

Curso em Vídeo — HTML5 e CSS3

Anotações de aula

Módulo 1 — Capítulos 8 a 12

Módulo 2 — Capítulos 13 e 14

Tags, tradução, objetivo e explicações de conceito.

Formatação de textos

O QUE É SEMÂNTICA?

Semântica = dar **significado** ao conteúdo, não só forma visual. O HTML5 foca em semântica. O CSS3 cuida da aparência.

Tag semântica → diz *o que o conteúdo é* (ex: destaque, ênfase)

Tag não semântica → diz *como o conteúdo parece* (ex: negrito, itálico)

Forma = como o texto aparece na tela — cuidado do CSS.

Significado = o que o texto representa — cuidado do HTML.

Importância: melhora o SEO, ajuda leitores de tela (acessibilidade) e torna o código mais claro.

TAGS DE NEGRITO E ITÁLICO

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO	TIPO
<code></code>	Bold	Negrito	Negrito visual, sem significado	Não semântica
<code></code>	Strong	Forte	Negrito + indica importância	Semântica
<code><i></code>	Italic	Itálico	Itálico visual, sem significado	Não semântica
<code></code>	Emphasis	Ênfase	Itálico + indica ênfase	Semântica

OUTRAS TAGS DE FORMATAÇÃO

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO	TIPO
<code><mark></code>	Mark	Marcador	Destaca como marca-texto	Semântica
<code><small></code>	Small	Pequeno	Texto menor — notas, avisos legais	Semântica
<code><big></code>	Big	Grande	Aumenta o texto visualmente	Não semântica
<code></code>	Deleted	Deletado	Texto removido — aparece tachado	Semântica
<code><ins></code>	Inserted	Inserido	Texto adicionado — aparece sublinhado	Semântica
<code><u></code>	Underline	Sublinhado	Sublinhado visual, sem significado	Não semântica
<code><sup></code>	Superscript	Sobrescrito	Texto acima da linha — potências: x^2	Semântica
<code><sub></code>	Subscript	Subscrito	Texto abaixo da linha — fórmulas: H_2O	Semântica

CITAÇÕES E CÓDIGOS

Citações = marcar trechos de outra fonte. **Códigos** = exibir trechos de programação com fonte diferente.

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<q>	Quote	Citação curta	Citação inline — aspas automáticas
<blockquote>	Block Quotation	Bloco de citação	Citação longa em bloco com recuo. Usa atributo cite=""
<abbr>	Abbreviation	Abreviação	Marca sigla. Atributo title="" mostra o significado
<bdo>	Bi-Directional Override	Inversão de direção	Inverte direção do texto com dir="rtl"
<code>	Code	Código	Trecho de código inline na frase
<pre>	Preformatted	Pré-formatado	Preserva espaços e quebras — blocos de código

Use <code> para uma palavra no meio do texto. Use <pre> para blocos inteiros com indentação.

Listas com HTML5

O QUE SÃO LISTAS OL E UL?

OL (Ordered List) = lista **ordenada** → itens com número/letra. Usada quando a sequência importa.

UL (Unordered List) = lista **não ordenada** → itens com marcador. Usada quando a ordem não importa.

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
	Ordered List	Lista ordenada	Lista numerada. type="" muda o tipo (1,A,a,l,i). start="" define o número inicial
	Unordered List	Lista não ordenada	Lista com marcadores. type="" aceita disc, circle ou square
	List Item	Item de lista	Cada item dentro de ou

LISTA MISTA E LISTA DE DEFINIÇÃO

Lista mista = lista dentro de outra lista. A lista interna sempre fica dentro do da externa.

Lista de definição = tem um **termo** e uma **descrição** para cada item (tipo glossário). Não usa .

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<dl>	Description List	Lista de definição	Envolve todos os termos e descrições
<dt>	Description Term	Termo	O título / palavra a ser definida
<dd>	Description Details	Detalhes / Descrição	A explicação do termo — aparece com recuo

Exemplo de uso: glossário, FAQ, ficha técnica.

Ligações em toda parte (Links)

O QUE SÃO LINKS E ÂNCORAS?

Link = elemento que conecta uma página a outra.

Âncora = elemento criado com a tag `<a>` — é o nome técnico do link em HTML.

Todo link é criado com `<a>` + atributo `href=""` (destino).

TAG `<A>` E ATRIBUTOS

TAG / ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><a></code>	Anchor	Âncora	Cria um link clicável
<code>href=""</code>	Hypertext Reference	Referência de hipertexto	Define o destino do link (URL, arquivo ou âncora interna)
<code>target="_blank"</code>	Target blank	Abrir em nova aba	Abre o link em nova aba — usado em links externos
<code>target="_self"</code>	Target self	Abrir na mesma aba	Padrão — usado em links internos
<code>rel="nofollow"</code>	Relation no follow	Relação: não seguir	Diz ao Google para não considerar esse link no ranking
<code>rel="external"</code>	Relation external	Relação: externo	Indica que o link leva a um site externo — melhora SEO
<code>rel="next"</code>	Relation next	Relação: próxima página	Indica que o link leva à próxima página de uma série
<code>rel="prev"</code>	Relation previous	Relação: página anterior	Indica que o link leva à página anterior de uma série
<code>rel="author"</code>	Relation author	Relação: autor	Indica que o link leva à página do autor do conteúdo
<code>rel="license"</code>	Relation license	Relação: licença	Indica que o link leva à licença do conteúdo

TIPOS DE LINK

Externo → leva a outro site. href com URL completa (https://). Use `target="_blank"` e `rel="external"`.

Ex: `<a href="https://google.com" target="_blank" rel="external">Google</a>`

Interno → leva a outra página do seu site. href com caminho relativo.

Ex: `<a href="pagina2.html">Ir para página 2</a>`

Download → força o download. Usa atributo `download` e `type=""`.

Ex: `<a href="livro.pdf" download type="application/pdf">Baixar PDF</a>`

Para consultar todos os media types: iana.org/assignments/media-types

Imagens dinâmicas, áudio e vídeo

IMAGENS RESPONSIVAS COM <PICTURE>

Imagem dinâmica = muda de acordo com o tamanho da tela — economiza dados no celular.

TAG	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<picture>	Picture	Imagem / Quadro	Envolve várias opções de imagem para o navegador escolher
<source>	Source	Fonte / Origem	Cada tag = imagem candidata. Usa srcset="" e media=""

A ordem dos <source> importa (cascata, maior → menor tela). dentro do <picture> é obrigatória (fallback).

ÁUDIO E VÍDEO

TAG / ATRIBUTO	NOME	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<audio>	Audio	Áudio	Player de áudio. Usa src=""
<video>	Video	Vídeo	Player de vídeo próprio
controls	Controls	Controles	Mostra play, pause, volume
autoplay	Autoplay	Reprodução automática	Toca sozinho (muitos navegadores bloqueiam)
loop	Loop	Repetição	Repete ao terminar
poster=""	Poster	Capa	Imagem de capa antes do vídeo tocar

Para converter formatos de vídeo, use o programa gratuito [HandBrake](#).

A TAG <IFRAME> — INCORPORANDO PÁGINAS EXTERNAS

iframe = Inline Frame — cria uma janela dentro da página mostrando conteúdo de outro site. Usado para: vídeos do YouTube, Google Maps, formulários, posts, etc.

ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
src=""	Source	Fonte / Origem	Link a incorporar — usar o link de "embed", não o link normal
width="" / height=""	Width / Height	Largura / Altura	Dimensões do quadro (prefira controlar via CSS)
title=""	Title	Título	Descreve o conteúdo — importante para acessibilidade
allowfullscreen	Allow Fullscreen	Permitir tela cheia	Permite exibir em tela cheia
allow=""	Allow	Permitir	Lista de permissões: autoplay, fullscreen, camera...
loading="lazy"	Loading lazy	Carregamento tardio	Carrega só quando próximo de aparecer na tela

ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code>sandbox</code>	Sandbox	Ambiente restrito	Limita o que o conteúdo embutido pode fazer — segurança
<code>frameborder=""</code>	Frame border	Borda do quadro	Valor 0 remove a borda (hoje prefira CSS: <code>border:none</code>)

No YouTube: "Compartilhar" → "Incorporar" entrega o código `<iframe>` pronto com o link de embed correto.

Introdução às CSS

O QUE É CSS?

CSS = Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata).

HTML cuida do **conteúdo**. CSS cuida da **aparência**.

"Em cascata" = vários estilos ao mesmo tempo, com ordem de prioridade.

AS 3 FORMAS DE APLICAR CSS

FORMA	DESCRIÇÃO
1. Inline	<code>style=""</code> direto na tag. Desvantagem: repete em cada elemento, polui o HTML.
2. Interno	Tag <code><style></code> no <code><head></code> . Vale só para aquela página.
3. Externo (recomendado)	Arquivo <code>.css</code> separado, ligado via <code><link></code> . Um CSS estiliza várias páginas — forma usada no mercado.

TAGS E ATRIBUTOS DO CSS EXTERNO

TAG / ATRIBUTO	NOME COMPLETO	TRADUÇÃO	OBJETIVO
<code><style></code>	Style	Estilo	Estilo interno, dentro do <code><head></code>
<code><link></code>	Link	Ligação	Conecta o HTML ao arquivo <code>.css</code> externo
<code>rel="stylesheet"</code>	Relation Stylesheet	Relação: folha de estilo	Avisa ao navegador que o arquivo ligado é CSS
<code>href=""</code>	Hypertext Reference	Referência de hipertexto	Caminho até o arquivo <code>.css</code>

SINTAXE BÁSICA DO CSS

Toda regra CSS: `seletor { propriedade: valor; }`

Seletor → qual elemento HTML será estilizado (ex: `p`, `h1`, classe, `id`).

Propriedade → o que mudar (ex: `color`, `font-size`).

Valor → como deve ficar (ex: `red`, `20px`).

Exemplo: `p { text-align: justify; }` → todos os parágrafos justificados.

CAPÍTULO 13

O poder das cores

A EMOÇÃO DAS CORES

As cores influenciam decisões de compra — segundo Neil Patel, **90%** da decisão sobre um produto se baseia na cor, em apenas ~90 segundos.

Resumo por cor: **vermelho** (energia, urgência) · **amarelo** (alegria, otimismo) · **laranja** (ação, diversão) · **verde** (saúde, natureza, dinheiro) · **azul** (confiança, calma — mais aceita, menor rejeição) · **roxo** (criatividade, mistério) · **preto** (elegância, luxo) · **branco** (pureza, limpeza) · **rosa** (romance, cuidado).

Guias de cores não são regra absoluta — use como referência, não como lei.

O CÍRCULO CROMÁTICO

Separa as cores em grupos para decidir combinações harmônicas.

3 primárias: amarelo, vermelho, azul.

3 secundárias (2 primárias): laranja, violeta/roxo, verde.

6 terciárias (1 primária + 1 secundária vizinha).



Círculo cromático: primárias em negrito, secundárias e 6 terciárias

TEMPERATURA E HARMONIA

Cores quentes (vermelho, laranja, amarelo) = calor e proximidade.

Cores frias (azul, verde, roxo) = frescor e tranquilidade.


Existem 9 esquemas de harmonia; os 4 mais usados:

Complementares — lado oposto do círculo, maior contraste.

Análogas — cores vizinhas, baixo contraste, harmonia suave.

Triádicas — 3 cores equidistantes (triângulo), ótimo contraste.

Monocromia — 1 cor variando saturação/brilho, gera o "degradê".

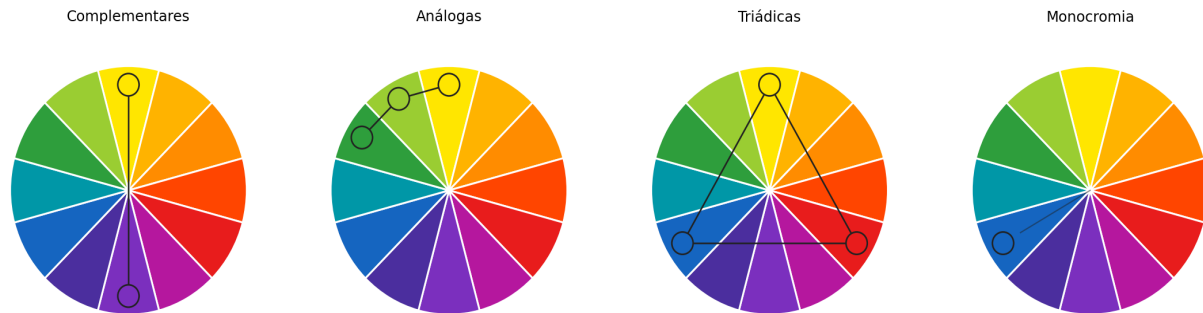

Os 4 esquemas mais usados, ilustrados no círculo cromático

COMO REPRESENTAR UMA COR EM CSS

Cores na tela = junção de **vermelho, verde, azul** (0 a 255 cada). Máx. nas 3 = branco. Mín. = preto.

Exemplo (cor Teal): `rgb(0, 171, 169) = #00ABA9 = hsl(179, 100%, 34%)`

(hsl = matiz, saturação, luminosidade). `rgba()`/`hsla()` adicionam transparência (0 a 1).

[Adobe Color \(color.adobe.com/pt\)](https://color.adobe.com/pt) — gera paletas harmônicas automaticamente. ColorZilla (extensão Chrome) — captura o código de qualquer cor da tela.

GRADIENTES EM CSS

Gradiente é tratado como **imagem** → propriedade `background-image`.

`linear-gradient(90deg, yellow, red)` — linear, 1º valor = ângulo

`radial-gradient(circle, red, yellow, green)` — radial, do centro

Vamos falar das fontes

TIPOGRAFIA? QUE BICHO É ESSE?

Tipografia = arte de **escrita** (grego *graphía*) para apresentação **impressa** (grego *týpos*). Surgiu com as prensas físicas e os **tipos móveis** (peças de metal/argila usadas para carimbar o papel).

Em **1450**, **Johannes Gutenberg** criou a prensa mecânica — iniciou a Revolução da Imprensa. Antes disso, livros eram copiados à mão, palavra por palavra.

FONTE, LETRA E FAMÍLIA

TERMO	DEFINIÇÃO
Glifo / letra / caractere	Signo alfabético projetado para reprodução mecânica
Família tipográfica	Conjunto de glifos com as mesmas características anatômicas, independente das variações de peso (ex: Open Sans, pesos 300 a 800, é uma só família)
Fonte	Conjunto de glifos de uma família. Também é o arquivo digital que armazena os glifos

Legibilidade = reconhecer cada letra/palavra isoladamente.

Leiturabilidade = fluidez ao ler um texto inteiro, mais longo.


Uma fonte pode ter boa legibilidade mas leiturabilidade ruim em frases longas.

→ Use no máximo **2 ou 3 tipos** de fonte por site.

ANATOMIA DO TIPO

Altura das maiúsculas · **Ascendente** (sobe da mediana) · **Descendente** (desce da base) · **Altura-x** (tamanho das minúsculas, baseado na letra "x") · **Corpo** (tamanho total configurado).

Outras partes indicadas na imagem: **serifa** (pezinho), **haste** (traço principal), **arco/barriga** (curvas), **olho** (espaço interno), **orelha/cauda/perna** (apêndices de g e k), **vértice** (encontro de hastes).

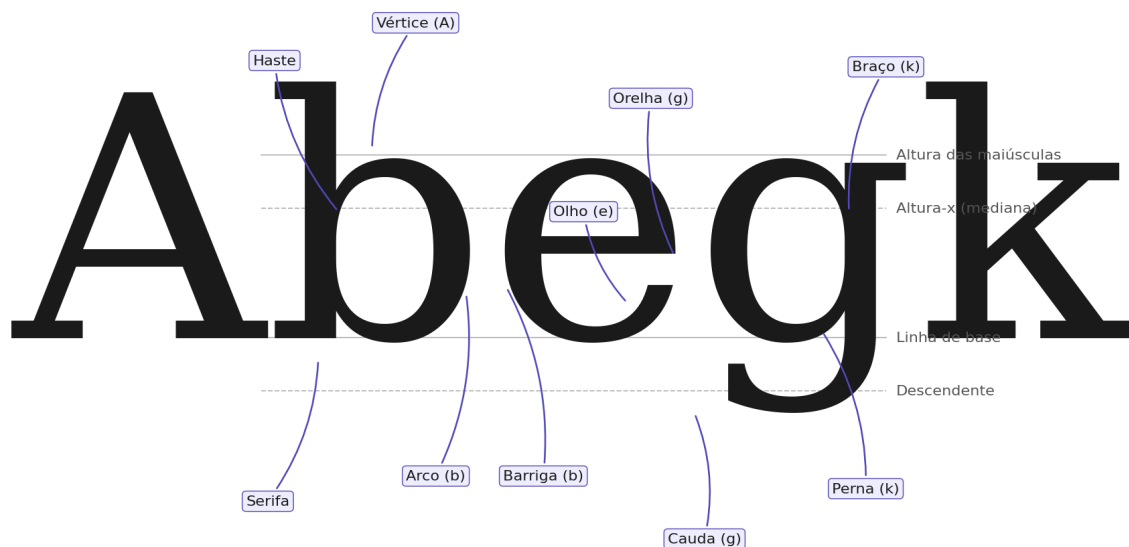

CATEGORIAS DE FONTES

Classificação baseada principalmente na presença/ausência de **serifa**:

Serifada — tem "pezinhos", guia o olho. Hoje mais usada em títulos. Ex: Times New Roman, Georgia.

Não serifada (sans-serif) — limpa, clara. Ótima para telas. Ex: Arial, Verdana, Open Sans.

Monoespaçada — mesma largura para todas as letras. Usada em código. Ex: Courier, Roboto Mono.

Script — imita escrita à mão. Evitar em textos longos. Ex: Dancing Script, Pacifico.

Display — efeitos visuais, fogem das regras. Só para títulos curtos. Ex: Lobster, Press Start 2P.

PROPRIEDADES CSS DE FONTE

`font-family` → define a fonte (lista várias como fallback, termina com genérica serif/sans-serif/monospace)

`font-size` → tamanho. W3C recomenda px ou em para telas. Padrão = 16px = 1em

`font-weight` → espessura: normal, lighter, bold, bolder, ou 100–900

`font-style` → italic, oblique ou normal (sem fator semântico, diferente do)

`text-align` → left, right, center, justify

`text-decoration` → underline, line-through, none

Shorthand font — junta tudo numa linha (ordem: style → variant → weight → size/line-height → family).

Ex: `font: italic bold 1em Arial, sans-serif;`

GOOGLE FONTS

Serviço gratuito em **fonts.google.com** para usar fontes externas sem instalar nada no computador do visitante.

1. Escolha a fonte → clique em **+ Select this style**
2. Abra "Selected family" → "Embed" → "@import"
3. Cole o @import no topo do seu CSS
4. Use o font-family gerado em "CSS rules" nos seus seletores

Fonts Ninja (extensão Chrome) → identifica a fonte de qualquer texto em qualquer site.