

Laporan Praktikum 4 Kontrol Cerdas

Nama : Finando Ilham Setya Putra Pratama

NIM : 224308007

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Finando21>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Melatih dan Menguji Agen Reinforcement Learning Untuk Mengontrol Lingkungan Secara Otonom

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mempelajari konsep dasar Reinforcement Learning (RL) dan penerapannya dalam pengendalian lingkungan secara otonom.
2. Melatih agen RL untuk memaksimalkan reward dalam suatu lingkungan simulasi.
3. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana melatih dan menguji agen RL untuk mengontrol lingkungan secara otonom.

3. Landasan Teori

- Reinforcement Learning (RL) merupakan salah satu cabang dari Machine Learning yang berbeda dari supervised learning dan unsupervised learning. Metode ini berfokus pada pengembangan agen cerdas yang dapat belajar dari interaksi dengan lingkungan (environment). Dalam RL, agen bertujuan mencapai suatu target dengan menerima feedback berupa reward atau penalty atas setiap tindakan yang dilakukan. Agen kemudian belajar untuk memaksimalkan akumulasi reward atau meminimalkan penalty guna mencapai tujuan dengan lebih optimal.
- Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Python sering dimanfaatkan dalam pengembangan web, perangkat lunak, penelitian, dan system scripting. Python dapat digunakan untuk 39 menangani data besar dan melakukan operasi matematika yang kompleks. Python bekerja di berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Python dirancang untuk mudah dibaca, yaitu memiliki sintaks yang sederhana dan menggunakan bahasa inggris.
- NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat

- OpenAI Gym adalah pustaka open-source yang dikembangkan oleh tim OpenAI untuk mendukung pengembangan algoritma Reinforcement Learning (RL). OpenAI Gym ditulis dalam bahasa pemrograman Python, yang banyak digunakan oleh peneliti machine learning dan data science dalam mengembangkan serta mengimplementasikan berbagai algoritma. Gym dirancang untuk mempermudah pengembangan algoritma RL, mengatasi kendala utama yang sering dihadapi oleh peneliti, yaitu ketiadaan standar dalam pengujian dan perbandingan algoritma. Tanpa environment standar, sulit untuk menguji dan mereproduksi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Selain itu, membangun environment sendiri akan memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, sehingga OpenAI Gym menyediakan berbagai environment siap pakai untuk mempercepat proses penelitian.
- Environment merupakan elemen penting dalam pengembangan Reinforcement Learning (RL). Environment berperan dalam memberikan observasi dari lingkungan simulasi kepada agen RL, menerima dan mengeksekusi aksi yang dilakukan oleh agen, serta mengevaluasi aksi tersebut dengan memberikan reward feedback kepada agen. Dalam pengembangan algoritma RL, keberadaan environment sangat krusial, karena tidak memungkinkan untuk langsung menguji algoritma dalam lingkungan fisik. Implementasi langsung pada sistem nyata, seperti robot, menghadapi berbagai tantangan, termasuk biaya tinggi, banyaknya variabel tak terkontrol yang dapat mempengaruhi hasil, serta kendala fisik yang dapat memperlambat proses pelatihan agen. Oleh karena itu, simulasi environment digunakan untuk menguji dan mengoptimalkan algoritma sebelum diterapkan di dunia nyata.
- TensorFlow adalah salah satu library software yang dikembangkan oleh Google Brain dalam organisasi penelitian Google Smart Machine. Teknologi ini dirancang untuk pembuatan model machine learning serta penelitian jaringan saraf tiruan. TensorFlow menggabungkan aljabar komputasi dengan teknik optimasi kompilasi, sehingga dapat mempercepat perhitungan ekspresi matematis yang kompleks, terutama dalam mengatasi masalah efisiensi waktu komputasi. Berikut beberapa fitur utama TensorFlow (Abadi et al., 2016):
 1. Memungkinkan definisi, optimasi, dan perhitungan efisien terhadap ekspresi matematis yang melibatkan array multidimensi (tensors).
 2. Mendukung pemrograman berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning.
 3. Memanfaatkan GPU secara optimal, dengan otomatisasi manajemen memori dan data. TensorFlow dapat menjalankan kode yang sama di CPU maupun GPU, serta menentukan secara otomatis bagian perhitungan yang perlu diproses di GPU.
 4. Skalabilitas tinggi, mampu menangani komputasi dalam skala besar di berbagai mesin dan dataset yang besar.

TensorFlow memiliki berbagai fitur yang mendukung training, testing, dan deployment model machine learning dengan lebih efisien.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Dalam percobaan pada minggu ke-4 ini, saya melakukan percobaan melatih dan menguji agen RL untuk mengontrol lingkungan secara otonom. Dalam percobaan ini saya menggunakan algoritma Deep Q-Network (DQN) yang berfungsi untuk mengimplementasikan RL, selain itu saya juga menggunakan TensorFlow untuk membuat dan menjalankan RL. Dalam proses pembuatan, program dibagi menjadi 2. Program pertama digunakan untuk melatih agen RL sedangkan pada program kedua digunakan untuk menguji agen RL tersebut. Ketika kedua program dijalankan menghasilkan data latih dan data uji. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa agen belum mampu mengontrol CartPole dengan baik dikarenakan skor pelatihan tidak meningkat secara signifikan, sehingga skor uji menjadi rendah. Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan perubahan parameter seperti gamma, epsilon, dan learning rate. Ketika nilai gamma tinggi maka agen lebih focus pada reward jangka Panjang dan dapat meningkatkan stabilitas pembelajaran, sedangkan jika nilai gamma rendah agen akan lebih focus pada reward yang sudah jadi atau instan dan dapat mempercepat pembelajaran. Pada epsilon jika diberi nilai tinggi agen akan lebih sering mencoba aksi acak (eksplorasi) sehingga sangat bagus digunakan untuk awal training. Jika epsilon diberi nilai rendah agen akan lebih sering memilih aksi terbaik (eksploitasi) sehingga bagus digunakan untuk akhir training. Pada learning rate jika diberi nilai

tinggi membuat agen dapat belajar dengan cepat tetapi bisa tidak stabil dan rentan terhadap overfitting, sedangkan jika diberi nilai rendah dapat membuat agen menjadi lambat dalam belajar tetapi bisa membuat lebih stabil dan dapat meningkatkan performa jangka panjang.

Diskusi:

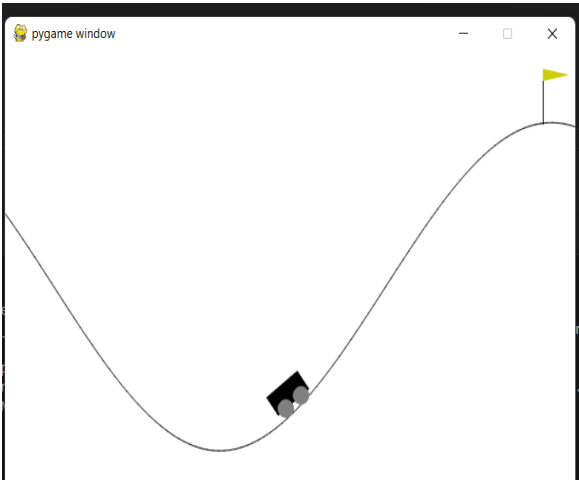
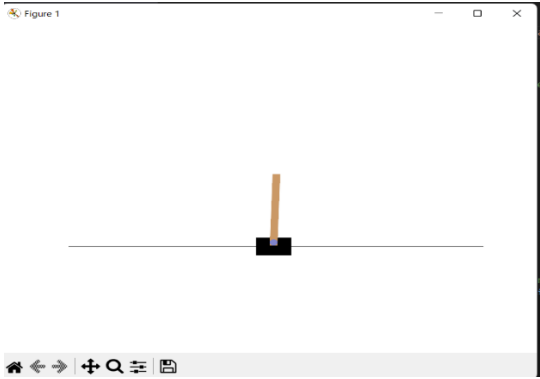
1. Perbedaan utama antara RL dan Supervised Learning dalam sistem kendali dapat dilihat dari cara belajar dan sumber data. Pada RL dalam melakukan pembelajaran melalui trial dan error dengan mengeksplorasi lingkungan dan menerima reward dan RL tidak memerlukan dataset berlabel karena dapat mengumpulkan data sendiri dengan berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan Supervised Learning dalam melakukan pembelajaran melalui data berlabel yang telah diberikan sebelumnya sehingga membutuhkan dataset berlabel besar untuk melatih model dengan akurasi tinggi.
2. Cara mengoptimalkan keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi yaitu, pada awal pelatihan gunakan lebih banyak eksplorasi dengan menggunakan ϵ -Greedy, Boltzmann, atau UCB untuk mengeksplorasi lingkungan. Ketika sudah berjalan seiring waktu gunakan eksploitasi bisa dengan menggunakan ϵ -decay atau Dueling DQN untuk menemukan strategi terbaik. Jika kondisi masalah dengan reward jarang gunakan curiosity-driven exploration.
3. Aplikasi lain dari RL dalam sistem kendali nyata yang dapat diimplementasikan yaitu:
 - Kendali kendaraan otonom (Self-Driving Cars & Autonomous Rail).
 - Kendali Robotik dan otomasi industry.
 - Kendali pergerakan kereta api.

5. Assignment

Pada assignment, program lain dimodifikasi dengan menambahkan target network setiap 10 episode agar dapat meningkatkan stabilitas pelatihan. Selain itu pada program latih dan uji diubah menjadi environmentnya yang awalnya menggunakan CartPole-v1 menjadi MountainCar-v0. Sehingga ketika kedua program dijalankan menghasilkan nilai score pada data latih dan data uji yang stabil disetiap episode sebesar 199, sedangkan untuk nilai epsilon-nya menurun. Namun dari data yang didapat dapat disimpulkan bahwa agen masih belum mampu menyelesaikan tugasnya.

Menjelaskan dan mengimplementasikan algoritma Reinforcement Learning (RL) menggunakan pustaka Gym pada lingkungan klasik seperti CartPole, MountainCar, atau Acrobot. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang dasar-dasar Reinforcement Learning serta bagaimana algoritma dapat diterapkan pada berbagai lingkungan simulasi

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	MountainCar	
2	Cartpole	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan TensorFlow untuk membangun model Deep Q-Network (DQN) yang nantinya digunakan untuk mengimplementasikan agen RL dan menggunakan OpenAI Gym sebagai simulasi lingkungan untuk pelatihan RL.
2. Model DQN memberikan performa yang lebih stabil dalam lingkungan kompleks dibandingkan dengan metode klasik.
3. Pada percobaan ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap pelatihan agen yang digunakan untuk melatih agen dan tahap pengujian agen yang digunakan untuk menguji agen RL yang sebelumnya sudah dilatih.
4. Hasil percobaan menunjukkan bahwa agen belum mampu mengontrol CartPole dengan baik, yang ditunjukkan dengan skor pelatihan yang tidak meningkat secara signifikan serta skor uji yang rendah. Hal ini disebabkan oleh pemilihan parameter yang kurang optimal, seperti gamma, epsilon, dan learning rate.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Agar dapat meningkatkan performa agen dalam mengontrol CartPole disarankan untuk menyesuaikan parameter, menambah jumlah episode pelatihan, dan menggunakan teknik optimasi agar agen RL dapat belajar lebih baik dan mencapai kontrol optimal pada CartPole.
2. Menggunakan algoritma RL yang lebih canggih seperti PPO atau A3C untuk meningkatkan efisiensi dan kestabilan.
3. Implementasikan algoritma Deep Q-Network (DQN) dalam permasalahan yang ada di dunia nyata.

9. Daftar Pustaka

- Irvansyah, Muhammad Adhitya. (2020). *IMPLEMENTASI METODE REINFORCEMENT LEARNING PADA SIMULASI PERGERAKAN ROBOT MULTI-SENDI*
 - Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A., Veness, J., Bellemare, M. G., ... & Hassabis, D. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540), 529-533.
 - OpenAI Gym Documentation. (n.d.). Retrieved from <https://gym.openai.com/>
 - Lillicrap, T. P., Hunt, J. J., Pritzel, A., Heess, N., Erez, T., Tassa, Y., ... & Wierstra, D. (2016). Continuous control with deep reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:1509.02971*.inu
-