



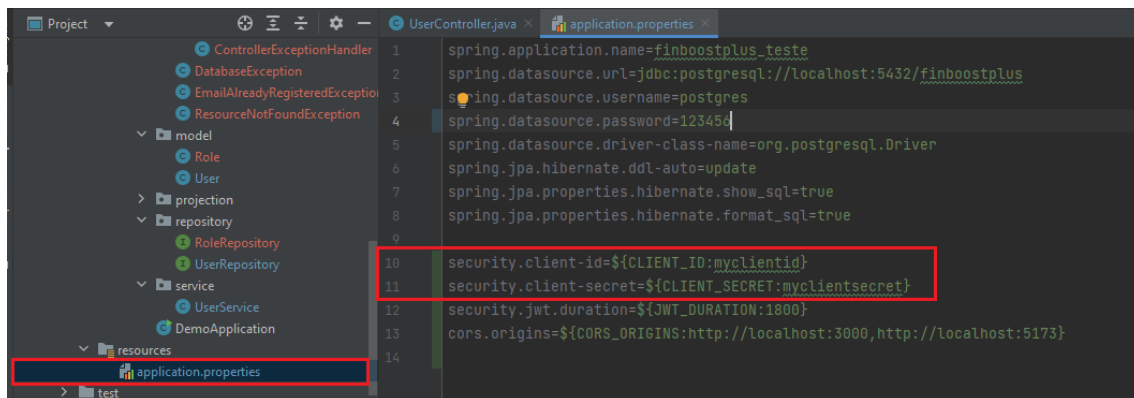


Acima as credenciais da aplicação.

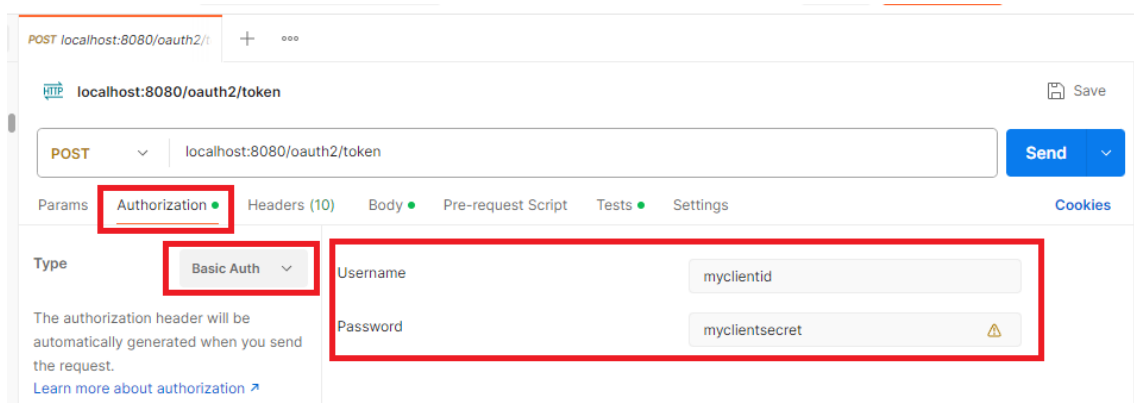


Para obter o token JWT, na aba Authorization deixe o Type como Basic Auth e forneça as credenciais da aplicação. Atente-se para a url do Oauth2:

- **Username:** myclientid
- **Password:** myclientsecret

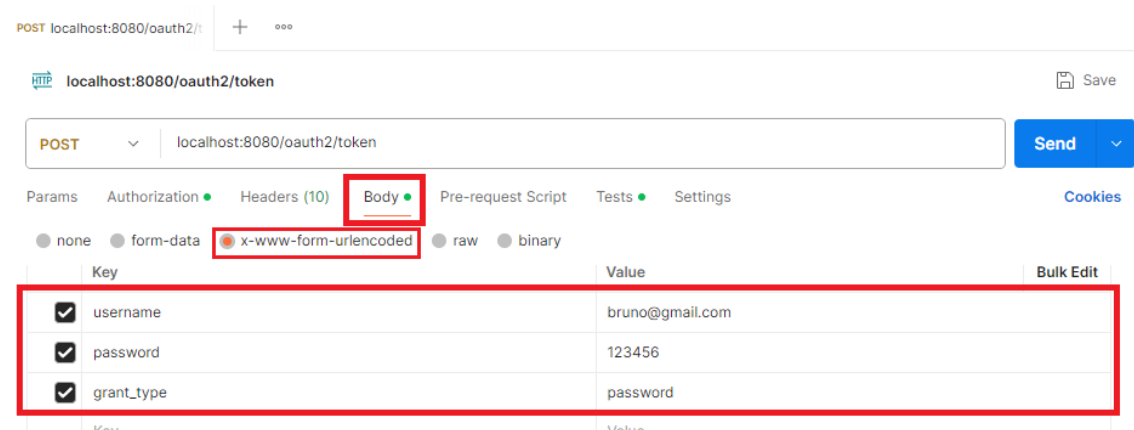

No corpo da requisição, marque a opção de vermelho, pois nesse caso, não dever ser enviado por exemplo um JSON. Forneça o e-mail que é tratado como nome único de usuário na aplicação seguido da senha. Grant_type deve ser a palavra password como segue o exemplo.

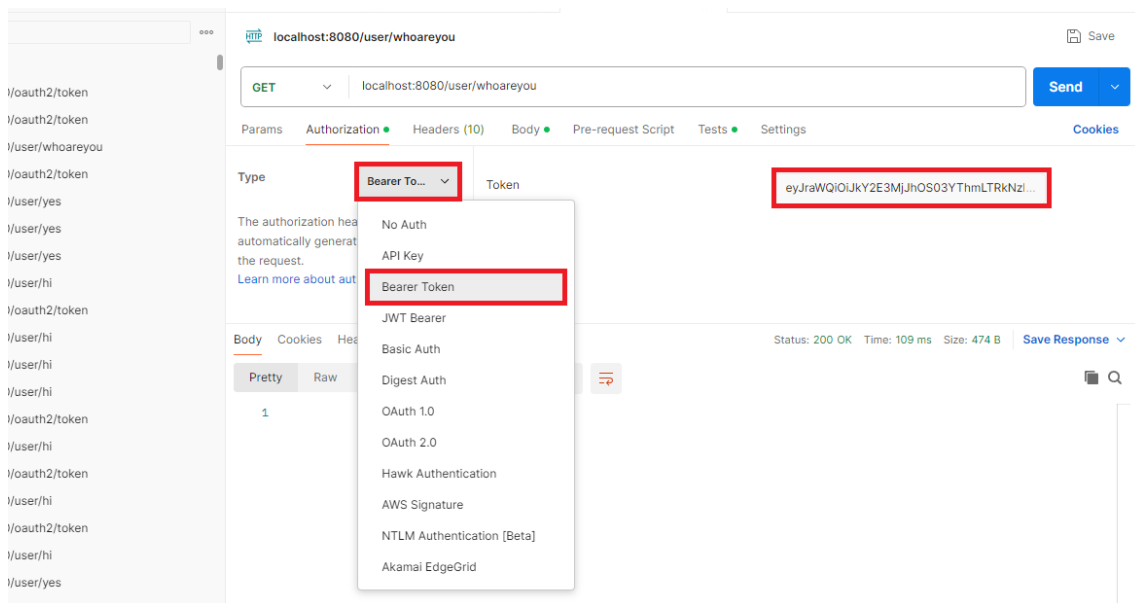

Para acessar os endpoints protegidos, altere o tipo de requisição para Bearer Token. Na frente cole o token e realize as requisições protegidas. Para realizar as requisições sem proteção, volte para a opção No Auth.

A rota /user possui o método Post que permite realizar o cadastro de um usuário. Utilize o exemplo abaixo para criar um JSON similar para realizar essa requisição.

```
{  
  "name": "Bruno",  
  "email": "bruno@gmail.com",  
  "password": "123456",  
  "colorTheme": "#FFF"  
}
```