

【php增删改查实例】第二十五节 - 在main.php中显示头像

在用户成功上传头像以后，用户登录系统，应该能够看到自己的头像，本节演示如何在这个地方：




添加用户头像。

1.用DIV做：
border-radius:50%
background:url(xxx.jpg)

2.用img标签做：
border-radius:50%
src

共同点：定位

为了演示，先把图片的地址写死。

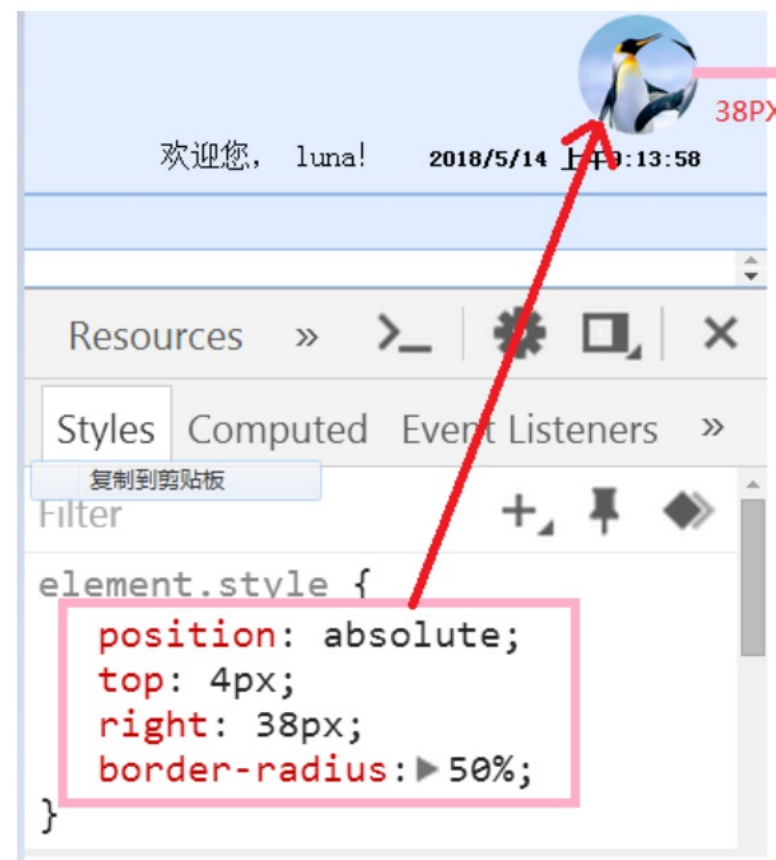

然后做具体的用户头像查询。

在login2.php中:

```
session_start(); // 使用session之前，我们必须要用session_start函数来开启session
$_SESSION["username"] = $username;

echo json_encode($resultData);
```

当用户登录成功后，我们已经把username存放到了session中。所以，只要用户不去关闭浏览器，用户名username就会保存在session中，又因为username唯一，所以我们在main.php查询头像的时候，不妨根据session中的username去查询。

代码变更:



php: (在文件的顶部)

```
<?php
    session_start();

    //在这里查询一下当前用户的头像
    $username = $_SESSION["username"];

    //链接数据库
    $conn = mysql_connect("localhost","root","");
    $db = mysql_select_db("test",$conn);
    mysql_query("set names utf8");

    $sql = "select header from tm_users where username = '$username'";

    $rs = mysql_query($sql);

    $header = null; //现在在外面定义一下头像变量，否则在while循环体中就是局部变量了，外面访问不到。

    while($row = mysql_fetch_array($rs)){

        $header = $row["header"];

    }

?>
```

设置默认头像

在实际的开发中，如果当前用户还没有设置头像，那么系统一般会给这个用户设置一个默认头像。

在本系统中，我们就判断select header from tm_users where username = '\$username';查询出来的头像是否为空，如果为空，就给他一个默认的头像:



地址为: imageUpload\images\header.png

```
$header = null; //
```

现在在外面定义一下头像变量，否则在while循环体中就是局部变量了，外面访问不到。

```
while($row = mysql_fetch_array($rs)){
```

```
    $header = $row["header"];
```

```
}
```

```
if(!$header){
```

如果数据库查询不出

来对应的header字段，那么\$header依然是null，我们就设置一个默认图片

```
    $header = "images/header.png";
```

```
}
```

源码获取: <https://www.jianshu.com/p/4977bd0073d5>