


## 【php增删改查实例】第十九节 - session的使用: 让服务器知道你是谁?

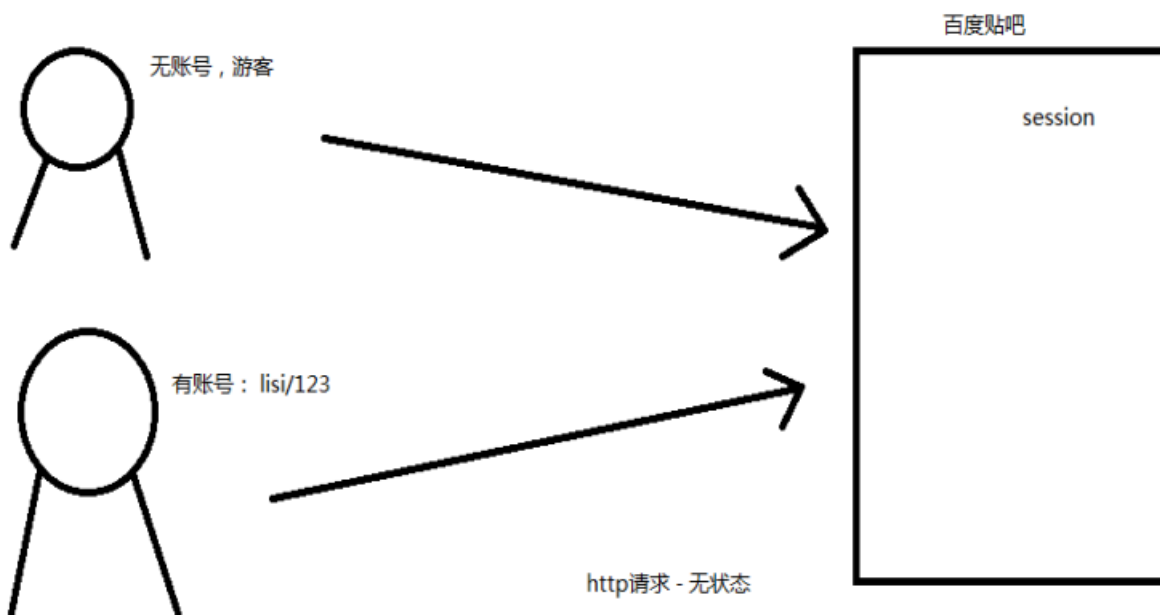

因为HTTP请求是一种无状态的请求, 所谓无状态, 就是服务器不会记录下你本次请求的信息。http它是基于请求 - 相应模式的一种数据传输协议。就是说, 你发送一个请求, 我服务器给你一个响应, 这件事情就算完了。无状态也就是一种无记忆的方式。

Session的作用就是, 临时在服务器端记录下你用户的某些数据, 方便用户在之后的操作中直接调用。

如果不用session的技术, 那么用户不管做什么操作, 都需要重新认证用户名和密码。

可是, 如果用了session, 只要用户浏览器不关, 服务器就能够记住你的身份信息, 以便之后的操作来调用。

Session的生命周期是和浏览器相关的, 浏览器一旦关闭, 那么服务器就会清除掉本次的session。

在本系统中, 如何去运用这个session?

打开login2.php, 在代码的最后, 当用户登录验证成功后, 我们就把用户名存放到session中去, 保证之后的操作, 服务器认为当前登录人的信息是有效的。

```
session_start(); // 使用session之前, 我们必须要用session_start函数来开启session
$_SESSION["username"] = $username;
```

```
$rs = mysql_query($sql);

while($row = mysql_fetch_array($rs)){
    if($row["total"] != 1){
        $resultData["errCode"] = -1;
        $resultData["errMsg"] = "用户名或者密码错误! ";
        echo json_encode($resultData);
        return;
    }
}

session_start(); // 使用session之前, 我们必须要用session_start函数来开启session
$_SESSION["username"] = $username;

echo json_encode($resultData);
```

```
|
?>
```

回到login2.html中，把登录成功后的跳转地址改为 ../main.php











```
//服务器返回信息的时候就调用这个方法
success:function(data){

    data = eval("(" + data + ")");

    //登录成功
    if(data.errCode == 0){
        window.location.href = "../main.php";

    //登录失败
    }else{
        $("#account").select();
        $("#password").val("");
        $(obj).attr("value","登陆").attr("onclick","tm_login(this)");
        tm_showmessage(data.errMsg);
    }
}
```

把这里的main.html后缀名改为.php

	dept	2018/5/7 8:18	文件夹	
	jquery-easyui-1.3.3	2018/5/7 8:19	文件夹	
	login	2018/5/7 9:42	文件夹	
	user	2018/5/7 8:19	文件夹	
	main.php	2018/5/7 10:31	HTML 文档	3 KB
	后台管理系统设计文档-02.docx	2018/5/1 9:28	Microsoft Word ...	684 KB
	后台管理系统设计文档-04.docx	2018/5/7 8:58	Microsoft Word ...	798 KB
	后台管理系统设计文档-05.docx	2018/5/7 8:58	Microsoft Word ...	798 KB
	后台管理系统设计文档-06.docx	2018/5/7 11:05	Microsoft Word ...	1,154 KB
	技术架构.txt	2018/5/1 8:34	文本文档	1 KB

打开main.php

在这个文件的顶部，添加启用session的代码。

```
<?php
    session_start();
?>
<html>
```

然后在这个地方：

```

<tr>
  <td width="50%">
    <h1>通用后台管理系统</h1>
    <span class="userInfo">欢迎您，超级管理员！&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font
      class='currentTime'><span id='time'></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
    </td>
  </tr>

```

超级管理员不能在页面里面写死，而应该用php代码获取session中的username，贴到这个地方。

把超级管理员替换成以下代码：

```
<?php echo $_SESSION["username"]; ?>
```

把存放到session中的username贴过来。

现在还有一个问题，如果用户没有登录，也可以访问到main.php页面，这是不对的。

那如何去判断用户是否登录呢？是不是只要去看session的username存在还是不存在？

如果session当中没有username，那么就跳转到登录界面。

```

<script type="text/javascript">

    <?php

        if(!isset($_SESSION["username"])){
            echo "location.href='login/login2.html'";
        }

    ?>

</script>

```

源码获取：<https://www.jianshu.com/p/4977bd0073d5>