


【php增删改查实例】第二十二节 - 引入百度地图


20. 用户新增地址字段

在实际的开发中，经常会出现对数据表新增或者修改字段的事情，所以，当用户提出加字段的需求时，我们的页面以及后台程序都要进行相应的改动。

本节就以增加一个地址字段为例。

打开navicat:

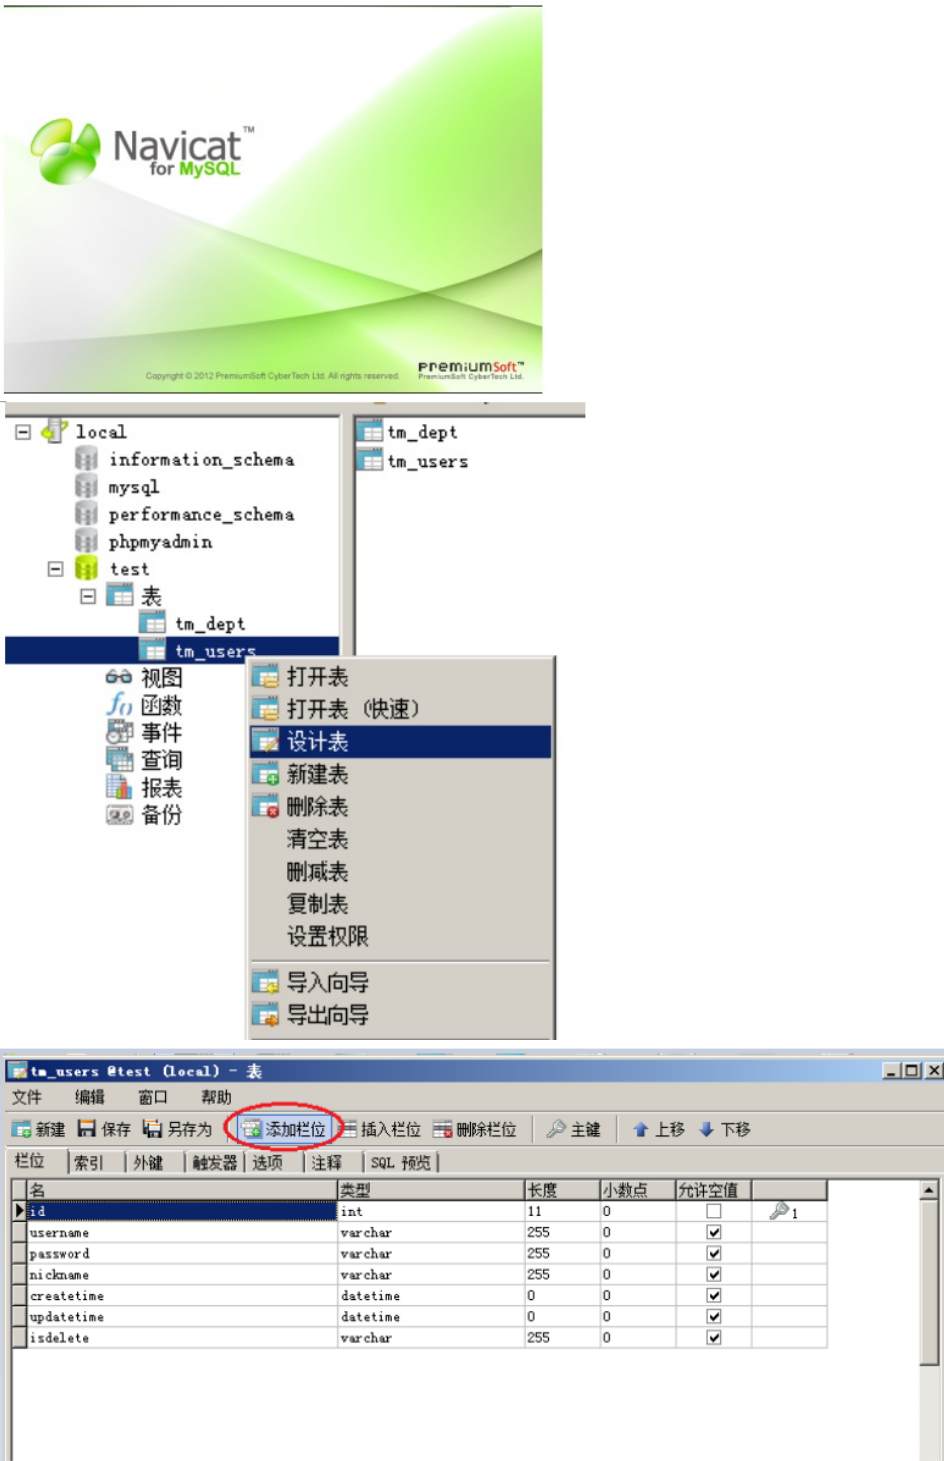

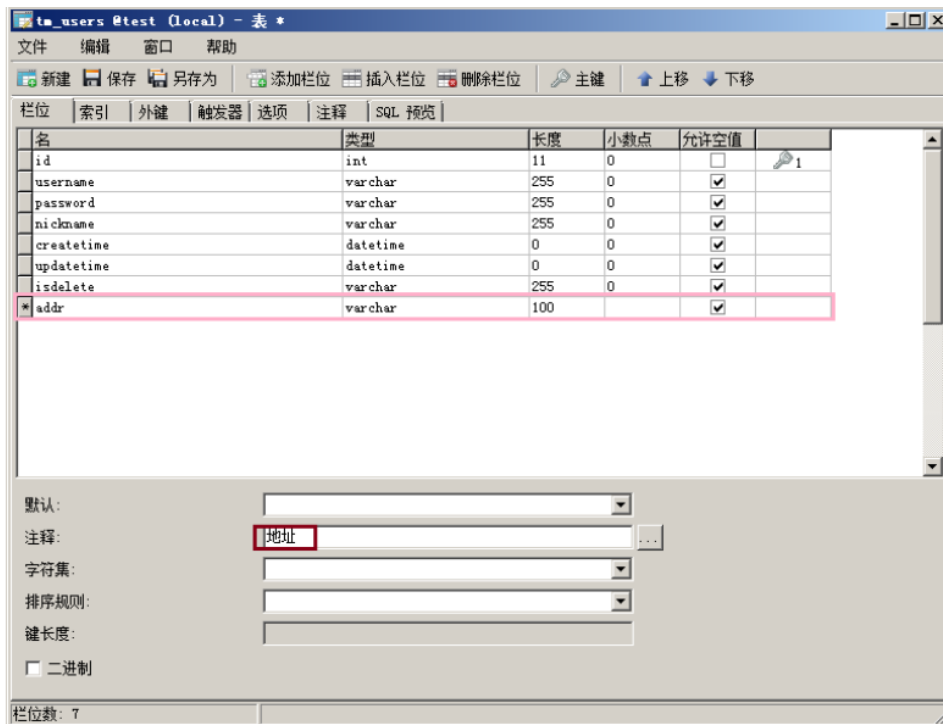

点击保存按钮，添加完毕。

userManage.html要进行的修改：

新增页面的form表单要添加地址输入框：

```
<tr>

    <td>地址: </td>
    <td><input type="text" id="addr" name="addr" class="easyui-validatebox" required="true"/></td>
</tr>
```

用户列表的table里面也要新加一个地址字段：

地址

save.php

修改的sql语句，加addr字段：

```
$username = $_POST["username"];
$password = md5 ( $_POST["password"] );
$nickname = $_POST["nickname"];
$addr = $_POST["addr"];

//修改
$sql = "update tm_users set username = '$username', password='$password', nickname='$nickname', updatetime = now(),addr='$addr' where id = " . $_GET["id"];

mysql_query($sql) or die(err());

echo json_encode($resultData);
return;
```

新增语句也要加上addr字段

```
//新增
$username = $_POST["username"];
$password = md5 ( $_POST["password"] );
$nickname = $_POST["nickname"];
$addr = $_POST["addr"];

$sql = "insert into tm_users values (NULL,'$username','$password','$nickname',now(),now(),0,'$addr')";

//用户名非重复检测
$rs = mysql_query("select count(1) as total from tm_users where username = '$username'");

while($row = mysql_fetch_array($rs)){
    if($row["total"] > 0){
```

```

        $resultData["errCode"] = -1;
        $resultData["errMsg"] = "用户名重复! ";
        echo json_encode($resultData);
        return;
    }
}

//执行新增操作
mysql_query($sql) or die(err());

echo json_encode($resultData);

```

21. addr的位置预览（百度地图）

21.1 把地址列变成超链接

```

<th field="addr" width="180" align="center" formatter="addrFormatter">地址</th>

```

```

function addrFormatter(val) {
    if (!val) return "这个用户很懒，没有填写地址。";
    return "<a href=\"javascript:map('"+val+"')\">"+val+"</a>";
}

function map(addr) {
}

```

因为要打开一个地图页面，所以现在绘制一个dialog对话框，对话框里面嵌套一层iframe。

```

<div id="dialog1" class="easyui-dialog" style="width:800px;height:500px;padding:10px 20px;" closed="true" data-options="title:'地图'" >
    <iframe id="map" frameborder=0 scrolling='auto' style='width:100%;height:100%'></iframe>
</div>

```

当我们点击这里的超链接：

用户管理

新建用户

编辑用户

	<input type="checkbox"/>	ID	用户名	密码	昵称	地址
1	<input type="checkbox"/>	14	zhangsan	*****	张三	常州信息学院
2	<input type="checkbox"/>	15	lisi	*****	李四	常州红梅公园
3	<input type="checkbox"/>	16	wangwu	*****	王五	常州恐龙园迪诺水镇
4	<input type="checkbox"/>	19	luna	*****	露娜	王者峡谷
5	<input type="checkbox"/>	20	wqerw	*****	露娜001	这个用户很懒，没有填写地址。
6	<input type="checkbox"/>	21	luna002	*****	露娜002	这个用户很懒，没有填写地址。
7	<input checked="" type="checkbox"/>	22	xyy	*****	喜洋洋	青青草原

10

第 1 共 1 页

就应该弹出dialog1。

代码：

```

function map(addr) {
    $("#dialog1").dialog("open");

    $("#map").attr("src", "http://map.baidu.com/?newmap=1&ie=utf-8&s=s%26wd%3D"+addr);
}

```

效果：

