

19.1 添加用户修改的按钮

打开userManage.html，找到新增按钮的地方：



我们不难发现，编辑按钮就差不多应该在新建用户的右边。



那么，假如我现在是新人，对这个项目本身就不太熟悉，那么我得先找到这个页面，然后再去对应的页面找到新增按钮，然后在新增按钮的右边加上对应的代码。代码怎么写，我先不管，第一个事情就是去找到这个页面在哪。

方法：在这个页面上右键，点击 查看框架源代码


view-source:http://localhost:8080/5-8/user/userManage.html

谷歌 网址大全 360搜索 游戏中心 网址导航 游戏中心


这个userManage.html就是该网页的地址。



打开userManager.html，ctrl+F一下，搜索新建用户这几个字。

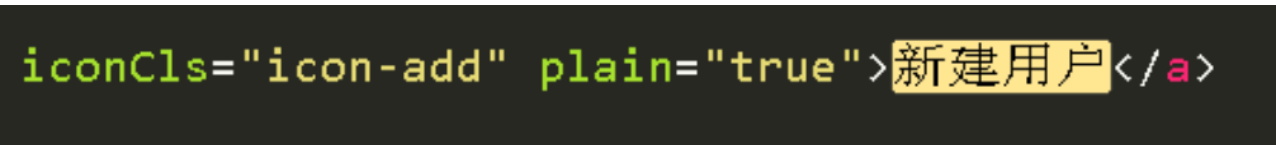

找到了这个地方以后，可以发现，原来，这个新增的按钮就是一个a标签，于是，我们依葫芦画瓢。



这边和之前的代码相比，做一个修改，新建用户的按钮，绑定的函数名称改为openAddDialog。

函数代码：

```
//打开新增窗口
function openAddDialog() {
    $("#dialog0").dialog("setTitle", "新增用户").dialog("open");
}

//打开修改窗口
function openModifyDialog() {
    $("#dialog0").dialog("setTitle", "编辑用户").dialog("open");
}
```

再来看一下保存方法：

```
//保存方法
function save(){

    $("#form0").form("submit",{

        //提交的目标服务器地址
        url : "save.php",

        //验证表单内元素是否有效?
        onSubmit : function(){
            return $(this).form("validate");
        } ,
    });
}
```

发现问题，之前的保存，因为只有新增，所以是不带ID的。那如果现在我们要求这个保存方法既可以新增，也可以修改。就需要动态地变更一下url。

```
//保存方法
function save(){

    $("#form0").form("submit",{

        //提交的目标服务器地址
        url : url , url定义成一个变量，当打开新增窗口，就是不带ID
        //验证表单内元素是否有效?
        onSubmit : function(){
            return $(this).form("validate");
        } ,
    });
}
```

新增： url= save.php

修改： url= save.php?id=XXX

代码：

```
var url = null;
//打开新增窗口
function openAddDialog(){
    url = "save.php";
    $("#dialog0").dialog("setTitle","新增用户").dialog("open");
}

//打开修改窗口
function openModifyDialog(){
    //编辑用户的时候，只允许用户勾选一条数据
    var rows = $("#grid0").datagrid("getSelections");

    if(rows.length != 1){
        $.messager.alert("系统提示","请勾选一条数据！");
        return;
    }

    //将勾选的数据填充到窗口中
    $("#form0").form("load",rows[0]);

    url = "save.php?id=" + rows[0].id;

    $("#dialog0").dialog("setTitle","编辑用户").dialog("open");
}
```

打开save.php，加上如下代码：

```
if(isset($_GET["id"]) && $_GET["id"] != null){  
  
    $username = $_POST["username"];  
    $password = md5 ( $_POST["password"] );  
    $nickname = $_POST["nickname"];  
  
    //修改  
    $sql = "update tm_users set username = '$username', password='$password'  
        ',nickname='$nickname', updatetime = now() where id = " . $_GET["id"];  
  
    mysql_query($sql) or die(err());  
  
    echo json_encode($resultData);  
    return;  
}
```

注意，因为ID是拼接在url后面的，所以是get方式，需要用\$_GET去接受，不能用\$_POST。

源码获取: <https://www.jianshu.com/p/4977bd0073d5>