【php增删改查实例】第八节 - 部门管理模块(编写PHP程序)


首先,在同级目录新建一个query.php文件:

뷀 jquery-easyui-1.3.3	2018/4/23 13:49	文件夹	
🖷 datagrid. docx	2018/4/23 14:22	Microsoft Word	193 KB
🥑 datagrid. html	2018/4/23 14:22	360 se HTML Do	2 KB
📆 query. php	2018/4/23 14:22	PHP Script	1 KB

然后, 在里面做一个简单的输出, 先看看能不能走进来。

```
<?php
echo "123";
?>
```

接着,去刷新页面,打开F12,NetWork,看看当前的请求能不能走到对应的php文件?

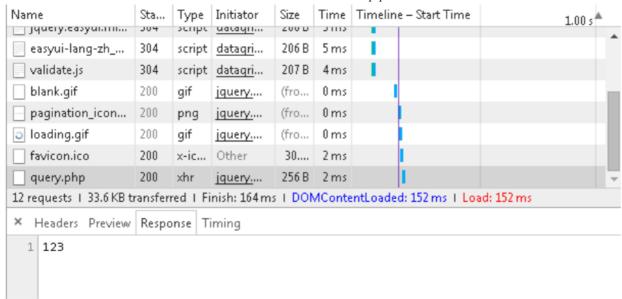

这就说明datagrid确实能够访问到query.php


只要你的datagrid设置了分页,那么,每一次查询的时候,都会向php程序提交两个参数,分别为: page和rows。

因此,我们不妨在php中去获取一下这两个参数,看看是不是真的传过来了?

\$page = \$_POST["page"];
\$rows = \$_POST["rows"];
echo "\$page,\$rows";

<?php

刷新页面,看提交的POST请求。

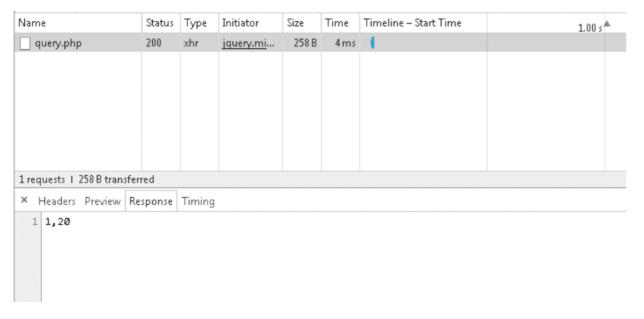

可以看到,确实是传过来了。 完整代码:

<?php

```
$page = $_POST["page"];
$rows = $_POST["rows"];

//echo "$page,$rows";

$start = ( $page - 1 ) * $rows; //获取开始的行数

//连接MySQL数据库
$conn = mysql_connect("localhost","root","");
$db = mysql_select_db("test",$conn);
mysql_query("set names utf8");

$resultset = mysql_query("select * from tm_dept where 1=1") or die(mysql_error());
$list = array();
$count = 0;

while($row = mysql_fetch_array($resultset)){
    $list[$count++] = $row;
}

echo json_encode($list);
```

?>

效果:

部门	部门管理						
		ID	部门编号	部门名称	创建时间	最后更新时间	
81		95	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
82		96	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
83		97	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
84		98	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
85		99	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
86		100	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
87		101	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
88		102	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
89		103	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
90		104	BM_001	科技部	2018-04-23 13:43:08	2018-04-23 13:43:08	
10	10 ▼ 4 第9 共67页 ▶						