【php增删改查实例】第五节 - easyUI的基本使用

1. 列表组件 datagrid

1.1 创建一个grid.html

```
📴 grid. html
```


1.2 引入easyUI的资源文件

```
<script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/jquery.min.js"></script>
clink rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery-easyui-1.3.3/themes/default/easyui.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery-easyui-1.3.3/themes/icon.css">
</script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/jquery.easyui.min.js"></script>
</script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/locale/easyui-lang-zh_CN.js"></script>
</script type="text/javascript" src="jquery-easyui-1.3.3/validate.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></sc
```

1.3 绘制表格组件

Html:

效果:

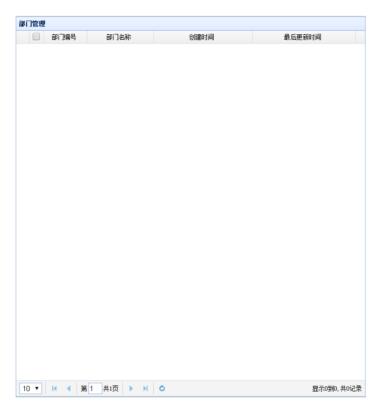

1.1 编写后台程序,查询部门数据

在当前文件夹,新建一个dept.php



进行数据库连接测试

```
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "");
$db = mysql_select_db("test", $conn);
mysql_query("set names utf8");

查询部门表数据, json格式返回:
    //查询部门表中的数据

    $resultset = mysql_query("select * from tm_dept where 1=1") or die(
mysql_error());

$list = [];
$count = 0;

while($row = mysql_fetch_array($resultset)){

    $list[$count++] = $row;
}

echo json_encode($list);
```

1.5 分页查询

如果我们想要做分页,就需要给datagrid传递两个参数,分别为total和rows,total代表这个表的查询总数,rows代表分页后查出来的数据。

分页规律:

```
| select * from tm_dept limit 0,10; //第1页 (1-1) * 10 | select * from tm_dept limit 10,10; //第2页 (2-1) * 10 | select * from tm_dept limit 20,10; //第3页 (3-1) * 10 | select * from tm_dept limit 30,10; //第4页 (4-1) * 10 | select * from tm_dept limit (page-1) * 10,10; //第page页 (page-1) * 10
```

现在,首先考虑如何在php文件中获取第几页和每页多少条? 在datagrid组件中,只要你设置了分页,就会给后台传递page和rows,分别对应第几页和每页多少条。

```
代码:
```

```
//查询部门表中的数据
```

```
$resultset = mysql_query("select * from tm_dept where l=1 limit $start,$rows") or die(mysql_error());

$list = array();
$count = 0;

while($row = mysql_fetch_array($resultset)){
    $list[$count++] = $row;
}

$data = array();

$data["rows"] = $list;

$resultset = mysql_query("select count(*) as total from tm_dept") or die(mysql_error());

while($row = mysql_fetch_array($resultset)){
    $data["total"] = $row["total"];
}

echo json_encode($data);
```

2. 按钮组件 linkbutton

```
渲染按钮的方法,给一个a标签加上class为easyui-linkbutton即可。
```

```
伽子.
```

</div>

3.右下角弹窗组件 \$.messager

```
$.messager.show({
    title:'系统提醒',
    msg:"<font color='green'>恭喜, 删除成功!</font>",
    showType:'slide',
    timeout:5000
});
```

下载地址: https://pan.baidu.com/s/1OXvqQwAmz7usgD4KqiUXLw