2 Formuláře v jazyce HTML

V této kapitole se dozvíte:

- K čemu slouží formuláře v jazyce HTML.
- Jaké jsou nejdůležitější formulářové prvky.
- Jaké vlastnosti je možné nastavit těmto prvkům.

Po jejím prostudování byste měli být schopni:

- Vytvořit formulář v jazyce HTML.
- Umět používat jednotlivé formulářové prvky a umět jim nastavovat parametry.

Klíčová slova této kapitoly:

HTML, formulář, parametry.

Doba potřebná ke studiu: 4 hodiny

Průvodce studiem



Studium této kapitoly je velmi důležité pro tvorbu webových stránek nebo aplikací v jazyce PHP. Dynamické webové stránky nebo aplikace se neobejdou bez formulářů, protože pomocí nich můžeme získávat vstupy od uživatelů. Studium kapitoly není náročné, čtenáře seznamuje s jednotlivými formulářovými prvky a s jejich vlastnostmi.

Při tvorbě dynamických webových stránek hrají velmi důležitou roli tzv. formuláře. Pomocí formulářů je možné získávat vstupy od uživatele. Při „surfování“ na webu jste se s formuláři už jistě setkali. Pomocí formulářů se přihlašujete do systémů, které vyžadují autorizaci (např. přihlášení do e-mailu). Dále je pomocí formulářů realizováno vyhledávání na webu, registrace do různých systémů (např. elektronické obchody) apod. Nejčastěji formuláře obsahují textová políčka, políčka pro heslo, zaškrtávací políčka, roletkové menu nebo přepínače. Pro odeslání dat z formuláře na server se nejčastěji používají tlačítka (ale je možné, aby bylo řešeno i pomocí obrázku – graficky zpracovaného tlačítka. Většina formulářů bývá na server odesílána metodou POST, ale někdy se používá i metoda GET. V případě použití metody GET se data z formuláře přidají do URL adresy, která je uvedená v adresním řádku prohlížeče. Všechny prvky, které se vyskytují ve formuláři, jsou po odeslání formuláře přidány jako parametry HTTP dotazu ve tvaru

```
jmeno_parametru=hodnota_parametru
```

kde název formulářového prvku představuje `jmeno_parametru` a `hodnota_parametru` představuje hodnotu tohoto prvku. Rozdíl je pouze v umístění parametrů. V případě odeslání metodou GET jsou tyto parametry

součástí URL adresy zobrazené v adresním řádku prohlížeče. V případě metody POST jsou uvedeny v datové oblasti (v těle) HTTP dotazu.

Nyní si popíšeme nejdůležitější značky (tagy) pro tvorbu formulářů a jejich parametry (atributy).

2.1 Značka FORM



Nejdůležitější značkou pro tvorbu formulářů je párová značka `FORM`. Tvoří formulář samotný a vše, co má tvořit jeden formulář musí být uvedeno v této značce, tj. mezi `<FORM>` a `</FORM>`. Na jedné stránce může být více formulářů, ale neměly by se navzájem překrývat. Uvedení značky `<FORM> ... </FORM>` se na vzhledu stránky nijak neprojeví, tato značka není na první pohled viditelná.

Parametry

- `action` – v tomto parametru je uvedena absolutní nebo relativní adresa, na kterou má být obsah formuláře odeslán. Pokud by tento parametr nebyl uveden, po stisknutí tlačítka pro odeslání formuláře se nic nestane.

- `name` – jméno formuláře, jednotlivé formuláře můžeme pojmenovat a potom se na ně odkazovat.

- `method` – metoda, kterou má být obsah formuláře odeslán na WWW server. Může zde být uvedeno GET nebo POST. Pokud není tento parametr uveden, odešle se obsah formuláře metodou GET.

- `enctype` – hodnota tohoto parametru udává typ odesílaných dat. Výchozí hodnotou, kterou není potřeba uvádět, je hodnota `application/x-www-form-urlencoded`. Pokud je potřeba pomocí formuláře odeslat na server binární data (např. obsah souboru), je potřeba hodnotu parametru nastavit na `multipart/form-data`. Odesílání binárních dat na server je možné pouze pomocí metody POST, metoda GET to neumožňuje.

Příklad použití značky `FORM` na WWW stránce. Formulář odesílá metodou POST binární data na server, obsah formuláře je odeslán na soubor *index.php* (tento soubor musí být ve stejné složce jako soubor, ve kterém je formulář uveden).

Výpis 2.1 Použití značky FORM

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Příklad formuláře</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Dotaz metodou POST</H1>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php"
     ENCTYPE="multipart/form-data">
      Obsah formuláře
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



2.2 Značka INPUT



Značka `INPUT` je nepárová a umožnuje zadání vstupů od uživatele, který může mít rozličný charakter. Nejdůležitějším parametrem je `type`. Parametr `type` určuje druh vstupního pole a můžu nabývat následujících hodnot:

- `text` – textové políčko představující jeden řádek textu. Ve formulářích bývá tento typ používán např. pro zadání uživatelského jména při přihlašování, pro zadání hledaného textu apod.

- `password` – políčko pro vložení hesla. Při zadávání znaků se nezobrazují znaky, ale nějaký zástupný symbol (hvězdička apod.). Ve formulářích se používá pro zadání hodnot, které by neměly být přímo čitelné na stránce, nejčastěji pro zadání hesla při přihlašování.

- `hidden` – skrytý prvek, není na stránce viditelný, ale je možné si do něj uložit hodnotu. Nejčastěji se používá pro vložení pomocných hodnot na stránku (např. hodnota nějakého nastavení apod.)

- `checkbox` – zaškrtávací políčko, které umožňuje vybrat více hodnot současně. Používá se například pro zadání zájmů uživatele, pro zadání dovedností uživatele apod.

- `radio` – přepínač, který umožňuje vybrat pouze jednu z možností. Typickým příkladem použití je zadání pohlaví uživatele, který se registruje do systému (např. do e-shopu).

- `file` – pole pro výběr souboru, který má být odeslán na server. Na stránce je prvek zobrazen jako textové políčko s cestou k souboru a tlačítko, které umožňuje najít soubor v adresářové struktuře disku.

- `submit` – tlačítko, po jehož stisknutí se obsah formuláře odešle na server. Při vkládání tlačítka do formuláře můžeme nastavit, jaký text se na tlačítku zobrazí.

- `reset` – tlačítko pro „resetování“ (vynulování) formuláře. Po stisknutí tohoto tlačítka se všechny prvky nastaví na hodnotu, kterou měly po načtení stránky.

- `button` – tlačítko, které nemá žádnou speciální funkci. Je možné mu přiřadit funkčnost například zavoláním funkce v JavaScriptu (což je možné i u ostatních tlačítek).

- `image` – umožnuje vložení obrázku na WWW stránku, která se chová jako tlačítko, tj. po kliknutí odešle data z formuláře na server.

Některé parametry prvku `INPUT` jsou společné pro všechny druhy vstupního pole, u některých se chování prvku po nastavení parametru liší. Společné parametry, jejichž chování je stejné u všech druhů prvku `INPUT` jsou:

- `type` – hodnota parametru určuje, jakého druhu je vstupní pole nebo tlačítko. Jak již bylo uvedeno, přípustnými hodnotami parametru jsou `text`, `password`, `hidden`, `submit`, `reset`, `button`, `checkbox`, `radio`, `file` a `image`.

- `name` – název formulářového prvku, při odeslání formuláře na server je název uveden jako parametr v HTTP dotazu.

- `disabled` – uvedením tohoto parametru znemožníme editaci pole. Hodí se například v situacích, kdy má být v textovém poli uživateli zobrazen nějaký text, ale uživatel nesmí tento text editovat.

U následujících parametrů se liší jejich vliv na formulářový prvek a nebo mají smysl pouze u některých druhů prvku `INPUT`, popis bude uveden dále:

- `value`

- `size`

- `maxlength`
- `checked`
- `src`


Textové pole

Nastavením parametru `type` na hodnotu `text` je na stránce zobrazeno textové políčko, do kterého je možné zadat jeden řádek textu. Kromě typu a názvu prvku mají u tohoto prvku smysl parametry `value`, `size` a `maxlength`. Hodnota parametru `value` určuje text, který bude zobrazen v textovém poli po načtení stránky. Pokud je součástí formuláře tlačítko typu `reset`, je po jeho stisknutí v textovém poli zobrazena hodnota nastavená v parametru `value`. Parametr `size` určuje šířku (velikost) textového pole. Hodnotou parametru je číslo, které udává počet znaků viditelných v prvku. Pokud není nastaven parametr `size`, má textové pole výchozí délku nastavenou prohlížečem. Parametrem `maxlength` je možné omezit délku řetězce zadaného do textového pole. Hodnotou parametru je opět číslo, které udává maximální počet znaků, které je možné do pole vepsat. Omezení počtu znaků zadaných do pole je možné využít například ve formuláři, do kterého uživatel zadává svou adresu. Pole pro zadání PSČ by mělo obsahovat pouze 5 znaků (případně 6 znaků, pokud se zadává PSČ včetně mezery).

Výpis 2.2 Ukázka použití textového pole.

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="text" name="uzivatel"
       value="Uživatelské jméno..." size="50"
       maxlength="30">
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```





Obrázek 2.1 Zobrazení textového pole na stránce.

Heslo

Pole pro vložení hesla vytvoříme nastavením parametru `type` na hodnotu `password`. U tohoto typu vstupního pole je možné použít stejné parametry jako u textového pole, tj. `value`, `size` a `maxlength`. Jediný rozdíl oproti textovému poli je v tom, že při zadávání znaků do pole nejsou znaky viditelné, ale jsou místo nich zobrazeny zástupné symboly, např. hvězdička nebo plné kolečko (záleží na nastavení prohlížeče nebo na použitém operačním systému). Text zadaný v tomto poli tedy není přímo viditelný na monitoru. Při odeslání formuláře se ale samozřejmě odešle text ve své původní podobě. Použití tohoto typu je typické pro citlivá data, tedy kromě hesel různé PIN kódy apod.

Výpis 2.3 Ukázka použití pole pro heslo.



```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="password" name="heslo"
       value="Heslo..." size="25" maxlength="25">
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



Obrázek 2.2 Zobrazení pole pro heslo na stránce.

Skryté pole

Pokud prvku `INPUT` nastavíme parametr `type` na hodnotu `hidden`, není tento prvek nijak viditelný na stránce. Kromě názvu prvku má u tohoto typu prvku význam pouze parametr `value`. Nejčastější použití je pro uložení pomocných hodnot, jejichž zobrazení by uživatele mátlo a bylo by pro něj zbytečné. Například ve formuláři týkajícího se výrobků by zde mohla být uložena sazba DPH, ID výrobku z databáze atd.

Výpis 2.4 Ukázka použití skrytého prvku.



```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="hidden" name="dph" value="0.21">
    </FORM>
  </BODY>
```

```
</HTML>
```


Zaškrtávací pole

Pro vytvoření zaškrtávacího pole je nutné nastavit parametr `type` na hodnotu `checkbox`. Jednotlivá zaškrtávací pole jsou navzájem nezávislá, zaškrtnutí jednoho z nich nemá vliv na ostatní pole. U tohoto typu vstupního pole mají smysl pouze parametry `type`, `name`, `value` a `checked`. Uvedením parametru `checked` docílíme toho, že po načtení je příslušné zaškrtávací pole zaškrtnuté. Hodnota nastavená prvku pomocí parametru `value` je po odeslání formuláře přenesena na server.

Výpis 2.5 Ukázka použití zaškrtávacího pole - různé pojmenování prvků

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="checkbox" name="cestina"
       value="cz" checked>Čeština<BR>
      <INPUT type="checkbox" name="slovenstina"
       value="sk" checked>Slovenština<BR>
      <INPUT type="checkbox" name="anglictina"
       value="en">Angličtina<BR><BR>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```





Obrázek 2.3 Zobrazení zaškrtávacího pole na stránce.

Při uvedeném použití zaškrtávacího pole se jednotlivá zaškrtávátka jmenují různě. Po odeslání formuláře na server budou součástí HTTP dotazu parametry ve tvaru

```
cestina=cz&slovenstina=sk
```

Zaškrtávací pole je ale možné použít i jiným způsobem, a to tak, že všechna zaškrtávátka patřící do stejné skupiny (v tomto případě to je jazyk) se jmenují stejně. Tato možnost je zobrazena v následujícím výpisu.

Výpis 2.6 Ukázka použití zaškrtávacího pole – shodné pojmenování prvků.



```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="checkbox" name="jazyk" value="cz"
       checked>Čeština<BR>
      <INPUT type="checkbox" name="jazyk" value="sk"
       checked>Slovenština<BR>
      <INPUT type="checkbox" name="jazyk"
       value="en">Angličtina<BR><BR>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```

Při použití druhého způsobu pojmenování jednotlivých prvků bude formulář na WWW stránce zobrazen úplně stejně. Rozdíl ale bude v parametrech HTTP dotazu. Po odeslání formuláře budou ve tvaru

```
jazyk=cz&jazyk=sk
```

Jeden parametry je tedy odeslán 2x, ale pokaždé s jinou hodnotou. Rozhodnutí zda použít první nebo druhý způsob pojmenování prvků typu checkbox záleží pouze na tvůrci WWW stránky. Podle vybraného způsobu je pak nutné přizpůsobit zpracování formuláře na straně serveru. Pokud je použitý druhý způsob, je potřeba počítat s tím, že některý parametr (v tomto případě parametr s názvem jazyk) může nabývat více hodnot.


Přepínací pole

Nastavením parametru `type` na hodnotu `radio` vytvoříme na WWW stránce radio boxy, které umožňují výběr pouze jedné z nabízených možností. Stejně jako v předchozím případě, i zde mají dále smysl jen parametry `name`, `value` a `checked`. Pokud prvky typu `radio` pojmenujeme stejně, tj. hodnota parametru `name` je u všech stejná, tvoří jednu skupinu, v níž lze vybrat pouze jednu z nabízených možností. Rozdíl je pouze v hodnotě (parametru `value`) jednotlivých možností. Použitím parametru `checked` u některé z hodnot má za efekt výběr dané hodnoty. Pokud je tento parametr uveden u více různých možností v rámci jedné skupiny, je vybrána poslední z nich (stránka se načítá postupně, postupně se „vybírají“ možnosti v pořadí, v jakém jdou za sebou, ale po výběru poslední hodnoty už tento výběr není zrušen další hodnotou). Při odeslání na server je pak odeslána hodnota vybraného prvku, takže poznáme, kterou možnost uživatel zvolil.

Výpis 2.7 Ukázka použití radio boxu.

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="radio" name="pohlavi" value="muz"
       checked>Muž<BR>
      <INPUT type="radio" name="pohlavi"
       value="zena">Žena<BR>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```





Obrázek 2.4 Zobrazení radio boxu na stránce.

Po odeslání uvedeného formuláře je součástí HTTP dotazu parametr ve tvaru

```
pohlavi=muz
```

U prvku typu radio nemůže nastat, že nějaký parametr nabývá v rámci jednoho HTTP dotazu více hodnot.

Pole pro výběr souboru

Tento formulářový prvek vložíme do WWW stránky nastavením parametru `type` na hodnotu `file`. Standardně se tento prvek skládá ze dvou částí – z textového pole pro vložení cesty k souboru (v rámci adresářové struktury disku) a z tlačítka Procházet (Browse), pomocí něhož může uživatel vybrat příslušný soubor na disku počítače. Použití tohoto formulářového prvku vyžaduje nastavení parametru *enctype* u značky FORM na `multipart/form-data` a pro odeslání formuláře musí být použita metoda POST. Kromě parametru name je možné u tohoto prvku použít parametry size, value a maxlength. Jejich chování je stejné jako v případě textového pole.

Výpis 2.8 Příklad použití pole pro vložení názvu souboru.

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="file" name="soubor" size="50"
       maxlength="50"><BR>
    </FORM>
```



```
  </BODY>
</HTML>
```



Obrázek 2.5 Zobrazení pole pro výběr souboru na stránce.

Obrázek

Nastavením parametru `type` na hodnotu `image` je na WWW stránce vytvořeno odesílací tlačítko, které může být tvořeno obrázkem. Kromě typu je možné použít parametry `name` a `src`. Parametr `src` určuje cestu k obrázku, který má tvořit tlačítko. Při odeslání formuláře jsou navíc odeslány souřadnice kliknutí.

Výpis 2.9 Ukázka použití obrázkového tlačítka.

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="image" name="obrazek"
       src="tlacitko.gif"><BR>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```

obrázek


Tlačítko submit

Prvek, kterému parametr `type` nastavíme na hodnotu `submit`, představuje tlačítko, které slouží k odeslání dat z formuláře na server. Formulář se odešle metodou, která je nastavená v parametru `method` u značky `FORM`. Tlačítko je možné pojmenovat pomocí parametru `name`. Pomocí parametru `value` je možné nastavit popisek zobrazený na tlačítku. Pokud není tento parametr uveden, je zobrazen výchozí popis nastavený WWW prohlížečem.

Výpis 2.10 Ukázka použití tlačítka typu submit

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="text" name="uzivatel"
       value="miarka" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
```

```
      <INPUT type="password" name="heslo"
       value="heslo" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
      <INPUT type="submit" name="tlacitko"
       value="Odeslat formulář"><BR>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



Obrázek 2.6 Zobrazení tlačítka typu submit na stránce.


Resetovací tlačítko

Tento typ tlačítka vytvoříme nastavením parametru `type` na hodnotu `reset`. Toto tlačítko není určeno k odeslání obsahu formuláře na server, ale slouží k vynulování prvků ve formuláři. Hodnota tlačítka typu reset se po odeslání nepředává WWW serveru. Pokud mají formulářové prvky nastavenou hodnotu pomocí parametru `value`, po stisknutí tohoto tlačítka se daným prvků nastaví tato hodnota.

Výpis 2.11 Ukázka použití resetovacího tlačítka.

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="text" name="uzivatel"
       value="miarka" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
      <INPUT type="password" name="heslo"
       value="heslo" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
      <INPUT type="submit" name="tlacitko"
       value="Odeslat formulář">
      <INPUT type="reset" name="tlacitko"
       value="Resetovat"><BR>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



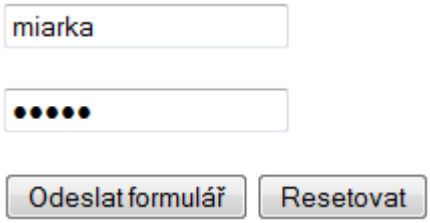

Obrázek 2.7 Zobrazení tlačítek typu submit a reset na stránce.


Tlačítko button

Posledním typem tlačítka, které lze vytvořit pomocí značky `INPUT` je tlačítko, jehož typ je `button`. Tento typ tlačítka je určen pro obecné akce a primárně slouží k použití v kombinaci s jazykem JavaScript. Nastavením parametrů `onclick`, `ondblclick`, `onfocus` nebo `onblur` je možné provést kód v jazyce JavaScript. Typickým příkladem použití je validace dat zadaných ve formuláři před odesláním na server. Stejně jako v případě tlačítka typu reset, ani u tohoto tlačítka, se při odeslání formuláře nepředávají hodnoty parametrů `name` a `value`.

Výpis 2.12 Ukázka použití tlačítka typu button.



```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <SCRIPT>
        function kontrolaFormulare() {
        ...
        }
      </SCRIPT>
      <INPUT type="text" name="uzivatel"
       value="miarka" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
      <INPUT type="password" name="heslo"
       value="heslo" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
      <INPUT type="button" name="button"
       value="Odeslat"
       onclick="kontrolaFormulare();"><BR>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



Obrázek 2.8 Zobrazení tlačítka typu button na stránce.

2.3 Značka BUTTON



Značka `BUTTON` slouží k vytvoření obecného typu tlačítka, které umožňuje zadání náročnější formy popisku, případně vložení obrázku. Značka `BUTTON` je párová, mezi počáteční a koncovou značkou může být uveden textový popisek tlačítka, vložen obrázek (pomocí značky `<IMG>`), případně další komponenty.

Parametry

- `type` – parametr určuje typ tlačítka, může nabývat hodnot `submit`, `reset` a `button`. Jednotlivé typy tlačítka mají stejnou funkcionalitu jako v případě značky `INPUT`.
- `name` – jméno tlačítka, které je odesláno jako název parametru v rámci HTTP dotazu.
- `value` – hodnota, která ale nepředstavuje text zobrazený na tlačítku a není při odeslání formuláře hodnotou parametru v rámci HTTP dotazu.

Výpis 2.13 Ukázka použití značky BUTTON.



```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <INPUT type="text" name="uzivatel"
       value="miarka" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
      <INPUT type="password" name="heslo"
       value="heslo" size="20"
       maxlength="20"><BR><BR>
      <BUTTON type="submit" name="tlacitko"
       value="Odeslat"><IMG alt="Obrázek"
       src="tlacitko.gif" width="20"
       height="20"><B>Odeslat data</B></BUTTON>
    </FORM>
```

```
  </BODY>
</HTML>
```

obrázek

2.4 Značka TEXTAREA



Značka `TEXTAREA` slouží k vytvoření víceřádkového textového pole. Používá se zejména v případě, kdy má uživatel zadat delší text. Tato značka nemá parametr `value`, pokud chceme v poli zobrazit po načtení stránky výchozí text, je nutné ho umístit mezi značky `<TEXTAREA>` a `</TEXTAREA>`.


Parametry

- `name` – název formulářového prvku, po odeslání formuláře tvoří název parametru v rámci HTTP dotazu.
- `rows` – výška textového pole, hodnotou parametru je číslo udávající počet viditelných řádků v textovém poli. Pokud je do pole vloženo více řádků než udává tento parametr, je automaticky zobrazení vertikální posuvník.
- `cols` – šířka textového pole, hodnotou parametru je číslo udávající počet znaků, které se vejdou na jeden řádek. Pokud je do pole vložen text obsahující více znaků bez mezer, než udává tento parametr, je automaticky zobrazen horizontální posuvník.

Výpis 2.14 Ukázka použití značky TEXTAREA.



```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <TEXTAREA name="text" rows="10"
       cols="50">Vložte text...</TEXTAREA>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```

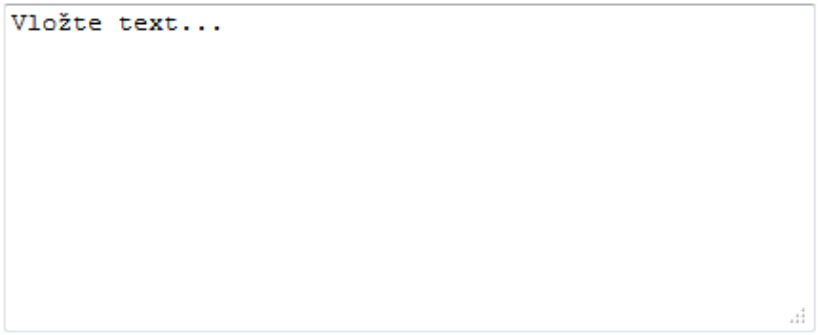

Obrázek 2.9 Zobrazení víceřádkového textového pole na stránce.

2.5 Značka SELECT



Značka `SELECT` slouží k vložení roletkového menu na WWW stránku. Vhodným nastavením parametrů lze tento formulářový prvek zobrazit jako posuvný seznam. Značka je párová.

Parametry

- `name` – název formulářového prvku. Po odeslání formuláře na server je součástí HTTP dotazu jako název parametru.
- `size` – velikost prvku, hodnotou je číslo udávající počet viditelných prvků seznamu. Výchozí hodnotou je číslo 1, tuto hodnotu není nutné uvádět. Prvek je zobrazen jako rozbalovací seznam, ze kterého uživatel vybírá hodnotu.
- `multiple` – zadáním tohoto parametru umožníme uživateli vybrat ze seznamu více hodnot.

Jednotlivé prvky seznamu v rámci značky `SELECT` specifikujeme pomocí značky `OPTION` (je možné ji použít jako párovou i jako nepárovou).


Parametry

- `value` – hodnota daného prvku v rámci seznamu. Je-li tato hodnota zvolena a formulář je odeslán na server, je tato hodnota součástí HTTP dotazu.
- `selected` – uvedením tohoto parametru u hodnoty docílíme toho, že po načtení stránky je tato hodnota zvolena.

- `disabled` – parametr má stejnou funkčnost jako v případě prvku `INPUT`, znemožní výběr dané možnosti.

Výpis 2.15 Ukázka použití prvku SELECT jako roletkového menu.

```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <SELECT name="jazyk">
        <OPTION value="cz">Čeština</OPTION>
        <OPTION value="sk">Slovenština</OPTION>
        <OPTION value="en"
         selected>Angličtina</OPTION>
        <OPTION value="de">Němčina</OPTION>
        <OPTION value="fr">Francouzština</OPTION>
      </SELECT>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



Obrázek 2.10 Zobrazení rozbalovacího seznamu na stránce.

Při odeslání dat z formuláře na server bude součástí HTTP dotazu parametr ve tvaru

```
jazyk=en
```


Následující ukázka demonstruje použití parametrů size a multiple u prvku `SELECT`.

Výpis 2.16 Ukázka použití prvku SELECT jako seznamu.



```
<HTML>
  <BODY>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
      <SELECT name="jazyk" size="5" multiple>
        <OPTION value="cz" selected>Čeština</OPTION>
        <OPTION value="sk">Slovenština</OPTION>
        <OPTION value="en"
         selected>Angličtina</OPTION>
```

```
        <OPTION value="de">Němčina</OPTION>
        <OPTION value="fr">Francouzština</OPTION>
      </SELECT>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



Obrázek 2.11 Zobrazení seznamu na stránce.

Odeslání formuláře, který obsahuje tuto variantu prvku `SELECT` bude mít za následek přidání dvou hodnot parametru jazyk do HTTP dotazu:

```
jazyk=cz&jazyk=en
```

2.6 Formuláře v HTML5

V souvislosti s uvedením verze 5 jazyka HTML byla rozšířena a upravena i sada dostupných formulářových prvků. Uvedeme si pouze nejdůležitější změny. Podpora nových formulářových prvků se v různých webových prohlížečích může lišit, proto je prozatím jejich použití na zvážení.

Prvek INPUT je v HTML5 rozšířen o nové typy vstupních polí. Jedná se například o pole pro zadání barvy, data a času, e-mailu nebo URL adresy. Prvek TEXTAREA je rozšířen o parametr `maxlength`, jehož funkce je stejná jako v případě textového pole. Dalším novým parametrem tohoto prvku je `required`, pomocí něhož je vyžadováno vyplnění pole (pokud není pole vyplněno, formulář se neodešle).

Dalším novým prvkem je DATALIST, který slouží k vytvoření našeptávače pro prvek INPUT.

2.7 Příklad tvorby registračního formuláře

Následující výpis představuje HTML kód pro vytvoření registračního formuláře do webové aplikace, např. do e-shopu. Za výpisem pak následuje obrázek zobrazující formulář v prohlížeči.

Výpis 2.17 Příklad registračního formuláře.



```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Registrační formulář</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Registrační formulář</H1>
    <FORM METHOD="POST" ACTION="index.php">
    <TABLE border="0" cellspacing="0">
      <TR>
        <TD>E-mail: </TD>
        <TD><INPUT type="text" name="uzivatel"
         size="25" maxlength="25"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Heslo: </TD>
        <TD><INPUT type="password" name="heslo1"
         size="25" maxlength="25"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Potvrzení hesla: </TD>
        <TD><INPUT type="password" name="heslo2"
         size="25" maxlength="25"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Jméno: </TD>
        <TD><INPUT type="text" name="jmeno" size="25"
         maxlength="25"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Příjmení: </TD>
        <TD><INPUT type="text" name="prijmeni"
         size="25" maxlength="25"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Ulice a č.p.: </TD>
        <TD><INPUT type="text" name="ulice" size="25"
         maxlength="25"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Město: </TD>
        <TD><INPUT type="text" name="mesto" size="25"
         maxlength="25"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>PSČ: </TD>
```

```
  <TD><INPUT type="text" name="psc" size="6"
   maxlength="5"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD>Kraj: </TD>
  <TD><SELECT name="kraj">
    <OPTION value="praha">Hlavní město
     Praha</OPTION>
    <OPTION
     value="stredocesky">Středočeský</OPTION>
    <OPTION
     value="liberecky">Liberecký</OPTION>
    <OPTION value="ustecky">Ústecký</OPTION>
    <OPTION
     value="karlovarsky">Karlovarský</OPTION>
    <OPTION value="plzensky">Plzeňský</OPTION>
    <OPTION
     value="jihocesky">Jihočeský</OPTION>
    <OPTION
     value="pardubicky">Pardubický</OPTION>
    <OPTION
     value="kralovehradecky">Královéhradecký</O
     PTION>
    <OPTION value="vysocina">Vysočina</OPTION>
    <OPTION
     value="jihomoravsky">Jihomoravský</OPTION>
    <OPTION
     value="olomoucky">Olomoucký</OPTION>
    <OPTION
     value="moravskoslezsky">Moravskoslezský</O
     PTION>
    <OPTION value="zlinsky">Zlínský</OPTION>
  </SELECT></TD>
</TR>
<TR>
  <TD>Pohlaví: </TD>
  <TD><INPUT type="radio" name="pohlavi"
   value="muz" checked>Muž <INPUT type="radio"
   name="pohlavi" value="zena">Žena</TD>
</TR>
<TR>
  <TD>Vzkaz: </TD>
  <TD><TEXTAREA name="vzkaz" rows="6"
   cols="40"></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
```

```
        <TD>Souhlasím s obchodními podmínkami: </TD>
        <TD><INPUT type="checkbox" name="obchpodm"
         value="ano"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD colspan="2" align="center"><INPUT
         type="submit" name="submit" value="Odeslat">
         <INPUT type="reset" name="reset"
         value="Smazat formulář"></TD>
      </TR>
    </TABLE>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



Obrázek 2.12 Zobrazení registračního formuláře na stránce.




Kontrolní otázky:

1. K čemu slouží značka FORM?
2. Jaké formulářové prvky můžeme vytvořit pomocí značky INPUT?
3. K čemu slouží značka SELECT?

4. K čemu slouží značka TEXTAREA?

5. Jaký je rozdíl mezi tlačítkem typu SUBMIT a RESET?

Shrnutí obsahu kapitoly



V této kapitole jste se seznámili s formulářovými prvky, které je možné použít při tvorbě formulářů v jazyce HTML. Formuláře umožňují získat vstup od uživatele. U jednotlivých formulářových prvků jsou důležité jejich vlastnosti. Dostupné vlastnosti se liší podle druhu formulářového prvku. Tato kapitola je pro vytváření webových aplikací velmi důležitá. Nemusíte znát zpaměti všechny možné parametry jednotlivých formulářových prvků, ale je důležité mít o nich alespoň základní představu a vědět, kde můžete nalézt podrobnější informace.