# Математика в Python

2018

#### План

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

#### Введение

Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методь

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика


DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

# Jupyter

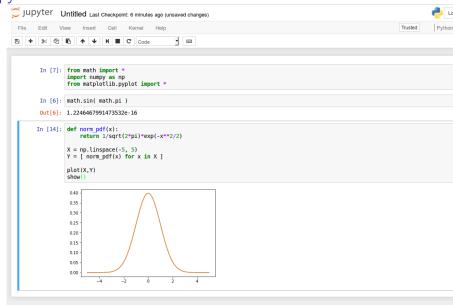

# Jupyter

Jupyter входит в дистрибутив Anaconda.


Помимо Jupyter туда входят популярные метематические пакеты для Python, не включенные в стандартную библиотеку языка.

Доклад: как использовать Jupyter на 100% https://www.youtube.com/watch?v=q4d-hKCpTEc

# Некоторые популярные математические пакеты

- numpy работа с матрицами и многомерными массивами
- scipy научные и инженерные вычисления, использует numpy;
- ▶ matplotlib построение графиков и диаграмм;
- seaborn визуализация статистических данных, эстетичнее чем matplotlib;
- mpld3 использование D3.js для построения интерактивных matplotlib графиков в окне браузера;
- pandas анализ данных: статистики, регрессия, визуализация и т.п.

## Популярные математические пакеты

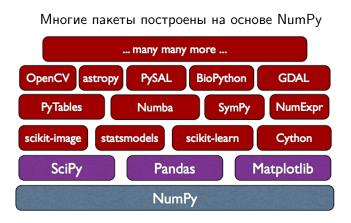

#### Введение

## Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

Матрица A - это двумерный массив (список), только в обёртке numpy.

```
# умножение на число
A * 3.14
> array([[ 3.14, 6.28, 9.42],
        [ 9.42, 6.28, 3.14],
        [6.28, 3.14, 9.42]
# Умножение на вектор
A * [2.3.4]
array([[ 2, 6, 12],
      [6, 6, 4].
      [4, 3, 12]
```

Причём здесь вектор не обязательно должен быть типом numpy.

```
# Сложение матриц
A + B
# Умножение матриц
A @ B
# unu
np.dot(A,B)
# Обратная матрица
np.linalg.inv(A)
```

#### Решение СЛАУ

```
# Настройка вывода. Число знаков после запятой - 4.
# не выводить числа в экспоненциальной форме
numpy.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
A = np.matrix([
    [1, 2, 3],
    [3, 2, 1],
    [2, 3, 1])
B = np.matrix([[1], [2], [3]])
X = np.linalg.solve(A, B)
matrix([[ 0.0833].
        [ 1.0833].
        [-0.4167]
Стоит обратить внимание на то, что вектор-столбец
определяется как матрица из одного столбца, а не как список.
```

12 / 58

Введение

Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методь

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

## Полиномы


```
import numpy as np
# полнином одной переменной
p1 = np.poly1d([2.1, -0.3, -2])
print(p1)
# 2.1 x^2 - 0.3 x + 7
# вычисление значения полинома
p1(10) # 214.0
# \kappaорни полинома (p1 = 0)
p1.r
# [ 1.04993917 -0.90708203 ]
```

#### Полиномы

```
from matplotlib.pyplot import *

x = np.linspace(-2, 2, 100)
y = [p1(x) for x in x]

plot(x,y)
grid(True)
show()
```



Введение

Линейная алгебра

Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

## Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

# Минимизация функции

```
from scipy.optimize import minimize
х0 = 100 # начальное значение
minimize(lambda x: return (x-3)*(x-3) - 5, x0)
Вывод:
   nfev: 12
   jac: array([ 0.])
   message: 'Optimization terminated successfully.'
   fun: -5.0
   success: True
   x: array([ 3.])
   njev: 4
   hess_inv: array([[ 0.5]])
   status: 0
Минимум функции: f(3) = -5
```

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции

## Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

# Численные методы Интерполяция

**Интерполяция** - нахождение промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

## Сплайн


Сплайн (spline) — функция, область определения которой разбита на конечное число отрезков, на каждом из которых она совпадает с некоторым алгебраическим многочленом (полиномом).

Максимальная из степеней использованных полиномов называется **степенью сплайна**.

сплайн — это кусочно заданная функция


## Сплайн

Примеры интерполяции для отдельных участков.

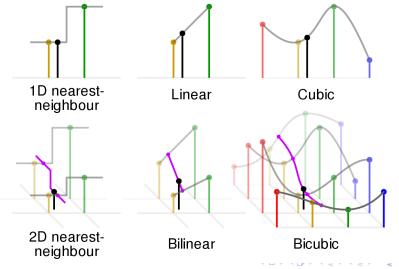

# График кучочно заданной функции

Сплайн второй степени



- 0-1 Прямая
- 1-2 Парабола
- 2-3 Парабола
- 3-4 Прямая
- 4-5 Парабола
- 5-6 Прямая

# Интерполяция

Интерполяция функции одной переменной from scipy.interpolate import interp1d

Возможна интреполяция сплайном первой, второй и третей степени $^{1}$ 

- slinear
- quadratic
- cubic

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>см. другие способы в документации

# Интерполяция

Пусть функция задана в табличном виде - набором значения X и Y.

Задача - определить значение функции для X, не перечисленного в таблице.


Применем для этого интерполяцию, построив функцию в аналитическом виде, которая будет проходить наиболее близко к заданым точкам.

```
from scipy.interpolate import interp1d

X = [1,2,3,4,5,6,7]
Y = [1,4,9,16,25,36,49]
func = interp1d(X, Y, kind='cubic')
func - функция определённая на отрезке от min(x) до max(x). kind - тип интерполяции (см. справку)
В примере использована интерполяция сплайном третьего порядка.
```

Теперь можно вычислять значение функции в любой точке. func(5.3)
# array(28.09000000000000)

```
# таблично заданная функция
X = [1, 2, 3, 8, 9, 12]
Y = [1,2,2.5, 20, 42, 30]
# создание сплайнов
f1 = interp1d(X,Y,'slinear')
f2 = interp1d(X,Y,'quadratic')
f3 = interp1d(X,Y,'cubic')
# набор точек для интреполяции
XO = np.linspace(min(X), max(X), 1000)
Y1 = [f1(x) \text{ for } x \text{ in } X0]
Y2 = \lceil f2(x) \text{ for } x \text{ in } X0 \rceil
Y3 = [f3(x) \text{ for } x \text{ in } X0]
plot(X,Y, 'o', color='black')
plot(X0, Y1, label='slinear')
plot(X0, Y2, label='quadratic')
plot(X0, Y3, label='cubic')
legend(loc='best')
show()
```

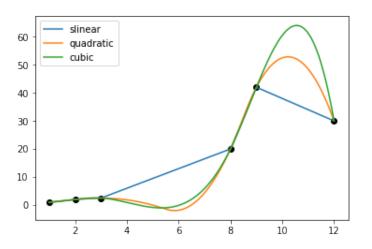

## Интреполяция функции задающей поверхность

Примеры использования модуля interpolate: docs.scipy.org/doc/scipy-0.14.0/reference/tutorial/interpolate.html

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции Интерполяция

## Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

# Интегрирование

```
from scipy.integrate import quad
```

```
# u + m e c p a n o m sin(x)  s n p e d e n a c n o d o p i/2  quad(lambda x: sin(x): 0, pi/2)
```

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции Интерполяция

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

# Дифференцирование

```
from scipy.misc import derivative
derivative(lambda t: -3/(t+2), 2, dx=1e-6)
```

0.18750000002620837

Введение

Линейная алгебра

Полиномы

Численные методь

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

## Численные методы

Минимизация функции

Интегрирование

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

#### DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

Наборы значений часто удобнее хранить не в списках или динамических массивах numpy array, а в виде таблиц **DataFrame** из пакета *pandas*.

Этот тип данных помимо хранения значений даёт возможность делать простые запросы. Например выбирать строки, поля которых содержат только положительные значения.

```
Создание DataFrame из словаря^2
import pandas as pd
# создание пустой таблицы
D0 = pd.DataFrame()
# создание таблицы из словаря
D = pd.DataFrame( \{'x': [1,2,3],
                    't': [0, 0.1, 0.2] })
x, t - заголовки столбцов таблицы
```

 $<sup>^2</sup>$ словарь в Python задаётся в фигурных скобках; для создания корректного DataFrame ключи словаря должны иметь строковый тип

Добавление новых столбцов в DataFrame похоже на добавление новой записи в словарь

```
# добавление столбца y с набором значений D['y'] = [1,4,9]
```

Аналогичный синтаксис используется для доступа к столбцам и ячейкам

```
D['y'] # -> 1,4,9
D['y'][1] # -> 4

# доступ к отдельной строке
# ...
```

Сохранение и загрузка в CSV файл

Просмотр информации о содержимом

Пакеты для визуализации данных (например seaborn) могут использовать DataFrame непосредственно в качестве источника данных, а не отдельные списки значений.

#### Outline

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции

#### Теория вероятностей и статистика


#### Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

## Гистограмма

```
from random import random
import seaborn
from matplotlib.pyplot import show
X = [ sum( [random() for i in range(1000)] )
                          for j in range(1000)]
# подготовим гистограмму и кривую распределения
seaborn.distplot(X)
show()
```

## Гистограмма

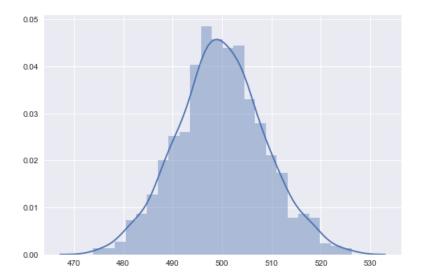

## Некоторые распределения

#### Распределения случайных величин

```
from scipy.stats import norm # нормальное распр.
from scipy.stats import f # распределение Фишера
from scipy.stats import t # распред. Стьюдента (t распред)
from scipy.stats import chi2 # распред. Хи-квадрат
from scipy.stats import poisson # распред. Пуассона
```

## Некоторые распределения

Работа с каждой из случанйх величин может быть организована с помощью методов

- rvs( size ) сгенерировать size случаных значений. может потребоватся указать параметры распределения.
- pdf(x) Probability density function at x
- cdf( x ) Cumulative distribution function
- ▶ isf ( p ) Inverse survival function

## Некоторые распределения

Вычислить вероятность того, что рост наугад выбранного человека будет меньше 180 см.
Средний рост людей 172 см.
Стандартное отклонение 7 см.

```
from scipy.stats import norm norm.cdf( (180 - 172) / 7 ) 0.87345104552644226
```

Сколько людей на Земле имеют рост меньше 180? norm.cdf( (180 - 172) / 7 ) \* 7.6e9 6 638 227 946

#### Outline

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма


#### Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

## Коэффициент корреляции

```
import seaborn # для визуализации
# Таблица для хранения стат. данных
from pandas import DataFrame
# поместим в таблицу как столбцы с заголовками Х и У
D = DataFrame( {'X':X, 'Y':Y} )
# Построим диаграмму рассеивания
seaborn.regplot(x='X', y='Y', data=D);
plt.show()
```

# Диаграмма рассеивания

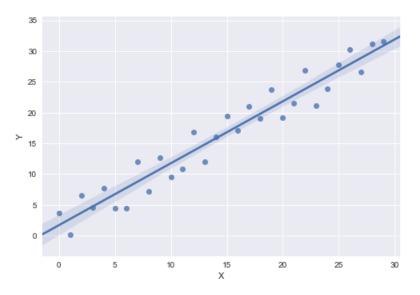

#### Outline

#### Введение

#### Линейная алгебра

#### Полиномы

#### Численные методы

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame


Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

# Диаграмма размаха ("Ящик с усами")

# Диаграмма размаха ("Ящик с усами")

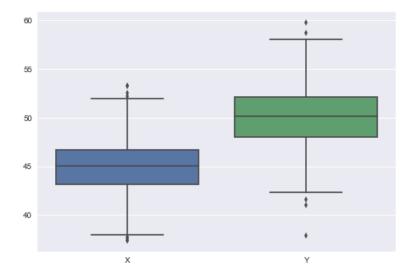

O визуализации статистический данных и проверке гипотез с помощью Python: nahlogin.blogspot.ru/2016/01/pandas.html

### Outline

Введение

Линейная алгебра

Полиномы

#### Численные методь

Минимизация функции

Интерполяция

Интегрирование

Дифференцирование

#### Теория вероятностей и статистика

DataFrame

Гистограмма

Корреляция и диаграмма рассеивания

Диаграмма размаха

- Numerical methods in engineering with Python 3 / Jaan Kiusalaas.
- try.jupyter.org
- ► Как использовать Jupyter (ipython-notebook) на 100%

## Ссылки и литература

Ссылка на слайды

github.com/VetrovSV/Programming