

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инфокоммуникаций

Отчет по лабораторной работе №1  
Элементы объектно-ориентированного программирования в языке Python  
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил студент группы ИВТ-б-о-20-1

Колбасов В.С. « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись студента \_\_\_\_\_

Работа защищена « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Проверил Воронкин Р.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ставрополь 2022

Цель работы: приобретение навыков по работе с классами и объектами при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Ход работы

1. Изучив методические указания, приступил к разбору примера.

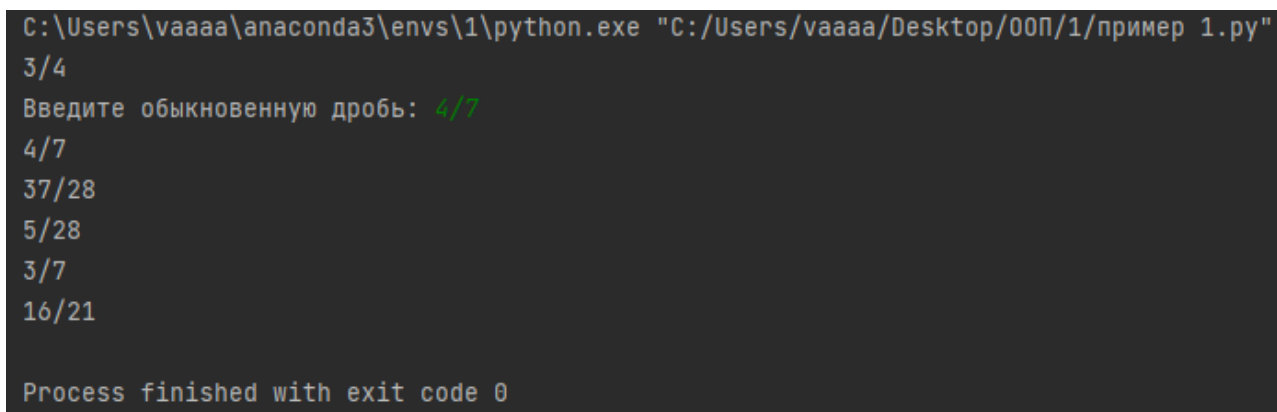

```
C:\Users\vaaaa\anaconda3\envs\1\python.exe "C:/Users/vaaaa/Desktop/00П/1/пример 1.py"
3/4
Введите обыкновенную дробь: 4/7
4/7
37/28
5/28
3/7
16/21
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 1.1 – Проверка правильности работы кода

2. Затем начал выполнять задания для моего варианта.

```

class TaskOne:
    const_list = [1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000]
    def __init__(self):
        self.sum_dict = {}
        self.summ = 0
        self.first = 0
        self.second = 0

    def read(self, prompt=None):
        self.first = input('Введите номинал купюры: ') if prompt is None else input(prompt)
        if int(self.first) in TaskOne.const_list:
            self.second = input('Введите количество купюр данного номинала: ') if prompt is None else input(prompt)
            self.sum_dict[self.first] = self.second
        else:
            print("Такого номинала нет в списке")

    def display(self):
        print("Сумма: ", make_summa(self.sum_dict, self.summ))

def make_summa(sum_dict, summ):
    with open('new_json.json', 'r', encoding='utf-8') as file:
        json_list = json.load(file)
    json_list.append(sum_dict)
    for i in json_list:
        for k, j in i.items():
            summ += int(k) * int(j)
    with open('new_json.json', 'w', encoding='utf-8') as file:
        json.dump(json_list, file)
    return summ

if __name__ == '__main__':
    print("Список доступных номиналов: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000")
    while True:
        r2 = TaskOne()
        r2.read()

```

Рисунок 1.2 – Код первого индивидуального задания

```

C:\Users\vaaaa\anaconda3\envs\1\python.exe C:/Users/vaaaa/Desktop/00П/1/3дн1.py
Список доступных номиналов: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000
Введите номинал купюры: 100
Введите количество купюр данного номинала: 3
Сумма: 472
Введите номинал купюры: 44
Такого номинала нет в списке
Сумма: 472
Введите номинал купюры: 50
Введите количество купюр данного номинала: 2
Сумма: 572
Введите номинал купюры:

```

Рисунок 1.3 – Проверка кода первого задания

```
C:\Users\vaaaa\anaconda3\envs\1\python.exe C:/Users/vaaaa/Desktop/00П/1/3дн2.py
Для получения доп. времени:
Введите час: 3
Введите минуту: 4
Введите секунду: 5
Вы ввели время: 12:12:12, 03:04:05
Разница составляет: 32887 секунд
Введите количество секунд: 5000
Сумма: 13:35:32
Разница: 10:48:52
Первое время больше второго: True
Время в секундах: 43932
Время в минутах: 732

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 1.4 – Проверка кода второго задания

#### Контрольные вопросы

1. Как осуществляется объявление класса в языке Python?

Классы объявляются с помощью ключевого слова `class` и имени класса.

2. Чем атрибуты класса отличаются от атрибутов экземпляра?

Атрибуты класса определены внутри класса, но вне каких-либо методов. Их значения одинаковы для всех экземпляров этого класса. Так что вы можете рассматривать их как тип значений по умолчанию для всех наших объектов.

Что касается переменных экземпляра, они хранят данные, уникальные для каждого объекта класса.

3. Каково назначение методов класса?

Методы определяют функциональность объектов, принадлежащих конкретному классу.

4. Для чего предназначен метод `__init__()` класса?

Метод `__init__` позволяет принимать аргументы для вашего класса. Что еще более важно, метод `__init__` дает возможность назначать начальные значения различным атрибутам экземпляров класса.

5. Каково назначение `self` ?

Self - это обращение к самому экземпляру класса.

6. Как добавить атрибуты в класс?

“Имя объекта”.”Название атрибута” = “Значение атрибута”

7. Как осуществляется управление доступом к методам и атрибутам в языке Python?

Для чтения/изменения какого-то атрибута должны использоваться специальные методы, которые называются getter/setter.

8. Каково назначение функции isinstance ?

Функция `isinstance()` вернет `True`, если проверяемый объект `object` является экземпляром указанного класса (классов) или его подкласса (прямого, косвенного или виртуального).

Если объект `object` не является экземпляром данного типа, то функция всегда возвращает `False`.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были приобретены простейшие навыки по работе с классами, экземплярами, методами и свойствами в языке программирования Python.