


El insoluble en el ruteo de modelos locales no supera al control aleatorio

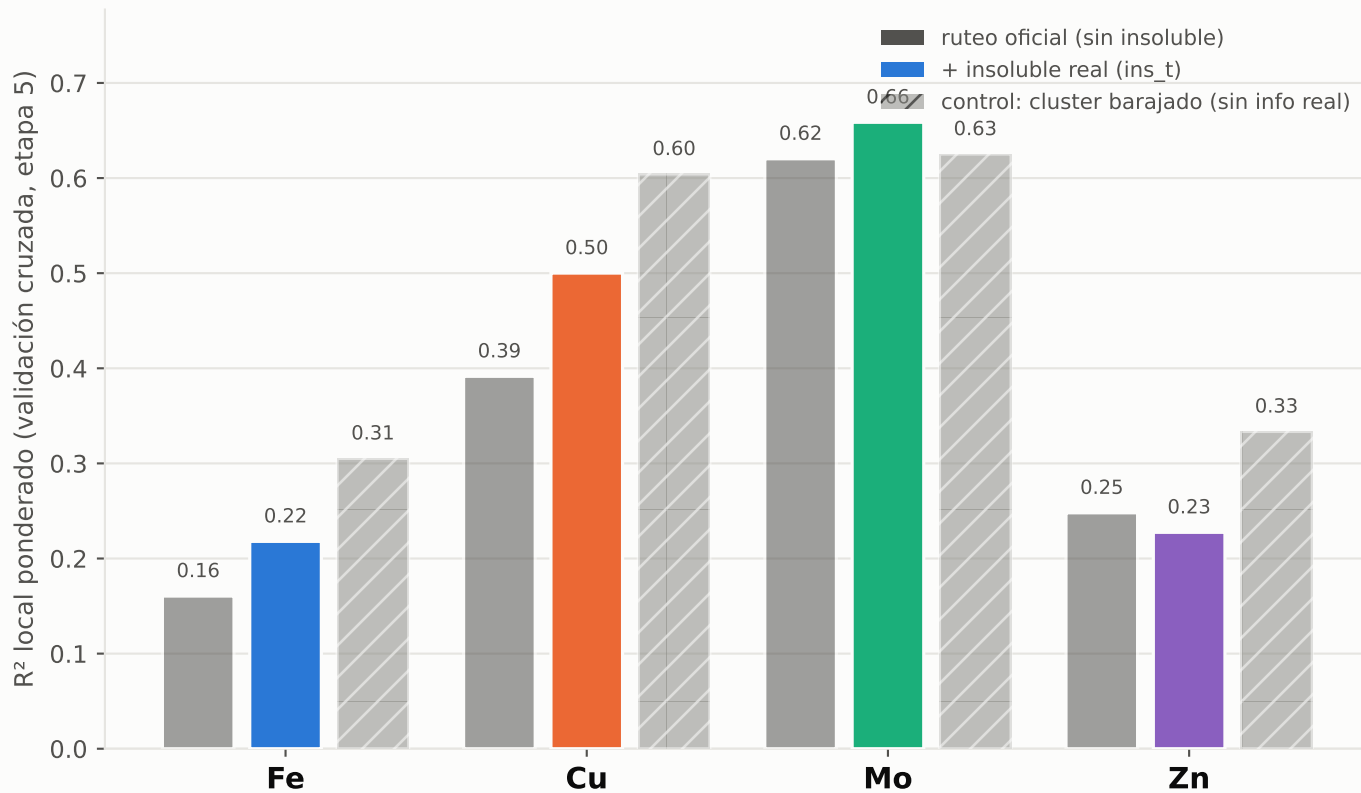

R^2 local ponderado por tamaño de celda, mismo KFold(5, shuffle=True) en las tres barras.
El control gana en 3 de 4 leyes -- la ganancia real no se distingue del ruido de partición.