

1. Fabric环境搭建

准备工作

1. 官方帮助文档: <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.2/>
2. 安装 curl(<https://curl.haxx.se/download.html>), `curl --version` 查询版本
3. 安装docker, `docker --version` 查询版本
4. 安装docker-compose, `docker-compose --version` 查询版本
5. 安装 go 语言环境, `go version` 查询版本
6. 安装node.js, `node -v` 查询版本
7. Python 版本要求为 2.7, `python --version` 查询版本

1.1 安装docker

#

1. 基础软件安装

```
1 # 安装基本软件
2 $ sudo apt-get update
3 $ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl git software-properties-common lrzsz -y
```

2. 添加阿里的docker镜像仓库

```
1 # 添加阿里的docker镜像仓库
2 $ curl -fsSL https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
3 $ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
4 # 更新软件源
5 $ sudo apt-get update
```

3. 安装docker

```
1 # 安装docker
2 $ sudo apt-get install docker-ce -y
3 # 查看安装的docker版本
4 $ docker version
5     Client:
6         Version:           18.06.1-ce
7         API version:        1.38
8         Go version:          go1.10.3
9         Git commit:          e68fc7a
10        Built:               Tue Aug 21 17:24:51 2018
11        OS/Arch:              linux/amd64
12        Experimental:         false
13
14        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at
15        unix:///var/run/docker.sock: Get
16        http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.38/version:
```

```
16 dial unix /var/run/docker.sock: connect: `permission denied`
17 # 当前用户直接操作docker时，权限不够，需要做下面的第4不操作
```

4. 将当前用户添加到docker组

```
1 # 将用户加入该 group 内。然后退出并重新登录就生效啦。
2 $ sudo gpasswd -a ${USER} docker
3 # 重启docker服务
4 $ systemctl restart docker
5 # 当前用户切换到docker群组
6 $ newgrp - docker
7 $ docker version
8 Client:
9     Version:      18.06.1-ce
10    API version:    1.38
11    Go version:     go1.10.3
12    Git commit:     e68fc7a
13    Built:          Tue Aug 21 17:24:51 2018
14    OS/Arch:        linux/amd64
15    Experimental:   false
16
17 Server:
18    Engine:
19    Version:      18.06.1-ce
20    API version:    1.38 (minimum version 1.12)
21    Go version:     go1.10.3
22    Git commit:     e68fc7a
23    Built:          Tue Aug 21 17:23:15 2018
24    OS/Arch:        linux/amd64
25    Experimental:   false
```

5. 安装docker-compose

```
1 #安装依赖工具
2 $ sudo apt-get install python-pip -y
3 #安装编排工具
4 $ sudo pip install docker-compose
5 #查看版本
6 $ sudo docker-compose version
```

1.2 安装go

#

```
1 # 安装包下载地址:
2 https://golang.org/dl/ - 翻墙
3 https://studygolang.com/dl - 国内镜像源
```

推荐下载

源码

go1.11.src.tar.gz (20MB)

Apple macOS

macOS 10.8 or later, Intel 64-bit 处理器

go1.11.darwin-amd64.pkg (118MB)

Linux

Linux 2.6.23 or later, Intel 64-bit 处理器

go1.11.linux-amd64.tar.gz (121MB)

Microsoft Windows

Windows XP SP2 or later, Intel 64-bit 处理器

go1.11.windows-amd64.msi

(111MB)

直接下载即可

如果没有进行安装包下载, 请直接使用如下命令(目前最新版本):

```
1  # 1. 使用wget工具下载安装包
2  $ wget https://dl.google.com/go/go1.11.linux-amd64.tar.gz
3  # 2. 解压tar包到/usr/local
4  $ sudo tar zxvf go1.11.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local
5  # 3. 创建Go目录
6  $ mkdir $HOME/go
7  # 4. 用vi打开~/.bashrc, 配置环境变量
8  $ vim ~/.bashrc
9  # 5. 增加下面的环境变量, 保存退出
10     export GOROOT=/usr/local/go
11     export GOPATH=$HOME/go
12     export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin
13  # 6. 使环境变量立即生效, 一些命令二选一
14  $ source ~/.bashrc
15  $ . ~/.bashrc
16  # 7. 检测go是否安装好
17  $ go version
```

1.3 安装Node.js

#

1. 官方下载地址

```
1  https://nodejs.org/en/download/
```

LTS

Recommended For Most Users

Current

Latest Features

Windows Installer

node-v8.11.4-x64.msi

macOS Installer

node-v8.11.4.pkg

Source Code

node-v8.11.4.tar.gz

Windows Installer (.msi)

Windows Binary (.zip)

macOS Installer (.pkg)

macOS Binary (.tar.gz)

Linux Binaries (x86/x64)

Linux Binaries (ARM)

Source Code

32-bit	64-bit
32-bit	64-bit
64-bit	64-bit
64-bit	64-bit
32-bit	64-bit
ARMv6	ARMv7
ARMv8	ARMv8
node-v8.11.4.tar.gz	

2. 下载二进制源码包

```
1 $ wget https://nodejs.org/dist/v8.11.4/node-v8.11.4-linux-x64.tar.xz
```

3. 解压并安装

```
1 # 指定压缩包解压到/opt目录下
2 $ sudo tar xvf node-v8.11.4-linux-x64.tar.xz -C /opt
3 - 在/opt目录下得到 node-v8.11.4-linux-x64 目录
```

4. 将node.js设置为全局可用

```
1 # 打开系统级别的配置文件 /etc/profile
2 $ sudo vim /etc/profile
3 # 添加如下配置项, 保存退出
4     export NODEJS_HOME=/opt/node-v8.11.4-linux-x64
5     export PATH=$PATH:$NODEJS_HOME/bin
6 # 重新加载配置文件
7 $ . /etc/profile
```

5. 测试

```
1 $ node -v
```

1.4 部署hyperledger Fabric

#

1. 下载并执行fabric的引导脚本bootstrap.sh

```
1 # 创建放置的目录, 然后进入该目录, 用curl下载脚本。
2 $ cd ~ # 这里在家目录下创建放置目录
3 $ mkdir hyperledger-fabric # 创建放置目录
4 $ cd hyperledger-fabric
5 # 下载并执行脚本, [ ***语法格式*** ] -
6 # 下边是具体的执行命令 - 看我
7 # 下边是具体的执行命令 - 看我
8 # 下边是具体的执行命令 -- 重要的事情说三遍, 使用下边不翻墙的命令
9 $ curl -sSL http://bit.ly/2ysb0FE | bash -s <fabric> <fabric-ca> <thirdparty>
```

```

10     - fabric: fabric的版本
11     - fabric-ca: fabric-ca的版本
12     - thirdparty: 第三方库的版本
13     # 下载并执行脚本, [ ***需要翻墙, 需要翻墙, 需要翻墙, 需要翻墙, 需要翻墙,*** ]
14     $ curl -sSL http://bit.ly/2ysb0FE | bash -s 1.2.0 1.2.0 0.4.10
15         - http://bit.ly/2ysb0FE: 该地址必须翻墙才能访问
16     # ***不翻墙的方式***
17     $ curl -sSL
        https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/fabric/master/scripts/bootstrap.sh |
        bash -s 1.2.0 1.2.0 0.4.10
18     # 该脚本启动之后会下载两个压缩包和一些镜像文件, 整个过程会比较长, 耐心等待...
19     # 温馨提示: 这个过程会让你产生想要砸电脑的冲动, 控制好你的情绪!!!!
20     # 上述命令刚开始会下载以下两个压缩包, 这两个包下载速度特别慢慢慢慢慢慢慢慢.....
21     # 1. hyperledger-fabric-linux-amd64-1.2.0.tar.gz
22     # 2. hyperledger-fabric-ca-linux-amd64-1.2.0.tar.gz
23     以上两个压缩包下载下来之后会被解压, 解压目录:
24     ~/hyperledger-fabric/fabric-samples
25     可以将事先下载好的两个压缩包放到该目录下, 提高下载速度 (强烈建议), 放好之后再重新执行上边的curl命令

```

安装过程中输出的log信息

Installing hyperledger/fabric-samples repo

====> Cloning hyperledger/fabric-samples repo and checkout v1.2.0 正克隆到 'fabric-samples'... remote: Enumerating objects: 29, done. remote: Counting objects: 100% (29/29), done. remote: Compressing objects: 100% (28/28), done. remote: Total 1821 (delta 5), reused 25 (delta 1), pack-reused 1792 接收对象中: 100% (1821/1821), 646.82 KiB | 156.00 KiB/s, 完成. 处理 delta 中: 100% (877/877), 完成. 注意: 正在检出 'v1.2.0'。您正处于分离头指针状态。您可以查看、做试验性的修改及提交, 并且您可以通过另外的检出分支操作丢弃在这个状态下所做的任何提交。

如果您想要通过创建分支来保留在此状态下所做的提交, 您可以通过在检出命令添加 参数 -b 来实现 (现在或稍后)。例如:

```
git checkout -b <新分支名>
```

HEAD 目前位于 ed81d7b [FAB-10811] fabric-ca sample is broken on v1.2

Installing Hyperledger Fabric binaries

```

=> Downloading version 1.2.0 platform specific fabric binaries = > Downloading: https://nexus.hyperledger.org/content/repositories/releases/org/hyperledger/fabric/hyperledger-fabric/linux-amd64-1.2.0/hyperledger-fabric-linux-amd64-1.2.0.tar.gz % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed 4 39.0M 4 1650k 0 0 7322 0 1:33:08 0:03:50 1:29:18 1642 > File
downloaded. Verifying the md5sum... ==> Extracting hyperledger-fabric-linux-amd64-1.2.0.tar.gz... ==> Done.
= > Downloading version 1.2.0 platform specific fabric-ca-client binary ==> Downloading: https://nexus.hyperledger.org/content/repositories/releases/org/hyperledger/fabric-ca/hyperledger-fabric-ca/linux-amd64-1.2.0/hyperledger-fabric-ca-linux-amd64-1.2.0.tar.gz ==> Partial binary file found. Resuming download...
==> File downloaded. Verifying the md5sum... ==> Extracting hyperledger-fabric-ca-linux-amd64-1.2.0.tar.gz...
==> Done.

```

Installing Hyperledger Fabric docker images

```
====> Pulling fabric Images ==> FABRIC IMAGE: peer
```

1.2.0: Pulling from hyperledger/fabric-peer b234f539f7a1: Pull complete 55172d420b43: Pull complete 5ba5bbbeb6b91: Pull complete 43ae2841ad7a: Pull complete f6c9c6de4190: Pull complete c6af77e36488: Pull complete 964f7f4f22f3: Pull complete d4a3f4cfba3d: Pull complete 73782018d902: Pull complete 039eb34e730e: Pull complete Digest:

sha256:949b38bad9496d7694b54d30b90b72653804d761a44d721c4dc7a16a5cbcab8 Status: Downloaded newer image for hyperledger/fabric-peer:1.2.0 ==> FABRIC IMAGE: orderer

1.2.0: Pulling from hyperledger/fabric-orderer b234f539f7a1: Already exists 55172d420b43: Already exists 5ba5bbbeb6b91: Already exists 43ae2841ad7a: Already exists f6c9c6de4190: Already exists c6af77e36488: Already exists 964f7f4f22f3: Already exists d4a3f4cfba3d: Already exists 8d0e11f5a0f7: Pull complete 0bda0f004d88: Pull complete Digest:

sha256:a10f6d1d4cbb5a0264634c8b5ec63ff6cbbfc7c9fb369a06cc6dfe504d976259 Status: Downloaded newer image for hyperledger/fabric-orderer:1.2.0 ==> FABRIC IMAGE: ccenv

1.2.0: Pulling from hyperledger/fabric-ccenv b234f539f7a1: Already exists 55172d420b43: Already exists 5ba5bbbeb6b91: Already exists 43ae2841ad7a: Already exists f6c9c6de4190: Already exists c6af77e36488: Already exists 964f7f4f22f3: Already exists 13cd31405e09: Pull complete e03b35c19d96: Pull complete 96c2920985e3: Pull complete e91461be8304: Pull complete 950c3368692b: Pull complete c5de8d20c137: Pull complete 5536b64bc67b: Pull complete Digest:

sha256:0a7fb37111cafce79cf89ca8d1af5ca6f721e60a8bd1b2b93521e671e3348af2 Status: Downloaded newer image for hyperledger/fabric-ccenv:1.2.0 ==> FABRIC IMAGE: tools

1.2.0: Pulling from hyperledger/fabric-tools b234f539f7a1: Already exists 55172d420b43: Already exists 5ba5bbbeb6b91: Already exists 43ae2841ad7a: Already exists f6c9c6de4190: Already exists c6af77e36488: Already exists 964f7f4f22f3: Already exists 13cd31405e09: Already exists e03b35c19d96: Already exists 96c2920985e3: Already exists e91461be8304: Already exists 314928def9dd: Pull complete d5b68ae13f8d: Pull complete dde25187799d: Pull complete Digest:

sha256:24cca44a2f2ab6325c6ccc1c91a10bd3e0e71764037a85a473f7e9621b3a0f91 Status: Downloaded newer image for hyperledger/fabric-tools:1.2.0 ==> Pulling fabric ca Image ==> FABRIC CA IMAGE

1.2.0: Pulling from hyperledger/fabric-ca b234f539f7a1: Already exists 55172d420b43: Already exists 5ba5bbbeb6b91: Already exists 43ae2841ad7a: Already exists f6c9c6de4190: Already exists c6af77e36488: Already exists 964f7f4f22f3: Already exists f7a6370a6f7f: Pull complete 37cc94e973b2: Pull complete a80e45d2f608: Pull complete 8feb19f73d3a: Pull complete 5f3ea048e0c0: Pull complete Digest:

sha256:5fe6d502e52ec2a8d98ee5653e1ba31952098115fb57710ddae86f2c3cc82dad Status: Downloaded newer image for hyperledger/fabric-ca:1.2.0 ==> Pulling thirdparty docker images ==> THIRDPARTY DOCKER IMAGE: couchdb

0.4.10: Pulling from hyperledger/fabric-couchdb b234f539f7a1: Already exists 55172d420b43: Already exists 5ba5bbbeb6b91: Already exists 43ae2841ad7a: Already exists f6c9c6de4190: Already exists c6af77e36488: Already exists 964f7f4f22f3: Already exists 13cd31405e09: Already exists e03b35c19d96: Already exists 96c2920985e3: Already exists e91461be8304: Already exists 6a752ce8f7fe: Pull complete a49e2cb854b0: Pull complete 493b25e70e6d: Pull complete 2721753a3e7c: Pull complete adede0f2a5f1: Pull complete 9eb593f76305: Pull complete bb49a3450e11: Pull complete 929b9bb5d788: Pull complete Digest:

sha256:c65891b6c2374a06aff61dad8cd60e1f7a8dc2b72cc9f6f5c2f853f94509c1b1 Status: Downloaded newer image for hyperledger/fabric-couchdb:0.4.10 ==> THIRDPARTY DOCKER IMAGE: kafka

0.4.10: Pulling from hyperledger/fabric-kafka b234f539f7a1: Already exists 55172d420b43: Already exists 5ba5bbbeb6b91: Already exists 43ae2841ad7a: Already exists f6c9c6de4190: Already exists c6af77e36488: Already exists 964f7f4f22f3: Already exists 13cd31405e09: Already exists e03b35c19d96: Already exists 96c2920985e3: Already exists e91461be8304: Already exists 146aa6695f33: Pull complete 954e41d8cd46: Pull complete 9d750070047f: Pull complete Digest:

```
sha256:3b58cd0f26e7f4d8c49373d6b91e1e465a97321ce106da9c055ed452bb9d7184 Status: Downloaded
newer image for hyperledger/fabric-kafka:0.4.10 ==> THIRDPARTY DOCKER IMAGE: zookeeper

0.4.10: Pulling from hyperledger/fabric-zookeeper b234f539f7a1: Already exists 55172d420b43: Already exists
5ba5bbbeb6b91: Already exists 43ae2841ad7a: Already exists f6c9c6de4190: Already exists c6af77e36488:
Already exists 964f7f4f22f3: Already exists 13cd31405e09: Already exists e03b35c19d96: Already exists
96c2920985e3: Already exists e91461be8304: Already exists c335e6e59168: Pull complete 016e000b0cc8: Pull
complete e716b0c9790c: Pull complete 390f47e71470: Pull complete Digest:
sha256:151fe67421663fe860c1aba4b80877a22b6b8fa18cbc97990c309c603cd6f5f1 Status: Downloaded newer
image for hyperledger/fabric-zookeeper:0.4.10
```

通过上述操作拉取的docker镜像为:

镜像文件名称	用途
hyperledger/fabric-peer	peer模块镜像文件
hyperledger/fabric-orderer	orderer节点库镜像文件
hyperledger/fabric-ccenv	Go语言chaincode运行环境库镜像文件
hyperledger/fabric-tools	相关工具镜像文件包含了cryptogen, configtxgen等工具
hyperledger/fabric-ca	CA模块镜像文件
hyperledger/fabric-couchdb	couchdb数据库镜像文件
hyperledger/fabric-kafka	kafka库镜像文件
hyperledger/fabric-zookeeper	zookeeper库镜像文件

下载完，可以看到已经下载的docker相关镜像

```
====> List out hyperledger docker images
```

```
hyperledger/fabric-ca 1.2.0 66cc132bd09c 2 months ago 252MB
hyperledger/fabric-ca latest 66cc132bd09c 2 months ago 252MB hyperledger/fabric-tools 1.2.0 379602873003
2 months ago 1.51GB hyperledger/fabric-tools latest 379602873003 2 months ago 1.51GB hyperledger/fabric-
ccenv 1.2.0 6acf31e2d9a4 2 months ago 1.43GB hyperledger/fabric-ccenv latest 6acf31e2d9a4 2 months ago
1.43GB hyperledger/fabric-orderer 1.2.0 4baf7789a8ec 2 months ago 152MB hyperledger/fabric-orderer latest
4baf7789a8ec 2 months ago 152MB hyperledger/fabric-peer 1.2.0 82c262e65984 2 months ago 159MB
hyperledger/fabric-peer latest 82c262e65984 2 months ago 159MB hyperledger/fabric-zookeeper 0.4.10
2b51158f3898 2 months ago 1.44GB hyperledger/fabric-zookeeper latest 2b51158f3898 2 months ago 1.44GB
hyperledger/fabric-kafka 0.4.10 936aef6db0e6 2 months ago 1.45GB hyperledger/fabric-kafka latest
936aef6db0e6 2 months ago 1.45GB hyperledger/fabric-couchdb 0.4.10 3092eca241fc 2 months ago 1.61GB
hyperledger/fabric-couchdb latest 3092eca241fc 2 months ago 1.61GB
```

2. 设置全局访问

```

1  # 进入到 ~/hyperledger-fabric/fabric-samples/bin 目录
2  $ cd ~/hyperledger-fabric/fabric-samples/bin
3  itcast@ubuntu:~/hyperledger-fabric/fabric-samples/bin$ tree
4      .
5      ├── configtxgen
6      ├── configtxlator
7      ├── cryptogen
8      ├── discover
9      ├── fabric-ca-client
10     ├── get-docker-images.sh
11     ├── idemixgen
12     ├── orderer
13     └── peer
14  # 将这些二进制文件拷贝到 /usr/local/bin 目录下
15  $ sudo cp * /usr/local/bin
16  # 执行完上述操作之后，fabric的这些可执行程序就可以在全局范围内使用了

```

1.5 First-Network 环境测试

#

1.5.1 生成相应文件

执行 `./byfn.sh generate` 命令生成相应的文件

```

1  $ cd ~/hyperledger-fabric/fabric-samples/first-network/
2  $ ./byfn.sh generate

```

Generating certs and genesis block for channel 'mychannel' with CLI timeout of '10' seconds and CLI delay of '3' seconds Continue? [Y/n] y proceeding ... /home/zoro/hyperledger-fabric/fabric-samples/first-network/./bin/cryptogen

#####

Generate certificates using cryptogen tool

#####

- `cryptogen generate --config=./crypto-config.yaml org1.example.com org2.example.com`
- `res=0`
- `set +x`

/home/zoro/hyperledger-fabric/fabric-samples/first-network/./bin/configtxgen

#####

Generating Orderer Genesis block

#####

- `configtxgen -profile TwoOrgsOrdererGenesis -outputBlock ./channel-artifacts/genesis.block` 2018-09-23 11:03:32.183 CST [common/tools/configtxgen] main -> WARN 001 Omitting the channel ID for configtxgen is deprecated. Explicitly passing the channel ID will be required in the future, defaulting to 'testchainid'. 2018-09-23 11:03:32.183 CST [common/tools/configtxgen] main -> INFO 002 Loading configuration 2018-09-23 11:03:32.190 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewChannelGroup -> WARN 003 Default policy emission

is deprecated, please include policy specifications for the channel group in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.191 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewOrdererGroup -> WARN 004 Default policy emission is deprecated, please include policy specifications for the orderer group in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.191 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewOrdererOrgGroup -> WARN 005 Default policy emission is deprecated, please include policy specifications for the orderer org group OrdererOrg in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.192 CST [msp] getMspConfig -> INFO 006 Loading NodeOUs 2018-09-23 11:03:32.192 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewOrdererOrgGroup -> WARN 007 Default policy emission is deprecated, please include policy specifications for the orderer org group Org1MSP in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.193 CST [msp] getMspConfig -> INFO 008 Loading NodeOUs 2018-09-23 11:03:32.193 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewOrdererOrgGroup -> WARN 009 Default policy emission is deprecated, please include policy specifications for the orderer org group Org2MSP in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.193 CST [common/tools/configtxgen] doOutputBlock -> INFO 00a Generating genesis block 2018-09-23 11:03:32.194 CST [common/tools/configtxgen] doOutputBlock -> INFO 00b Writing genesis block

- res=0
- set +x

#####

Generating channel configuration transaction 'channel.tx'

#####

- **configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputCreateChannelTx ./channel-artifacts/channel.tx -channelID mychannel** 2018-09-23 11:03:32.238 CST [common/tools/configtxgen] main -> INFO 001 Loading configuration 2018-09-23 11:03:32.252 CST [common/tools/configtxgen] doOutputChannelCreateTx -> INFO 002 Generating new channel configtx 2018-09-23 11:03:32.253 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewApplicationGroup -> WARN 003 Default policy emission is deprecated, please include policy specifications for the application group in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.253 CST [msp] getMspConfig -> INFO 004 Loading NodeOUs 2018-09-23 11:03:32.254 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewApplicationOrgGroup -> WARN 005 Default policy emission is deprecated, please include policy specifications for the application org group Org1MSP in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.254 CST [msp] getMspConfig -> INFO 006 Loading NodeOUs 2018-09-23 11:03:32.254 CST [common/tools/configtxgen/encoder] NewApplicationOrgGroup -> WARN 007 Default policy emission is deprecated, please include policy specifications for the application org group Org2MSP in configtx.yaml 2018-09-23 11:03:32.257 CST [common/tools/configtxgen] doOutputChannelCreateTx -> INFO 008 Writing new channel tx

- res=0
- set +x

#####

Generating anchor peer update for Org1MSP

#####

- **configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/Org1MSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg Org1MSP** 2018-09-23 11:03:32.298 CST [common/tools/configtxgen] main -> INFO 001 Loading configuration 2018-09-23 11:03:32.307 CST [common/tools/configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 002 Generating anchor peer update 2018-09-23 11:03:32.307 CST [common/tools/configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 003 Writing anchor peer update

- res=0
- set +x

#####

Generating anchor peer update for Org2MSP

#####

- `configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/Org2MSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg Org2MSP` 2018-09-23 11:03:32.350 CST [common/tools/configtxgen] main -> INFO 001 Loading configuration 2018-09-23 11:03:32.362 CST [common/tools/configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 002 Generating anchor peer update 2018-09-23 11:03:32.363 CST [common/tools/configtxgen] doOutputAnchorPeersUpdate -> INFO 003 Writing anchor peer update
- `res=0`
- `set +x`

1.5.2 启动网路

执行 `./byfn.sh up` 启动网络

```
1 # byfn == build your first network
2 $ ./byfn.sh up
```

当我们看到START的时候，表示启动成功。

Starting for channel 'mychannel' with CLI timeout of '10' seconds and CLI delay of '3' seconds Continue? [Y/n] y
proceeding ... LOCAL_VERSION=1.2.0 DOCKER_IMAGE_VERSION=1.2.0 Creating network "net_byfn" with the default driver Creating volume "net_peer0.org2.example.com" with default driver Creating volume "net_peer1.org2.example.com" with default driver Creating volume "net_peer1.org1.example.com" with default driver Creating volume "net_peer0.org1.example.com" with default driver Creating volume "net_orderer.example.com" with default driver Creating peer1.org1.example.com ... done Creating peer0.org1.example.com ... done Creating peer0.org2.example.com ... done Creating orderer.example.com ... done Creating peer1.org2.example.com ... done Creating cli ... done

START

Build your first network (BYFN) end-to-end test

Channel name : mychannel Creating channel...

- `peer channel create -o orderer.example.com:7050 -c mychannel -f ./channel-artifacts/channel.tx --tls true --cafile /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem`
- `res=0`
- `set +x` 2018-09-23 03:03:55.350 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 001 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:03:55.420 UTC [cli/common] readBlock -> INFO 002 Got status: & {NOT_FOUND} 2018-09-23 03:03:55.422 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 003 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:03:55.629 UTC [cli/common] readBlock -> INFO 004 Received block: 0
= = = = Channel 'mychannel' created = = = =

Having all peers join the channel...

- `peer channel join -b mychannel.block`

- res=0
- set +x 2018-09-23 03:03:55.699 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 001 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:03:55.807 UTC [channelCmd] executeJoin -> INFO 002 Successfully submitted proposal to join channel = = = = = peer0.org1 joined channel 'mychannel' = = = = =
- peer channel join -b mychannel.block
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:03:58.874 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 001 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:03:58.976 UTC [channelCmd] executeJoin -> INFO 002 Successfully submitted proposal to join channel = = = = = peer1.org1 joined channel 'mychannel' = = = = =
- peer channel join -b mychannel.block
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:04:02.058 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 001 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:04:02.169 UTC [channelCmd] executeJoin -> INFO 002 Successfully submitted proposal to join channel = = = = = peer0.org2 joined channel 'mychannel' = = = = =
- peer channel join -b mychannel.block
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:04:05.231 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 001 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:04:05.339 UTC [channelCmd] executeJoin -> INFO 002 Successfully submitted proposal to join channel = = = = = peer1.org2 joined channel 'mychannel' = = = = =

Updating anchor peers for org1...

- peer channel update -o orderer.example.com:7050 -c mychannel -f ./channel-artifacts/Org1MSPanchors.tx --tls true --cafile /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:04:08.406 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 001 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:04:08.422 UTC [channelCmd] update -> INFO 002 Successfully submitted channel update = = = = = Anchor peers updated for org 'Org1MSP' on channel 'mychannel' = = = = =

Updating anchor peers for org2...

- peer channel update -o orderer.example.com:7050 -c mychannel -f ./channel-artifacts/Org2MSPanchors.tx --tls true --cafile /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:04:11.503 UTC [channelCmd] InitCmdFactory -> INFO 001 Endorser and orderer connections initialized 2018-09-23 03:04:11.519 UTC [channelCmd] update -> INFO 002 Successfully submitted channel update = = = = = Anchor peers updated for org 'Org2MSP' on channel 'mychannel' = = = = =

Installing chaincode on peer0.org1...

- peer chaincode install -n mycc -v 1.0 -l golang -p github.com/chaincode/chaincode_example02/go/
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:04:14.610 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 001 Using default escc 2018-09-23 03:04:14.610 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 002 Using default vsc 2018-09-23 03:04:15.000 UTC [chaincodeCmd] install -> INFO 003 Installed remotely response:<status:200 payload:"OK" > = = = = = Chaincode is installed on peer0.org1 = = = = =

Install chaincode on peer0.org2...

- peer chaincode install -n mycc -v 1.0 -l golang -p github.com/chaincode/chaincode_example02/go/
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:04:15.069 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 001 Using default escrow
2018-09-23 03:04:15.069 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 002 Using default vscc 2018-09-23 03:04:15.203 UTC [chaincodeCmd] install -> INFO 003 Installed remotely response:<status:200
payload:"OK" > = = = = Chaincode is installed on peer0.org2 = = = =

Instantiating chaincode on peer0.org2...

- peer chaincode instantiate -o orderer.example.com:7050 --tls true --cafile
/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem -C mychannel -n mycc -l golang -v 1.0 -c '{"Args":["init","a","100","b","200"]}' -P 'AND ("Org1MSP.peer","Org2MSP.peer")'
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:04:15.284 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 001 Using default escrow
2018-09-23 03:04:15.284 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 002 Using default vscc
= = = = Chaincode is instantiated on peer0.org2 on channel 'mychannel' = = = =

Querying chaincode on peer0.org1... = = = = Querying on peer0.org1 on channel 'mychannel'...

= = = = Attempting to Query peer0.org1 ...3 secs

- peer chaincode query -C mychannel -n mycc -c '{"Args":["query","a"]}'
- res=0
- set +x

100 = = = = Query successful on peer0.org1 on channel 'mychannel' = = = = Sending invoke transaction on peer0.org1 peer0.org2...

- peer chaincode invoke -o orderer.example.com:7050 --tls true --cafile
/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem -C mychannel -n mycc --peerAddresses
peer0.org1.example.com:7051 --tlsRootCertFiles
/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/tls/ca.crt --peerAddresses peer0.org2.example.com:7051 --tlsRootCertFiles
/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/peers/peer0.org2.example.com/tls/ca.crt -c '{"Args":["invoke","a","b","10"]}'
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:05:17.876 UTC [chaincodeCmd] chaincodeInvokeOrQuery -> INFO 001 Chaincode invoke successful. result: status:200 = = = = Invoke transaction successful on peer0.org1 peer0.org2 on channel 'mychannel' = = = =

Installing chaincode on peer1.org2...

- peer chaincode install -n mycc -v 1.0 -l golang -p github.com/chaincode/chaincode_example02/go/
- res=0
- set +x 2018-09-23 03:05:17.966 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 001 Using default escrow
2018-09-23 03:05:17.966 UTC [chaincodeCmd] checkChaincodeCmdParams -> INFO 002 Using default vscc 2018-09-23 03:05:18.340 UTC [chaincodeCmd] install -> INFO 003 Installed remotely response:<status:200
payload:"OK" > = = = = Chaincode is installed on peer1.org2 = = = =

```

Querying chaincode on peer1.org2... = = = = Querying on peer1.org2 on channel 'mychannel'...
= = = = Attempting to Query peer1.org2 ...3 secs

• peer chaincode query -C mychannel -n mycc -c '{"Args":["query","a"]}'
• res=0
• set +x

90 = = = = Query successful on peer1.org2 on channel 'mychannel' = = = =

= == All GOOD, BYFN execution completed = = ==

```

END

执行结束，显示END

1. 通过docker ps命令可以查看到节点的启动情况。

```
1 $ docker ps
```

2. 如果我们要停止网络，可以执行./byfn.sh down 命令来停止

```
1 $ ./byfn.sh down
```

```

Stopping for channel 'mychannel' with CLI timeout of '10' seconds and CLI delay of '3' seconds Continue?
[Y/n] y proceeding ... Stopping cli ... done Stopping orderer.example.com ... done Stopping
peer1.org2.example.com ... done Stopping peer1.org1.example.com ... done Stopping
peer0.org2.example.com ... done Stopping peer0.org1.example.com ... done Removing cli ... done Removing
orderer.example.com ... done Removing peer1.org2.example.com ... done Removing peer1.org1.example.com
... done Removing peer0.org2.example.com ... done Removing peer0.org1.example.com ... done Removing
network net_byfn Removing volume net_peer0.org3.example.com WARNING: Volume
net_peer0.org3.example.com not found. Removing volume net_peer1.org3.example.com WARNING: Volume
net_peer1.org3.example.com not found. Removing volume net_orderer.example.com Removing volume
net_peer0.org2.example.com Removing volume net_peer0.org1.example.com Removing volume
net_peer1.org1.example.com Removing volume net_peer1.org2.example.com 80510c01c3e8 3625e4ce1b01
43b4b0dfb14f Untagged: dev-peer1.org2.example.com-mycc-1.0-
26c2ef32838554aac4f7ad6f100aca865e87959c9a126e86d764c8d01f8346ab:latest Deleted:
sha256:3c7cf25f6520e39afe9ca0770821bcf8892c398ffa8fafa4d39d4b18bf9a7af Deleted:
sha256:ac116d2c1fbb503f766149a2acf422b754d59ba4be58902981d03b2969ef21c1 Deleted:
sha256:3e07d57882218fc26936d29deefba9e3bb0230d63b5e82d727ddbc92c59d942d Deleted:
sha256:9c88b5b791167d2d37be1fc39886e5efa00d522aad7df03869b8eb30aa564b5f Untagged: dev-
peer0.org1.example.com-mycc-1.0-
384f11f484b9302df90b453200cfb25174305fce8f53f4e94d45ee3b6cab0ce9:latest Deleted:
sha256:16229f944e6c2e665587638a47c80d9594693aede0d25d736d7225370efc67ae Deleted:
sha256:6a5c627fbc23a646b17a493a6b7df67a2535501b8d77915aab6ac2c1ba97b1b3 Deleted:
sha256:4d0d3e96c80a3e0ee4c3553a125c99bbaffe6f1b487348f87ffb3059d6eb7f2e Deleted:
sha256:a9600d47e71d3abb5f5afcbf56b6b21955e1bbe7fcb92040f1349667cf712bc0 Untagged: dev-
peer0.org2.example.com-mycc-1.0-
15b571b3ce849066b7ec74497da3b27e54e0df1345daff3951b94245ce09c42b:latest Deleted:
sha256:5f7c63593550d018ab28312c3d040b27a53f2d1e844ddd7d50a2fcf63454594b Deleted:
sha256:a00c5883309d6a80aaf22f8b704b594c6129150c5048fd00d742077f212b28f7 Deleted:

```


sha256:71fae53aba930c88450ff286a5e54bceece45ea7aee465a8f2806aa967ab2b21 Deleted:
sha256:08fe44e007fd3d5377b44cca32e8f78d2249b0a1d9ce9312c68636fdacda2edc

2. Hyperledger Fabric介绍

如果说以比特币为代表的货币区块链技术为 1.0，以以太坊为代表的合同区块链技术为 2.0，那么实现了完备的权限控制和安全保障的 Hyperledger 项目毫无疑问代表着区块链技术 3.0 时代的到来。

Fabric1.0架构简介

#

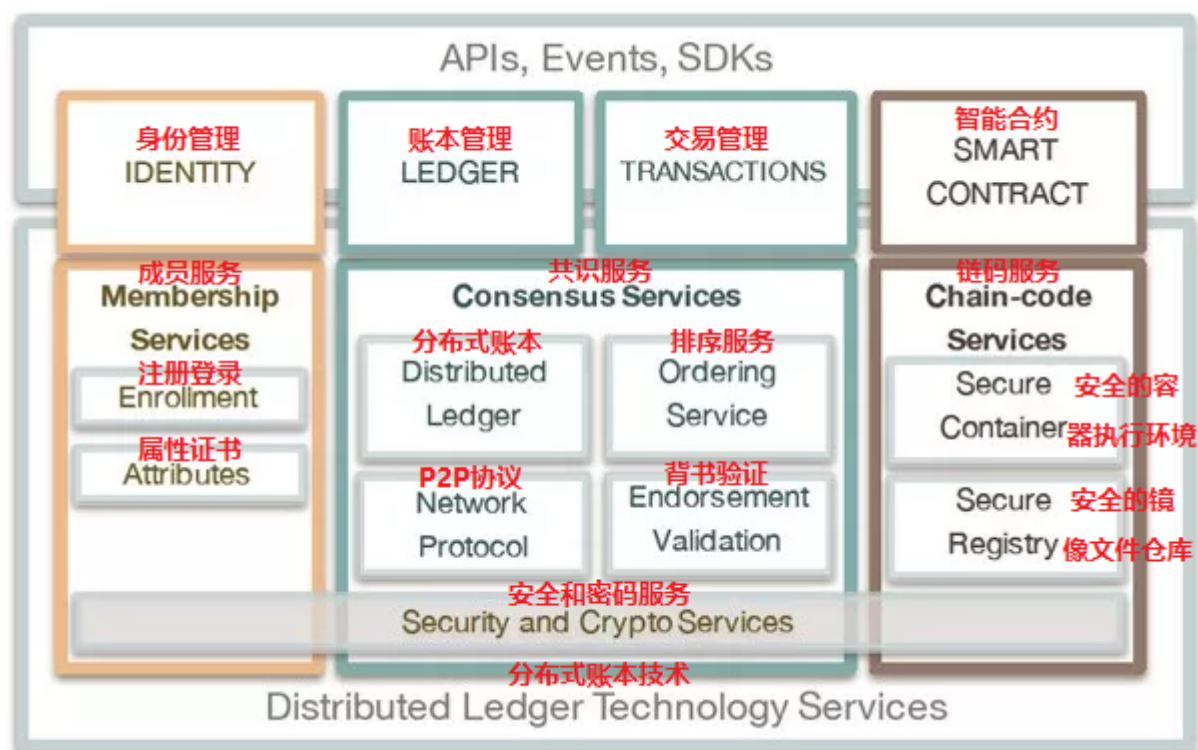

Fabric架构的核心包括三部分：

- Identity - 身份管理
- Smart Contract - 智能合约
- Ledger及Transactions - 账本和交易

1. Identity

Identity，也就是身份管理，Fabric是目前为止在设计上最贴近联盟链思想的区块链。联盟链考虑到商业应用对安全、隐私、监管、审计、性能的需求，提高准入门槛，成员必须被许可才能加入网络。Fabric成员管理服务为整个区块链网络提供身份管理、隐私、保密和可审计的服务。成员管理服务通过公钥基础设施PKI和去中心化共识机制使得非许可的区块链变成许可制的区块链。

2. Smart Contract

Fabric的智能合约smart contract称为链码chaincode，是一段代码，它处理网络成员所同意的业务逻辑。和以太坊相比，Fabric链码和底层账本是分开的，升级链码时并不需要迁移账本数据到新链码当中，真正实现了逻辑与数据的分离。

链码可采用 Go、Java、Node.js 语言编写。链码被编译成一个独立的应用程序，fabric用Docker容器来运行chaincode，里面的base镜像都是经过签名验证的安全镜像，包括OS层和开发chaincode的语言、runtime和SDK层。一旦chaincode容器被启动，它就会通过gRPC与启动这个chaincode的Peer节点连接。

3. Ledger | Transactions

Fabric使用建立在HTTP/2上的P2P协议来管理分布式账本。采取可插拔的方式来根据具体需求来设置共识协议，比如PBFT，Raft，PoW和PoS等。

- Ledger

账本Ledger主要包含两块：blockchain和state。blockchain就是一系列连在一起的block，用来记录历史交易。state对应账本的当前最新状态，它是一个key-value数据库，Fabric默认采用 Level DB，可以替换成其他的Key-value数据库，如 Couch DB。举个例子。我们采用区块链实现一个弹珠交易的系统。我们开发了一个Chaincode，每个弹珠有以下几个属性：Name, owner, color, size. 可以定义一个JSON对象，用name做KEY，JSON对象做Value，存储在Level DB或者CouchDB中。

- Transactions

Fabric上的transaction交易分两种，部署交易和调用交易。

- 部署交易

把Chaincode部署到peer节点上并准备好被调用，当一个部署交易成功执行时，Chaincode就被部署到各个peer节点上。好比把一个web service或者EJB部署到应用服务器上的不同实例上。

- 调用交易

客户端应用程序通过Fabric提供的API调用先前已部署好的某个chaincode的某个函数执行交易，并相应地读取和写入K-V数据库，返回是否成功或者失败。

APIs,Events,SDKs

#

站在程序猿的角度Fabric开发主要包括客户端和服务端应用程序的编写

- 服务器端

Fabric提供API方便应用开发，对服务端的ChainCode，目前支持用Go、Java或者Node.js开发。

- 客户端


对客户端应用，Fabric目前提供Node.js和Java SDK, Go SDK。未来计划提供Python，Fabric还提供RESTAPI。

对于开发者，还可以通过CLI快速去测试chaincode，或者去查询交易状态。在区块链网络里，节点和chaincode会发送events来触发一些监听动作，方便与其他外部系统的集成。

Fabric 应用开发流程

#


如下图所示，开发者创建客户端应用和智能合约（chaincode），Chaincode被部署到区块链网络的Peer节点上面。通过chaincode来操作账本，当你调用一个交易transaction时，你实际上是在调用Chaincode中的一个函数方法，它实现业务逻辑，并对账本进行get, put, delete操作。客户端应用提供用户交互界面，并提交交易到区块链网络上。

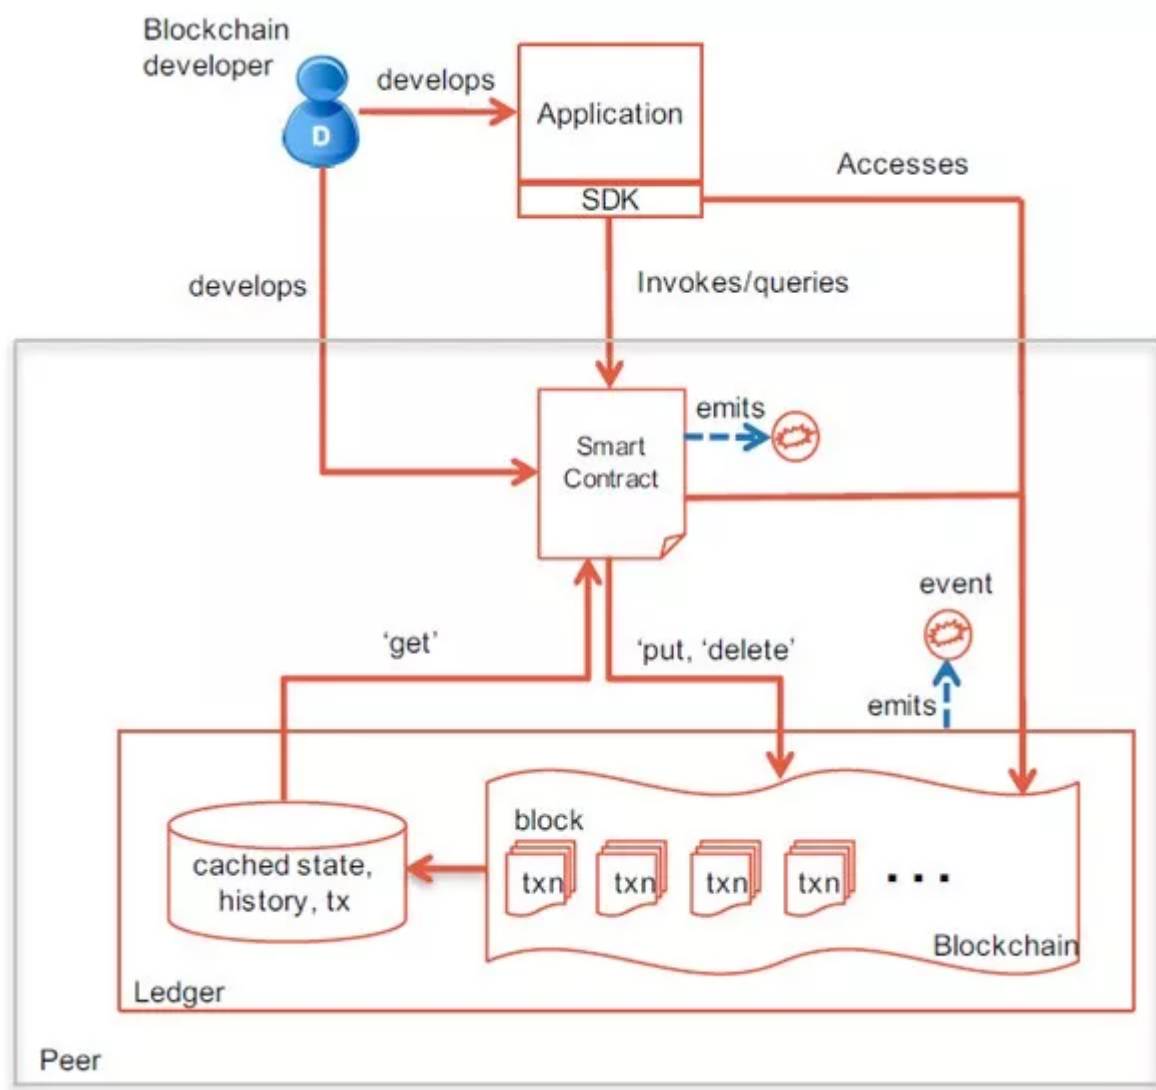

Fabric 业务网络

#

业务网络，也叫共识网络或区块链网络，由不同的节点构成。节点是区块链的通信实体，节点是一个逻辑概念，不同类型的节点可以运行在同一台物理服务器上。这些节点可能部署在云上面或者本地。可能来自不同的公司或者组织。在区块链网络中有两种类型的节点：Peer节点和Orderer节点，如下图所示。

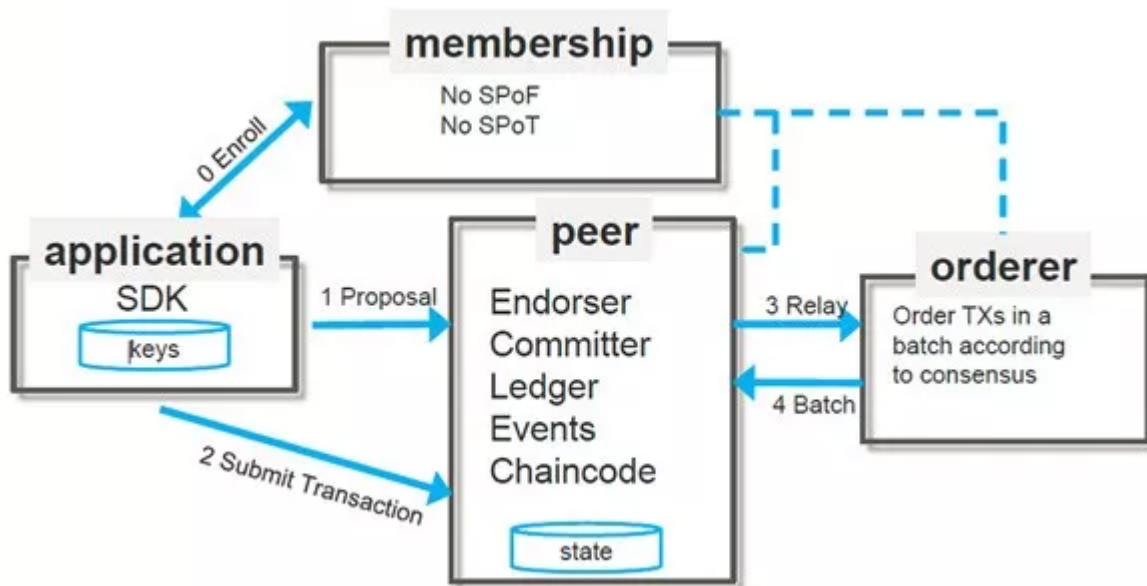

- **Peer节点:**

chaincode部署在Peer节点上，它对账本进行读写操作。一个Peer节点可以充当多种角色，如背书者endorser, 提交者committer。一个区块链网络中会有多个Peer节点。

- **Orderer节点:**

对交易进行排序，批量打包，生成区块，发给Peer节点。一个区块链网络中会有多个Orderer节点，它们共同提供排序服务。排序服务可以实现为多种不同的方式，从一个中心化的服务（被用于开发和测试，如Solo），到分布式协议（如Kafka）。


排序服务提供了通向客户端和Peer节点的共享通信通道。提供了包含交易的消息广播服务（broadcast和deliver）。客户端可以通过这个通道向所有的节点广播（broadcast）消息。通道可以向连接到该通道的节点投递(deliver)消息。

排序服务支持多通道，类似于发布/订阅消息系统中的主题topic。客户端和Peer节点可以连接到一个给点的通道，并通过给定的通道发送和接收消息。多通道使得Peer节点可以基于应用访问控制策略来订阅任意数量的通道; 也就是说，应用程序在指定Peer节点的子集中架设通道。这些peer组成提交到该通道交易的相关者集合，而且只有这些peer可以接收包含相关交易的区块，与其他交易完全隔离，实现数据隔离和保密。

此外，peers的子集将这些私有块提交到不同的账本上，允许它们保护这些私有交易，与其他peers子集的账本隔离开来。应用程序根据业务逻辑决定将交易发送到1个或多个通道。

- **Channel**

Channel在fabric中是一个相当重要的概念，可译作通道或频道。对于channel的理解，不妨想象一下电视节目的频道和“我和你不在一个频道”这句话。Channel本身存在于orderer结点内部，但需要通过peer结点使用 `peer channel ...` 命令进行维护。一个peer结点要想与另一个peer结点发生交易，最基本的前提就是两个结点必须同时处在同一个Channel中，block账本与channel也是一对一的关系，即一个channel一个账本。

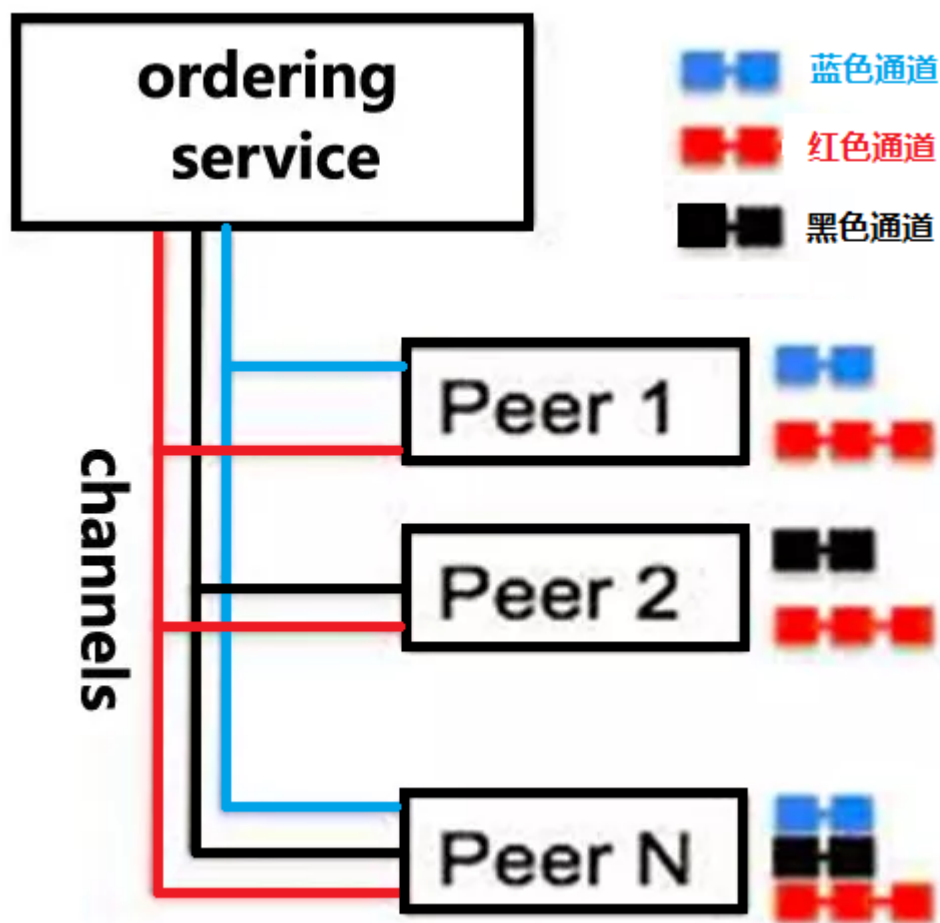

例如，如上图所示:

- peer 1,2和N订阅红色通道，并共同维护红色账本;
- peer 1和N订阅蓝色通道并维护蓝色账本;
- peer 2和peer N在黑色通道上并维护黑色账本。

在这个例子中，peer N订阅了所有通道，我们看到每个通道都有一个相关的账本。也就是说在一个区块链网络中，每个节点上面可以有多个账本。

3. Fabric核心模块

Fabric是一个由五个核心模块组成的程序组. 在fabric在成功编译完成之后, 一共会有五个核心模块, 如下:

模块名称	功能
peer	主节点模块,负责存储区块链数据,运行维护链码
orderer	交易打包,排序模块
cryptogen	组织和证书生成模块
configtxgen	区块和交易生成模块
configtxlator	区块和交易解析模块

五个模块中 `peer` 和 `orderer` 属于系统模块, `cryptogen`, `configtxgen`, `configtxlator` 属于工具模块。工具模块负责证书文件、区块链创始块、通道创始块等相关文件和证书的生成工作,但是工具模块不参与系统的运行。`peer`模块和 `orderer` 模块作为系统模块是Fabric的核心模块,启动之后会以守护进程的方式在系统后台长期运行。

Fabric的5个核心模块都是基于命令行的方式运行的,目前Fabric没有为这些模块提供相关的图形界面,因此想要熟练使用Fabric的这些核心模块,必须熟悉这些模块的命令选项。

3.1 cryptogen

#

`cryptogen`模块主要用来生成组织结构和账号相关的文件,任何Fabric系统的开发通常都是从`cryptogen`模块开始的。在Fabric项目中,当系统设计完成之后第一项工作就是根据系统的设计来编写`cryptogen`的配置文件,然后通过这些配置文件生成相关的证书文件。

`cryptogen`模块所使用的配置文件是整个Fabric项目的基石。下面我们将介绍`cryptogen`模块命令行选项及其使用方式。

cryptogen 模块命令

`cryptogen`模块是通过命令行的方式运行的,一个`cryptogen`命令由命令行参数和配置文件两部分组成,通过执行命令 `cryptogen --help` 可以显示`cryptogen`模块的命令行选项,执行结果如下所示:

```

1  $ cryptogen --help
2  usage: cryptogen [<flags>] <command> [<args> ...]
3  Utility for generating Hyperledger Fabric key material
4  Flags:
5    --help  Show context-sensitive help (also try --help-long and --help-man).
6  Commands:
7    # 显示帮助信息
8    `help [<command>...]`
9    # 根据配置文件生成证书信息。
10   `generate [<flags>]`
11   # 显示系统默认的cryptogen模块配置文件信息
12   `showtemplate`
13   # 显示当前模块版本号
14   `version`
15   # 扩展现有网络
16   `extend [<flags>]
```

cryptogen 模块配置文件

cryptogen模块的配置文件用来描述需要生成的证书文件的特性，比如：有多少个组织有多少个节点，需要多少个账号等。这里我们通过一个cryptogen模块配置文件的具体例子来初步了解配置文件的结构，该例子是Fabric源代码中自带的示例 - crypto-config.yaml:

这个配置文件的名字可以根据自己的意愿进行自定义, 即: xxx.yaml

```
1  OrdererOrgs:                                # 排序节点的组织定义
2    - Name: Orderer                            # orderer节点的名称
3      Domain: example.com                     # orderer节点的根域名
4      Specs:
5        - Hostname: orderer                   # orderer节点的主机名
6  PeerOrgs:                                   # peer节点的组织定义
7    - Name: Org1                               # 组织1的名称      1    1
8      Domain: org1.example.com                # 组织1的根域名
9      EnableNodeOUs: true                    # 是否支持node.js
10     Template:
11       Count: 2                               # 组织1中的节点(peer)数目
12       Users:
13         Count: 1                             # 组织1中的用户数目
14   - Name: Org2
15     Domain: org2.example.com
16     EnableNodeOUs: true
17     Template:
18       Count: 2
19     Users:
20       Count: 1
```

上述模板文件定义了一个orderer节点，这个orderer节点的名字为orderer，orderer节点的根域名为example.com，主机名为orderer。模板文件同时定义了两个组织，两个组织的名字分别为org1 和 org2，其中组织 org1 包含了2个节点和1个用户，组织 org2 包含2个点和1个用户。

除了Fabric源码中提供的例子，还可以通过命令 `cryptogen showtemplate` 获取默认模板文件，在实际项目中稍加修改这些默认模板文件即可使用。

生成证书文件

在任意目录下创建一个新的目录如: MyTestNetWork，在该目录下左如下操作：

- 编写yaml配置文件 - crypto-config.yaml
 - 一个排序节点： orader
 - 根域名： itcast.com
 - 两个组织： java, go
 - go
 - peer节点数： 3个
 - 用户个数： 2个
 - 根域名： go.itcast.com
 - java

- peer节点数: 3个
- 用户个数: 2个
- 根域名: java.itcast.com

• 命令

```

1  # 根据默认模板在对应目录下生成证书
2  $ cryptogen generate
3  # 根据指定的模板在指定目录下生成证书
4  $ cryptogen generate --config=./cryptogen-config.yaml --output ./crypto-config
5      --config: 指定配置文件
6      --output: 指定证书文件的存储位置, 可以不指定。会在对应路径生成目录, 默认名字为: crypto-config

```

• Fabric证书文件结构

◦ orderer节点

```

1  # 查看TestNetWork目录
2  itcast@ubuntu:~/TestNetWork$ tree -L 2
3  .
4  ├── crypto-config
5  |   ├── ordererOrganizations # orderer节点相关的证书文件
6  |   └── peerOrganizations    # 组织相关的证书文件(组织的节点数, 用户数等证书文件)
7  └── crypto-config.yaml      # 配置文件
8
9  # 查看排序节点的证书目录, 进入到 ordererOrganizations 子目录中
10 itcast@ubuntu:~/TestNetWork/ordererOrganizations$ tree -L 4
11 .
12 └── itcast.com # 根域名为itcast.com的orderer节点的相关证书文件
13     ├── ca # CA服务器的签名文件
14     |   ├── 94db924d3be00c5adda6ac3c3cb7a5f8b80868681c3dd04b58c2920cdf56fdc7_sk
15     |   └── ca.itcast.com-cert.pem
16     ├── msp
17     |   ├── admincerts # orderer管理员的证书
18     |   |   └── Admin@itcast.com-cert.pem
19     |   ├── cacerts # orderer根域名服务器的签名证书
20     |   |   └── ca.itcast.com-cert.pem
21     |   ├── tlscacerts # tls连接用的身份证书
22     |   |   └── tlscacert.pem
23     ├── orderers # orderer节点需要的相关的证书文件
24     |   └── ubuntu.itcast.com
25     |       ├── msp # orderer节点相关证书
26     |       └── tls # orderer节点和其他节点连接用的身份证书
27     ├── tlscacert.pem
28     |   ├── 94db924d3be00c5adda6ac3c3cb7a5f8b80868681c3dd04b58c2920cdf56fdc7_sk
29     |   └── tlscacert.pem
30     └── users # orderer节点用户相关的证书
31         ├── Admin@itcast.com
32         ├── msp
33         └── tls

```

在实际开发中orderer节点这些证书其实不需要直接使用, 只是在orderer节点启动时指明项目的位置即可。

Peer节点

进入到 peerOrganizations 子目录中, 我们详细介绍这些证书的种类和作用。由于每个组织的目录结构都是一样的, 所以我们只对其中一个组织的目录进行详细介绍。

```
1  # 查看 peerOrganizations 子目录中内容
2  itcast@ubuntu:peerOrganizations$ tree -L 1
3  .
4  ├── go.itcast.com      # go组织
5  └── java.itcast.com     # java组织
6  # 进入go.itcast.com 组织目录中
7  itcast@ubuntu:go.itcast.com$ tree -L 4
8  .
9  ├── ca # 根节点签名证书
10 |   ├── 4a367bf9e43142846e7c851830f69f72483ecb7a6def7c782278a9808bbb5fb0_sk
11 |   └── ca.go.itcast.com-cert.pem
12 ├── msp
13 |   ├── admincerts # 组织管理员的证书
14 |   |   └── Admin@go.itcast.com-cert.pem
15 |   ├── cacerts    # 组织的根证书
16 |   |   └── ca.go.itcast.com-cert.pem
17 |   ├── config.yaml
18 |   └── tlscacerts # TLS连接身份证书
19 |       └── tlscgo.itcast.com-cert.pem
20 ├── peers
21 |   ├── peer0.go.itcast.com
22 |   |   ├── msp
23 |   |   |   ├── admincerts # 组织的管理证书, 创建通道必须要有该证书
24 |   |   |   ├── cacerts    # 组织根证书
25 |   |   |   ├── config.yaml
26 |   |   |   ├── keystore    # 当前节点的私钥
27 |   |   |   ├── signcerts   # 当前节点签名的数字证书
28 |   |   |   └── tlscacerts   # tls连接的身份证书
29 |   |   └── tls
30 |   |       ├── ca.crt      # 组织的根证书
31 |   |       ├── server.crt  # 验证本节点签名的证书
32 |   |       └── server.key  # 当前节点的私钥
33 |   ├── peer1.go.itcast.com
34 |   |   ├── msp
35 |   |   |   ├── admincerts
36 |   |   |   ├── cacerts
37 |   |   |   ├── config.yaml
38 |   |   |   ├── keystore
39 |   |   |   ├── signcerts
40 |   |   |   └── tlscacerts
41 |   |   └── tls
42 |   |       ├── ca.crt
43 |   |       ├── server.crt
44 |   |       └── server.key
45 |   └── peer2.go.itcast.com
46 |       ├── msp
47 |       |   ├── admincerts
48 |       |   └── cacerts
```

```

49 | | | | config.yaml
50 | | | | keystore
51 | | | | signcerts
52 | | | | tlscacerts
53 | | | | tls
54 | | | | ca.crt
55 | | | | server.crt
56 | | | | server.key
57 | | | | tlsca
58 | | | | 3273887b1da2f27a6cbad3ac4acb0379df3d7858e0553a91fb9acb93da50b670_sk
59 | | | | tlsca.go.itcast.com-cert.pem
60 | | | | users
61 | | | | Admin@go.itcast.com
62 | | | | | msp
63 | | | | | | admincerts # 组织的根证书，作为管理身份的验证
64 | | | | | | cacerts # 用户所属组织的根证书
65 | | | | | | keystore # 用户私钥
66 | | | | | | signcerts # 用户的签名证书
67 | | | | | | tlscacerts # tls连接通信证书，sdk客户端使用
68 | | | | | | tls
69 | | | | | | ca.crt # 组织的根证书
70 | | | | | | client.crt # 客户端身份的证书
71 | | | | | | client.key # 客户端的私钥
72 | | | | | User1@go.itcast.com
73 | | | | | | msp
74 | | | | | | | admincerts
75 | | | | | | | cacerts
76 | | | | | | | keystore
77 | | | | | | | signcerts
78 | | | | | | | tlscacerts
79 | | | | | | | tls
80 | | | | | | | ca.crt
81 | | | | | | | client.crt
82 | | | | | | | client.key
83 | | | | | User2@go.itcast.com
84 | | | | | | msp
85 | | | | | | | admincerts
86 | | | | | | | cacerts
87 | | | | | | | keystore
88 | | | | | | | signcerts
89 | | | | | | | tlscacerts
90 | | | | | | | tls
91 | | | | | | | ca.crt
92 | | | | | | | client.crt
93 | | | | | | | client.key

```

3.2 configtxgen

#

configtxgen 模块的功能一共有两个:

- 生成 orderer 节点的初始化文件
- 生成 channel 的初始化文件

configtxgen 模块命令

configtxgen 模块是通过命令行的方式运行的，通过执行命令 `configtxgen --help` 可以显示 configtxgen 模块的命令行选项，执行结果如下所示：

```
1  $ configtxgen --help
2  Usage of ./configtxgen:
3      # 指定所属的组织
4      -asOrg string
5          Performs the config generation as a particular organization (by name), only
6          including values in the write set that org (likely) has privilege to set
7      # 指定创建的channel的名字，如果没指定系统会提供一个默认的名字。
8      -channelID string
9          The channel ID to use in the configtx
10     # 执行命令要加载的配置文件的目录，不指定会在当前目录下查找
11     -configPath string
12         The path containing the configuration to use (if set)
13     # 打印指定区块文件中的配置内容，string: 查看的区块文件的名字
14     -inspectBlock string
15         Prints the configuration contained in the block at the specified path
16     # 打印创建通道的交易的配置文件
17     -inspectChannelCreateTx string
18         Prints the configuration contained in the transaction at the specified path
19     # 更新channel的配置信息
20     -outputAnchorPeersUpdate string
21         Creates an config update to update an anchor peer (works only with the default
22         channel creation, and only for the first update)
23     # 输出区块文件的路径
24     -outputBlock string
25         The path to write the genesis block to (if set)
26     # 标示输出创始区块文件
27     -outputCreateChannelTx string
28         The path to write a channel creation configtx to (if set)
29     # 将组织的定义打印为JSON(这对在组织中手动添加一个通道很有用)。
30     -printOrg string
31         Prints the definition of an organization as JSON. (useful for adding an org to
32         a channel manually)
33     # 指定配置文件中的节点
34     -profile string
35         The profile from configtx.yaml to use for generation. (default
36         "SampleInsecureSolo")
37     # 显示版本信息
38     -version
39         Show version information
```

configtxgen模块配置文件

configtxgen 模块的配置文件包含Fabric系统初始块、Channel初始块文件等信息。configtxgen 模块的配置文件样例如下所示，以下部分定义了整个系统的配置信息：

```
1  Profiles:
```



```

2      # 组织定义标识符, 可自定义, 命令中的 -profile 参数对应该标识符, 二者要保持一致
3      ItcastOrgsOrdererGenesis:
4          Capabilities:
5              <<: *ChannelCapabilities      # 引用下面为 ChannelCapabilities 的属性
6          Orderer:                          # 配置属性, 系统关键字, 不能修改
7              <<: *OrdererDefaults        # 引用下面为 OrdererDefaults 的属性
8          Organizations:
9              - *OrdererOrg                # 引用下面为 OrdererOrg 的属性
10         Capabilities:
11             <<: *OrdererCapabilities      # 引用下面为 OrdererCapabilities 的属性
12     Consortiums:                          # 定义了系统中包含的组织
13         SampleConsortium:
14             Organizations:                # 系统中包含的组织
15                 - *OrgGo                  # 引用了下文包含的配置
16                 - *OrgJava
17     # 通道定义标识符, 可自定义
18     TwoOrgsChannel:
19         Consortium: SampleConsortium
20         Application:
21             <<: *ApplicationDefaults
22         Organizations:
23             - *OrgGo
24             - *OrgJava
25         Capabilities:
26             <<: *ApplicationCapabilities
27
28     # 所有的值使用默认true即可, 不要修改
29     Capabilities:
30         Global: &ChannelCapabilities
31         V1_1: true
32         Orderer: &OrdererCapabilities
33         V1_1: true
34         Application: &ApplicationCapabilities
35         V1_2: true
36
37     # 组织节点相关配置信息
38     Organizations:
39         # orderer节点配置信息
40         - &OrdererOrg
41             Name: OrdererOrg      # orderer节点名称
42             ID: OrdererMSP        # orderer节点编号
43             MSPDir: ./crypto-config/ordererOrganizations/itcast.com/msp # msp文件路径
44         #orderer节点中包含的组织, 如果有多个需要配置多个
45         - &OrgGo
46             Name: OrgGoMSP        # 组织名称
47             ID: OrgGoMSP          # 组织编号
48             # 组织msp文件路径
49             MSPDir: ./crypto-config/peerOrganizations/go.itcast.com/msp
50             AnchorPeers:          # 组织的访问域名和端口
51                 - Host: peer0.go.itcast.com
52                   Port: 7051
53         - &OrgJava
54             Name: OrgJavaMSP

```

```

55         ID: OrgJavaMSP
56         MSPDir: ./crypto-config/peerOrganizations/java.itcast.com/msp
57         AnchorPeers:
58             - Host: peer0.java.itcast.com
59               Port: 7051
60
61     # orderer节点的配置信息
62     Orderer: &OrdererDefaults
63         # orderer节点共识算法, 有效值: "solo" 和 "kafka"
64         OrdererType: solo
65         Addresses:
66             - ubuntu.itcast.com:7050      # orderer节点监听的地址
67         BatchTimeout: 2s
68         BatchSize:
69             MaxMessageCount: 10
70             AbsoluteMaxBytes: 99 MB
71             PreferredMaxBytes: 512 KB
72     # kafka相关配置
73     Kafka:
74         Brokers:
75             - 127.0.0.1:9092
76     Organizations:
77
78 Application: &ApplicationDefaults
79     Organizations:

```

上述配置文件中的 Profiles节点定义了整个系统的结构和channel的结构, 配置文件中的 Profiles 关键字不允许修改, 否则配置无效。系统配置信息中设置了系统中orderer节点的信息以及系统中包含的组织数。

configtxgen 的使用

为了统一管理, 我们可以将生成的初始块文件放入指定目录中, 如: channel-artifacts, 我们在TestNetWork目录中创建该子目录。

configtxgen 命令在执行的时候需要加载一个叫做configtx.yaml的配置文件, 如果没有指定默认重命令执行的当前目录查找, 我们可以通过参数 -configPath 进行指定, 也可以将这个目录设置到环境变量 FABRIC_CFG_PATH 中。

```
export FABRIC_CFG_PATH=$(pwd)/networks/config/
```

- 创建 orderer 的初始块

```

1  itcast@ubuntu:TestNetWork$ configtxgen -profile ItcastOrgOrdererGenesis -outputBlock
   ./channel-artifacts/genesis.block
2  # ItcastOrgOrdererGenesis: 要和配置文件中的配置项对应, 可以由数字和字母构成.
3  # orderer初始块文件为genesis.block, 生成在channel-artifacts目录中

```

- 创建 channel 的初始块

```

1  itcast@ubuntu:TestNetWork$ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputCreateChannelTx
   ./channel-artifacts/channel.tx -channelID mychannel
2  # TwoOrgsChannel: 要和配置文件中的配置项对应
3  # channel.tx 为生成的频道文件, 在channel-artifacts目录中
4  # 创建的频道名称为: mychannel

```

- 创建锚点更新文件 - 每个组织分别进行更新

```

1  # 更新第一个组织 OrgGoMSP 的peer节点
2  itcast@ubuntu:TestNetWork$ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate
   ./channel-artifacts/GoMSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg OrgGoMSP
3  # TwoOrgsChannel: 要和配置文件中的配置项对应
4  # OrgGoMSP组织使用的频道为 mychannel 生成的配置信息文件名为 GoMSPanchors.tx
5  #=====
6  # 更新第2个组织 OrgJavaMSP 的peer节点
7  itcast@ubuntu:TestNetWork$ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate
   ./channel-artifacts/JavaMSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg OrgJavaMSP
8  # TwoOrgsChannel: 要和配置文件中的配置项对应
9  # OrgJavaMSP组织使用的频道为 mychannel 生成的配置信息文件名为 JavaMSPanchors.tx

```

3.3 orderer

#

orderer 模块负责对交易进行排序, 并将排序好的交易打包成区块。orderer节点的配置信息通常放在环境变量或者配置文件中, 在具体操作中, 如果是通过docker镜像文件的方式启动orderer, 推荐使用环境变量的方式, 如果是采用命令的方式直接启动, 推荐将所有的信息放到配置文件中。下面将会详细介绍其用到的环境变量。

orderer配置文件可参考实例程序中的 `orderer.yaml`

`~/hyperledger-fabric/fabric-samples/config/orderer.yaml`

orderer模块命令

```

1  $ orderer --help
2  usage: orderer [<flags>] <command> [<args> ...]
3  Hyperledger Fabric orderer node
4  Flags:
5  --help Show context-sensitive help (also try --help-long and --help-man).
6
7  Commands:
8  # 显示帮助信息
9  `help [<command>...]
10     Show help.
11  # 启动orderer节点
12  `start*
13     Start the orderer node
14  # 显示版本信息
15  `version
16     Show version information
17  # 采用基准模式运行orderer
18  `benchmark
19     Run orderer in benchmark mode

```

orderer模块的配置信息

```
1  # orderer节点运行需要配置一些环境变量
2  ORDERER_GENERAL_LOGLEVEL      # 日志级别
3      - `critical | error | warning | notice | info | debug
4  ORDERER_GENERAL_LISTENADDRESS # orderer服务器监听的地址
5  ORDERER_GENERAL_LISTENPORT   # orderer服务器监听的端口
6  ORDERER_GENERAL_GENESTSMETHOD # 初始化块(Genesis)的来源方式, 一般赋值为 file 即可
7  ORDERER_GENERAL_GENESISFILE  # 存储初始块文件的路径
8  ORDERER_GENERAL_LOCALMSPID   # orderer节点的编号, 在configtxgen模块配置文件中指定的
9      - `configtx.yaml配置文件中排序节点的组织的ID
10 ORDERER_GENERAL_LOCALMSPDIR   # orderer节点msp文件路径
11 ORDERER_GENERAL_LEDGERTYPE    # 账本类型, ram, json, file
12      - `ram: 账本数据存储在内存, 一般用于测试环境
13      - `json/file: 账本数据保存在文件中, 生成环境中推荐使用file
14 ORDERER_GENERAL_BATCHTIMEOUT  # 批处理超时, 创建批处理之前的等待时间
15      - `每隔一个BATCHTIMEOUT时长, 就会生成一个新的区块
16 ORDERER_GENERAL_MAXMESSAGECOUNT # 最大消息计数, 批处理的最大消息数量
17      - `只要一个区块的消息达到MAXMESSAGECOUNT指定的数量, 就会生成一个新的区块
18 ORDERER_GENERAL_TLS_ENABLED   # 是否启用TLS, true/false
19 ORDERER_GENERAL_TLS_PRIVATEKEY # orderer节点的私钥文件, 按照下边的示例目录找
20      - `crypto-config/ordererOrganizations/xx.com/orderers/orderer.xx.com/tls/server.key
21 ORDERER_GENERAL_TLS_CERTIFICATE # 证书文件
22      - `crypto-config/ordererOrganizations/xx.com/orderers/orderer.xx.com/tls/server.crt
23 ORDERER_GENERAL_TLS_ROOTCAS   # 根证书文件
24      - `crypto-config/ordererOrganizations/xx.com/orderers/orderer.xx.com/tls/ca.crt
```

3.4 peer

#

peer模块是Fabric中最重要的模块, 也是在Fabric系统使用最多的模块。peer模块在Fabric中被称为主节点模块, 主要负责存储区块链数据、运行维护链码、提供对外服务接口等作用。

命令行和常用参数

```
1  # 通过docker启动peer节点的镜像文件
2  $ docker run -it hyperledger/fabric-peer bash
3  $ peer --help
4  Usage:
5      peer [command]
6
7  Available Commands:
8      `chaincode` 相关的子命令:
9          `install`
10         `instantiate`
11         `invoke`
12         `package`
13         `query`
14         `signpackage`
15         `upgrade`
16         `list`
17  channel        通道操作: create|fetch|join|list|update|signconfigtx|getinfo.
18  help           查看相关命令的帮助信息
```

```

19  logging      日志级别: getlevel|setlevel|revertlevels.
20  node         node节点操作: start|status.
21  version      当前peer的版本.
22
23  Flags:
24  -h, --help          help for peer
25  --logging-level string Default logging level and overrides, see core.yaml for full
                        syntax

```

peer channel子命令

peer channel的子命令可以通过 `peer channel --help` 进行查看. 这里介绍一个这些子命令可以共用的一些参数:

- `--cafile` : 当前orderer节点pem格式的tls证书文件, **要使用绝对路径**.
`crypto-config/ordererOrganizations/itcast.com/orderers/ubuntu.itcast.com/msp/tlscacerts/tlsca.itcast.com-cert.pem`
- `-o, --orderer` : orderer节点的地址
- `--tls` : 通信时是否使用tls加密

• create - 创建通道

命令: `peer channel create [flags]` , 可用参数为:

- `-c, --channelID` : 要创建的通道的ID, 必须小写, 在250个字符以内
- `-f, --file` : 由configtxgen 生成的通道文件, 用于提交给orderer
- `-t, --timeout` : 创建通道的超时时长

```

1  $ peer channel create -o ubuntu.itcast.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-
    artifacts/channel.tx --tls $CORE_PEER_TLS_ENABLED --cafile $ORDERER_CA

```

• join - 将peer加入到通道中

命令: `peer channel join[flags]` , 可用参数为:

- `-b, --blockpath` : genesis创始块文件

```

1  $ peer channel join -b mychannel.block

```

• list - 列出peer加入的通道

```

1  $ peer channel list

```

• update - 更新

命令: `peer channel update [flags]` , 可用参数为:

- `-c, --channelID` : 要创建的通道的ID, 必须小写, 在250个字符以内
- `-f, --file` : 由configtxgen 生成的组织锚节点文件, 用于提交给orderer

```
1 $ peer channel update -o orderer.example.com:7050 -c mychannel -f ./channel-
  artifacts/Org1MSPanchors.tx --tls true --cafile
  /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.
  com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem
```

peer chaincode 子命令

chaincode 一共有四个公共参数选项, 这些选项所有的子命令都可以使用, 他们分别是:

- **--cafile** : PEM格式证书的位置
- **-o, --orderer** : orderer服务器的访问地址
- **--tls** : 使用orderer的TLS证书位置
- **--transient** : JSON参数的编码映射

chaincode命令的运行需要一些参数, 这些参数可以是配置文件也可以是环境变量, 由于涉及的参数并不是很多, 因此大多数时候都会采用环境变量的方式来设置参数。

• install

install命令负责安装chaincode, 在这个过程中如果chaincode的源代码存在语法错误, install命令会报错。install命令的选项如下所示:

- **-c, --ctor** : JSON格式的构造参数, 默认是 `"{}"`
- **-l, --lang** : 编写chaincode的编程语言, 默认值是 `golang`
- **-n, --name** : chaincode的名字
- **-p, --path** : chaincode源代码的名字
- **-v, --version** : 当前操作的chaincode的版本, 适用这些命令 `install/instantiate/upgrade`

```
1 $ peer chaincode install -n mycc -v 1.0 -l golang -p
  github.com/chaincode/chaincode_example02/go/
2 # 安装成功之后, 会在peer模块的数据文件中生成一个由 -n 参数和 -v 参数组成的文件, 在本例中为:
3 $ docker-compose -f docker-compose-cli.yaml images
4
```

Container	Repository	Tag	Image Id	Size
cli	hyperledger/fabric-tools	1.2.0	379602873003	1.41 GB
orderer.example.com	hyperledger/fabric-orderer	1.2.0	4baf7789a8ec	145 MB
peer0.org1.example.com	hyperledger/fabric-peer	1.2.0	82c262e65984	151 MB
peer0.org2.example.com	hyperledger/fabric-peer	1.2.0	82c262e65984	151 MB
peer1.org1.example.com	hyperledger/fabric-peer	1.2.0	82c262e65984	151 MB
peer1.org2.example.com	hyperledger/fabric-peer	1.2.0	82c262e65984	151 MB

```
12 itcast@ubuntu:first-network$ docker exec -it peer0.org1.example.com bash
13 root@661a44ad6677:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer# find / -name
  mycc.1.0
14 /var/hyperledger/production/chaincodes/mycc.1.0 # 查询到的结果 - mycc.1.0
15 # 通过find命令搜索到的 mycc.1.0 文件就是chaincode打包之后的文件
```

• instantiate

instantiate可以对已经执行过install命令的Chaincode进行实例化, instantiate命令执行完成之后会启动Chaincode运行的Docker镜像, 同时instantiate命令还会对Chaincode进行初始化。instantiate命令的选项如下所示:

- `-C, --channelID` : 当前命令运行的通道, 默认值是 `"testchainid"` 。
- `-c, --ctor` : JSON格式的构造参数, 默认值是 `"{}"`
- `-E, --escv` : 应用于当前Chaincode的系统背书Chaincode的名字。
- `-l, --lang` : 编写Chaincode的编程语言, 默认值是golang
- `-n, --name` : Chaincode的名字。
- `-P, --policy` : 当前Chaincode的背书策略。
- `-v, --version` : 当前操作的Chaincode的版本, 适用于 `install/instantiate/upgrade` 等命令
- `-V, --vscc` : 当前Chaincode调用的验证系统Chaincode的名字。

```
1 $ peer chaincode instantiate -o orderer.example.com:7050 --tls true --cafile
/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/example.
com/orderers/orderer.example.com/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem -C mychannel
-n mycc -l golang -v 1.0 -c '{"Args":["init","a","100","b","200"]}' -P "AND
('Org1MSP.member', 'Org2MSP.member')"
2 # instantiate命令成功执行之后, 可以通过dockerps命令查看已经启动的运行Chaincode的docker容器。
```

• invoke

invoke命令用来调用chaincode。invoke命令的选项如下所示:

- `-C, --channelID` : 当前命令运行的通道, 默认值是 `"testchainid"`
- `-c, --ctor` : JSON格式的构造参数, 默认值是 `"{}"`
- `-n, --name` : Chaincode的名字。

```
1 # 调用示例
2 $ peer chaincode invoke -o orderer.example.com:7050 -C mychannel -n mycc -c '{"Args":
["invoke","a","b","10"]}'
```

• list

list命令用来查询已经安装的Chaincode, list命令的选项如下所示:

- `-C, --channelID` : 当前命令运行的通道, 默认值是 `"testchainid"`
- `--installed` : 获取当前Peer节点已经被安装的chaincode
- `--instantiated` : 获取当前channel中已经被实例化的chaincode

```
1 # 调用示例
2 $ peer chaincode list --installed
```

• package

package用来将Chaincode打包。package命令的选项如下所示:

- `-s, --cc-package` : 对打包后的Chaincode进行签名。
- `-c, --ctor` : JSON格式的构造参数, 默认值是 `"{}"`
- `-i, --instantiate-policy` : Chaincode的权限
- `-l, --lang` : 编写Chaincode的编程语言, 默认值是golang
- `-n, --name` : Chaincode的名字。
- `-p, --path` : Chaincode源代码的路径。
- `-S, --sign` : 对打包的文件用本地的MSP进行签名。

- `-v, --version` : 当前操作的Chaincode的版本, 适用于 `install/instantiate/upgrade` 等命令

```
1 # 调用示例
2 $ peer chaincode package -P github.com/hyperledger/fabric/examples/chaincode/go/example
   -n mycc -v 1.0 -s -S -i "OR ('Org1MSP.member', 'Org2MSP.member')" mycc.1.0.out
```

• query

query命令用来执行chaincode代码中的query方法。query命令的选项如下:

- `-C, --channelID` : 当前命令运行的通道, 默认值是 `"testchainid"`
- `-c, --ctor` : JSON格式的构造参数, 默认值是 `"{}"`
- `-x, --hex` : 是否对输出的内容进行编码处理
- `-n, --name` : Chaincode的名字。
- `-r, --raw` : 是否输出二进制内容
- `-t, --tid` : 指定当前查询的编号

```
1 # 调用示例
2 $ peer chaincode query -C mychannel -n mycc -c '{"Args":["query","a"]}'
```

• signpackage

```
1 # 对打包好的chaincode进行签名
2 # 示例调用
3 $ peer chaincode signpackage mycc.1.0.out sign_mycc.1.0.out
```

• upgrade

upgrade用来更新已经存在的chaincode。命令选项如下:

- `-C, --channelID` : 当前命令运行的通道, 默认值是 `"testchainid"`
- `-c, --ctor` : JSON格式的构造参数, 默认值是 `"{}"`
- `-E, --esc` : 应用于当前Chaincode的系统背书Chaincode的名字。
- `-l, --lang` : 编写Chaincode的编程语言, 默认值是go语言
- `-n, --name` : Chaincode的名字。
- `-p, --path` : chaincode源代码的名字
- `-P, --policy` : 当前Chaincode的背书策略。
- `-v, --version` : 当前操作的Chaincode的版本, 适用于 `install/instantiate/upgrade` 等命令
- `-V, --vscc` : 当前Chaincode调用的验证系统Chaincode的名字。

```
1 $ peer chaincode upgrade -o orderer.example.com:7050 -n mycc -v 1.1 -C mychannel -c
   '{"Args":["init","a","100","b","200"]}'
```

peer 的环境变量

```
1 # 配置文件和环境变量是设置peer启动参数的重要手段, 相关环境变量如下:
2 CORE_VM_ENDPOINT # docker服务器的Deamon地址, 默认取端口的套接字, 如下:
3   - `unix:///var/run/docker.sock
4 CORE_VM_DOCKER_HOSTCONFIG_NETWORKMODE # chaincode容器的网络命名模式, 自己取名即可
5   - `节点运行在同一个网络中才能相互通信, 不同网络中的节点相互隔离
6 CORE_PEER_PROFILE_ENABLED # 使用peer内置的 profile server
```



```

7     - `fabric`的peer内置有profile server, 默认时运行在6060端口上的, 并且默认关闭。
8 CORE_LOGGING_LEVEL      # log日志的级别
9     - `critical | error | warning | notice | info | debug
10 CORE_PEER_ID           # peer节点的编号, 自定义一个即可
11 CORE_PEER_GOSSIP_USELEADERELECTION # 是否自动选举leader节点, 自动:true
12 CORE_PEER_GOSSIP_ORGLEADER      # 当前节点是否为leader节点, 是:true
13 CORE_PEER_ADDRESS          # 当前peer节点的访问地址
14     - `格式: 域名:端口 / IP:端口
15 CORE_PEER_CHAINCODELISTENADDRESS # chaincode的监听地址
16 CORE_PEER_GOSSIP_EXTERNALENDPOINT # 节点被组织外节点感知时的地址
17     - `默认为空, 代表不被其他组织节点所感知
18 CORE_PEER_GOSSIP_BOOTSTRAP # 启动节点后向哪些节点发起gossip连接, 以加入网络
19     - `这些节点与本地节点需要属于同一个网络
20 CORE_PEER_LOCALMSPID      # peer节点所属的组织的编号, 在configtxgen.yaml中设置的
21 CORE_CHAINCODE_MODE       # chaincode的运行模式
22     - `net: 网络模式
23     - `dev: 开发模式, 该模式下可以在容器外运行chaincode
24 CORE_PEER_MSPCONFIGPATH # 当前节点的msp文件路径
25     - `启动peer的时候需要使用msp账号文件
26     - `crypto-config/peerOrganizations/org1.x.com/peers/peer0.org1.x.com/msp
27     - `创建channel的时候需要使用msp账号文件
28     - `crypto-config/peerOrganizations/org1.x.com/users/Admin@org1.x.com/msp
29 CORE_PEER_TLS_ENABLED    # 是否激活tls, 激活:true, 不激活:false
30 CORE_PEER_TLS_CERT_FILE # 服务器身份验证证书
31     - `crypto-config/peerOrganizations/org1.x.com/peers/peer0.org1.x.com/tls/server.crt
32 CORE_PEER_TLS_KEY_FILE   # 服务器的私钥文件
33     - `crypto-config/peerOrganizations/org1.x.com/peers/peer0.org1.x.com/tls/server.key
34 CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE # 根服务器证书
35     - `crypto-config/peerOrganizations/org1.x.com/peers/peer0.org1.x.com/tls/ca.crt

```

每个 org 会选举出一个 **leader peer** (实际上可以存在多个), 负责连接到 orderer。leader peer 从 orderer 拿到新块的信息后分发给其他 peer。

- 静态选择leader peer

```

1 export CORE_PEER_GOSSIP_USELEADERELECTION=false
2 export CORE_PEER_GOSSIP_ORGLEADER=true #指定某一个peer为leader peer
3 # 1. 如果都配置为 false, 那么 peer 不会尝试变成一个 leader
4 # 2. 如果都配置为 true, 会引发异常
5 # 3. 静态配置的方式, 需要自行保证 leader 的可用性

```

- 动态选择leader peer

```

1 export CORE_PEER_GOSSIP_USELEADERELECTION=true
2 export CORE_PEER_GOSSIP_ORGLEADER=false

```

peer 默认监听的端口

下面是Hyperledger中相关监听的服务端口 (默认)

- 7050: REST 服务端口
- 7051: peer gRPC 服务监听端口

- 7052: peer CLI 端口
- 7053: peer 事件服务端口
- 7054: eCAP
- 7055: eCAA
- 7056: tCAP
- 7057: tCAA
- 7058: tlsCAP
- 7059: tlsCAA

4 搭建第一个自己的网络

下面让我们手动搭建一个自己的fabric 网络:

- 创建一个项目目录: 如 `mkdir ~/Demo`
- orderer节点个数为1个
- 组织个数2个
 - OrgGo
 - OrgCPP
- OrgGo有两个peer节点, 该组织有3个用户
- OrgCpp有两个peer节点, 该组织有4个用户

4.1 生成Fabric的证书

#

编写生成组织节点证书的配置文件,我们将其命名为: `crypto-config.yaml`。在里边指定组织的名称, 节点个数, 用户个数和访问节点的域名信息。

将如下写好的配置文件放入目录: `~/Demo` 中

```

1  # crypto-config.yaml
2  OrdererOrgs:                # 排序组织
3    - Name: Orderer           # 排序节点组织名称
4      Domain: itcast.com      # 排序节点组织的根域名
5      Specs:
6        - Hostname: ubuntu    # 排序节点主机名, 访问该排序节点的域名: ubuntu.itcast.com
7                                # "Spec"的作用是不受下面的Template模板生成规则影响, 个性化指定一个域名
8
9  PeerOrgs:
10   - Name: OrgGo              # 组织Org1名称
11     Domain: orggo.itcast.com # 组织Org1的域名
12     EnableNodeOUs: true      # Node.js支持, java的sdk里面默认是注释掉的
13
14     Template:                # 根据上面注释的模板生成2套公私钥+证书, 默认生成规则是peer0-9.组织的域名
15       Count: 2               # 即生成peer0.orggo.itcast.com、peer1.orggo.itcast.com 两个节点的公私钥和证
16       Users:                 # 除了admin用户, 额外生成一个普通用户
17         Count: 3             # 普通用户个数为3
18   - Name: OrgCPP
```

```
19     Domain: orgcpp.itcast.com
20     EnableNodeOUs: true
21     Template:
22         Count: 2
23     Users:
24         Count: 4
```

```
1  # 配置文件编写完成，在Demo目录下执行该命令：
2  $ cryptogen generate --config=./crypto-config.yaml
3  orggo.itcast.com
4  orgcpp.itcast.com
5  # 查看Demo目录中的文件
6  $ tree -L 6
7  .
8  ├── crypto-config
9  │   ├── `ordererOrganizations
10  │   │   └── itcast.com
11  │   │       ├── ca
12  │   │       │   ├── 4d61535a2dd55ff1641d7331e3037d59c590feb2abc21a9be04de678b28480cb_sk
13  │   │       │   └── ca.itcast.com-cert.pem
14  │   │       ├── msp
15  │   │       │   ├── admincerts
16  │   │       │   │   └── Admin@itcast.com-cert.pem
17  │   │       │   ├── cacerts
18  │   │       │   │   └── ca.itcast.com-cert.pem
19  │   │       │   └── tlscacerts
20  │   │       │       └── tlsc.itcast.com-cert.pem
21  │   │       ├── orderers
22  │   │       │   └── ubuntu.itcast.com
23  │   │       │       ├── msp
24  │   │       │       └── tls
25  │   │       ├── tlsc
26  │   │       │   ├── e2cf6010c4360cdcf89b636789543dc8e12073ba6035fe811f6e68901370f62d_sk
27  │   │       │   └── tlsc.itcast.com-cert.pem
28  │   │       └── users
29  │   │           ├── Admin@itcast.com
30  │   │           ├── msp
31  │   │           └── tls
32  │   └── `peerOrganizations
33  │       ├── `orgcpp.itcast.com
34  │       │   ├── ca
35  │       │   │   ├── b1d3411e8616a50f8d88bde7a68259972565541e0937294b67b09e155468c3cd_sk
36  │       │   │   └── ca.orgcpp.itcast.com-cert.pem
37  │       │   ├── msp
38  │       │   │   ├── admincerts
39  │       │   │   │   └── Admin@orgcpp.itcast.com-cert.pem
40  │       │   │   ├── cacerts
41  │       │   │   │   └── ca.orgcpp.itcast.com-cert.pem
42  │       │   ├── config.yaml
43  │       │   ├── tlscacerts
44  │       │   │   └── tlsc.orgcpp.itcast.com-cert.pem
45  │       ├── `peers
46  │       │   └── `peer0.orgcpp.itcast.com
```

```

47 | | | | | └─ msp
48 | | | | | └─ tls
49 | | | | └─ `peer1.orgcpp.itcast.com
50 | | | | | └─ msp
51 | | | | | └─ tls
52 | | | └─ tlsca
53 | | | | └─ 1732fcf1ac3ccfab09c6acbe767af2442b0711ea1128c1d6c1ce059b563266c8_sk
54 | | | | └─ tlsca.orgcpp.itcast.com-cert.pem
55 | | └─ users
56 | | | └─ Admin@orgcpp.itcast.com
57 | | | | └─ msp
58 | | | | └─ tls
59 | | | └─ User1@orgcpp.itcast.com
60 | | | | └─ msp
61 | | | | └─ tls
62 | | | └─ User2@orgcpp.itcast.com
63 | | | | └─ msp
64 | | | | └─ tls
65 | | | └─ User3@orgcpp.itcast.com
66 | | | | └─ msp
67 | | | | └─ tls
68 | | | └─ User4@orgcpp.itcast.com
69 | | | | └─ msp
70 | | | | └─ tls
71 | └─ `orggo.itcast.com
72 | | └─ ca
73 | | | └─ 33dbbd366922252ee8689e0444e8b6ffb3df3389219ad0716ee9708c2c18953d_sk
74 | | | └─ ca.orggo.itcast.com-cert.pem
75 | | └─ msp
76 | | | └─ admincerts
77 | | | | └─ Admin@orggo.itcast.com-cert.pem
78 | | | └─ cacerts
79 | | | | └─ ca.orggo.itcast.com-cert.pem
80 | | | └─ config.yaml
81 | | | └─ tlscacerts
82 | | | | └─ tlsca.orggo.itcast.com-cert.pem
83 | | └─ `peers
84 | | | └─ `peer0.orggo.itcast.com
85 | | | | └─ msp
86 | | | | └─ tls
87 | | | └─ `peer1.orggo.itcast.com
88 | | | | └─ msp
89 | | | | └─ tls
90 | | └─ tlsca
91 | | | └─ ab7a23f336678f1d8799a44aaeb8894503abb6177d6ba1740037fda952ff9bdb_sk
92 | | | └─ tlsca.orggo.itcast.com-cert.pem
93 | └─ users
94 | | └─ Admin@orggo.itcast.com
95 | | | └─ msp
96 | | | └─ tls
97 | | └─ User1@orggo.itcast.com
98 | | | └─ msp
99 | | | └─ tls

```

```

100 |           |— User2@orggo.itcast.com
101 |           |   |— msp
102 |           |   |— tls
103 |           |— User3@orggo.itcast.com
104 |           |   |— msp
105 |           |   |— tls
106 |— crypto-config.yaml

```

4.2 创始块和通道文件的创建

#

Fabric是基于区块链的分布式账本, 每个账本都有自己的区块, 账本的区块链中会存储账本的交易数据, 但账本的第一个区块是一个例外, 该区块不存储交易数据而是存储配置信息, 通常账本的第一个区块称为创始块。

我们需要些编写生成创始块文件的配置文件, 配置文件名字为 `configtx.yaml`, 该名字不要修改, 写好之后放入 `Demo` 目录中

```

1  # configtx.yaml
2  ---
3  #####
4  #
5  #   Section: Organizations
6  #
7  #   - This section defines the different organizational identities which will
8  #   be referenced later in the configuration.
9  #
10 #####
11 Organizations:
12   - &OrdererOrg
13     Name: OrdererOrg
14     ID: OrdererMSP
15     MSPDir: ./crypto-config/ordererOrganizations/itcast.com/msp
16
17   - &OrgGo
18     Name: OrgGoMSP
19     ID: OrgGoMSP
20     MSPDir: ./crypto-config/peerOrganizations/orggo.itcast.com/msp
21     AnchorPeers:
22       - Host: peer0.orggo.itcast.com
23         Port: 7051
24
25   - &OrgCPP
26     Name: OrgCppMSP
27     ID: OrgCppMSP
28     MSPDir: ./crypto-config/peerOrganizations/orgcpp.itcast.com/msp
29     AnchorPeers:
30       - Host: peer0.orgcpp.itcast.com
31         Port: 7051
32
33 #####
34 #
35 #   SECTION: Capabilities
36 #

```

```

37 # - This section defines the capabilities of fabric network. This is a new
38 # concept as of v1.1.0 and should not be utilized in mixed networks with
39 # v1.0.x peers and orderers.
40 #
41 #####
42 Capabilities:
43     Global: &ChannelCapabilities
44         V1_1: true
45
46     Orderer: &OrdererCapabilities
47         V1_1: true
48
49     Application: &ApplicationCapabilities
50         V1_2: true
51
52 #####
53 #
54 # SECTION: Application
55 #
56 # - This section defines the values to encode into a config transaction or
57 # genesis block for application related parameters
58 #
59 #####
60 Application: &ApplicationDefaults
61     Organizations:
62
63 #####
64 #
65 # SECTION: Orderer
66 #
67 # - This section defines the values to encode into a config transaction or
68 # genesis block for orderer related parameters
69 #
70 #####
71 Orderer: &OrdererDefaults
72     # Available types are "solo" and "kafka"
73     OrdererType: solo
74     Addresses:
75         - ubuntu.itcast.com:7050
76     # Batch Timeout: The amount of time to wait before creating a batch
77     BatchTimeout: 2s
78     # Batch Size: Controls the number of messages batched into a block
79     BatchSize:
80         # Max Message Count: The maximum number of messages to permit in a batch
81         MaxMessageCount: 10
82         AbsoluteMaxBytes: 99 MB
83         PreferredMaxBytes: 512 KB
84
85     Kafka:
86         # Brokers: A list of Kafka brokers to which the orderer connects
87         # NOTE: Use IP:port notation
88         Brokers:
89             - 127.0.0.1:9092

```

```

90     Organizations:
91
92     #####
93     #
94     #   Profile
95     #
96     #   - Different configuration profiles may be encoded here to be specified
97     #   as parameters to the configtxgen tool
98     #
99     #####
100 Profiles:
101
102     ItcastOrdererGenesis:
103         Capabilities:
104             <<: *ChannelCapabilities
105         Orderer:
106             <<: *OrdererDefaults
107             Organizations:
108                 - *OrdererOrg
109             Capabilities:
110                 <<: *OrdererCapabilities
111         Consortiums:
112             SampleConsortium:
113                 Organizations:
114                     - *OrgGo
115                     - *OrgCPP
116         TwoOrgsChannel:
117             Consortium: SampleConsortium
118             Application:
119                 <<: *ApplicationDefaults
120                 Organizations:
121                     - *OrgGo
122                     - *OrgCPP
123                 Capabilities:
124                     <<: *ApplicationCapabilities

```

```

1  # 1. 在Demo目录下创建新目录 channel-artifacts，将生成的初始块和通道文件存储在该目录中
2  $ mkdir channel-artifacts
3  # 生成初始块文件
4  $ configtxgen -profile ItcastOrdererGenesis -outputBlock ./channel-artifacts/genesis.block

```

通道（频道）在Fabric中称为channel，一个channel表示一个账本。fabric和其他区块链平台最大的区别是支持多账本。每个fabric中至少包含一个channel，下边我们将通过命令将通道创建出来。

```

1  # 创建channel
2  # channel.tx中包含了用于生产channel的信息
3  $ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputCreateChannelTx ./channel-
  artifacts/channel.tx -channelID mychannel
4  # 生成相关的锚点文件 - 组织1: Go
5  $ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-
  artifacts/OrgGoMSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg OrgGoMSP
6  # 生成相关的锚点文件 - 组织2: CPP

```

```

7  $ configtxgen -profile TwoOrgsChannel -outputAnchorPeersUpdate ./channel-
   artifacts/OrgCppMSPanchors.tx -channelID mychannel -asOrg OrgCppMSP
8  # 查看channel-artifacts目录下生成的文件
9  $ tree channel-artifacts/
10 channel-artifacts/
11 |— channel.tx           # 通道文件
12 |— genesis.block       # 创始块文件
13 |— orgCppMSPanchors.tx # Cpp组织锚点文件
14 |— orgGoMSPanchors.tx  # Go组织锚点文件

```

4.3 启动docker-compose

#

4.3.1 编写配置文件

编写docker-compose启动时加载的配置文件，默认加载的文件名为：`docker-compose.yml/yaml`，可通过命令 `docker-compose --help` 查看。我们将该文件放到项目目录 `~/Demo` 中。

```

1  # docker-compose.yml
2  # Copyright IBM Corp. All Rights Reserved.
3  #
4  # SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
5  # compose 版本号
6  version: '2'
7  # 数据卷映射, 本地 -> docker镜像
8  volumes:
9    ubuntu.itcast.com:
10    peer0.orggo.itcast.com:
11    peer1.orggo.itcast.com:
12    peer0.orgcpp.itcast.com:
13    peer1.orgcpp.itcast.com:
14
15  networks: # 指定容器运行的网络, 同一网络中的容器才能相互通信
16    byfn:
17
18  services:
19    ubuntu.itcast.com: # 定义的第1个服务名
20      extends:         # 继承自当前yaml文件或其它文件中定义的服务
21        file: base/docker-compose-base.yaml
22        # 要继承上述file文件中对应的名字叫做 ubuntu.itcast.com 的服务
23        service: ubuntu.itcast.com
24      container_name: ubuntu.itcast.com # 容器名称, 可以自定义
25      networks: # 指定容器启动后运行的网络名
26        - byfn
27
28    peer0.orggo.itcast.com: # 定义的第2个服务名
29      container_name: peer0.orggo.itcast.com
30      extends:
31        file: base/docker-compose-base.yaml
32        service: peer0.orggo.itcast.com
33      networks:
34        - byfn
35

```



```

36     peer1.orggo.itcast.com: # 定义的第3个服务名
37     container_name: peer1.orggo.itcast.com
38     extends:
39         file: base/docker-compose-base.yaml
40         service: peer1.orggo.itcast.com
41     networks:
42         - byfn
43
44     peer0.orgcpp.itcast.com: # 定义的第4个服务名
45     container_name: peer0.orgcpp.itcast.com
46     extends:
47         file: base/docker-compose-base.yaml
48         service: peer0.orgcpp.itcast.com
49     networks:
50         - byfn
51
52     peer1.orgcpp.itcast.com: # 定义的第5个服务名
53     container_name: peer1.orgcpp.itcast.com
54     extends:
55         file: base/docker-compose-base.yaml
56         service: peer1.orgcpp.itcast.com
57     networks:
58         - byfn
59
60     cli: # 定义的第6个服务名
61     container_name: cli
62     image: hyperledger/fabric-tools:latest # 指定服务的镜像名称或镜像 ID
63     tty: true
64     stdin_open: true
65     environment: # 环境变量设置
66         - GOPATH=/opt/gopath
67         - CORE_VM_ENDPOINT=unix:///host/var/run/docker.sock
68         - CORE_LOGGING_LEVEL=DEBUG
69         #- CORE_LOGGING_LEVEL=INFO
70         - CORE_PEER_ID=cli
71         - CORE_PEER_ADDRESS=peer0.orggo.itcast.com:7051
72         - CORE_PEER_LOCALMSPID=OrgGoMSP
73         - CORE_PEER_TLS_ENABLED=true
74         -
75         CORE_PEER_TLS_CERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/orggo.itcast.com/peers/peer0.orggo.itcast.com/tls/server.crt
76         -
77         CORE_PEER_TLS_KEY_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/orggo.itcast.com/peers/peer0.orggo.itcast.com/tls/server.key
78         -
79         CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/orggo.itcast.com/peers/peer0.orggo.itcast.com/tls/ca.crt
80         -
81         CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/orggo.itcast.com/users/Admin@orggo.itcast.com/msp
82     working_dir: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer # 工作目录
83     command: /bin/bash # 容器启动后执行的命令
84     volumes: # 本地数据卷内容挂载到容器，挂载到容器中的数据是只读的

```

```

81     - /var/run:/host/var/run/
82     - ./chaincode:/opt/gopath/src/github.com/chaincode
83     - ./crypto-config:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/
84     - ./scripts:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/scripts/
85     - ./channel-artifacts:/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/channel-
      artifacts
86     depends_on: # 指定了容器的启动顺序，下边5个服务全部启动之后，启动cli服务
87     - ubuntu.itcast.com # 定义的服务器名1
88     - peer0.orggo.itcast.com # 定义的服务器名2
89     - peer1.orggo.itcast.com # 定义的服务器名3
90     - peer0.orgcpp.itcast.com # 定义的服务器名4
91     - peer1.orgcpp.itcast.com # 定义的服务器名5
92     networks:
93     - byfn

```

接下来就上面 `docker-compose.yaml` 文件中依赖的文件 `docker-compose-base.yaml`，根据上面的指定可以知道该文件是放到base目录中，也就是说需要在Demo目录中创建子目录base：`mkdir base`。

```

1  # ~/Demo/base/docker-compose-base.yaml
2  # Copyright IBM Corp. All Rights Reserved.
3  #
4  # SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
5  #
6  version: '2'
7  services:
8      ubuntu.itcast.com: # 排序节点服务名称
9          container_name: ubuntu.itcast.com
10         image: hyperledger/fabric-orderer:latest
11         environment:
12             - ORDERER_GENERAL_LOGLEVEL=INFO
13             - ORDERER_GENERAL_LISTENADDRESS=0.0.0.0
14             - ORDERER_GENERAL_GENESISMETHOD=file
15             - ORDERER_GENERAL_GENESISFILE=/var/hyperledger/orderer/orderer.genesis.block
16             - ORDERER_GENERAL_LOCALMSPID=OrdererMSP
17             - ORDERER_GENERAL_LOCALMSPDIR=/var/hyperledger/orderer/msp
18             # enabled TLS
19             - ORDERER_GENERAL_TLS_ENABLED=true
20             - ORDERER_GENERAL_TLS_PRIVATEKEY=/var/hyperledger/orderer/tls/server.key
21             - ORDERER_GENERAL_TLS_CERTIFICATE=/var/hyperledger/orderer/tls/server.crt
22             - ORDERER_GENERAL_TLS_ROOTCAS=[/var/hyperledger/orderer/tls/ca.crt]
23         working_dir: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric
24         command: orderer
25         volumes:
26             - ../channel-artifacts/genesis.block:/var/hyperledger/orderer/orderer.genesis.block
27             - ../crypto-
28             config/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/msp:/var/hyperledge
29             /orderer/msp
30             - ../crypto-
31             config/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com/tls:/var/hyperledge
32             r/orderer/tls
33             - orderer.example.com:/var/hyperledger/production/orderer
34         ports:

```

```

31     - 7050:7050
32
33     peer0.orggo.itcast.com:
34         container_name: peer0.orggo.itcast.com
35         extends:
36             file: peer-base.yaml
37             service: peer-base
38         environment:
39             - CORE_PEER_ID=peer0.orggo.itcast.com
40             - CORE_PEER_ADDRESS=peer0.orggo.itcast.com:7051
41             - CORE_PEER_GOSSIP_BOOTSTRAP=peer0.orggo.itcast.com:7051
42             - CORE_PEER_GOSSIP_EXTERNALENDPOINT=peer0.orggo.itcast.com:7051
43             - CORE_PEER_LOCALMSPID=OrgGoMSP
44         volumes:
45             - /var/run:/host/var/run/
46             - ../crypto-
47               config/peerOrganizations/orggo.example.com/peers/peer0.orggo.itcast.com/msp:/etc/hyperledger/fabric/msp
48             - ../crypto-
49               config/peerOrganizations/orggo.example.com/peers/peer0.orggo.itcast.com/tls:/etc/hyperledger/fabric/tls
50             - peer0.orggo.itcast.com:/var/hyperledger/production
51         ports:
52             - 7051:7051
53             - 7053:7053
54
55     peer1.orggo.itcast.com:
56         container_name: peer1.orggo.itcast.com
57         extends:
58             file: peer-base.yaml
59             service: peer-base
60         environment:
61             - CORE_PEER_ID=peer1.orggo.itcast.com
62             - CORE_PEER_ADDRESS=peer1.orggo.itcast.com:7051
63             - CORE_PEER_GOSSIP_EXTERNALENDPOINT=peer1.orggo.itcast.com:7051
64             - CORE_PEER_GOSSIP_BOOTSTRAP=peer1.orggo.itcast.com:7051
65             - CORE_PEER_LOCALMSPID=OrgGoMSP
66         volumes:
67             - /var/run:/host/var/run/
68             - ../crypto-
69               config/peerOrganizations/orggo.itcast.com/peers/peer1.orggo.itcast.com/msp:/etc/hyperledger/fabric/msp
70             - ../crypto-
71               config/peerOrganizations/orggo.itcast.com/peers/peer1.orggo.itcast.com/tls:/etc/hyperledger/fabric/tls
72             - peer1.orggo.itcast.com:/var/hyperledger/production
73
74         ports:
75             - 8051:7051
76             - 8053:7053
77
78     peer0.orgcpp.itcast.com:
79         container_name: peer0.orgcpp.itcast.com

```

```

76     extends:
77         file: peer-base.yaml
78         service: peer-base
79     environment:
80         - CORE_PEER_ID=peer0.orgcpp.itcast.com
81         - CORE_PEER_ADDRESS=peer0.orgcpp.itcast.com:7051
82         - CORE_PEER_GOSSIP_EXTERNALENDPOINT=peer0.orgcpp.itcast.com:7051
83         - CORE_PEER_GOSSIP_BOOTSTRAP=peer0.orgcpp.itcast.com:7051
84         - CORE_PEER_LOCALMSPID=OrgCppMSP
85     volumes:
86         - /var/run:/host/var/run/
87         - ../crypto-
88         config/peerOrganizations/orgcpp.itcast.com/peers/peer0.orgcpp.itcast.com/msp:/etc/hyperle
89         dger/fabric/msp
90         - ../crypto-
91         config/peerOrganizations/orgcpp.itcast.com/peers/peer0.orgcpp.itcast.com/tls:/etc/hyperle
92         dger/fabric/tls
93         - peer0.orgcpp.itcast.com:/var/hyperledger/production
94     ports:
95         - 9051:7051
96         - 9053:7053
97
98     peer1.orgcpp.itcast.com:
99         container_name: peer1.orgcpp.itcast.com
100        extends:
101            file: peer-base.yaml
102            service: peer-base
103        environment:
104            - CORE_PEER_ID=peer1.orgcpp.itcast.com
105            - CORE_PEER_ADDRESS=peer1.orgcpp.itcast.com:7051
106            - CORE_PEER_GOSSIP_EXTERNALENDPOINT=peer1.orgcpp.itcast.com:7051
107            - CORE_PEER_GOSSIP_BOOTSTRAP=peer1.orgcpp.itcast.com:7051
108            - CORE_PEER_LOCALMSPID=Org2MSP
109        volumes:
110            - /var/run:/host/var/run/
111            - ../crypto-
112            config/peerOrganizations/orgcpp.example.com/peers/peer1.orgcpp.itcast.com/msp:/etc/hyperl
113            edger/fabric/msp
114            - ../crypto-
115            config/peerOrganizations/orgcpp.example.com/peers/peer1.orgcpp.itcast.com/tls:/etc/hyperl
116            edger/fabric/tls
117            - peer1.orgcpp.itcast.com:/var/hyperledger/production
118        ports:
119            - 10051:7051
120            - 10053:7053

```

在上面的docker-compose-base.yaml文件中又引用了文件 `peer-base.yaml`，接下来我们对该文件进行修改。

```

1  # ~/Demo/base/peer-base.yaml
2  version: '2'
3  services:
4      peer-base:
5          image: hyperledger/fabric-peer:latest

```

```

6     environment:
7         - CORE_VM_ENDPOINT=unix:///host/var/run/docker.sock
8         # the following setting starts chaincode containers on the same
9         # bridge network as the peers
10        # https://docs.docker.com/compose/networking/
11        - CORE_VM_DOCKER_HOSTCONFIG_NETWORKMODE=Demo_byfn
12        - CORE_LOGGING_LEVEL=INFO
13        #- CORE_LOGGING_LEVEL=DEBUG
14        - CORE_PEER_TLS_ENABLED=true
15        - CORE_PEER_GOSSIP_USELEADERELECTION=true
16        - CORE_PEER_GOSSIP_ORGLEADER=false
17        - CORE_PEER_PROFILE_ENABLED=true
18        - CORE_PEER_TLS_CERT_FILE=/etc/hyperledger/fabric/tls/server.crt
19        - CORE_PEER_TLS_KEY_FILE=/etc/hyperledger/fabric/tls/server.key
20        - CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/etc/hyperledger/fabric/tls/ca.crt
21    working_dir: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer
22    command: peer node start

```

4.3.2 通过docker-compose启动容器

docker-compose的配置文件编写完成之后, 我们就可以通过配置文件中的配置将所有节点的容器全部启动起来.

```

1  # 启动容器
2  # 在 ~/Demo目录下启动docker-compose, 该目录下有编写好的docker-compose.yaml文件
3  # 命令启动之后, 会自动加载该文件, 也可以通过-f指定要加载的yaml文件
4  $ docker-compose up -d
5  Creating network "demo_byfn" with the default driver
6  Creating volume "demo_peer1.orggo.itcast.com" with default driver
7  Creating volume "demo_ubuntu.itcast.com" with default driver
8  Creating volume "demo_peer0.orgcpp.itcast.com" with default driver
9  Creating volume "demo_peer0.orggo.itcast.com" with default driver
10 Creating volume "demo_peer1.orgcpp.itcast.com" with default driver
11 Creating peer0.orgcpp.itcast.com ... done
12 Creating peer1.orgcpp.itcast.com ... done
13 Creating peer1.orggo.itcast.com ... done
14 Creating peer0.orggo.itcast.com ... done
15 Creating ubuntu.itcast.com ... done
16 Creating cli ... done
17 # 查看已启动的容器
18 $ docker-compose ps
19      Name                                Command                                State                                Ports
20  -----
21  cli                                     /bin/bash                            Up
22  peer0.orgcpp.itcast.com                peer node start                       Up    0.0.0.0:9051->7051/tcp, 0.0.0.0:9053->7053/tcp
23  peer0.orggo.itcast.com                 peer node start                       Up    0.0.0.0:7051->7051/tcp, 0.0.0.0:7053->7053/tcp
24  peer1.orgcpp.itcast.com                 peer node start                       Up    0.0.0.0:10051->7051/tcp,0.0.0.0:10053->7053/tcp
25  peer1.orggo.itcast.com                 peer node start                       Up    0.0.0.0:8051->7051/tcp, 0.0.0.0:8053->7053/tcp
26  ubuntu.itcast.com                      orderer                               Up    0.0.0.0:7050->7050/tcp

```

4.4 channel管理

#

4.4.1 操作步骤

- 创建channel

```
1 $ peer channel create -o ubuntu.itcast.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-artifacts/channel.tx --tls $CORE_PEER_TLS_ENABLED --cafile $ORDERER_CA
2 # 参数说明:
3   - ubuntu.itcast.com: 连接的orderer的地址, hostname:port
4   - $CHANNEL_NAME: channel的名称, 如果没有指定, 默认为mychannel, 通道创建成功之后会在磁盘生成一个文件, 名字为$CHANNEL_NAME.block(通道名.block)
5   - $CORE_PEER_TLS_ENABLED: 和orderer通信时是否启用tls
6   - $ORDERER_CA: 使用tls时, 所使用的orderer的证书
```

该命令执行过程:

- 发送消息, 创建了channel, 名字为 `$CHANNEL_NAME`
- 获取创始区块, 并且用protobuf进行序列化, 本地生成了一个文件 `$CHANNEL_NAME.block`

- 将peer节点添加到channel中

```
1 $ peer channel join -b $CHANNEL_NAME.block
2 # 参数说明:
3   $CHANNEL_NAME.block, 创建出的通道文件的名字
```

- 将每个组织的锚节点 (anchor peer) 更新到orderer

```
1 $ peer channel update -o ubuntu.itcast.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-artifacts/${CORE_PEER_LOCALMSPID}anchors.tx --tls $CORE_PEER_TLS_ENABLED --cafile $ORDERER_CA
2 # 参数说明:
3   - ubuntu.itcast.com: 连接的orderer的地址, hostname:port
4   - ${CORE_PEER_LOCALMSPID}anchors.tx: 组织的锚节点文件, 是通过configtxgen指令生成的
5   - $CORE_PEER_TLS_ENABLED: 和orderer通信时是否启用tls
6   - $ORDERER_CA: 使用tls时, 所使用的orderer的证书
```

4.4.2 脚本编写

上述操作需要对多个节点进行操作, 因此我们可以写一个脚本文件, 对这些操作进行统一处理, 方便使用者进行操作。为了对编写的脚本统一管理, 可以将其放入一个目录中。

我们可以在 `~/Demo` 目录下创建新的子目录 `scripts`, 将所有的脚本文件放到里边。编写的脚本如下:

会被调用多次的操作, 我们将其放到一个单独的脚本文件中

```
1 # 该脚本文件我们命名为 utils.sh
2 # ~/Demo/utils.sh
3 # 定义一些变量, 下边的代码中会使用
4 # orderer 节点的证书
5 ORDERER_CA=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/ordererOrganizations/itcast.com/orderers/ubuntu.itcast.com/msp/tlscacerts/tlsca.itcast.com-cert.pem
6 # Go组织peer0节点证书
7 PEER0_ORGGO_CA=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/orggo.itcast.com/peers/peer0.orggo.itcast.com/tls/ca.crt
```

```

8  # CPP组织peer0节点证书
9  PEER0_ORGCPP_CA=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/
  orgcpp.itcast.com/peers/peer0.orgcpp.itcast.com/tls/ca.crt
10
11  # 根据传递进行来的参数读取各个组织中各节点信息
12  # 第一次参数表示节点编号， 第二个参数表示组织编号
13  setGlobals() {
14      PEER=$1
15      ORG=$2
16      if [ $ORG -eq 1 ]; then
17          CORE_PEER_LOCALMSPID="OrgGoMSP"      # Go组织的ID, 在configtx.yaml中设置的
18          # 客户端cli想要连接哪个节点，就必须设置该节点的证书路径
19          CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=$PEER0_ORGGO_CA # cli可以连接Go组织的peer0节点
20          # Go组织的管理员证书
21          CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/
22          peerOrganizations/orggo.itcast.com/users/Admin@orggo.itcast.com/msp
23          if [ $PEER -eq 0 ]; then
24              CORE_PEER_ADDRESS=peer0.orggo.itcast.com:7051 # go组织peer0地址
25          else
26              CORE_PEER_ADDRESS=peer1.orggo.itcast.com:7051 # go组织peer1地址
27          fi
28      elif [ $ORG -eq 2 ]; then
29          CORE_PEER_LOCALMSPID="OrgCppMSP"      # CPP组织ID
30          CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=$PEER0_ORGCPP_CA # cli可以连接CPP组织的peer0节点
31          # CPP组织的管理员证书
32          CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/
33          peerOrganizations/orgcpp.itcast.com/users/Admin@orgcpp.itcast.com/msp
34          if [ $PEER -eq 0 ]; then
35              CORE_PEER_ADDRESS=peer0.orgcpp.itcast.com:7051 # cpp组织peer0地址
36          else
37              CORE_PEER_ADDRESS=peer1.orgcpp.itcast.com:7051 # cpp组织peer0地址
38          fi
39      else
40          echo "===== ERROR !!! ORG Unknown ====="
41      fi
42      if [ "$VERBOSE" == "true" ]; then
43          env | grep CORE
44      fi
45  }
46
47  # 该函数对命令执行的结果进行验证，如果验证失败，直接退出，不再执行后续操作流程
48  verifyResult() {
49      if [ $1 -ne 0 ]; then
50          echo "!!!!!!!!!!!!!! \"$2\" !!!!!!!!!!!!!!!"
51          echo "===== ERROR !!! FAILED ====="
52          echo
53          exit 1
54      fi
55  }

```

创建通道操作:

```

1  # 该脚本文件我们命名为createChannel.sh
2  # ~/Demo/createChannel.sh
3  # 定义一些变量，下边的代码中会使用
4  CHANNEL_NAME="$1" # 脚本文件执行时接收的第1个参数
5  DELAY="$2" # 脚本文件执行时接收的第2个参数
6  LANGUAGE="$3" # 脚本文件执行时接收的第3个参数
7  : ${CHANNEL_NAME:="mychannel"} # 通道名，如果值为空，变量CHANNEL_NAME值设置为mychannel
8  : ${DELAY:="3"} # 延时时长，如果值为空，变量DELAY值设置为3，操作失败重试时使用
9  : ${LANGUAGE:="golang"} # 链码语言，如果值为空，变量LANGUAGE值设置为golang
10 LANGUAGE=`echo "$LANGUAGE" | tr [:upper:] [:lower:]` # 语言转换为大写，再转换为小写
11 COUNTER=1 # 计数器
12 MAX_RETRY=5 # 操作失败，重试的次数
13 # 链码文件路径
14 CC_SRC_PATH="github.com/chaincode/chaincode_example02/go/" # go链码
15 if [ "$LANGUAGE" = "node" ]; then # node.js链码
16     CC_SRC_PATH="/opt/gopath/src/github.com/chaincode/chaincode_example02/node/"
17 fi
18 echo "Channel name : "$CHANNEL_NAME # 打印通道的名字
19
20 # =====
21 # 创建通道
22 # =====
23 # 引用 utils.sh 脚本，该文件也被创建在scripts目录中
24 . scripts/utils.sh
25 createChannel() {
26     setGlobals 0 1
27     if [ -z "$CORE_PEER_TLS_ENABLED" -o "$CORE_PEER_TLS_ENABLED" = "false" ]; then
28         set -x
29         # 创建通道，不使用tls加密，结果重定向到文件log.txt中
30         peer channel create -o ubuntu.itcast.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-
artifacts/channel.tx >&log.txt
31         res=$? # 保存 peer channel create 命令的返回值
32         set +x
33     else
34         set -x
35         # 创建通道，使用tls加密，结果重定向到文件log.txt中
36         peer channel create -o ubuntu.itcast.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-
artifacts/channel.tx --tls $CORE_PEER_TLS_ENABLED --cafile $ORDERER_CA >&log.txt
37         res=$? # 保存 peer channel create 命令的返回值
38         set +x
39     fi
40     cat log.txt # 将log文件内容输出到终端
41     verifyResult $res "Channel creation failed" # 验证操作是否成功
42     echo "===== Channel '$CHANNEL_NAME' created ===== "
43     echo
44 }
45 # 调用创建通道的函数
46 createChannel

```

将节点添加到通道中

```

1  # 该脚本文件我们命名为joinChannel.sh
2  # ~/Demo/joinChannel.sh
3  # 定义一些变量，下边的代码中会使用

```



```

4  # =====
5  #                               加入通道
6  # =====
7  # 引用 utils.sh, createChannel.sh 脚本, 该文件也被创建在scripts目录中
8  . scripts/utils.sh
9  . scripts/createChannel.sh
10 joinChannel () {
11     for org in 1 2; do
12         for peer in 0 1; do
13             joinChannelWithRetry $peer $org
14             echo "===== peer${peer}.org${org} joined channel '$CHANNEL_NAME' ===== "
15             sleep $DELAY
16             echo
17         done
18     done
19 }
20 joinChannelWithRetry() {
21     PEER=$1
22     ORG=$2
23     setGlobals $PEER $ORG
24
25     set -x
26     peer channel join -b $CHANNEL_NAME.block >&log.txt
27     res=$?
28     set +x
29     cat log.txt
30     if [ $res -ne 0 -a $COUNTER -lt $MAX_RETRY ]; then
31         COUNTER=$(expr $COUNTER + 1)
32         echo "peer${PEER}.org${ORG} failed to join the channel, Retry after $DELAY seconds"
33         sleep $DELAY
34         joinChannelWithRetry $PEER $ORG
35     else
36         COUNTER=1
37     fi
38     verifyResult $res "After $MAX_RETRY attempts, peer${PEER}.org${ORG} has failed to join
channel '$CHANNEL_NAME' "
39 }
40 # 函数调用
41 joinChannel

```

将每个组织的锚节点 (anchor peer) 更新到orderer

```

1  # 该脚本文件我们命名为updateChannel.sh
2  # ~/Demo/updateChannel.sh
3  # 引用 utils.sh, createChannel.sh 脚本, 该文件也被创建在scripts目录中
4  . scripts/utils.sh
5  . scripts/createChannel.sh
6  updateAnchorPeers() {
7      PEER=$1
8      ORG=$2
9      setGlobals $PEER $ORG
10     if [ -z "$CORE_PEER_TLS_ENABLED" -o "$CORE_PEER_TLS_ENABLED" = "false" ]; then
11         set -x
12         # 更新锚节点不使用tls加密, 得到的结果保存到log.txt中

```

```

13     peer channel update -o ubuntu.itcast.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-
artifacts/${CORE_PEER_LOCALMSPID}anchors.tx >&log.txt
14     res=$?
15     set +x
16 else
17     set -x
18     # 更新锚节点使用tls加密，得到的结果保存到log.txt中
19     peer channel update -o ubuntu.itcast.com:7050 -c $CHANNEL_NAME -f ./channel-
artifacts/${CORE_PEER_LOCALMSPID}anchors.tx --tls $CORE_PEER_TLS_ENABLED --cafile
$ORDERER_CA >&log.txt
20     res=$?
21     set +x
22 fi
23 cat log.txt
24 verifyResult $res "Anchor peer update failed"
25 echo " Anchor peers updated for org '$CORE_PEER_LOCALMSPID' on channel '$CHANNEL_NAME' "
26 sleep $DELAY # 休眠
27 echo
28 }
29 # 函数调用
30 echo "Updating anchor peers for orggo..."
31 updateAnchorPeers 0 1
32 echo "Updating anchor peers for orgcpp..."
33 updateAnchorPeers 0 2

```

4.5 chaincode安装和实例化

#

```

1  # 该脚本文件我们命名为installChainCode.sh
2  # ~/Demo/installChainCode.sh
3  # 引用 utils.sh, createChannel.sh 脚本，该文件也被创建在scripts目录中
4  . scripts/utils.sh
5  . scripts/createChannel.sh
6  # 安装链码
7  installChaincode()
8  {
9      PEER=$1
10     ORG=$2
11     setGlobals $PEER $ORG
12     VERSION=${3:-1.0}
13     set -x
14     peer chaincode install -n mycc -v ${VERSION} -l ${LANGUAGE} -p ${CC_SRC_PATH} >&log.txt
15     res=$?
16     set +x
17     cat log.txt
18     verifyResult $res "Chaincode installation on peer${PEER}.org${ORG} has failed"
19     echo "===== Chaincode is installed on peer${PEER}.org${ORG}
===== "
20     echo
21 }
22
23 # 链码初始化
24 instantiateChaincode()
25 {

```

```

26  PEER=$1
27  ORG=$2
28  setGlobals $PEER $ORG
29  VERSION=${3:-1.0}
30
31  # while 'peer chaincode' command can get the orderer endpoint from the peer
32  # (if join was successful), let's supply it directly as we know it using
33  # the "-o" option
34  if [ -z "$CORE_PEER_TLS_ENABLED" -o "$CORE_PEER_TLS_ENABLED" = "false" ]; then
35      set -x
36      peer chaincode instantiate -o ubuntu.itcast.com:7050 -C $CHANNEL_NAME -n mycc -l
37  ${LANGUAGE} -v ${VERSION} -c '{"Args":["init","a","100","b","200"]}' -P "AND
38  ('OrgGoMSP.peer','OrgCppMSP.peer')" >&log.txt
39      res=$?
40      set +x
41  else
42      set -x
43      peer chaincode instantiate -o ubuntu.itcast.com:7050 --tls $CORE_PEER_TLS_ENABLED --
44  cafile $ORDERER_CA -C $CHANNEL_NAME -n mycc -l ${LANGUAGE} -v 1.0 -c '{"Args":
45  ["init","a","100","b","200"]}' -P "AND ('OrgGoMSP.peer','OrgCppMSP.peer')" >&log.txt
46      res=$?
47      set +x
48  fi
49  cat log.txt
50  verifyResult $res "Chaincode instantiation on peer${PEER}.org${ORG} on channel
51  '$CHANNEL_NAME' failed"
52  echo " Chaincode is instantiated on peer${PEER}.org${ORG} on channel '$CHANNEL_NAME'"
53  echo
54  }
55
56  # 函数调用
57  # go组织的peer0, peer1安装链码
58  echo "Install chaincode on peer0.orggo..."
59  #installChaincode 0 1
60  echo "Install chaincode on peer0.orggo..."
61  installChaincode 0 2
62  # cpp组织的peer0, peer1安装链码
63  # go组织的peer0进行初始化
64  echo "Instantiating chaincode on peer0.org2..."
65  instantiateChaincode 0 2

```

5. 智能合约

智能合约是区块链中的一个非常重要的概念和组成部分。在Fabric中将智能合约称之为ChainCode - 链码。下面将会介绍ChainCode的基本概念、代码结构、开发等过程。

5.1 ChainCode介绍

#

Fabric中的Chaincode包含了Chaincode代码和Chaincode管理命令这两部分的内容。

其中：

- Chaincode代码是业务的承载体，负责具体的业务逻辑；
- Chaincode管理命令负责Chaincode的部署、安装、维护等工作。

1. Chaincode代码

Fabric的Chaincode是一段运行在容器中的程序，这些程序可以是Go、Java、Node.js等语言开发的。Chaincode是客户端程序和Fabric之间的桥梁。通过客户端程序可以发起交易、查询交易。Chaincode是运行在 Docker容器中的，因此Chaincode相对比较安全。在Chaincode开发语言的支持中，目前Fabric支持使用Golang、Java和node.js这三种编程语言开发Chaincode。在这些开发语言中，Golang是比较成熟稳定的，Java和Node.js这两个语言的版本还在完善中。

2. Chaincode管理命令

Chaincode管理命令主要用来对Chaincode进行安装、实例化、调用、打包、签名等操作。

Chaincode命令包含在peer模块中，是peer模块的一个子命令，该子命令的名称为 `chaincode`，该子命令的格式如下所示：

```
peer chaincode
```

peer模块的Chaincode子命令及其参数选项的作用，[请参考第3.4章节](#)。

5.2 Golang版本的ChainCode的代码结构

#

• 包名

```
1 // 一个chaincode通常是一个Golang源代码文件，在这份源代码中，包名必须是main
2 package main
```

• 引入包

```
1 // ChainCode需要引入Fabric提供的一些系统包，这些系统提供了ChainCode和Fabric进行通信的接口。
2 // 必须要引入包的如下：
3 import (
4     "github.com/hyperledger/fabric/core/chaincode/shim"
5     pb "github.com/hyperledger/fabric/protos/peer"
6 )
7 /*
8 在引入包中 "github.com/hyperledger/fabric/core/chaincode/shim" 是Fabric提供的上下文环境，包含了Fabric和ChainCode交互的接口。在ChainCode中，执行赋值、查询等功能都需要通过shim。
9 */
```

• 定义结构体并实现

```
1 /*
2 每个ChainCode都需要定义一个结构体，结构体的名字可以是任意符合Golang命名规范的字符串。
3 */
4 // 自定义结构体名为：chainCodeStudy
5 type TestStudy struct {
6 }
7 /*
```

```

8 Chaincode结构体是ChainCode的主体结构。ChainCode结构体需要实现Fabric提供的接口：
9 "github.com/hyperledger/fabric/protos/peer"，其中必须实现下面两个方法：
10 */
11 // 系统初始化
12 func (t *TestStudy) Init(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {};
13 // 数据写入
14 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response{};

```

• Init方法

Init方法是系统初始化方法。当执行命令 `peer chaincode instantiate` 实例化chaincode时候会调用该方法，同时命令中 `-c` 选项后面内容会作为参数传入 `Init` 方法中。以下面的chaincode实例化命令为例：

```

1 $ peer chaincode instantiate -o orderer.test.com:7050 -C mychanne -n mytestcc -v 1.0 -c
  '{"Args": ["init", "a", "100", "b", "200"]}'

```

上面命令给Chaincode传入4个参数“a”、“100”、“b”、“200”。注意命令中Args后面一共有5个参数，其中第一个参数 `init` 是固定值，后面的才是参数。传参数的个数是没有限制的，但是实际应用的时候不要太多。如果有很多参数需要传递给ChainCode，可以采用一些数据格式（比如Json），把数据格式化之后传递给ChainCode。在Init方法中可以通过下列方法获取传入参数。

```

1 func (t *TestStudy) Init(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
2     // 获取客户端传入的参数，args是一个字符串，存储传入的字符串参数
3     _, args := stub.GetFunctionAndParameters()
4     return shim.Success([]byte("sucess init!!!"))
5 };

```

• Invoke方法

Invoke方法的主要作用是写入数据，比如发起交易等。在执行命令 `peer chaincode invoke` 的时候系统会调用该方法，同时会把命令中 `-c` 后面的参数传入 `Invoke` 方法中，以下面的Invoke命令为例：

```

1 $ peer chaincode invoke -o 192.168.1.100:7050 -C mychanne -n mytestcc -c '{"Args":
  ["invoke", "a", "b", "10"]}'

```

上面的命令调用Chaincode的Invoke方法并且传入三个参数“a”、“b”、“10”。注意Args后面数组中的第一个值“invoke”是默认固定参数。

```

1 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
2     // 进行交易操作的源代码，调用ChaincodeStubInterface接口中的方法
3     // stub.xxx()
4     // stub.yyy()
5     return shim.Success([]byte("sucess invoke!!!"))
6 };

```

• shim包的核心方法

在Fabric的Golang语言的Chaincode源代码中如需要引入系统

包 "github.com/hyperledger/fabric/core/chaincode/shim"。shim包主要负责和客户端进行通信。shim提供了一组核心方法和客户端进行交互，这些方法如下所示。

shim中API 查看地址: <https://godoc.org/github.com/hyperledger/fabric/core/chaincode/shim>

◦ Success

```
1  /*
2  Sucess 方法负责将正确的消息返回给调用ChainCode的客户端， Sucess方法的定义和调用如下：
3  */
4  // 方法定义
5  func Success(payload []byte) pb.Response;
6  // 示例代码
7  func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
8      return shim.Success([]byte("sucess invoke!!!"))
9  };
```

◦ Error

```
1  // Error方法负责将错误信息返回给调用ChainCode的客户端， Error方法的定义和调用如下
2  // 方法定义
3  func Error(msg string) pb.Response;
4  // 示例代码
5  func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
6      return shim.Error("operation fail!!!")
7  };
```

◦ LogLevel

```
1  // LogLevel方法负责修改ChainCode中运行日志的级别， LogLevel方法的定义和调用如下
2  // 将日志级别描述字符串转为 LoggingLevel 类型
3  func LogLevel(levelString string) (LoggingLevel, error);
4      - levelString可用参数：
5          - CRITICAL， 级别最高， 写日志最少
6          - ERROR
7          - WARNING
8          - NOTICE
9          - INFO
10         - DEBUG， 级别最低， 写日志最多
11  // 设置日志级别
12  func SetLoggingLevel(level LoggingLevel);
13
14  // 示例代码
15  func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
16      loglevel, _ := shim.LogLevel("debug")
17      shim.setLoggingLevel(loglevel)
18      return shim.Success([]byte("operation fail!!!"))
19  };
```

• ChaincodeStubInterface接口中的核心方法

在shim包中有一个接口ChaincodeStubInterface，该接口提供了一组方法，通过这组方法可以非常方便的操作Fabric中账本数据。ChaincodeStubInterface接口的核心方法大概可以分为四大类：系统管理、存储管理、交易管理、调动外部chaincode。

- 系统管理相关的方法

```
1 // 赋值接收调用chaincode的客户端传递过来的参数
2 func GetFunctionAndParameters() (function string, params []string);
3 // 示例代码
4 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5     // 获取客户端传入的参数，args是一个字符串，存储传入的字符串参数
6     _, args := stub.GetFunctionAndParameters()
7     var a_param = args[0]
8     var b_param = args[1]
9     var c_param = args[2]
10    return shim.Success([]byte("sucess init!!!"))
11 };
```

- 存储管理相关的方法

- PutState

```
1 // 把客户端传递过来的数据保存到Fabric中，数据格式为键值对
2 func PutState(key string, value []byte) error;
3 // 示例代码
4 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5     // 数据写入
6     stub.PutState("user1", []byte("putvalue"))
7     return shim.Success([]byte("sucess invoke user1"))
8 };
```

- GetState

```
1 // 从Fabric中取出数据，然后把这些数据交给chaincode处理.
2 func GetState(key string) ([]byte, error);
3 // 示例代码
4 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5     // 读数据
6     keyvalue, err := stub.GetState("user1")
7     return shim.Success(keyvalue)
8 };
```

- GetStateByRange

```
1 // 根据key的访问查询相关数据
2 func GetStateByRange(startKey,endKey string)(StateQueryIteratorInterface,
error);
3 // 示例代码
4 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5     startKey := "startkey"
6     endKey := "endkey"
7     // 根据范围查询，得到StateQueryIteratorInterface迭代器接口
8     keysIter, err := stub.getStateByRange(startKey, endKey)
9     // 最后关闭迭代器接口
```

```

10     defer keysIter.Close()
11     var keys []string
12     for keysIter.HasNext() { // 如果有下一个节点
13         // 得到下一个键值对
14         response, iterErr := keysIter.Next()
15         if iterErr != nil {
16             return shim.Error(fmt.Sprintf("find an error %s", iterErr))
17         }
18         keys = append(keys, response.Key) // 存储键值到数组中
19     }
20     // 遍历keys数组
21     for key, value := range keys {
22         fmt.Printf("key %d contains %s\n", key, value)
23     }
24     // 编码keys数组成json格式
25     jsonKeys, err := json.Marshal(keys)
26     if err != nil {
27         return shim.Error(fmt.Sprintf("data Marshal json error: %s", err))
28     }
29     // 将编码之后的json字符串传递给客户端
30     return shim.Success(jsonKeys)
31 };

```

■ GetHistoryForKey

```

1 // 查询某个键的历史记录
2 func GetHistoryForKey(key string) (HistoryQueryIteratorInterface, error);
3 // 示例代码
4 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5     keysIter, err := stub.GetHistoryForKey("user1") // user1是一个假设的键值
6     if err != nil {
7         return shim.Error(fmt.Sprintf("GetHistoryForKey error: %s", err))
8     }
9     defer keysIter.Close()
10    var keys []string
11    for keysIter.HasNext() { // 遍历集合,如果有下一个节点
12        // 得到下一个键值对
13        response, iterErr := keysIter.Next()
14        if iterErr != nil {
15            return shim.Error(fmt.Sprintf("find an error %s", iterErr))
16        }
17        // 交易编号
18        txid := response.TxId
19        // 交易的值
20        txvalue := response.Value
21        // 当前交易的状态
22        txStatus := response.IsDelete
23        // 交易发生的时间戳
24        txtimestamp := response.Timestamp
25        // 计算从1970.1.1到时间戳的秒数
26        tm := time.Unix(txtimestamp.Seconds, 0)
27        // 根据指定的格式将日期格式化
28        datestr := tm.Format("2018-11-11 11:11:11 AM")

```



```

29         fmt.Printf("info - txid:%s, value:%s, isDel:%t, dateTime:%s\n", txid,
string(txvalue), txStatus, datestr)
30         keys = append(keys, txid)
31     }
32     // 将数组中历史信息的key编码为json格式
33     jsonKeys, err := json.Marshal(keys)
34     if err != nil {
35         return shim.Error(fmt.Sprintf("data Marshal json error: %s", err))
36     }
37     // 将编码之后的json字符串传递给客户端
38     return shim.Success(jsonKeys)
39 }

```

■ DelState

```

1 // 删除一个key
2 func DelState(key string) error;
3 // 示例代码
4 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5     err := stub.DelState("delKey")
6     if err != nil {
7         return shim.Error("delete key error !!!")
8     }
9     return shim.Success("delete key Success !!!")
10 }

```

■ CreateCompositeKey

```

1 // 给定一组属性，将这些属性组合起来构造一个复合键
2 func CreateCompositeKey(objectType string, attributes []string) (string,
error);
3 // 示例代码
4 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5     parms := []string{"go1", "go2", "go3", "go4", "go5", "go6"}
6     ckey, _ := stub.CreateCompositeKey("testkey", parms)
7     // 复合键存储到账本中
8     err := stub.putState(ckey, []byte("hello, go"))
9     if err != nil {
10         fmt.Println("find errors %s", err)
11     }
12     // print value: testkeygo1go2go3go4go5go6
13     fmt.Println(ckey)
14     return shim.Success([]byte(ckey))
15 }

```

■ GetStateByPartialCompositeKey / SplitCompositeKey

```

1 // 根据局部的复合键返回所有的匹配的键值
2 func GetStateByPartialCompositeKey(objectType string, keys []string)
(StateQueryIteratorInterface, error);
3 // 给定一个复合键，将其拆分为复合键所有的属性
4 func SplitCompositeKey(compositeKey string) (string, []string, error)
5 // 示例代码
6 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {

```

```

7      searchparm := []string{"go1"}
8      rs, err := stub.GetStateByPartialCompositeKey("testkey", searchparm)
9      if err != nil {
10         error_str := fmt.Sprintf("find error %s", err)
11         return shim.Error(error_str)
12     }
13     defer rs.Close()
14     var tlist []string
15     for rs.HasNext() {
16         responseRange, err := rs.Next()
17         if err != nil {
18             error_str := fmt.Sprintf("find error %s", err)
19             fmt.Println(error_str)
20             return shim.Error(error_str)
21         }
22         value1, compositeKeyParts, _ := stub.SplitCompositeKey(responseRange,
key)
23         value2 := compositeKeyParts[0]
24         value3 := compositeKeyParts[1]
25         // print: find value v1:testkey, v2:go1, v3go2
26         fmt.Printf("find value v1:%s, v2:%s, V3:%s\n", value1, value2,
value3)
27     }
28     return shim.Success("success")
29 }

```

- 交易管理相关的方法

```

1  // 获取当前客户端发送的交易时间戳
2  func GetTxTimestamp() (*timestamp.Timestamp, error);
3  // 示例代码
4  func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5      txtime, err := stub.GetTxTimestamp()
6      if err != nil {
7          fmt.Printf("Error getting transaction timestamp: %s", error)
8          return shim.Error(fmt.Sprintf("get transaction timestamp error: %s",
error))
9      }
10     tm := time.Unix(txtime.Second, 0)
11     return shim.Success([]byte(fmt.Sprintf("time is: %s", tm.Format("2018-11-11
23:23:32")))))
12 }

```

- 调用其他chaincode的方法

```

1  // 调用另一个链码中的Invoke方法
2  func InvokeChaincode(chaincodeName string, args [][]byte, channel string)
pb.Response
3  // 示例代码
4  func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
5      // 设置参数, a向b转转11
6      trans:=[][]byte{[]byte("invoke"),[]byte("a"),[]byte("b"),[]byte("11")}
7      // 调用chaincode
8      response := stub.InvokeChaincode("mycc", trans, "mychannel")

```

```

9      // 判断是否操作成功了
10     // 课查询:
      https://godoc.org/github.com/hyperledger/fabric/protos/peer#Response
11     if response.Status != shim.OK {
12         errStr := fmt.Sprintf("Invoke failed, error: %s", response.Payload)
13         return shim.Error(errStr)
14     }
15     return shim.Success([]byte("转账成功..."))
16 }
17
18 // =====
19 // 获取客户端发送的交易编号
20 func GetTxID() string
21 // 示例代码
22 func (t *TestStudy) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {
23     txid := stub.GetTxID()
24     return shim.Success([]byte(txid))
25 }

```

5.3 ChainCode交易的背书 (endorse)

#

区块链是一个去中心的，所有参与方集体维护的公共账本。Fabric作为一个典型的区块链的技平台当然也具备这样的特点。Fabric中对数据参与方对数据的确认是通过Chaincode来进行的。

在Fabric中有一个非常重要的概念称为Endorsement，中文名为背书。背书的过程是一笔交易被确认的过程。而背书策略被用来指示对相关的参与方如何对交易进行确认。当一个节点接收到一个交易请求的时候，会调用VSCC（系统Chaincode，专门负责处理背书相关的操作）与交易的chaincode共同来验证交易的合法性。在VSCC和交易的Chaincode共同对交易的确认中，通常会做以下的校验。

- 所有的背书是否有效（参与的背书的签名是否有效）。
- 参与背书的数量是否满足要求。
- 所有背书参与方是否满足要求。

背书政策是指定第二和第三点的一种方式。这些概念看起来还是比较难懂的，理解它们最好的办法是通过一个具体的实例。背书策略的设置是通过部署时 `instantiate` 命令中 `-P` 参数来设置的。命令样式如下：

```

1  $ peer chaincode instantiate -o oraderer.test.com:7050 -C mychannel -n mycc -v 1.0 -c
   '{"Args":["init", "a", "100", "b", "200"]}' -P "AND ('Org1MSP.member', 'Org2MSP.member')"
2  # 上述命令是对Chaincode进行实例化的操作，我们提取-P后面的参数：
3  "AND ('Org1MSP.member', 'Org2MSP.member')"

```

这个参数包说明的是当前Chaincode发起的交易，需要组织编号为 `Org1MSP` 和组织编号为 `Org2MSP` 的组织中的任何一个用户共同参与交易的确认并且同意，这样交易才能生效并被记录到区块链中。通过上述背书策略的实例我们可以知道背书策略是通过一定的关键字和系统的属性组成的。根据Fabric的系统定义，可以将上面的背书策略拆解如下：

`AND` 参与背书者之间的关系，`AND` 表示所有参与方共同对交易进行确认。除了AND之外还可以使用关键字OR，如果使用关键字 `OR` 表示参与方的任何一方参与背书即完成交易的确认。

Org1MSP.member表示参与背书的组和组织中参与背书的用户。Org1MSP表示组织的编号，这个值是怎么来的呢？之前我们介绍过 `cryptogen` 模块，该模块根据配置文件生成系统的配置和账号信息。在 `cryptogen` 的配置文件中有一个节点 `Organizations->ID`，该节点的值就是该组织的编号，也是在配置背书策略时需要用到的组织的编号。`member` 泛指组织内的任何一个用户，当然也可以是组织某个具体的用户。

通过上面的描述，基本上可以了解背书策略的编写规则，下面通过几个实例进一步了解背书策略的编写规则。

- 背书规则示例1

```
1  # 按照该背书规则进行交易，必须通过组织Org1MSP, Org2MSP, Org3MSP中的用户共同验证交易才能生效
2  "AND ('Org1MSP.member', 'Org2MSP.member', 'Org3MSP.member')"
```

- 背书规则示例2

```
1  # 按照该背书规则进行交易,只需要通过组织 Org1MSP 或 Org2MSP 或 Org3MSP 中的任何一个成员验证，即可生效
2  "OR ('Org1MSP.member', 'Org2MSP.member', 'Org3MSP.member')"
```

- 背书规则示例3

```
1  # 按照该背书规则进行交易,有两种办法让交易生效
2  #   1. 组织Org1MSP中的某个成员对交易进行验证。
3  #   2. 组织Org2MSP和组织Org3MSP中的成员共同就交易进行验证。
4  "OR ('Org1MSP.member', AND ('Org2MSP.member', 'Org3MSP.member'))"
```

以上介绍了背书的规则，有一点需要注意：**背书规则只针对chaincode中写入数据的操作进行校验，对于查询类操作不背书。**以golang版本的chaincode为例，需要利用背书规则对操作进行校验的方法如下：

```
1  PutState(key string, value []byte) error;
2  DelState(key string) error;
```

Fabric中的背书是发生在客户端的，需要进行相关的代码的编写才能完成整个背书的操作。

