

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Online

# FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA

# **GEEaD - Grupo de Estudo de Educação a Distância**

## **Centro de Educação Tecnológica Paula Souza**

### **Expediente**

GEEaD – CETEC  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

*Autor: Prof. Marcelo Iguchi*

*Colaboração: Eliana Cristina Nogueira Barion*

*Revisão Gramatical:  
Juçara Maria Montenegro Simonsen Santos*

*Editoração e Diagramação:  
Flávio Biazim*

**São Paulo – SP, 2019**

# APRESENTAÇÃO

Este material didático do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas modalidade EaD foi elaborado especialmente por professores do Centro Paula Souza para as Escolas Técnicas Estaduais – ETECs.

O material foi elaborado para servir de apoio aos estudos dos discentes para que estes atinjam as competências e as habilidades profissionais necessárias para a sua plena formação como Técnicos em Desenvolvimento de Sistemas.

Esperamos que este livro possa contribuir para uma melhor formação e aperfeiçoamento dos futuros Técnicos.

---

# AGENDA 3

---

CONCEITOS  
BÁSICOS DE  
TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO -  
SISTEMAS  
OPERACIONAIS  
MODO TEXTO





Para poder desenvolver o conteúdo dessa agenda, iremos utilizar uma das distros Linux mais usadas atualmente que é a do Ubuntu 64 bits. Pode-se obter o Linux Ubuntu em:



Sinta-se à vontade se quiser utilizar outra distribuição do Linux. Aqui, foi escolhida a Ubuntu pois é uma das mais populares entre os usuários que não estão habituados a trabalhar com o Linux. Além disso, esta distro é distribuída em um LIVE-CD, ou seja, podemos gravar o sistema operacional em um pen drive ou DVD e utilizá-lo sem a necessidade de instalá-lo no computador ou gerenciadores de máquina virtual.

<https://www.ubuntu.com> - acessado em 29/04/2018



*Como criar um pen drive de instalação do Linux Ubuntu?*

Assista ao vídeo Pen drive de instalação Ubuntu, gravado pelo prof. Marcelo Iguchi, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=PaplUgXEpxo>


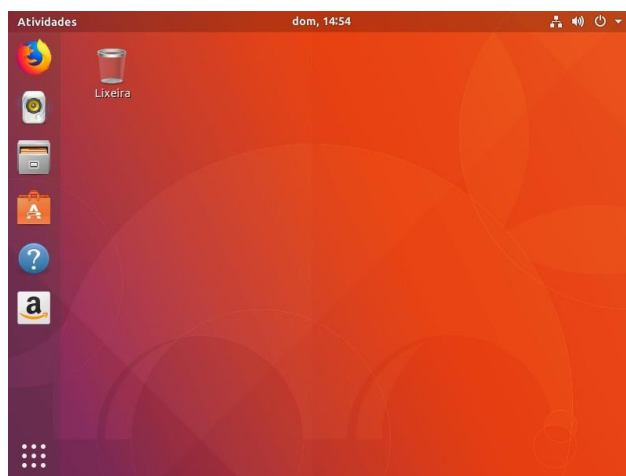


Imagem 04 - Linux Ubuntu 64 bits



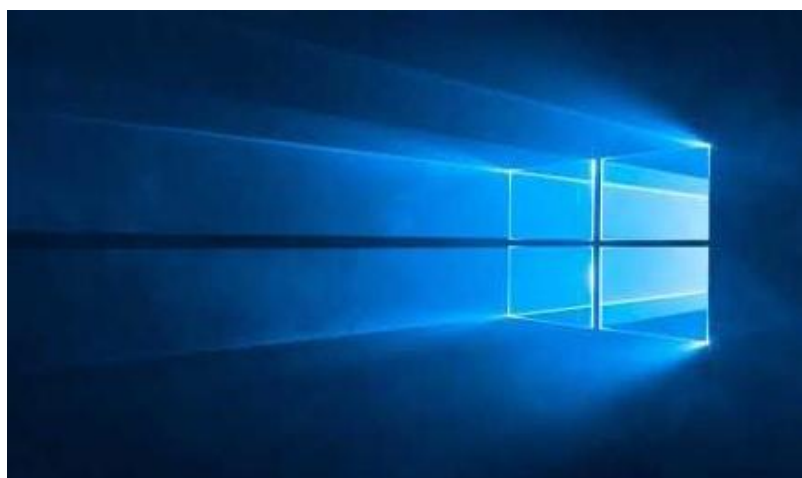

**Como instalar o Linux Ubuntu em uma máquina virtual:**  
**Assista ao vídeo sobre a instalação do Linux Ubuntu em máquina virtual,**  
**gravado pelo Prof. Marcelo Iguchi, disponível em**  
**<https://www.youtube.com/watch?v=KvArtD05cyo>.**



Imagem 05

Como vimos na agenda anterior, o Ubuntu, por ser uma distribuição Linux, é um S.O. livre, ou seja, pode ser copiado e modificado, conforme a necessidade do usuário. Outra vantagem é que ele já vem com os principais aplicativos com navegador de Internet Firefox: tocadores de vídeo e música, jogos, calculadora e suíte de escritório para produtividade no pacote LibreOffice, cujos arquivos podem ser lidos no Microsoft Office, bastando instalar um plugin no Office.

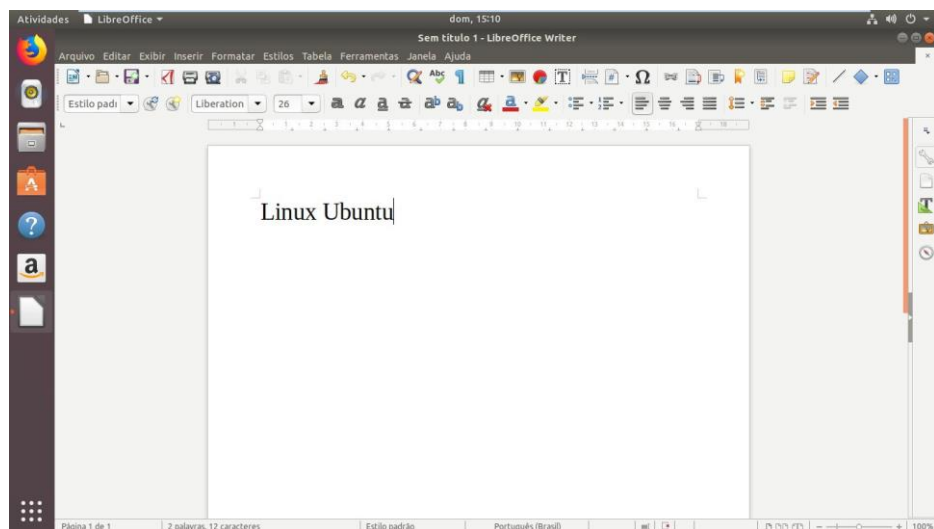


Imagem 06 - LibreOffice Writer

Para iniciarmos o terminal no Linux Ubuntu devemos clicar em Mostrar Aplicativos:



Imagem 07



Imagem 08

E depois, na caixa de texto que aparece no centro da tela, digitar: **terminal** e clicar no ícone do terminal.

E, então, a tela do Terminal do Linux se abrirá:

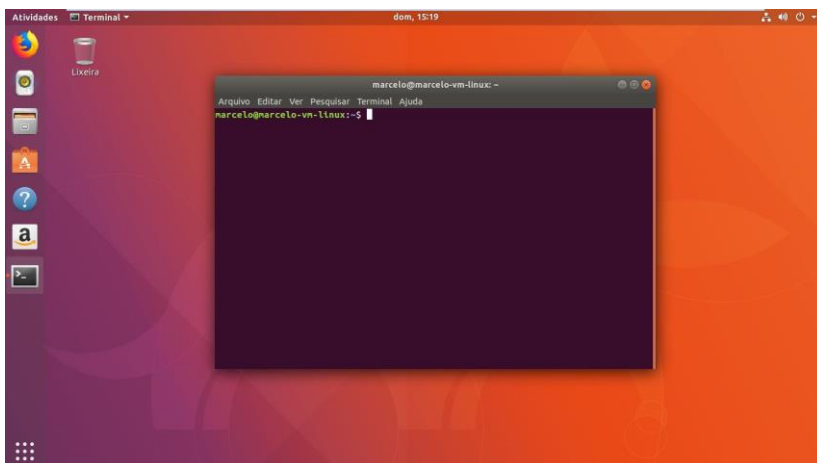


Imagem 09 - Terminal do Linux

## Comandos do Terminal do Linux

O Shell do Linux, também conhecido como terminal, é um interpretador de comando que nos possibilita realizar qualquer tarefa de configuração no S.O. que poderíamos fazer em ambiente gráfico. Muitas vezes, fazê-las no terminal é bem mais rápido e preciso do que realizá-las no ambiente gráfico Gnome do Ubuntu 17.10.

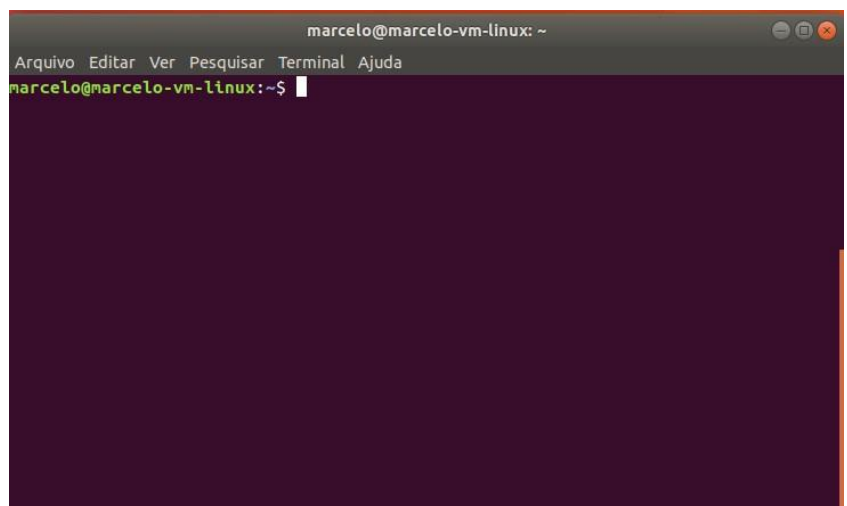


Imagem 10 - Terminal

Primeiramente, vamos entender o que o terminal nos mostra. Lembre-se que o conteúdo da sua tela pode ser diferente do apresentado aqui no material, por conta da versão e configurações de instalação do Linux.


No título da janela é apresentado o texto `marcelo@marcelo-vm-linux: ~`. Isso quer dizer que o usuário `marcelo` (`marcelo@marcelo-vm-linux`) está conectado ao sistema e o nome do computador é `marcelo-vm-linux` (`marcelo@marcelo-vm-linux`).

O “~” quer dizer que estamos trabalhando no diretório home do usuário. Dentro do terminal em verde é exibida a mesma informação. O símbolo “\$” significa que estamos utilizando o Linux como um usuário comum, isto é, sem ser administrador.

### Comando para mostrar os arquivos e diretórios


Para exibir os arquivos e diretórios (pastas) do Linux utilizamos o comando `ls`.

Note que ao escrever o comando `ls`, o Linux nos retornou em azul os nomes dos diretórios e, em branco, os nomes dos arquivos. Se digitarmos o comando `ls -a` no terminal teremos como resposta a exibição de todos os arquivos e diretórios ocultos. Note a diferença de conteúdo nas imagens a seguir:

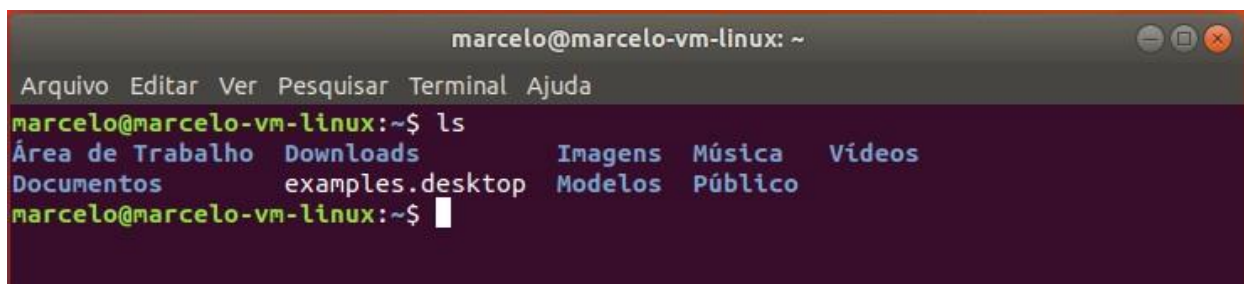

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads Imagens Música Vídeos
Documentos examples.desktop Modelos Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem 11

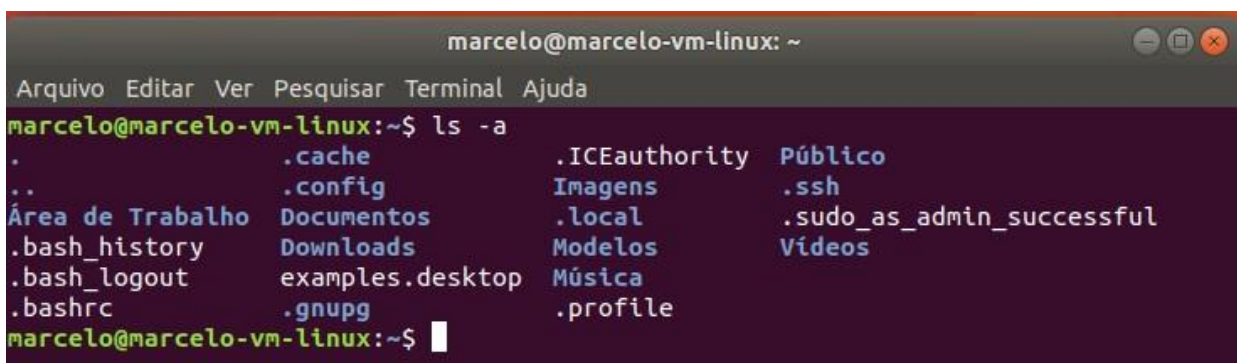


```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls -a
. .cache .ICEauthority Público
.. .config Imagens .ssh
Área de Trabalho Documentos .local .sudo_as_admin_successful
.bash_history Downloads Modelos Vídeos
.bash_logout examples.desktop Música
.bashrc .gnupg .profile
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem 12

Existem várias opções que podemos solicitar ao Shell quando inserimos o comando `ls`. Para visualizar todas essas opções, digite o comando `ls --help`.



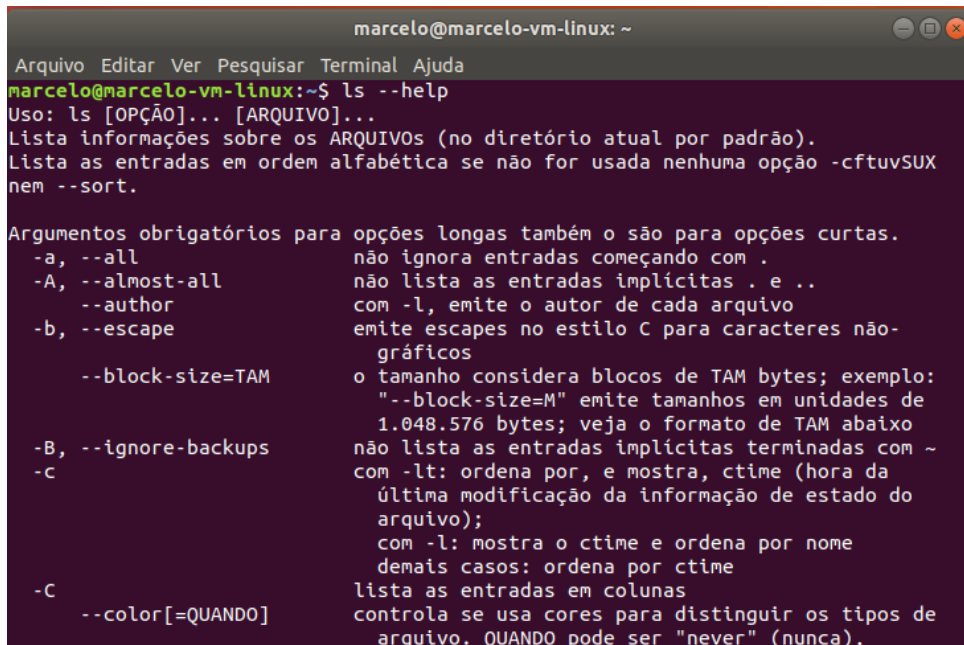

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls --help
Uso: ls [OPÇÃO]... [ARQUIVO]...
Lista informações sobre os ARQUIVOS (no diretório atual por padrão).
Lista as entradas em ordem alfabética se não for usada nenhuma opção -cftuvSUX
nem --sort.

Argumentos obrigatórios para opções longas também o são para opções curtas.
-a, --all                não ignora entradas começando com .
-A, --almost-all        não lista as entradas implícitas . e ..
--author                com -l, emite o autor de cada arquivo
-b, --escape             emite escapes no estilo C para caracteres não-
                        gráficos
--block-size=TAM        o tamanho considera blocos de TAM bytes; exemplo:
                        "--block-size=M" emite tamanhos em unidades de
                        1.048.576 bytes; veja o formato de TAM abaixo
-B, --ignore-backups     não lista as entradas implícitas terminadas com ~
-c                      com -lt: ordena por, e mostra, ctime (hora da
                        última modificação da informação de estado do
                        arquivo);
                        com -l: mostra o ctime e ordena por nome
                        demais casos: ordena por ctime
-C                      lista as entradas em colunas
--color[=QUANDO]        controla se usa cores para distinguir os tipos de
                        arquivo. QUANDO pode ser "never" (nunca),

```

Imagem 13

*É importante lembrarmos que a opção "--help" vale para todos os comandos, exibindo um manual para eles.*

O comando **ls** permite também que procuremos por arquivos ou diretórios específicos. Para isso, basta digitar o comando seguido pelo nome do arquivo e pelo nome que queremos. Se for um nome de diretório, o comando listará o conteúdo do diretório.

Exemplos: **ls Documentos** e **ls examples.desktop**.

Caso não se saiba o nome completo do que estamos buscando, podemos utilizar os caracteres curinga: "?" que substitui um único caractere e o "\*" que substitui uma sequência de caracteres.

Exemplos: **ls examples.deskto?**, **ls e\*** e **ls examples.\***.

## VOCÊ NO COMANDO

*Executamos o nosso primeiro comando em Linux. Porém, a tela do Shell ficou com excesso de informações. Qual é o comando que realiza a limpeza da tela?*

## Comando para limpar a tela

Para limpar a tela do terminal do Linux, vamos utilizar o comando **clear**. Para isto, basta digitar o comando “clear” que o cursor voltará para a primeira linha com a tela ficando igual à imagem 14.

## Comandos para manipulação de diretórios

No Microsoft Windows navegamos pelos diretórios de maneira muito rápida, utilizando o Explorador de Arquivos.

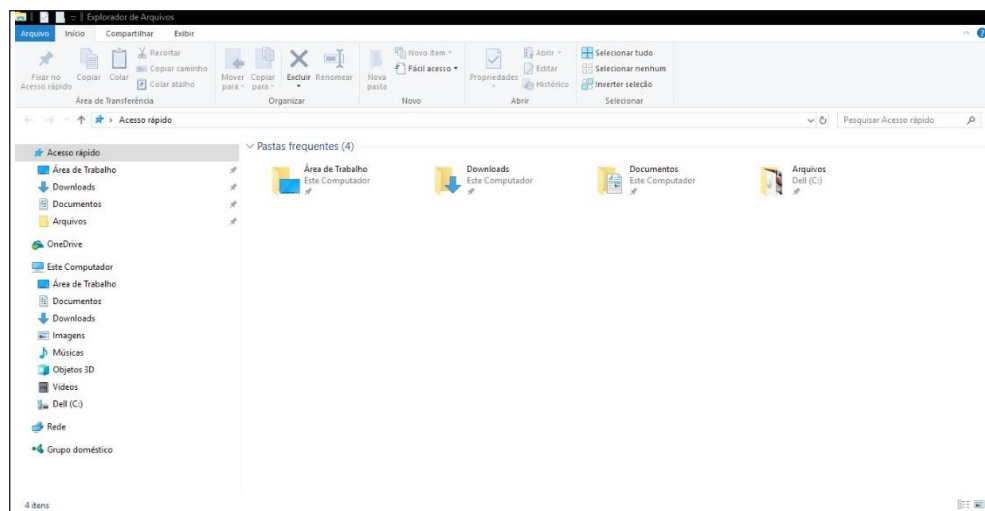


Imagem 14 - Explorador de Arquivos do Windows 10

No Linux, também existe um Gerenciador de Arquivos:

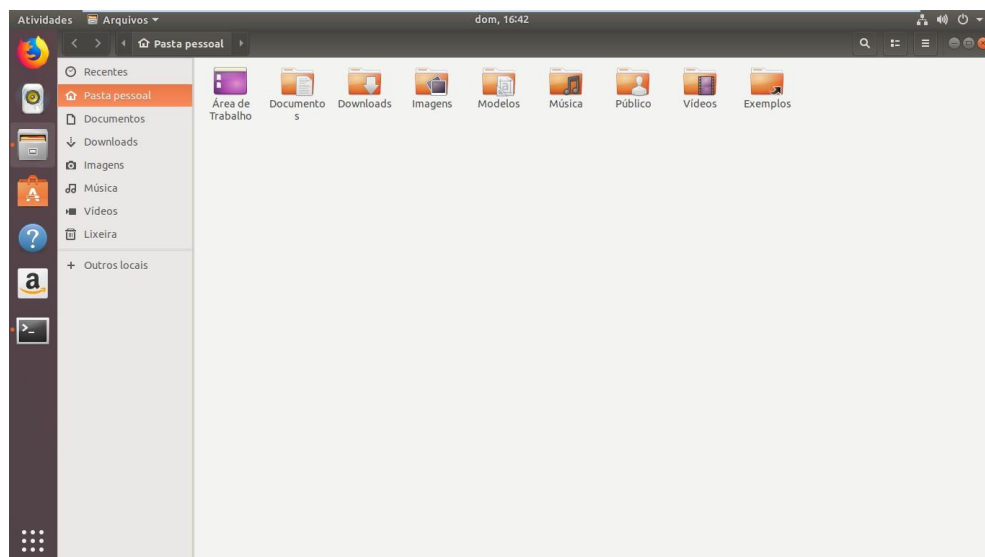



Imagem 15 - Gerenciador de Arquivos do Linux

Contudo, em modo texto não temos tanta facilidade. Então como faremos para mudar de diretórios (pastas) para saber onde vamos salvar ou procurar os arquivos? Para isso, existem os comandos **cd**, **mkdir** e **rmdir**. O comando **cd** vem de change directory - mude de diretório - e nos permite navegar entre as diversas “pastas” do Linux.

A sintaxe com comando **cd** é: **cd <nome do diretório>**.

Mas como sabemos qual diretório está presente na pasta atual? Simples, usamos o comando **ls** para listar os

diretórios e arquivos. Veja a imagem a seguir:

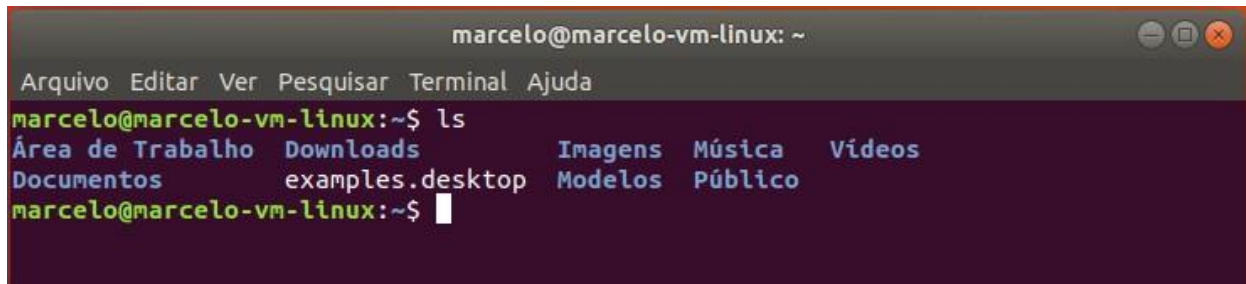


```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads      Imagens  Música  Vídeos
Documentos      examples.desktop  Modelos  Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$

```

Imagem 16

Temos neste diretório um subdiretório chamado “Imagens”. Para acessar esse subdiretório damos o comando `cd Imagens`. O resultado aparece logo a seguir:

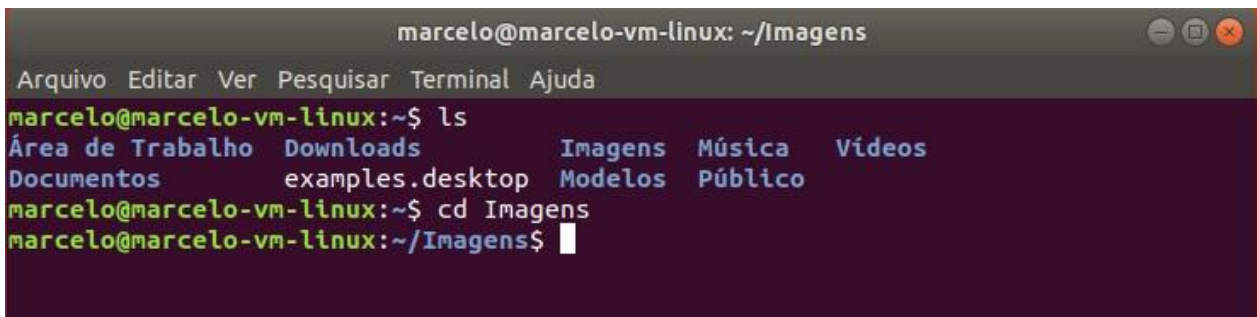

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Imagens
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads      Imagens  Música  Vídeos
Documentos      examples.desktop  Modelos  Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Imagens
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Imagens$

```

Imagem 17

Note que o prompt do sistema operacional (`marcelo@marcelo-vm-linux`) mudou de `marcelo@marcelo-vm-linux:~$` para `marcelo@marcelo-vm-linux:~/Imagens$`, indicando que estamos trabalhando no diretório do usuário (`marcelo`) no subdiretório `Imagens`.



**Atenção:** O Linux é um S.O. case sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas, logo *Imagens* é diferente de *imagens*.

Interessante, não é! Mas e se eu não quisesse ter entrado no diretório `Imagens` e sim entrar no diretório `Música`? Sem problemas! Isso pode ser facilmente corrigido com dois comandos. Vamos primeiro digitar `cd` - depois de `cd Música` como na imagem a seguir:

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Música
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads      Imagens  Música  Vídeos
Documentos      examples.desktop  Modelos  Público

marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Imagens
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Imagens$ cd -
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Música
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$

```

Imagem 18

### Surgiu uma dúvida agora:



No Windows podemos facilmente identificar em qual pasta estamos trabalhando, como por exemplo, `c:\windows\system32`. Contudo, o Terminal do Linux até aqui não mostrou qual o caminho completo do diretório de trabalho.

Como identificar a pasta no Linux?

Para identificar a pasta no Linux, utilize o comando **pwd**. Observe:

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Música
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$ pwd
/home/marcelo/Música
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$

```

Imagem 19

O resultado apresentado pelo comando foi que estamos trabalhando no diretório **/home/marcelo/Música**. Note que no caminho apresentado possuímos três níveis:

- 1º /home
- 2º /home/marcelo
- 3º /home/marcelo/Música

Se desejarmos subir somente um nível para o diretório **/home/marcelo**, utilizamos no Shell o comando **cd ..**

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$ pwd
/home/marcelo/Música
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$ cd ..
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$

```

Imagem 20

Mas e se quisermos navegar até o primeiro nível também chamado de diretório raiz?

Repetiríamos o mesmo comando mais duas vezes?

Não! Existe um método mais fácil. Basta digitar o comando **cd /**, que nos leva diretamente ao diretório raiz.

```

marcelo@marcelo-vm-linux: /
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd /
marcelo@marcelo-vm-linux:/$ pwd
/
marcelo@marcelo-vm-linux:/$

```

Imagem 21

Observe que a indicação “/” significa que estamos no diretório raiz.


Vamos retornar para o nosso diretório anterior com o comando **cd -**.

*Poderíamos também retornar para o diretório anteriormente trabalhado utilizando o comando “cd /home/marcelo”. Porém, para isso temos que saber a estrutura de diretórios de cor ou ir de nível em nível como, por exemplo: “cd /home”. E depois digitar o comando “ls” para saber os nomes dos diretórios e por último “cd /marcelo”.*

Para criar um diretório, usamos o comando **mkdir** com a seguinte sintaxe:

Por exemplo, vamos criar um diretório chamado aula. O comando será **mkdir aula**.



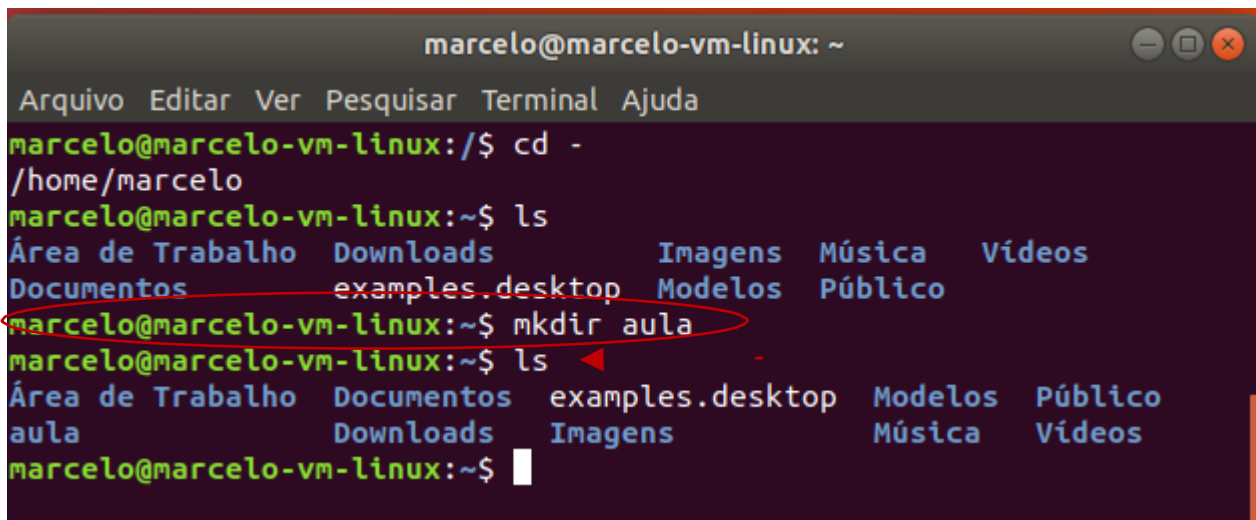

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:/$ cd -
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho  Downloads  Imagens  Música  Vídeos
Documentos        examples.desktop  Modelos  Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ mkdir aula
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho  Documentos  examples.desktop  Modelos  Público
aula              Downloads  Imagens          Música  Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$

```

Imagem 22

Na imagem anterior, primeiro foi dado o comando **cd -** – para retornar ao diretório anterior. Logo em seguida, foi dado o comando **ls** para exibir os diretórios.

Na imagem 22, perceba que no prompt (em verde) foi criado o diretório **aula** por meio do comando **mkdir aula**, como o demonstrado com o comando **ls**, na linha logo abaixo (setas vermelhas).


## VOCÊ NO COMANDO

*Acesse o diretório aula criado e depois retorne para o diretório anterior.*

## Solução:

Para acessar o diretório **aula**, exibir que estamos dentro dele e retornar ao anterior utilizamos a seguinte sequência:

- `cd aula`
- `pwd`
- `cd ..` ou `cd -`

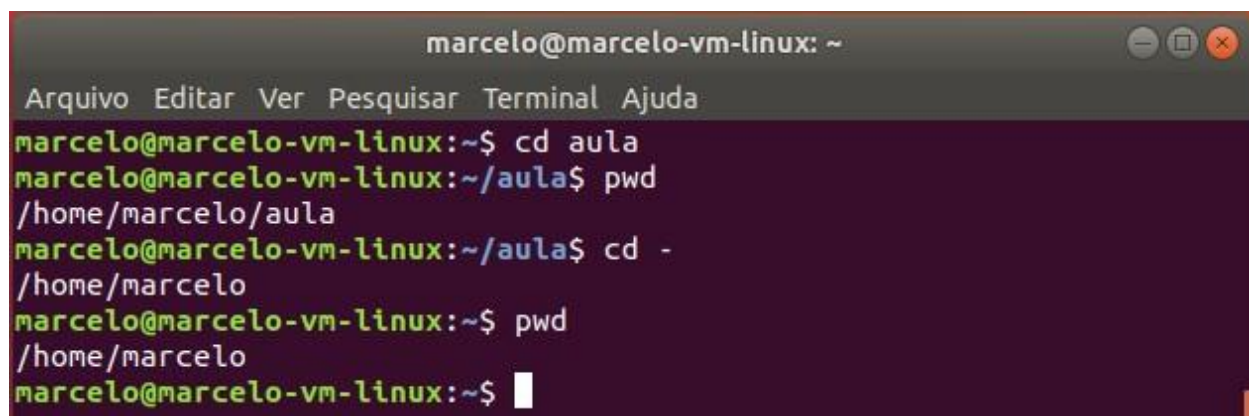

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd aula
marcelo@marcelo-vm-linux:~/aula$ pwd
/home/marcelo/aula
marcelo@marcelo-vm-linux:~/aula$ cd -
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$

```

Imagem 23



E se eu não precisar mais do diretório aula? Como removê-lo?

Simples! Você deve utilizar o comando **rmdir**, cuja sintaxe é:

**rmdir <nome do diretório>**

Ahh, mas lembre-se de que o diretório deve estar presente no mesmo diretório de trabalho atual.

Imagem 24

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público
aula Downloads Imagens Música Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ rmdir aula
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads Imagens Música Vídeos
Documentos examples.desktop Modelos Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem 25

Para saber mais sobre a estrutura de diretórios do Linux acesse:

<http://www.tocadotux.com.br/2018/02/entendendo-divisao-do-bin-sbin-usrbin-usrsbin.html>

Acessado em 29/04/2018

*Curiosidade: Sabia que você pode instalar um terminal no seu telefone celular Android para utilizar comandos Linux? Basta procurar na loja de aplicativos por um aplicativo de terminal.*


## Trabalhando com arquivos

No Linux é possível também, como em qualquer outro S.O, realizar a criação, cópia, movimentação ou exclusão de arquivos. Os nomes dos comandos são respectivamente: **touch**, **cp**, **mv** e **rm**.

Para criar um arquivo utilizamos o comando **touch** cuja sintaxe é:

**touch <nome do arquivo>.**

No exemplo a seguir, criaremos um novo arquivo com o nome “arquivo”, utilizando o comando: **touch** arquivo.

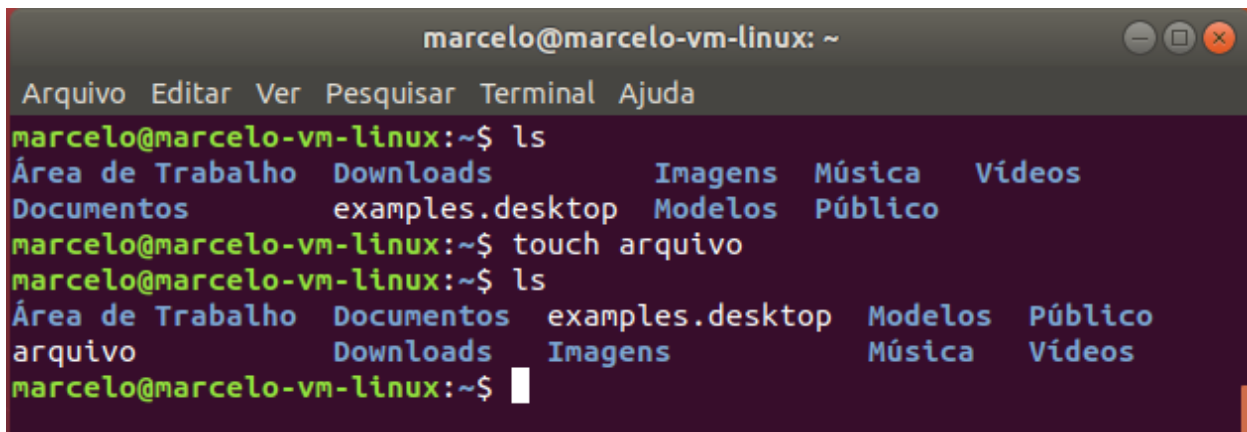


```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~  
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda  
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls  
Área de Trabalho Downloads Imagens Música Vídeos  
Documentos examples.desktop Modelos Público  
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ touch arquivo  
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls  
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público  
arquivo Downloads Imagens Música Vídeos  
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem 26

Para copiar o arquivo criado para outro diretório utilizaremos o comando **cp**. A sintaxe do comando é: **cp** <nome do arquivo de origem> <caminho de destino>.

Vamos copiar o “arquivo” para o diretório Documentos. Para isso, utilizaremos a seguinte linha de comando:

**cp arquivo Documentos**

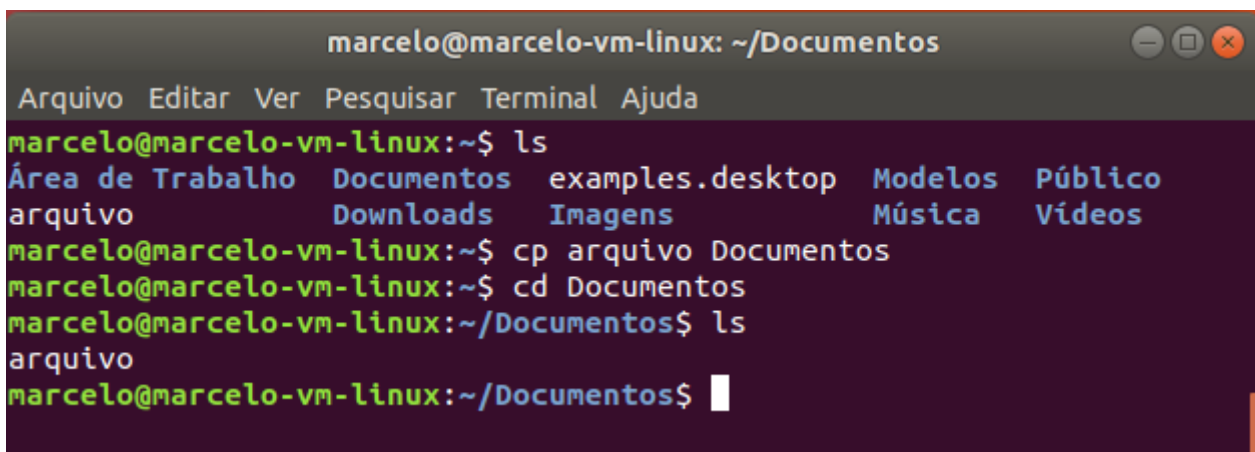

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos  
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda  
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls  
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público  
arquivo Downloads Imagens Música Vídeos  
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cp arquivo Documentos  
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Documentos  
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls  
arquivo  
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$
```

Imagem 27

Note que com o <caminho de destino> empregamos somente o nome do diretório **Documentos** pois já estávamos trabalhando na pasta correta (**/home/marcelo**).

Quando utilizamos somente uma parte do caminho para localizar a origem ou o destino de um arquivo ou diretório chamamos isso de **caminho relativo**. No nosso exemplo, ao referenciarmos somente **Documentos**, usamos o caminho relativo.


Já quando aplicamos o caminho completo da origem ou destino chamamos isso de **caminho absoluto**.

O mesmo comando com a descrição do caminho absoluto para o nome do arquivo de origem e o destino será:

```
cp /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos
```

legenda: arquivo de origem

caminho de destino

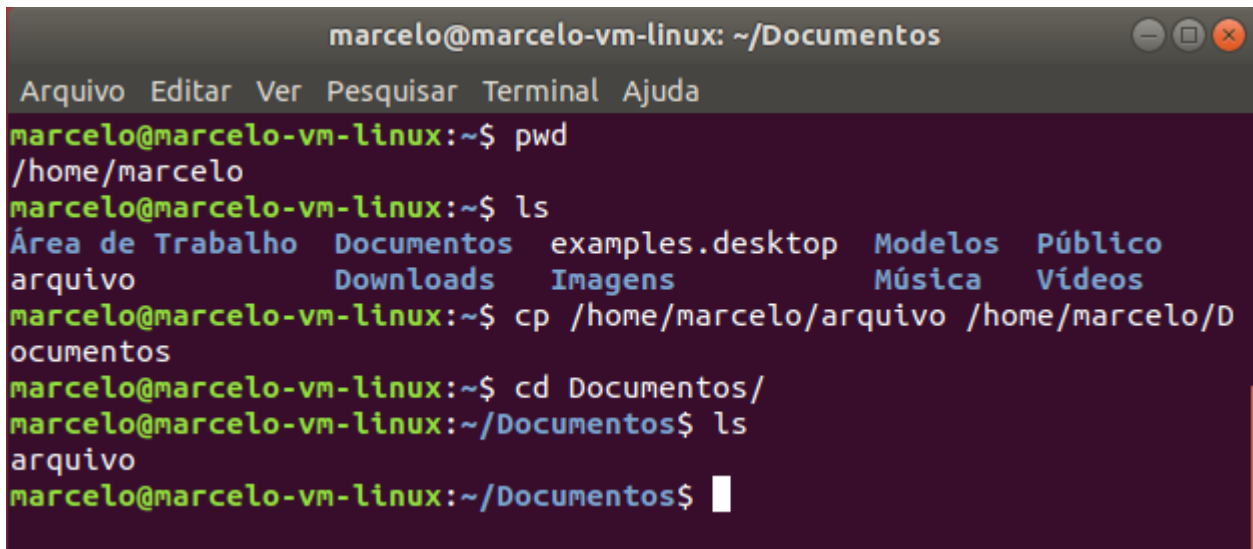

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho  Documentos  examples.desktop  Modelos  Público
arquivo           Downloads  Imagens           Música   Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cp /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Documentos/
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$
```

Imagem 28

Para excluir um arquivo utilizamos o comando **rm**. A Sintaxe é:


```
rm <nome do arquivo>
```

Vamos excluir o arquivo chamado “arquivo” do diretório Documentos.

Observe na imagem anterior que já estamos trabalhando no caminho **/home/marcelo/Documentos**.

Portanto, o comando será:

```
rm arquivo.
```

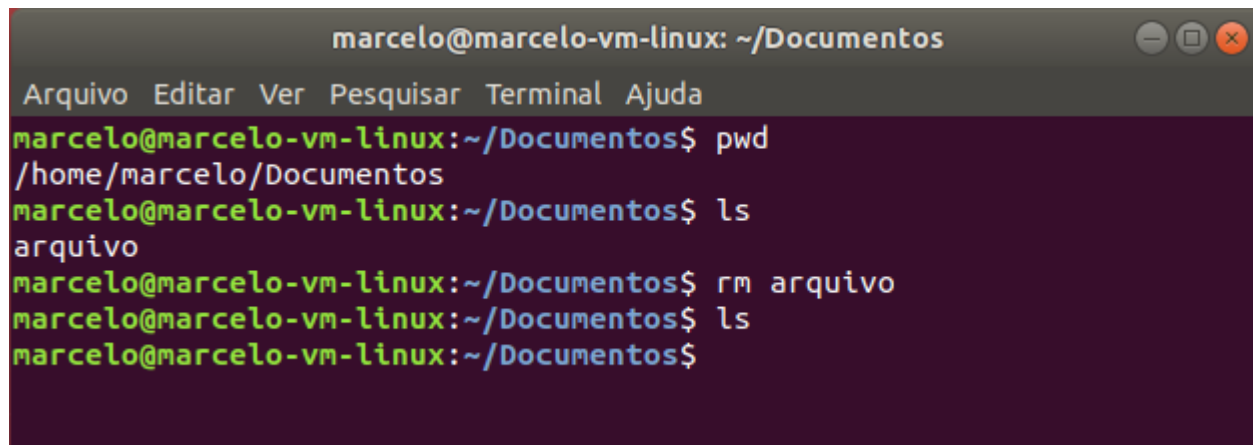

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ pwd
/home/marcelo/Documentos
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ rm arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$
```

Imagem 29



## VOCÊ NO COMANDO

*Como faríamos para mover o nosso arquivo chamado “arquivo” para a pasta Documentos? Alguma ideia?*

Acertou quem colocou `mv arquivo Documentos`, `mv arquivo /home/marcelo/Documentos` ou `mv /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos`.

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público
arquivo Downloads Imagens Música Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ mv /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos/
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads Imagens Música Vídeos
Documentos examples.desktop Modelos Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Documentos/
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$

```

Imagem 30

No exemplo, empregamos o comando: `mv /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos`. Isso quer dizer que usamos o caminho absoluto para realizar a movimentação dos arquivos.

**Observação:** Nos exemplos das imagens, alguns comandos `ls` e `cd` são dados a mais para provar o conteúdo dos diretórios com as operações de arquivos e diretórios. As setas vermelhas indicam os comandos que efetivamente estão sendo explicados.

Existe mais uma infinidade de comandos para Linux que permitem o emprego e o controle completo do S.O. Aqui apresentamos somente os básicos para operações comuns do Sistema.

Na Seção Ampliando Horizontes, acesse a página do [Foca Linux](#) para ter acesso a guias bem completos com os comandos disponíveis para a gerência do sistema.





1. Defina o conceito de Shell.
2. Qual comando utilizamos para limpar a tela do Shell do Linux?
3. Diferencie o comando ls do ls -a?
4. Qual é a diferença entre os caracteres curinga ? e \*. Cite exemplos de aplicação.
5. Copie o arquivo “teste.txt” para o diretório /etc.
6. Dada a seguinte tela do terminal:

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho  Downloads  Modelos  Vídeos
core              examples.desktop  Música
Documentos       Imagens      Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$

```

Imagem 31

- a) Exclua o arquivo “examples.desktop”.
  - b) Crie um diretório chamado “exercício” no caminho atual
  - c) Mude para o diretório exercício.
  - d) Crie um arquivo chamado “exemplo.txt”.
  - e) Mova o arquivo exemplo.txt para /home/marcelo/Documentos.
7. Diferencie caminho relativo de caminho absoluto.

### Agora confira se você acertou as respostas:


1. Shell é o nome do interpretador de comandos do Linux.
2. O comando utilizado é o clear.
3. O comando ls exibe os arquivos e diretórios sem exibir os arquivos ocultos. Já o comando ls -a exibe todos os arquivos e diretórios do caminho corrente.
4. O caractere ? substitui somente um caractere e o caractere \* substitui uma sequência de caracteres.
5. Supondo que em um diretório temos os seguintes arquivos:

Arquiva  
Arquivo  
Arquivo1  
arquivo  
Brquivo

Arquivo2

Arquiva1


Se executarmos o comando **ls** o resultado será:

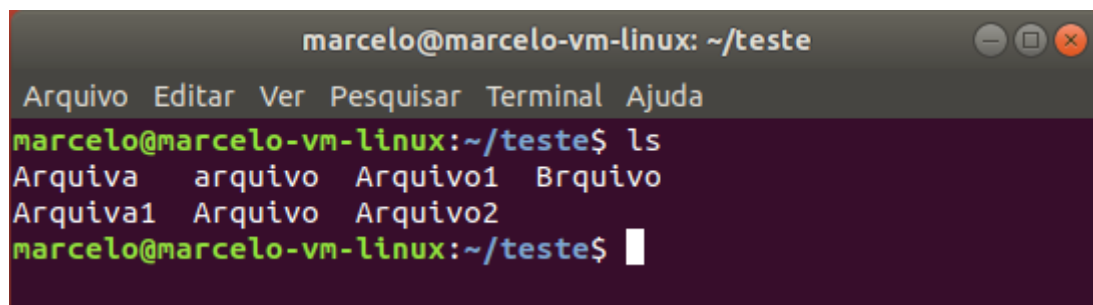A terminal window titled 'marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste' with a menu bar containing 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', 'Pesquisar', 'Terminal', and 'Ajuda'. The prompt is 'marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste\$'. The command 'ls' has been entered, and the output is displayed on two lines: 'Arquiva arquivo Arquivo1 Brquivo' and 'Arquiva1 Arquivo Arquivo2'. The cursor is on the line following the command.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls
Arquiva  arquivo  Arquivo1 Brquivo
Arquiva1 Arquivo  Arquivo2
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 32


Se executarmos o comando **ls a\*** o resultado será:

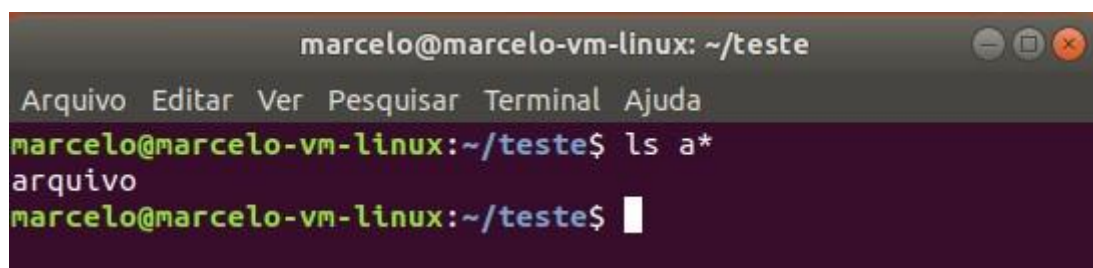A terminal window titled 'marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste' with a menu bar containing 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', 'Pesquisar', 'Terminal', and 'Ajuda'. The prompt is 'marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste\$'. The command 'ls a\*' has been entered, and the output is 'arquivo'. The cursor is on the line following the command.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls a*
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 33


Se executarmos o comando **ls A\*** o resultado será:

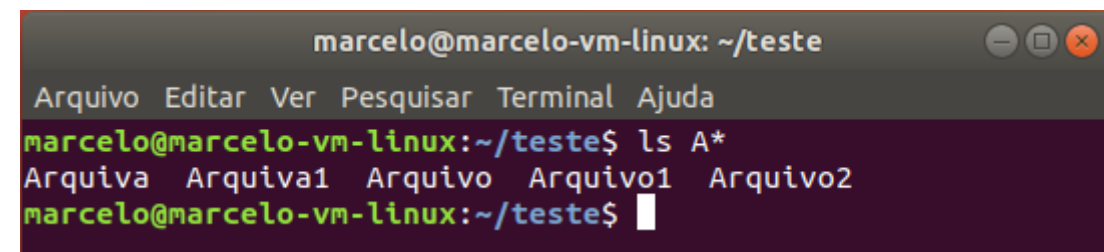A terminal window titled 'marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste' with a menu bar containing 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', 'Pesquisar', 'Terminal', and 'Ajuda'. The prompt is 'marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste\$'. The command 'ls A\*' has been entered, and the output is displayed on one line: 'Arquiva Arquiva1 Arquivo Arquivo1 Arquivo2'. The cursor is on the line following the command.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls A*
Arquiva Arquiva1 Arquivo Arquivo1 Arquivo2
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 34


Se executarmos o comando **ls ?rquivo** o resultado será:

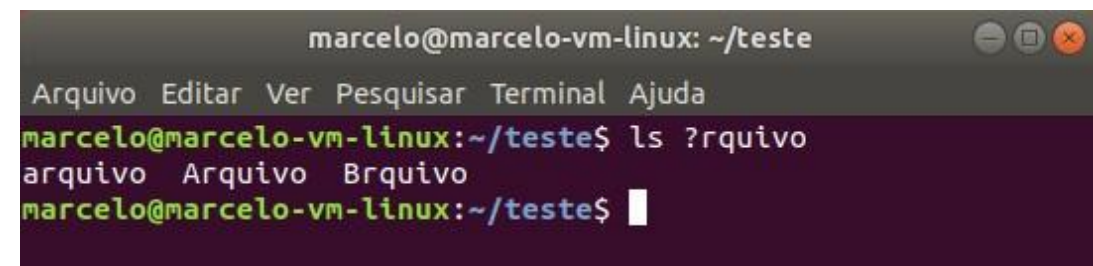A terminal window titled 'marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste' with a menu bar containing 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', 'Pesquisar', 'Terminal', and 'Ajuda'. The prompt is 'marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste\$'. The command 'ls ?rquivo' has been entered, and the output is displayed on one line: 'arquivo Arquivo Brquivo'. The cursor is on the line following the command.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls ?rquivo
arquivo Arquivo Brquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 35


Se executarmos o comando **ls ?rquivo?** o resultado será:

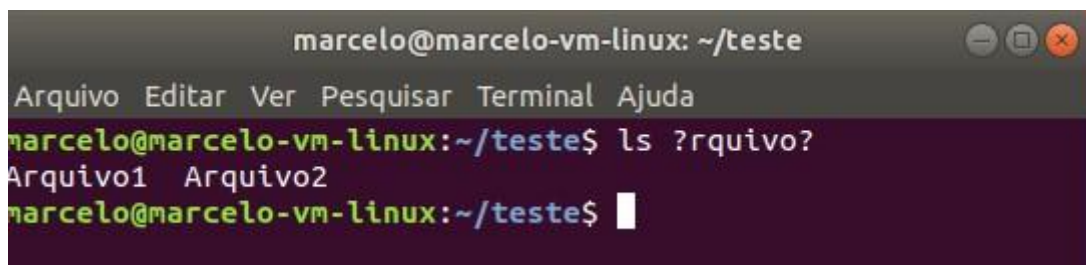

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls ?rquivo?
Arquivo1 Arquivo2
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 36


Se executarmos o comando **ls ?rquivo\*** o resultado será:

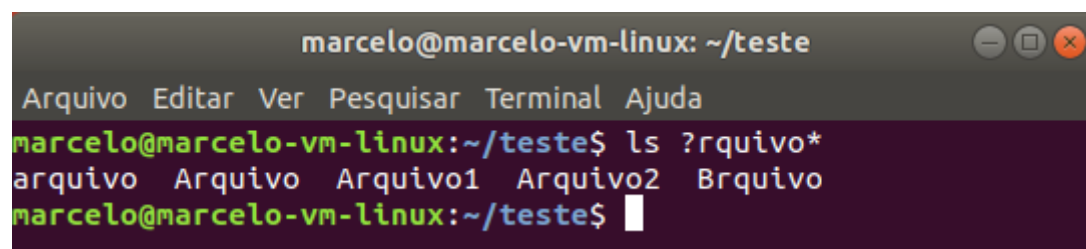

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls ?rquivo*
arquivo Arquivo Arquivo1 Arquivo2 Brquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 37


Se executarmos o comando **ls A\*** o resultado será:

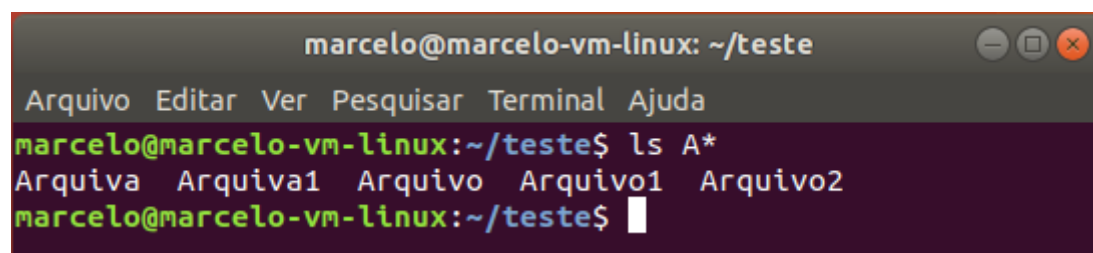

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls A*
Arquiva Arquiva1 Arquivo Arquivo1 Arquivo2
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 38


Se executarmos o comando **ls ?rquivo** o resultado será:

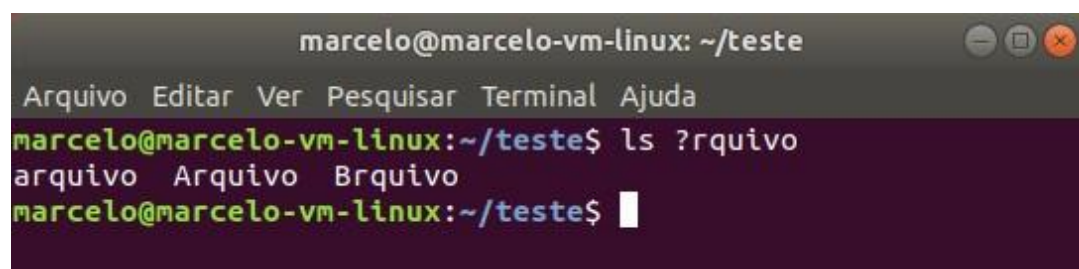

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls ?rquivo
arquivo Arquivo Brquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 39


Se executarmos o comando **ls ?rquivo?** o resultado será:

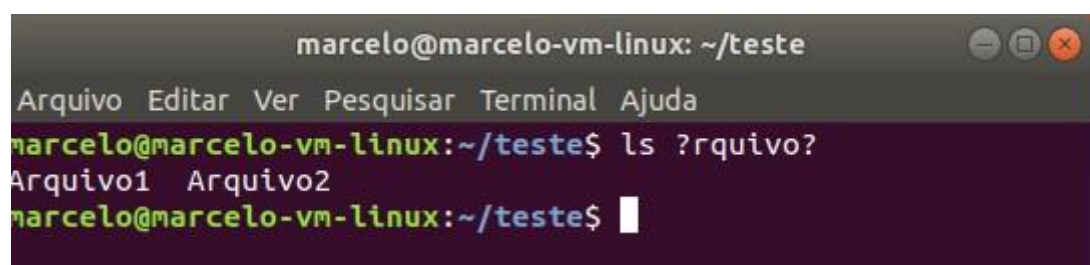

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls ?rquivo?
Arquivo1 Arquivo2
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 40

Se executarmos o comando **ls ?rquivo\*** o resultado será:

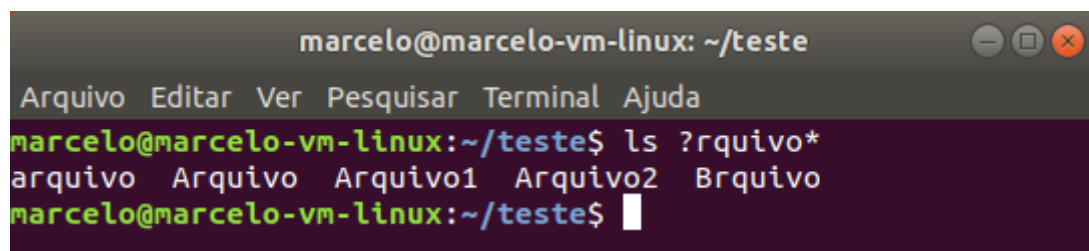A terminal window titled 'marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste' with standard window controls. The menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', 'Pesquisar', 'Terminal', and 'Ajuda'. The terminal shows the command 'marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste\$ ls ?rquivo\*' being executed, followed by the output 'arquivo Arquivo Arquivo1 Arquivo2 Brquivo'. The prompt 'marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste\$' is shown again with a cursor.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/teste
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$ ls ?rquivo*
arquivo Arquivo Arquivo1 Arquivo2 Brquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/teste$
```

Imagem 41