

EXERCÍCIO 1

RESOLUÇÃO


Após acessar o terminal (empresa@empresa-vm-linux:~\$):

```
empresa@empresa-vm-linux:~$ ls
```

LISTA DE DIRETÓRIOS APARECE

```
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir diretoria
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir gerência
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir setor1
empresa@empresa-vm-linux:~$ cd gerência
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir setor2
empresa@empresa-vm-linux:~$ cd gerência
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir setor3
empresa@empresa-vm-linux:~$ cd diretoria
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir pessoal
empresa@empresa-vm-linux:~$ cd diretoria
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir rh
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir folha
empresa@empresa-vm-linux:~$ cd rh
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir pagamento
empresa@empresa-vm-linux:~$ cd rh
empresa@empresa-vm-linux:~$ mkdir pessoal
```

OBS.: Professora, entrei no Fórum e pesquisei várias formas na internet, mas não criar a máquina Virtual com o Ubuntu e mesmo o terminal de teste da Web (<https://bellard.org/jslinux/vm.html?cpu=riscv64&url=https://bellard.org/jslinux/fedora29-riscv-2.cfg&mem=256>) não retornava resultado nenhum. Só dava erro.

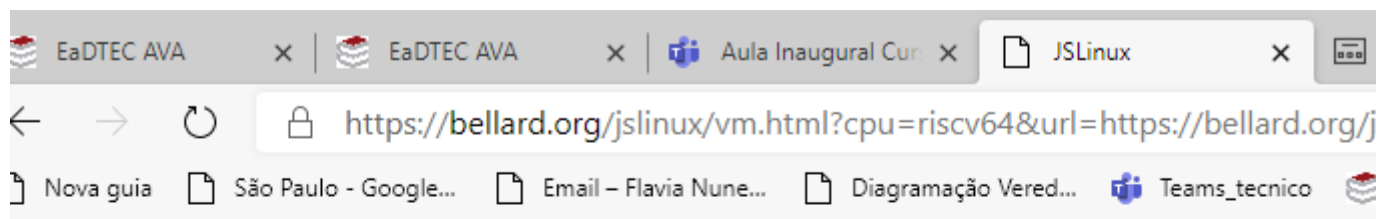

```
[root@localhost ~]# mkdir gerencia
mkdir: cannot create directory 'gerencia': File exists
[root@localhost ~]#
```