


Código Menu




```
1 package com.example.agenda10_atividade;
2
3 import ...
4
5
6
7
8
9
10 public class Menu extends AppCompatActivity {
11
12     @Override
13     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14         super.onCreate(savedInstanceState);
15         setContentView(R.layout.Menu);
16         Button btnSobreProg = (Button) findViewById(R.id.btnSobre);
17         Button btnTelefoneProg = (Button) findViewById(R.id.btnTelefone) ;
18
19         btnSobreProg.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
20             @Override
21             public void onClick(View v) {
22                 Intent it = new Intent( packageContext: Menu.this,Sobre.class);
23                 startActivity(it);
24             }
25         });
26         btnTelefoneProg.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
27             @Override
28             public void onClick(View v) {
29                 Intent it = new Intent( packageContext: Menu.this,Telefone.class);
30                 startActivity(it);
31             }
32         });
33     }
34 }
35 }
```


Continua

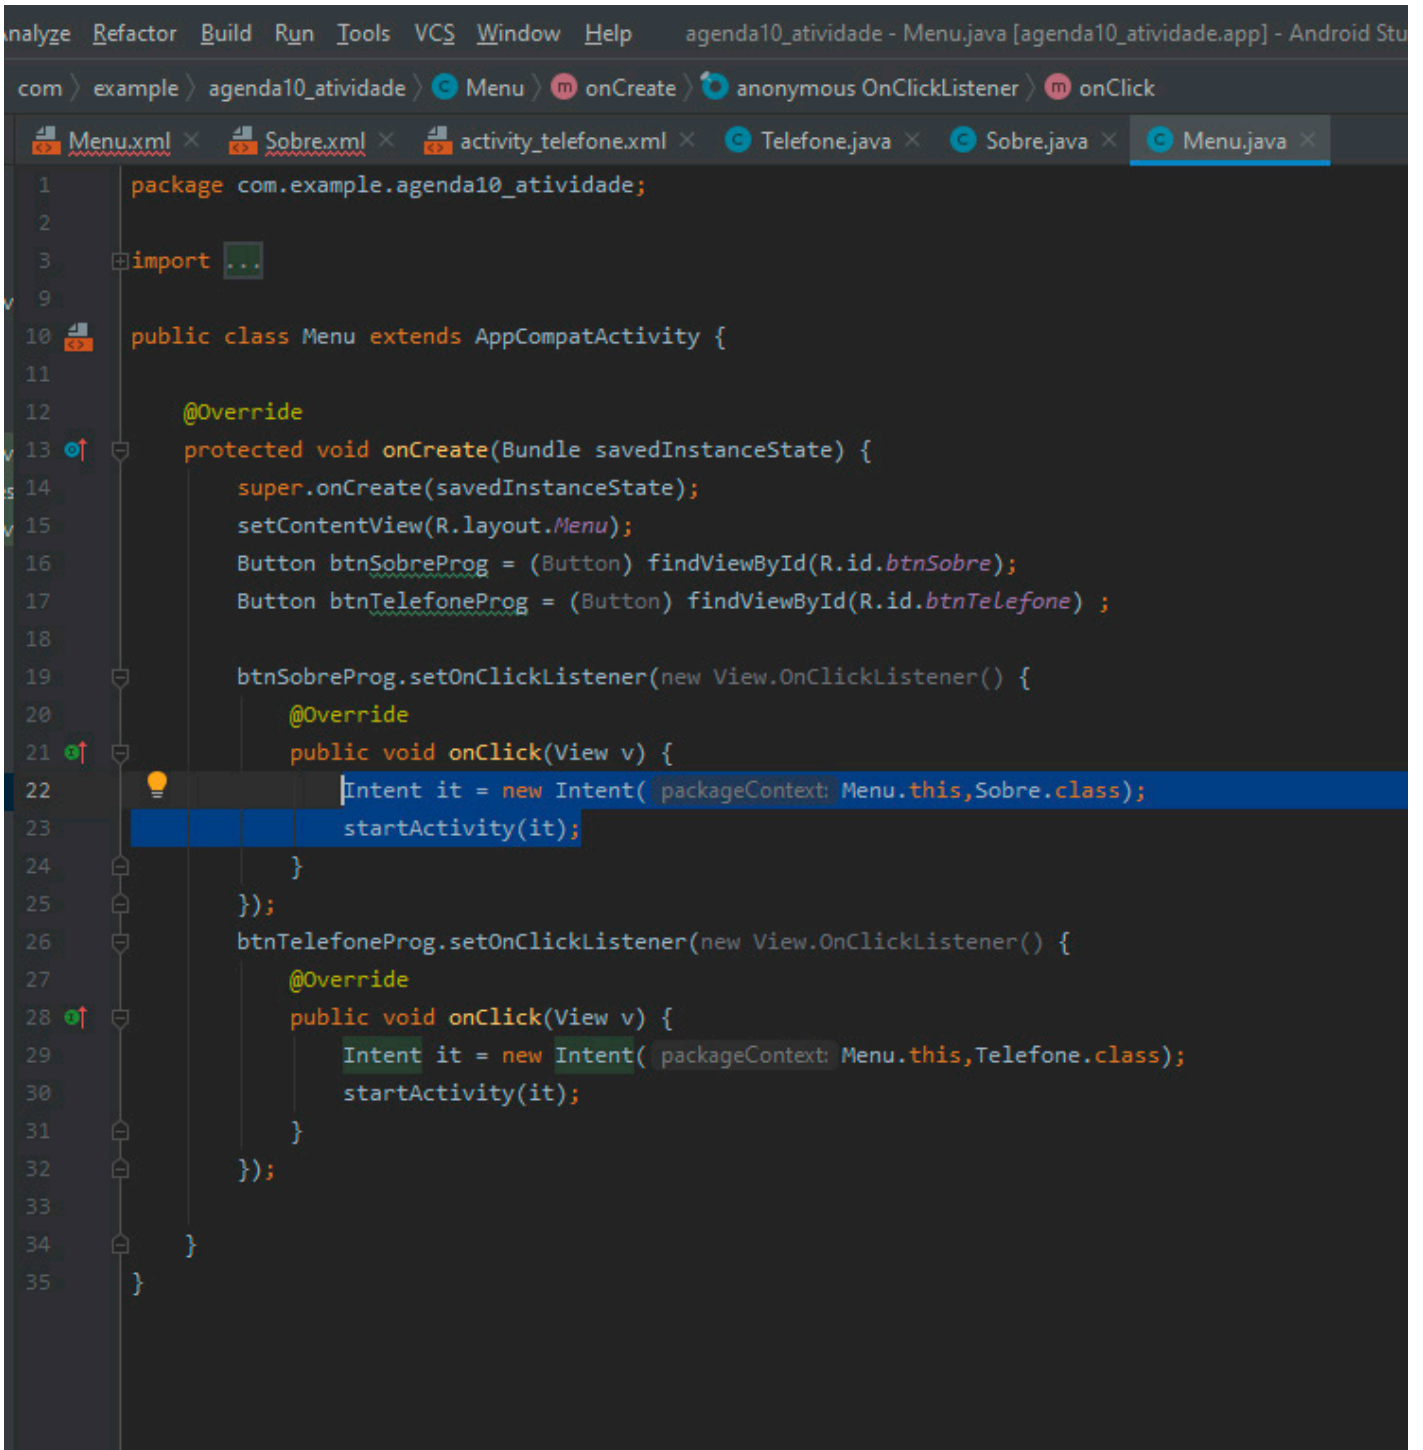

## Layout Menu

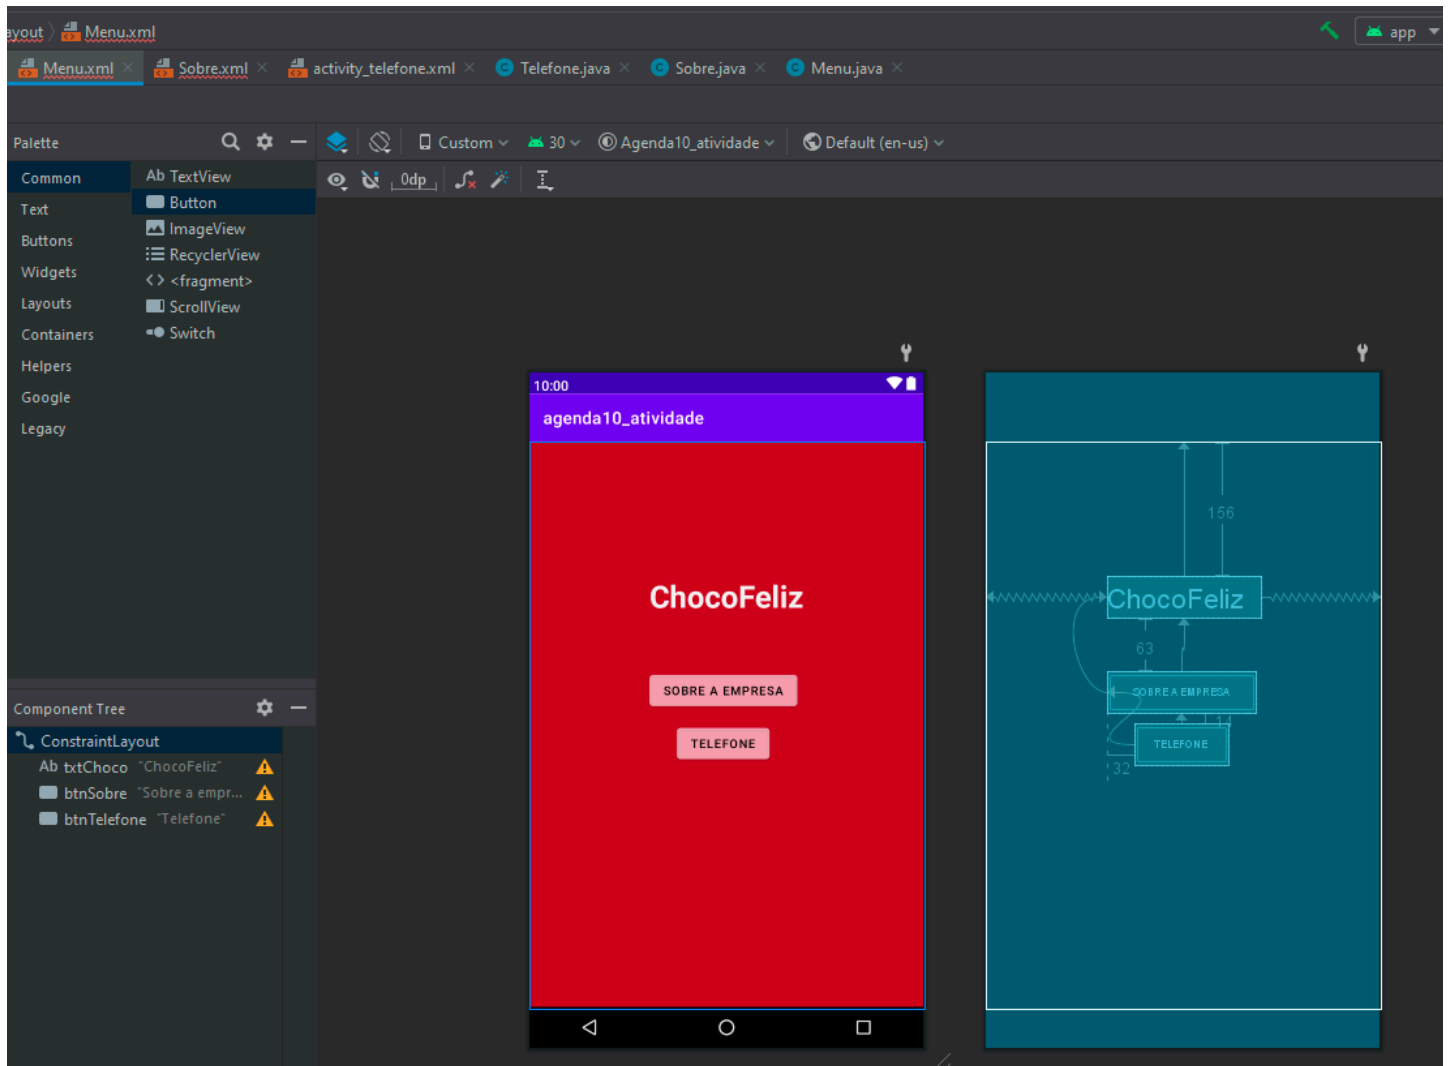

Código Sobre

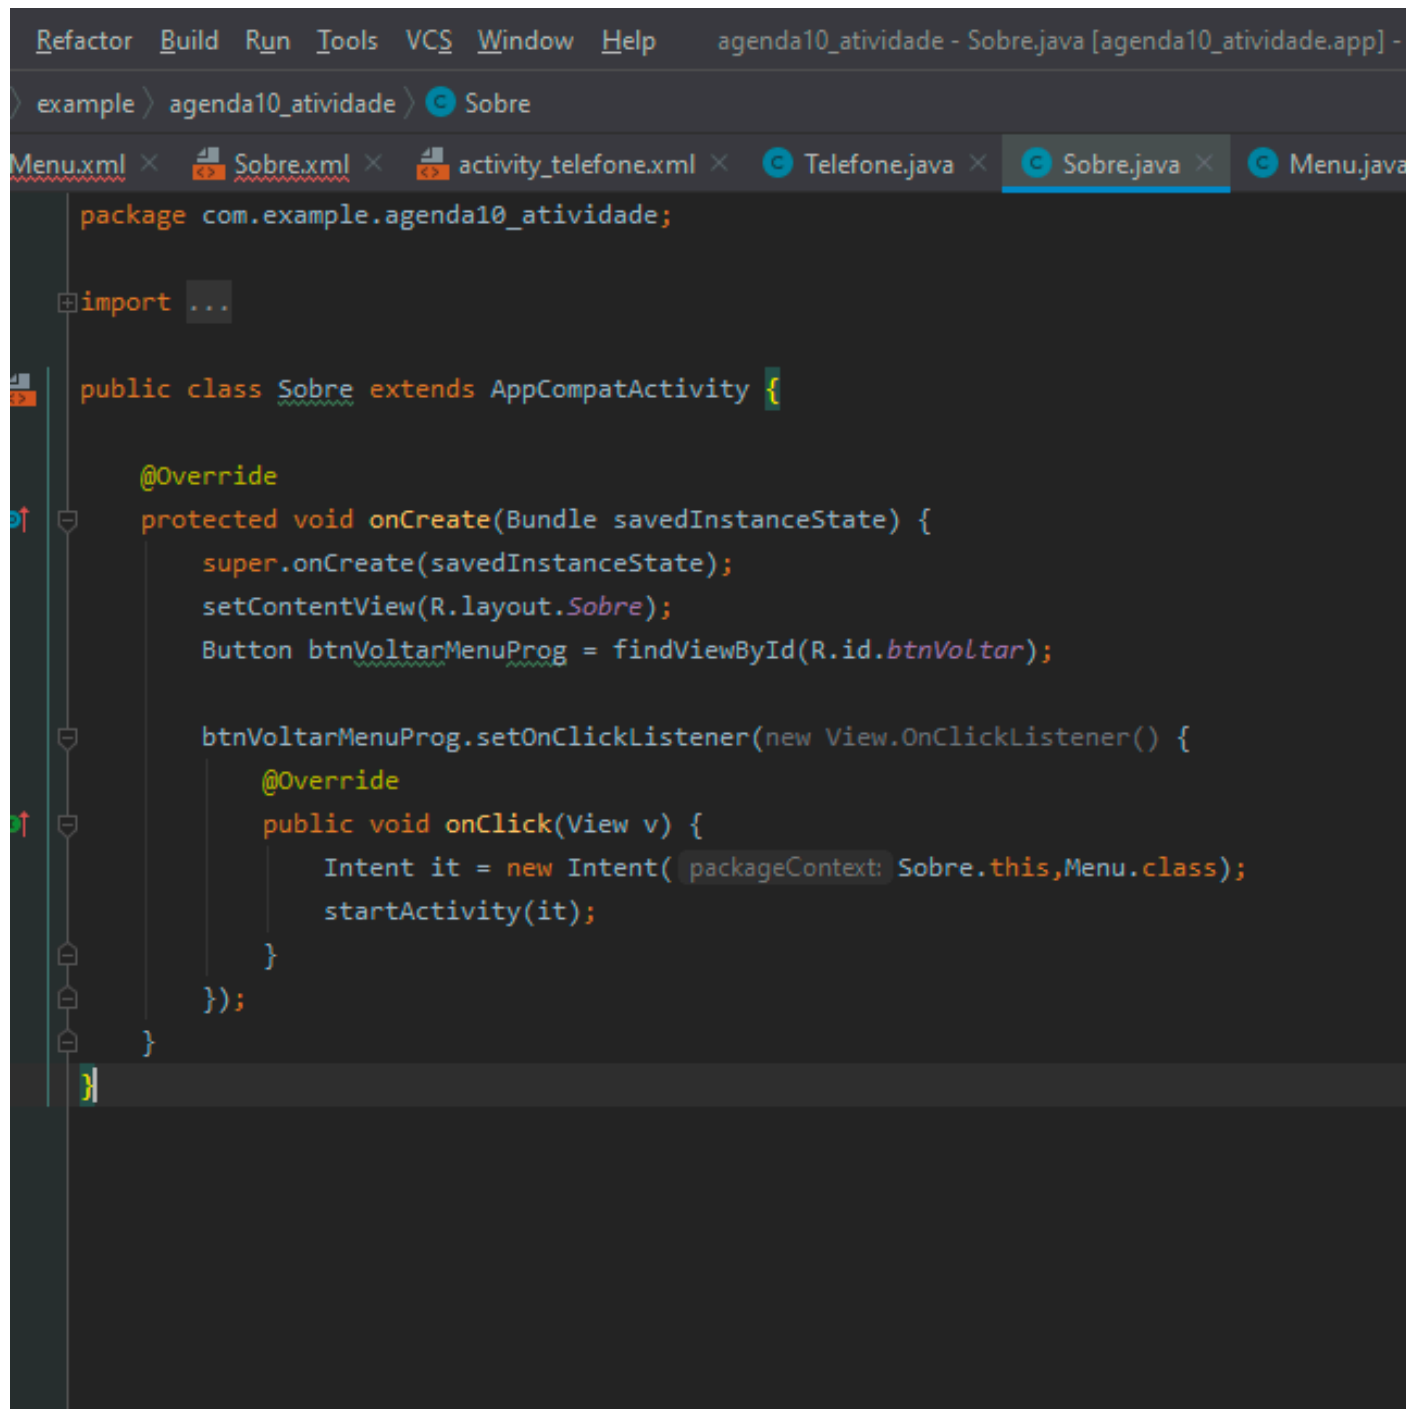

```
Refactor Build Run Tools VCS Window Help agenda10_atividade - Sobre.java [agenda10_atividade.app] -
> example > agenda10_atividade > Sobre
Menu.xml x Sobre.xml x activity_telefone.xml x Telefone.java x Sobre.java x Menu.java
package com.example.agenda10_atividade;

import ...

public class Sobre extends AppCompatActivity {


    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.Sobre);
        Button btnVoltarMenuProg = findViewById(R.id.btnVoltar);

        btnVoltarMenuProg.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent it = new Intent( packageContext: Sobre.this, Menu.class);
                startActivity(it);
            }
        });
    }
}
```

Continua




## Layout Sobre

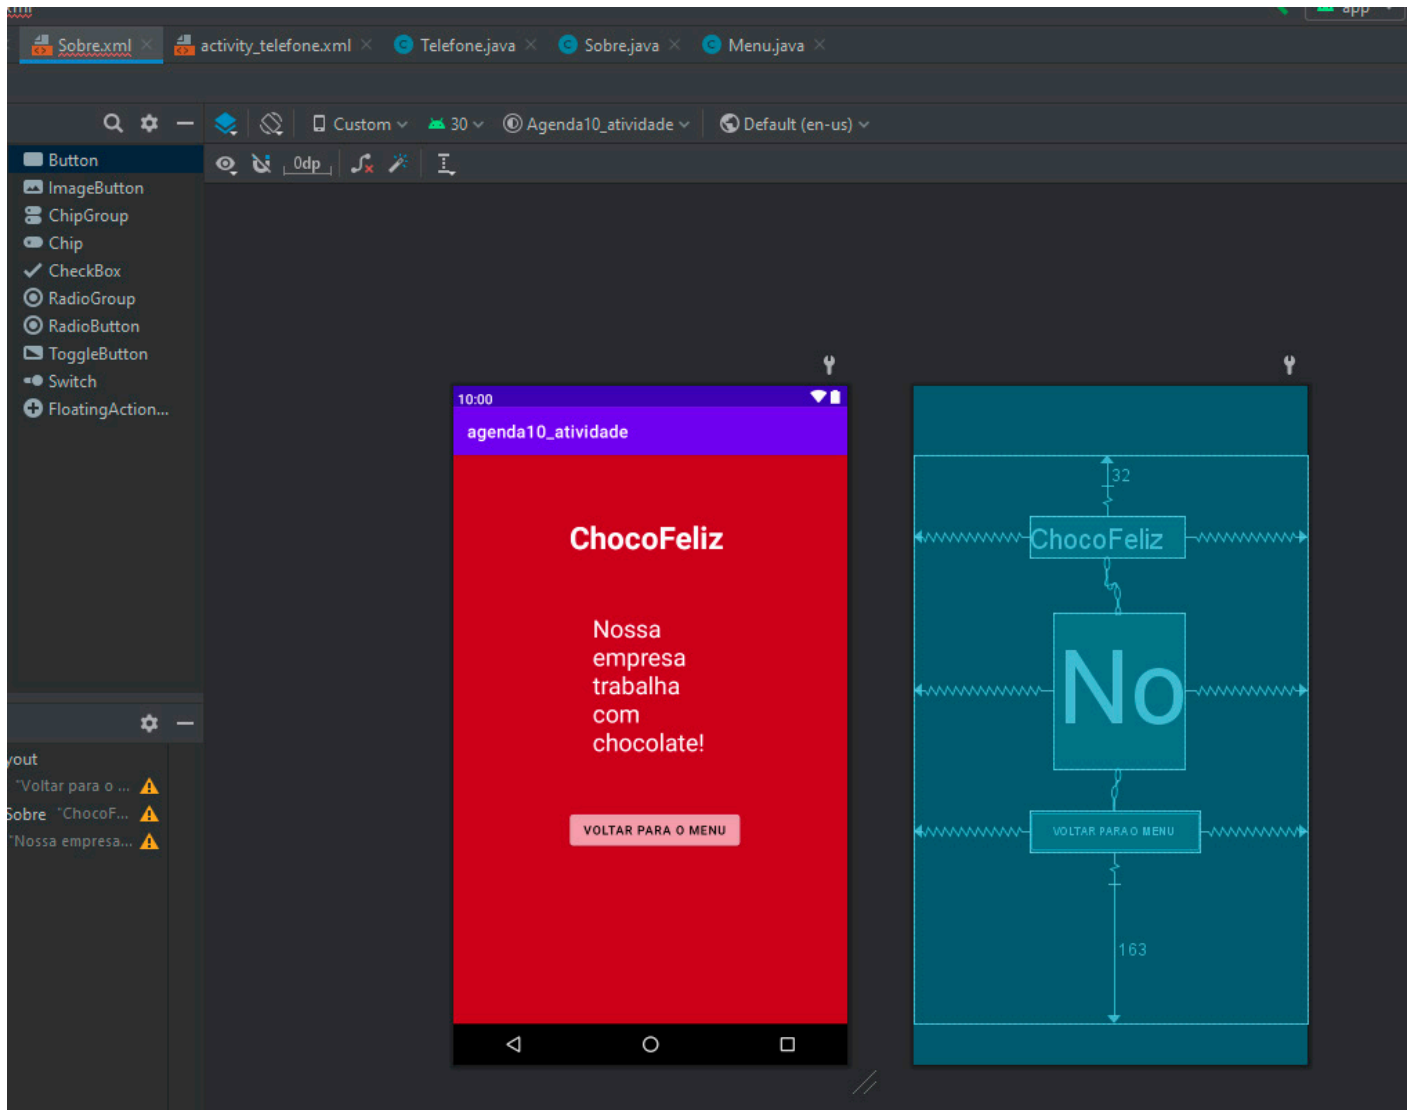

Continua  
→

Código Telefone

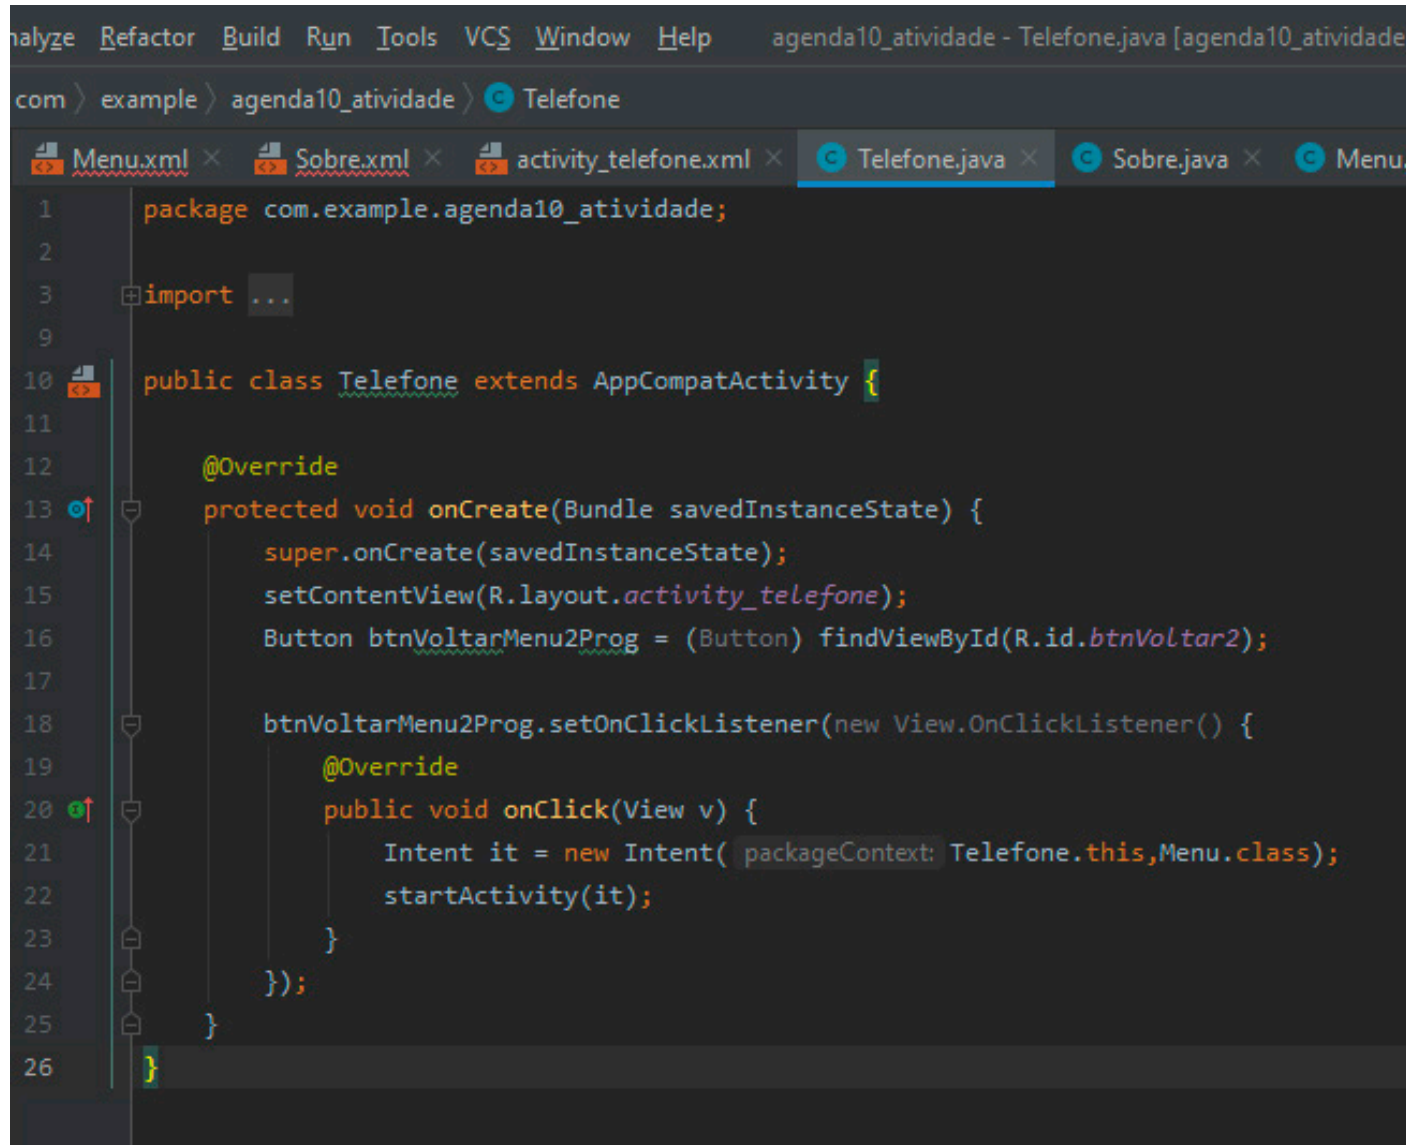


```
1 package com.example.agenda10_atividade;
2
3 import ...
4
5 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
6 import androidx.appcompat.widget.Toolbar;
7 import androidx.appcompat.widget.Menu;
8
9
10 public class Telefone extends AppCompatActivity {
11
12     @Override
13     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14         super.onCreate(savedInstanceState);
15         setContentView(R.layout.activity_telefone);
16         Button btnVoltarMenu2Prog = (Button) findViewById(R.id.btnVoltar2);
17
18         btnVoltarMenu2Prog.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
19             @Override
20             public void onClick(View v) {
21                 Intent it = new Intent( packageContext: Telefone.this, Menu.class);
22                 startActivity(it);
23             }
24         });
25     }
26 }
```

Continua



## Layout Telefone

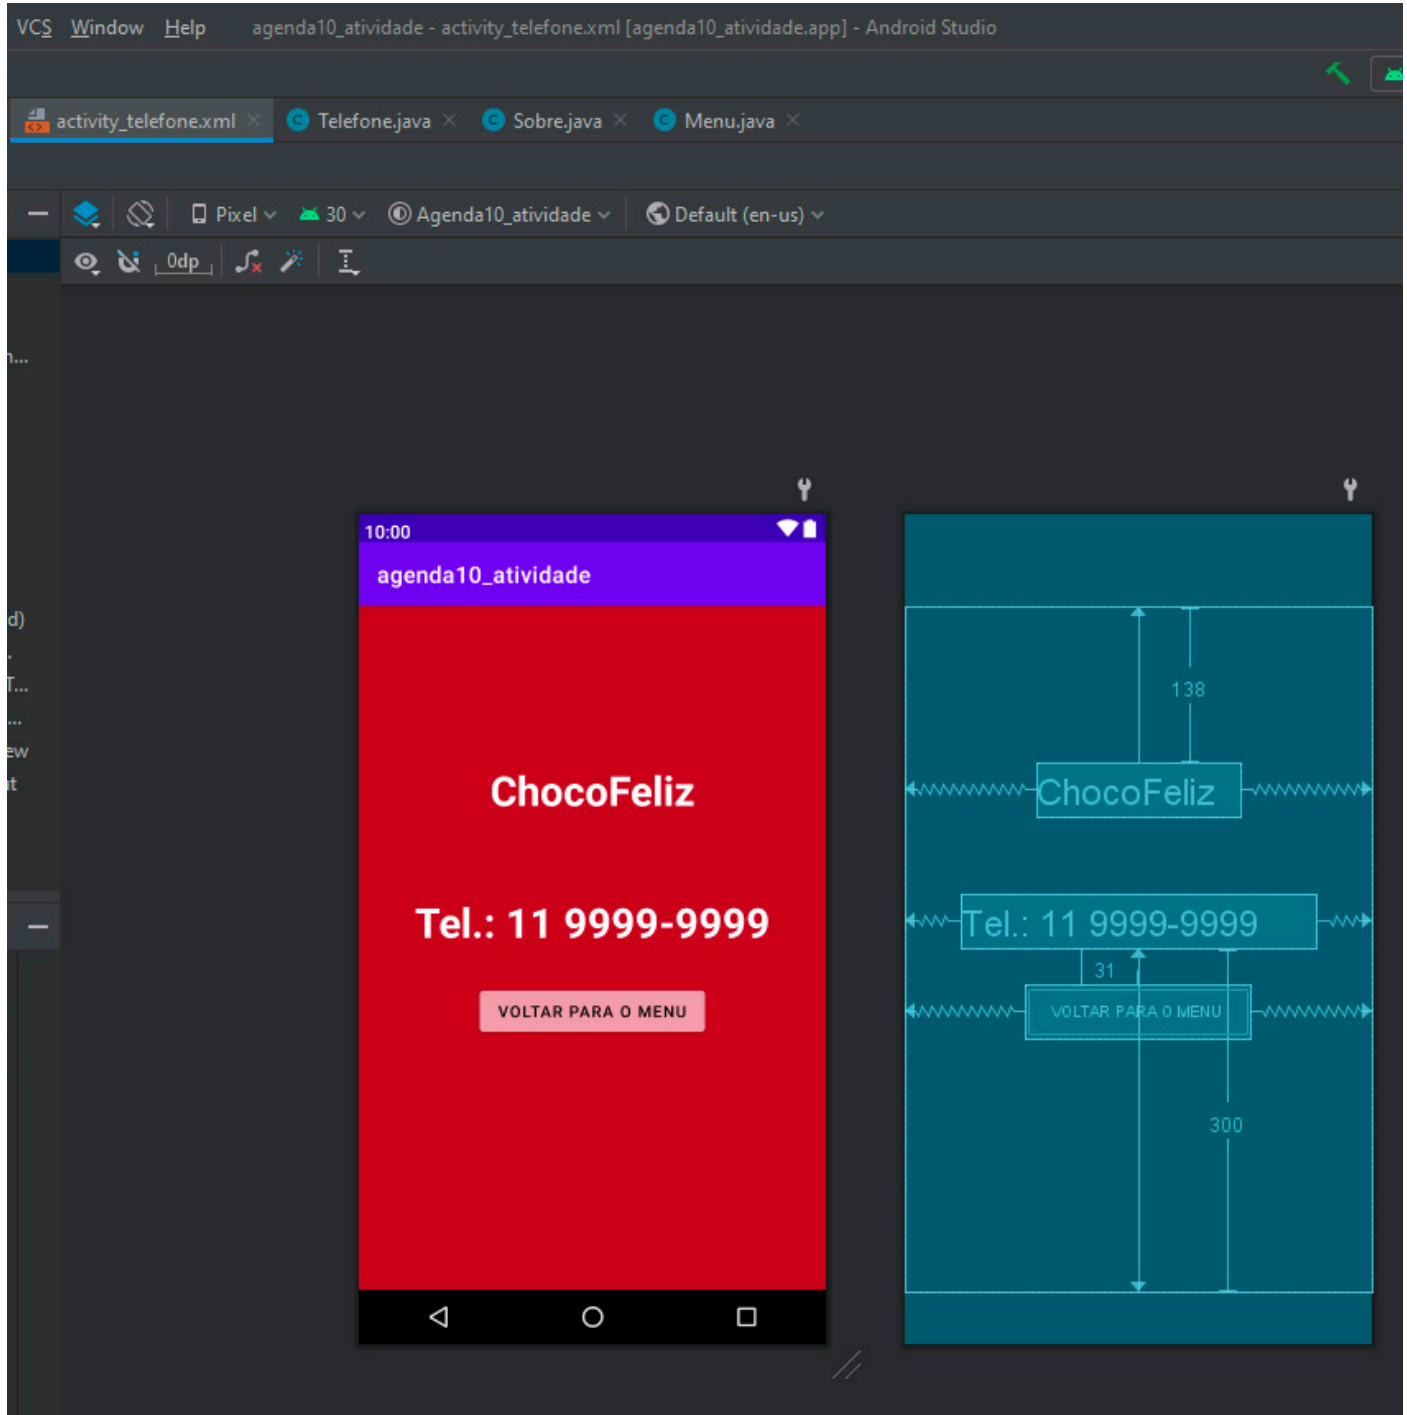

Continua  
→

Obs: Professor, não consegui testar. A AVD não funciona no meu notebook e o teste no Celular só deu erro

