

软件工程与方法

第1讲 软件与软件工程

本章内容

- 软件工程中常见问题
- 软件工程的基本概念
- 软件生存期模型
- 软件工程知识体系

第1讲 软件与软件工程

1.1 软件工程中常见问题

软件工程的基本问题

Question	Answer
What is software?	
What are the attributes of good software?	
What is software engineering?	
What are the fundamental software engineering activities?	
What is the difference between software engineering and computer science?	
What is the difference between software engineering and system engineering?	

(续)

Question	Answer
What are the key challenges facing software engineering?	
What are the costs of software engineering?	
What are the best software engineering techniques and methods?	
What are the main uncertainties in software development?	

软件 (Software)

软件是一组形成“配置”的项目或对象，其中包括

- 程序
- 文档
- 数据...

Software is a set of items or objects that form a “configuration” that includes

- programs
- documents
- data ...



软件产品的类型 (Types of software products) :

- 通用产品 (Generic products)
- 定制产品 (Customized products)



软件的特点:

- 1) 软件是一种**逻辑实体**，而不是具体的物理实体，因而它具有抽象性。
- 2) 软件的生成与硬件不同，在软件的开发过程中**没有明显的制造过程**。
- 3) 在软件的运行和使用期间，没有硬件那样的**机械磨损、老化问题**。
- 4) 软件的开发和运行常常受到计算机系统的限制，对计算机系统有着不同程度的**依赖性**。
- 5) 软件开发至今尚未完全摆脱**手工的开发**方式。
- 6) 软件的**复杂性**
- 7) 软件**成本**相当昂贵
- 8) **社会性**

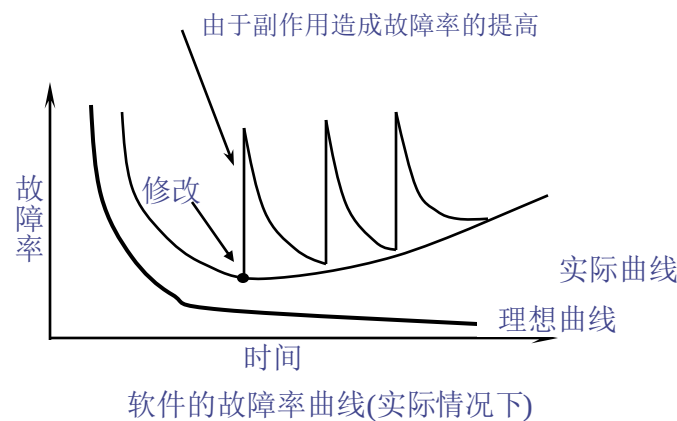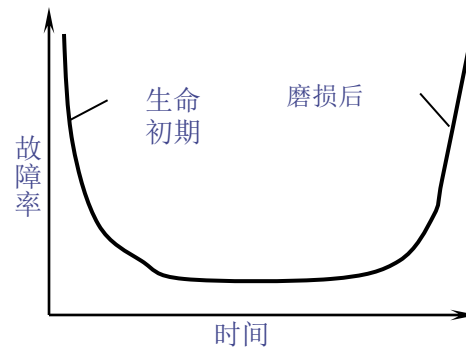

消失不见的子女抚养费

2004年，英国政府的子女抚养系统失灵。子女赡养机构所用的软件与其它政府部门不兼容，导致大量的付款错误，英国许多家庭步履维艰。将近2百万的人得到过量的收入，而有70万人收到过少的钱，甚至没有收到钱。这起惨痛的失败，最终花费纳税人10亿多美元才得以解决。

软件的分类

- 按功能进行划分
- 按规模进行划分 
- 按工作方式划分
- 按服务对象的范围划分
- 按使用的频度进行划分
- 按失效的影响进行划分

软件规模分类

类别	参加人数	研制期限	产品规模(KLOC)
微型	1	1~4周	0.5
小型	1	1~6月	1~2
中型	2~5	1~2年	5~50
大型	5~20	2~3年	50~100
甚大型	100~1000	4~5年	1,000
极大型	2000~5000	5~10年	1,000~10,000

软件复杂度

- 软件复杂度(Software complexity)包括两个要点：
 - 难以理解(难以维护和扩展)
 - 无法预测行为
- 复杂度是随着软件规模不断扩大而必然产生的。它本身又是一个相对的概念。
- 代码量少了不代表软件的复杂度降低了，而是编程语言的表达力更强了。
- 工具和语言降低了软件开发的复杂度，但是可能提高了软件本身的复杂度。

降低复杂度的方法：

- 以分解降低复杂度
- 改善低赖降低复杂度
- 使用抽象降低复杂度
- 以通俗原则降低复杂度

K.Magel从六个方面描述软件复杂性：

- ① 理解程序的难度；
- ② 改错及维护程序的难度；
- ③ 向他人解释程序的难度；
- ④ 按指定方法修改程序的难度；
- ⑤ 根据设计文档编写程序的工作量；
- ⑥ 执行程序时需要资源的程度。

第1讲 软件与软件工程

1.2 什么是软件工程

什么是软件工程

- 软件工程是一门工程学科，涉及软件生产的各个方面，从最初的系统描述一直到使用后的系统维护，都属于其学科范畴。
- 在软件工程的定义中有两个关键词：
 - 工程学科（Engineering discipline）
 - 软件生产的各个方面（all aspects of software production）

软件工程的导火索：

IBM OS/360系统，共有4000多个模块，约100万条指令，投入5000人年，耗资数亿美元，结果还是延期交付。在交付后的系统中仍发现大量（2000个以上）的错误。每次发行的新版本都是从前一版本中找出1000个程序错误。

布鲁克斯（Frederick P. Brooks）在《人月神话》一书中所描述的场景：

软件开发被喻为让众多史前巨兽痛苦挣扎，却无力摆脱的焦油坑。

软件工程的各种定义：

- **Fritz Bauer**在1969年NATO会议上的定义
 - 为了经济地获得软件，这个软件是可靠的并且能在实在的计算机上工作，所需要的健全的工程原理（方法）的确立和使用。
- **P. Wegner & B. Boehm**认为：
 - 运用现代科学知识在设计和构造计算机程序，以及开发、运行和维护这些程序所要求的有关文档编制中的实际应用。
- **IEEE**在软件汇编术语中定义：
 - 对软件开发、运作、维护的系统化的、有规范的、可定量的方法之应用，即是对软件的工程化应用。

软件工程定义：

软件工程是指导计算机软件开发和维护的工程学科。采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，以经济地开发出高质量的软件并有效地维护它，这就是软件工程。

软件工程的特点：

- 工程是将理论和知识应用于实践的科学。
- 软件工程借鉴了传统工程的原则和方法，以求高效地开发高质量软件。
- 软件工程中应用了计算机科学、数学和管理科学。计算机科学和数学用于构造模型与算法，工程科学用于制定规范、设计范型、评估成本及确定权衡，管理科学用于计划、资源、质量和成本的管理。

软件工程与一般工程的差别

- 软件是逻辑产品，不会损坏、磨损、老化，而且可以不断地改进、优化，其可靠性由逻辑性所决定。
- 由于软件的逻辑产品特性，它的功能只能依赖于硬件和运行环境以及人们对它的操作，才能得以体现。
- 对软件产品的要求比一般有形产品复杂：
 - 用户难以清晰、准确地表达软件产品的功能。
 - 对软件产品的要求，如可靠性、易移植性、易使用性等等是隐含的，也是难以表达的，而且也缺少度量的具体标准，与有形产品的质量检验的精度相距甚远。
 - 软件设计不仅仅涉及到技术复杂性，也不涉及到管理复杂性。
- 在软件设计中的复杂性，引起的软件特征包括四方面：
 - 功能多样性（functional diversity）
 - 实现多样性（implementation diversity）
 - 能见度低（low visibility）
 - 软件结构的合理性差（poor rationality of software structure）
- 任何一种工程，在其年轻时代总是人工密集的，而到其成熟时期则成为资金密集的。软件工程是智力密集。



软件生产规模增大而复杂度增大

以NASA的软件系统为例：

- 1963年水星计划系统 200万条指令
- 1967年双子座计划系统 400万条指令
- 1973年阿波罗计划系统 1000万条指令
- 1979年哥伦比亚航天飞机系统 4000万条指令

假设1人年生产一万条指令，那么是否4000人生产一年，或400人生产10年就能完成任务？答案是否定的。一万条指令的复杂度决不仅仅是100条指令复杂度的100倍。

Ship Date	Product	Dev Team Size	Test Team Size	Lines of code (LoC)
Jul-93	NT 1.0 (released as 3.1)	200	140	4-5 million
Sep-94	NT 2.0 (released as 3.5)	450	230	7-8 million
May-95	NT 3.0 (released as 3.51)	450	325	9-10 million
Jul-96	NT 4.0 (released as 4.0)	800	700	11-12 million
Dec-99	NT 5.0 (Windows 2000)	1,400	1,700	29+ million
Oct-01	NT 5.1 (Windows XP)	1,800	2,200	40 million
Apr-03	NT 5.2 (Windows Server 2003)	2,000	2,400	50 million

Codebases Million of lines of code

<https://informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/>



软件开发中存在的突出问题

- **成本、进度和质量**仍将是致软件激烈竞争的主要因素。
- 软件制作能力提高的同时，软件系统的复杂程度也在提高。
- 计算机与通讯等其它系统的融合，产生的新技术也给软件开发提出了新要求。
- 开发工作中没有自始至终遵循的工作方法。

IBM 360机操作系统项目负责F. D. Brooks总结项目教训时说：

……正像一只逃亡的野兽落到泥潭中做垂死的挣扎，越是挣扎，陷得越深。最后无法逃脱灭顶的灾难，……程序设计工作正像这样一个泥潭，……一批批程序员被迫在泥潭中拼命挣扎，……谁也没有料到问题竟会陷入这样的困境……。

是否存在银弹？



- Brooks, F. P.. *No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering*. IEEE Computer, 1987, 20(4): 10-19.
- Brooks warn us that certain of the difficulties of building software systems derive from the essential nature of software, hence are unlikely to be overcome by any single breakthrough.

Fred Brooks has famously observed that four properties of software, taken together, differentiate it from other kinds of engineering artifacts (Brooks 1995). These four properties are

1. complexity
2. conformity
3. changeability
4. invisibility

失败案例

- 1992年，法国伦敦由于救护派遣系统全部崩溃，导致多名病人因为抢救不及时而失去生命。
- 1996年，欧洲航天局首次发射阿丽亚娜5号火箭失败，其直接原因是火箭控制系统的软件故障，导致直接经济损失5亿美元，使耗资80亿美元的开发计划延迟了三年。
- 2003年，在美国电力检测与控制管理系统中，由于分布式计算机系统试图同时访问同一资源引起软件失效，造成美国东北部大面积停电，损失超过60亿美元。

研究失败的软件项目的书

Robert L. Glass. *Software Runaways: Lessons Learned from Massive Software Project Failures*. 1998 Prentice Hall PTR.

- 与传统的信息来源相致一的情况：
 - 多数超出控制范围的软件项目都是（或曾经是）大型项目。
 - 多数软件项目之所以失败，原因有多种。可能有、也可能没有一个起主导作用的原因，但是总会有多个问题导致项目的失败。
 - 很多超出控制范围的软件项目在其开发初期被人们赞誉为“有重大进展”，与将要替换掉的系统相比，这些项目具有极大的优势。如果该项目不是被全面展开，人们似乎都看不到有失败的可能。
- 以前没有人提及的特点：
 - 技术与管理一样，也经常成为失败的原因。
 - 存在有两个尤其令人意外的主要技术性问题：
 - ◆ 首先，新技术的使用。
 - ◆ 其次，主要的技术问题是性能。

软件工程知识构成

软件工程的知識域：

- 软件需求
- 软件设计
- 软件构造
- 软件测试
- 软件维护
- 软件配置管理
- 软件工程管理
- 软件工程过程
- 软件工程工具与方法
- 软件质量

软件工程的三个分支：

- 软件开发技术
- 软件项目管理技术
- 软件质量管理技术

软件工程框架：

- 软件工程的目标
- 软件工程原则
- 软件工程活动


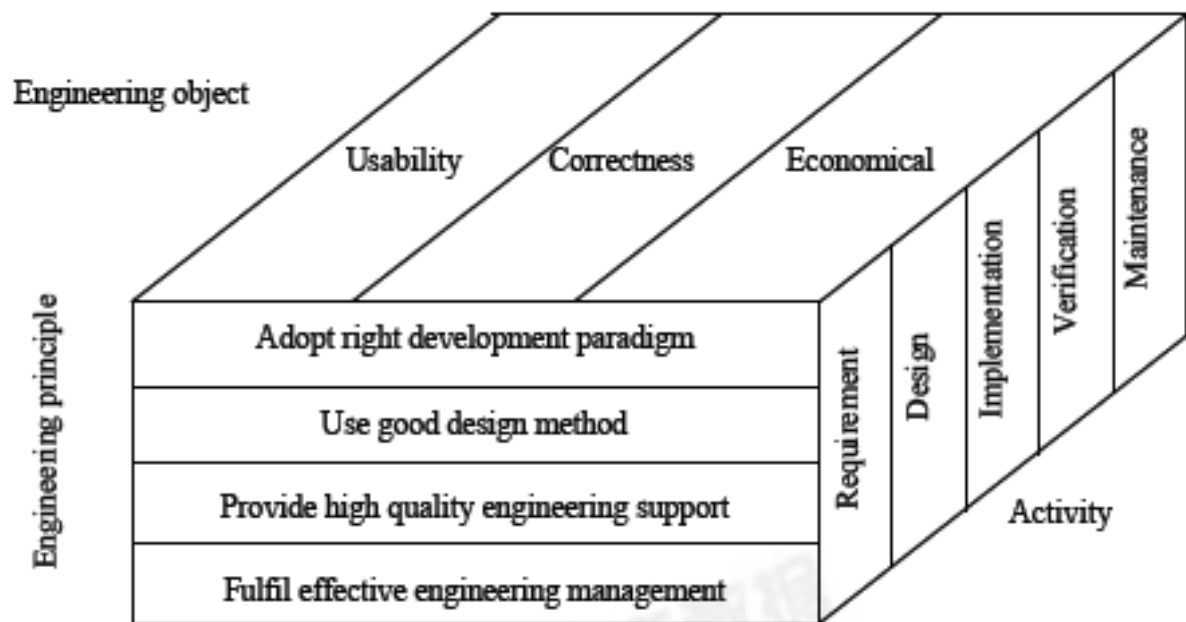


Fig.2 Software engineering framework

软件工程3要素

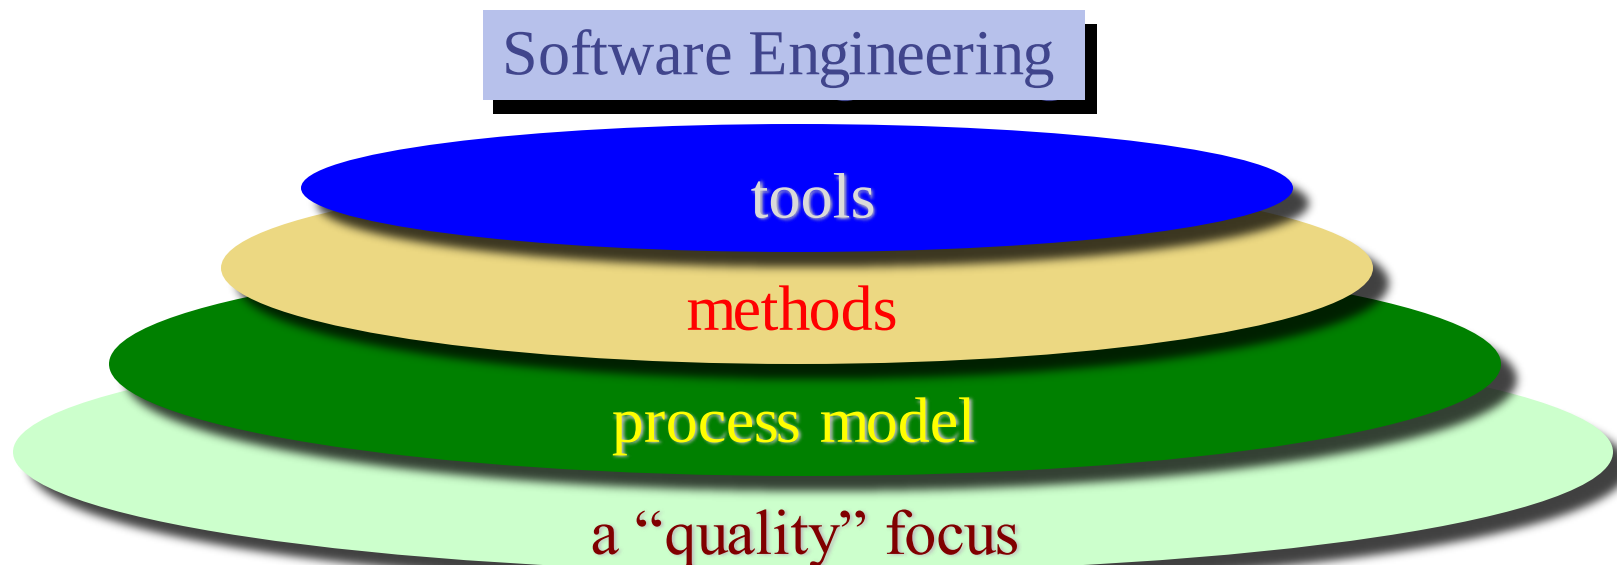

软件工程3要素：

- ① 方法：为软件开发提供“如何做”的技术。
- ② 工具：为软件工程方法提供自动或半自动的软件支撑环境。
- ③ 过程：将软件工程的方法和工具综合起来以达到合理、及时地进行计算机软件开发的目的。

软件工程的四条基本原则：

- 必须认识软件需求的变动性，并采取措施来保证结果产品能忠实地满足用户需求。
- 采用合适的设计方法。在软件设计中，通常要考虑软件的模块化、抽象与信息隐蔽、局部化、一致性以及适应性等特征。合适的设计方法有助于这些特征的实现，以达到软件工程的目标。
- 软件工程项目的质量与经济开销直接取决于对它所提供的支撑的质量和效用。
- 有效的软件工程只有在对软件过程进行有效管理的情况下才能实现。

软件工程的基本原理 (Barry. Boehm)

- ① 用分阶段的生命周期计划严格管理
- ② 坚持进行阶段评审
- ③ 实行严格的产品控制
- ④ 采用现代程序设计技术
- ⑤ 结果应能清楚地审查
- ⑥ 开发小组的人员应该少而精
- ⑦ 承认不断改进软件工程实践的必要性



巴利·玻姆 Barry W. Boehm (born 1935) is an American software engineer, Distinguished Professor of Computer Science, Industrial and Systems Engineering; the TRW Professor of Software Engineering; and Founding Director of the Center for Systems and Software Engineering at the University of Southern California. He is known for his many contributions to the area of software engineering.

对软件的新认识

- 程序从个人按自己意图创造的“艺术品”转变为广大用户接受的工程化产品。
- 软件的需求是软件发展的动力。
- 软件工作的范围从只考虑程序的编写到涉及整个软件生存期。
- 软件是服务。
- 好的软件应具有用户所需的功能与性能，而且应该可维护、可靠和可用。
- 软件工程面临的主要挑战是要面临遗留系统、不断增长的多样性以及减少交付次数等问题。

软件工程新情况

- 软件广泛应用带来新挑战，新挑战主要有：
 - 应用驱动
 - 商业竞争引导软件竞争
 - 快速技术发展
 - 近乎疯狂追求开发效率
 - 软件日益复杂庞大
- 开发技术迅速提高，软件开发难度向两极分化。
- 软件开发支撑工具的作用越来越突出。

低代码（Low-Code）

- 低代码开发平台（LCDP）是无需编码（0代码）或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。通过可视化编程，具有不同经验、水平的开发人员可以通过图形化用户界面，使用拖拽组件和模型驱动的逻辑来创建网页和移动应用程序。
- IDC预测：“**2024年将有65%的应用软件通过低代码开发。**”
- Gartner也曾经发表过类似的预测，结论大致相同。
- 低代码领域知名企业Mendix，发表的调查报告：
 - 在中国市场，**86%**的受访者表示，企业对于开发人员的需求已经达到了白热化的程度。另外，**78%**的受访企业表示会依靠非技术人员来缓解IT部门的压力。
 - 中国低代码市场呈现了高速发展，**85%的IT决策者**表示正积极拥抱低代码技术，认为低代码是他们不容错过的趋势。
 - 通过低代码开发，企业能够以**8-10倍**的速度开发完成应用，且成本倍数减少。
- 多家机构的研究报告表明：低代码已经是不可阻挡的技术趋势，留给码农们的时间已经不多了。

“会刷编程竞赛题的**AlphaCode**来了！”



- DeepMind的AlphaCode参加了著名网站**Codeforces**最近举行的10场编程比赛，成绩超过了一半人类。
- 2022年2月3日，DeepMind公布最终成绩：AlphaCode在这10场比赛中排名前**54.3%**，Elo评分**1238**。

早期软件工程体现的特征

- 产品化：交付符合质量标准的组件、构件和系统。
- 过程决定结果：流程质量决定产品质量，一环扣一环，相信良好的过程产生良好的产品，关注过程胜过关注人，也非常关注过程评估和过程改进，如CMM是其典型代表。
- 阶段性明确，需求评审通过了，才能开始设计；设计评审通过了，才能开始实施（编程），编程结束了再进行测试等，如瀑布模型是其典型代表。
- 责任明确：角色定义清楚，分工细致。
- 文档化：强调规范的文档，大量的文档模板。
- 计划性强：完整的计划，严格控制变更。
- 以架构设计为中心：借鉴建筑工程的框架结构设计，在软件工程上表现为以架构设计为中心。
- 软件生产线：现代制造业流水线的启发——软件工厂思想。
- 注重项目管理：围绕项目开展管理工作，包括风险预防、里程碑控制和关键路径法等。
- 质量管理：以顾客为中心的全面质量管理。
- 缺陷预防：预防为主，检验为辅。

当代软件工程的特征

- **SaaS**（软件即服务）：软件更多是以一种服务存在；
- **以人为本**：个体与协作胜于流程和工具，充分发挥个人和团队的创造性和潜力；
- **拥抱变化**：敏捷开发或轻量级过程，加速迭代，以不变应万变。
- **持续性**：阶段性不明确，持续构建、持续集成、持续测试、持续交付，以时间换空间，消除市场风险；
- **融合**：强调测试开发融合，开发与运维融合，推崇全栈工程师等。
- **真正把用户放在第一位**：用户、产品经理尽可能参与团队研发过程中，注重用户体验，千人千面；
- **强调价值交付**：只做对用户有价值的事情，加速价值流的流动；
- **知识管理**：将软件工程纳入知识管理的范畴。
- 史诗般故事、用户故事、站立会议，让软件研发工作更有趣、更健康。
-

第1讲 软件与软件工程

1.3 软件生存期模型

软件开发前期需要考虑的问题

- 对于一个特定的项目，什么是最好的生命周期模型？
- 在编写文档工作和实现产品之间，什么是适当的工作量平衡？
- 什么时候花大力气提前计划并且避免改变是值得的，什么时候不那么严格地计划并且拥抱改变更有益？
- 在预先创建一个宏伟的架构和根据需要添加功能之间，什么是正确的平衡？

软件生命周期

产品生命周期：

产品生命周期是产品的市场寿命，即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。



好的APP= “产品” + “运营”

“产品”：爽。

- 1、站在用户角度考虑问题
- 2、细节，细节，还是细节
- 3、明确当前最需要什么

“运营”：牢记三大目标，精打细算过日子。

- 1、运营是有成本的，因此它有明确的目标
- 2、运营是非常严谨的体系，重点把握**整体**
- 3、运营体系是枯燥复杂的，但原理是一致、通用的

软件开发生命周期（SDLC）是软件行业用来设计、开发和测试高质量软件的过程。

SDLC的目标是生产高质量的软件，满足或超过客户期望，在时间和成本估算内完成。



软件交付过程



软件开发工程师



软件测试工程师



软件运维工程师

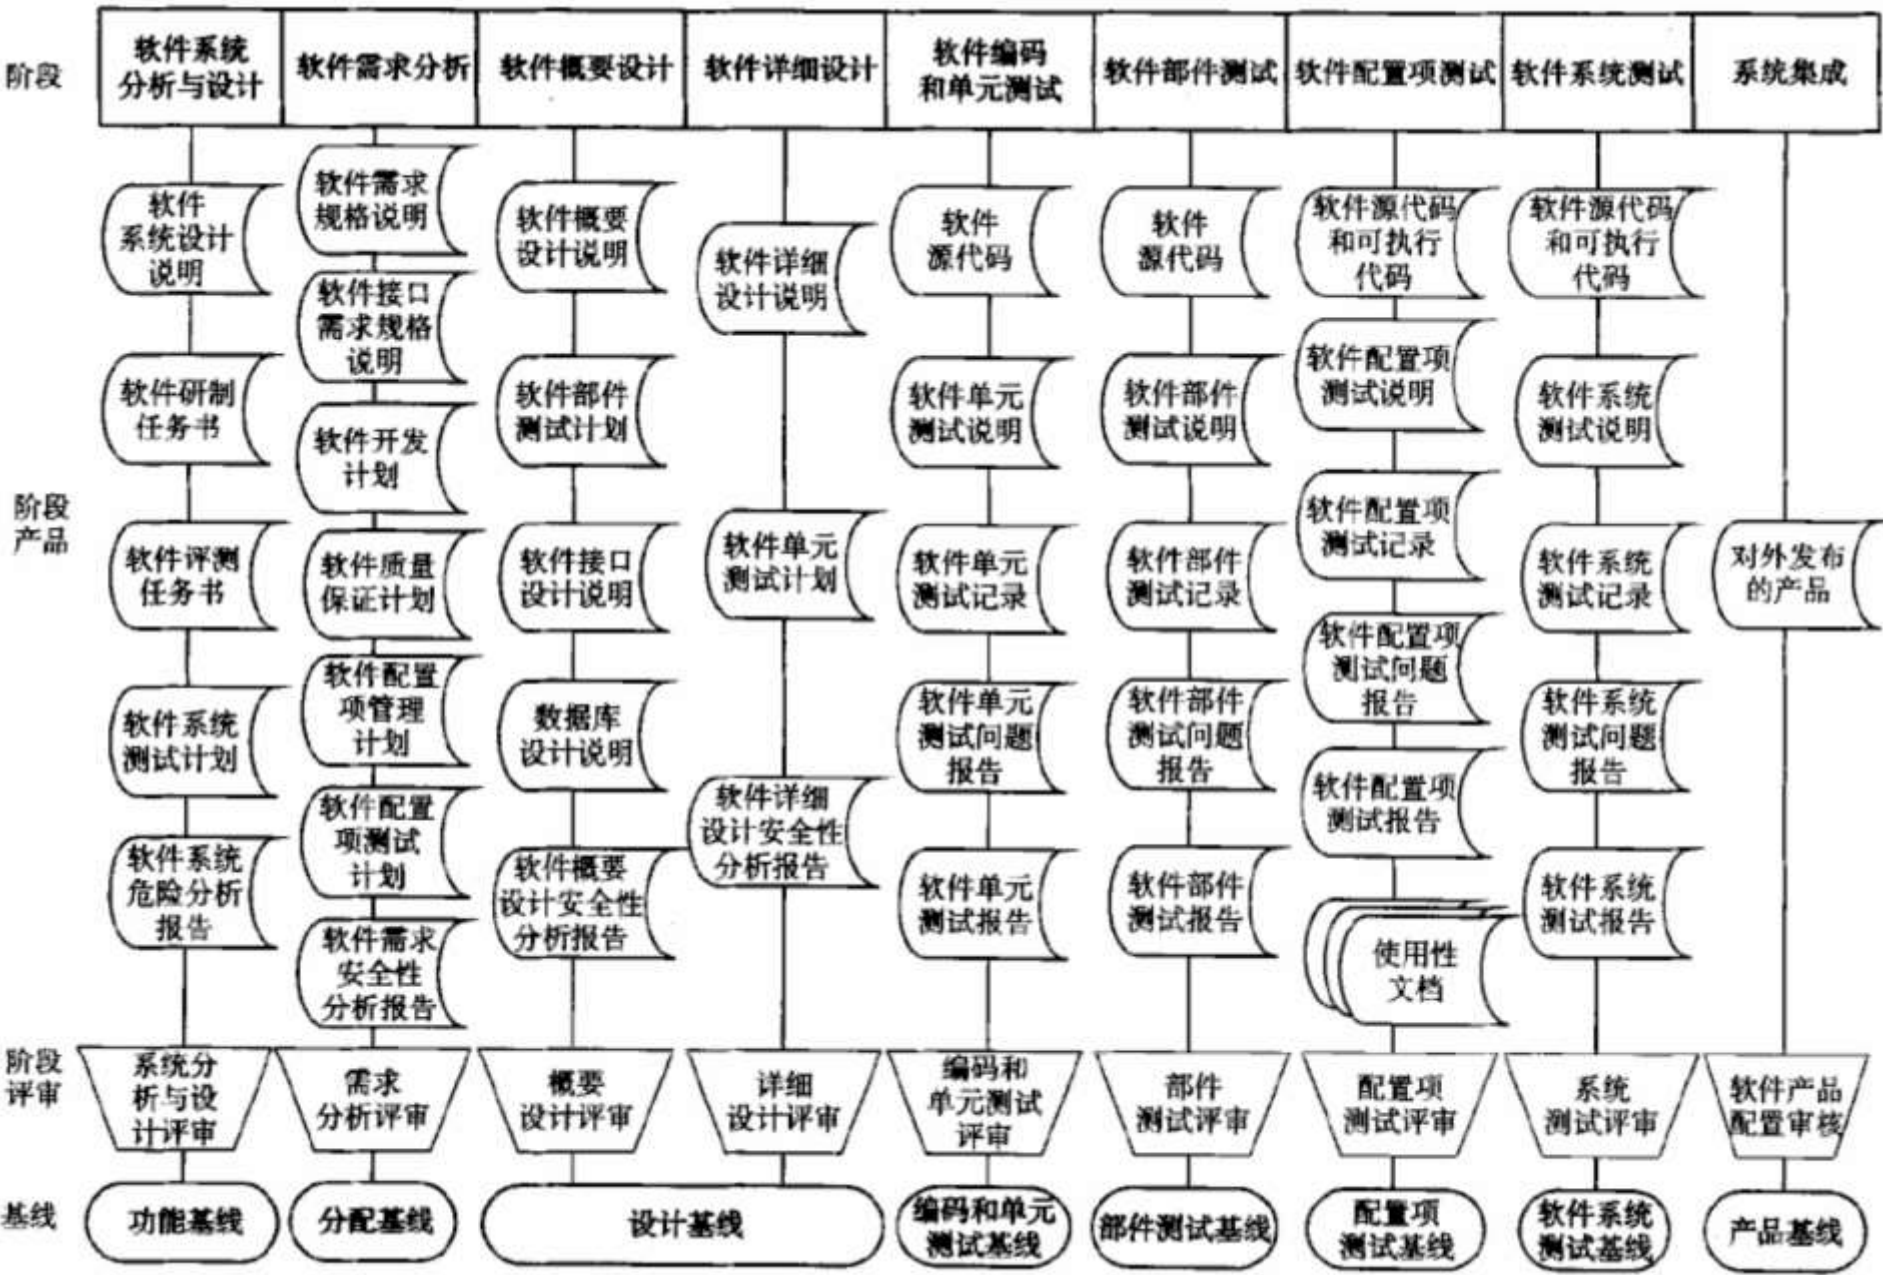


图1 软件开发过程


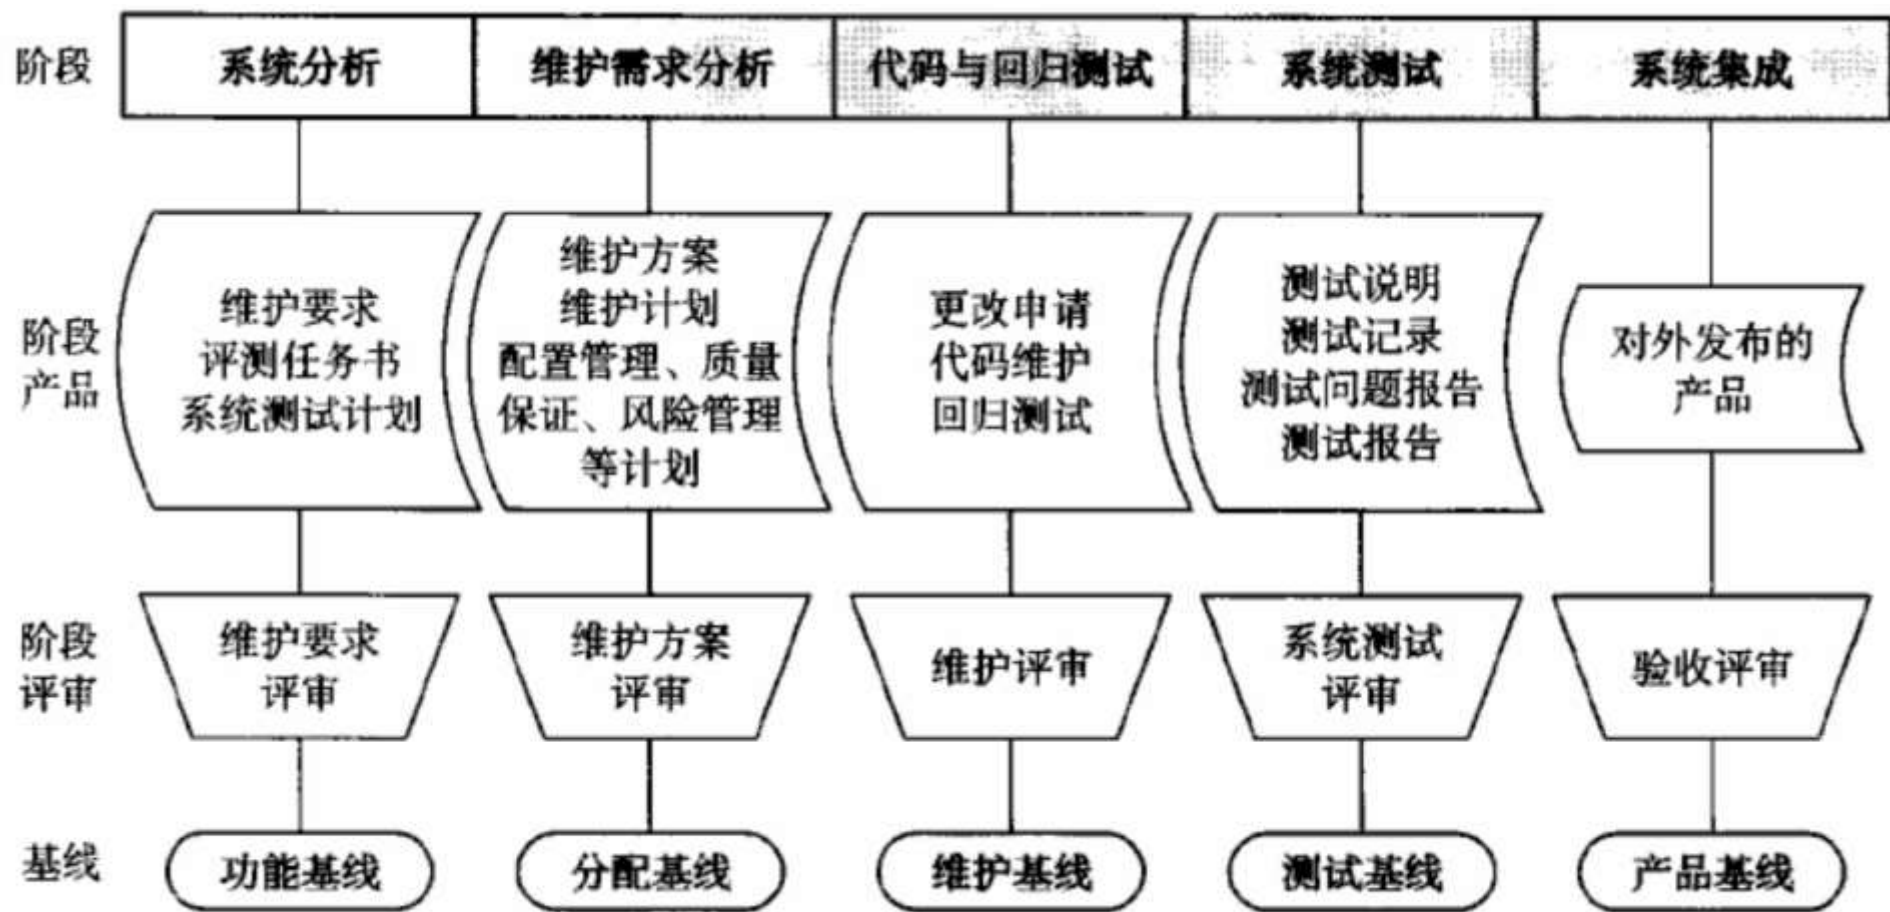


图2 软件维护过程

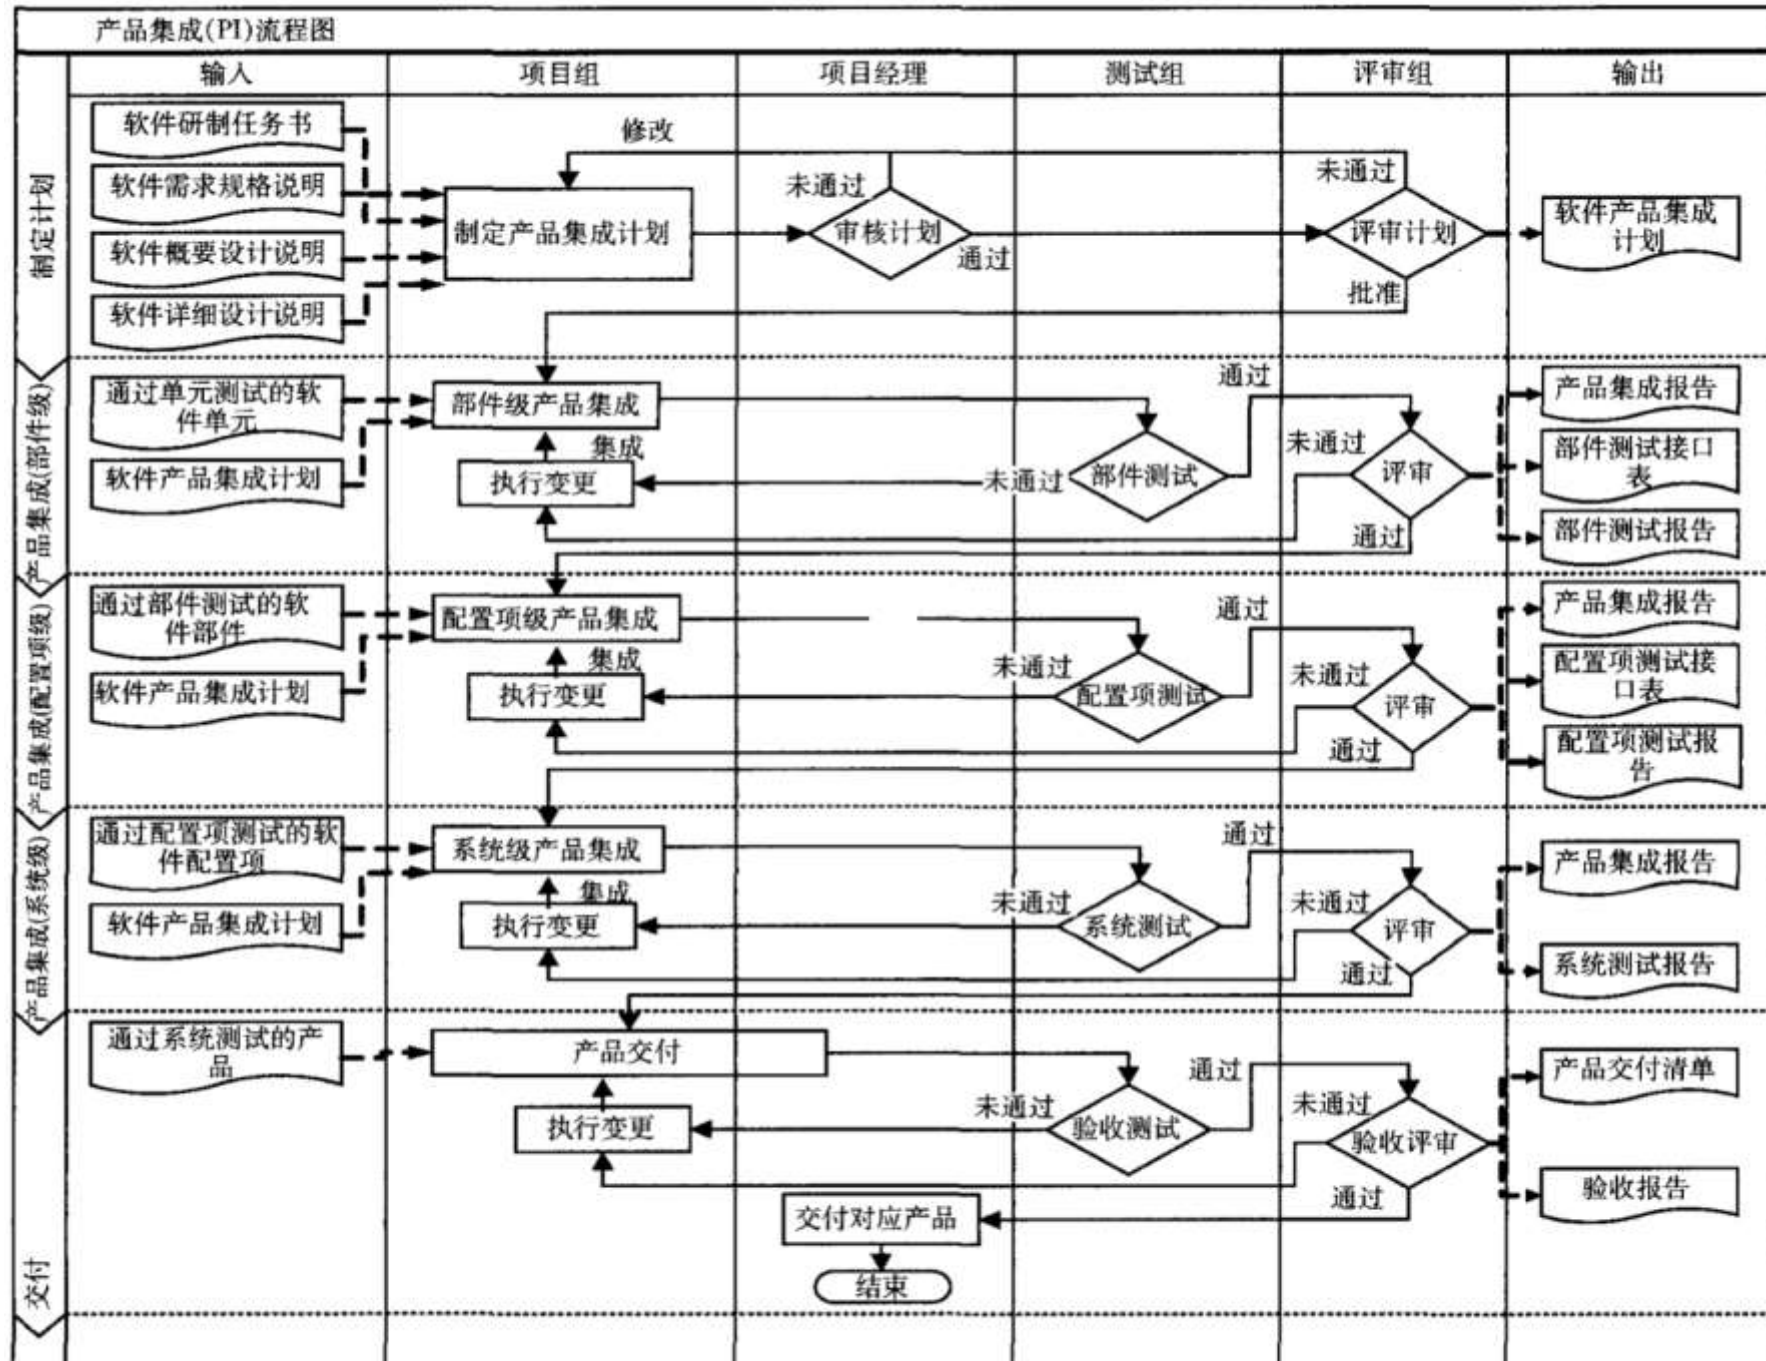

软件生存周期（Software Life Cycle）

GB/T 11457-2006 《信息技术——软件工程术语》

- 软件产品从构思开始至软件不再可用结束时的时间周期。
- 软件生存周期典型的地包括：需要阶段、设计阶段、实现阶段、测试阶段、安装和验收阶段、操作和维护阶段，有时还包括退役阶段。

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering — Software life cycle processes（系统和软件工程——软件生命周期过程）将软件过程概括为4类：


- 协商过程
- 组织项目启用过程
- 技术管理过程
- 技术过程

软件生命周期过程

协商过程	采购过程
	供应过程
组织项目启用过程	生命周期模型管理过程
	基础设施管理过程
	投资组合过程
	人力资源管理过程
	质量管理过程
技术管理过程	项目规划过程
	项目评估和控制过程
	决策管理过程
	风险管理过程
	配置管理过程
	信息管理过程
	测量过程
	质量保证过程
	业务和任务分析过程
技术过程	干系人需求和需求定义过程
	系统/软件需求定义过程
	架构定义过程
	设计定义过程
	系统分析过程
	实现过程
	集成过程
	验证过程
	转移过程
	确认过程
	运行过程
	维护过程
	处置过程

主要的软件生存期模型(life cycle model)

- 瀑布模型
- 原型模型
- 快速应用开发（RAD）模型
- 螺旋模型
- 增量模型和迭代模型
- 构件组装模型
- 并发模型
- 测试驱动（TDD）型的软件开发
- Rational的RUP和UML
- 形式化描述技术FDT
- 敏捷方法（XP）

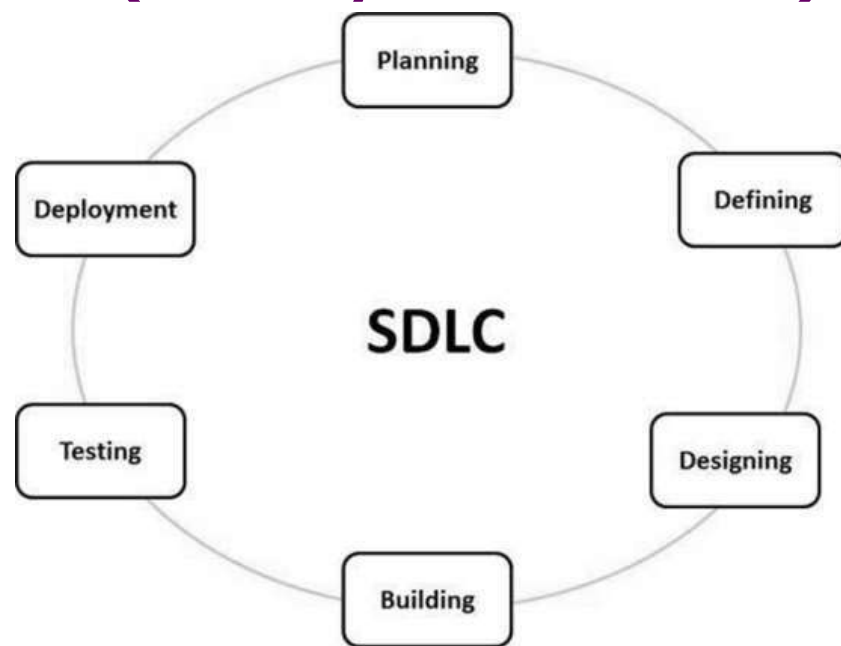


软件生存期模型意义：

- 软件开发模型是软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。
- 软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全过程，明确规定了要完成的主要活动和任务，用来作为软件项目开发的基础。

保护性活动

- 保护性活动（**Umbrella activity**）是软件开发团队为了维护完整开发任务的进度、质量、更改和风险而遵循的一系列步骤或过程。
- 保护性活动包括的任务：
 - ◆ 软件项目跟踪和控制
 - ◆ 正式技术审查
 - ◆ 软件质量保证
 - ◆ SCM或软件配置管理
 - ◆ 文件编制和制作
 - ◆ 重用性管理
 - ◆ 测量和指标
 - ◆ 风险管理

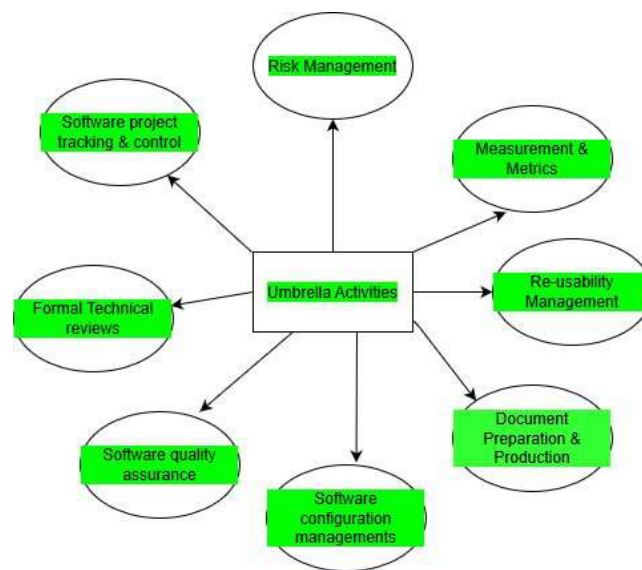

软件生存期主要任务

1. 问题定义

- 这个阶段必须回答的关键问题是：“要解决的问题是什么”。

2. 可行性研究

- 这个阶段要回答的关键问题是：“上一个阶段所确定的问题是否有行得通的解决办法”。

3. 需求分析

- 这个阶段的任务仍然不是具体地解决客户的问题，而是准确地回答“目标系统必须做什么”这个问题。
- 这个阶段的另外一项重要任务，是用正式文档准确地记录对目标系统的需求，这份文档通常称为规格说明(specification)。

4. 概要设计

- 这个阶段的基本任务是，概括地回答“怎样实现目标系统？”这个问题。
 - ◆ 首先，应该设计出实现目标系统的几种可能的方案。
 - ◆ 概要设计的另一项主要任务就是设计软件的体系结构，也就是确定程序由哪些模块组成以及模块间的关系。

5. 详细设计

- 这个阶段的任务是设计出程序的详细规格说明。就是把解法具体化，也就是回答“应该怎样具体地实现这个系统”这个关键问题。

6. 编码和单元测试

- 这个阶段的关键任务是写出正确的容易理解、容易维护的程序模块。

7. 综合测试


- 这个阶段的关键任务是通过各种类型的测试（及相应的调试）使软件达到预定的要求。

8. 软件维护

- 维护阶段的关键任务是，通过各种必要的维护活动使系统持久地满足用户的需求。
- 通常有四类维护活动：
 - ◆ 改正性维护，也就是诊断和改正在使用过程中发现的软件错误；
 - ◆ 适应性维护，即修改软件以适应环境的变化；
 - ◆ 完善性维护，即根据用户的要求改进或扩充软件使它更完善；
 - ◆ 预防性维护，即修改软件为将来的维护活动预先做准备。

瀑布模型（Waterfall Model）


- 1970年，Winston Royce提出软件开发的瀑布模型。
- 在20世纪80年代之前，瀑布模型一直是唯一被广泛采用的生命周期模型，现在它仍然是软件工程中应用最广泛的过程模型之一。
- 按照传统的瀑布模型来开发软件，有如下几个特点：
 - (1)** 阶段间具有顺序性和依赖性
 - (2)** 质量保证的观点
 - (3)** 推迟实现的观点

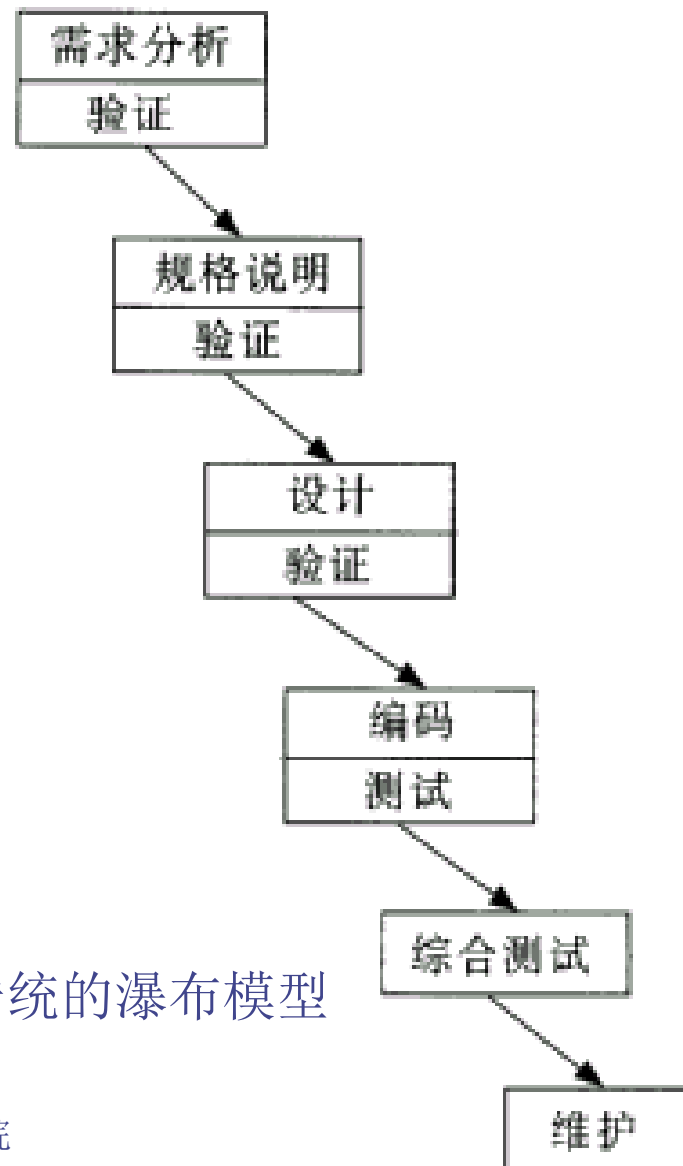

实际的瀑布模型

瀑布型的特点：

- 清楚地区分逻辑设计与物理设计，尽可能推迟程序的物理实现。
- 每个阶段都必须完成规定的文档，没有交出合格的文档就是没有完成该阶段的任务。
- 每个阶段结束前都要对所完成的文档进行评审，以便尽早发现问题，改正错误。

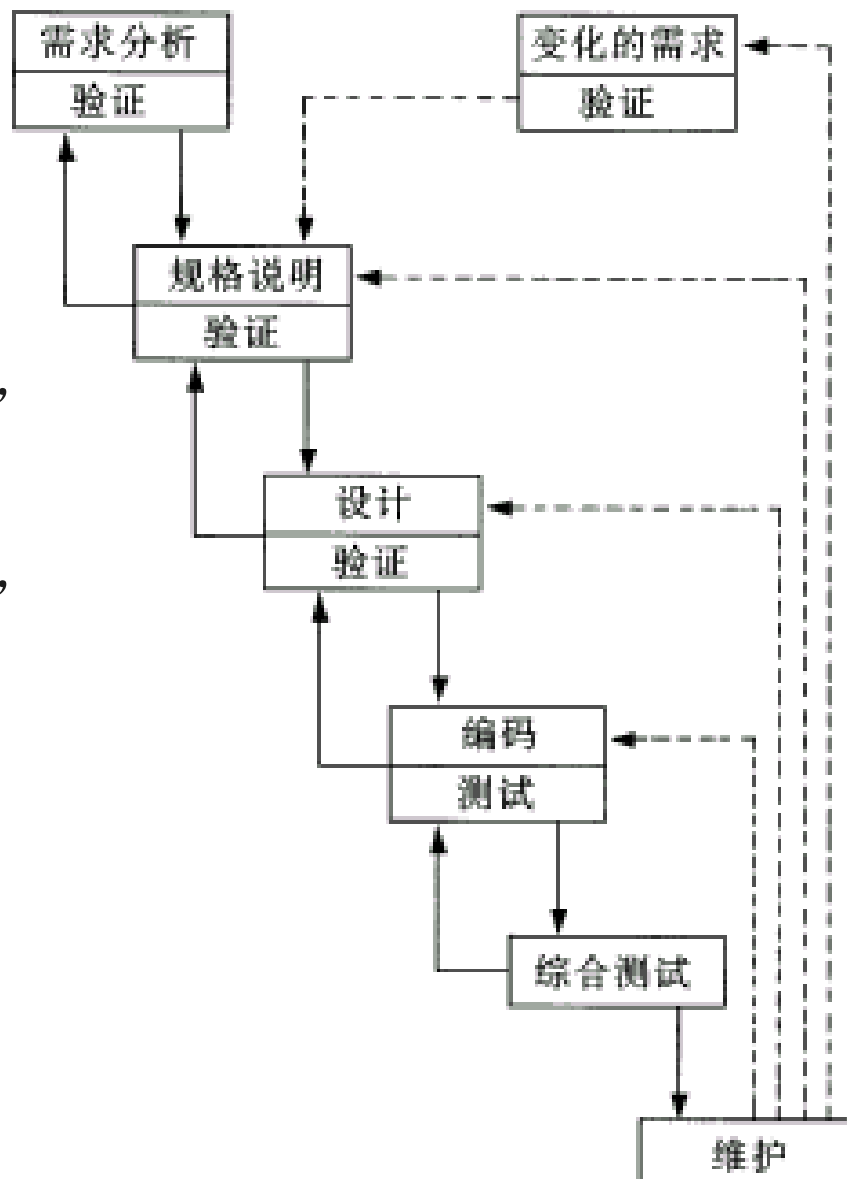


演化模型（evolutionary model）

- 演化模型主要针对事先不能完整定义需求的软件项目，此模型可以减少风险。
- 为了探索可行性和弄清需求，作第一次试验开发，以取得有效的反馈信息，来支持软件的最终设计和实现。
- 第一次试验开发出来的软件称为原型（**prototype**）。原型法是一种从基本需求出发，快速构建系统的原型，通过原型确认需求，改进原型，最终达到建立系统的目的。

- 演化模型的多种形式：

- 丢弃型
- 样品型
- 渐增式演化型

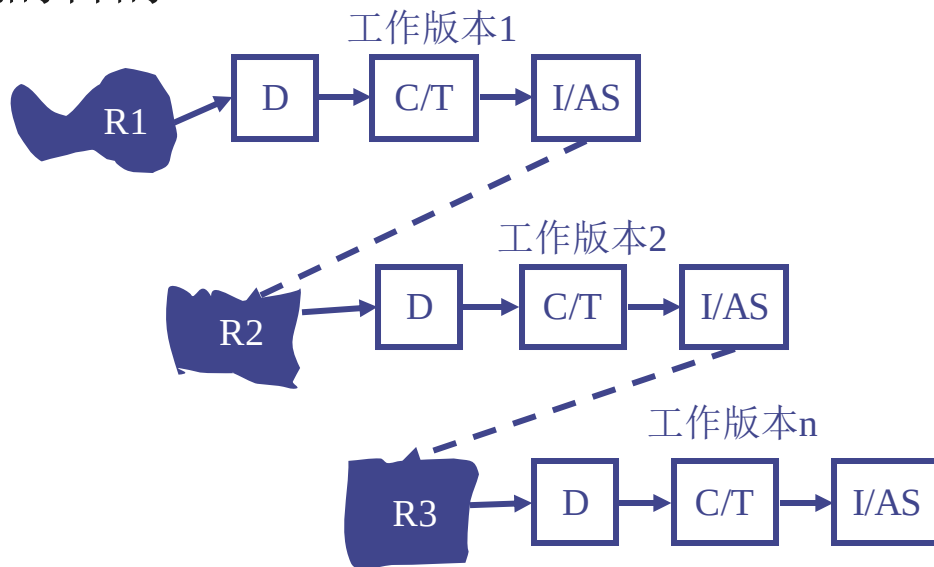


R: 需求 C/T: 编码/测试 D: 设计 I/AS: 安装和验收支持

演化模型示例

螺旋模型（Spiral Model）


- 螺旋模型是瀑布模型与演化模型结合，并增加两者所忽略的风险分析。
- 螺旋模型通常用来指导大型软件项目开发，它将开发划分为：
 - 制定计划
 - 风险分析
 - 实施开发
 - 客户评估

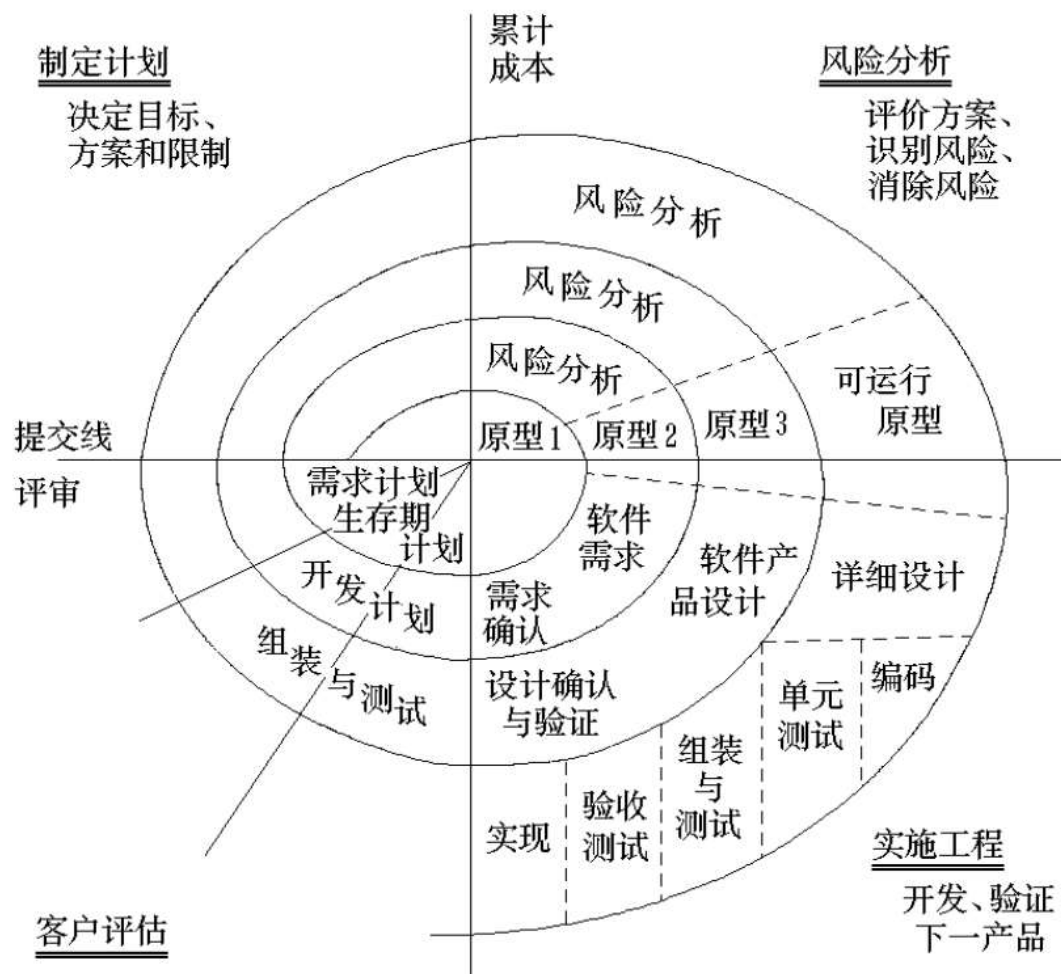

增量模型

优点

- 整个产品被分解成若干个构件逐步交付，用户可以不断地看到所开发软件的可运行中间版本。
- 将早期增量作为原型有助于明确后期增量的需求。
- 降低开发风险。
- 重要功能被首先交付，从而使其得到最多的测试。

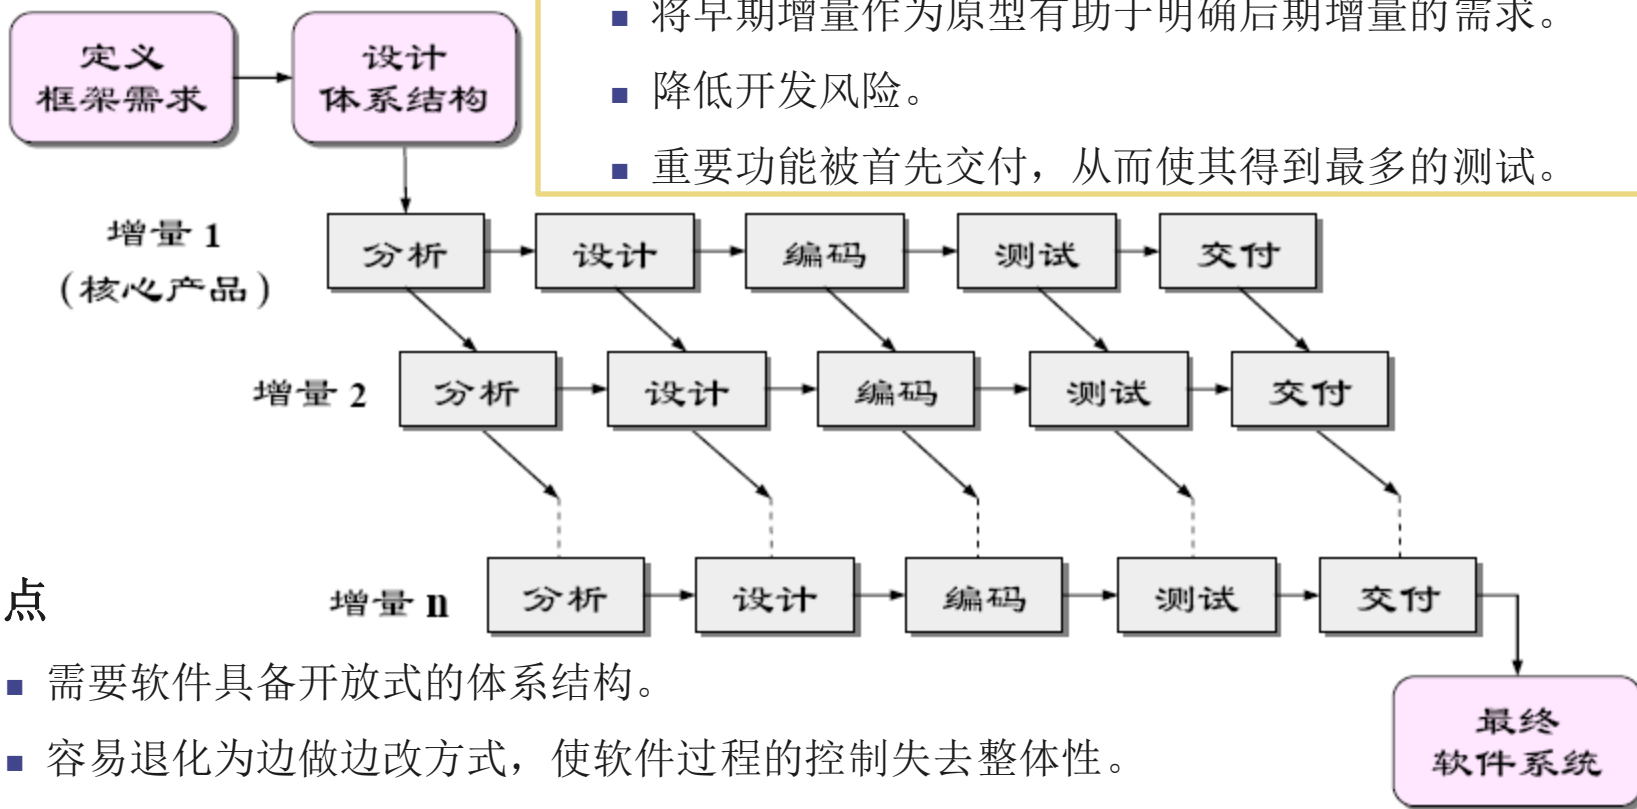

缺点


- 需要软件具备开放式的体系结构。
- 容易退化为边做边改方式，使软件过程的控制失去整体性。
- 需求难以在增量实现之前详细定义，因此增量与需求的准确映射以及所有增量的有效集成可能会比较困难。

RAD模型

- RAD（Rapid Application Development）模型使用基于构件的建造方法，强调极短的开发周期。
- 如果需求理解得很好，且约束了项目的范围，RAD过程使得一个开发组能够在很短时间内创建出功能完善的系统。

- RAD模型的主要阶段：


- 业务建模
- 数据建模
- 处理建模
- 应用生成
- 测试及反复

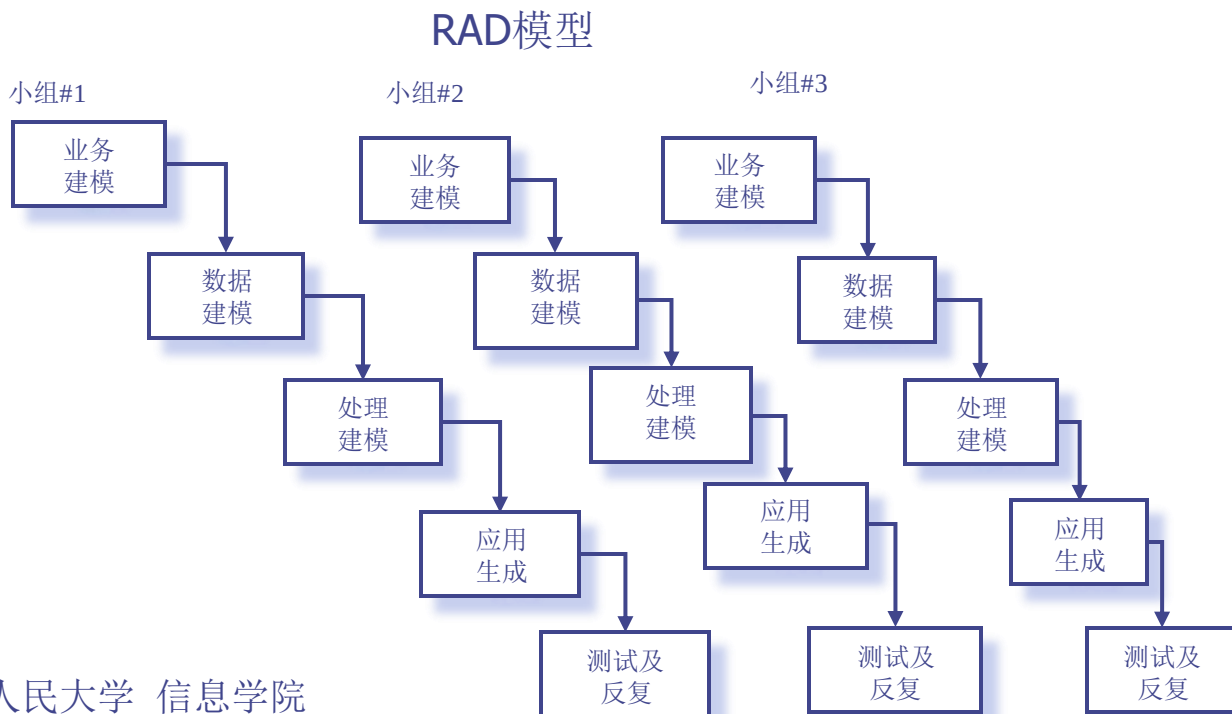

RAD不适用项目：

- 如果系统难以被适当地模块化，那么建造RAD所需的构件就会有问题。
- 如果高性能是一个指标，且该指标必须通过调整接口使用其适应系统构件才能赢得，RAD方法就可能失败。
- RAD不适合技术风险很高的情况，当一个新应用要采用很多新技术，或当新构件要求已有计算机程序有高可靠性时，RAD就可能失败。
- RAD的缺陷：
 - 对于大型项目，RAD需要足够的人力资源以创建足够的RAD组。
 - RAD要求承担必要的快速活动的开发者和用户在一个很短的时间框架下完成一个系统。如果任何一方没有完成约定，都会导致RAD项目失败。

V 模型

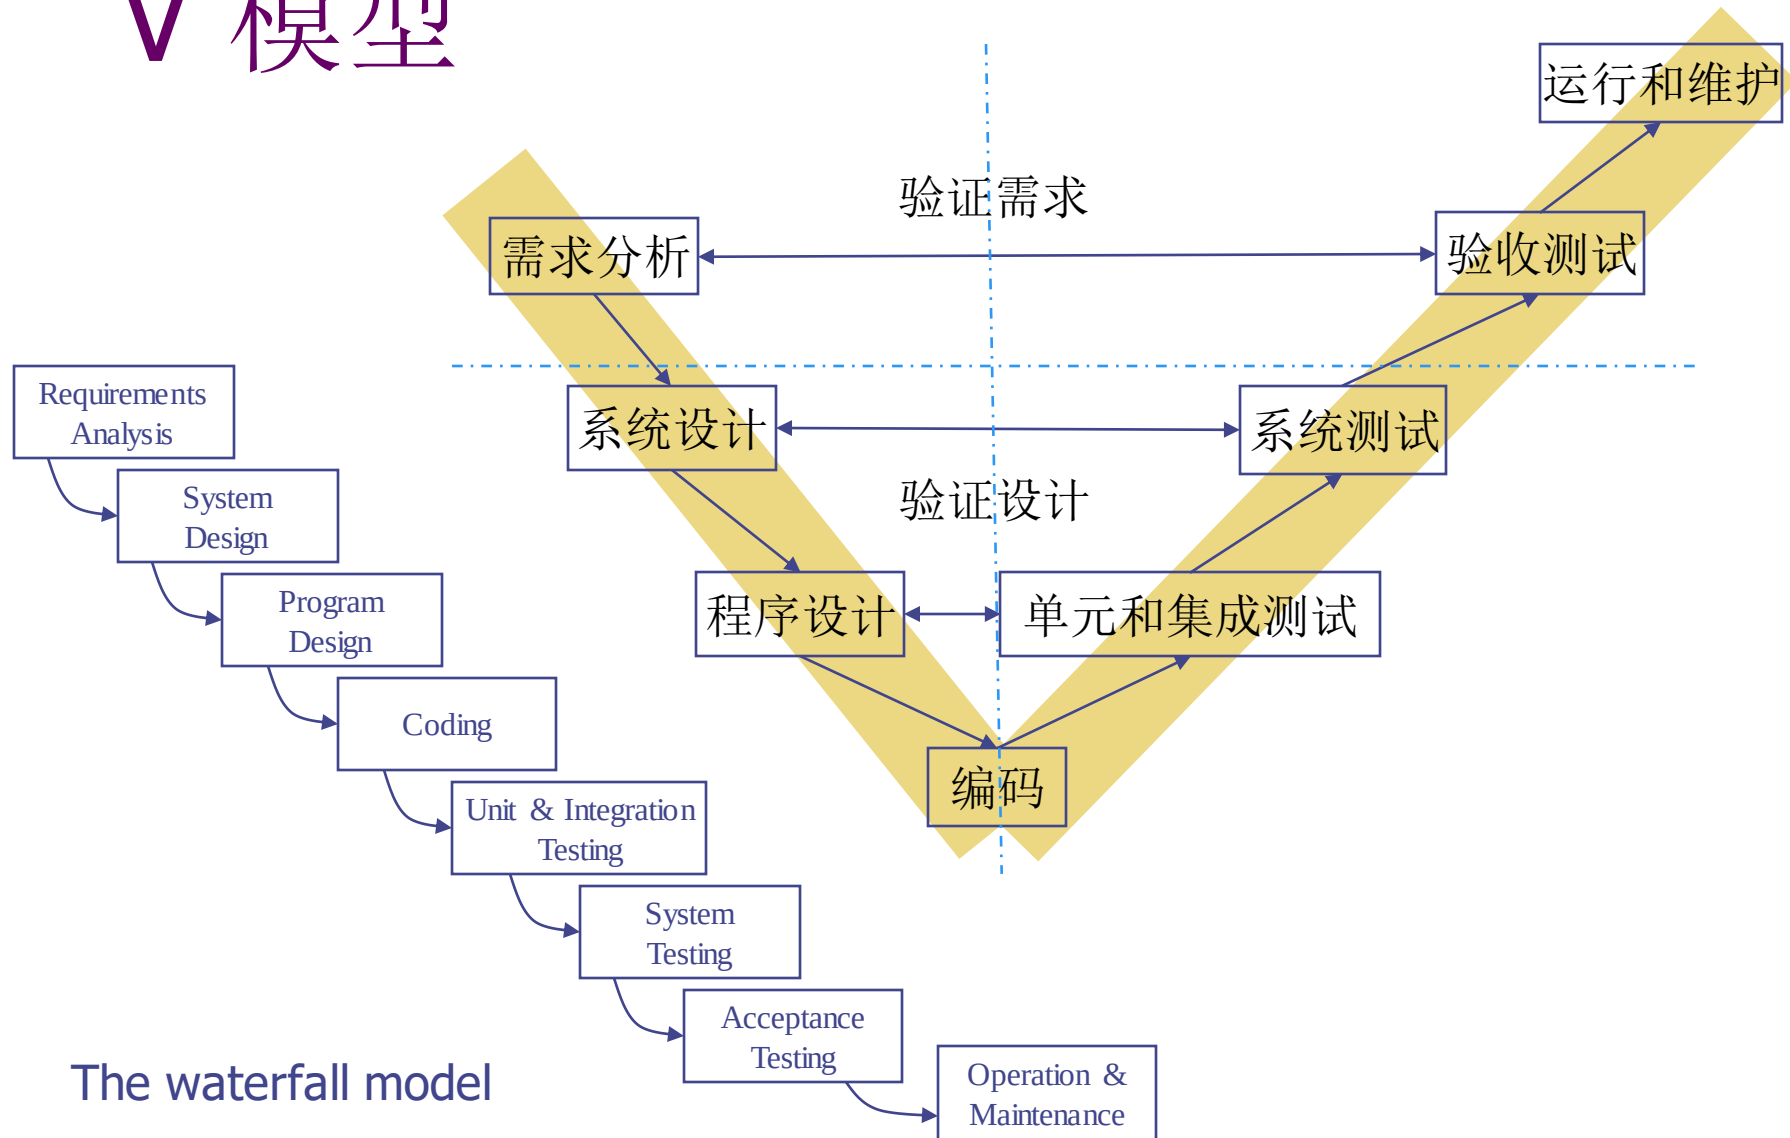


The waterfall model

V模型的特点

- V模型是瀑布模型的变体，编码（**coding**）构成了V点，左边是分析和设计，右边是测试和维护，它表达了测试与分析 and 设计的对应相关，该模型更明确地说明了隐藏在瀑布描绘中的一些迭代和返工。
- 编码形成了V点，左边是分析和设计，右边是测试和维护。
- V型关键：
 - V的左侧与V右侧的关联意味着，如果在验证和确认期间发现问题，可以重新执行V左侧，以在重新执行右侧的测试步骤之前修复和改进需求、设计和代码。
 - 该模型使瀑布描述中隐藏的一些迭代和返工更加明确。

统一过程（RUP）

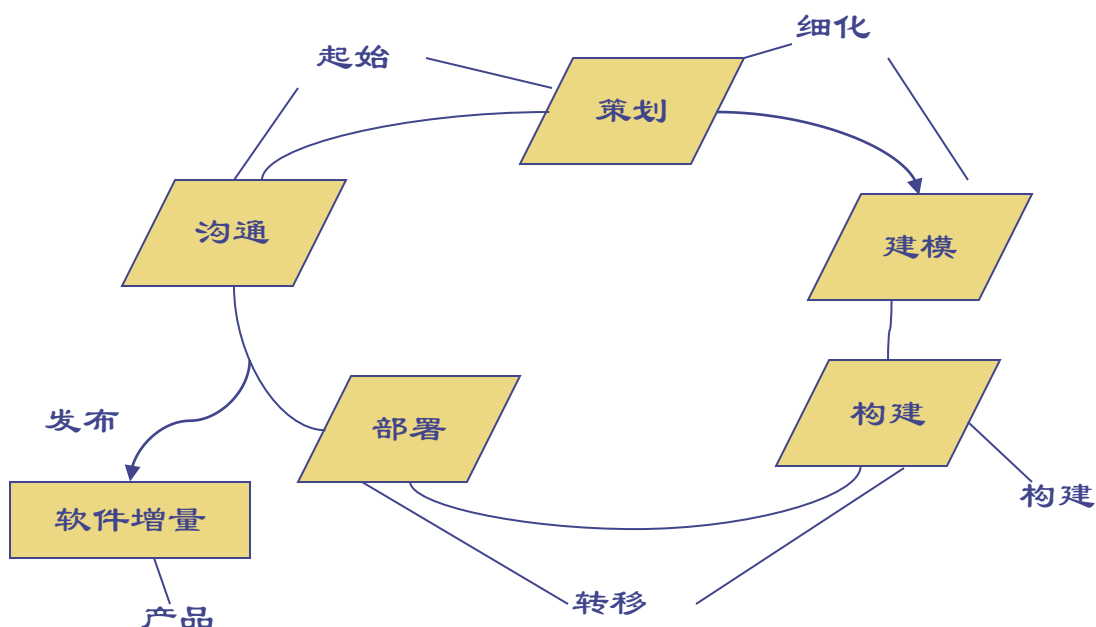

- ① **初始阶段**：建立一个业务案例或理由，确定核心需求，初步风险评估，原型。
- ② **细化阶段**：建立架构，建立综合计划，交付的是系统行为模型（系统环境、场景、领域模型），以及基于领域模型的基线产品构想、开发计划、评估标准产品发布描述，其他还有用户手册、测试计划等。
- ③ **构造阶段**：编程，产品包括可执行代码、系统和用户手册、部署计划、质量保证结果等工作产品。
- ④ **移交阶段**：将产品发布给用户进行测试评价，并收集用户的意见，之后再次进行迭代修改产品使之完善。
- ⑤ **发布阶段**：已完成的所有制品。

RUP


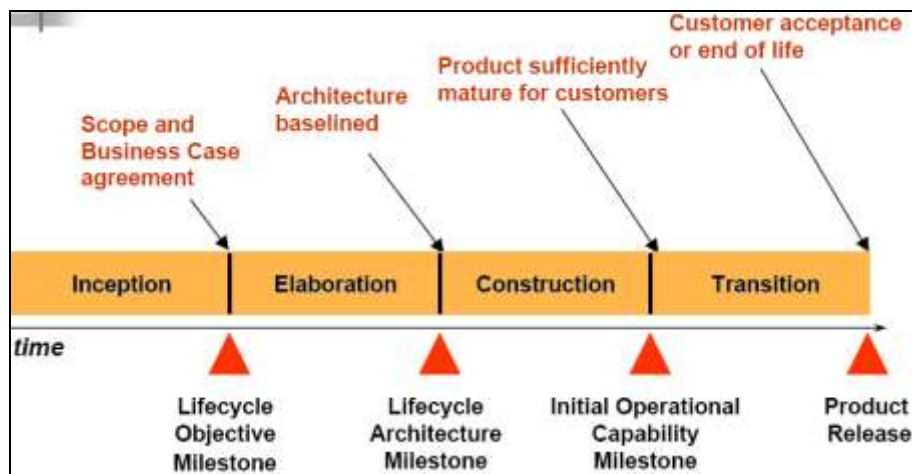


图 迭代及增量过程

RUP最佳实践

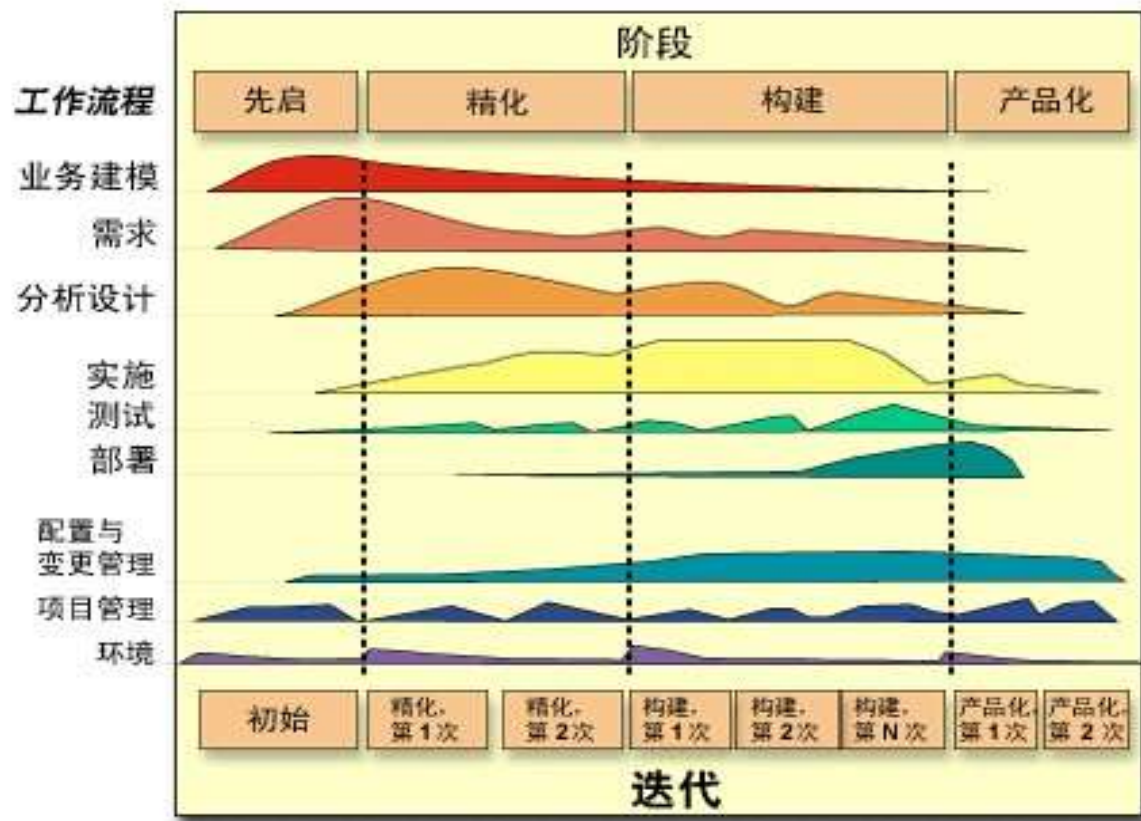

(1) 迭代式开发

- 在软件开发的早期阶段完全、准确的捕获用户的需求几乎是不可能的。
- 需求在整个软件开发工程中经常会改变。
- 迭代式开发允许在每次迭代过程中需求可能有变化，通过不断细化来加深对问题的理解。
- 迭代式开发不仅可以降低项目的风险，而且每个迭代过程都以可执行版本结束，可以鼓舞开发人员。

(2) 管理需求

- 确定需求是一个连续的过程，开发人员在开发系统之前不可能完全详细的说明一个系统的真正需求。
- 用例和脚本的使用已被证明是捕获功能性需求的有效方法。

(3) 体系结构

- 组件使重用成为可能，系统可以由组件组成。
- 基于独立的、可替换的、模块化组件的体系结构有助于降低管理复杂性，提高重用率。

(4) 可视化建模

- 用UML对软件系统建立可视化模型，帮助人们提供管理软件复杂性的能力。

(5) 验证软件质量


- 软件质量评估不是事后进行或单独小组进行的分离活动，而是内置于过程中的活动，这样可以及早发现软件中的缺陷。

(6) 控制软件变更


- 迭代式开发中如果没有严格的控制和协调，整个软件开发过程很快就陷入混乱之中。
- 通过软件开发过程中的制品，隔离来自其他工作空间的变更，以此为每个开发人员建立安全的工作空间。

喷泉模型（Water Fountain Model）

- 喷泉模型主要用于采用对象技术的软件开发项目，“喷泉”这个词体现了面向对象软件开发过程迭代和无缝的特性。
- 为避免使用喷泉模型开发软件时开发过程过分无序，应该把一个线性过程（例如，快速原型模型或图中的中心垂线）作为总目标。但是，同时也应该记住，面向对象范型本身要求经常对开发活动进行迭代或求精。

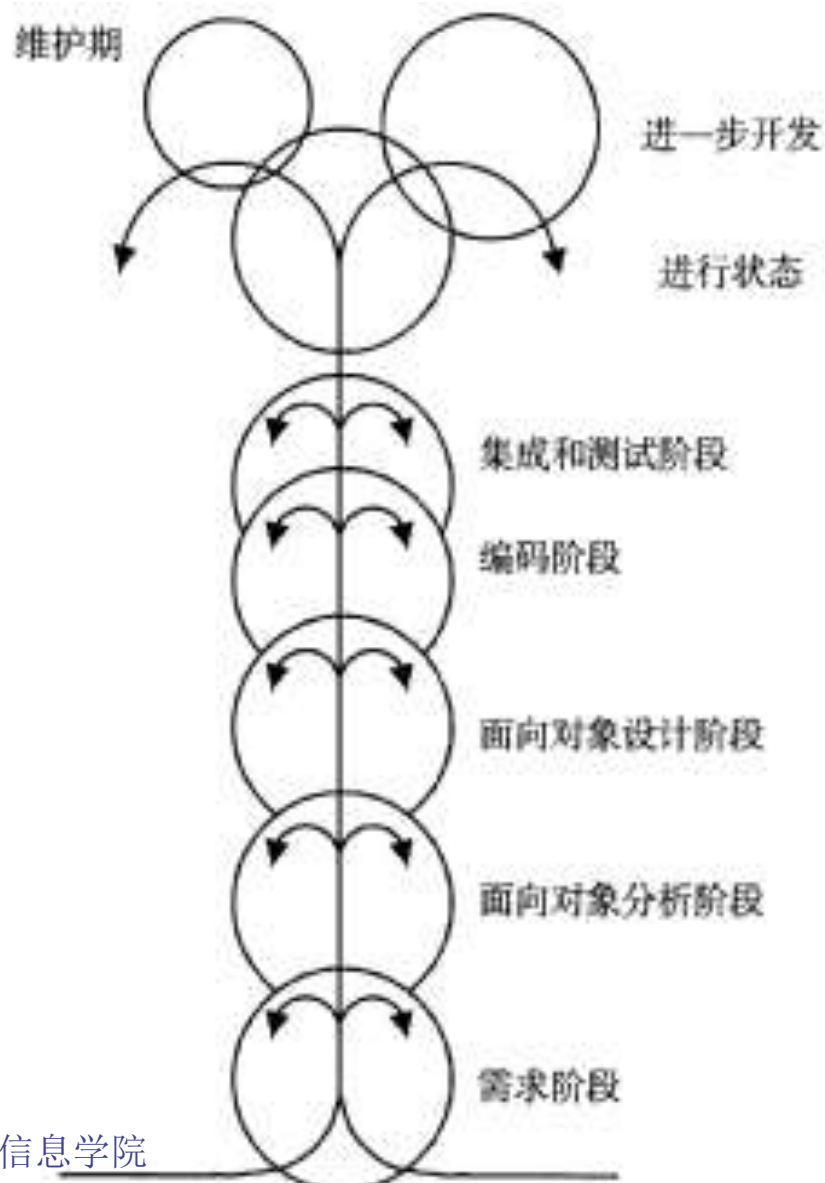

形式化方法模型

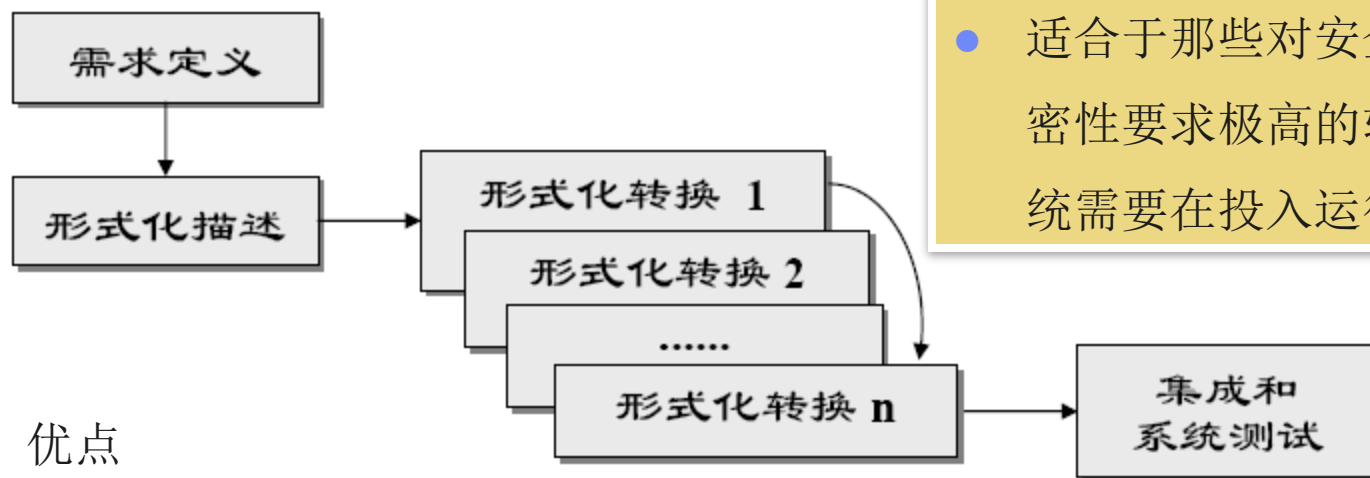

- 形式化方法模型是采用形式化的数学方法将系统描述转换成可执行的程序。
- 适合于那些对安全性、可靠性和保密性要求极高的软件系统，这些系统需要在投入运行前进行验证。


- 优点

- 由于数学方法具有严密性和准确性，形式化方法开发过程所交付的软件系统具有较少的缺陷和较高的安全性

- 缺点

- 开发人员需要具备一定技能并经过特殊训练
- 形式化描述和转换是一项费时费力的工作
- 现实应用的系统大多数是交互性强的软件，但是这些系统难以用形式化方法进行描述

基于组件的开发模型

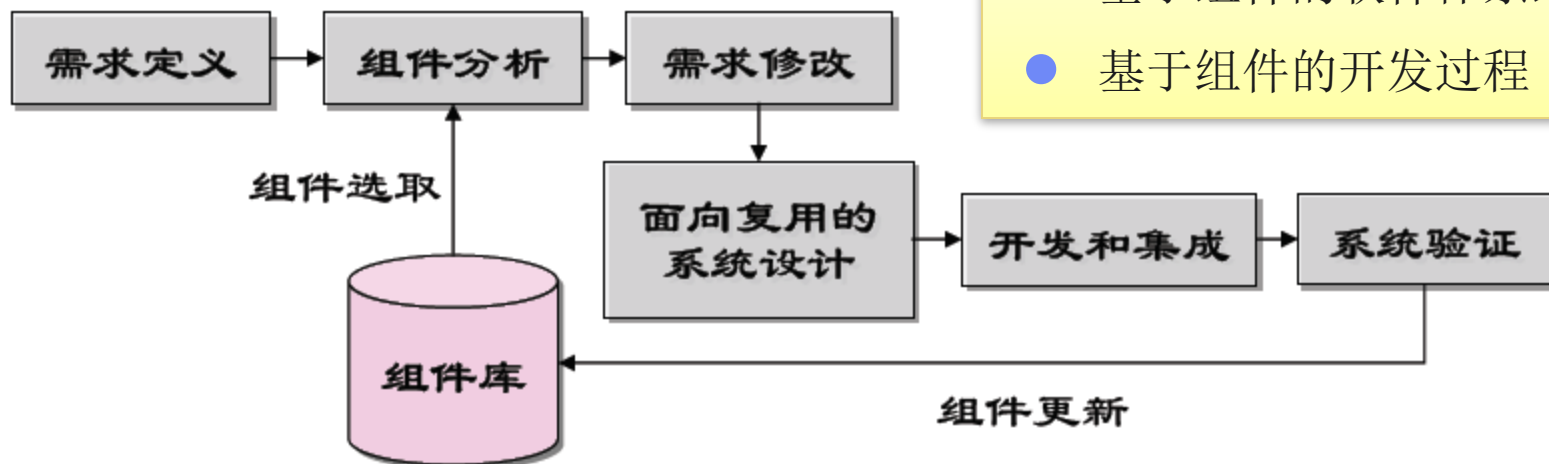

组件开发技术的两个重要因素：

- 基于组件的软件体系结构
- 基于组件的开发过程

优点


- 充分体现软件复用的思想
- 实现快速交付软件

缺点


- 商业组件的修改受到限制，影响系统的演化。

智能模型（Intelligent Model）

- 智能模型也称为基于知识的软件开发模型，它是知识工程与软件工程在开发模型上结合的产物。
- 智能模型与其它模型不同点是它的维护不在程序一级上进行，而是在功能规约一级上进行，从而可以把精力更加集中于具体描述的表达上，这样把问题的复杂性大为降低。

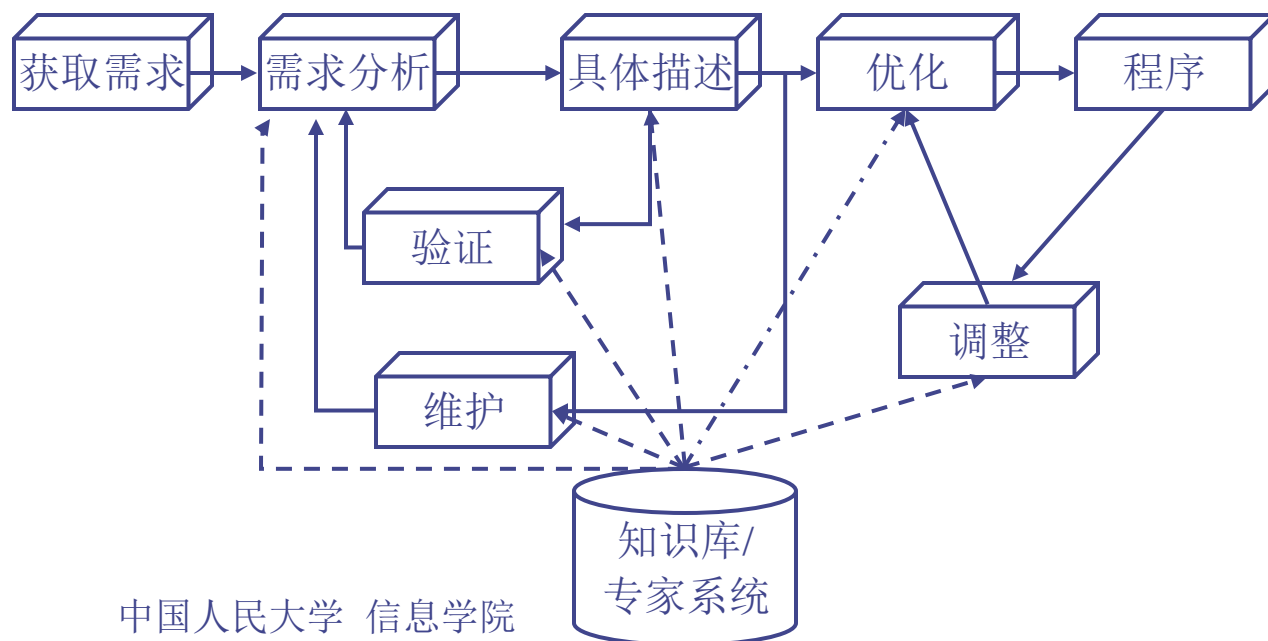

形式化方法模型

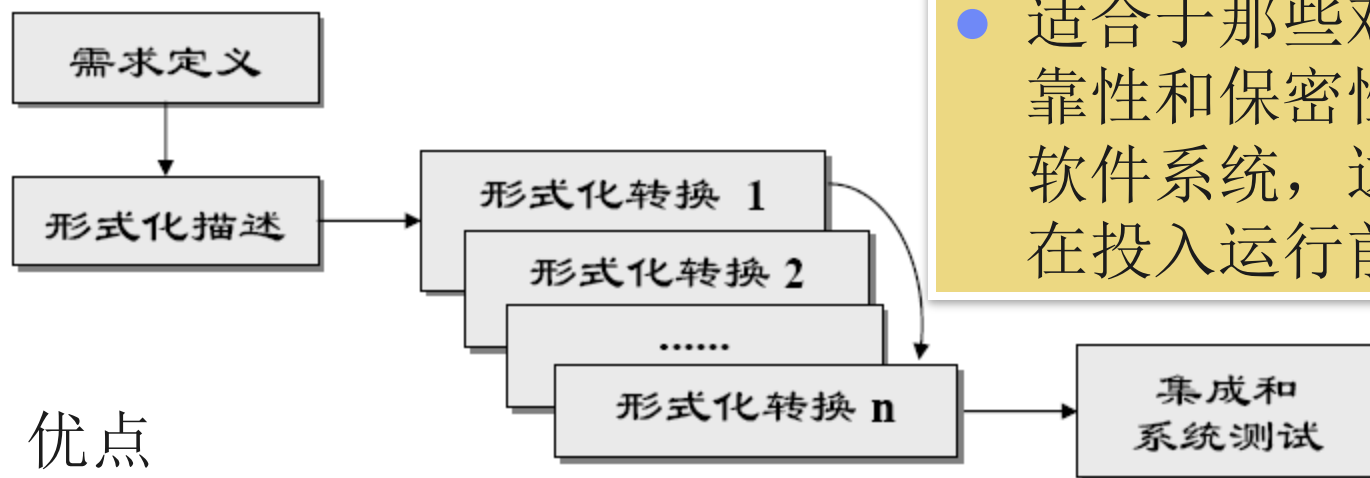

- 形式化方法模型是采用形式化的数学方法将系统描述转换成可执行的程序。
- 适合于那些对安全性、可靠性和保密性要求极高的软件系统，这些系统需要在投入运行前进行验证。


● 优点

- 由于数学方法具有严密性和准确性，形式化方法开发过程所交付的软件系统具有较少的缺陷和较高的安全性

● 缺点

- 开发人员需要具备一定的技能并经过特殊训练
- 形式化描述和转换是一项费时费力的工作
- 现实应用的系统大多数是交互性强的软件，但是这些系统难以用形式化方法进行描述

基于组件的开发模型

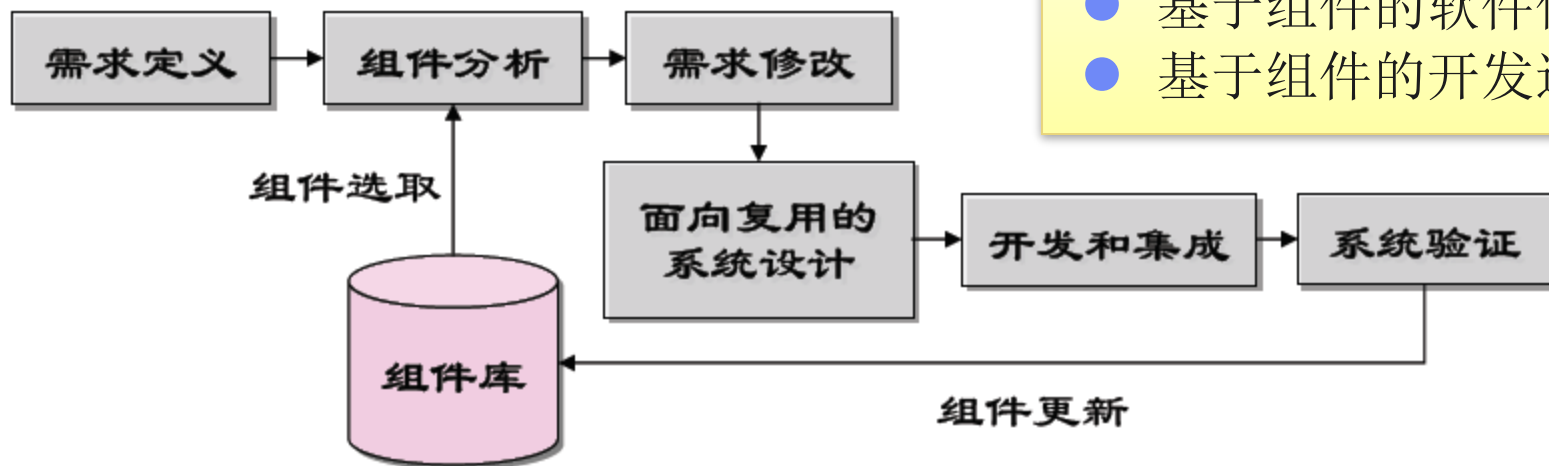

组件开发技术的两个重要因素：

- 基于组件的软件体系结构
- 基于组件的开发过程

优点

- 充分体现软件复用的思想
- 实现快速交付软件

缺点

- 商业组件的修改受到限制，影响系统的演化

软件生命周期模型选择问题

经过软件工程多年的经验积累，可以通过已知的项目特点来选择适合的生命周期模型，以此减少项目已知的风险，生命周期模型选择的原则如下：

系统环境特征	级别	适用模型
项目风险级	高	Spiral
需求理解程度	低	Spiral
需求更改频率	高	Iterative/Incremental
产品定义程度	高	Waterfall, RAD
用户参与程度	高	Iterative, RAD
发布日期压力	高	Iterative/Incremental
员工经验	低	Waterfall, Iterative
平台移植	经常	Iterative/Incremental

项目特点	瀑布模型	增量模型	原型+瀑布	迭代
需求规模	中、小	大、中	中、小	大、中、小
需求清晰度	很清晰	较清晰	不清晰	不清晰
客户信息化能力	高	中	中	中、低
客户界面要求	低	中	高	高
行业特点	行业规则简单或已掌握的行业	新行业的应用型项目或已掌握的行业	新行业的应用型项目	新行业的研发型或应用型项目
架构设计能力	有较成熟的架构设计能力	采用了新的架构设计	采用新的架构设计	不能确定的架构设计
技术要求	采用成熟的技术	采用较少的新技术	采用较少的新技术	采用较多的新技术
管理要求	工作产品的控制基线，需要有较高的可见度和可靠性。	每个增量阶段需要发布可操作产品。	原型阶段，需要控制原型制作的成本。	需要有较高的项目控制能力。每个迭代阶段需要有明确的目标。

软件过程模型选择时需要考虑的主要因素

项目特点	瀑布	增量	原型	螺旋	演化	迭代	统一过程
行业特点	成熟领域	所有行业	新兴行业	所有行业	所有行业	新兴行业或研发型软件	所有行业
需求清晰度	清晰	较清晰	不清晰	不清晰	不清晰	不清晰	不清晰
特性要求（安全性、可靠性等）	高	高、中、低	中、低	高、中	中、低	中、低	中、低
软件复杂度	中、低	高、中	中、低	高、中	中、低	高、中、低	高、中、低
交付期压力	低	高	高、中	低	低	高、中	高、中
技术要求	成熟技术	少量新技术	新技术	新技术	成熟或新技术	新技术	成熟或新技术
项目风险	中、低	中、低	高、中	高	中、低	高、中	高、中
团队经验	不要求	不要求	有相似项目的经验	熟悉相似项目	熟悉相似项目	不要求	不要求
架构重构能力	成熟架构	成熟架构	架构重构	成熟架构	架构重构	架构重构	架构重构
管理要求	基线控制	版本规划	沟通和激励，原型验证	风险管理	过程控制	迭代周期控制	过程控制
用户参与度	低	低	必须参与	必须参与	中	高、中	高、中

选择软件过程模型实质上是选择软件开发的策略，是为软件开发的主要活动提供一套范型，使工程的进展有章可循。

评估软件过程模型的适用性

需要回答的问题如下：

- 1) 模型是否适合团队的规模 and 他们的技能?
- 2) 模型是否适合项目中使用的技术?
- 3) 模型是否适合客户和利益相关者?
- 4) 模型是否适合项目规模及其复杂度?
- 5) 模型是否能满足企业的商业目标?
- 6) 模型是否能应对项目的风险?
- 7) 产品开发过程中是否会有任何变化?
- 8) 需求是否明确或需求变更频率与模型的特性是否相适应?
- 9) 用户或客户参与软件开发的程度能否满足模型的要求?
- 10) 软件交付期的压力对模型的要求是什么?
- 11) 开发团队的软件过程能力能否适应模型的要求?
- 12) 客户对模型有什么要求?

第1讲 软件与软件工程

1.4 软件工程知识体系

SWEBOK® GUIDE V4.0



Public review version (2024 Jan 16th)

TABLE I.1. THE 18 SWEBOK KAS

1. Software Requirements
2. Software Architecture
3. Software Design
4. Software Construction
5. Software Testing
6. Software Engineering Operations
7. Software Maintenance
8. Software Configuration Management
9. Software Engineering Management
10. Software Engineering Process
11. Software Engineering Models and Methods
12. Software Quality
13. Software Security
14. Software Engineering Professional Practice
15. Software Engineering Economics
16. Computing Foundations
17. Mathematical Foundations
18. Engineering Foundations

TABLE I.2. RELATED DISCIPLINES

19. Computer Engineering
20. Computer Science
21. Cybersecurity
22. Data Science
23. General Management
24. Information Systems and Technology
25. Mathematics
26. Project Management
27. Quality Management
28. Systems Engineering

- KA: Knowledge Area
- SWEBOK: Software Engineering Body of Knowledge

C-SWEBOK

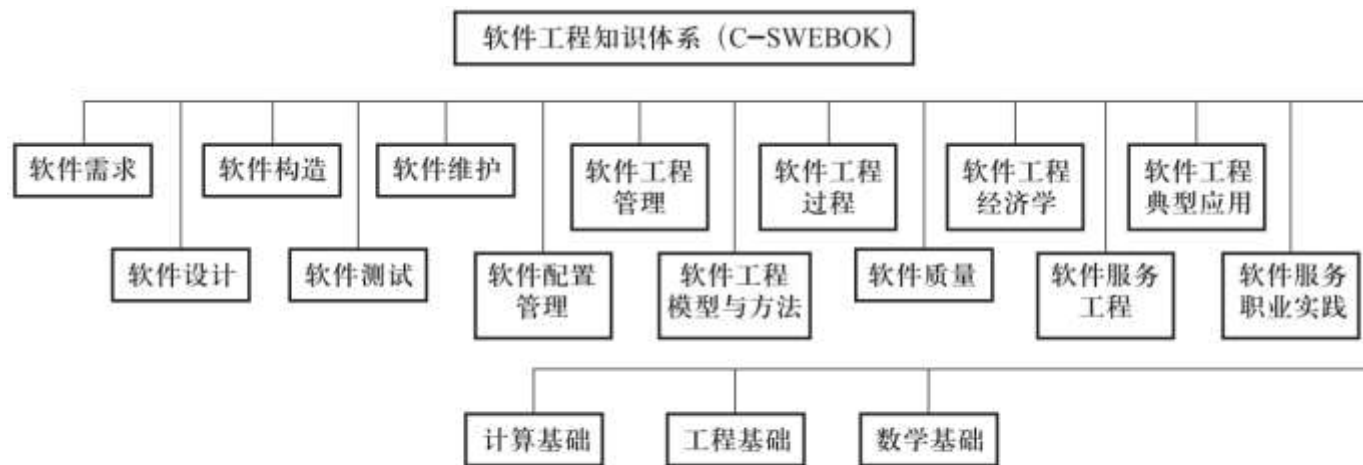
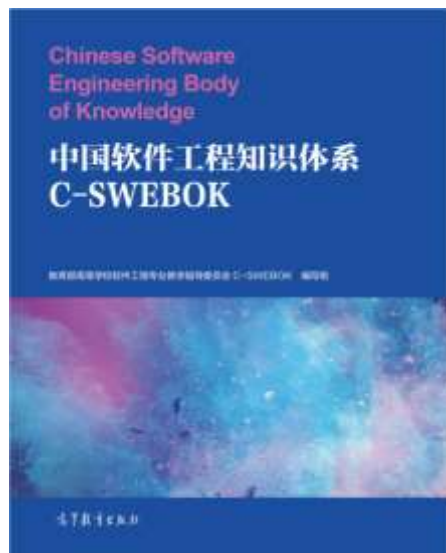


图 3-1 C-SWEBOK 知识体系框架

C-SWEBOK在继承SWEBOK 3.0的基础上，结合我国软件工程一级学科建设与软件工程专业教育现状，以及我国高校软件学院的教学实践经验，融入部分中国软件工程教育元素，新增软件服务工程、软件工程典型应用2个知识领域，扩充软件工程职业实践知识领域，以满足我国软件人才培养的需要。

第1讲 软件与软件工程

1.5 软件工程师的职业特点

软件从业人员需遵守的法律法规

- 著作权法
 - 软件开发者必须遵守著作权法，确保他们开发的软件没有侵犯他人的知识产权，包括版权、专利和商标等。
- 数据保护法
 - 软件开发者必须遵守数据保护法，确保他们的软件处理用户数据的方式符合相关法规，同时保护用户隐私。
- 反垄断法
 - 软件开发者必须遵守反垄断法，确保他们的软件不会垄断市场或破坏公平竞争。
- 网络安全法
 - 软件开发者必须遵守网络安全法，确保他们的软件没有安全漏洞或后门，防止黑客攻击和数据泄露。
- 计算机软件保护条例
 - 中国针对计算机软件保护制定的法规，规定了软件开发者和用户的权利和义务，保护软件知识产权。
- 信息产业部软件产品保护条例
 - 中国信息产业部发布的软件保护规定，规定了软件开发者和用户的责任和义务，保护软件知识产权和用户权益。

IEEE Code of Ethics

IEEE Code of Ethics

We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members, and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree:

I. To uphold the highest standards of integrity, responsible behavior, and ethical conduct in professional activities.

1. to hold paramount, the safety, health, and welfare of the public, to strive to comply with ethical design and sustainable development practices, to protect the privacy of others, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
2. to improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems;
3. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist;
4. to avoid unlawful conduct in professional activities, and to reject bribery in all its forms;
5. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, to be honest, and realistic in stating claims or estimates based on available data, and to credit properly the contributions of others;
6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;

II. To treat all persons fairly and with respect, to avoid harassment or discrimination, and to avoid injuring others.

7. to treat all persons fairly and with respect, and to not engage in discrimination based on characteristics such as race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression;
8. to not engage in harassment of any kind, including sexual harassment or bullying behavior;
9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious actions, rumors, or any other verbal or physical abuses;

III. To strive to ensure this code is upheld by colleagues and co-workers.

10. to support colleagues and co-workers in following this code of ethics, to strive to ensure the code is upheld, and to not retaliate against individuals reporting a violation.

**Adopted by the
IEEE Board of Directors
June 2020**



www.ieee.org

软件工程职业道德规范和实践要求 5.2 版

IEEE-CS 和 ACM 软件工程师道德和职业实践联合工作组推荐

软件工程师应履行其实践承诺，使软件的需求分析、规格说明、设计、开发、测试和维护成为一项有益和受人尊敬的职业。为实现他们对公众健康、安全和利益的承诺目标，软件工程师应当坚持以下八项原则：

1. 公众 – 软件工程师应当以公共利益为目标；
2. 客户和雇主 – 在保持与公共利益一致的原则下，软件工程师应注意满足客户和雇主的最高利益；
3. 产品 – 软件工程师应当确保他们的产品和相关的改进符合最高的专业标准；
4. 判断 – 软件工程师应当维护他们职业判断的完整性和独立性；
5. 管理 – 软件工程的经理和领导人员应赞成和促进对软件开发和维护合乎道德规范的管理；
6. 专业 – 在与公共利益一致的原则下，软件工程师应当推进其专业的完整性和声誉；
7. 同行 – 软件工程师对其同行应持平等和互助和支持的态度；
8. 自我 – 软件工程师应当参与终生职业实践的学习，并促进合乎道德的职业实践方法。

第1讲 软件与软件工程

1.6 开源软件




开源软件（Open Source）

- 开源是一种促进最终产品（通常是软件或程序）的免费访问和分发的理念。
- 开源软件是一种源代码可以任意获取的计算机软件，这种软件的版权持有人在软件协议的规定之下保留一部分权利并允许用户学习、修改以及以任何目的向任何人分发该软件。
- 开源社区又称开放源代码社区，一般由拥有共同兴趣爱好的人所组成，根据相应的开源软件许可证协议公布软件源代码的网络平台，同时也为网络成员提供一个自由学习交流的空间。
- 开源软件通常属于**GNU**许可，也有其它许可，如英特尔开源许可、**FreeBSD**许可、**Mozilla**公共许可。



自由软件（free software）

- FSF (Free Software Foundation)的定义，自由软件表示的是那些赋予用户运行、复制、分发、学习、修改并改进软件这些自由的软件。
- 软件的原罪：
 - ◆ 软件私有一宗罪：浪费社会财富。
 - ◆ 软件私有二宗罪：不利于软件的使用。
 - ◆ 软件私有三宗罪：不利于软件的开发。
 - ◆ 软件私有四宗罪：不利于软件开发者学习。

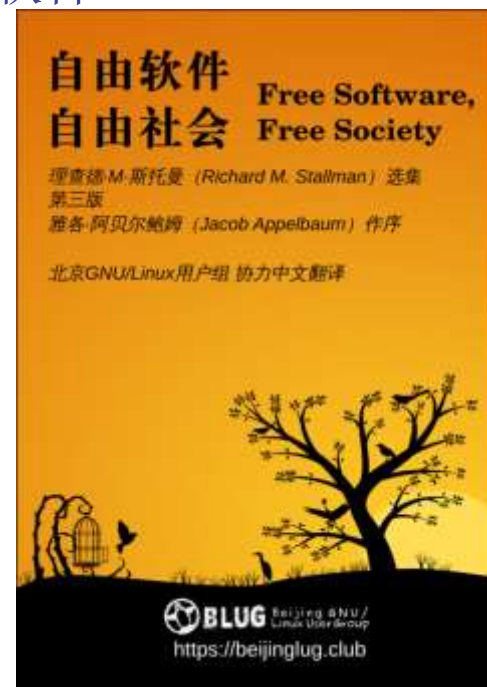

免费软件（ freeware ）

- 免费软件就是免费提供给用户使用的软件，但是其免费的时候，通常都会有其他的限制，比如其源码不一定会公开，而且使用者也并没有使用、复制、研究、修改和再散布的权利。
- 开源软件是指在软件发行的时候，附上软件的源代码，并授权允许用户更改/自由再散布/衍生著作，开源并不抵制商业收费。

开源社区

Open Source Software Community or Open Source Community

- 开源中国（www.oschina.net/）
OSCHINA，Open Source China (OSC)，是国内最大的开源技术社区，拥有超过300万会员，形成了由开源软件库、代码分享、资讯、协作翻译、讨论区和博客等几大频道内容，为IT开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。
- codesoso 源码搜索（search.codesoso.com）
在几十万的源代码中搜索，支持中文和英文搜索，可以出现很多代码，很适合刚学习编程或者是开始学习新的编程语言的小伙伴。
- CodeForge（www.codeforge.cn）
源代码分享、下载网站，提供各种开发代码。
- github（github.com）
全球知名开发者空间，聚集了超过两千万的程序员。交流、分享源代码。2018年6月4日，微软宣布，通过75亿美元的股票交易收购代码托管平台GitHub。

开源代码使用及风险

- 开源软件复用有助于缩减开发成本，提高开发效率。**80%以上IT企业**的主要产品复用了开源代码，仅有低于**3%**的企业没有使用任何开源软件。
- 截至**2019年1月**，**GitHub** 的开源项目已达**1800个**，**OpeHub**索引的已经超**573亿行**，**StackOverflow**的软件不低于**1300万条**。
- 开源软件复用风险：
 - 开源许可证侵权。开源软件通常附带了相应的许可证限制，常见的许可证有**GPL**、**LGPL**、**Apache 2.0**和**BSD-2-Clause**等**110多种**。
 - 已复用的代码难以及时更新，可能带来安全风险。

第一讲 小结

1. 软件，软件的特点
2. 软件工程，软件工程的特点（与其它工程的区别）
3. 软件开发存在的问题
4. 软件工程的学科的知识构成
5. 软件工程的基本原理
6. 软件生存周期
7. 软件生存周期模型（瀑布、演进、迭代、增量、原型、螺旋、RUP、形式化）