

JavaScript语法（二）：你知道哪些JavaScript语句？

2019-04-02 winter

《重学前端》

课程介绍 >



讲述：winter

时长 23:33 大小 21.58M



你好，我是 winter。


我们在上一节课中已经讲过了 JavaScript 语法的顶层设计，接下来我们进入到更具体的内容。

JavaScript 遵循了一般编程语言的“语句 – 表达式”结构，多数编程语言都是这样设计的。我们在上节课讲的脚本，或者模块都是由语句列表构成的，这一节课，我们就来一起了解一下语句。

在 JavaScript 标准中，把语句分成了两种：声明和语句，不过，这里的区分逻辑比较奇怪，所以，这里我还是按照自己的思路给你整理一下。




普通语句：

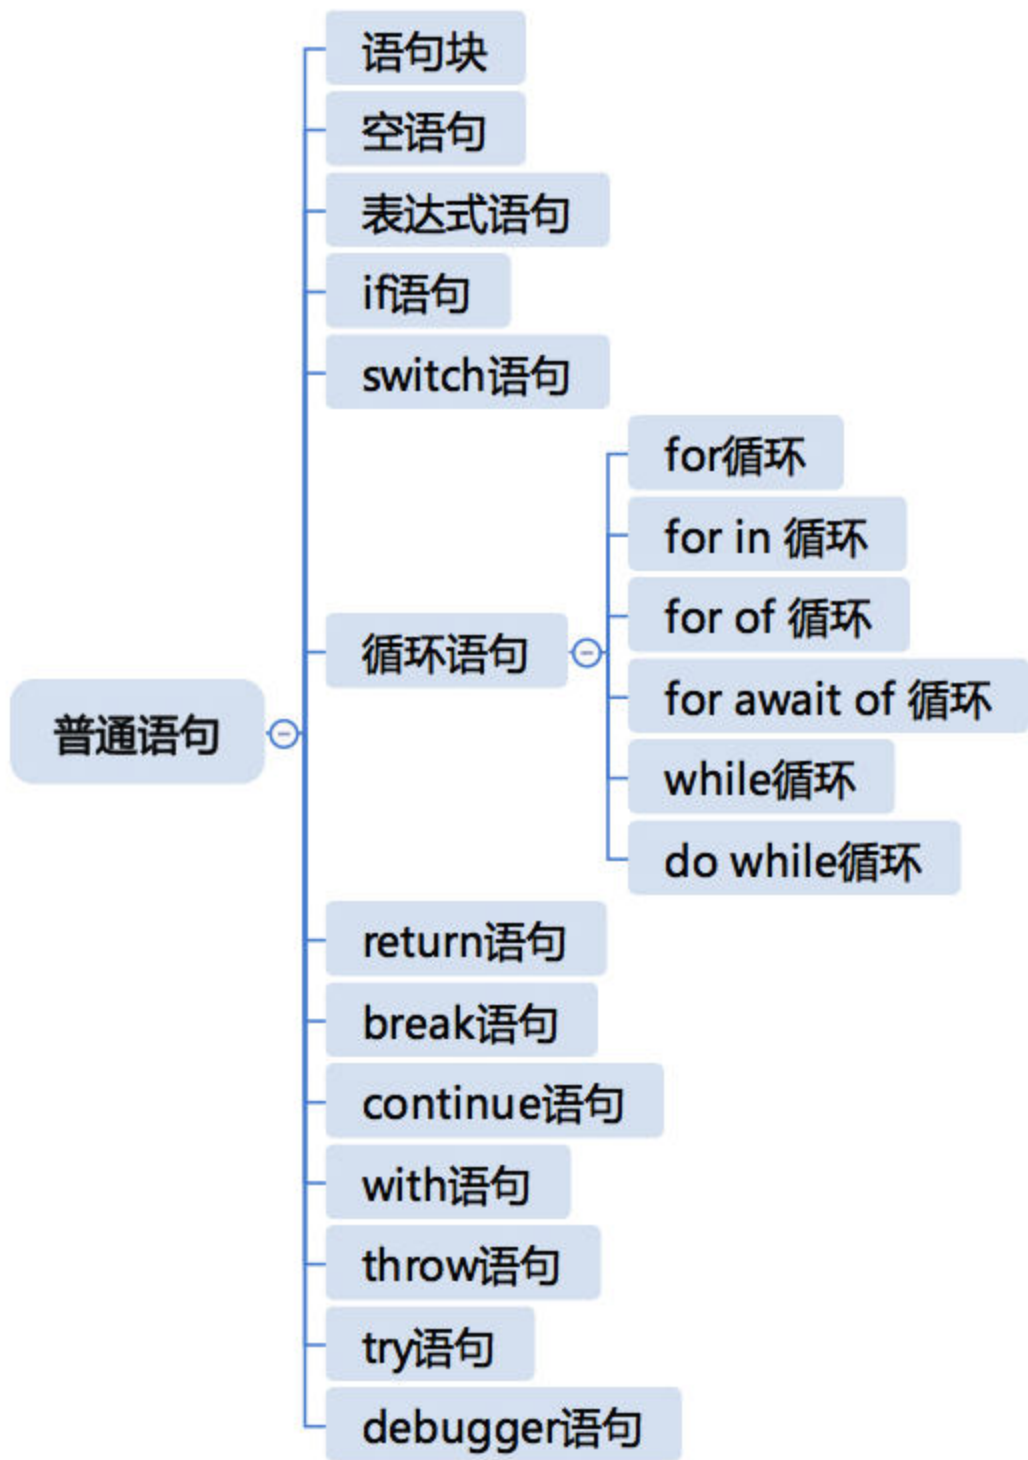

声明型语句：



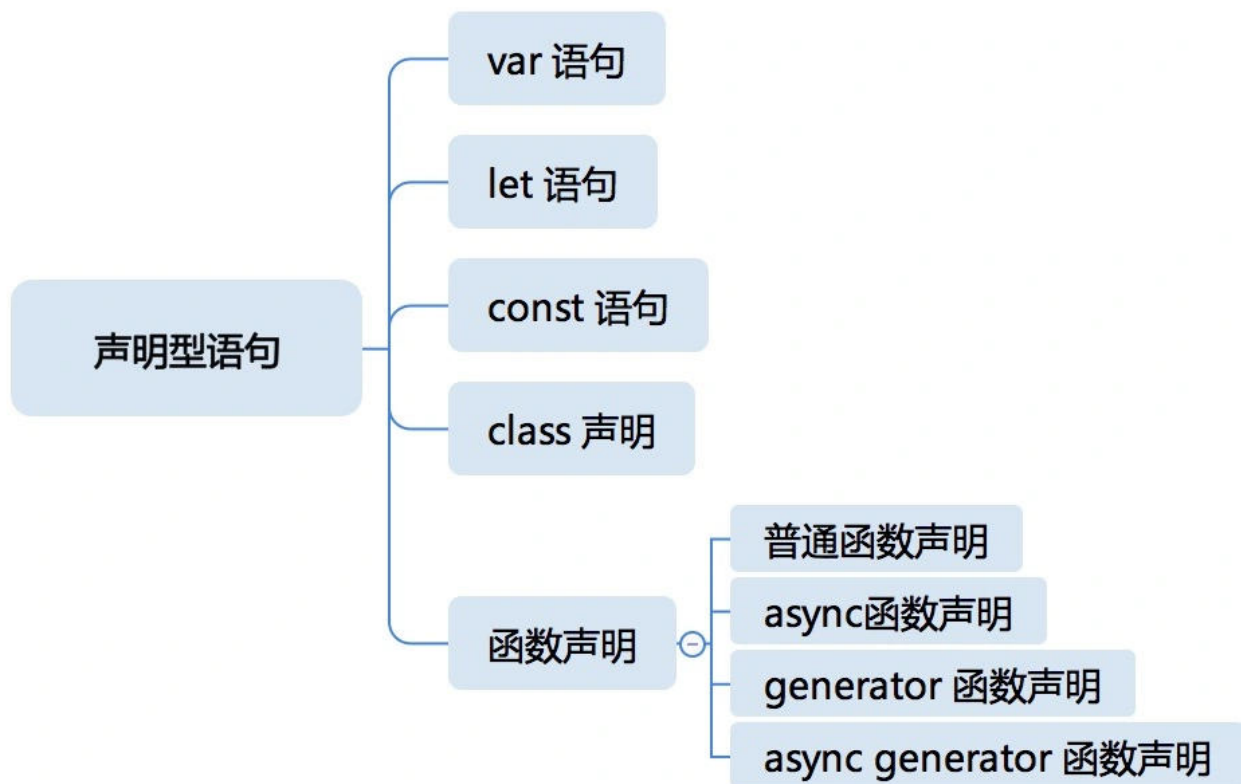

我们根据上面的分类，来遍历学习一下这些语句。

语句块

我们可以这样去简单理解，语句块就是一对大括号。

```
1 {  
2   var x, y;  
3   x = 10;  
4   y = 20;  
5 }
```

 复制代码

语句块的意义和好处在于：让我们可以把多行语句视为同一行语句，这样，if、for 等语句定义起来就比较简单了。不过，我们需要注意的是，语句块会产生作用域，我们看一个例子：

```
1 {  
2   let x = 1;  
3 }  
4 console.log(x); // 报错
```

 复制代码



这里我们的 `let` 声明，仅仅对语句块作用域生效，于是我们在语句块外试图访问语句块内的变量 `x` 就会报错。

空语句

空语句就是一个独立的分号，实际上没什么大用。我们来看一下：

```
1 ;
```

 复制代码


空语句的存在仅仅是从语言设计完备性的角度考虑，允许插入多个分号而不抛出错误。

if 语句

`if` 语句是条件语句。我想，对大多数人来说，`if` 语句都是熟悉的老朋友了，也没有什么特别需要注意的用法，但是为了我们课程的完备性，这里还是要讲一下。

`if` 语句示例如下：

```
1 if(a < b)
2     console.log(a);
```

 复制代码

`if` 语句的作用是，在满足条件时执行它的内容语句，这个语句可以是一个语句块，这样就可以实现有条件地执行多个语句了。

`if` 语句还有 `else` 结构，用于不满足条件时执行，一种常见的用法是，利用语句的嵌套能力，把 `if` 和 `else` 连写成多分支条件判断：

```
1 if(a < 10) {
2     //...
3 } else if(a < 20) {
4     //...
5 } else if(a < 30) {
6     //...
7 } else {
```

 复制代码



```
8 //...
9 }
```

这段代码表示四个互斥的分支，分别在满足 $a < 10$ 、 $a < 20$ 、 $a < 30$ 和其它情况时执行。

switch 语句

switch 语句继承自 Java，Java 中的 switch 语句继承自 C 和 C++，原本 switch 语句是跳转的变形，所以我们如果要用它来实现分支，必须要加上 break。

其实 switch 原本的设计是类似 goto 的思维。我们看一个例子：

 复制代码

```
1 switch(num) {
2   case 1:
3     print(1);
4   case 2:
5     print 2;
6   case 3:
7     print 3;
8 }
```

这段代码当 num 为 1 时输出 1 2 3，当 num 为 2 时输出 2 3，当 num 为 3 时输出 3。如果我们要把它变成分支型，则需要在每个 case 后加上 break。

 复制代码

```
1 switch(num) {
2   case 1:
3     print 1;
4     break;
5   case 2:
6     print 2;
7     break;
8   case 3:
9     print 3;
10    break;
11 }
```



在 C 时代，switch 生成的汇编代码性能是略优于 if else 的，但是对 JavaScript 来说，则无本质区别。我个人的看法是，现在 switch 已经完全没有必要使用了，应该用 if else 结构代

替。

循环语句

循环语句应该也是你所熟悉的语句了，这里我们把重点放在一些新用法上。

while 循环和 do while 循环

这两个都是历史悠久的 JavaScript 语法了，示例大概如下：

 复制代码

```
1 let a = 100
2 while(a--) {
3     console.log("*");
4 }
```

 复制代码

```
1 let a = 101;
2 do {
3     console.log(a);
4 } while(a < 100)
```

注意，这里 do while 循环无论如何至少会执行一次。

普通 for 循环

首先我们来看看普通的 for 循环。

 复制代码

```
1
2 for(i = 0; i < 100; i++)
3     console.log(i);
4
5 for(var i = 0; i < 100; i++)
6     console.log(i);
7
8 for(let i = 0; i < 100; i++)
9     console.log(i);
10
11 var j = 0;
12 for(const i = 0; j < 100; j++)
```



```
13 console.log(i);  
14
```

这里为了配合新语法，加入了允许 `let` 和 `const`，实际上，`const` 在这里是非常奇葩的东西，因为这里声明和初始化的变量，按惯例是用于控制循环的，但是它如果是 `const` 就没法改了。

我想，这一点可能是从保持 `let` 和 `const` 一致性的角度考虑的吧。

for in 循环

`for in` 循环枚举对象的属性，这里体现了属性的 `enumerable` 特征。

 复制代码

```
1 let o = { a: 10, b: 20}  
2 Object.defineProperty(o, "c", {enumerable:false, value:30})  
3  
4 for(let p in o)  
5     console.log(p);  
6
```

这段代码中，我们定义了一个对象 `o`，给它添加了不可枚举的属性 `c`，之后我们用 `for in` 循环枚举它的属性，我们会发现，输出时得到的只有 `a` 和 `b`。

如果我们定义 `c` 这个属性时，`enumerable` 为 `true`，则 `for in` 循环中也能枚举到它。

for of 循环和 for await of 循环

`for of` 循环是非常棒的语法特性。

我们先看下基本用法，它可以用于数组：

 复制代码

```
1 for(let e of [1, 2, 3, 4, 5])  
2     console.log(e);
```



但是实际上，它背后的机制是 `iterator` 机制。

我们可以给任何一个对象添加 iterator，使它可以用于 for of 语句，看下示例：

 复制代码

```
1 let o = {
2   [Symbol.iterator]:() => ({
3     _value: 0,
4     next(){
5       if(this._value == 10)
6         return {
7           done: true
8         }
9       else return {
10        value: this._value++,
11        done: false
12      };
13    }
14  })
15 }
16 for(let e of o)
17   console.log(e);
18
```

这段代码展示了如何为一个对象添加 iterator。但是，在实际操作中，我们一般不需要这样定义 iterator，我们可以使用 generator function。

 复制代码

```
1 function* foo(){
2   yield 0;
3   yield 1;
4   yield 2;
5   yield 3;
6 }
7 for(let e of foo())
8   console.log(e);
```

这段代码展示了 generator function 和 foo 的配合。

此外，JavaScript 还为异步生成器函数配备了异步的 for of，我们来看一个例子：



 复制代码

```
1 function sleep(duration) {
2   return new Promise(function(resolve, reject) {
3     setTimeout(resolve,duration);
```



```
4     })
5 }
6 async function* foo(){
7     i = 0;
8     while(true) {
9         await sleep(1000);
10        yield i++;
11    }
12
13 }
14 for await(let e of foo())
15     console.log(e);
```


这段代码定义了一个异步生成器函数，异步生成器函数每隔一秒生成一个数字，这是一个无限的生成器。

接下来，我们使用 for await of 来访问这个异步生成器函数的结果，我们可以看到，这形成了一个每隔一秒打印一个数字的无限循环。

但是因为我们这个循环是异步的，并且有时间延迟，所以，这个无限循环的代码可以用于显示时钟等有意义的操作。

return

return 语句用于函数中，它终止函数的执行，并且指定函数的返回值，这是大家非常熟悉语句了，也没有什么特殊之处。

 复制代码

```
1 function squre(x){
2     return x * x;
3 }
```


这段代码展示了 return 的基本用法。它后面可以跟一个表达式，计算结果就是函数返回值。

break 语句和 continue 语句

break 语句用于跳出循环语句或者 switch 语句，continue 语句用于结束本次循环并继续循环。



这两个语句都属于控制型语句，用法也比较相似，所以我们就一起讲了。需要注意的是，它们都有带标签的用法。

 复制代码

```
1 outer:for(let i = 0; i < 100; i++)
2     inner:for(let j = 0; j < 100; j++)
3         if( i == 50 && j == 50)
4             break outer;
5 outer:for(let i = 0; i < 100; i++)
6     inner:for(let j = 0; j < 100; j++)
7         if( i >= 50 && j == 50)
8             continue outer;
```

带标签的 break 和 continue 可以控制自己被外层的哪个语句结构消费，这可以跳出复杂的语句结构。

with 语句

with 语句是个非常巧妙的设计，但它把 JavaScript 的变量引用关系变得不可分析，所以一般都认为这种语句都属于糟粕。

但是历史无法改写，现在已经无法去除 with 了。我们来了解一下它的基本用法即可。

 复制代码

```
1 let o = {a:1, b:2}
2 with(o){
3     console.log(a, b);
4 }
```

with 语句把对象的属性在它内部的作用域内变成变量。

try 语句和 throw 语句

try 语句和 throw 语句用于处理异常。它们是配合使用的，所以我们就放在一起讲了。在大型应用中，异常机制非常重要。



 复制代码

```
1 try {
```

```
2     throw new Error("error");
3 } catch(e) {
4     console.log(e);
5 } finally {
6     console.log("finally");
7 }
8
```

一般来说，throw 用于抛出异常，但是单纯从语言的角度，我们可以抛出任何值，也不一定是异常逻辑，但是为了保证语义清晰，不建议用 throw 表达任何非异常逻辑。

try 语句用于捕获异常，用 throw 抛出的异常，可以在 try 语句的结构中被处理掉：try 部分用于标识捕获异常的代码段，catch 部分则用于捕获异常后做一些处理，而 finally 则是用于执行后做一些必须执行的清理工作。

catch 结构会创建一个局部的作用域，并且把一个变量写入其中，需要注意，在这个作用域，不能再声明变量 e 了，否则会出错。

在 catch 中重新抛出错误的情况非常常见，在设计比较底层的函数时，常常会这样做，保证抛出的错误能被理解。

finally 语句一般用于释放资源，它一定会被执行，我们在前面的课程中已经讨论过一些 finally 的特征，即使在 try 中出现了 return，finally 中的语句也一定要被执行。

debugger 语句

debugger 语句的作用是：通知调试器在此断点。在没有调试器挂载时，它不产生任何效果。

介绍完普通语句，我们再来看看声明型语句。声明型语句跟普通语句最大区别就是声明型语句响应预处理过程，普通语句只有执行过程。

var

var 声明语句是古典的 JavaScript 中声明变量的方式。而现在，在绝大多数情况下，let 和 const 都是更好的选择。

我们在上一节课已经讲解了 var 声明对全局作用域的影响，它是一种预处理机制。



如果我们仍然想要使用 `var`，我的个人建议是，把它当做一种“保障变量是局部”的逻辑，遵循以下三条规则：

- 声明同时必定初始化；
- 尽可能在离使用的位置近处声明；
- 不要在意重复声明。

例如：

```
1 var x = 1, y = 2;
2 doSth(x, y);
3
4 for(var x = 0; x < 10; x++)
5     doSth2(x);
```

 复制代码

这个例子中，两次声明了变量 `x`，完成了两段逻辑，这两个 `x` 意义上可能不一定相关，这样，不论我们把代码复制粘贴在哪里，都不会出错。

当然，更好的办法是使用 `let` 改造，我们看看如何改造：

```
1 {
2     let x = 1, y = 2;
3     doSth(x, y);
4 }
5
6 for(let x = 0; x < 10; x++)
7     doSth2(x);
```

 复制代码

这里我用代码块限制了第一个 `x` 的作用域，这样就更难发生变量命名冲突引起的错误了。

let 和 const

`let` 和 `const` 都是变量的声明，它们的特性非常相似，所以我们放在一起讲了。`let` 和 `const` 是新设计的语法，所以没有什么硬伤，非常地符合直觉。`let` 和 `const` 的作用范围是 `if`、`for` 等结构型语句。



我们看下基本用法：

 复制代码

```
1 const a = 2;
2 if(true){
3     const a = 1;
4     console.log(a);
5 }
6 console.log(a);
```

这里的代码先在全局声明了变量 `a`，接下来又在 `if` 内声明了 `a`，`if` 内构成了一个独立的作用域。

`const` 和 `let` 语句在重复声明时会抛错，这能够有效地避免变量名无意中冲突：

 复制代码

```
1 let a = 2
2 const a = 1;
```

这段代码中，先用 `let` 声明了 `a`，接下来又试图使用 `const` 声明变量 `a`，这时，就会产生错误。

`let` 和 `const` 声明虽然看上去是执行到了才会生效，但是实际上，它们还是会被预处理。如果当前作用域内有声明，就无法访问到外部的变量。我们来看这段代码：

 复制代码

```
1 const a = 2;
2 if(true){
3     console.log(a); //抛错
4     const a = 1;
5 }
```

这里在 `if` 的作用域中，变量 `a` 声明执行到之前，我们访问了变量 `a`，这时会抛出一个错误，这说明 `const` 声明仍然是有预处理机制的。



在执行到 `const` 语句前，我们的 JavaScript 引擎就已经知道后面的代码将会声明变量 `a`，从而不允许我们访问外层作用域中的 `a`。

class 声明

我们在之前的课程中，已经了解过 `class` 相关的用法。这里我们再从语法的角度来看一遍：

 复制代码

```
1 class a {  
2  
3 }
```

`class` 最基本的用法只需要 `class` 关键字、名称和一对大括号。它的声明特征跟 `const` 和 `let` 类似，都是作用于块级作用域，预处理阶段则会屏蔽外部变量。

 复制代码

```
1 const a = 2;  
2 if(true){  
3     console.log(a); //抛错  
4     class a {  
5  
6     }  
7 }
```

`class` 内部，可以使用 `constructor` 关键字来定义构造函数。还能定义 `getter/setter` 和方法。

 复制代码

```
1 class Rectangle {  
2     constructor(height, width) {  
3         this.height = height;  
4         this.width = width;  
5     }  
6     // Getter  
7     get area() {  
8         return this.calcArea();  
9     }  
10    // Method  
11    calcArea() {  
12        return this.height * this.width;  
13    }  
}
```



这个例子来自 MDN，它展示了构造函数、getter 和方法的定义。

以目前的兼容性，class 中的属性只能写在构造函数中，相关标准正在 TC39 讨论。

需要注意，class 默认内部的函数定义都是 strict 模式的。

函数声明

函数声明使用 function 关键字。

在上一节课中，我们已经讨论过函数声明对全局作用域的影响了。这一节课，我们来看看函数声明具体的内容，我们先看一下函数声明的几种类型。

[复制代码](#)

```
1
2 function foo(){
3
4 }
5
6 function* foo(){
7     yield 1;
8     yield 2;
9     yield 3;
10 }
11
12 async function foo(){
13     await sleep(3000);
14
15 }
16
17 async function* foo(){
18     await sleep(3000);
19     yield 1;
20 }
21
```

带 * 的函数是 generator，我们在前面的部分已经见过它了。生成器函数可以理解为返回一个序列的函数，它的底层是 iterator 机制。



async 函数是可以暂停执行，等待异步操作的函数，它的底层是 Promise 机制。异步生成器函数则是二者的结合。

函数的参数，可以只写形参名，现在还可以写默认参数和指定多个参数，看下例子：

 复制代码

```
1
2 function foo(a = 1, ...other) {
3     console.log(a, other)
4 }
```

这个形式可以代替一些对参数的处理代码，表意会更加清楚。

结语


今天我们一起学习了语句家族，语句分成了普通语句和声明型语句。

普通语句部分，建议你把重点放在循环语句上面。声明型语句我觉得都很重要，尤其是它们的行为。熟练掌握了它们，我们就可以在工作中去综合运用它们，从而减少代码中的错误。新特性大多可以帮助我们发现代码中的错误。

最后留一个小作业，请你找出所有具有 Symbol.iterator 的原生对象，并且看看它们的 for of 遍历行为。

分享给需要的人，Ta订阅超级会员，你将得 50 元

Ta单独购买本课程，你将得 20 元

 生成海报并分享

 赞 9  提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。



上一篇 JavaScript语法（一）：在script标签写export为什么会抛错？

下一篇 JavaScript语法（二）：什么是表达式语句？

学习推荐

JVM + NIO + Spring

各大厂面试题及知识点详解

限时免费 



精选留言 (22)

 写留言



mfist

2019-04-04

遍历了下window上面的全局对象，上面有Symbol.iterator的原生属性有15个，主要Array Set Map String相关的。当然还有很多宿主环境提供的全局对象有Symbol.iterator属性，他们有个共同的特征：都是些集合性质的数据结构。

0: "Array"

1: "String"

2: "Uint8Array"

3: "Int8Array"

4: "Uint16Array"

5: "Int16Array"

6: "Uint32Array"

7: "Int32Array"

8: "Float32Array"

9: "Float64Array"

10: "Uint8ClampedArray"

11: "BigUint64Array"

12: "BigInt64Array"



13: "Map"

14: "Set"

共 2 条评论 >

👍 66



Chuck

2019-06-10

```
Object.getOwnPropertyNames(window).filter(prop => {  
    return window[prop] && window[prop].prototype && window[prop].prototype[Symbol.  
    iterator]  
})
```

Array,String,Uint8Array,Int8Array,Uint16Array,Int16Array,Uint32Array,Int32Array,Float32Array,Float64Array,Uint8ClampedArray,BigUint64Array,BigInt64Array,Map,Set,SourceBufferList,RTCStatsReport,Plugin,PluginArray,MimeTypeArray,MIDIOutputMap,MIDIInputMap,AudioParamMap,URLSearchParams,TouchList,TextTrackList,TextTrackCueList,StyleSheetList,StylePropertyMapReadOnly,StylePropertyMap,SVGTransformList,SVGStringList,SVGPointList,SVGNumberList,SVGLengthList,RadioNodeList,NodeList,NamedNodeMap,MediaList,Headers,HTMLSelectElement,HTMLOptionsCollection,HTMLFormElement,HTMLFormControlsCollection,HTMLCollection,HTMLAllCollection,FormData,FileList,DataTransferItemList,DOMTokenList,DOMStringList,DOMRectList,CSSUnparsedValue,CSSTransformValue,CSSStyleDeclaration,CSSRuleList,CSSNumericArray,webkitSpeechGrammarList,KeyboardLayoutMap,MediaKeyStatusMap



👍 41



timik

2019-05-07

老师，我记得有的书上或者是资料上说超过五次的if else 就最好用 switch case来替换。这样效率更好。您这里为什么说不用这个呢？

共 4 条评论 >

👍 14



阿成

2019-04-02

大概就这些？

Array, Map, Set, String, Float32Array, Float64Array, Int8Array, Int16Array, Int32Array, Uint8Array, Uint16Array, Uint32Array, Uint8ClampedArray



👍 9



break

2019-06-14

感觉这篇文章应该从后往前看😂



许童童

2019-04-02

Some built-in types have a default iteration behavior, while other types (such as Object) do not. The built-in types with a @@iterator method are:

Array.prototype[@@iterator]()

TypedArray.prototype[@@iterator]()

String.prototype[@@iterator]()

Map.prototype[@@iterator]()

Set.prototype[@@iterator]()



固执的鱼wu

2020-01-08

let 和 const 声明虽然看上去是执行到了才会生效，但是实际上，它们还是会被预处理，为什么在const a=1之前console.log(a)是报错，而不是吧报undefined呢

共 6 条评论 >



翰弟

2019-04-04

Array、Map、Set、String、TypedArray、函数的arguments、NodeList对象



2020

2020-08-22

据我能查到的资料，String, Array, TypedArray, Map and Set 是所有内置可迭代对象。



培根熏肉

2019-11-21

Switch那么好看难道我要写一堆if else? ? 不明白原文说没有用switch的意义在哪里

共 2 条评论 >



尤璐洁

2019-11-07

老师可以讲讲arguments吗，它是挂在哪里的呢，是个可迭代对象，但是不知道它是哪个的属性



作者回复: arguments是函数创建的环境记录上的一个变量, 这个东西比较特殊的地方是它跟参数的绑定关系, 其它没什么。

看MDN好了

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/arguments>



👍 1



洛克不菲勒

2019-09-11

```
for(let e of [1, 2, 3, 4, 5])
```

```
  console.log(e);
```

老师你好, 注意到文中有这样的写法, for()后面没有大括号这种写法好吗?

一直都有这样的疑问, if语句也有这样的问题

作者回复: 反正JS有这个用法, 至于好不好, 每个人有不同的审美, 不过多数时候, 这由你团队的代码规范决定。

共 2 条评论 >

👍 1



润群

2019-06-28

关于switch和ifelse的效率我有个疑问呢, 假设ifelse的判断很多, 然后判断到末尾才找到匹配的项, 这样的话是不是比switch多了好多判断呢, 因为我理解的switch不是只判断一次么?

作者回复: 说了半天这点性能意义不大。

共 2 条评论 >

👍 1



Thinker

2020-06-03

```
function sleep(duration) {  
  return new Promise(function(resolve, reject) {  
    setTimeout(resolve,duration);  
  })  
}  
  
async function* foo(){
```



```
i = 0;
while(true) {
  await sleep(1000);
  yield i++;
}

}
```

```
for await(let e of foo())
  console.log(e);
```



HoSalt

2020-04-17

赋值语句这种属于表达式语句？

共 1 条评论 >



千虑必有一得

2020-03-26

普通语句和声明型语句，简单清晰明了。



-_-|||

2020-02-27

文中“此外，JavaScript 还为异步生成器函数配备了异步的 for of，我们来看一个例子： for await(let e of foo()) console.log(e);” for of 循环为什么要加 await 呢，不加按理说也可以。



lsy

2019-08-01

```
console.log('有 iterator: ');
for (let key in window)
  window[key] && window[key][Symbol.iterator] && console.log(key);
```

```
console.log('实例有 iterator: ');
Object.getOwnPropertyNames(window).forEach(
  key =>
    window[key] &&
    window[key]['prototype'] &&
    window[key]['prototype'][Symbol.iterator] &&
```



```
console.log(key)
```

```
);
```



渴望做梦

2019-07-29

winter老师，这个异步生成器函数是个什么东东啊，从网上搜了一下，也没找到相关介绍。

作者回复: 搜 async generator function

共 2 条评论 >



让时间说真话

2019-04-12

Map, set, arguments

