

22 | 答疑：几种常见内存问题的解决策略

2020-05-05 李兵

《图解 Google V8》

课程介绍 >



讲述：李兵

时长 12:50 大小 11.76M



你好，我是李兵。

这是我们“事件循环和垃圾回收”这个模块的最后一讲。在这个模块中，我们讲了消息循环系统和垃圾回收机制，这两块内容涉及到了比较底层的知识，但是这些知识对实际的项目有着非常重要的指导作用，很多同学也比较关注这两部分内容。

今天这节答疑课，我们来结合 Node 中的读文件操作，分析下消息循环系统是怎么影响到异步编程的，然后我们再来结合 JavaScript 中的几种常见的内存问题，来分析下内存问题出现的原因和解决方法。

Node 中的 readFile API 工作机制



Node 中很多 API 都提供了同步和异步两种形式，下面我们来看下《[17 | 消息队列：V8 是怎么实现回调函数的？](#)》这节课留的思考题。思考题中有两段代码，我们通过这两段代码来分

析下同步和异步读文件 API 的区别。


复制代码

```
1 var fs = require('fs')
2
3 var data = fs.readFileSync('test.js')
```

复制代码

```
1 function fileHandler(err, data){
2   data.toString()
3 }
4
5 fs.readFile('test.txt', fileHandler)
```

在解答这个问题之前，我们来看看 Node 的体系架构。你可以先参考下图：

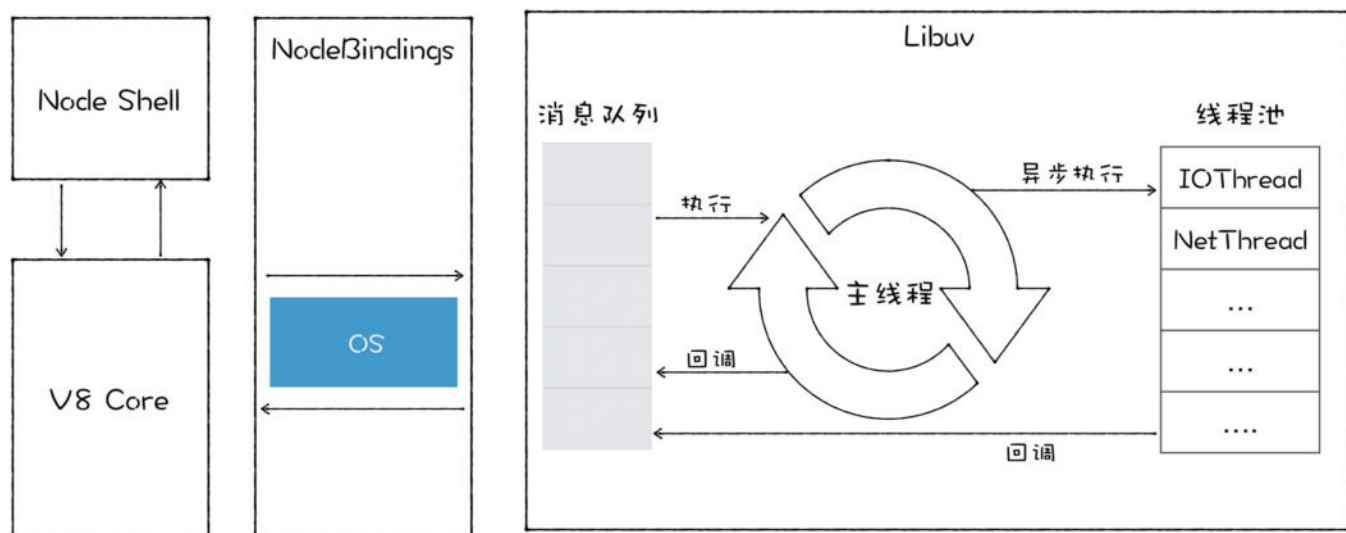


Node 是 V8 的宿主，它会给 V8 提供事件循环和消息队列。在 Node 中，事件循环是由 libuv 提供的，libuv 工作在主线程中，它会从消息队列中取出事件，并在主线程上执行事件。

同样，对于一些主线程上不适合处理的事件，比如消耗时间过久的网络资源下载、文件读写、设备访问等，Node 会提供很多线程来处理这些事件，我们把这些线程称为线程池。




通常，在 Node 中，我们认为读写文件是一个非常耗时的工作，因此主线程会将回调函数和读文件的操作一道发送给文件读写线程，并让实际的读写操作运行在读写线程中。


比如当在 Node 的主线程上执行 readFile 的时候，主线程会将 readFile 的文件名称和回调函数，提交给文件读写线程来处理，具体过程如下所示：

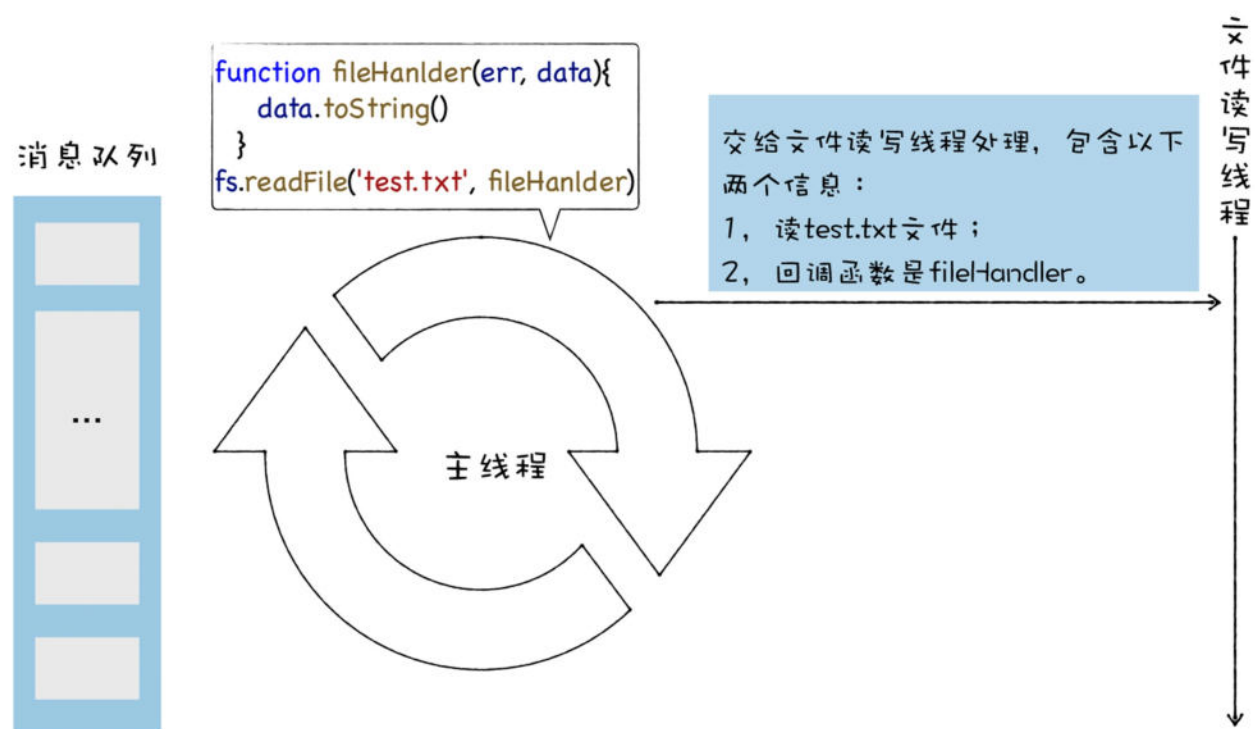

文件读写线程完成了文件读取之后，会将结果和回调函数封装成新的事件，并将其添加进消息队列中。比如文件线程将读取的文件内容存放在内存中，并将 data 指针指向了该内存，然后文件读写线程会将 data 和回调函数封装成新的事件，并将其丢进消息队列中，具体过程如下所示：

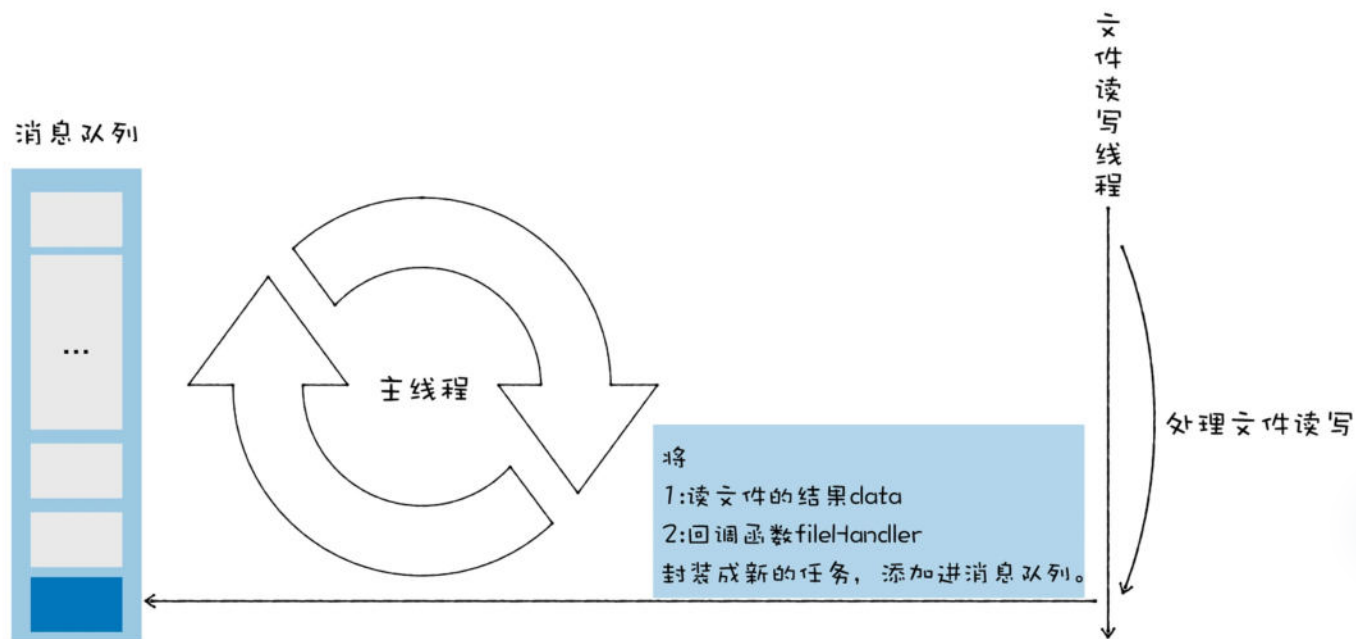

等到 libuv 从消息队列中读取该事件后，主线程就可以着手来处理该事件了。在主线程处理该事件的过程中，主线程调用事件中的回调函数，并将 data 结果数据作为参数，如下图所示：

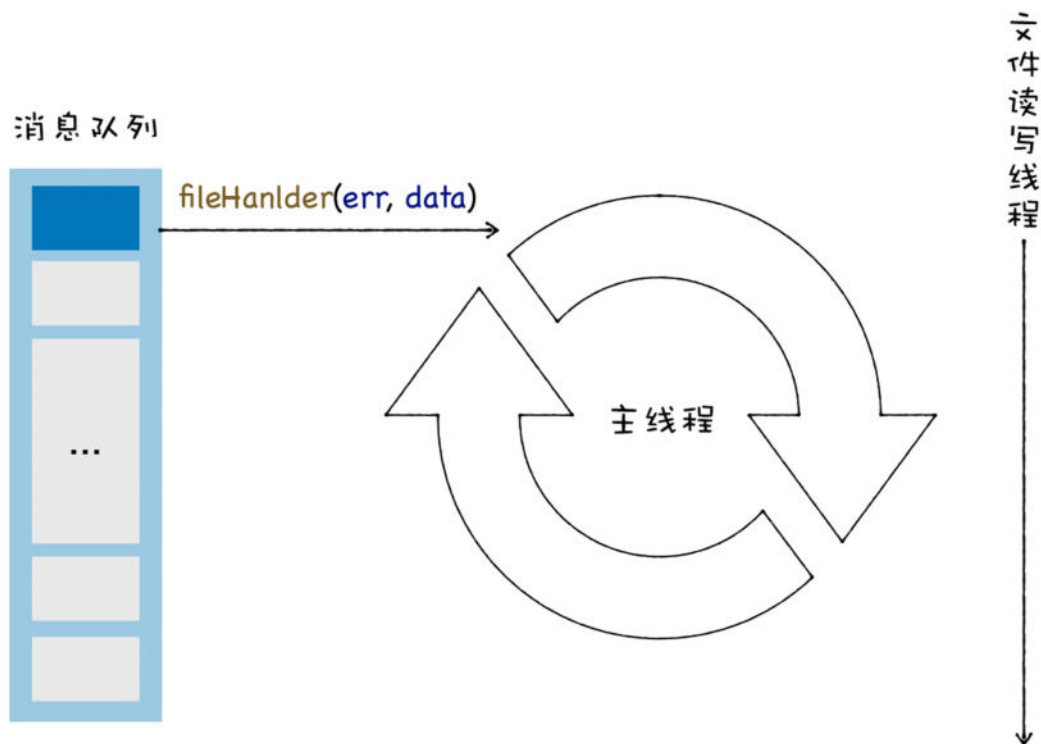

然后在回调函数中，我们就可以拿到读取的结果来实现一些业务逻辑了。

不过，总有些人觉得异步读写文件操作过于复杂了，如果读取的文件体积不大或者项目瓶颈不在文件读写，那么依然使用异步调用和回调函数的模式就显得有点过度复杂了。

因此 Node 还提供了一套同步读写的 API。第一段代码中的 `readFileSync` 就是同步实现的，同步代码非常简单，当 libuv 读取到 `readFileSync` 的任务后，就直接在主线程上执行读写操作，等待读写结束，直接返回读写的结果，这也是同步回调的一种应用。当然在读写过程中，消息队列中的其他任务是无法被执行的。

所以在选择使用同步 API 还是异步 API 时，我们要看实际的场景，并不是非 A 即 B。

几种内存问题

分析了异步 API，接下来我们再来看看 JavaScript 中的内存问题，内存问题至关重要，因为通过内存而造成的问题很容易被用户察觉。总的来说，内存问题可以定义为下面这三类：



- **内存泄漏 (Memory leak)**，它会导致页面的性能越来越差；

- **内存膨胀 (Memory bloat)**，它会导致页面的性能会一直很差；
- **频繁垃圾回收**，它会导致页面出现延迟或者经常暂停。

内存泄漏

我们先看内存泄漏。本质上，内存泄漏可以定义为：当进程不再需要某些内存的时候，这些不再被需要的内存依然没有被进程回收。

在 JavaScript 中，造成内存泄漏 (**Memory leak**) 的主要原因是不再需要 (没有作用) 的内存数据依然被其他对象引用着。

下面我们就来看几种实际的例子：

我们知道，JavaScript 是一门非常宽松的语言，你甚至可以使用一个未定义的变量，比如下面这样一段代码：

```
1 function foo() {
2     //创建一个临时的temp_array
3     temp_array = new Array(200000)
4     /**
5      * 使用temp_array
6      */
7 }
```

 复制代码

当执行这段代码时，由于函数体内的对象没有被 var、let、const 这些关键字声明，那么 V8 就会使用 this.temp_array 替换 temp_array。

```
1 function foo() {
2     //创建一个临时的temp_array
3     this.temp_array = new Array(200000)
4     /**
5      * this.temp_array
6      */
7 }
```


 复制代码



在浏览器，默认情况下，`this` 是指向 `window` 对象的，而 `window` 对象是常驻内存的，所以即便 `foo` 函数退出了，但是 `temp_array` 依然被 `window` 对象引用了，所以 `temp_array` 依然也会和 `window` 对象一样，会常驻内存。因为 `temp_array` 已经是不再被使用的对象了，但是依然被 `window` 对象引用了，这就造成了 `temp_array` 的泄漏。

为了解决这个问题，我们可以在 JavaScript 文件头部加上 `use strict`，使用严格模式避免意外的全局变量，此时上例中的 `this` 指向 `undefined`。


另外，我们还要时刻警惕闭包这种情况，因为闭包会引用父级函数中定义的变量，如果引用了不被需要的变量，那么也会造成内存泄漏。比如你可以看下面这样一段代码：

 复制代码

```
1 function foo(){
2     var temp_object = new Object()
3     temp_object.x = 1
4     temp_object.y = 2
5     temp_object.array = new Array(200000)
6     /**
7      * 使用temp_object
8      */
9     return function(){
10         console.log(temp_object.x);
11     }
12 }
```

可以看到，`foo` 函数使用了一个局部临时变量 `temp_object`，`temp_object` 对象有三个属性，`x`、`y`，还有一个非常占用内存的 `array` 属性。最后 `foo` 函数返回了一个匿名函数，该匿名函数引用了 `temp_object.x`。那么当调用完 `foo` 函数之后，由于返回的匿名函数引用了 `foo` 函数中的 `temp_object.x`，这会造成 `temp_object` 无法被销毁，即便只是引用了 `temp_object.x`，也会造成整个 `temp_object` 对象依然保留在内存中。我们可以通过 Chrome 调试工具查看下：



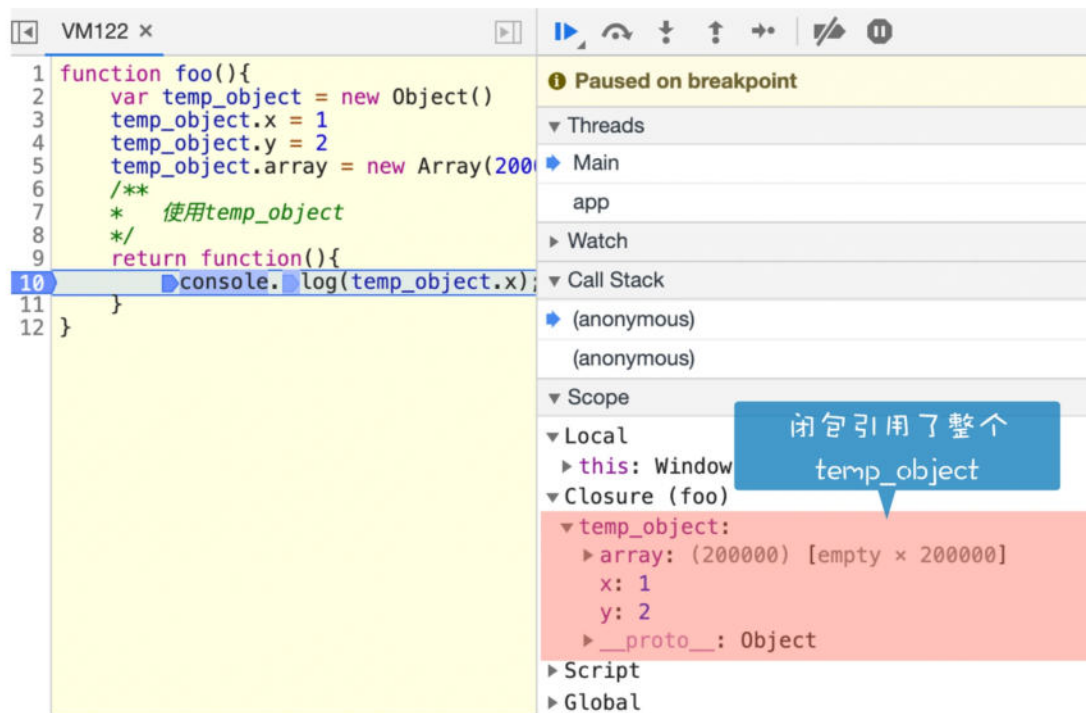


从上图可以看出，我们仅仅是需要 temp_object.x 的值，V8 却保留了整个 temp_object 对象。

要解决这个问题，我就需要根据实际情况，来判断闭包中返回的函数到底需要引用什么数据，不需要引用的数据就绝不引用，因为上面例子中，返回函数中只需要 temp_object.x 的值，因此我们可以这样改造下这段代码：

复制代码

```
1 function foo(){
2   var temp_object = new Object()
3   temp_object.x = 1
4   temp_object.y = 2
5   temp_object.array = new Array(200000)
6   /**
7    * 使用temp_object
8    */
9   let closure = temp_object.x
10  return function(){
11    console.log(closure);
12  }
13 }
```

当再次执行这段代码时，我们就可以看到闭包引用的仅仅是一个 closure 的变量，最终如下图所示：

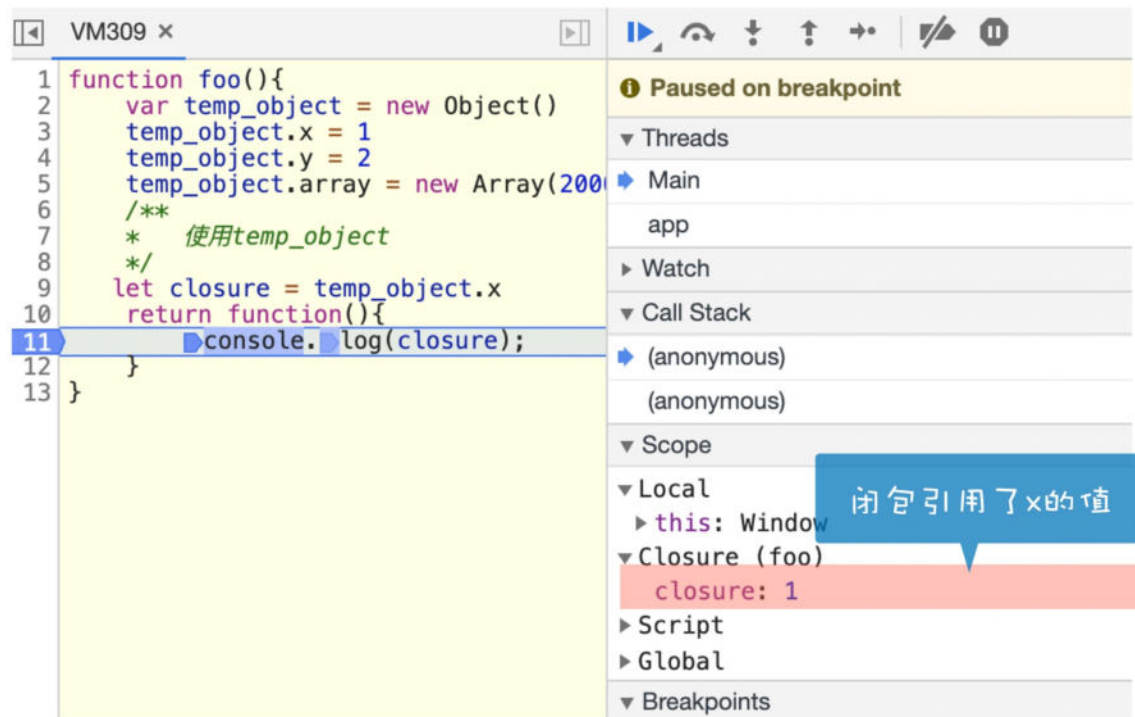

我们再来看看由于 JavaScript 引用了 DOM 节点而造成的内存泄漏的问题，只有同时满足 DOM 树和 JavaScript 代码都不引用某个 DOM 节点，该节点才会被作为垃圾进行回收。如果某个节点已从 DOM 树移除，但 JavaScript 仍然引用它，我们称此节点为“**detached**”。“**detached**”节点是 DOM 内存泄漏的常见原因。比如下面这段代码：

复制代码

```
1 let detachedTree;
2 function create() {
3
4   var ul = document.createElement('ul');
5
6   for (var i = 0; i < 100; i++) {
7
8     var li = document.createElement('li');
9
10    ul.appendChild(li);
11  }
12 }
13
14 detachedTree = ul;
15
16 }
17
18 create()
```



我们通过 JavaScript 创建了一些 DOM 元素，有了这些内存中的 DOM 元素，当有需要的时候，我们就快速地将这些 DOM 元素关联到 DOM 树上，一旦这些 DOM 元素从 DOM 上被移除后，它们并不会立即销毁，这主要是由于 JavaScript 代码中保留了这些元素的引用，导致这些 DOM 元素依然会呆在内存中。所以在保存 DOM 元素引用的时候，我们需要非常小心谨慎。


内存膨胀

了解几种可能造成内存泄漏的问题之后，接下来，我们再来看看另外一个和内存泄漏类似的问题：**内存膨胀（Memory bloat）**。

内存膨胀和内存泄漏有一些差异，内存膨胀主要表现在程序员对内存管理的不科学，比如只需要 50M 内存就可以搞定的，有些程序员却花费了 500M 内存。

额外使用过多的内存有可能是没有充分地利用好缓存，也有可能加载了一些不必要的资源。通常表现为内存存在某一段时间内快速增长，然后达到一个平稳的峰值继续运行。

比如一次性加载了大量的资源，内存会快速达到一个峰值。内存膨胀和内存泄漏的关系你可以参看下图：

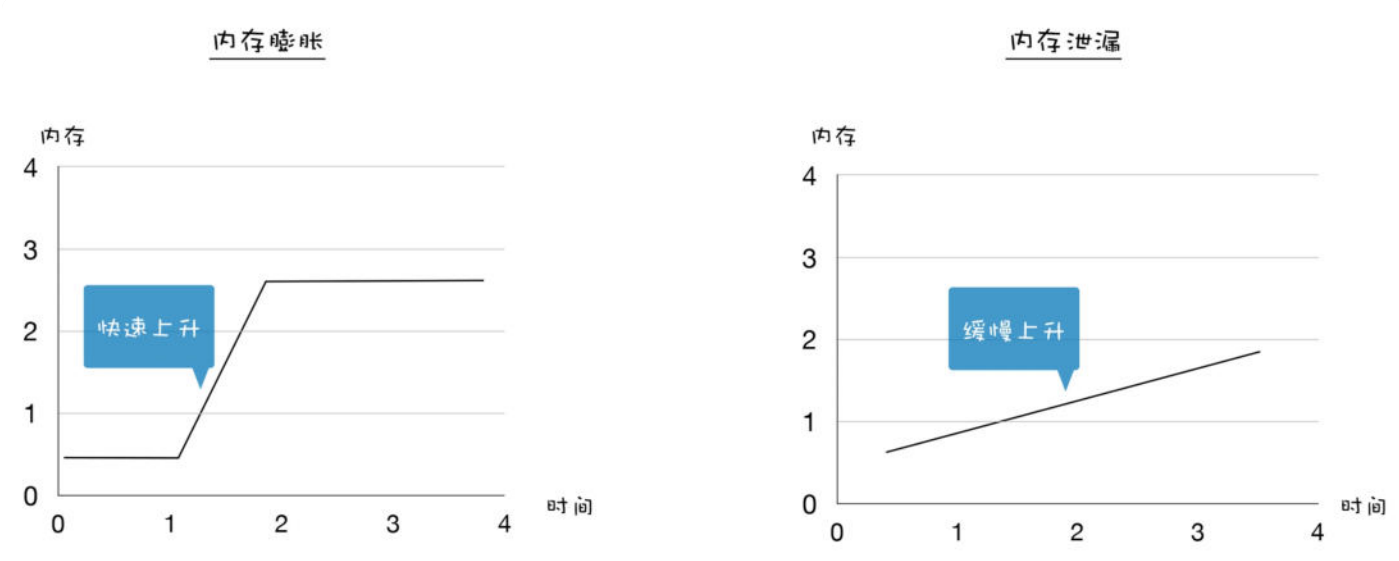

我们可以看到，内存膨胀是快速增长，然后达到一个平衡的位置，而内存泄漏是内存一直在缓慢增长。要避免内存膨胀，我们需要合理规划项目，充分利用缓存等技术来减轻项目中不必要的内存占用。

频繁的垃圾回收



除了内存泄漏和内存膨胀，还有另外一类内存问题，那就是频繁使用大的临时变量，导致了新生代空间很快被装满，从而频繁触发垃圾回收。频繁的垃圾回收操作会让你感觉到页面卡顿。比如下面这段代码：

 复制代码

```
1 function strToArray(str) {
2   let i = 0
3   const len = str.length
4   let arr = new Uint16Array(str.length)
5   for (; i < len; ++i) {
6     arr[i] = str.charCodeAt(i)
7   }
8   return arr;
9 }
10
11
12 function foo() {
13   let i = 0
14   let str = 'test V8 GC'
15   while (i++ < 1e5) {
16     strToArray(str);
17   }
18 }
19
20
21 foo()
```

这段代码就会频繁创建临时变量，这种方式很快会造成新生代内存内装满，从而频繁触发垃圾回收。为了解决频繁的垃圾回收的问题，你可以考虑将这些临时变量设置为全局变量。

总结

这篇答疑主要分析了两个问题，第一个是异步 API 和同步 API 的底层差异，第二个是 JavaScript 的主要内存问题的产生原因和解决方法。

Node 为读写文件提供了两套 API，一套是默认的异步 API，另外一套是同步 API。

readFile 就是异步 API，主线程在执行 readFile 的时候，会将实际读写操作丢给文件读写线程，文件读写线程处理完成之后，会将回调函数读取的结果封装成新的消息，添加到消息队列中，然后等主线程执行该消息的时候，就会执行 readFile 设置的回调函数，这就是 Node 中的异步处理过程。readFileSync 是同步 API，同步 API 很简单，直接在主线程上执行，执行完



成直接返回结果给它的调用函数。使用同步 API 会比较方便简单，但是你需要考虑项目能否接受读取文件而造成的暂停。

内存问题对于前端开发者来说也是至关重要的，通常有三种内存问题：内存泄漏 (Memory leak)、内存膨胀 (Memory bloat)、频繁垃圾回收。

在 JavaScript 中，造成内存泄漏 (Memory leak) 的主要原因，是不再需要 (没有作用) 的内存数据依然被其他对象引用着。所以要避免内存泄漏，我们需要避免引用那些已经没有用途的数据。

内存膨胀和内存泄漏有一些差异，内存膨胀主要是由于程序员对内存管理不科学导致的，比如只需要 50M 内存就可以搞定的，有些程序员却花费了 500M 内存。要解决内存膨胀问题，我们需要对项目有着透彻的理解，也要熟悉各种能减少内存占用的技术方案。

如果频繁使用大的临时变量，那么就会导致频繁垃圾回收，频繁的垃圾回收操作会让你感觉到页面卡顿，要解决这个问题，我们可以考虑将这些临时变量设置为全局变量。


思考题

今天留给你的题目是，在实际的项目中，你还遇到过哪些具体的内存问题呢？这些问题都是怎么解决的？欢迎你在留言区与我分享讨论。

感谢你的阅读，如果你觉得这一讲的内容对你有所启发，也欢迎把它分享给你的朋友。

分享给需要的人，Ta 订阅超级会员，你将得 50 元

Ta 单独购买本课程，你将得 20 元

 生成海报并分享

 赞 6

 提建议



© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

学习推荐

JVM + NIO + Spring

各大厂面试题及知识点详解

限时免费 



精选留言 (10)

 写留言



sugar

2020-05-06

介绍一个场景：Node.js v4.x，BFF层服务端在js代码中写了一个lib模块 做lfu、lru的缓存，用于针对后端返回的数据进行缓存。把内存当缓存用的时候，由于线上qps较大的时候，缓存模块被频繁调用，造成了明显的gc stw现象，外部表现就是node对上游http返回逐渐变慢。由于当时上游是nginx，且nginx设置了timeout retry，因此这个内存gc问题当node返回时间超出nginx timeout阈值时 进而引起了nginx大量retry，迅速形成雪崩效应。后来不再使用这样的当时，改为使用node服务器端本地文件+redis/memcache的缓存方案，node做bff层时确实不适合做内存当缓存这种事。

作者回复：实践出真知👍

共 5 条评论 >

 30



Lorin

2020-05-05

运行场景：K线行情列表

技术方案，websocket 推送二进制数据（2次/秒） -> 转换为 utf-8 格式 -> 检查数据是否相同 -> 渲染到 dom 中



出现问题：页面长时间运行后出现卡顿的现象

问题分析：将二进制数据转换为 utf-8 时，频繁触发了垃圾回收机制

解决方案：后端推送采取增量推送形式

作者回复: 很接地气的案例



👍 11



林克的小披风

2020-05-05

介绍一下最近遇到的内存问题，非常粗暴就是webview页面内存占用了400多M，加上app本身、系统的内存占用，1G内存的移动设备直接白屏。其中部分原因是用webaudio加载了十多个音乐文件，用canvas加载了几十张小图片。图片直接改成url用到的时候再加载到webgl中，声音文件按需加载，有了很大的缓解。

作者回复: 很接地气的案例

共 2 条评论 >

👍 8



小雨点点

2020-07-27

在项目中遇到对地图操作旋转平移缩放导致的内存泄露问题，3个小时浏览器内存就溢出了，当把平移缩放这类代码操作注释掉又不会溢出，利用memory难定位出问题，麻烦老师能否考虑加一篇dev tools调试内存泄露问题的文章，相关文章网络上太少了。



👍 6



子云

2020-06-12

我遇到过一个案例，在node项目里执行了一个2秒出发一次的定时任务，不小心在这个定时任务里一直添加监听事件了，导致内存每天泄露40多mb



👍 1



我来人间一趟

2020-05-06

请教老师个问题，chromium中的jscore和v8是一个东西吗？

作者回复: 不是，jscore是苹果内置在webkit中的js引擎，也是很早期的了，开始chrome用了webkit，但是没用jscore，而是采用了他们自己开发的v8

共 2 条评论 >

👍 1





发声的沉默者

2022-01-29

内存膨胀叫内存溢出会不会好一点



Yvan

2021-11-19

一直把 内存泄露（memory leak）和 内存溢出（out of memory）混为一谈，感觉泄露这个词不够准确，应该叫内存遗漏才准确吧



悬炫

2021-07-02

简单来说：

- 1 尽量不要往window上挂变量，少用闭包
- 2 避免频繁的触发垃圾回收机制



疏影横斜

2021-02-28

```
this.temp_array = new Array(200000)
```

没用var let const 声明的变量添加this似乎不对 把this指向改为非window 还是会声明在window上，望老师解答下

共 1 条评论 >

