

JavaScript执行（一）：Promise里的代码为什么比setTimeout先执行？

2019-02-23 winter

《重学前端》

课程介绍 >



讲述：winter

时长 13:24 大小 12.28M



你好，我是 winter。这一部分我们来讲一讲 JavaScript 的执行。

首先我们考虑一下，如果我们是浏览器或者 Node 的开发者，我们该如何使用 JavaScript 引擎。

当拿到一段 JavaScript 代码时，浏览器或者 Node 环境首先要做的就是；传递给 JavaScript 引擎，并且要求它去执行。

然而，执行 JavaScript 并非一锤子买卖，宿主环境当遇到一些事件时，会继续把一段代码传递给 JavaScript 引擎去执行，此外，我们可能还会提供 API 给 JavaScript 引擎，比如 setTimeout 这样的 API，它会允许 JavaScript 在特定的时机执行。



所以，我们首先应该形成一个感性的认知：一个 JavaScript 引擎会常驻于内存中，它等待着我们（宿主）把 JavaScript 代码或者函数传递给它执行。

在 ES3 和更早的版本中，JavaScript 本身还没有异步执行代码的能力，这也就意味着，宿主环境传递给 JavaScript 引擎一段代码，引擎就把代码直接顺次执行了，这个任务也就是宿主发起的任务。

但是，在 ES5 之后，JavaScript 引入了 Promise，这样，不需要浏览器的安排，JavaScript 引擎本身也可以发起任务了。


由于我们这里主要讲 JavaScript 语言，那么采纳 JSC 引擎的术语，我们把宿主发起的任务称为宏观任务，把 JavaScript 引擎发起的任务称为微观任务。

宏观和微观任务

JavaScript 引擎等待宿主环境分配宏观任务，在操作系统中，通常等待的行为都是一个事件循环，所以在 Node 术语中，也会把这个部分称为事件循环。

不过，术语本身并非我们需要重点讨论的内容，我们在这里把重点放在事件循环的原理上。在底层的 C/C++ 代码中，这个事件循环是一个跑在独立线程中的循环，我们用伪代码来表示，大概是这样的：

```
1 while(TRUE) {  
2     r = wait();  
3     execute(r);  
4 }
```


 复制代码

我们可以看到，整个循环做的事情基本上就是反复“等待 – 执行”。当然，实际的代码中并没有这么简单，还有要判断循环是否结束、宏观任务队列等逻辑，这里为了方便你理解，我就把这些都省略掉了。


这里每次的执行过程，其实都是一个宏观任务。我们可以大概理解：宏观任务的队列就相当于事件循环。



在宏观任务中，JavaScript 的 Promise 还会产生异步代码，JavaScript 必须保证这些异步代码在一个宏观任务中完成，因此，每个宏观任务中又包含了一个微观任务队列：

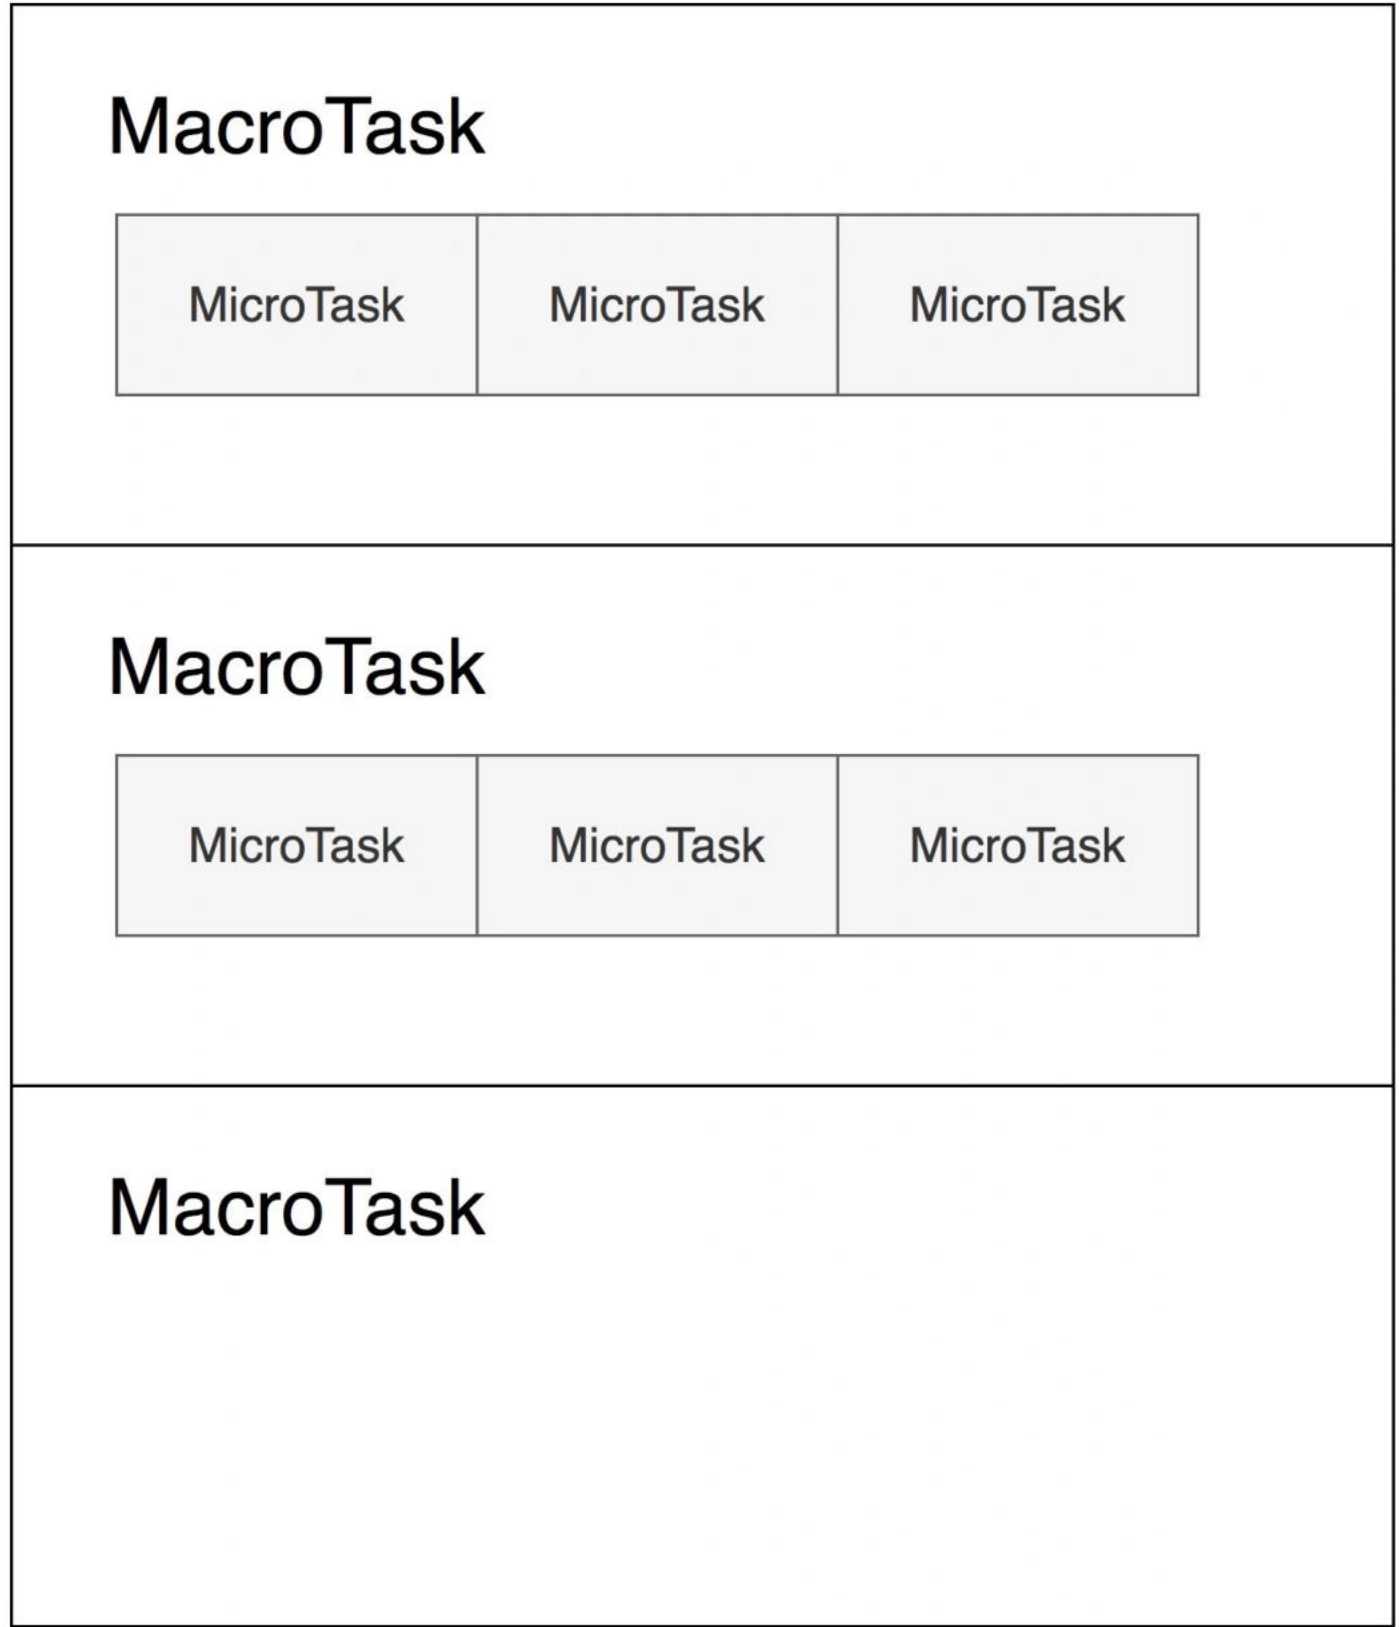

有了宏观任务和微观任务机制，我们就可以实现 JavaScript 引擎级和宿主级的任务了，例如：Promise 永远在队列尾部添加微观任务。setTimeout 等宿主 API，则会添加宏观任务。



接下来，我们来详细介绍一下 Promise。

Promise

Promise 是 JavaScript 语言提供的一种标准化的异步管理方式，它的总体思想是，需要进行 io、等待或者其它异步操作的函数，不返回真实结果，而返回一个“承诺”，函数的调用方可以在合适的时机，选择等待这个承诺兑现（通过 Promise 的 then 方法的回调）。

Promise 的基本用法示例如下：

 复制代码

```
1  function sleep(duration) {
2      return new Promise(function(resolve, reject) {
3          setTimeout(resolve,duration);
4      })
5  }
6  sleep(1000).then( ()=> console.log("finished"));
```

这段代码定义了一个函数 sleep，它的作用是等候传入参数指定的时长。

Promise 的 then 回调是一个异步的执行过程，下面我们就来研究一下 Promise 函数中的执行顺序，我们来看一段代码示例：

 复制代码


```
1  var r = new Promise(function(resolve, reject){
2      console.log("a");
3      resolve()
4  });
5  r.then(() => console.log("c"));
6  console.log("b")
```

我们执行这段代码后，注意输出的顺序是 a b c。在进入 console.log(“b”) 之前，毫无疑问 r 已经得到了 resolve，但是 Promise 的 resolve 始终是异步操作，所以 c 无法出现在 b 之前。

接下来我们试试跟 setTimeout 混用的 Promise。




在这段代码中，我设置了两段互不相干的异步操作：通过 `setTimeout` 执行 `console.log("d")`，通过 `Promise` 执行 `console.log("c")`。

 复制代码

```
1    var r = new Promise(function(resolve, reject){
2        console.log("a");
3        resolve()
4    });
5    setTimeout(()=>console.log("d"), 0)
6    r.then(() => console.log("c"));
7    console.log("b")
```

我们发现，不论代码顺序如何，d 必定发生在 c 之后，因为 `Promise` 产生的是 JavaScript 引擎内部的微任务，而 `setTimeout` 是浏览器 API，它产生宏任务。

为了理解微任务始终先于宏任务，我们设计一个实验：执行一个耗时 1 秒的 `Promise`。

 复制代码

```
1    setTimeout(()=>console.log("d"), 0)
2    var r = new Promise(function(resolve, reject){
3        resolve()
4    });
5    r.then(() => {
6        var begin = Date.now();
7        while(Date.now() - begin < 1000);
8        console.log("c1")
9        new Promise(function(resolve, reject){
10           resolve()
11       }).then(() => console.log("c2"))
12    });
```

这里我们强制了 1 秒的执行耗时，这样，我们可以确保任务 c2 是在 d 之后被添加到任务队列。

我们可以看到，即使耗时一秒的 c1 执行完毕，再 enqueue 的 c2，仍然先于 d 执行了，这很好地解释了微任务优先的原理。



通过一系列的实验，我们可以总结一下如何分析异步执行的顺序：

- 首先我们分析有多少个宏任务；
- 在每个宏任务中，分析有多少个微任务；
- 根据调用次序，确定宏任务中的微任务执行次序；
- 根据宏任务的触发规则和调用次序，确定宏任务的执行次序；
- 确定整个顺序。

我们再来看一个稍微复杂的例子：

 复制代码

```
1  function sleep(duration) {
2      return new Promise(function(resolve, reject) {
3          console.log("b");
4          setTimeout(resolve,duration);
5      })
6  }
7  console.log("a");
8  sleep(5000).then(()=>console.log("c"));
```

这是一段非常常用的封装方法，利用 Promise 把 setTimeout 封装成可以用于异步的函数。

我们首先来看，setTimeout 把整个代码分割成了 2 个宏观任务，这里不论是 5 秒还是 0 秒，都是一样的。

第一个宏观任务中，包含了先后同步执行的 console.log(“a”); 和 console.log(“b”);。

setTimeout 后，第二个宏观任务执行调用了 resolve，然后 then 中的代码异步得到执行，所以调用了 console.log(“c”)，最终输出的顺序才是： a b c。

Promise 是 JavaScript 中的一个定义，但是实际编写代码时，我们可以发现，它似乎并不比回调的方式书写更简单，但是从 ES6 开始，我们有了 async/await，这个语法改进跟 Promise 配合，能够有效地改善代码结构。

新特性：async/await

async/await 是 ES2016 新加入的特性，它提供了用 for、if 等代码结构来编写异步的方式。它的运行时基础是 Promise，面对这种比较新的特性，我们先来看一下基本用法。



async 函数必定返回 Promise，我们把所有返回 Promise 的函数都可以认为是异步函数。

async 函数是一种特殊语法，特征是在 function 关键字之前加上 async 关键字，这样，就定义了一个 async 函数，我们可以在其中使用 await 来等待一个 Promise。

 复制代码

```
1 function sleep(duration) {
2     return new Promise(function(resolve, reject) {
3         setTimeout(resolve,duration);
4     })
5 }
6 async function foo(){
7     console.log("a")
8     await sleep(2000)
9     console.log("b")
10 }
```

这段代码利用了我们之前定义的 sleep 函数。在异步函数 foo 中，我们调用 sleep。

async 函数强大之处在于，它是可以嵌套的。我们在定义了一批原子操作的情况下，可以利用 async 函数组合出新的 async 函数。

 复制代码

```
1 function sleep(duration) {
2     return new Promise(function(resolve, reject) {
3         setTimeout(resolve,duration);
4     })
5 }
6 async function foo(name){
7     await sleep(2000)
8     console.log(name)
9 }
10 async function foo2(){
11     await foo("a");
12     await foo("b");
13 }
```

这里 foo2 用 await 调用了两次异步函数 foo，可以看到，如果我们把 sleep 这样的异步操作放入某一个框架或者库中，使用者几乎不需要了解 Promise 的概念即可进行异步编程了。



此外，generator/iterator 也常常被跟异步一起来讲，我们必须说明 generator/iterator 并非异步代码，只是在缺少 async/await 的时候，一些框架（最著名的要数 co）使用这样的特性来模拟 async/await。

但是 generator 并非被设计成实现异步，所以有了 async/await 之后，generator/iterator 来模拟异步的方法应该被废弃。

结语


在今天的文章里，我们学习了 JavaScript 执行部分的知识，首先我们学习了 JavaScript 的宏观任务和微观任务相关的知识。我们把宿主发起的任务称为宏观任务，把 JavaScript 引擎发起的任务称为微观任务。许多的微观任务的队列组成了宏观任务。

除此之外，我们还展开介绍了用 Promise 来添加微观任务的方式，并且介绍了 async/await 这个语法的改进。

最后，留给你一个小练习：我们现在要实现一个红绿灯，把一个圆形 div 按照绿色 3 秒，黄色 1 秒，红色 2 秒循环改变背景色，你会怎样编写这个代码呢？欢迎你留言讨论。

分享给需要的人，Ta 订阅超级会员，你将得 50 元

Ta 单独购买本课程，你将得 20 元

 生成海报并分享

 赞 42  提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

[上一篇](#) JavaScript 对象：你知道全部的对象分类吗？

[下一篇](#) JavaScript 执行（二）：闭包和执行上下文到底是怎么回事？



JVM + NIO + Spring

各大厂面试题及知识点详解

限时免费 



精选留言 (168)

 写留言



杨学茂

2019-02-23

```
function sleep(duration){
    return new Promise(function(resolve){
        setTimeout(resolve, duration);
    })
}

async function changeColor(duration,color){
    document.getElementById("traffic-light").style.background = color;
    await sleep(duration);
}

}

async function main(){
    while(true){
        await changeColor(3000,"green");
        await changeColor(1000, "yellow");
        await changeColor(2000, "red");
    }
}

main()
```



作者回复: 这个写的完全挑不出毛病, 其它同学可以参考。

共 13 条评论 >

👍 501



whatever

2019-03-02

<https://jakearchibald.com/2015/tasks-microtasks-queues-and-schedules/>

为了更深入的理解宏任务和微任务, 读了这篇。感觉文中说的微任务总是先于宏任务会让人产生误解, 更准确的说法应该是微任务总会在下一个宏任务之前执行, 在本身所属的宏任务结束后立即执行。

共 11 条评论 >

👍 176



马克豚

2020-06-16

宏任务和微任务的执行顺序其实很好理解。首先一个js脚本本身对于浏览器而言就是一个宏任务, 也是第一个宏任务, 而处于其中的代码可能有3种: 非异步代码、产生微任务的异步代码(promise等)、产生宏任务的异步代码(settimeout、setinterval等)。

我们知道宏任务处于一个队列中, 应当先执行完一个宏任务才会执行下一个宏任务, 所以在js脚本中, 会先执行非异步代码, 再执行微任务代码, 最后执行宏任务代码。这时候我们进行到了下一个宏任务中, 又按照这个顺序执行。

微任务总是先于宏任务这个说法不准确, 应该是处于同一级的情况下才能这么说。实际上微任务永远是宏任务的一部分, 它处于一个大的宏任务内。



👍 42



费马

2019-02-23

```
const lightEle = document.getElementById('traffic-light');
function changeTrafficLight(color, duration) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    lightEle.style.background = color;
    setTimeout(resolve, duration);
  })
}
```

```
async function trafficScheduler() {
  await changeTrafficLight('green', 3000);
  await changeTrafficLight('yellow', 1000);
  await changeTrafficLight('red', 2000);
}
```



```
trafficScheduler();  
}
```

```
trafficScheduler();
```

作者回复: 这个写的不错, 不过, 既然都用到了await, 是不是可以不用递归呢?

共 5 条评论 >

👍 34



deiphi

2019-02-26

```
// 比较原始的写法  
function color () {  
  console.log('green');  
  
  setTimeout(() => {  
    console.log('yellow');  
  
    setTimeout(() => {  
      console.log('red');  
  
      setTimeout(color, 2000);  
    }, 1000)  
  }, 3000);  
}  
color();
```

作者回复: 哈哈哈 这个硬核了啊..... 结果倒是的

不试试Promise吗? 我讲了这么多呢.....

共 8 条评论 >

👍 33



奇奇

2019-02-28

怎么区分是宿主环境还是js引擎发起的任务呢

共 2 条评论 >

👍 27



wingsico

2020-04-06

这一节主要讲了一下JS的执行栈, 从宿主环境到JS引擎, 分为宏任务和微任务。但实际上并

没有阐述的十分清楚，只是根据一些比较浅显的现象来说明了一下这些任务的执行机制。

对于为什么采用事件循环，以及多种宏任务队列以及浏览器渲染，IO，网络请求等均无涉及。

实际上事件循环依赖于宿主，是宿主需要事件循环来协调js中多种事件源进行交互。而事件循环并不是js本身具有的能力。

对于浏览器中的多种的宏任务队列，可分为页面渲染、用户交互、网络请求、History API以及计时器等，不同种类的宏任务队列之间的优先级不同，也跟实际执行的时机有关，不同时机得到的结果也会不同。

而浏览器中的事件循环与Node中的事件循环也有区别（原因上面说了），Node中没有DOM，没有页面渲染，但多了文件读取等。在Node11之前，Node中一次事件循环可以执行完所有宏任务后再进入下一次事件循环。在Node中，各种不同的宏任务之间也有优先级，并且是固定的，但跟执行的时机也有关系。所以我们也经常看到重复执行一段代码会得到不同的结果。但具体的一个运作机制我目前仍然没有搞清楚，翻看了很多资料也没有对这部分有着详细的阐述。

共 2 条评论 >

👍 15



顾盼神飞🐼

2020-04-02

js 版本 最高赞同学够标准 来个 css 版本 哈哈

```
<div class="toggle-color"></div>
```

```
.toggle-color {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    animation: toggle_color linear 6s infinite  
}
```

```
@keyframes toggle_color {
```

```
    0%,  
    50% {  
        background: green  
    }
```

```
    51%,  
    67% {  
        background: yellow  
    }
```



```
        68%,
        100% {
            background: red
        }
    }
```

共 5 条评论 >

👍 14



许吉中

2019-02-24

async/await函数属于宏观还是微观？

作者回复: 它产生Promise，当然是微观任务了



👍 13



奥斯特洛夫斯基

2019-02-26

同步的代码和setTimeout都是宏任务？

作者回复: 应该说一个script标签是一个宏任务。



👍 9



小孔

2019-04-09

1. async/await，遇到await时就会退出执行，我想问下，退出之后是处于等待await执行完再开始之后吗？
2. 如果promise中产生setTimeout函数，那么在这里的setTimeout是处于微观任务对吗？因为这是js引擎直接发起的？

作者回复: 1. 对

2. 还是宏观任务，因为你调用到了引擎以外的API呀



👍 7



CaveShao

2019-05-15

```
function func(color, duration) {
    return new Promise(function(resolve, reject) {
```



```
light.style.backgroundColor = color;
setTimeout(function() {
  it.next();
}, duration)
})
}
```

```
function* main() {
  while (1) {
    yield func('red',2000);
    yield func('yellow',1000);
    yield func('green',3000);
  }
}
```

```
var it = main();
it.next();
```



6



帅气小熊猫

2019-03-22

怎么确定这个微任务属于一个宏任务呢，js主线程跑下来，遇到setTlmeout会放到异步队列宏任务中，那下面的遇到的promise怎么判断出它是属于这个宏任务呢？是不是只有这个宏任务没有从异步队列中取出，中间所碰到的所有微任务都属于这个宏任务？

共 3 条评论 >



6



周序猿

2019-02-26

// 另类的写法

```
var lightDiv = document.getElementById('light')
function wait(seconds){
  return new Promise((resolve)=>{
    setTimeout(resolve,seconds)
  })
}
```

```
function light(color, waitTime){
  this.color = color
  this.waitTime = waitTime
}
```



```
light.prototype.run = function(){
  lightDiv.style.backgroundColor = this.color
  return wait(this.waitTime).then(()=>{
    return this.nextLight.run()
  })
}
```

```
let redLight = new light('red',2000)
let yellowLight = new light('yellow',1000)
let greenLight = new light('green',3000)
```

```
redLight.nextLight = greenLight
yellowLight.nextLight = redLight
greenLight.nextLight = yellowLight
```

```
redLight.run()
```

作者回复: 额 这个结果是对的 不过封装成这样 合适吗?



4



许童童

2019-02-23

```
async function controlLoop () {
  await changeColor('green', 3000)
  await changeColor('yellow', 1000)
  await changeColor('red', 2000)
  await controlLoop()
}
```

```
async function changeColor (color, time) {
  console.log(color + ' begin')
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(() => {
      console.log(color + ' end')
      resolve()
    }, time)
  })
}
```

```
controlLoop()
```



作者回复: 你这个有点问题, 执行多了可能爆栈, 改改试试?

共 6 条评论 >

👍 4



dellyoung

2019-09-08

15行代码最简实现:

```
const changeNowColor = (time) => {  
  setTimeout(() => {  
    switch (document.getElementById('root').style.background) {  
      case 'green':  
        document.getElementById('root').style.background = 'yellow';  
        return changeNowColor(1000);  
      case 'yellow':  
        document.getElementById('root').style.background = 'red';  
        return changeNowColor(2000);  
      case 'red':  
        document.getElementById('root').style.background = 'green';  
        return changeNowColor(3000);  
    }  
  }, time);  
};  
changeNowColor(3000);
```



👍 3



拒绝第十七次 🙄

2019-04-10

```
let sleep = (color, deep) => {  
  return new Promise(reslove => {  
    setTimeout(() => reslove(color), deep)  
  })  
}  
  
async function changColor (color) {  
  await sleep ('green', 3000),  
  await sleep ('yellow', 1000)  
  await sleep ('red', 2000)  
}  
changColor();
```

共 1 条评论 >

👍 3



oillie

2019-03-02

一个宏任务包含一个微任务队列？还是一个event loop里只有一个微任务队列，虽然不影响实际效果，但还是想确认下..

共 1 条评论 >

👍 3

Geek_e21f0d

2019-02-26

```
let lightStates = [{
  color: 'green',
  duration: 3000
},
{
  color: 'yellow',
  duration: 1000
},
{
  color: 'red',
  duration: 2000
}];

let setLightColorAndVisibleDuration = function(color, duration) {
  //set light color
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(() => {
      resolve();
    }, duration);
  });
}

let startShowLight = async function() {
  let index = 0;
  while(index <= lightStates.length - 1) {
    let nextState = lightStates[index];
    await setLightColorAndVisibleDuration(nextState.color, nextState.duration);
    index++;
  }
};

startShowLight();
```



作者回复: 封装不是越复杂越好，太复杂了还不如直接setTimeout了



Jurieo

2019-02-26

哈哈，我自己思考的执行顺序是 同步-异步-回调，成功正确输出了老师你上面的各个代码的答案。

