



1 - Aplicado em Divs

```
.conteudo
{
  background-color:  darkgray;
  max-width: fit-content;
  padding: 15px;
}
```

```
.txt
{
  font-family: Impact, Haettenschweiler,
  'Arial Narrow Bold', sans-serif;
  font-size: 40px;
  letter-spacing: 2px;
  color:  darkred;
}
```

```
.cabecalho
{
  text-align: center;
}
```

```
.centralizado
{
  margin-top: 25px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
```

```
.txt_centro
{
  text-align: center;
}
```

```
.rodape
{
  display: flex;
  justify-content: center;
}
```

Usado apenas para formatação comum do HTML. Presente em divs com texto e representam o fundo, elementos centralizados e organizados em colunas, corda da fonte, espaçamento entre letras e a própria fonte.

Atividade 8 - CSS - Biblioteca de X Biblioteca de Estilos CSS - Docu X Formulário Insatisfeito X

file:///D:/Users/eros_benkert/Documents/GitHub/PSI-DESI-2024-1/Eros/wel

Formulário de Insatisfação

 **Insatisfeito**

Nome:

Email:

Senha:

**Em um nível de 0 a 5,
o quão insatisfeito você está?**

2 - Centralizar

```
.apenas
{
  padding-left: 33%;
  margin-top: 25px;
  display: flex;
  flex-direction: row !important;
  align-items: center;
}
```

Utilizado para centralizar totalmente os itens dentro de uma div com relação ao conteúdo restante. Por exemplo: dentro de uma div com itens alinhados à esquerda, esta div interna recebendo classe "apenas" se mantém alinhada ao centro do conteúdo.

Formulário de Insatisfação

☒ Insatisfeito

Nome:

Email:

Senha:

Em um nível de 0 a 5,
o quão insatisfeito você está?

3 - Textos de inserção

```
.insere_txt
{
  width: 400px;
  line-height: 50px;
  font-family: Impact, Haettenschweiler,
  'Arial Narrow Bold', sans-serif;
  font-size: 40px;
  letter-spacing: 2px;
  color: black;
  border: 4px solid darkred;
}
```

Classe usada quando o usuário insere alguma informação.


Nome:

4 - Áreas

```
.espaco_medio
{
    margin-top: 30px;
    margin-bottom: 10px;
}

.espaco_peq
{
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 5px;
}
```

A distância entre divs dentro do conteúdo principal.

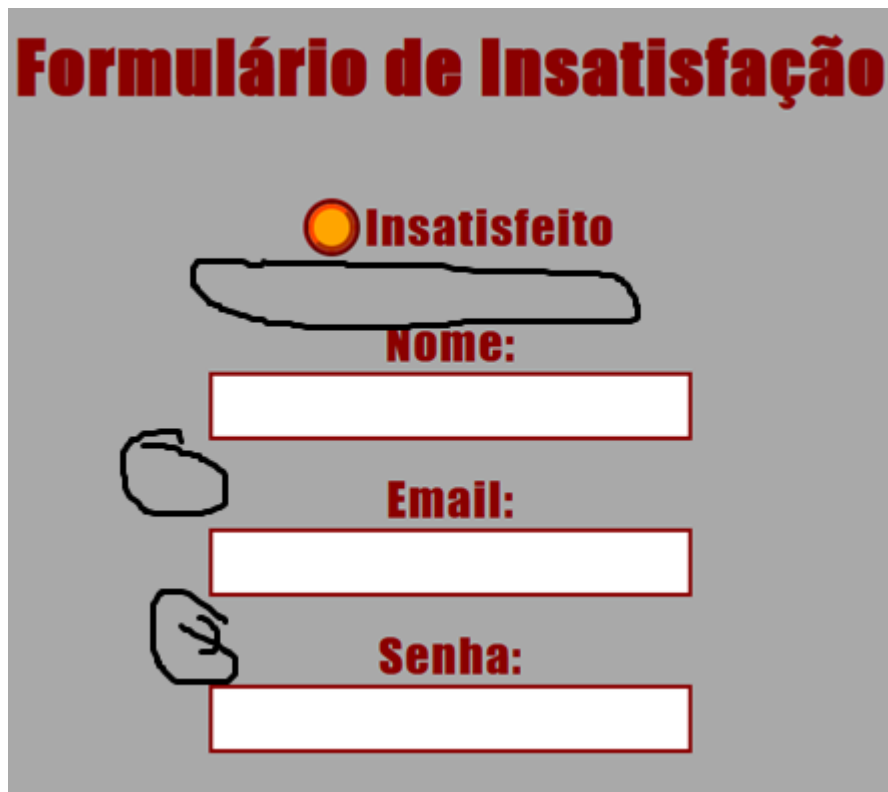

Formulário de Insatisfação

☒ **Insatisfeito**

Nome:

Email:

Senha:

5 - Checkbox

```
.botao
{
    width: 120px;
    height: 120px;
    border-radius: 60px;
    border-style: ridge;
    border-width: 5px;
}
```

```
.invisivel
{
    display: none;
}
```

```

.botao_check
{
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 60px;
  border-style: ridge;
  border-width: 5px;
  margin-bottom: 24px;
  margin-right: 4px;
}

.botao_check_interior
{
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 60px;
  border-width: 5px;
  border-color: orangered;
  background-color: orange;
}

```

```

.botao_descheck_interior
{
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 60px;
  border-width: 5px;
  border-color: rgba(255, 0, 0, 0.4);
  background-color: rgb(140, 140, 140);
}

```

Fiz uma checkbox estilizada utilizando Javascript! São dois botões com cores diferentes em seu interior, onde apenas o "display" é alterado entre as classes.



6 - Fim do formulário

```

.confirma_com_raiva
{
  margin-right: 50%;
  background-color: crimson;
}

.confirma_com_raiva:hover
{
  cursor: pointer;
}

```

```

.cancela_na_paz
{
  background-color: darkgreen;
}

.cancela_na_paz:hover
{
  cursor: pointer;
}

```

Os botões no fim do formulário recebem imagens e classes específicas para o "submit" e "cancelar".

