Exercício de Herança – POO

Implemente as classes abaixo:

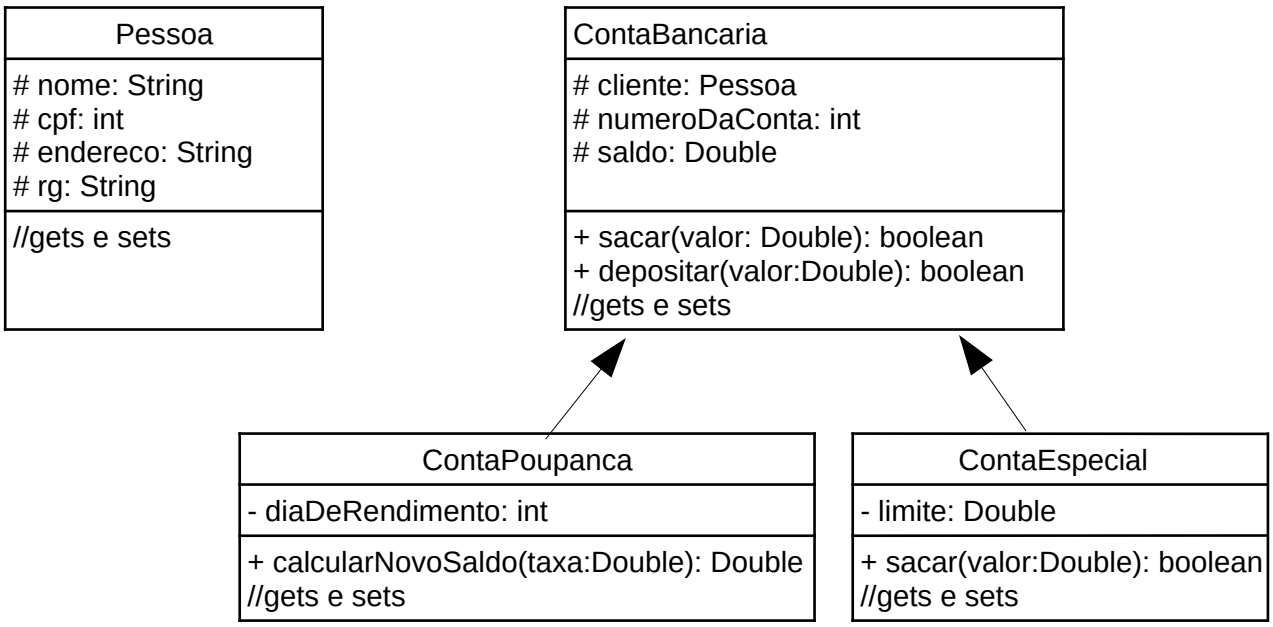

Todas as classes devem ter o construtor recebendo todos os atributos como parâmetros.

ContaBancaria:
sacar(valor:Double): Recebe o valor a ser sacado como parâmetro e retorna true, se o saque foi realizado, ou false, caso não haja saldo suficiente. Não permita saldo negativo.

ContaPoupanca:
calcularNovoSaldo(taxa:Double): Recebe uma taxa, calcula o rendimento da poupança e retorna o novo saldo.

ContaEspecial:
sacar(valor:Double): Reescreve o método sacar() permitindo que o saldo fique negativo até o valor do limite e retorna true ou false se o saque foi realizado ou não.

Implemente uma classe Banco (principal) que possua um menu para criação dos objetos e execução dos métodos.