RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO-**

OBSERVACIONES PARA TODOS LOS GRUPOS

* Leer ATENTAMENTE lo indicado en el archivo IMPORTANTE.MD
* No poner limites, o en todo caso poner un limite grande, en la cantidad de datos a ingresar para un ejercicio que lo requiera. Indicar por pantalla ese límite.
* Modularizar y reutilizar el código, especialmente si se usa un menú y se realizan validaciones. Prestar atención a las consignas de los ejercicios, especialmente si hay restricciones explícitas. Las funciones se definen antes de ser invocadas en el código.

OBSERVACIONES
Definir las variables al inicio de las funciones.

Ejercicio 8: uno de los ejemplos del TP no devuelve todos los valores correctos. Con otros ejemplos pasa lo mismo, no siempre devuelve todos los resultados. Permite cargar negativos (el corte de carga es -1, con lo cual nunca podría ser un dato) pero cuando se pide que la suma sea 0 no identifica ningún conjunto.

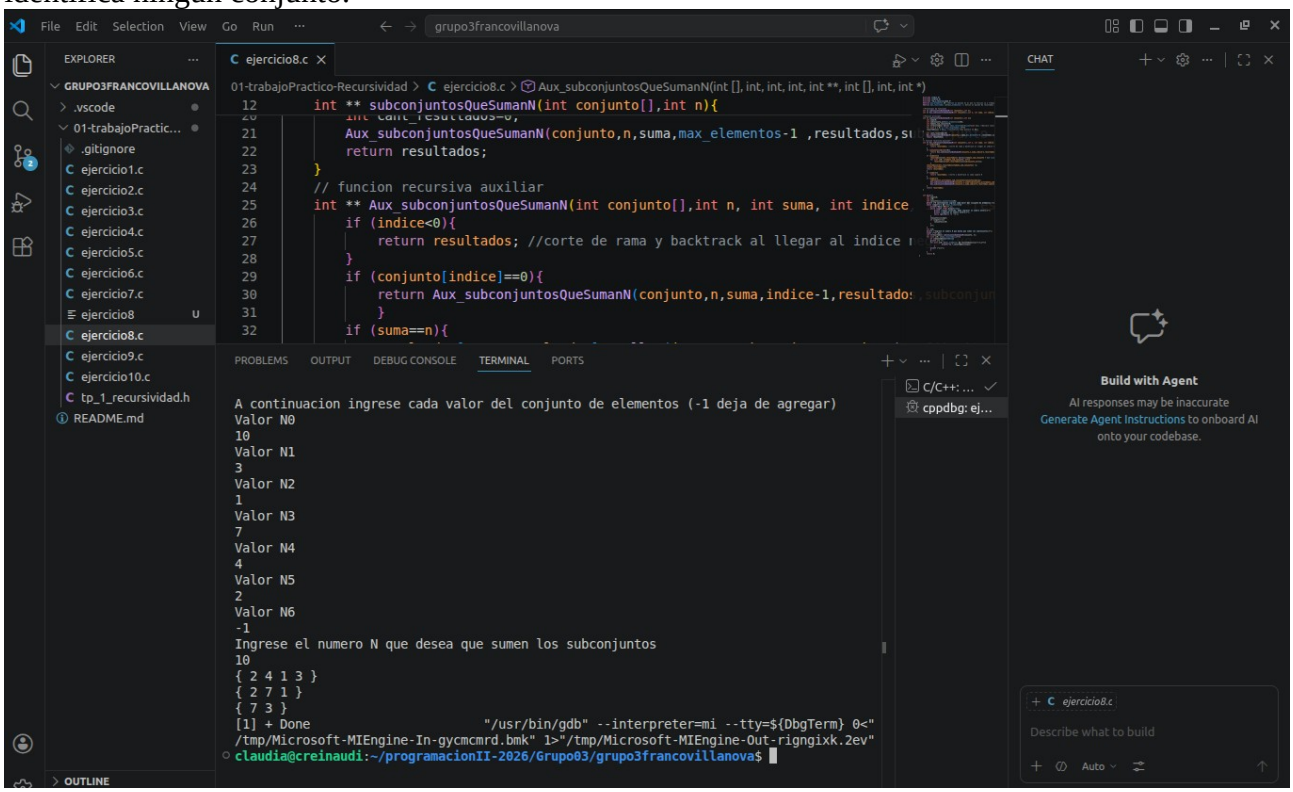

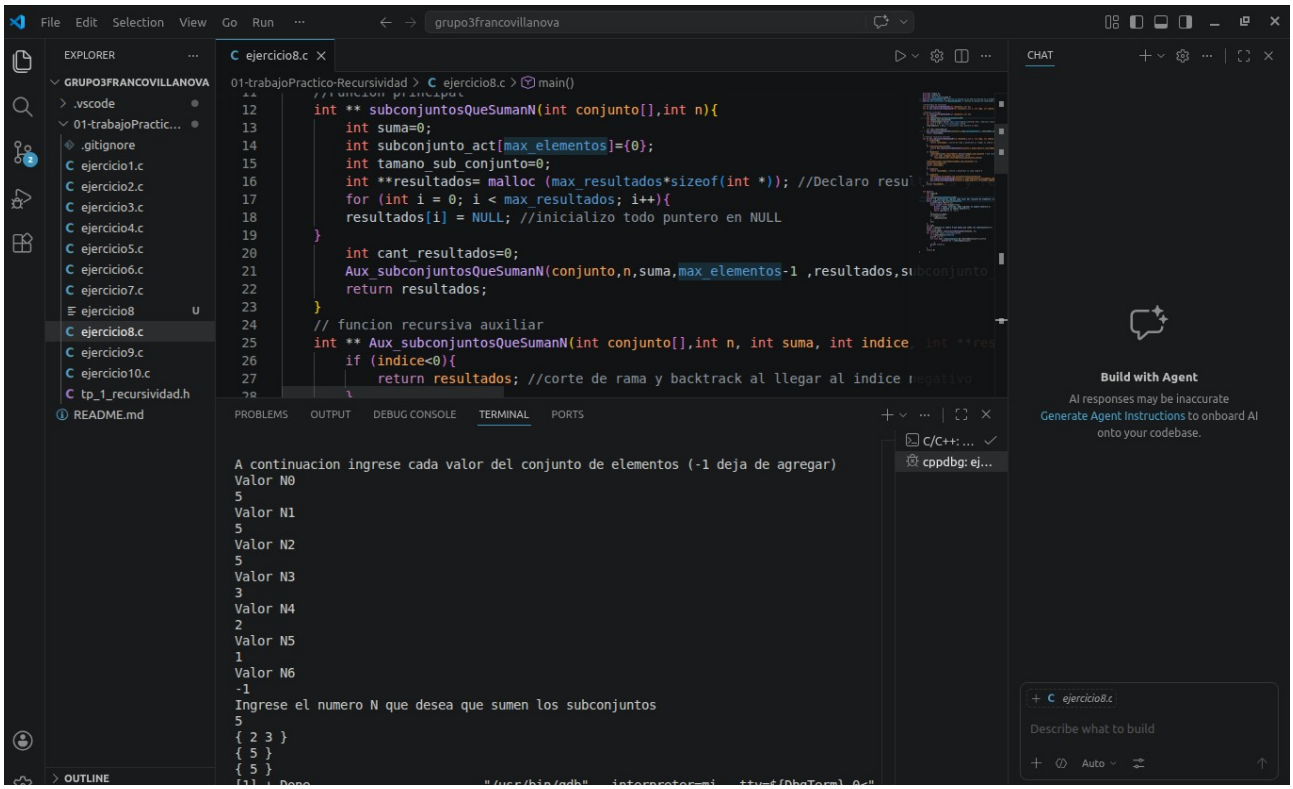
ejercicio8.c
01-trabajoPractico-Recursividad > ejercicio8.c > main()
int ** subconjuntosQueSumanN(int conjunto[],int n){
int suma=0;
int subconjunto_act[max_elementos]={0};
int tamano_sub_conjunto=0;
int **resultados= malloc (max_resultados*sizeof(int *)); //Declaro resu
for (int i = 0; i < max_resultados; i++){
resultados[i] = NULL; //inicializo todo puntero en NULL
}
int cant_resultados=0;
Aux_subconjuntosQueSumanN(conjunto,n,suma,max_elementos-1 ,resultados,s
return resultados;
}
// funcion recursiva auxiliar
int ** Aux_subconjuntosQueSumanN(int conjunto[],int n, int suma, int indice
if (indice<0){
return resultados; //corte de rama y backtrack al llegar al indice
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
A continuacion ingrese cada valor del conjunto de elementos (-1 deja de agregar)
Valor N0
5
Valor N1
5
Valor N2
5
Valor N3
3
Valor N4
2
Valor N5
1
Valor N6
-1
Ingrese el numero N que desea que sumen los subconjuntos
5
{ 2 3 }
{ 5 }
{ 5 }

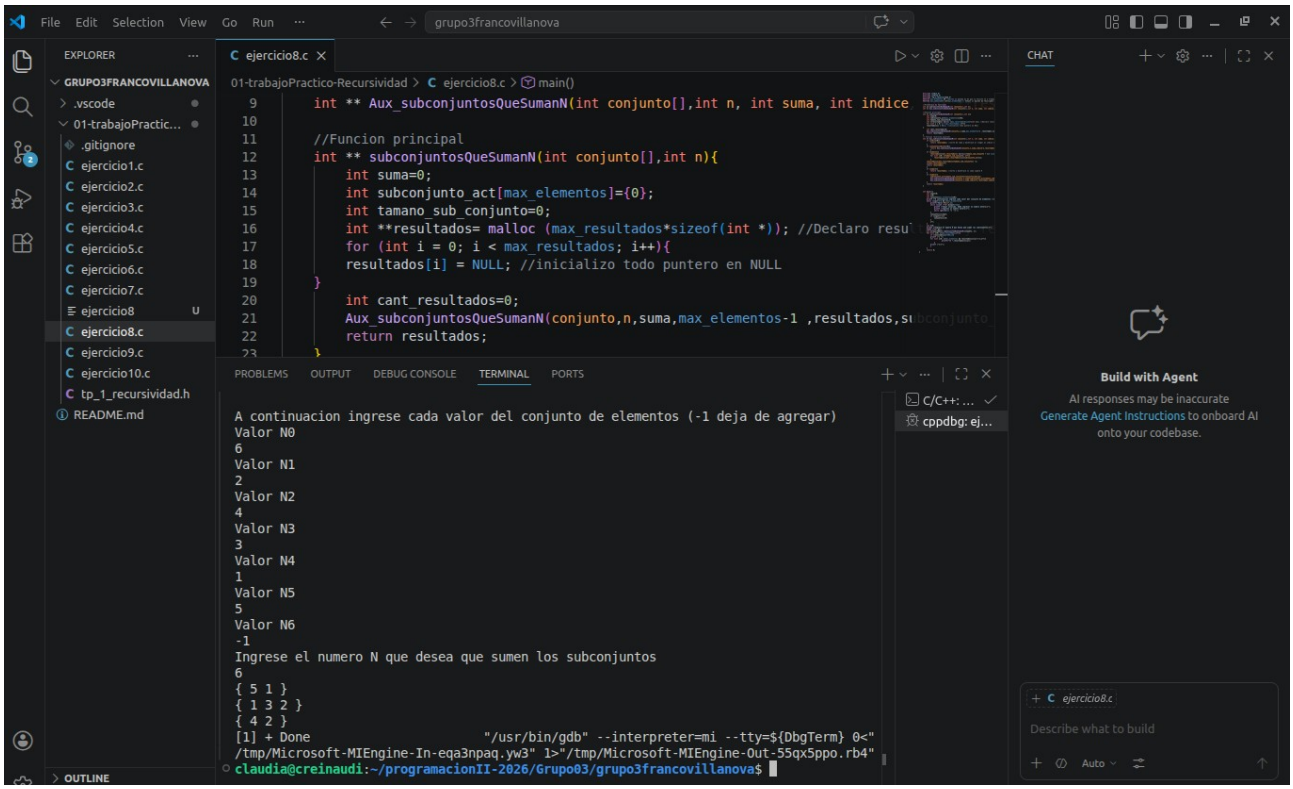
ejercicio8.c
01-trabajoPractico-Recursividad > ejercicio8.c > main()
int ** Aux_subconjuntosQueSumanN(int conjunto[],int n, int suma, int indice
//Funcion principal
int ** subconjuntosQueSumanN(int conjunto[],int n){
int suma=0;
int subconjunto_act[max_elementos]={0};
int tamano_sub_conjunto=0;
int **resultados= malloc (max_resultados*sizeof(int *)); //Declaro resu
for (int i = 0; i < max_resultados; i++){
resultados[i] = NULL; //inicializo todo puntero en NULL
}
int cant_resultados=0;
Aux_subconjuntosQueSumanN(conjunto,n,suma,max_elementos-1 ,resultados,s
return resultados;
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
A continuacion ingrese cada valor del conjunto de elementos (-1 deja de agregar)
Valor N0
6
Valor N1
2
Valor N2
4
Valor N3
3
Valor N4
1
Valor N5
5
Valor N6
-1
Ingrese el numero N que desea que sumen los subconjuntos
6
{ 5 1 }
{ 1 3 2 }
{ 4 2 }
[1] + Done "/usr/bin/gdb" --interpreter=mi --tty=${DbgTerm} 0<"
/tmp/Microsoft-MIEngine-In-eqa3npaq.yw3" 1>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-55qx5ppo.rb4"
claudia@creinaudi:~/programacionII-2026/Grupo03/grupo3francovillanova$
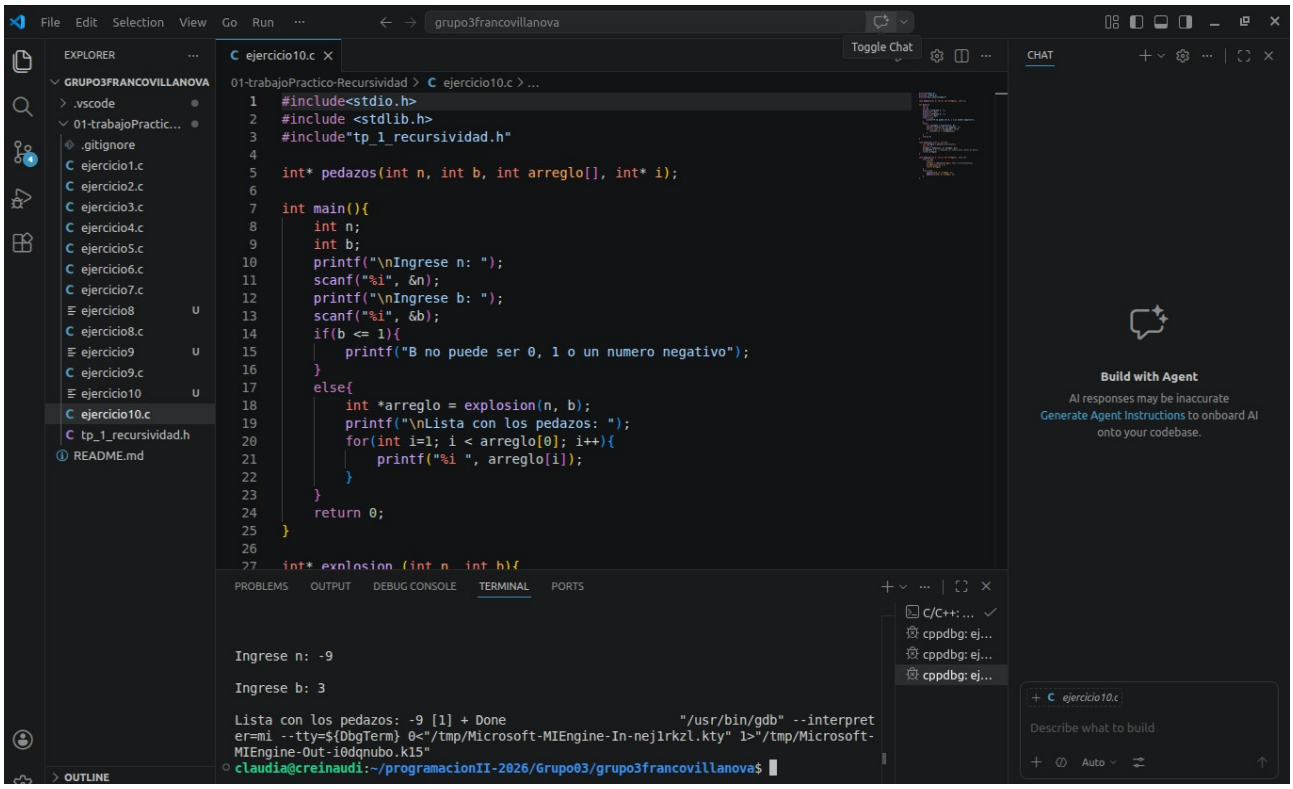
Ejercicio 10: controla que la bomba no sea negativa, pero permite N negativo y no funciona correctamente.