PORTFOLIO

Gyeongeon Yun

About

윤 경 언

1995. 09. 14.

한양대학교(ERICA) 재학 중
14.02~현재

Software : Java / Python
Framework : Android

yasoueisin@gmail.com
https://github.com/fleta

성장과정

- 초등학교(공학, 합반)
- 중학교(공학, 합반)
- 고등학교 (자사고/공학, 분반)
- 대학교 (4-1마치고 휴학, 동아리회장 1년)

주관적으로 생각하는 성격

- 무난한 커뮤니케이션 능력
(다양한 사람과 만나볼 기회가 많았으므로)
- 리더보다는 서포터
- 감정보다는 논리를 우선(시 하고자 함)

01 / 졸업과제

딥러닝을 이용한 EEG/EMG 분류 및 이를 활용한 드론 제어

개발 스펙 :
Java/Processing/Cpp

역할 : Java/Processing

설명 :

- OpenBCI(openbci.com)을 이용하여 사용자의 뇌파와 근전도신호를 측정하고, 측정된 뇌파와 근전도신호의 패턴을 사용자의 행동에 따라 분석하고 학습시켜 최종적으로 감지된 뇌파와 근전도로 사용자의 행동을 분류하도록 합니다.

- 기계학습을 통해 분류된 신호를 바탕으로 드론을 제어하였습니다.

- 프로젝트 내에서 OpenBCI 클라이언트 수정 및 기계학습을 담당하였습니다.

- Java의 기본기를 좀 더 다질 수 있었고 딥러닝에 대해서 배우며 직접 레이어를 설계해 볼 수 있는 기회가 되었습니다.

System Architecture

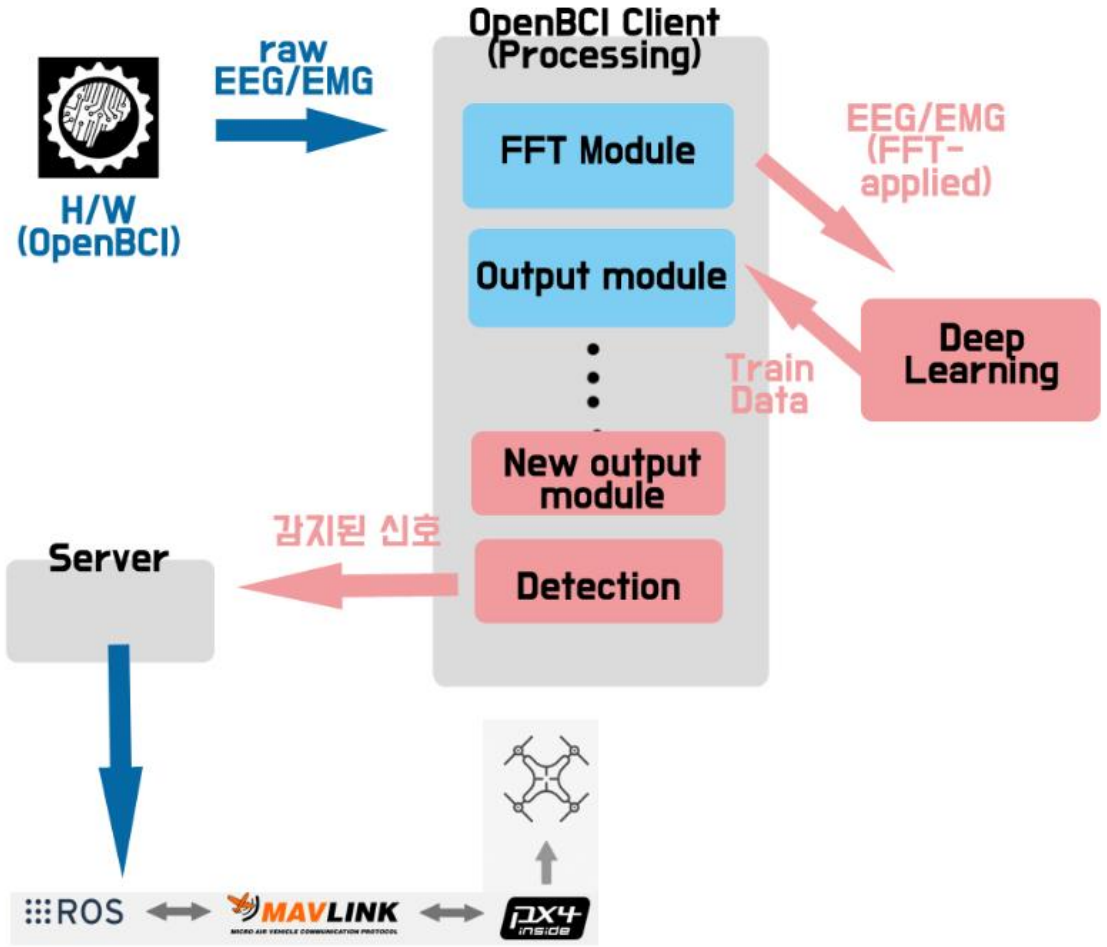

본인이 기여함

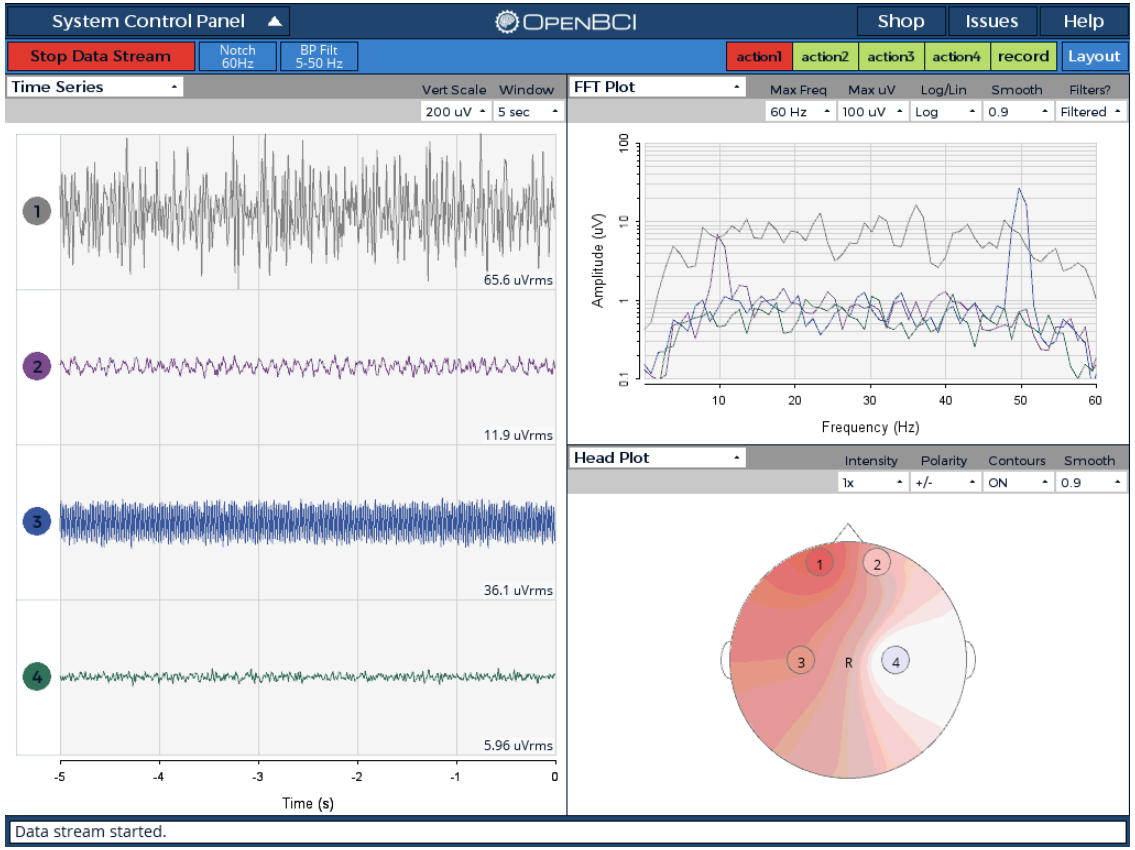

https://github.com/Fleta/graduationPort_part/blob/master/panel.pptx

이 졸업과제를 전시했을 때 사용했던 판넬의 원본입니다.

02/ animeFinder

개발 스펙 : Android

API 출처 : anilist.co

설명 :

- anlist.co에서 정보를 검색하고 검색결과를 시각화하여 유저에게 제공합니다.

- 애니메이션 이름을 검색하면 해당 이름을 가진 애니메이션들의 정보와 시놉시스, 키 비쥬얼 및 평점 등의 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

- API call은 volley를 사용하였고, 이미지 처리는 Picasso와 KenBurnsView 라이브러리를 사용하였습니다.

- API를 사용해서 서비스를 구현해 볼 수 있었고 Android 내에서 여러가지 라이브러리를 사용해 볼 수 있어서 Android의 기본기를 다질 수 있었습니다.

Volley를 사용한 네트워크 통신 (API call)

```java
private void generateAuthToken() {
    String URL = "";
    JsonObjectRequest jsonObjectRequest = new JsonObjectRequest(Request.Method.POST, URL, null,
            new Response.Listener<JSONObject>() {
                @Override
                public void onResponse(JSONObject response) {
                    try {
                        String access_token = response.getString("access_token");
                        PrefManager manager = new PrefManager(mContext);
                        manager.setAccessToken(access_token);
                    } catch (JSONException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }, new Response.ErrorListener() {
        @Override
        public void onErrorResponse(VolleyError error) {
            Snackbar.make(findViewById(R.id.activity_main), "No internet connection or there's no result!
        }
    });
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(jsonObjectRequest);
}
```

```java
private void makeSearchAPIcall() {

    String APIcallURL = BASE_URL + "anime/search/" + query.replace(" ", "%20") + "?access_token=" + ACCESS_TOKEN;
    Log.d("URL", APIcallURL);
    JsonArrayRequest jsonArrayRequest = new JsonArrayRequest(Request.Method.GET, APIcallURL, null, new Response.Listener<JSONArray>() {
        @Override
        public void onResponse(JSONArray response) {
            ResponseObject[] responseObjects = new ResponseObject[response.length()];

            for (int i = 0; i < response.length(); i++) {
                try {
                    JSONObject object = response.getJSONObject(i);
                    ResponseObject responseObject = new ResponseObject();

                    responseObject.setId(String.valueOf(object.getInt("id")));
                    responseObject.setCover_uri(Uri.parse(object.getString("image_url_lge")));
                    responseObject.setBanner_uri(Uri.parse(object.getString("image_url_banner")));
                    responseObject.setTitle(object.getString("title_japanese"));
                    responseObject.setSynopsis(object.getString("description"));
                    responseObject.setMisc(object.getString("title_romaji"), object.getString("source"), Integer.toString(object.getIn

                    responseObjects[i] = responseObject;

                } catch (JSONException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            LoadViews(responseObjects);
        }
    }, new Response.ErrorListener() {
        @Override
        public void onErrorResponse(VolleyError error) {
            Snackbar.make(findViewById(R.id.activity_main), "Check internet connection or try again later :P", Snackbar.LENGTH_SHORT).
        }
    });

    AppController.getInstance().addToRequestQueue(jsonArrayRequest);
```

검색결과 시각화를 위한 어댑터 및 세부 정보를 볼 수 있는 activity

```java
public static class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    public ImageView img;
    public TextView textView;

    public ViewHolder(View v) {
        super(v);
        img = (ImageView) v.findViewById(R.id.img_view);
        textView = (TextView) v.findViewById(R.id.card_text_view);
    }
}

@Override
public AnimeAdapter.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View v = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.card_layout, parent, false);
    final ViewHolder vh = new ViewHolder(v);
    v.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            ResponseObject reqObject = responseObjects[vh.getAdapterPosition()];
            Intent detailIntent = new Intent(mContext, DetailActivity.class);

            Bundle bundle = new Bundle();
            bundle.putString("title", reqObject.getTitle());
            bundle.putString("synopsis", reqObject.getSynopsis());
            bundle.putString("cover_uri", String.valueOf(reqObject.getCover_uri()));
            bundle.putString("banner_uri", String.valueOf(reqObject.getBanner_uri()));
            bundle.putString("subtitle", reqObject.getSubtitle());
            bundle.putString("source", reqObject.getSource());
            bundle.putString("avgscore", reqObject.getAvgscore());
            detailIntent.putExtras(bundle);
            detailIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
            mContext.startActivity(detailIntent);
        }
    });
```

```java
public class DetailActivity extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.detail_activity);
        Bundle bundle = getIntent().getExtras();

        KenBurnsView kbv = (KenBurnsView) findViewById(R.id.cover_img);
        TextView title = (TextView) findViewById(R.id.tv_title);
        TextView synopsis = (TextView) findViewById(R.id.tv_synopsis);
        TextView subtitle = (TextView) findViewById(R.id.tv_subtitle);
        TextView others = (TextView) findViewById(R.id.tv_others);
        String banneruri = bundle.getString("banner_uri");
        if(banneruri == null || banneruri.equals("null")){
            Picasso.with(this).load(Uri.parse(bundle.getString("cover_uri"))).into(kbv);
        }
        else{
            Picasso.with(this).load(Uri.parse(banneruri)).into(kbv);
        }
        title.setText(bundle.getString("title"));
        String synop = bundle.getString("synopsis");
        synop = synop.replaceAll("<(/)?([a-zA-Z]*)(\\s[a-zA-Z]*=[^>]*)?(\\s)*(/)?>", "");
        synop = synop.replaceAll("&amp;", "&");
        synop = synop.replaceAll("&quot;", "\"");
        synopsis.setText(synop);
        subtitle.setText(bundle.getString("subtitle"));
        String source = bundle.getString("source");
        if(source == null || source.equals("null")){
            others.setText("(No Source Information), AvgScore : " + bundle.getString("avgscore"));
        }
        else{
            others.setText("Source : " + source + ", AvgScore : " + bundle.getString("avgscore"));
        }
```

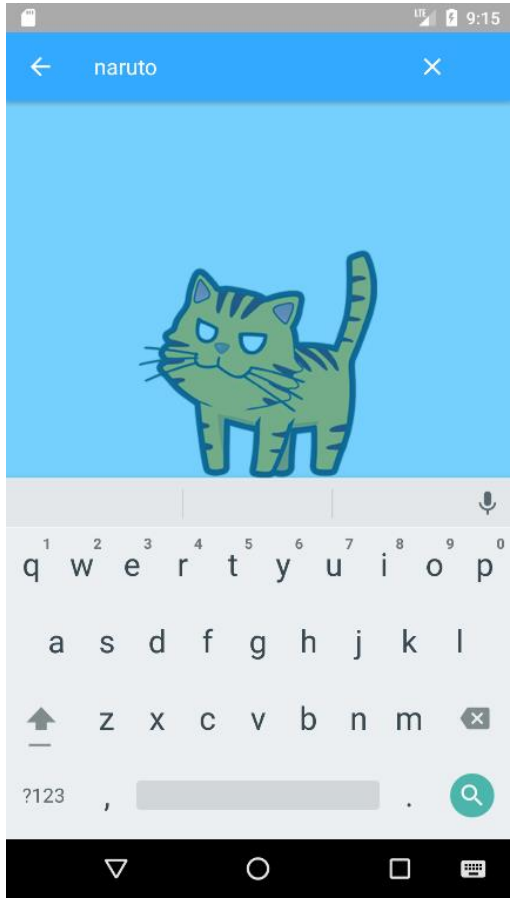

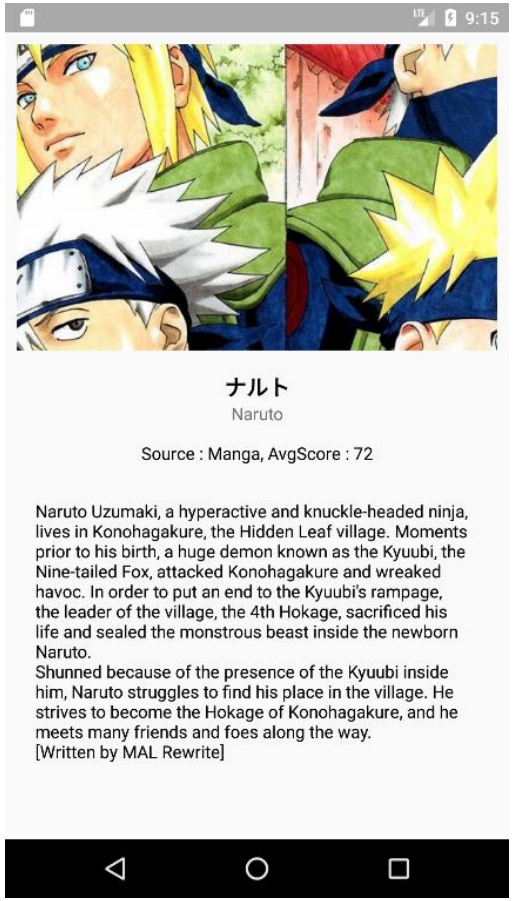

animeFinder

03/ RyuhaBot

개발 스펙 : Python/Discord

API 제공 : Discord

설명 :

- Discord.py 를 바탕으로 하여 제작된 Discord Bot입니다.
- 구글 검색을 포함한 여러가지 기능을 가지고 제공하고 있습니다.

main :
명령어 인식/예외 설정 및 기동

```python
@bot.event
async def on_ready():
    bot.google_api_key = ''

    print('\nLogged in as: ')
    print({bot.user.name})
    print({bot.user.id})
    print('\nVersion : ')
    print({discord.__version__})
    await bot.change_presence(game=discord.Game(name='>command or r/command', type=2))

    # Loading extensions ...
    if __name__ == '__main__':
        for extension in initial_extensions:
            try:
                bot.load_extension(extension)
            except Exception as e:
                print('Failed to load extension {}'.format(extension), file=sys.stderr)
                traceback.print_exc()
    print('Successfully logged in and booted!')

bot.run('', bot=True, reconnect=True)
```

```python
@bot.event
async def on_command_completion(command, ctx):
    now = datetime.datetime.now()
    if command != None:
        try:
            user_id = ctx.message.author.id
            user_name = ctx.message.author.name + '#' + ctx.message.author.discriminator
            server_id = ctx.message.server.id
            server_name = ctx.message.server.name
            message = ctx.message.content
            current_time = now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            print('----------------------------------------------')
            print("DateTime: {0}\nServer: {1} [{2}]\nUser: {3} [{4}]\nMessage: {5}".format(current_time, server_name, server_id, user_name,
            print('----------------------------------------------\n')
        except AttributeError:
            user_id = ctx.message.author.id
            user_name = ctx.message.author.name + '#' + ctx.message.author.discriminator
            message = ctx.message.content
            current_time = now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            print('----------------------------------------------')
            print("From DM\nDateTime: {0}\nUser: {1} [{2}]\nMessage: {3}".format(current_time, user_name, user_id, message))
            print('----------------------------------------------\n')

@bot.event
async def on_command_error(exception, ctx):
    now = datetime.datetime.now()
    try:
        if exception != None:
            user_id = ctx.message.author.id
            user_name = ctx.message.author.name + '#' + ctx.message.author.discriminator
            server_id = ctx.message.server.id
            server_name = ctx.message.server.name
            message = ctx.message.content
            current_time = now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            print('******************** Error ********************')
            print("DateTime: {0}\nServer: {1} [{2}]\nUser: {3} [{4}]\nMessage: {5}\nError Message: {6}".format(current_time, server_name, s
            print('******************** Error ********************\n')
    except AttributeError:
        if exception != None:
            user_id = ctx.message.author.id
            user_name = ctx.message.author.name + '#' + ctx.message.author.discriminator
            message = ctx.message.content
            current_time = now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            print('******************** Error ********************')
            print("From DM\nDateTime: {0}\nUser: {1} [{2}]\nMessage: {3}\nError Message: {4}".format(current_time, user_name, user_id, mess
            print('******************** Error ********************\n')
```

Cogs : 명령어 구현

```python
@commands.command(aliases=['google', 'Google'])
async def g(self, ctx, *, query):
    """구글 검색을 할 수 있음 !"""
    try:
        card, entries = await self.getGoogleEntry(query)
    except RuntimeError as e:
        await edit(ctx, content=str(e), ttl=5)
    else:
        if card:
            value = '\n'.join(entries[:3])
            if value:
                card.add_field(name='Search results', value=value, inline=False)
            return await edit(ctx, embed=card)
        if len(entries) == 0:
            return await edit(ctx, content='검색결과 없음', ttl=5)
        next_two = entries[1:3]
        before = entries[0]
        before = before[:-1] + '%29' if before[-1] == ')' else before

        e = discord.Embed(colour=discord.Color.blue(), timestamp=datetime.datetime.now())
        e.set_author(name="Google Search", url="https://www.google.com/search?q=" + query.replace(" ", "+")
                     icon_url="https://cdn.discordapp.com/attachments/278603491520544768/300645219626647564
        if next_two:
            formatted = '\n'.join(map(lambda x: '<%s>' % x, next_two))
            e.add_field(name="Search result", value=before)
            e.add_field(name="More", value=formatted, inline=False)
        else:
            e.add_field(name="Search result", value=before)
        await edit(ctx, embed=e)
```

```python
@commands.command(pass_context=True)
async def avatar(self, ctx, user=None):
    """유저의 아이콘을 보여주는 명령어. (prefix)avatar (username or space)"""
    if user == None:
        msg = discord.Embed(color=7458112)
        msg.set_image(url=ctx.message.author.avatar_url)
        await self.bot.say(embed=msg)
    elif user.startswith("<@"):
        user = user.replace("<@", "").replace(">", "")
        member = discord.utils.find(lambda m: m.id == user, ctx.message.server.members)
        msg = discord.Embed(color=7458112, title=member.name + "#" + member.discriminator)
        await self.bot.say(embed=msg)
    else:
        member_storage = []
        for member in ctx.message.server.members:
            member_storage.append(member.display_name.lower())
        user = difflib.get_close_matches(user, member_storage, cutoff=0.1)
        member = discord.utils.find(lambda m: m.display_name.lower() == user[0], ctx.message.server.members)
        msg = discord.Embed(color=7458112, title=member.name + "#" + discord.discriminator)
        msg.set_image(url=member.avatar_url)
        await bot.say(embed=msg)
```

animeFinder

Support :
직접적인 명령이 아닌 보조기능들

```
async def edit(ctx, content=None, embed=None, ttl=None):
    perms = ctx.channel.permissions_for(ctx.me).embed_links
    ttl = None if ctx.message.content.endswith(' stay') else ttl
    try:
        if ttl and perms:
            await ctx.message.edit(content=content, embed=embed)
            await asyncio.sleep(ttl)
            try:
                await ctx.message.delete()
            except:
                log.error('Failed to delete Message in {}, #{}'.format(ctx.guild.name, ctx.channel.name))
                pass
        elif ttl is None and perms:
            await ctx.message.edit(content=content, embed=embed)
        elif embed is None:
            await ctx.message.edit(content=content, embed=embed)
        elif embed and not perms:
            await ctx.message.edit(content='\N{HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL} No Perms for Embeds', delete_after=5)
    except:
        if embed and not perms:
            await ctx.message.edit(content='\N{HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL} No Perms for Embeds', delete_after=5)
        else:
            await ctx.send(content=content, embed=embed, delete_after=ttl, file=None)

def permEmbed(message):
    return message.channel.permissions_for(message.author).embed_links
```

animeFinder

>g Babymetal

http://www.babymetal.com/

See also:
http://www.babymetal.jp/home/
https://www.youtube.com/watch?v=GvD3CHA48pA

BABYMETAL

BABYMETAL

2010年結成。2014年3月には日本武道館ワンマンライブ2デイズを行い女性アーティスト史上最年少記録を樹立。さらに1stアルバム「BABYMETAL」が全米ビルボード総合チャートにランクイン。 同年夏からは初のワールドツアーを行い、イギリスの大型フェス「Sonisphere Festival UK」ではメインステージに登場し、アメリカではレディー・ガガの北米ツアー5公演のサポートアクトに抜擢される。 2015年5月から北米、中南米、ヨーロッパなど10カ国、15公演となる「BABYMETAL WORLD TOUR 2015」を敢行。 イギリスの音楽誌「KERRANG!」と「METAL HAMMER」が主催する2つのミュージックアワードに出席し、日本人アーティスト初となるアワードを受賞する。 8月にイギリスの世界的ロックフェス「Reading & Leeds Festival」のメインステージに出演。 12月には横浜アリーナワンマンライブ2DAYSを行い、2016年4月にはイギリス・ウェンブリーアリーナにて日本人初のワンマンライブを開催。そしてワールドツアーファイナルは東京ドームでのワンマンライブを開催する。 BABYMETALの"メタルレジスタンス"は急速に世界へと拡大している。

Ryuha Today at 4:47 AM

>g aisaka taiga

http://tora-dora.wikia.com/wiki/Taiga_Aisaka

See also:
http://hero.wikia.com/wiki/Taiga_Aisaka
http://vsbattles.wikia.com/wiki/Taiga_Aisaka

Toradora Wiki

Taiga Aisaka

Taiga Aisaka is the main female protagonist of the Toradora! series. Due to her often snapping at others in brutal ways and her short stature, she is given the nickname "Palmtop Tiger...

RyuhaBot

04/ 기타 및 마무리

간단한 수준의 Web application

영어 기술문서 독해 문제없음

- Web Application 수업을 진행하면서 몇 가지 Javascript 라이브러리를 사용해 본 경험들이 있습니다. (d3, bootstrap, softalert 등)

- 영어로 된 기술문서들을 읽고 내용을 이해하고 구현할 수 있는 능력이 있습니다.

- 다양한 분들과 함께 협업하는 것을 즐기고, 그 협업으로부터 발생하는 배움과 문제해결과정 및 다양한 토론들을 즐깁니다.

- 비록 지금은 경험과 실력 모두 부족한 신입 소프트웨어 개발자이더라도, 저는 저에게 개발자로서의 기본 자질이 있다고 믿는 만큼 프로젝트에 도움이 되는 사람이 될 수 있다고 자신합니다.

감사합니다

윤 경 언
yasoueisin@gmail.com
https://github.com/fleta
010 8943 0917