

- Thèmes
- **API** Dédinomy



Introduction

♣ Tout ce qu'il faut savoir avant de commencer

Dédinomy 5 vous permet désormais de créer vos propres thèmes en personnalisant l'affichage de vos dédicaces.

Ce guide d'utilisation a pour but de vous présenter l'utilisation de cette fonctionnalité.

Thèmes Dédinomy

♣ Qu'est-ce que c'est et où trouver?

Les thèmes Dédinomy correspondent à la page **dedi.tpl** permettant l'affichage des dédicaces au sein de Dédinomy et **poster.tpl** à l'affichage du formulaire d'envoi de dédicaces.

Les thèmes sont enregistrés dans le dossier ./themes/.

Ils sont ensuite rangés par dossier, un dossier correspondant à un thème.


Vous pouvez depuis l'interface d'administration de Dédinomy activer ou désactiver un thème permettant ainsi de varier l'interface de Dédinomy en un simple clic.

Créer son thème

Nous allons ensemble créer notre premier thème pour dédinomy.

Tout d'abord, créer un dossier dans le répertoire thèmes avec le nom de votre thème.

Dans notre exemple nous l'appellerons dedinomy_classi.

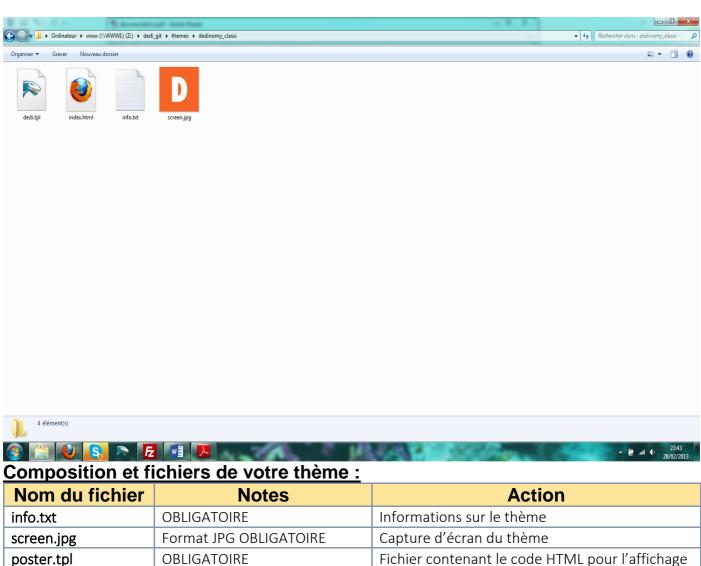

Nom du fichier	Notes	Action
info.txt	OBLIGATOIRE	Informations sur le thème
screen.jpg	Format JPG OBLIGATOIRE	Capture d'écran du thème
poster.tpl	OBLIGATOIRE	Fichier contenant le code HTML pour l'affichage
dedi.tpl	OBLIGATOIRE	Fichier contenant le code HTML pour l'affichage
Assets/css/dedi.css	FACULTATIF	Feuille de style pour dedi.tpl
Assets/css/poster.css	FACULTATIF	Feuille de style pour poster.tpl
Assets/img/	FACULTATIF	Dossier contenant les fichiers image du thème

Création du fichier dedi.tpl

Créer tout d'abord le fichier dedi.tpl

Ajouter votre propre feuille de style ou votre code HTML pour styliser votre page.

Vous êtes libre. Pour afficher les dédicaces, vous devez les parcourir comme un tableau en PHP sauf que dans Dédinomy, le code est simplifié, vous utilisez une boucle en HTML :

Récupérer les dédicaces	
<foreach as="d" var="\$dedicace"></foreach>	
Mon code html	

Attention, pensez toujours à fermer votre balise **</foreach>** pour ne pas provoquer une boucle infinie. Nous allons maintenant afficher les informations des dédicaces.

Variable	Action
{d[pseudo]}	Afficher le pseudo de la dédicace
{d[message]}	Afficher le message de la dédicace
{d[timestamp]}	Affiche la date et l'heure de la dédicace (si activé dans l'administration)

Création du fichier poster.tpl

La procédure est la même que pour dedi.tpl

Variable	Action
{message}	Retourne le message généré par le système lors de l'envoi du formulaire
{error_msg}	Retourne le message d'erreur si le formulaire n'est pas rempli correctement
{caracteres_max}	Retourne la limite de caractères pour le champ dédicace

Pour avoir un exemple, ouvrez le fichier poster.tpl contenu dans le thème par défaut (dedinomy_classi).

Autres fonctions

Variable	Action
$\{ exttt{assets_js} \}$	Retourne le chemin d'accès au dossier js du theme
{assets_img}	Retourne le chemin d'accès au dossier img du theme
{assets_css}	Retourne le chemin d'accès au dossier css du theme
{site_name}	Afficher le nom du site



Introduction

♣ Qu'est-ce que c'est et où trouver ?

Si vous consultez cette documentation, c'est que vous venez de découvrir la fantastique API de Dédinomy 4. Cette introduction vous présentera brièvement l'objectif de l'API, et les paramètres requis pour une utilisation optimale.

L'API de Dédinomy est incluse pour toutes les versions supérieures ou égales à 4.0 de Dédinomy. Cette interface de programmation vous permet d'interagir facilement entre Dédinomy et votre application sans passer par la classique interface de gestion.

Vous pouvez ainsi afficher facilement toutes vos dédicaces en dehors du script sans inclure un quelconque fichier.

Et en plus, nous allons vous démontrer que cette API est très simple à utiliser. Ce qu'il vous faut :

- Dédinomy 4.0 ou supérieur
- Une licence valide de Dédinomy

SDK Dédinomy

♣ Qu'est-ce que c'est et où trouver ?

Le SDK Dédinomy est un outil qui facilite encore plus l'utilisation de l'API Dédinomy.

Ce kit de développement contient en effet une série de méthodes permettant d'interagir très rapidement avec l'API de votre installation de Dédinomy.

Le SDK est disponible dans le répertoire **lib/** de votre installation de Dédinomy et se nomme **api_dedinomy.php**.

Implémenter le SDK

♣ Installer et configurer simplement son SDK

Après avoir localisé le SDK, incluez-le à votre fichier PHP via la méthode *include*.

Note : Pour simplifier l'utilisation, vous pouvez déplacer le fichier **api_dedinomy.php** ou bon vous semble. Puis vous devez créer votre variable de travail, dans notre exemple : **\$dedi**

```
include ('sdk_dedinomy.php');
$dedi = new api_dedinomy('http://monsite.fr/dedinomy');
```

Vous devez rajouter l'URL d'accès à votre installation de dédinomy au sein de la fonction **api_dedinomy()** Dans cet exemple, Dédinomy est installé dans le dossier **/dedinomy/** à la racine de notre hébergement.

Privilèges de mon API

♣ Privée ou Publique ?



L'api Dédinomy comporte deux types de privilèges :

- Publique: La fonction est accessible à tous les utilisateurs, et ne requière pas de clef API (Non recommandé car n'importe qui peux accéder à votre API sur internet)
- Privé: La fonction est accessible uniquement après authentification via la clef API secrète disponible dans l'interface d'administration de Dédinomy.

Accéder à une fonction sans être authentifié retourne une erreur si l'api est configuré comme **privée.** Le SDK de Dédinomy permet de s'authentifier facilement auprès de l'API.

Authentification via le SDK

♣ S'authentifier facilement à son API

Implémentation <?php // Configuration de l'accès à l'API \$api->url='http://monsite.fr/dedinomy'; // Dossier d'accès à l'api \$api->api_key="44c74f066f3748fa9fefc8c196eb12b9"; // Clef API

```
// On appel & instancie l'API pour pouvoir l'utiliser par notre variable $dedi
include('api_dedinomy.php');
$dedi = new api_dedinomy((array)$api);

// On s'amuse !!
echo'',print_r($dedi->list_dedi()),'';
```

Fonctions & méthodes

Lister les dédicaces => list_dedi()

Cette fonction permet d'obtenir toutes les dédicaces de Dédinomy. Un tableau (array) est retourné avec toutes les données.

 Clef API obligatoire si le mode privé est activé 	
Array:	
- pseudo	
- message	
- timestamp	
- val (1=Publié / 0=Modération)	
- iptrace	
<pre><?php \$r = \$dedi->list dedi();</pre>	
<pre>foreach (\$r['results'] as \$k)</pre>	
<pre>echo '<h3>'.\$k["pseudo"].'</h3>'; echo ''.\$k["message"].' - '; echo 'X';</pre>	

Publier une dédicace => publish_dedi()

Cette fonction permet de publier facilement une dédicace en dehors du fichier poster.php classique. Avant d'implanter cette fonction, pensez à effectuer des vérifications de sécurité, ce n'est le travail du SDK!

Paramètres	- Clef API obligatoire si le mode privé est activé
	- Array contenant les informations (Obligatoires) suivantes :
	* data_pseudo
	* data_message
	* data_val (1=Publiée / 0=Modération)
Retour	Array:
	- pseudo
	- message
	- timestamp
	- val (1=Publié / 0=Modération)
	- iptrace
php</th <th></th>	

Supprimer une dédicace => delete_dedi()

Cette fonction permet de supprimer facilement une dédicace.

Attention, la suppression est définitive!

Nous vous conseillons la plus grande prudence avant son utilisation.

Paramètres	 Clef API obligatoire si le mode privé est activé 	
	- ID de la dédicace à supprimer (Obligatoire)	
Retour	Statut => ok / erreur	
<pre><?php \$v = \$dedi->delete_dedi(19);</pre>		



4 Qu'est-ce que c'est?

Cette fonction vous permet tout simplement d'intégrer la fonction SMS+ sur Dédinomy avec le service SMS Go de Rentabiliweb.

Informations sur le service http://www.rentabiliweb.com/fr/sms go.php, une fiche descriptive est également disponible sur cette page.

Fonctionnement

♣ Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ?

Une fois inscrit sur le site et connecté à votre compte Rentabiliweb rendez-vous dans la catégorie « Services SMS + » ensuite « SMS Go »

Suivez les instruction fournies dans le manuel

http://www.rentabiliweb.com/fr/Documentation%20technique%20Micropaiement%20SMS%20Go.pdf

Lorsque vous arrivez au formulaire de création du mot clé, mettez dans le champ nommé « URL de réponse » l'adresse d'accès à votre installation de Dédinomy en y ajoutant /call sms.php a la fin. Exemple: http://monsite.fr/dedinomy/call sms.php

Une fois votre service/mot clé validé par les administrateurs du site, SMS+ est opérationnel pour Dédinomy!

Lorsqu'un visiteur viendra sur votre site, il pourra soit envoyer une dédicace par le biais du formulaire, soit envoyer un SMS au numéro que vous a attribué Rentabiliweb et ce SMS sera automatiquement enregistré dans Dédinomy sans aucune action de votre part.

Enjoy!