

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - TADS

Estrutura de Dados

TADS / IFRS - 2024-1

Prof. Luciano Vargas Gonçalves

E-mail: luciano.goncalves@riogrande.ifrs.edu.br





Aula 2 – Ponteiros e Vetores

Relembrar a Memória RAM

- **Célula de Memória:**


- **Valor (informação armazenada):** A memória RAM de qualquer computador é uma sequência de bytes (cada linha da tabela é um Byte).
 - Ex: 1 Pente de 1GB \approx 1bilhão de Bytes ou linhas na tabela.
- **Endereço:** Os bytes são numerados sequencialmente. O número de identificação de um byte é o seu **endereço (= address) escrito em decimal ou hexadecimal**.
 - *Exemplo:*
 - *Endereço (e943af) de um Byte da memória*
 - *Pode armazenar 8 Bits de informação*

Endereço	Valor (Célula 1 Byte)
e943ab	
e943ac	
e943ad	
e943ae	
e943af	01011001
e943b0	
e943b1	
e943b2	

Memória RAM

Relembrar a Memória RAM

- **Célula de Memória:**

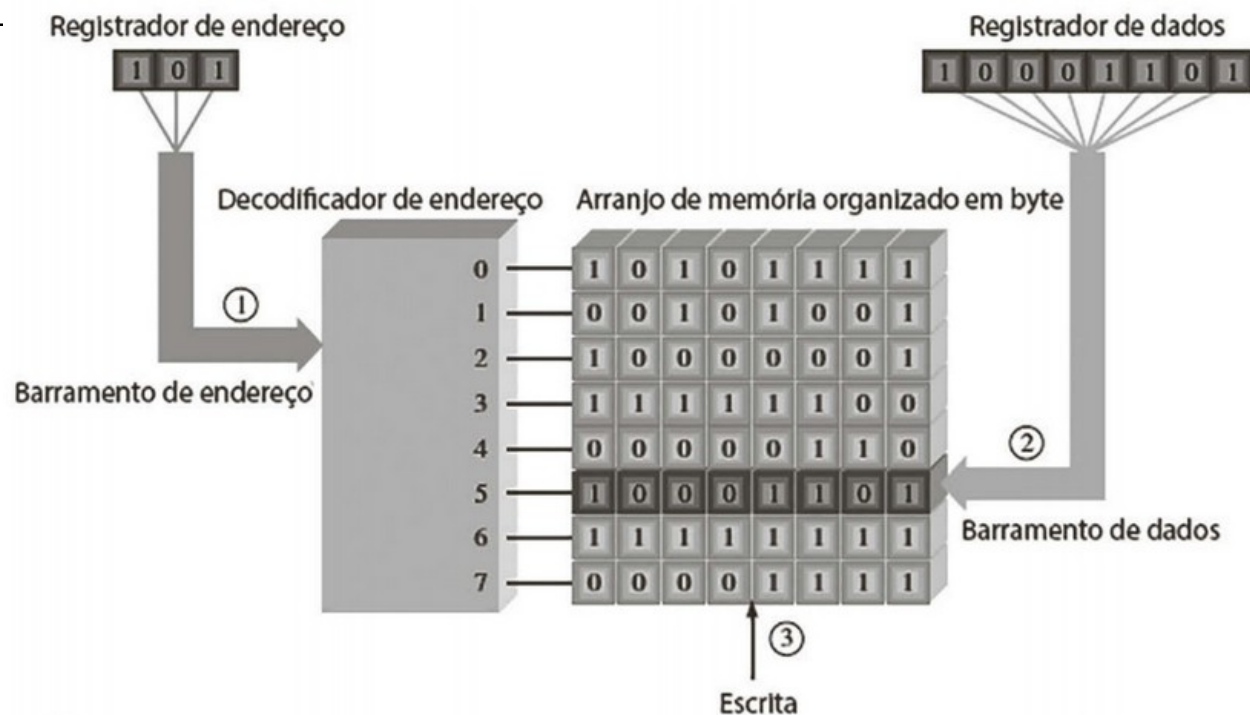

Endereço	Valor (Célula 1 Byte)
e943ab	
e943ac	
e943ad	
e943ae	
e943af	01011001
e943b0	
e943b1	
e943b2	

Memória RAM

Memória RAM

- **Célula de Memória:**

- **Endereço de memória**

- Identifica uma célula de memória;
 - O seu uso é controlado pelo Sistema Operacional dentro dos processos do sistema;

- **Valor:**

- Conteúdo ou informação armazenado na memória, o valor dado a alguma informação (dados, ou programas);

Endereço	Valor
e943ab	
e943ac	
e943ad	
e943ae	
e943af	
e943b0	
e943b1	
e943b2	

Memória RAM - Ex

Memória RAM

- Tipos de dados e Espaço ocupado na Memória RAM
 - Um char ocupa 1 byte (8bits).
 - Um int ocupa 4 bytes (32bits) em alguns computadores e 8 bytes em outros (sizeof (int)).
 - Um double ocupa usualmente 64 bits (sizeof (double)).
 - O endereço da variável(informação) é o endereço do primeiro byte alocado.

Tipo inteiro	Tamanho	Valor mínimo	Valor Máximo
signed char	8	−128	127
short int	16	−32.768	32.767
int	32	−2.147.483.648	2.147.483.647
long int	32	−2.147.483.648	2.147.483.647
long long int	64	−9.223.372.036.854.775.808	9.223.372.036.854.775.807
unsigned char	8	0	255
unsigned short int	16	0	65535
unsigned int	32	0	4.294.967.295
unsigned long int	32	0	4.294.967.295
unsigned long long int	64	0	18.446.744.073.709.551.615

Bits

Memória RAM

- Tipos de Dados

```
int v_inteiro = 10;
double v_double = 15.73;
char v_char = 'A';
long int v_longInt = 12;

printf("0 Inteiro %d ocupa na memoria %d Bytes \n",v_inteiro,sizeof(v_inteiro));
printf("0 Double %f ocupa na memoria %d Bytes \n",v_double,sizeof(v_double));
printf("0 Char %c ocupa na memoria %d Bytes \n",v_char,sizeof(v_char));
printf("0 LONG INT %d ocupa na memoria %d Bytes \n",v_longInt,sizeof(v_longInt));
```

```
Aula2
0 Inteiro 10 ocupa na memoria 4 Bytes
0 Double 15.730000 ocupa na memoria 8 Bytes
0 Char A ocupa na memoria 1 Bytes
0 LONG INT 12 ocupa na memoria 8 Bytes

--- TIPO ---|--- BYTES ---
char .....: 1 bytes
short.....: 2 bytes
int.....: 4 bytes
long.....: 8 bytes
float .....: 4 bytes
double.....: 8 bytes
long double.: 16 bytes

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.003 s
Press ENTER to continue.
```

4 bytes {

8 bytes {

1 bytes {

Endereço	Valor	Tipo de dado
e943a9	10	v_inteiro
e943ac		
e943ad	15.73	v_double
e943b4		
e943b5	'A'	v_char
e943b6		

Memória RAM


- **Operador '&', copia o endereço de memória**
 - Operador '&' copia o **endereço do primeiro Byte de uma variável** que se encontra na memória;

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    system("clear");
    int x = 10;
    double y = 20, z = 30;

    printf("\nEndereco de X = %x e o valor X= %d \n",&x,x);
    printf("\nEndereco de Y = %x e o valor Y= %f \n",&y,y);
    printf("\nEndereco de Z = %x e o valor Z= %f \n",&z,z);

    exit(0);
}
```

EndereçoY	Valor	Variável
e943a0	10	x
e943ad	20	y
e943b5	30	z
e943b6		
e943b7		
e943b8		

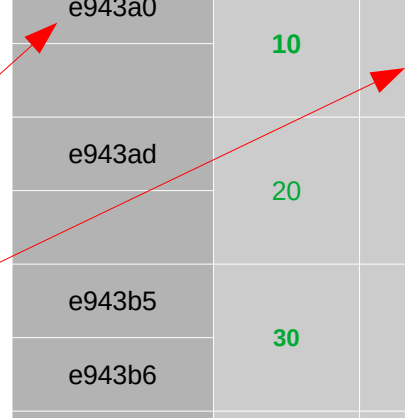

Memória RAM

- **Operador '&'**

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    system("clear");
    int x = 10;
    double y = 20, z = 30;

    printf("\nEndereco de X = %x e o valor X= %d \n",&x,x);
    printf("\nEndereco de Y = %x e o valor Y= %f \n",&y,y);
    printf("\nEndereco de Z = %x e o valor Z= %f \n",&z,z);

    exit(0);
}
```

Endereco de X = 4d984464 e o valor X= 10

Endereco de Y = 4d984468 e o valor Y= 20.000000

Endereco de Z = 4d984470 e o valor Z= 30.000000

Saída no terminal

Operador '%x' ou '%p' imprimem um endereço, um Hexadecimal;

Ponteiros em C

- **Ponteiros**


- Os conceitos de endereço de memória e ponteiro são fundamentais em qualquer linguagem de programação, embora fiquem ocultos em algumas delas.
- Em C, esses conceitos são explícitos. O conceito de ponteiro não é fácil e, é preciso fazer algum esforço para dominá-lo.
- ***São variáveis capazes de armazenar apenas endereços de memória (hexadecimal);***
- ***A partir do endereço da variável pode-se acessar o conteúdo de uma posição de memória indiretamente, apenas com o endereço da posição;***
 - ***Pode-se também alterar a informação da posição de memória;***

Ponteiro

- **Definição:**

- **Ponteiro (*Px) é uma variável com a capacidade de armazenar um endereço de memória (hexadecimal);**
- Na declaração usa o “*” para indicar um ponteiro:
 - O ponteiro *tem o mesmo Tipo* da variável referenciada;
 - Ex: Variável **inteira** “x”;
 - Poderá ser acessada por um ponteiro *px também **inteiro**;
 - Exemplo:
 - ***px = &x;**
 - Ponteiro *px recebe e armazena o endereço da variável “x”.
 - Agora *px é uma referência para X;

Endereço	Valor	Variável
e943ab	10	x
e943ac		
e943ad	Ponteiro	
e943ae		
e943af	e943ab	*px
e943b0		
e943b1		
e943b2		



Ponteiro

- Exemplo de ***X*** e ****px***

```
int main()
{
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");

    int x, *px; //x variável e px o ponteiro

    x = 10;
    px = &x;

    printf(" Valor x = %d e o endereço de X = %x \n",x,&x);
    printf(" Valor px = endereço de %x \n",px);
}
```

Aula de Ponteiros!!
Valor X = 10 e o endereço de X = 18ac57ec
Valor px = endereço de 18ac57ec

Saída no Terminal

Endereço	Valor	Variável
18ac57ec	10	x
....		
18ac57f0	Ponteiro	
18ac57f1		
18ac57f2		
18ac57f3	18ac57ec	*px

Ponteiro

- O valor referenciado por `*px = x;`

```
- printf(" Conteúdo de X = %d e o conteúdo  
referenciado por px = %d\n", x, *px);
```

Saída no Terminal

```
Aula de Ponteiros!!  
Valor X = 10 e o endereço de X = fb75aa6c  
Valor px = endereço de fb75aa6c  
Conteúdo de X = 10 e o conteúdo referenciado por px = 10
```

Mesmo Valore X = *PX

Endereço	Valor	Variável
18ac57ec	10	x
...		
18ac57f0	Ponteiro	
18ac57f1		
18ac57f2		
18ac57f3		
	18ac57ec	*px

Ponteiro

- **Operadores ‘*’, ‘&’, ‘%x’ ou ‘%p’**

- Operador ‘*’ usado para declarar o ponteiro, e também para **consultar o conteúdo do endereço referenciado**;
- Operador ‘&’ copia o endereço de uma variável;
- Operador ‘%x’ ou ‘%p’ imprimem um endereço;
 - Exemplo:
 - Valor armazenado em X = 10;
 - Endereço de &X = **e943ab**
 - Valor armazenado em Px = e943ab
 - Valor referenciado em *Px = 10
 - Endereço de Px = **e943af**

Endereço	Valor	Variável
e943ab	10	x
e943ac		
e943ad	Ponteiro	
e943ae		
e943af	e943ab	*px
e943b0		
e943b1		
e943b2		

Ponteiro

- O valor referenciado por `*px = x` e `*py = y`;

```
- int x, *px; //x variável e px o ponteiro  
  int y, *py; //y é uma variável e py é o ponteiro
```

```
x = 10;   px = &x;  
y = 20;   py = &y;    //Atribuição de Valores
```

```
printf(" Valor X = %d e o endereço de X = %x \n", x, px);  
printf(" Valor Y = %d e o endereço de Y = %x \n", y, py);
```

```
printf(" Valor referenciado px = %d", *px);  
printf(" Valor referenciado py = %d\n", *py);
```

```
Aula de Ponteiros!!  
Valor X = 10 e o endereço de X = c8777ec0  
Valor Y = 20 e o endereço de Y = c8777ec4  
Valor referenciado px = 10 Valor referenciado py = 20
```

Saída no Terminal

Ponteiro

- Troca de endereços entre `px = py`; logo **`*px = y`**;

```
- printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");

int x, *px; //x variável e px o ponteiro
int y, *py; //y é uma variavel e py e'o ponteiro

x = 10;  px = &x;
y = 20;  py = &y;

printf(" Valor X = %d e o endereço de X = %x \n",x,px);
printf(" Valor Y = %d e o endereço de Y = %x \n",y,py);

printf(" Valor referenciado px = %d",*px);
printf(" Valor referenciado py = %d\n",*py);

px = py; //copia do endereço de py para px

printf(" Valor referenciado px = %d",*px);
printf(" Valor referenciado py = %d\n",*py);
```

```
Aula de Ponteiros!!
Valor X = 10 e o endereço de X = aab85ac0
Valor Y = 20 e o endereço de Y = aab85ac4
Valor referenciado px = 10 Valor referenciado py = 20
Valor referenciado px = 20 Valor referenciado py = 20
```

Saída no Terminal

Ponteiros

- Troca de endereços entre `px = py`; logo ****px = y;***

```
x = 10;    px = &x;  
y = 20;    py = &y;
```

```
printf(" Valor referenciado px = %d",*px);  
printf(" Valor referenciado py = %d\n",*py);
```

```
*px = *py;
```

```
printf(" Valor x = %d e y = %d\n",x,y);
```

Aula de Ponteiros!!

Valor referenciado px = 10 Valor referenciado py = 20

Valor x = 20 e y = 20

Saída Terminal

Ponteiros

- Troca dos valores de x por y, através de ponteiros *px, *py

Aula de Ponteiros!!

Valor x = 10 y = 20

Valor x = 20 y = 10

Saída Terminal

```
int main()
{
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");
    int x, y, *px, *py, aux;
    x = 10;    y = 20;
    px = &x;   py = &y;

    printf ("\n Valor x = %d y = %d",x,y);
    aux = *px;
    *px = *py;
    *py = aux;
    printf ("\n Valor x = %d y = %d\n",x,y);
}
```

Ponteiros

- Um ponteiro pode ter um valor especial - *NULL (nada)*
 - O ponteiro ***p = Null**, indica que o ponteiro inicia sem o apontamento para uma posição de memória;

```
{  
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");  
    int *px = NULL;  
  
    printf ("\n Valor px = %x \n",px);  
}
```

Aula de Ponteiros!!

Valor px = (nil)

Endereço	Valor	Variável
e943ab		
e943ac		
e943ad		
e943ae		
e943af	NULL	*px
e943b0		
e943b1		
e943b2		

Ponteiros

- **Alocação de memória direta “malloc”**

- Reserva uma posição de memória e retorna o endereço alocado. Faz-se necessário CASTING.
- Precisa definir o tamanho de memória a ser ocupada (“sizeof”)
- Espaço de memória sem uma variável associada;

```
int *px;    //declaração
px = (int*)malloc(sizeof(int)); //alocar memória
*px = 20;
printf("\nEndereco de x = %p e o valor X=%d \n",px,*px);
free(px); //desalocar memória
exit(0);
```

Casting para o tipo Inteiro

Endereço	Valor	Variável
e943ab	20	
e943ac		
e943ad		
e943ae		
e943af	e943ab	px
e943b0		
e943b1		
e943b2		

Ponteiros

- Alocação de memória “malloc”

- Não existe uma variável associada a posição de memória;
- Necessita validar a alocação de memória (IF);

```
int *px;    //declaração
px = (int*)malloc(sizeof(int)); //alocar memória

Teste → if(px == NULL){ //validar alocação
    printf("Erro - Memória Insuficiente.\n");
    exit(0);
}
*px = 20;
printf("\nEndereco de x = %p e o valor X=%d \n", px, *px);
free(px); //desalocar memória
exit(0);
```

Comando “Free” libera a memória

Endereço	Valor	Variável
e943ab	20	??
e943ac		
e943ad		Ponteiro
e943ae		
e943af	e943ab	px
e943b0		
e943b1		
e943b2		

Ponteiro direto, sem variável

Ponteiros em C

- O segundo argumento da função ***scanf*** é o endereço da posição na memória, onde devem ser depositados as informações lidas do dispositivo entrada padrão:

```
int i;  
scanf ("%d", &i);
```

Endereço onde será armazenada a informação

Exercícios

- 1) Crie um programa em C, para ler duas variáveis inteira (A,B), referente a idade de duas pessoas, após crie uma variável S e um ponteiro para *ps. Armazene a soma dos valores A e B em S, com o uso do ponteiro *ps, Após:
 - 1) Mostre o resultado armazenado em S.
 - 2) Mostre o endereço armazenado pelo ponteiro *ps e o endereço de S;
 - 3) Mostre o endereço do ponteiro *ps, mostre o conteúdo referenciado por *ps;
 - 4) Mostre o endereço das variáveis A e B;

Exercícios

- 2) Crie um programa em C, para ler duas variáveis inteira (A,B), referente a idade de duas pessoas. Crie um ponteiro para *ps. Armazene a soma dos valores A e B em um espaço de memória alocado dinamicamente (use Malloc) e referenciada pelo ponteiro *ps, Após:
- 1) Mostre o resultado de A+B;
 - 2) Mostre o endereço armazenado no ponteiro *Ps;
 - 3) Mostre o endereço do ponteiro *Ps;
 - 4) Mostre o endereço das variáveis A e B;

Exercícios

3) Crie um programa em C, para ler duas variáveis double (A,B), referente ao peso de duas pessoas;

Aloque uma porção de memória do tipo double, atribua o endereço da memória alocada ao ponteiro *Ps, para armazenar a soma dos valores A e B;

1) Mostre o resultado de $A + B$;

2) Mostre o endereço armazenado no ponteiro *Ps, e o valor referenciado;

3) Crie uma variável double C, e copie o valor referenciado no ponteiro *Ps para a variável C. Mostre o valor de C;

Exercícios

- 4) Com base no exercício anterior (3), copie o endereço armazenado no ponteiro *Ps, para o ponteiro *Qs;
Some 100 ao valor referenciado no ponteiro *Qs;
Copie o valor do ponteiro *Qs para a variável A;
Atribua o endereço da variável B, ao ponteiro *Qs;
Use o ponteiro *Qs, para subtrair 10 do valor da variável B;
Mostre os valores de A e B.

Ponteiros em C

- Há vários tipos de ponteiros:
 - ponteiros para caracteres, para inteiros, para registros etc.
 - O computador precisa saber de que tipo de ponteiro você está falando.
 - Para declarar um ponteiro “*p” para um inteiro, diga
 - **int *p;**
 - Para declarar um ponteiro “*p” para um registro ou estrutura, diga
 - **struct tipo *p;**
 - Um ponteiro de ponteiro “**r” um ponteiro que apontará para outro ponteiro;
 - **Ponteiro de Ponteiro >> int **r;**

Ponteiros em C

- Ponteiro de Ponteiro (**ppx)

```
system("clear");  
int x =10, y =20;  
int *px, *py, **ppx;
```

```
px = &x;  
py = &y;  
ppx = &px;
```

```
printf("\n Valor X= %d ",x);  
printf("\n Valor *PX= %d ",*px);  
printf("\n Valor *PPX= %d ",**ppx);
```

```
printf("\n Endereço X = %p ",&x);  
printf("\n Endereço apontado por PX = %p ",px);  
printf("\n Endereço apontado por PPX =%p \n",ppx);
```

Valor X= 10
Valor *PX= 10
Valor *PPX= 10

Acesso a mesma
posição de
memória

Endereço X = 0x7fff3dbfe388
Endereço apontado por PX = 0x7fff3dbfe388
Endereço apontado por PPX =0x7fff3dbfe390

Execução algoritmo

Ponteiro de Ponteiro (*ppa) em C

- Ponteiro de Ponteiro (**ppa)

Ponteiro (ppa) → Ponteiro (pa) → variável (a)
**ppa → *pa → a

```
int main()
{
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");

    int *pa, *pb;           // pa e pb são ponteiros para inteiros
    int a=10, b=5, c;       // a,b,c são variaveis inteiras
    pa = &a;                // o valor de pa é o endereço de a
    pb = &b;                // o valor de pb é o endereço de b

    int **ppa;              //ponteiro de ponteiro ppa de pa
    ppa = &pa;              //ponteiro ppa recebe o endereço do ponteiro pa
    c = **ppa + *pb;

    printf ("\n A soma de a = %d e b = %d é c = %d \n", **ppa, *pb, c);
    printf ("\n Endereco de A = %x ", &a);
    printf ("\n Endereco armazenado no ponteiro pa = %x ", pa);
    printf ("\n Endereco armazenado no ponteiro pb = %x ", &pb);
    printf ("\n Endereco armazenado no ponteiro **ppa = %x \n ", ppa);
    printf ("\n Valor no ponteiro **ppa = %d \n ", **ppa);

    ppa = &pb;              //ppa referencia pb que referencia b
    printf ("\n Novo valor no ponteiro **ppa = %d \n\n ", **ppa);
}
```

Endereço	Valor	Variável
e943ab	10	a
e943ac		
e943ad	5	b
e943ae		
e943af	e943ab	pa
e943b0	e943ad	pb
e943b1	e943af	ppa
e943b2		

Ponteiro de Ponteiro **ppa

```
int main()
{
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");

    int *pa, *pb;          // pa e pb são ponteiros para inteiros
    int a=10, b=5, c;      // a,b,c são variáveis inteiras
    pa = &a;              // o valor de pa é o endereço de a
    pb = &b;              // o valor de pb é o endereço de b

    int **ppa;             // ponteiro de ponteiro ppa de pa
    ppa = &pa;             // ponteiro ppa recebe o endereço do ponteiro pa
    c = **ppa + *pb;

    printf ("\n A soma de a = %d e b = %d é c = %d \n",**ppa,*pb,c);
    printf ("\n Endereço de A = %x ",&a);
    printf ("\n Endereço armazenado no ponteiro pa = %x ",pa);
    printf ("\n Endereço armazenado no ponteiro pb = %x ",&pb);
    printf ("\n Endereço armazenado no ponteiro **ppa = %x \n ",ppa);
    printf ("\n Valor no ponteiro **ppa = %d \n ",**ppa);

    ppa = &pb;             // ppa referencia pb que referencia b
    printf ("\n Novo valor no ponteiro **ppa = %d \n\n ",**ppa);
}
```

Troca no ponteiro *p causa troca no **r

Aula de Ponteiros!!

A soma de a = 10 e b = 5 é c = 15

Endereço de A = 4a095654

Endereço armazenado no ponteiro pa = 4a095654


Endereço armazenado no ponteiro pb = 4a095668

Endereço armazenado no ponteiro **ppa = 4a095660

Valor no ponteiro **ppa = 10

Novo valor no ponteiro **ppa = 5

Execução algoritmo - Troca

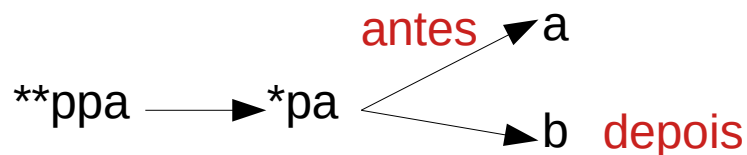

Passagem por Valor

- Troca de valores entre duas variáveis x,y, usando função;

```
void trocal (int a, int b) {  
    int temp;  
    temp = a;  
    a = b;  
    b = temp;  
}
```

```
int main()  
{  
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");  
    int x = 10, y = 20;  
  
    //passagem por valor  
    printf("\n Troca 1 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
    trocal(x,y);  
    printf("\n Troca 2 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
}
```

Valor X=10 e Y=20

Valor X=10 e Y=20

Troca não realizada

Passagem por Valor

- Troca de valores entre duas variáveis x,y;

```
void trocal (int a, int b) {  
    int temp;  
    temp = a;  
    a = b;  
    b = temp;  
}
```

```
int main()  
{  
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");  
    int x = 10, y = 20;  
  
    //passagem por valor  
    printf("\n Troca 1 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
    trocal(x,y);  
    printf("\n Troca 1 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
}
```

Valor X=10 e Y=20

Valor X=10 e Y=20

Endereço	Valor	Variável
e943ab	10	x
e943ac		
e943ad	20	y
e943ae		
e943af	10	a
e943b0	20	b
e943b1		
e943b2		

Troca não realizada

Passagem por Valor

- Troca de valores entre duas variáveis x,y;

```
void trocal (int a, int b) {  
    int temp;  
    temp = a;  
    a = b;  
    b = temp;  
}
```

Troca na função,
duplicidade de
informação

```
int main()  
{  
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");  
    int x = 10, y = 20;  
  
    //passagem por valor  
    printf("\n Troca 1 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
    trocal(x,y);  
    printf("\n Troca 1 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
}
```

Valor X=10 e Y=20

Valor X=10 e Y=20

Endereço	Valor	Variável
e943ab	10	x
e943ac		
e943ad	20	y
e943ae		
e943af	20	a
e943b0	10	b
e943b1		
e943b2		

Troca não realizada no main

Ponteiros e Passagem por Referência

- Troca de valores entre duas variáveis x,y através de ponteiros;

```
void troca2 (int *pa, int *pb) {  
    int temp;  
    temp = *pa;  
    *pa = *pb;  
    *pb = temp;  
}
```

Ponteiros *pa e *pb

Passagem por Referência

```
int main()  
{  
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");  
    int x, y;  
    //passagem por referencia  
    x = 10, y = 20;  
    printf("\n Troca 2 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
    troca2(&x,&y);  
    printf("\n Troca 2 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
}
```

Valor X=10 e Y=20

Valor X=20 e Y=10

Troca realizada

Ponteiros e Passagem por Referência

- Troca de valores entre duas variáveis x,y;

```
void troca2 (int *pa, int *pb) {  
    int temp;  
    temp = *pa;  
    *pa = *pb;  
    *pb = temp;  
}  
  
int main()  
{  
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");  
    int x, y;  
    //passagem por referencia  
    x = 10, y = 20;  
    printf("\n Troca 2 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
    troca2(&x,&y);  
    printf("\n Troca 2 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
}
```

Endereço	Valor	Variável
e943ab	10	X
e943ac		
e943ad	20	y
e943ae		
e943af	e943ab	pa
e943b0	e943ad	pb
e943b1		
e943b2		

Ponteiros e Passagem por Referência

- Troca da valores entre duas variáveis x,y;

```
void troca2 (int *pa, int *pb) {  
    int temp;  
    temp = *pa;  
    *pa = *pb;  
    *pb = temp;  
}  
  
int main()  
{  
    printf("\n Aula de Ponteiros!! \n");  
    int x, y;  
    //passagem por referencia  
    x = 10, y = 20;  
    printf("\n Troca 2 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
    troca2(&x,&y);  
    printf("\n Troca 2 - Valor de X=%d e Y=%d",x,y);  
}
```

Endereço	Valor	Variável
e943ab	20	X
e943ac		
e943ad	10	y
e943ae		
e943af	e943ab	pa
e943b0	e943ad	pb
e943b1		
e943b2		

Aula de Ponteiros!!

Troca 2 - Valor de X=10 e Y=20
Troca 2 - Valor de X=20 e Y=10

Saída terminal

Exercícios

- Crie uma função para receber dois valores inteiros (A e B) e uma referência para inteiro (*pc). O ponteiro *pc retornará o resultado da soma de A e B
- Crie uma função para receber duas referências para inteiros (*pa,*pb), divida o valor *pa pelo valor de *pb, retorne o resultado por valor (double);
- Crie uma função para receber duas referências para inteiros (*pa,*pb), divida o valor *pa pelo valor de *pb, retorne o resultado por referência para quem chamou a função (*double);