


SITE B

Schéma réseau final

(Version en production)

Informations générales

Réseau privé (LAN) : **172.16.1.0/24**
Masque : 255.255.255.0
DMZ : 172.16.3.64/26
Masque : 255.255.255.192
Passerelle Internet : NAT sur R1
Nom du site : SITE B

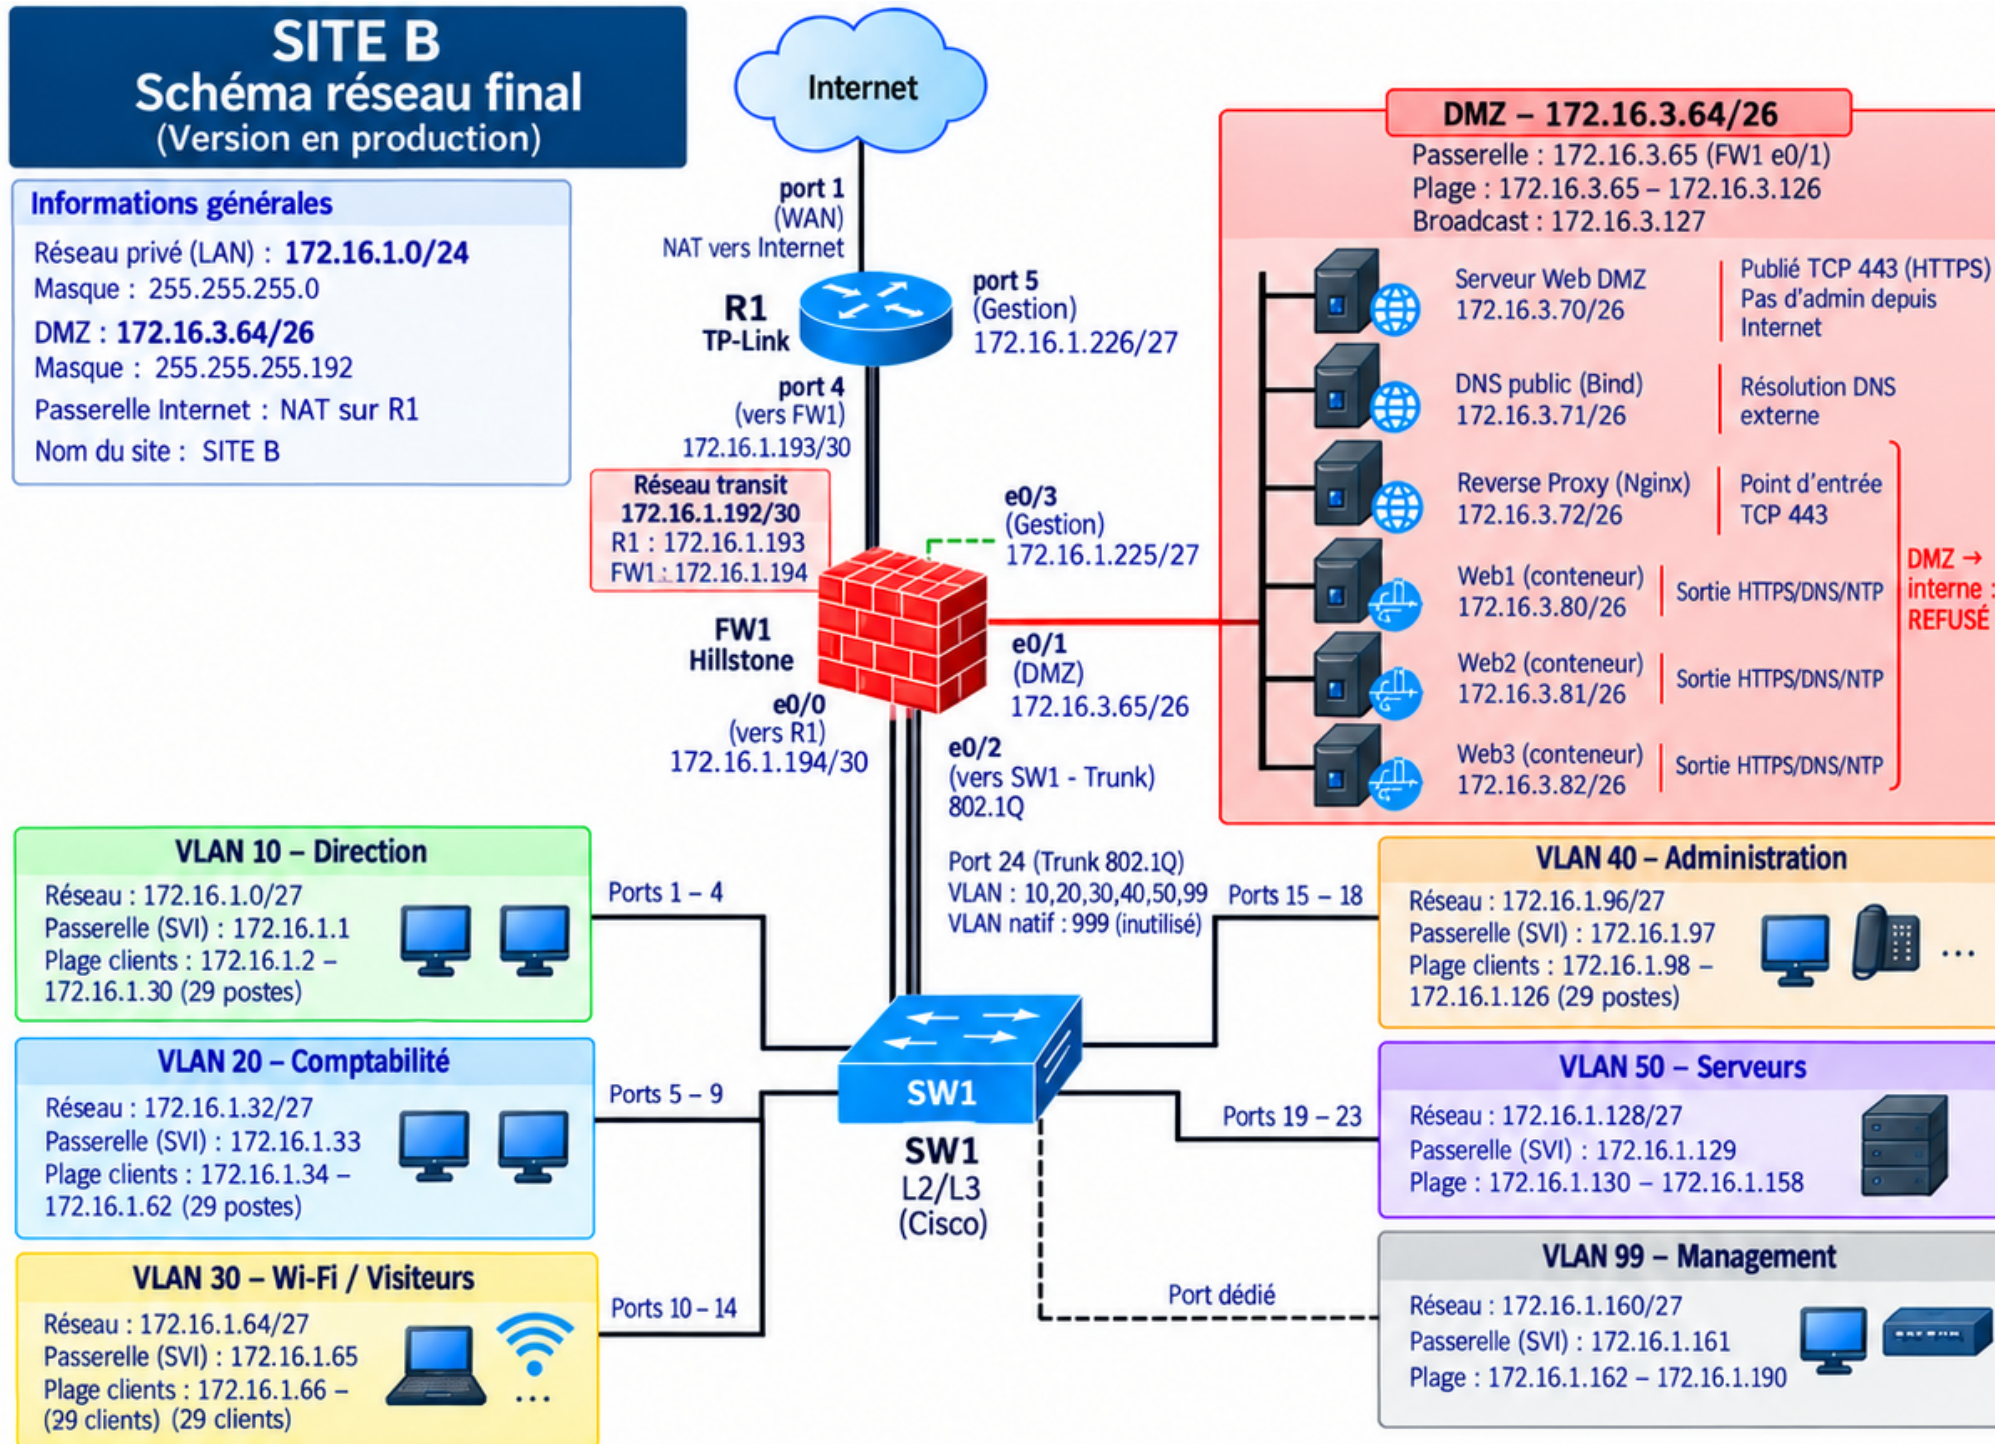

Serveurs VLAN 50 – 172.16.1.128/27

Équipement	IP	Rôle
Proxmox – PC Dell (SRV1)	172.16.1.130	Hyperviseur
Windows Server	172.16.1.131	AD / DNS / DHCP / GLPI
Base de données	172.16.1.132	PostgreSQL / MySQL
Monitoring Zabbix	172.16.1.133	Supervision
Squid Proxy	172.16.1.134	Proxy / Filtrage web
Sauvegarde Proxmox	172.16.1.135	Backup

Plan d'adressage récapitulatif

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Plage utilisable	Ports
10	Direction	172.16.1.0/27	172.16.1.1	172.16.1.2 – 1.30	1 – 4
20	Comptabilité	172.16.1.32/27	172.16.1.33	172.16.1.34 – 1.62	5 – 9
30	Wi-Fi / Visiteurs	172.16.1.64/27	172.16.1.65	172.16.1.66 – 1.94	10 – 14
40	Administration	172.16.1.96/27	172.16.1.97	172.16.1.98 – 1.126	15 – 18
50	Serveurs	172.16.1.128/27	172.16.1.129	172.16.1.130 – 1.158	19 – 23
99	Management	172.16.1.160/27	172.16.1.161	172.16.1.162 – 1.190	Port dédié
	Transit R1 ↔ FW1	172.16.1.192/30	R1: 1.196 / FW1: 1.194	Point à point	-
	Gestion R1/FW1	172.16.1.224/27	R1: 1.226 / FW1: 1.225	172.16.1.226 – 1.254	-
	DMZ	172.16.3.64/26	172.16.3.65	172.16.3.65 – 3.126	-

Légende



Notes

- Le port 24 de SW1 vers FW1 est en trunk 802.1Q (VLAN 10,20,30,40,50,99).
- VLAN natif 999 (inutilisé).
- Routage et filtrage sur FW1 selon les règles de sécurité.
- NAT vers Internet sur R1.
- Sortie DMZ uniquement : HTTPS / DNS / NTP.
- Accès depuis la DMZ vers le réseau interne : REFUSÉ.
- Pas d'administration des serveurs DMZ depuis Internet.
- Toutes les adresses sont issues du plan d'adressage validé pour le SITE B.