


1.idea配置docker

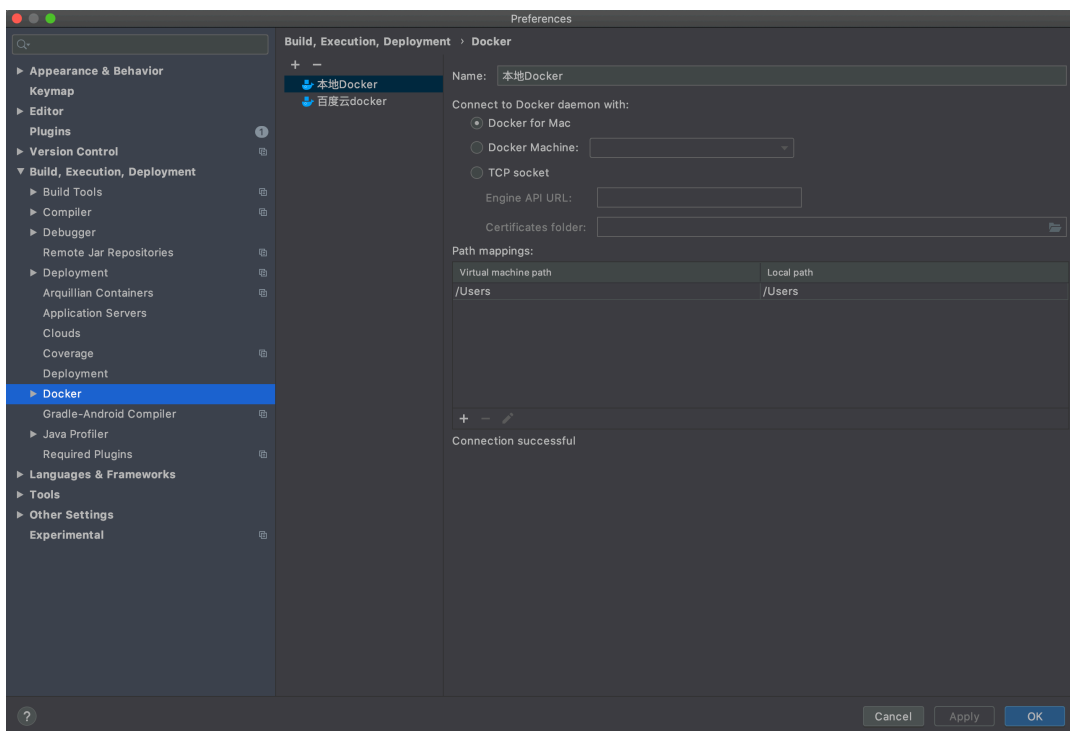

2.编写Dockerfile

```
FROM java:8-jre
MAINTAINER taylor <3520745329@qq.com>

RUN echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
RUN dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata



ARG APP_NAME="nio_server"

COPY target/$APP_NAME-*.jar app.jar

ENV JAVA_OPTS="-Xms512m -Xmx1024m"
ENV PARAMS=""
EXPOSE 8080

ENTRYPOINT exec java -server $JAVA_OPTS -jar /app.jar $PARAMS
```

3.配置idea dockerfile

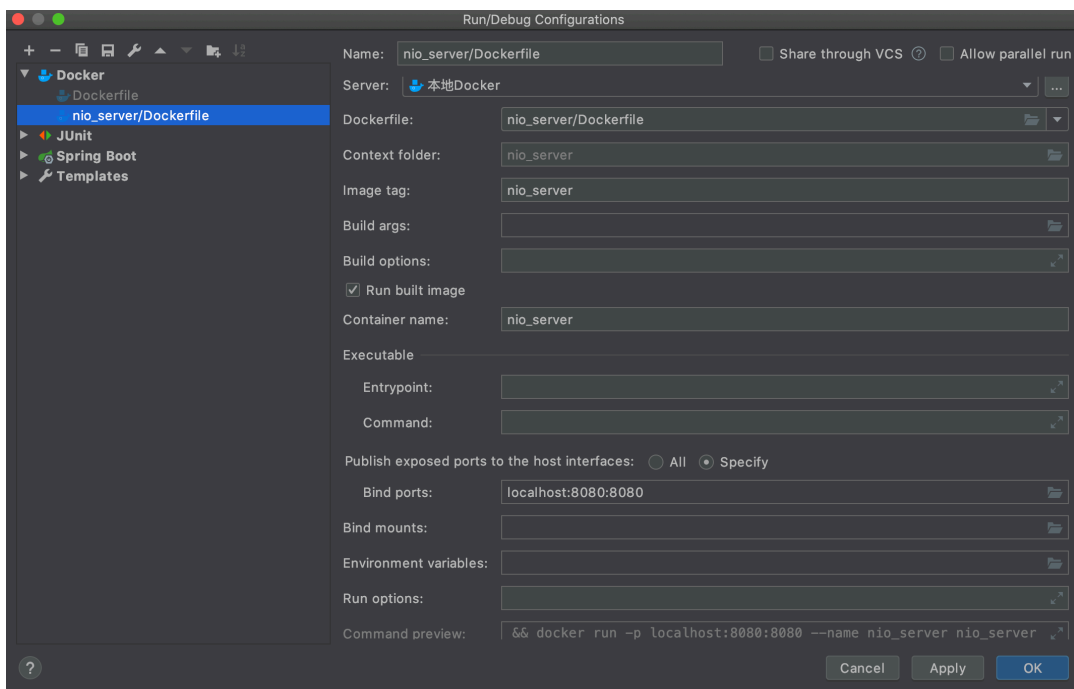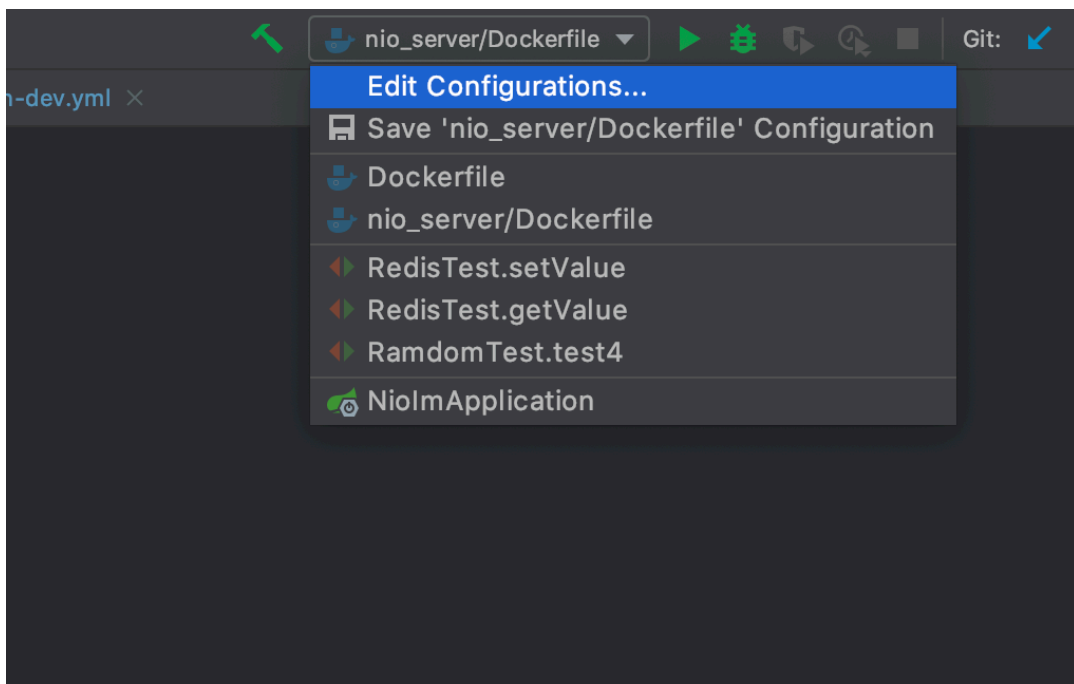

参数解释：


mage tag：指定镜像名称和tag

Bind ports：绑定宿主机端口到容器内部端口。格式为[宿主机端口]:[容器内部端口]

Bind mounts：将宿主机目录挂到容器内部目录中。

格式为[宿主机目录]:[容器内部目录]。这个springboot项目会将日志打印在容器 /usr/local/project/docker/nio_server 目录下，将宿主机目录挂载到容器内部目录后，那么日志就会持久化容器外部的宿主机目录中。

绑定端口时：

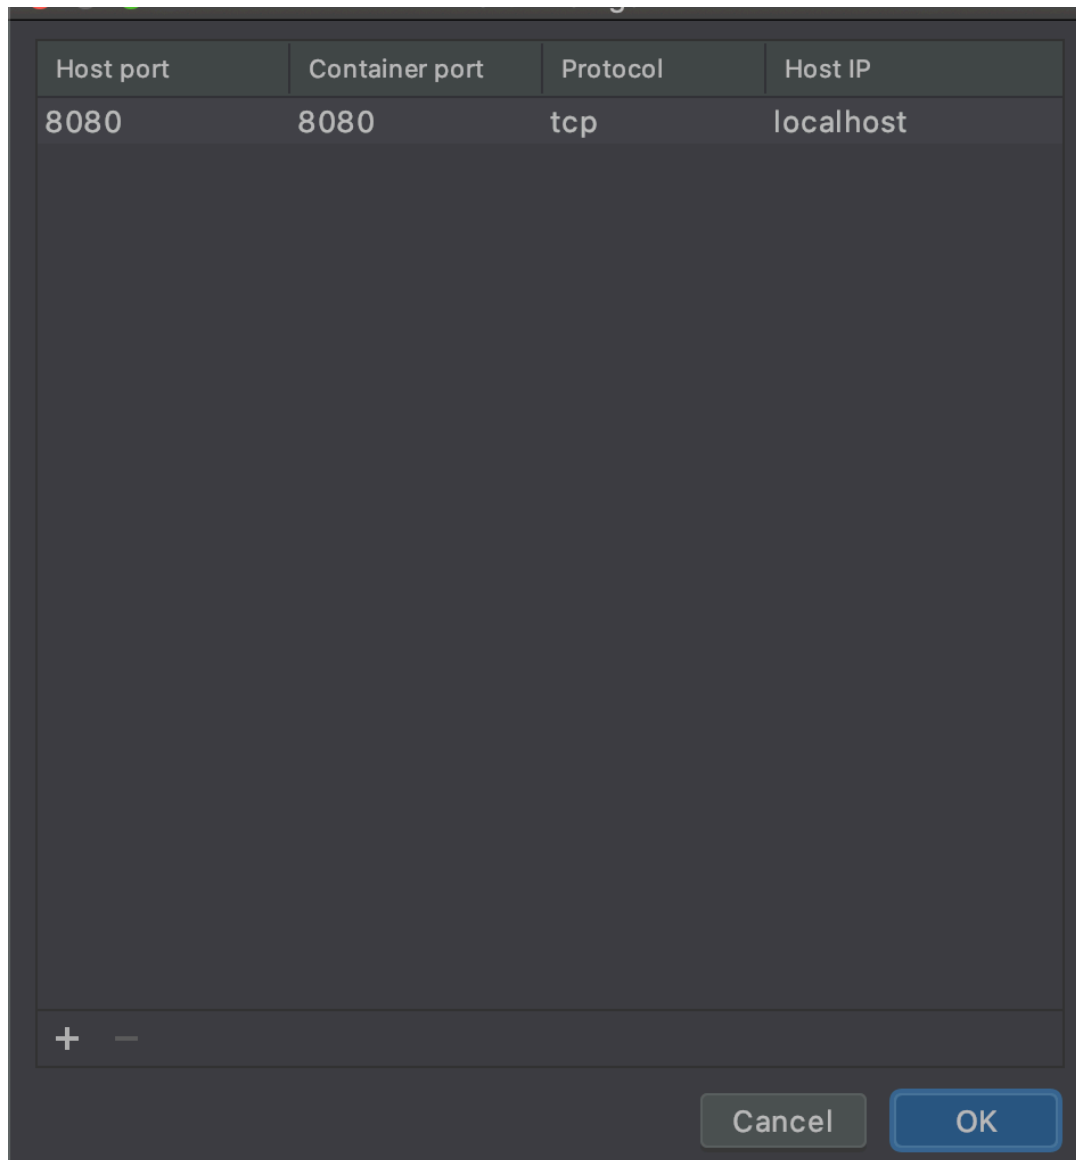

4.配置完成后运行dockefile即可完成部署

