

Generar contratos
automáticamente a partir de
respuestas de un formulario

Vamos a crear un escenario para generar contratos automáticamente a partir de respuestas en un formulario de Google.

Contamos con un Template de un contrato como el de la imagen. La estrategia es la misma que en el caso anterior.

CONTRATO DE FORMACIÓN

En Málaga, a **FECHA**

Comparecen

De una parte Empresa SRL (en adelante Empresa), con CIF B 123456, y domicilio en Avda. Asia 415, 1245 (Málaga) y, en su nombre y representación como Administrador, D. José Peres con DNI 21053301-M.

De otra parte **NOMBRE_ALUMNO** (en adelante EL ALUMNO), con D.N.I **DNI_ALUMNO** y domicilio en **CALLE_ALUMNO** **NUMERODIR_ALUMNO 15** C.P: **CP_ALUMNO** Población: **POBLACION_ALUMNO** Provincia: **PROVINCIA_ALUMNO** Fecha de Nacimiento: **NACIMIENTO_ALUMNO**

Reconociéndose las partes capacidad jurídica suficiente y poder para este acto,

Exponen

PRIMERO.- Que EL ALUMNO está interesado en contratar la prestación de los servicios de formación de Empresa denominados **FORMACION_ALUMNO** durante el año escolar 2025/2026.

Cláusulas

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Contrato es la realización por parte de Windup School de una actividad formativa no reglada/curso, bajo la denominación **FORMACION_ALUMNO** que será posteriormente impartido a solicitud de EL ALUMNO

DUODÉCIMA.- COMUNICACIONES

Con este contrato, el alumno acepta ser inscrito en nuestra base de datos para facilitar la comunicación entre escuela-alumno. Estas comunicaciones tendrán exclusivamente fines oficiales o comerciales. Para ello, pedimos la dirección de email **EMAILFORMACION_ALUMNO** y el número de teléfono **TELEFONOFORMACION_ALUMNO**

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento y lo rubrican en todas sus páginas, en el lugar y fecha arriba indicados

POR EL ALUMNO

POR Empresa

D. **NOMBREFORMACION_ALUMNO**


D. José Peres

Fuente de datos

Se tiene un formulario donde los alumnos ingresan sus datos.


Esos datos son los que usaremos para completar el documento.

Si no tienes un formulario [te podés crear uno como este](#)

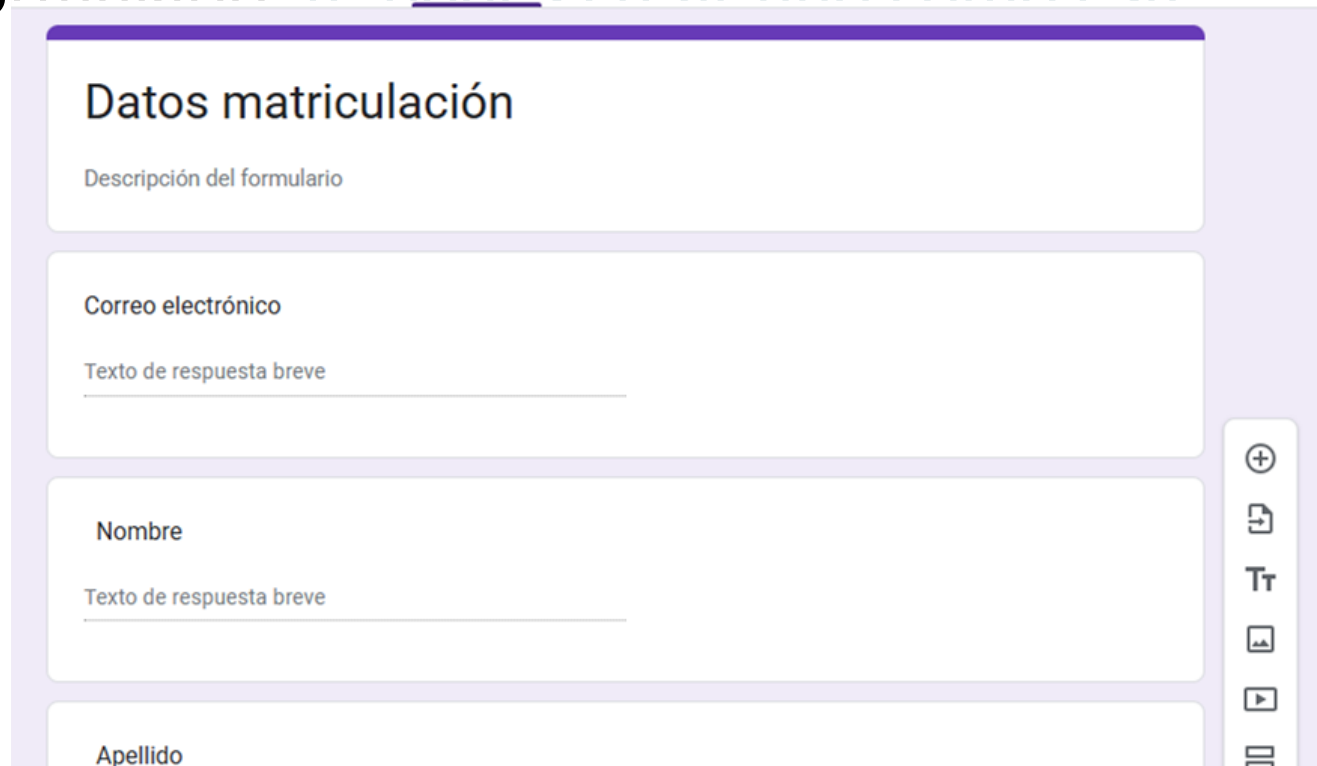

The image shows a digital form titled "Datos matriculación" (Registration Data). The form is divided into several sections. The first section is a header area with the title and a placeholder "Descripción del formulario". Below this are three main input fields, each with a label and a placeholder "Texto de respuesta breve" (Brief response text). The labels are "Correo electrónico" (Email), "Nombre" (Name), and "Apellido" (Last Name). To the right of the form, there is a vertical toolbar with icons for adding new fields (+), deleting fields (trash), text formatting (Tt), image insertion (img), video insertion (video), and a list/grouping icon (three horizontal lines).

Asegurate que el formulario tenga una planilla donde se ingresen las respuestas

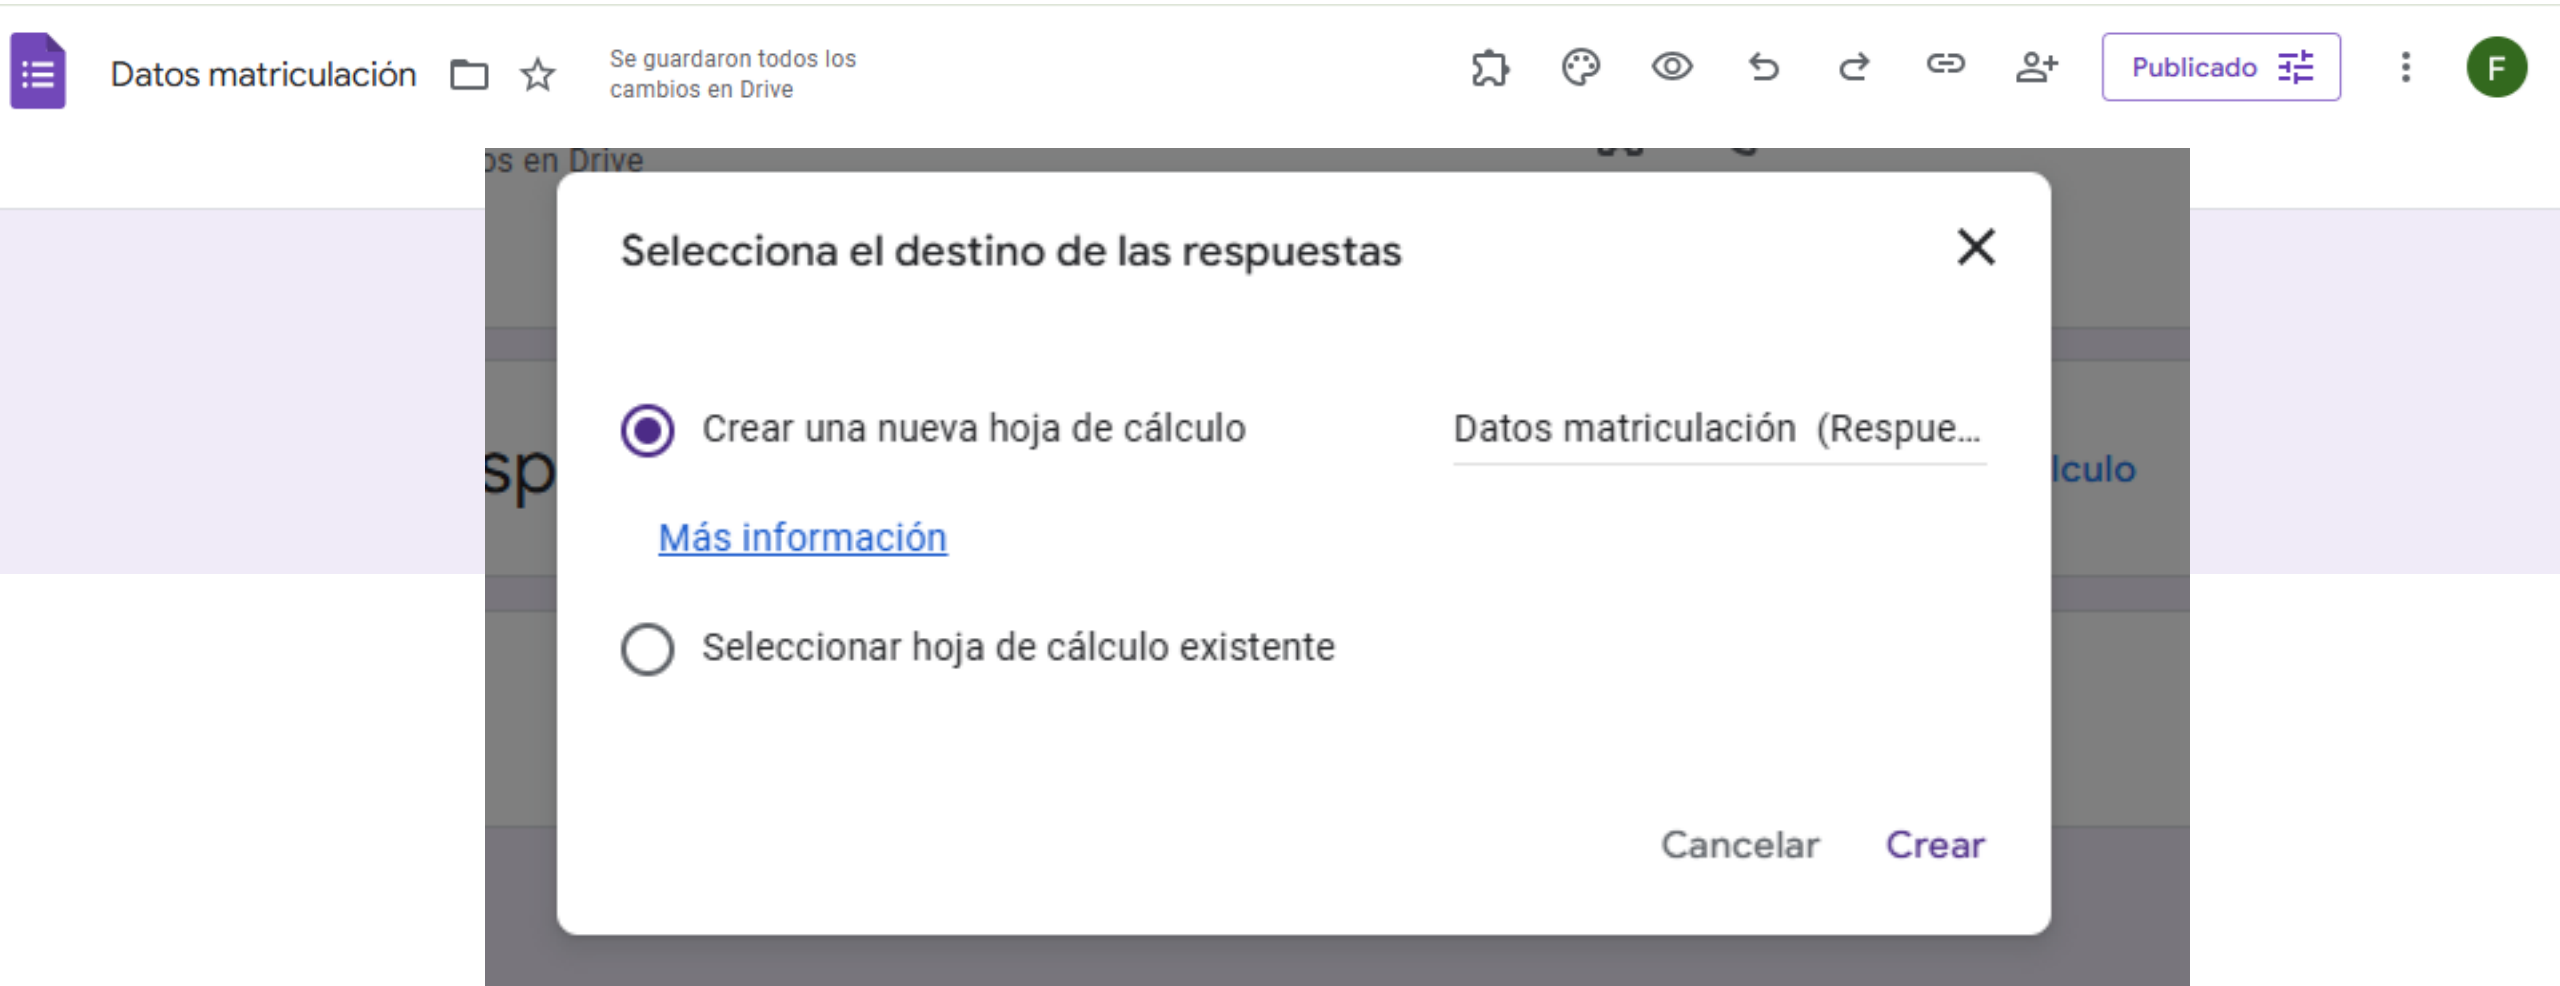

Necesitaremos el ID de la planilla de respuestas del formulario

docs.google.com/spreadsheets/d/1ReH5jKjSCCMPtQUpqQvbSErQ-0VDITOU41uKqyj4Ykw/edit?resourcekey=&gid=150618759#gid=150618759

Trabajo

Datos matriculación (Respuestas) Internal Guardado en Drive

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100% 123 Roboto 10 B I A

Compartir

La etiqueta "Data Classification" se ha aplicado a este archivo y se le ha asignado el valor "Internal" automáticamente

A1

Marca temporal

Form_Responses1	Correo electrónico	Nombre	Apellido	Apellido	DNI	Fecha de nacimiento	Teléfono de contacto	Dirección
1								
2								
3								

https://docs.google.com/document/d/17BR9ggFlxad5-7sFQkjtCIJTPugWfYKFWfu7H-p2uv4/edit?tab=t.0

20 B I U A

etiqueta "Data Classification" a este archivo y se estableció automáticamente en "Internal"


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CONTRATO DE FORMACIÓN

Y el ID de una carpeta tuya o que tengas permisos de edición.

En esta carpeta guardaremos los archivos de los contratos.





Google Forms

Connection *

My Google connection (rodr... Add

For more information on how to create a connection to Google Forms, see the [online Help](#).

Spreadsheet * Map

1ReH5jKjSCCMPtQUpqQvbSErQ-0VDITOu41uKqyj4Ykw

Sheet * Map

Respuestas de formulario 1

Enter the spreadsheet ID.

| Limit *

50

The maximum number of response to be worked with during one execution cycle.

Show advanced settings Cancel Save

Google Forms 1

Watch Responses in Google Sheets

En el escenario colocamos el módulo “**Watch Responses in Google Sheets**” y colocamos el ID de la planilla con las respuestas.

En **Limit** ponemos la cantidad de respuestas (filas) a procesar en una ejecución.


Conectamos el módulo “**Watch Responses in Google Sheets**”

En **Original File ID** ponemos el ID del Template.

En **New Folder Location** colocamos el ID de la carpeta donde crearemos los contratos.

Finalmente el nombre del archivo a crear.


Integration Google Forms




Google Drive 2
Copy a File

Google Drive

☒ **Connection *** Refresh

 My Google Restricted conn... Add

 For more information on how to create a connection to Google Drive, see the [online Help](#).

☒ **Select the Method ***


Enter manually ▼

☒ **Original File ID ***

17BR9ggFlxad5-7sFQkJtCIJTPugWfYKFWfu7H-p2uv4

☒ **New Folder Location ***


1YsPaGEehtyJjLB7SiOpnuH5XA_cJLnTI

 Enter a folder ID.


☒ **Copied File Name**

Contrato_ `formatDate(` `now` `;` `YYMMDD` `)` _

`1. Nombre` `(C)` _ `1. Apellido` `(D)`

 Leave blank if you do not want to change the original file name.


Cancel Save




Google Docs 3
Get Content of a Document

Google Docs [Window Title Bar Icons]

☒ **Connection ***

 My Google connection (rodr... Add

 For more information on how to create a connection to Google Docs, see the [online Help](#).

☒ **Get Content of a Document ***


By Mapping ▼

☒ **Document ID ***

2. File ID

☒ **Include Tabs Content**

☐ Yes ☒ No

 Choose this option if your document has tabs

☐ Show advanced settings Cancel Save

Esto es igual que el ejemplo anterior



Google Docs

Replace a Text in a Document

4

Google Docs

Connection *

My Google connection (rod...

Add

For more information on how to create a connection to Google Docs, see the [online Help](#).

Choose a Drive *

My Drive

Document ID

Map

3. Document ID

Replace a Text *

Map

Replacement 1

Old text to be replaced *

NOMBRE_ALUMNO

New text to be inserted

startcase(

1. Nombre (C)

+

space

+

1. Apellido (D)

+

space

+

1. Apellido (E)

)

Replacement 2

Old text to be replaced *

DNI_ALUMNO

New text to be inserted

1. DNI (F)

Replacement 3

Old text to be replaced *

NACIMIENTO_ALUMNO

New text to be inserted

formatDate(

1. Fecha de nacimiento (G)

;

DD/MM/YYYY

)


+ Add replacement

Cancel

Save

Condiciones y lógica

- Reglas que guían el flujo
- Deciden qué camino tomar
- Filtros: ¿se cumple una condición?
- Routers: múltiples caminos según la lógica
- Aseguran precisión y relevancia

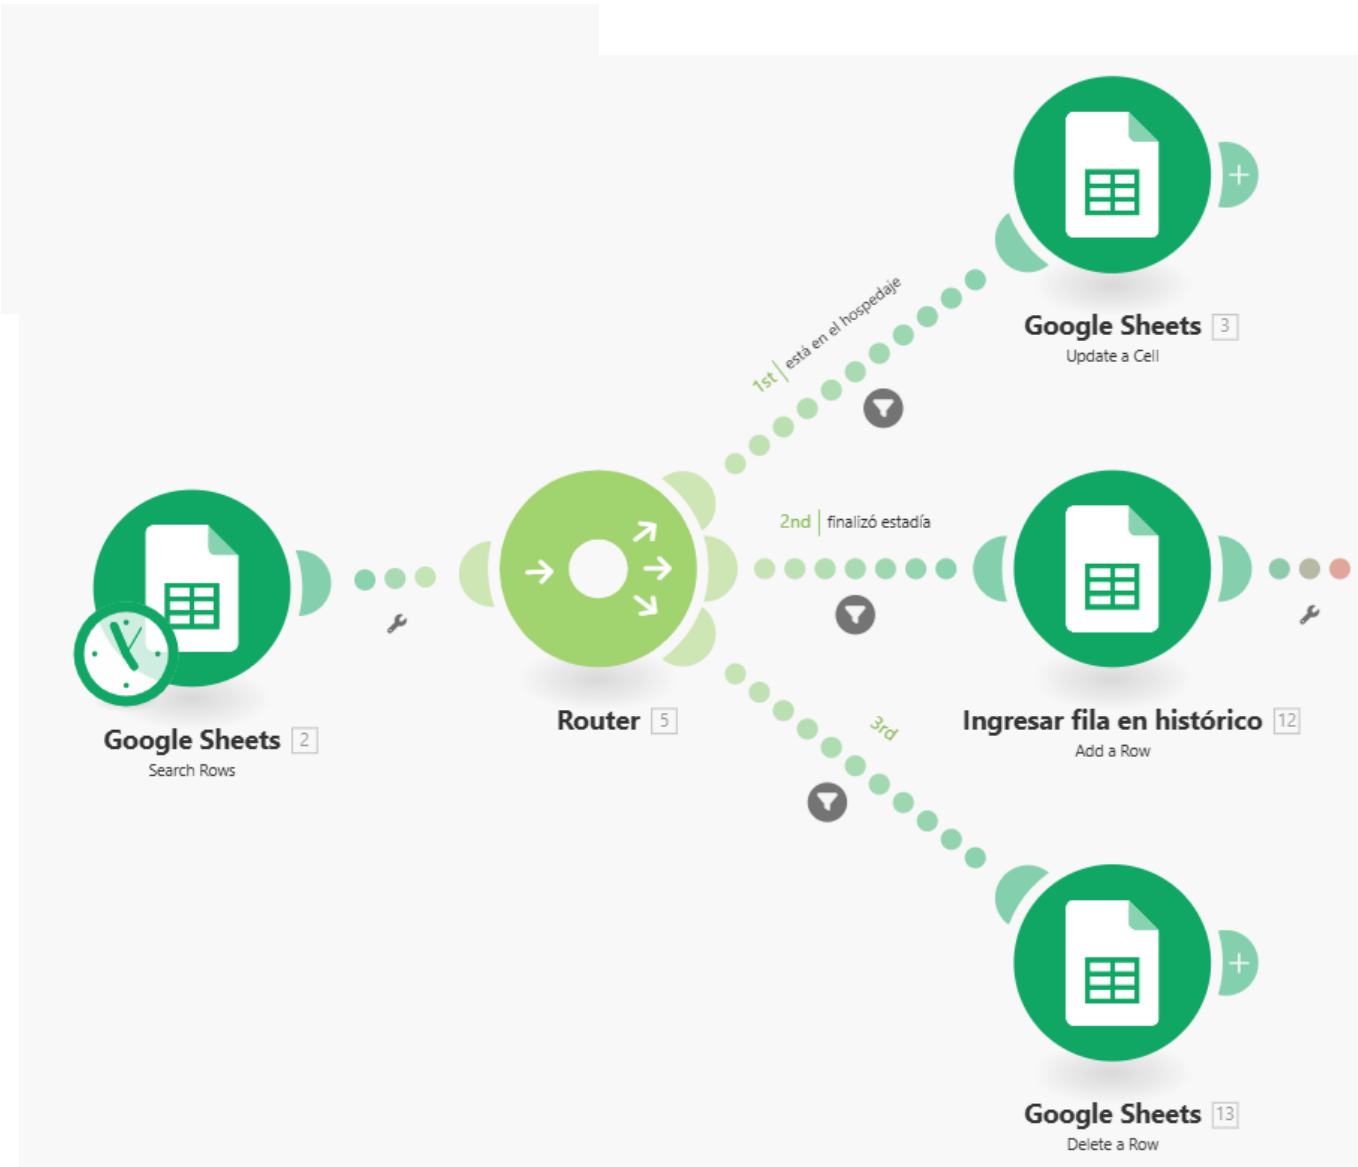


Array aggregator



Iterador

 Permiten dividir una lista de elementos y procesarlos uno por uno.

Ejemplo: Subir varios archivos de un *email* a Google Drive

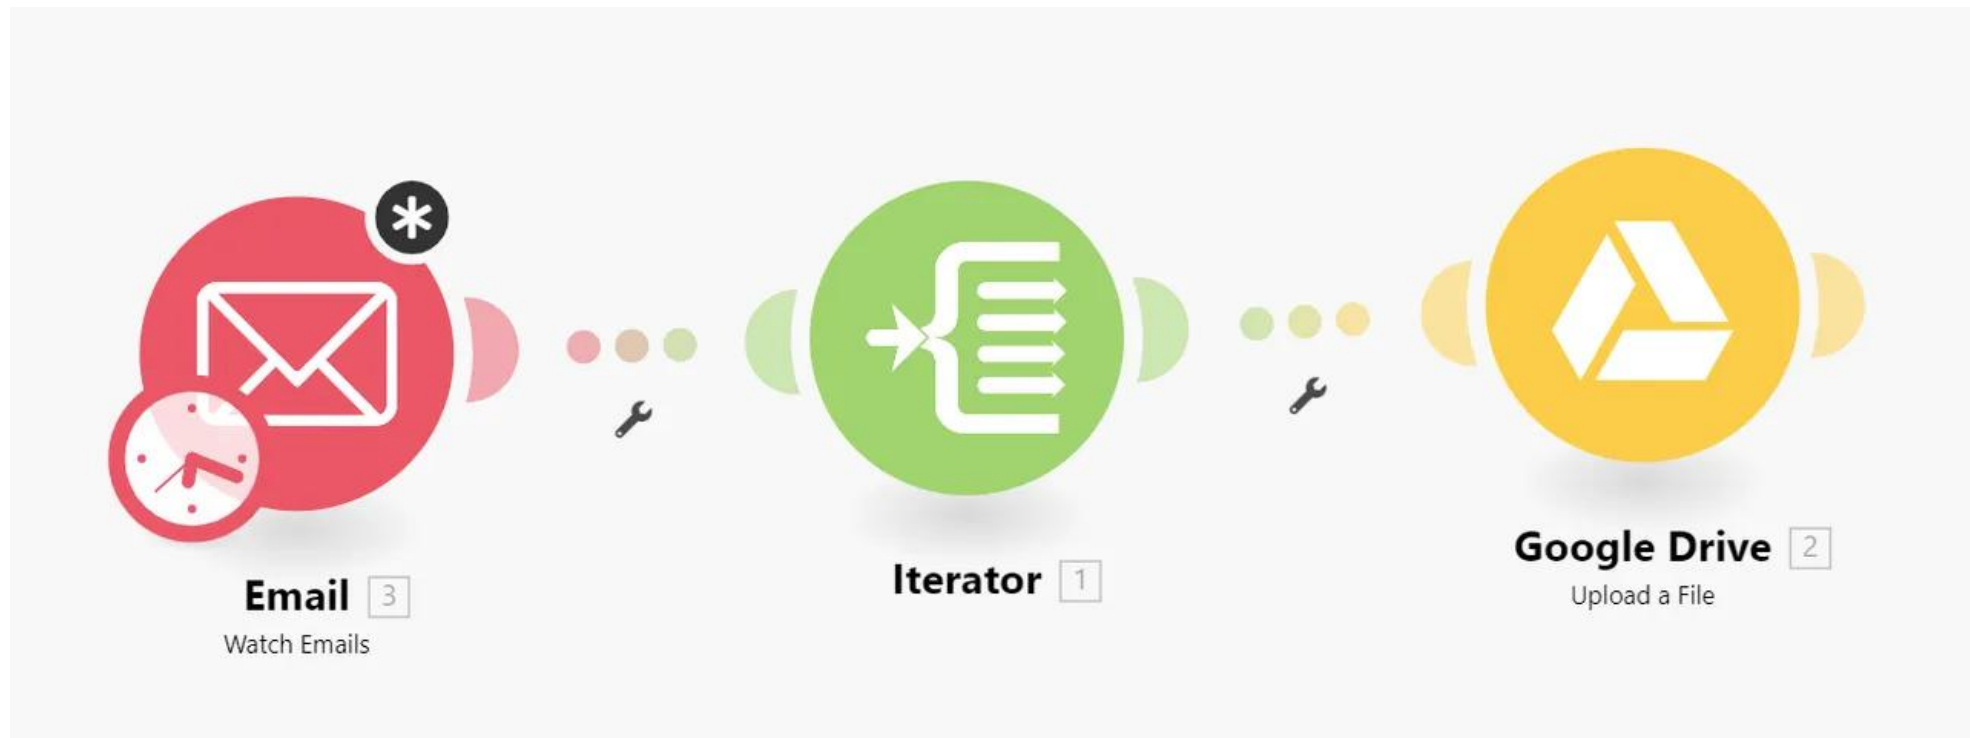

Vamos a agregar las filas como en el ejemplo anterior



Google Sheets

☒ **Connection *** Refresh

My Google connection (rod... Add

For more information on how to create a connection to Google Sheets, see the [online Help](#).

☒ **Spreadsheet ID ***

1T9zsU3OQJN7BwXwecJRpqeQ9R
4IyZ6VQ3UVZS-zTY-w ID Finder

Find the Spreadsheet ID by clicking **ID Finder**.
For example, [1a1ADVruoa0YztkOpKM68WXYO9GWaA](#)

☒ **Sheet Name *** Map

Hoja 1

☒ **Column range ***

A-Z

Please select the column range you want to work with.

☒ **Rows** Map

5. Array[]

Array of data to be added.


☒ **Unformatted** Map

☐ Yes ☒ No

Whether to insert a row unformatted.

☐ Show advanced settings Cancel Save

Acá seleccionamos las columnas a guardar en la planilla de seguimiento.



Array aggregator

Source Module *

Google Forms - Watch Responses in G...

Please select the module whose output you wish to aggregate.

Target structure type

Google Sheets - Bulk Add Rows (Advan...

Rows

Values ☐ Map

Column 1

1. Marca temporal (A)

Column 2

1. DNI (F)

Column 3

2. Name

Column 4

2. Web View Link

Column 5

firma pendiente

Show advanced settings ☐

Cancel Save

Y ya está listo. Tenemos un escenario que crea un contrato por cada nueva respuesta en un formulario. Además genera un índice.



Pero queremos enviar el contrato por email. Hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior.

Google Docs

Connection *

My Google connection (rodr...

Add

For more information on how to create a connection to Google Docs, see the [online Help](#).

Choose a Drive *

My Drive

Document ID *

4. Document ID

Map

Type *

PDF Document (.pdf)

Map

Cancel

Save

Gmail

Connection *

My Google Restricted conn...

Add

For more information on how to create a connection to Gmail, see the [online Help](#).

To *

Map

Email address 1 *

1. Correo electrónico (B)

G

+ Add a recipient

Enter a recipient email address.

Subject

Firma de contrato

G

Content

Hola 1. Nombre (C)

G

You can use HTML tags.

Attachments

Map

Item 1

File

Google Docs - Download a Document


Map

Show advanced settings

Cancel

Save

Por si ocurre un error con el envío

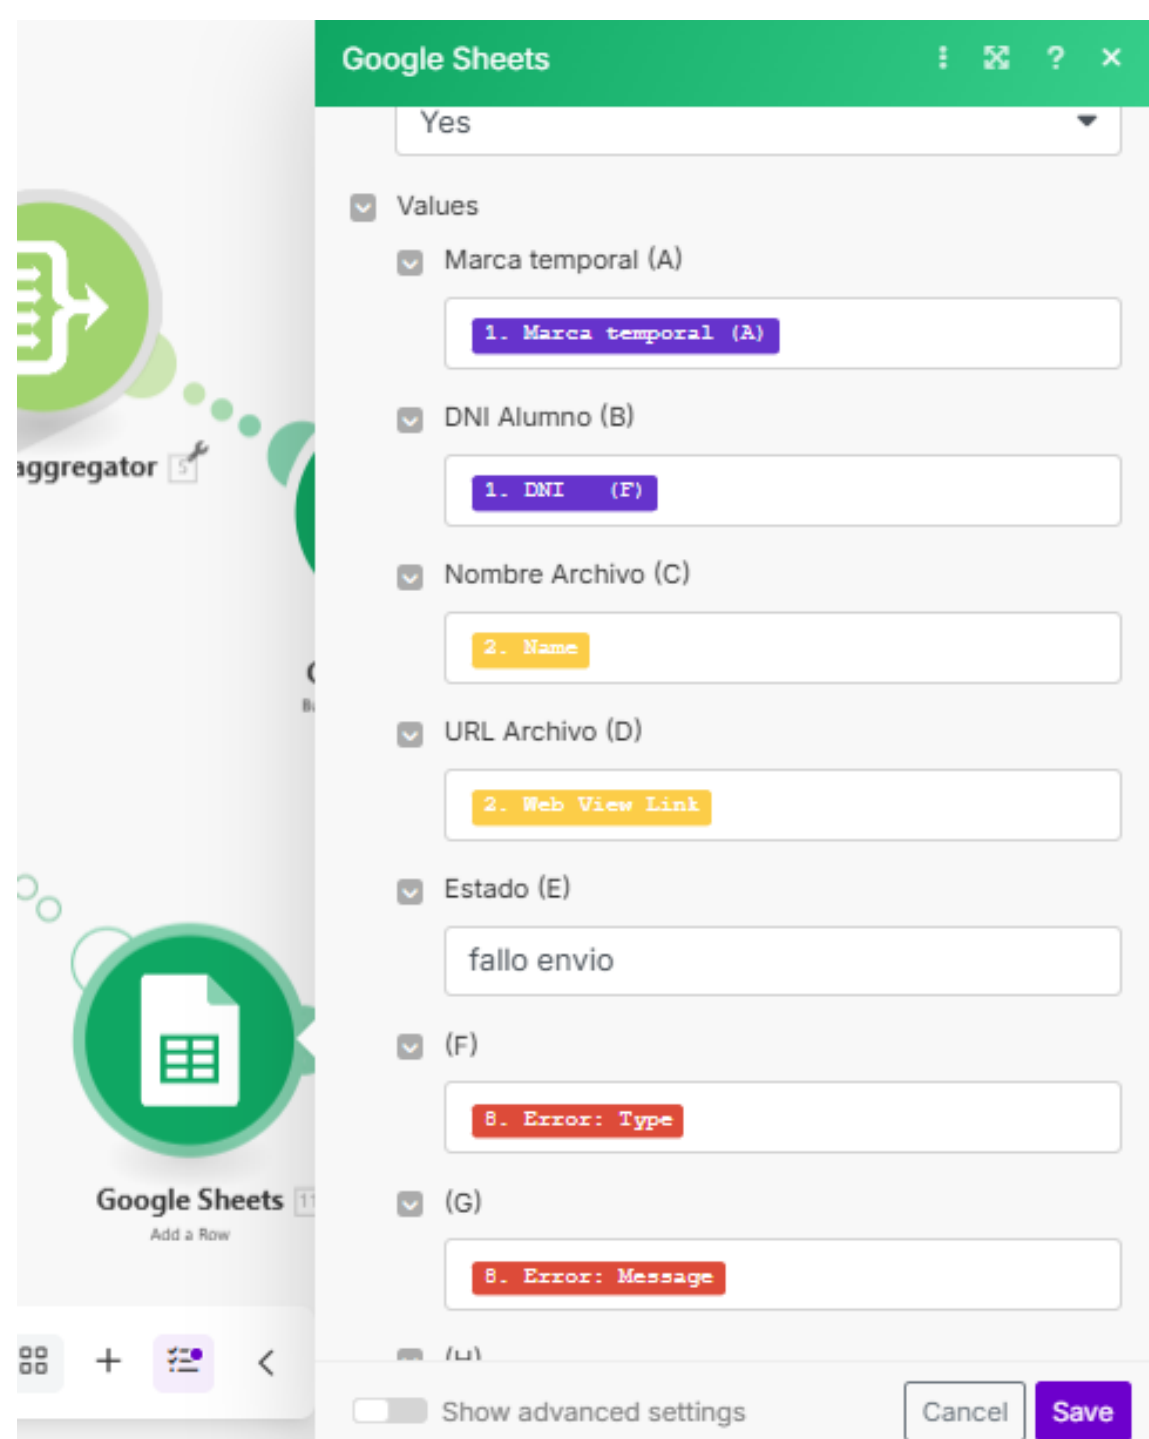


The image shows a Google Sheets interface with a data entry form. The form is titled "Google Sheets" and has a green header bar. The form is divided into several sections, each with a dropdown menu and a text input field. The sections are:

- Yes** (dropdown menu)
- Values** (checkbox)
- Marca temporal (A)** (checkbox) with input field "1. Marca temporal (A)"
- DNI Alumno (B)** (checkbox) with input field "1. DNI (F)"
- Nombre Archivo (C)** (checkbox) with input field "2. Name"
- URL Archivo (D)** (checkbox) with input field "2. Web View Link"
- Estado (E)** (checkbox) with input field "fallo envio"
- (F)** (checkbox) with input field "8. Error: Type"
- (G)** (checkbox) with input field "8. Error: Message"

At the bottom of the form, there is a "Show advanced settings" toggle switch, a "Cancel" button, and a "Save" button. The background of the form is light gray with green accents.

Escenario listo. Hemos agregado un módulo para actualizar una tarea de Clickup informando que generamos nuevos contratos.

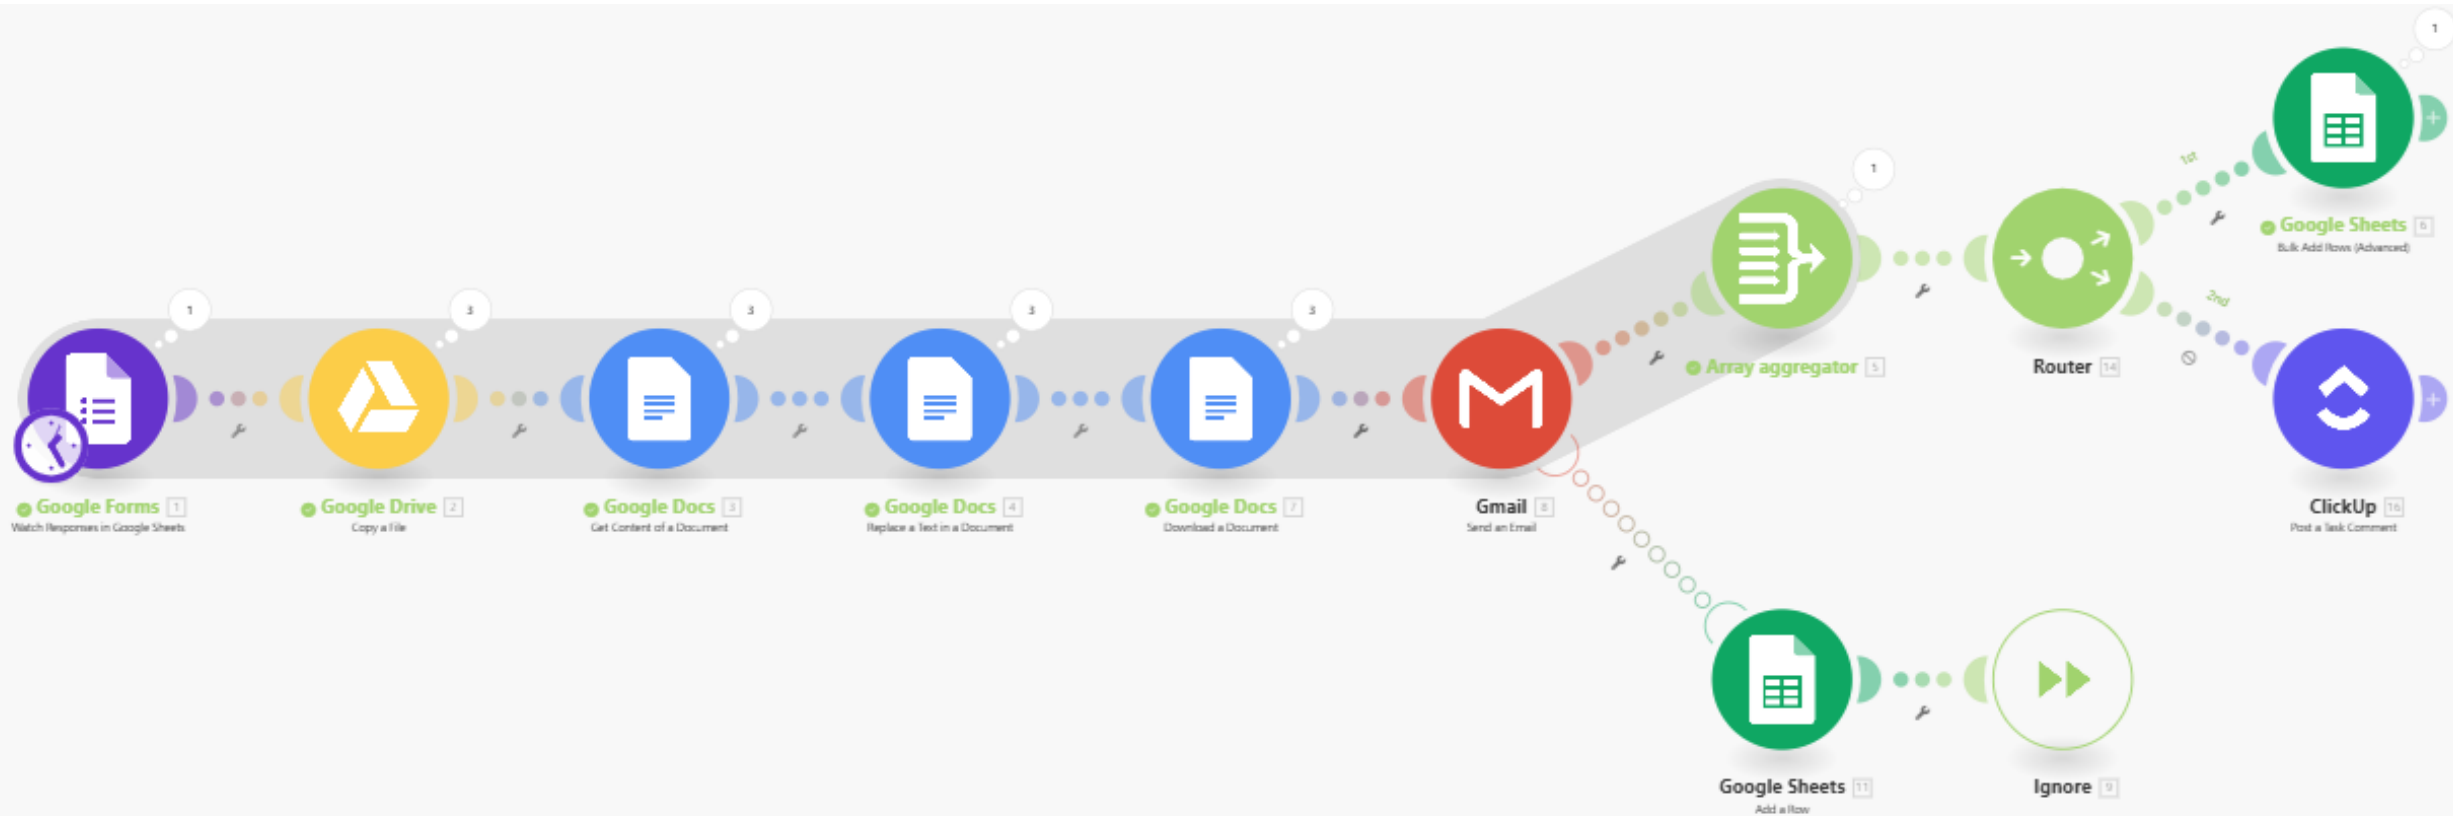

Podemos configurar un escenario más con webhooks que nos permitan hacer un llamado desde un GPT personalizado.

Agregar acciones

Permite que GPT obtenga información o realice acciones fuera de ChatGPT.
Obtener más información.

Autenticación

Ninguno

Esquema

Importar desde URL

Ejemplos

url: https://mock.bsz.make.com/432137717000sig6esmctiq0y3n0w

paths:

/:

post:

operationId: sendToMake

summary: Crea y envia los contratos segun las respuestas nuevas del formulario.

description: Crea y envia los contratos segun las respuestas nuevas del formulario.

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

text:

type: string

description: Hola

required:

- text

responses:

"200":

description: Make recibió el payload satisfactoriamente.

Acciones disponibles

Nombre	Método	Ruta
sendToMake	POST	/

Prueba

A screenshot of a chat application interface. At the top, there are two tabs: 'Vista previa' (Preview) and 'Modelo 03' (Model 03) with a dropdown arrow. Below the tabs is a light blue rounded rectangular bubble containing the text: 'Revisa si hay nuevas respuestas en el formulario. Si hay nuevas respuestas, crea los contratos y envia por email'. This is followed by four log entries, each starting with a right-pointing chevron and '[debug]': 'Calling HTTP endpoint', 'Response received', 'Calling HTTP endpoint', and 'Response received'. Below these logs is the text 'Habló con hook.us2.make.com' with a dropdown arrow. The main chat area contains the text: 'Listo, se revisaron las nuevas respuestas del formulario, se generaron los contratos y se enviaron por email. ¿Hay algo más que quieras hacer?'. At the bottom is a white input area with the placeholder text 'Pregunta lo que quieras'. To the left of the input is a plus sign icon, and to the right are a microphone icon and a circular button with an upward arrow icon.

Schedule setting

Run scenario: *

On demand



Webhooks 1

Custom webhook



Scenarios 2

Call a subscenario



Webhooks 3

Webhook response



Run once



Immediately as data arrives



Integration Google Forms

108 1.2 MB Florencia Rodríguez 24 jun 2025



ON



Integration Webhooks, Scenarios

4 234.0 B Florencia Rodríguez 24 jun 2025



ON



openapi: 3.1.0

info:

title: Crear y enviar los contratos

version: "1.0.0"

servers:

- url: <https://hook.us2.make.com/432l3y71fbtos1gs0esnctlqd5ysh0w>

paths:

/:

post:

operationId: sendToMake

summary: Crea y envia los contratos segun las respuestas nuevas del formulario.

description: Crea y envia los contratos segun las respuestas nuevas del formulario.

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

text:

type: string

description: Hola

required:

- text

responses:

"200":

description: Make recibió el payload satisfactoriamente.