


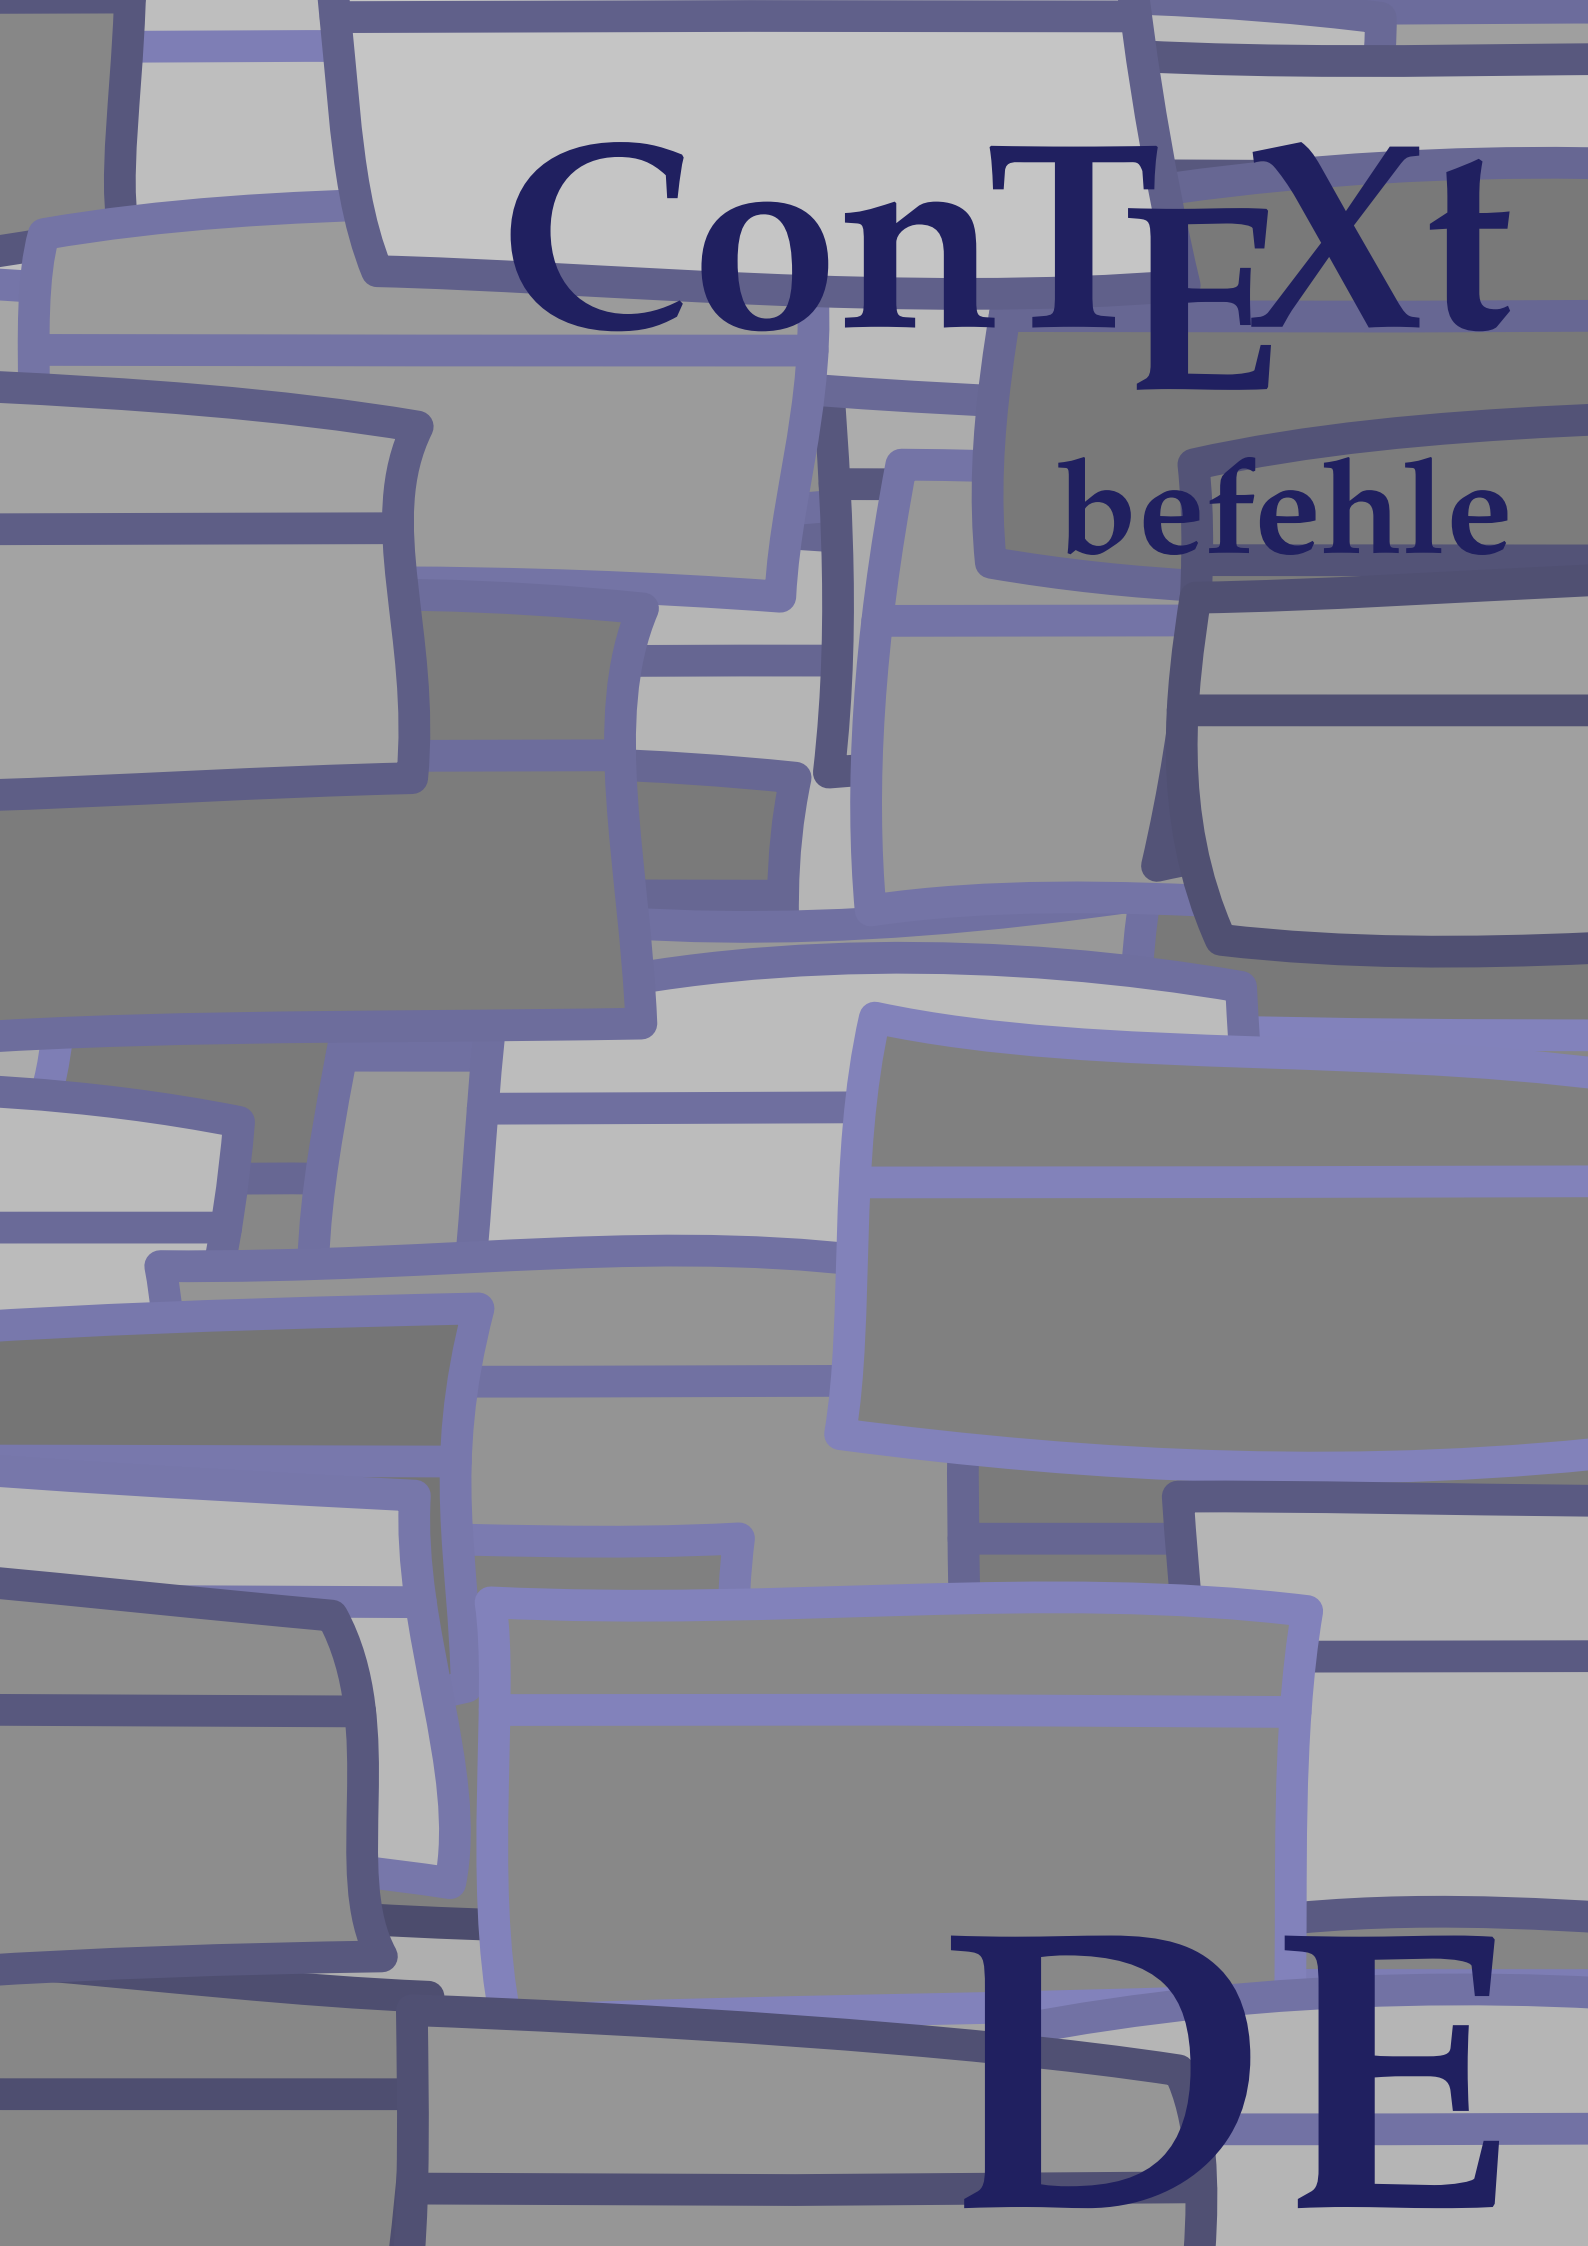

ConTExT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

language : de / deutsch
version : 10. September 2026
maintainer : Wolfgang Schuster
comments : ntg-context@ntg.nl

\AfterPar {...} * BEFEHL
\Alphabeticnumerals {...} * NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\abjadnaivenumerals {...} * NUMMER
\abjadnodotnumerals {...} * NUMMER
\abjadnumerals {...} * NUMMER
\SECTION [..., ¹ ...] {... ² } 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\SECTION [...,.. [*] ...,..] * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenenummer = TEXT placeholder = TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\chapter [...,.. [*] ...,..] * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenenummer = TEXT placeholder = TEXT
\part [...,.. [*] ...,..] * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenenummer = TEXT placeholder = TEXT

`\section` [...,..^{*}...,...]

* titel = TEXT
 bookmark = TEXT
 beschriftung = TEXT
 liste = TEXT
 referenz = REFERENCE
 referencetext = TEXT
 eigenenummer = TEXT
 placeholder = TEXT

`\subject` [...,..^{*}...,...]

* titel = TEXT
 bookmark = TEXT
 beschriftung = TEXT
 liste = TEXT
 referenz = REFERENCE
 referencetext = TEXT
 eigenenummer = TEXT
 placeholder = TEXT

`\subsection` [...,..^{*}...,...]

* titel = TEXT
 bookmark = TEXT
 beschriftung = TEXT
 liste = TEXT
 referenz = REFERENCE
 referencetext = TEXT
 eigenenummer = TEXT
 placeholder = TEXT

`\subsubject` [...,..^{*}...,...]

* titel = TEXT
 bookmark = TEXT
 beschriftung = TEXT
 liste = TEXT
 referenz = REFERENCE
 referencetext = TEXT
 eigenenummer = TEXT
 placeholder = TEXT

`\subsubsection` [...,..^{*}...,...]

* titel = TEXT
 bookmark = TEXT
 beschriftung = TEXT
 liste = TEXT
 referenz = REFERENCE
 referencetext = TEXT
 eigenenummer = TEXT
 placeholder = TEXT

`\subsubsubject` [...,..^{*}...,...]

* titel = TEXT
 bookmark = TEXT
 beschriftung = TEXT
 liste = TEXT
 referenz = REFERENCE
 referencetext = TEXT
 eigenenummer = TEXT
 placeholder = TEXT

`\subsubsubsection` [...,..^{*}...,...]

* titel = TEXT
 bookmark = TEXT
 beschriftung = TEXT
 liste = TEXT
 referenz = REFERENCE
 referencetext = TEXT
 eigenenummer = TEXT
 placeholder = TEXT

`\subsubsubsubject` [...,..^{*}...,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenenummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsubsubsubsection` [...,..^{*}...,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenenummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsubsubsubsubject` [...,..^{*}...,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenenummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\title` [...,..^{*}...,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenenummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\chapter` [...,¹...] {...².}

1 REFERENCE ^{OPT}
2 TEXT

`\SECTION` [...,¹...] {...².} {...³.}

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection
subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject
subsubsubsubsubject

`\chapter` [...,¹...] {...².} {...³.}

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\part` [...,¹...] {...².} {...³.}

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\section` [...,¹...] {...².} {...³.}

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

<pre> \subject [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsection [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \title [...]{}{} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \part [...]{} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \section [...]{} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subject [...]{} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>


```
\adaptivehbox    [1...]    [...,2...,...]    {3...}
1  NAME          OPT          OPT
2  inherits: \setupadaptive
3  CONTENT
```

```
\adaptivevbox      [1...]    [...,2=...,3]    {...}
```

```
1 NAME              OPT
2 inherits: \setupadaptive
3 CONTENT
```

```
\adaptpapersize    [...,1...]    [...,2...]
1 inherits: \stellepapierformatein
2 inherits: \stellepapierformatein
```

```
\addfeature [...]
* NAME
```

```
\addfeature    {...}
*    NAME
```

<code>\addriverstobox</code>	<code>[...,\frac{1}{...},...]</code>	<code>...</code>
1	<code>marginalie</code>	<code>= DIMENSION</code>
	<code>schritt</code>	<code>= DIMENSION</code>
	<code>hoehe</code>	<code>= DIMENSION</code>
	<code>tiefe</code>	<code>= DIMENSION</code>
	<code>spaceinbetween</code>	<code>= DIMENSION</code>
2	<code>CSNAME NUMMER</code>	

```
\addtocommalist    {\...}    \...  
1    TEXT  
2    CSNAME
```

```
\addtoJS preamble    {...}    {...}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\addvalue      {1...}  {2...}
1  NAME
2  TEXT
```

```
\aftersplitstring    ... \at    ... \to    \...  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME
```

```
\aftertestandsplitstring    ... \at    ... \to    \...
1  TEXT
2  TEXT
3  CSNAME
```

```
\alignanchor    {...}    {...}    {...}    {...}
1 NAME
2 NUMBER
3 NUMBER
4 r rechts c m mittig
```

\alignbottom

\aligncontentleft

\aligncontentmiddle

<code>\aligncontentright</code>
<code>\aligned [...¹,...] {...²}</code> 1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...¹,...] \...² {...³}</code> 1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...¹} {...²} {...³}</code> 1 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrand linkekante rechterkante 2 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrand linkekante rechterkante 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allinputpaths</code>
<code>\allowbreak</code>
<code>\allowhbreak</code>
<code>\allowvbreak</code>
<code>\alphabeticnumerals {...[*]}</code> * NUMMER
<code>\alternate {...¹} {...²}</code> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\alwayscitation [...¹,...²,...] [...²]</code> 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
<code>\alwayscitation [...¹] [...²]</code> 1 default category entry ^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
<code>\alwayscitation [...¹,...²,...] [...²,...²,...]</code> 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE

```

\alwayscite [...] [1...] [2.]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
               authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...] [1.] [2.]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...] [1...] [2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
               authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\amedian {...}
* CONTENT

```

```

\amgitterausrichten [1.] {...}
1 normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box
  min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME
2 CONTENT

```

```

\amgitterausrichten [...] [1...] {...}
1 inherits: \definegridsnappingOPT
2 CONTENT

```

```

\ampersand

```

```

\analyzelocalanchors ...
* CSNAME NUMBER

```

```

\anchor [1.] [...] [2...] [...] [3...] [...] {...}
1 NAME
2 inherits: \setupplayer
3 inherits: \setupplayerinherits: \stelleumrahmteitn
4 CONTENT

```

```

\antiqua

```

```

\ap [...]
* NUMBER

```

```

\appendetoks [1.] \to [2.]
1 BEFEHL
2 CSNAME

```

```

\appendgvalue {...} {...}
1 NAME
2 BEFEHL

```

```

\appendhiddenbackground {...,*...}
* NAME

```

`\appendtocommalist` $\{...\}$ $\backslash...$

```
1  TEXT
2  CSNAME
```

```
\appendtoks ... \to \..
```

```
1  BEFEHL
2  CSNAME
```

```
\appendtoksonce ... \to ...2
```

```
1  BEFEHL
2  CSNAME
```

`\appendvalue` $\{.\overset{1}{.}\}$ $\{.\overset{2}{.}\}$

1	NAME
2	BEFEHL

$$\backslash\mathrm{apply}\quad \{.\!.\!.\}^1\quad \{.\!.\!.\}^2$$

1 CONTENT
2 CONTENT

`\applyalternativestyle {...}`

* NAME

```
\applypattern    [..1.]    [.....2...]
```

```

1  NAME                                OF
2  name      =  NAME
    breite   =  DIMENSION
    hoehe    =  DIMENSION

```

$$\backslash\mathrm{applyprocessor}\quad \{...\}^1\quad \{...\}^2$$

1	NAME
2	CONTENT

$$\backslash\mathrm{applytocharacters}\quad\backslash.^1\ldots\quad\{.^2\ldots\}$$

```

1  CSNAME
2  TEXT

```

`\applytofirstcharacter` $\dots$ $\{ \dots \}$

```
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\applytosplitstringchar \... {...}
```

```

1 CSNAME
2 TEXT

```

`\applytosplitstringcharspaced` `\...    {...}`¹ `{...}`²

```

1 CSNAME
2 TEXT

```

$$\backslash\mathrm{applytosplitstringline} \quad \backslash.^1 \quad \{.^2\}$$

```

1 CSNAME
2 TEXT

```

$$\backslash\mathrm{applytosplitstringlinespaced} \quad \backslash\cdots \quad \{\cdots\}$$

```

1 CSNAME
2 TEXT

```

`\applytosplitstringword` $\cdot^1 \dots \{ \cdot^2 \}$

```

1  CSNAME
2  TEXT

```

\applytosplitstringwordspaced \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytowords \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\arabicdecimals { [*] ...} * NUMBER
\arabicexnumerals { [*] ...} * NUMBER
\arabicnumerals { [*] ...} * NUMBER
\arg { [*] ...} * CONTENT
\asciimode
\asciistr { [*] ...} * CONTENT
\assignalfadimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein mittel gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assigndimen \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 DIMENSION
\assigndimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assignifempty \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 BEFEHL
\assigntranslation [..., ¹ ...=...,...] \to \ ² ... 1 SPRACHE = TEXT 2 CSNAME
\assignvalue { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein mittel gross TEXT 2 CSNAME 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL
\assignwidth { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} 1 passend breit DIMENSION 2 CSNAME 3 TEXT 4 DIMENSION

$\backslash\text{assumelongusagecs}$ $\backslash.^1$ $\{.^2\}$ 1 CSNAME 2 CONTENT
$\backslash\text{astype}$ $\{.^1\}$ * CONTENT
$\backslash\text{async}$ $\{.^1\}$ $.^2$ $\{.^3\}$ 1 NAME 2 NUMMER 3 r rechts c m mittig
$\backslash\text{attachinsert}$ $\{.^1\}$ * CONTENT
$\backslash\text{attachinsertion}$ $.^1$ $\backslash.^2$ 1 NUMMER 2 CSNAME
$\backslash\text{attachinsertions}$ $\backslash.^1$ * CSNAME
$\backslash\text{ATTACHMENT}$ $[.^1]$ $[.^2,.^3,.^4,.^5]$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
$\backslash\text{attachment}$ $[.^1]$ $[.^2,.^3,.^4,.^5]$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment
$\backslash\text{aufseite}$ $[.^1]$ * REFERENCE
$\backslash\text{ausfuelltext}$ $[.^1,.^2,.^3,.^4,.^5]$ $\{.^2\}$ $\{.^3\}$ 1 inherits: \stellegefuellt 2 TEXT srechteckein OPT OPT 3 TEXT
$\backslash\text{ausschnitt}$ $[.^1,.^2,.^3,.^4,.^5]$ $\{.^2\}$ 1 inherits: \stelleausschnittein OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autobigmath}$
$\backslash\text{autocap}$ $\{.^1\}$ * TEXT
$\backslash\text{autodirhbox}$ $.^1$ $\{.^2\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox}$ $.^1$ $\{.^2\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop}$ $.^1$ $\{.^2\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT

<code>\autoinsertnextspace</code>
<code>\autointegral {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\automathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\automathtext</code>
<code>\autoorientation {...}</code> * normal up down links rechts oben unten NAME
<code>\autopagestaterealsepage {...}</code> * NAME
<code>\autopagestaterealsepageorder {...}</code> * NAME
<code>\autoreferencedetailtext</code>
<code>\autoreferencekindtext</code>
<code>\autoreferencelabeltext</code>
<code>\autoreferencenametext</code>
<code>\autorule \relax</code> * width _┘ DIMENSION height _┘ DIMENSION depth _┘ DIMENSION xoffset _┘ DIMENSION yoffset _┘ DIMENSION left _┘ DIMENSION right _┘ DIMENSION
<code>\autosetups {...,*...}</code> * NAME
<code>\autostarttext ... \autostoptext</code>
<code>\autosync {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\availablehsize</code>
<code>\averagecharwidth</code>
<code>\BeforePar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Big ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggl ...</code> * CHARACTER

\Biggm ... * CHARACTER
\Biggr ... * CHARACTER
\Bigl ... * CHARACTER
\Bigm ... * CHARACTER
\Bigr ... * CHARACTER
\Buchstabe {...} * NUMMER
\Buchstaben {...} * NUMMER
\backgroundimage {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundline [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT
\balancesubcolumnsets [...] OPT * spread
\BAR {...} * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes hiddenbar outline outlined backgroundbar mathbackground undergraphic underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots
\backgroundbar {...} * CONTENT
\hiddenbar {...} * CONTENT
\mathbackground {...} * CONTENT
\outline {...} * CONTENT

$\backslash\text{outlined}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overbar}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overbars}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overstrike}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overstrikes}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underbar}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underbars}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdash}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdashes}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdot}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdots}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{undergraphic}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underrandom}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underrandoms}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{understrike}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{understrikes}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{base}$ [$^1...$] [$^2...$] 1 TEXT OPT 2 TEXT

```

\basegrid    [...,*...,...]
*   nx       =  NUMBER
    ny       =  NUMBER
    dx       =  NUMBER
    dy       =  NUMBER
    faktor   =  NUMBER
    format   =  NUMBER
    xschritt =  NUMBER
    yschritt =  NUMBER
    offset   =  DIMENSION
    xoffset  =  DIMENSION
    yoffset  =  DIMENSION
    ausrichtung =  mittig
    einheit  =  cm mm in pc pt bp
    stil     =  STYLE BEFEHL
    farbe    =  COLOR
    linienfarbe =  COLOR
    liniendicke =  DIMENSION

```

```

\baselinebottom

```

```

\baselineleftbox  {...}
*   CONTENT

```

```

\baselinemiddlebox {...}
*   CONTENT

```

```

\baselinerightbox {...}
*   CONTENT

```

```

\bbordermatrix  {...}
*   CONTENT

```

```

\bbox  {...}
*   CONTENT

```

```

\bearbeitebloecke  [...,1...]  [...,2...]  [...,3...,...]
1   NAME                                OPT                OPT
2   NAME
3   kriterium = text ABSCHNITT

```

```

\beforesplitstring  ... \at  ... \to  \...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME

```

```

\beforetestandsplitstring  ... \at  ... \to  \...
1   TEXT
2   TEXT
3   CSNAME

```

```

\beginBLOCK  [...,1...]  [...,2...,...] ... \endBLOCK
1   + - NAME                                OPT                OPT
2   KEY  =  VALUE

```

```

\beginhbox ... \endhbox

```

```

\beginofshapebox ... \endofshapebox

```

```

\beginvbox ... \endvbox

```

```

\beginvtop ... \endvtop

```

<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\behaltebloecke [...¹,...] [...²,...]</code> 1 NAME 2 NAME OPT
<code>\bei {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE OPT OPT
<code>\bemerkung (...¹,...) (...²,...) [...³,...³,...] {...⁴}</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 TEXT OPT
<code>\bengalinumerals {...[*]}</code> * NUMMER
<code>\benutzerverzeichnis [...[*],...]</code> * PATH
<code>\BESCHREIBUNG [...¹,...] {...²} ...³ \par</code> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 CONTENT OPT OPT
<code>\beschriftung (...¹,...) (...²,...) [...³]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
<code>\bestimmekopfnummer [...[*]]</code> * ABSCHNITT
<code>\bestimmelistencharakteristika [...¹,...] [...²,...²,...]</code> 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein OPT
<code>\bestimmeregistercharakteristika [...¹] [...²,...²,...]</code> 1 NAME 2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = ziffern compress = ja nein alles kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT OPT
<code>\bigbodyfont</code>
<code>\bigbreak</code>
<code>\bigg ...[*]</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...[*]</code> * CHARACTER

\biggm ... * CHARACTER
\biggr ... * CHARACTER
\bigl ... * CHARACTER
\bigm ... * CHARACTER
\bigmath
\bigrr ... * CHARACTER
\bigskip
\bildschirm [...*,...] * inherits: \seite OPT
\bitmapimage [...,.. ¹ ...,.. ²] {...} 1 farbe = rgb cmyk grau breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
\blankafter [...*,...] * inherits: \blanko
\blankbefore [...*,...] * inherits: \blanko
\blanko [...*,...] * einstellung OFF beseite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer behalte weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile halflinebefore halflineafter quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
\blap {...} * CONTENT
\bleedheight
\bleeding [¹ ...] [...,.. ² ...,.. ³] {...} 1 NAME OPT 2 inherits: \setupbleeding 3 CONTENT
\bleedwidth
\BLEED [...,.. ¹ ...,.. ²] {...} 1 inherits: \setup ^{OPT} bleeding 2 CONTENT instances: bleed

<code>\bleed</code> $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\blockcolumnsetrows</code>
<code>\blockligatures</code> $[...;...]$ * TEXT
<code>\blocksynctexfile</code> $[...;...]$ * FILE
<code>\blockuservariable</code> $\{...\}$ * KEY
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\bookmark</code> $[...]$ $\{...\}$ 1 ABSCHNITT LISTE 2 TEXT
<code>\booleanmodevalue</code> $\{...\}$ * NAME
<code>\bordermatrix</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\bottombox</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\bottomleftbox</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\bottomrightbox</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\boxanchorpresetcode</code> $\{...\}$ * zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left middle,right
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxfixstretch</code> $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{...}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME NUMMER
<code>\boxmarker</code> $\{...\}$ $\{...\}$ 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize</code> $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{...}$ $\overset{3}{...}$ 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT

$\backslash\text{boxreference}$ [..., ¹ ...] \.^2. {...}^3. 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$
$\backslash\text{bpos}$ {...} * NAME
$\backslash\text{break}$
$\backslash\text{breakhere}$ [...] ¹ {...}^2. 1 links rechts voll ^{PT} nach seit ^W selbeseite 2 TEXT
$\backslash\text{FRACTION}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac tfrac sfrac dfrac binom dbinom tbinom cfrac splitfrac splitdfrac vfrac relfraction bartext leftarrowtext rightarrowtext twoheadleftarrowtext twoheadrightarrowtext reltext equaltext mapstotext hookleftarrowtext hookrightarrowtext leftharpoondowntext leftharpoonuptext rightharpoondowntext rightharpoonuptext rightoverleftarrowtext leftrightharpoonstext rightrightharpoonstext triplerelefttext leftrightarrowtext rightrightarrowtext Leftarrowtext Rightarrowtext Leftrightarrowtext Rightrightarrowtext
$\backslash\text{bartext}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{binom}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{cfrac}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{dbinom}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{dfrac}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{equaltext}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{frac}$ [..., ¹ ...] {...}^2. {...}^3. 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfract}$ ^{ions} 2 CONTENT 3 CONTENT

$\hookrightarrow$ <pre> \hookrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\hookrightarrow$ <pre> \hookrightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\Leftarrow$ <pre> \Leftarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftrightharpoonup$ <pre> \leftrightharpoonuptext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftarrow$ <pre> \leftarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftharpoonowdown$ <pre> \leftharpoonowdowntext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftharpoonouptext$ <pre> \leftharpoonouptext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftrightharpoonup$ <pre> \leftrightharpoonuptext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\leftrightharpoonup$ <pre> \leftrightharpoonupstext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\mapsto$ <pre> \mapstotext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\rightarrow$ <pre> \rightarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\rightarrowleftarrow$ <pre> \rightarrowleftarrowtext [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
$\relfrac$ <pre> \relfrac [...,\stackrel{1}{=},...] {\ldots} {\ldots} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>

$\reltext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\rightarrowtext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\rightharpoondowntext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\rightharpoonuptext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\rightleftarrowtext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\rightleftharpoonostext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\rightoverleftarrowtext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\sfrac$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\splitdfraction$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\splitfrac$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\tbinom$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\tfrac$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\triplereltext$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ 1 inherits: $\text{\setupmathfractions}$ 2 CONTENT 3 CONTENT

$\backslash$ twoheadleftarrowtext [...,.. ¹ ...,..] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash$ twoheadrightarrowtext [...,.. ¹ ...,..] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash$ vfrac [...,.. ¹ ...,..] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash$ xfrac [...,.. ¹ ...,..] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash$ xxfrac [...,.. ¹ ...,..] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions OPT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash$ bTABLE [...,.. [*] ...,..] ... \eTABLE * inherits: \setupTABLE
$\backslash$ bTABLEbody [...,.. [*] ...,..] ... \eTABLEbody * inherits: \setupTABLE OPT
$\backslash$ bTABLEfoot [...,.. [*] ...,..] ... \eTABLEfoot * inherits: \setupTABLE OPT
$\backslash$ bTABLEhead [...,.. [*] ...,..] ... \eTABLEhead * inherits: \setupTABLE OPT
$\backslash$ bTABLEnested [...,.. [*] ...,..] ... \eTABLEnested * inherits: \setupTABLE OPT
$\backslash$ bTABLEnext [...,.. [*] ...,..] ... \eTABLEnext * inherits: \setupTABLE OPT
$\backslash$ bTABLEsection [...,.. [*] ...,..] ... \eTABLEsection * wiederholen = NUMMER OPT
$\backslash$ bTC [...,.. [*] ...,..] ... \eTC * inherits: \bFD OPT
$\backslash$ bTD [...,.. [*] ...,..] ... \eTD * nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER n = NUMMER m = NUMMER aktion = REFERENCE inherits: \setupTABLE
$\backslash$ bTDs [... [*] ...] ... \eTDs * NAME

\btH [...,.. [*] ...,...] ... \eTH * inherits: \bT ^{OPT}
\btN [...,.. [*] ...,...] ... \eTN * inherits: \bT ^{OPT}
\btR [...,.. [*] ...,...] ... \eTR * inherits: \setupTABLE
\btRs [...] ... \eTRs * NAME
\btX [...,.. [*] ...,...] ... \eTX * inherits: \bT ^{OPT}
\btY [...,.. [*] ...,...] ... \eTY * inherits: \setupTABLE
\btX ... \etX
\btXabbreviatedjournal {...} * NAME
\btXaddjournal [... ¹] [... ²] 1 NAME 2 NAME
\btXalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [... ²] 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtX 2 REFERENCE
\btXalwayscitation [... ¹] [... ²] 1 default category entry kurz ^{PPT} seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btXalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtX 2 KEY = VALUE
\btXauthorfield {...} * initials firstnames vons surnames juniors
\btXdetail {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME

\btxdirect {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxdoif {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE

\btxdoifcitedoneelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 REFERENCE
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsecitedone {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 REFERENCE
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

* NAME

\btxfield {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfieldname {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfieldtype {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfirstofrange {...}

* volume pages

\btxflush {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxflushauthor [...] {...}

1 num normal normalshort^{OPT}inverted invertedshort
2 autor editor

\btxflushauthorinverted {...}

* autor editor

\btxflushauthorinvertedshort {...}

* autor editor

\btxflushauthorname {...}

* autor editor

\btxflushauthornormal {...}

* autor editor

\btxflushauthornormalshort {...}

* autor editor

\btxflushsuffix

\btxfoundname {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfoundtype {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxhiddencitation [...]

* REFERENCE

\btxhybridcite [...¹...] [...²]

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

\btxhybridcite [...¹] [...²]

1 default category entry^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

\btxhybridcite {...}

* REFERENCE

\btxhybridcite [...¹...] [...²...]

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

\btxlistcitation [...¹...] [...²]

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

\btxlistcitation [...¹] [...²]

1 default category entry^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

\btplistcitation [...1...2...] [...2...1...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\btloadjournalist [...]
*  FILE

```

```

\btandoneorange {...} {...} {...}
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btextractfield {...}
*  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME

```

```

\btextractauthor [...1] [...2]
1  TEXT
2  TEXT

```

```

\btextractjournalist [...]
*  FILE

```

```

\btextract {...}
*  NAME

```

```

\btextractsingularorplural {...1} {...2} {...3}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btextractsingularplural {...1} {...2} {...3}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btextracttaggedcite ... \btextracttaggedcite

```

```

\btextracttextcitation [...1...2...] [...2...]
1  referenz      = REFERENCEOPT
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\btextracttextcitation [...1] [...2]
1  default category entry kurzOPT seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\bttextcitation    [...1...1]    [...2...2]
1  referenz       = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

`\buchstabe` `{...}`
* `NUMMER`

```
\buchstaben    {...}
*    NUMMER
```

```
\buildtextaccent   {1...}  {2...}
1 CHARACTER
2 CHARACTER
```

`\buildtextbottomcomma` `{...}`
 * CHARACTER

```
\buildtextbottomdot    {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextcedilla    {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextgrave {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextmacron    {...}
*    CHARACTER
```

```
\buildtextognek {...}
* CHARACTER
```

```
\Camel    {...}
*    TEXT
```

`\Caps {...}`
* TEXT

\CONTEXT

\ConTeXt

\Context

```
\ConvertConstantAfter \... {...} {...}
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\ConvertToConstant \... {...} {...}
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
```


\camel {...} * TEXT
\casing [¹ ...] {...} 1 zuruecksetzten WORT wort Wort Woerter versalien Versalien zufaellig mixed camel Camel kap Kap 2 CONTENT
\catcodetablename
\cbox ¹ ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\centeraligned {...} * CONTENT
\centerbox ¹ ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\centeredbox ¹ ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\centeredlastline
\centerednextbox ¹ ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\centerline {...} * CONTENT
\chaintocurrentBEFEHL {...} * NAME
\CHARACTERKERNING [¹ ...] {...} 1 NUMBER OPT 2 TEXT
\character table {...} * NAME
\character tsize {...} * NAME
\chardescription {...} * NUMBER
\charfreq ¹ ... ² ... 1 CHARACTER 2 NUMBER
\charwidthlanguage
\checkcharacter align {...} * CONTENT

<code>\checkBEFEHLparent</code>
<code>\checkdelimiters {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\checkedblank [...,*,...]</code> <code>* inherits: \blanko</code>
<code>\checkedchar {...} {...}</code> <code>1 NUMMER</code> <code>2 CHARACTER</code>
<code>\checkedfiller {...}</code> <code>* sym symbol linie breite spatium NAME BEFEHL</code>
<code>\checkedmapfontsize [...] [...²] [...³]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 DIMENSION</code> <code>3 DIMENSION</code>
<code>\checkedstrippedcsname \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\checkinjector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\checkmissingcharacters</code>
<code>\checknextindentation [...]</code> <code>* ja nein auto</code>
<code>\checknextinjector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\checkpage [...] [...²...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setuppagechecker</code>
<code>\checkparameters [...]</code> <code>* TEXT</code>
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\checksidefloat</code>
<code>\checkvariables [...] [...²...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 set = BEFEHL</code> <code>reset = BEFEHL</code> <code>KEY = VALUE</code>
<code>\chem {...} {...} {...}</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>

<pre> \chemical [...]¹ [...]²,... [...]³,... 1 NAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \chemicalbottext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicalmidtext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicalsymbol {...} * NAME </pre>
<pre> \chemicaltext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicaltoptext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chineseallnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesecapnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesenumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chr {...} * TEXT </pre>
<pre> \citation [...]¹,...¹ [...]² 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \citation [...]¹ [...]² 1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \citation {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \citation [...]¹,...¹ [...]²,...² 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>

<pre> \cite [...] [.] 1 referenz =^{OPT}REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \cite [.] [.] 1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \cite {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \cite [...] [.] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \clap {...} * CONTENT </pre>
<pre> \classfont {...} {...} 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \cldcommand {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \cldcontext {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \cldloadfile {...} * FILE </pre>
<pre> \cldprocessfile {...} * FILE </pre>
<pre> \clearmarking [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \clippedoverlayimage {...} * FILE </pre>
<pre> \collapsehyphensequences </pre>
<pre> \collect {...} * CONTENT </pre>
<pre> \collectedmath </pre>

\collectedtext [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ } {... ⁴ } 1 inherits: \setupcollector ^{OPT} 2 stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR inherits: \stelleumrahmtein 3 TEXT 4 CONTENT
\collectexpanded {...} * CONTENT
\collectexported
\colorcomponents {...} * COLOR
\colored [...,.. ¹ ...,...] {... ² } 1 inherits: \definierefarbe 2 CONTENT
\colored [... ¹] {... ² } 1 COLOR 2 CONTENT
\coloronly [... ¹] {... ² } 1 COLOR 2 CONTENT
\columnbreak [...,*,...] * ja nein einstellung ¹ okal zwingt erste letzte NUMMER NAME
\columnsetgridlines {...} * NUMMER
\combinepages [... ¹] [...,.. ² ...,...] 1 FILE ^{OPT} 2 alternative = a b c horizontal vertikal n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER start = NUMMER stop = NUMMER abstand = DIMENSION oben = BEFEHL unten = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL vor = BEFEHL nach = BEFEHL zwischen = BEFEHL rahmen = an aus hintergrund = vordergrund farbe NAME hintergrundfarbe = COLOR
\commalistelement
\commalistprocessor {...} * NAME
\commalistsentence [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\commalistsize

\BEFEHLnamespace
\BEFEHLparameter {...} * KEY
\BEFEHLparameterhash {...} * KEY
\BEFEHLsetupmode
\comparedimension {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
\comparedimensioneps {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
\comparetext [...] * NAME
\completebtxrendering [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
\vollendeCOMBINEDLIST [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellezusammengestellteListeein instances: content
\vollendecontent [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellezusammengestellteListeein
\completelist [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \stellelisteein
\completelistofFLOATS [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
\completelistofchemicals [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT
\completelistoffigures [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT
\completelistofgraphics [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT
\completelistofintermezzi [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT
\completelistoftables [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT
\completelistofpublications [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering

\completelistofsorts [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 SINGULAR 2 inherits: \stellessortierein OPT
\completelistofSORTS [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellessortierein OPT instances: logos
\completelistoflogos [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellessortierein OPT
\completelistofsynonyms [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 SINGULAR 2 inherits: \stellessynonymein OPT
\completelistofSYNONYMS [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellessynonymein OPT instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellessynonymein OPT
\completepagenumber
\completeregister [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \stelleregisterein OPT
\vollendeREGISTER [...,... [*] ...,...] * inherits: \stelleregisterein OPT instances: index
\vollendeindex [...,... [*] ...,...] * inherits: \stelleregisterein OPT
\complexorsimple *... * CSNAME
\complexorsimpleempty *... * CSNAME
\complexorsimpleempty {*...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {*...} * TEXT CSNAME
\composedcollector {*...} * NAME
\composedlayer {*...} * NAME
\compounddiscretionary
\compresult

<code>\connectboxanchors</code> [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] [..., ⁴ ...,...] { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupboxanchorcontent 4 inherits: \setupboxanchorcontent 5 NAME 6 NAME
<code>\connectmatrixanchors</code> [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] [..., ⁴ ...,...] { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupboxanchorcontent 4 inherits: \setupboxanchorcontent 5 NAME 6 NAME
<code>\constantdimen</code> *.. * CSNAME
<code>\constantdimenargument</code> *.. * CSNAME
<code>\constantemptyargument</code> *.. * CSNAME
<code>\constantnumber</code> *.. * CSNAME
<code>\constantnumberargument</code> *.. * CSNAME
<code>\contentreference</code> [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] { ³ ...} 1 REFERENCE 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\continuednumber</code> { [*] ...} * NUMBER
<code>\continueifinputfile</code> { [*] ...} * FILE
<code>\convertargument</code> ¹ ... \to \ ² .. 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\convertcommand</code> \ ¹ ... \to \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
<code>\converteddimen</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter</code> [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles 3 inherits: \setupcounter

$\backslash\text{convertmonth}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{convertvalue}$ ¹ ... \to \ ² ... 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertvboxtohbox}$
$\backslash\text{copyboxfromcache}$ {...} {...} ³ ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
$\backslash\text{copyLABELtext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{copybtxlabeltext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyheadtext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copylabeltext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copymathlabeltext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyoperatortext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyprefixtext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copysuffixtext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copytaglabeltext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyunittext}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copypages}$ [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 FILE OPT 2 beschriftung = an aus offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure

1	TEXT
2	TEXT
3	KEY

1	NAME
2	NAME

1	NAME
2	NAME

1	NAME
2	NUMMER

```
1  TEXT
2  TEXT
3  CSNAME
```

```
1 TEXT
2 CSNAME
```

* CONTENT

* CONTENT

* CONTENT

* CONTENT

1	TEXT	OPT
2	CONTENT	

* BEFEHL

* BEFEHL

* BEFEHL

* NAME

\CTXFUNCTION
\ctxlatecommand {...} * BEFEHL
\ctxlatelua {...} * BEFEHL
\ctxloadluafile {...} * FILE
\ctxlua {...} * BEFEHL
\ctxluabuffer [...] * BUFFER OPT
\ctxluabuffer {...} * BUFFER
\ctxluacode {...} * BEFEHL
\ctxreport {...} * BEFEHL
\CTXSCANNER
\ctxsprint {...} * BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentBEFEHL
\currentBEFEHLhash
\currentBEFEHLparent
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface

\currentLABEL [..., ¹ ...] {... ² .} 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer text seitennummer alles
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * KEY
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * KEY
\currentresponses
\currentsynonymfirstuserpage
\currentsynonymmeaning
\currentsynonymname
\currentsynonympages
\currentsynonymuserpages

\datum [¹ ...] [... ² ...,...] 1 NAME 2 d = NUMBER m = NUMBER y = NUMBER
\daylong {...} * NUMBER
\dayoftheweek { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER
\dayshort {...} * NUMBER
\dayspermonth { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMBER 2 NUMBER
\decrement *... * CSNAME
\decrementcounter [¹ ...] [. ² ...] 1 NAME 2 NUMBER OPT
\decrementedcounter [...] * NAME
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
\decrementvalue {...} * NAME
\decrement (... [*] ...) * CSNAME NUMBER
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \ ¹ ... ² ... { ³ ...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
\defconvertedargument \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\defconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME

<pre> \defconvertedvalue \¹... {\²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \defineactivecharacter \¹... {\²...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL </pre>
<pre> \defineadaptive [\¹...] [\²...] [\³...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupadaptive </pre>
<pre> \definealign [\¹...] [\²...²...,...] 1 NAME 2 inherits: \stelleausrichtungsein </pre>
<pre> \definealternativestyle [\¹...¹...,...] [\²...] [\³...] 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \defineanchor [\¹...] [\²...] [\³...³...,...] [\⁴...⁴...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \defineanchorbox [\[*]...] * NAME </pre>
<pre> \defineanchorboxoverlay [\[*]...] * NAME </pre>
<pre> \defineattachment [\¹...] [\²...] [\³...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \defineattribute [\¹...] [\²...²...,...] 1 NAME 2 lokal global public private pickup </pre>
<pre> \definebackground [\¹...] [\²...] [\³...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellehintergrundein </pre>
<pre> \definebalancing [\¹...] [\²...] [\³...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbalancing </pre>
<pre> \definebar [\¹...] [\²...] [\³...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbar </pre>
<pre> \definebleeding {\¹...} {\²...} [\³...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbleeding </pre>

<pre> \definebodyfontswitch [...]¹ [...]²,... 1 NAME 2 inherits: \stellefließstextein </pre>
<pre> \defineboundary [...]¹ [...]² 1 NAME 2 public </pre>
<pre> \defineboxanchor [...][*] * NAME </pre>
<pre> \defineboxanchorcontent [...]¹ [...]²,... 1 NAME 2 inherits: \setupboxanchorcontent </pre>
<pre> \definebreakpoint [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 CHARACTER 3 typ = 1 2 3 4 5 nlinks = NUMMER nrechts = NUMMER links = BEFEHL mittig = BEFEHL rechts = BEFEHL range = ja nein language = SPRACHE </pre>
<pre> \definebreakpoints [...][*] * NAME </pre>
<pre> \definebtx [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbtx </pre>
<pre> \definebtxdataset [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbtxdataset </pre>
<pre> \definebtxregister [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbtxregister </pre>
<pre> \definebtxrendering [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \definebutton [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbutton </pre>
<pre> \definecapitals [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleversalienein </pre>
<pre> \definecharacterkerning [...]¹ [...]² [...]³,... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcharacterkerning </pre>

<pre> \definecharacterspacing [...] [¹...] [²...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definechemical [¹...] {²...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \definechemicals [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \definechemicalsymbol [¹...] [²...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \definechemistry [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupchemistry </pre>
<pre> \definecollector [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcollector </pre>
<pre> \definecolumnbreak [¹...] [...,²...] 1 NAME 2 ja nein einstellung lokal zwingt erste letzte NUMMER </pre>
<pre> \definecolumnset [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcolumnset </pre>
<pre> \definecolumnsetarea [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcolumnsetarea </pre>
<pre> \definecolumnsetspan [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcolumnsetspan </pre>
<pre> \definecombination [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \definecomment [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellekommentarein </pre>
<pre> \definecomparingtext [¹...] [²...] [...,³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcomparingtext </pre>
<pre> \definecomplexorsimple *... * CSNAME </pre>

<pre> \definecomplexorsimpleempty *... * CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimple {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \defineconversionset [...] [...] [...] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT 2 NAME PROCESSOR->NAME 3 NAME PROCESSOR->NAME </pre>
<pre> \definecounter [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \definedataset [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupdataset </pre>
<pre> \definedate [...] [...] 1 NAME 2 jahr year:NAME y y:NAME yy Y Y:NAME YY monat month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MONAT MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M tag day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord wochentag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WOCHENTAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W merkmal spatium __ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from </pre>
<pre> \definedelimitedtext [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupdelimitedtext </pre>
<pre> \definedfont [...] * FONT OPT </pre>
<pre> \definedocument [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \defineeffect [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupeffect </pre>
<pre> \defineexpandable [...] \^2... {...} 1 NUMMER OPT 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \defineexpansion [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexpansion </pre>
<pre> \defineextensiblefiller [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER </pre>

`\defineexternalfigure` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure

`\definefacingfloat` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfacingfloat

`\definefallbackfamily` [¹...] [²...] [³...] [⁴...,...⁴...,...]

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
math matematik
3 FONT
4 rscale = NUMBER
designsize = default auto
goodies = FILE
range = NUMBER NAME
offset = NUMBER NAME
check = ja nein
zwinge = ja nein
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

`\definefallbackfamily` [¹...] [²...] [³...] [⁴...,...⁴...,...]

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
math matematik
3 FONT
4 NAME

`\definefieldbody` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset` [¹...] [²...,...]

1 NAME
2 NAME

`\definefieldcategory` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant` {...} {...}

1 NAME
2 NAME

`\definefilefallback` [¹...] [²...,...]

1 NAME
2 FILE

`\definefilesynonym` [¹...] [²...]

1 NAME
2 FILE

`\definefiller` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfiller

```
\definefirstline  [...1]  [...2]  [...,3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfirstline
```

```
\definefittingpage  [...1]  [...2]  [...,3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfittingpage
```

```
\definefontalternative  [...*]
*  NAME
```

```
\definefontfallback  [...1]  [...2]  [...,3...,]  [...,4...,...]
1  NAME
2  FONT NAME
3  NAME NUMMER
4  rscale      = NUMMER
   zwinge     = ja nein
   check      = ja nein
   offset     = NUMMER NAME
   target     = NUMMER NAME
   features   = NAME
   faktor     = NUMMER
   methode    = lowercase uppercase
```

```
\definefontfamily  [...1]  [...2]  [...3]  [...,4...,...]
1  NAME
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math matematik
3  FONT
4  rscale      = NUMMER
   designsize  = default auto
   goodies     = FILE
   features    = NAME
   tf          = TEXT
   bf          = TEXT
   it          = TEXT
   sl          = TEXT
   bi          = TEXT
   bs          = TEXT
   sc          = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset  [...1]  [...,2...,...]
1  NAME
2  inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset  [...1]  [...2]
1  NAME
2  NAME
```

```
\definefontfamily  [...1]  [...2]  [...3]  [...,4...,]
1  NAME
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math matematik
3  FONT
4  NAME
```

```

\definefontfeature  [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  language          = NAME
    script           = NAME auto
    mode             = node base auto kein
    liga             = ja nein
    kern             = ja nein
    extrakerns       = ja nein
    tlig             = ja nein
    trep            = ja nein
    missing          = ja nein
    dummies          = ja nein
    analyze          = ja nein
    unicoding        = ja nein
    expansion        = NAME
    protrusion       = NAME
    nostackmath      = ja nein
    realdimensions   = ja nein
    itlc             = ja nein
    textitalics      = ja nein
    mathitalics      = ja nein
    slant            = NUMMER
    extend           = NUMMER
    dimensions       = NUMMER strut
    boundingbox       = ja nein hintergrund rahmen leer COLOR
    compose          = ja nein
    char-ligatures   = ja nein
    compat-ligatures = ja nein
    goodies          = FILE
    extrafeatures    = ja nein
    featureset       = NAME
    colorscheme      = NAME
    postprocessor    = NAME
    mathdimensions   = NAME
    keepligatures    = ja nein auto
    devanagari       = ja nein
    features         = ja nein
    tcom             = ja nein
    anum            = ja nein
    mathsize         = ja nein
    decomposehangul  = ja nein
    mathalternatives = ja nein
    mathgaps         = ja nein
    checkmarks       = ja nein
    uppercasing      = ja nein
    lowercasing      = ja nein
    mathnolimitsmode = NUMMER
    blockligatures   = ja nein
    metapost         = NAME
    NAME            = ja nein

```

```

\definefontfile  [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME
2  FILE
3  features          = NAME
    fallbacks       = NAME
    goodies         = NAME
    designsize      = auto default

```

```

\definefontscriptset  [1...] [2...,...2...]
1  NAME
2  NAME

```

```

\definefontsize  [1...]
*  NAME

```

```

\definefontsolution  [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution

```

$\backslash$ defineformula [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleformelnein
$\backslash$ defineformulaalternative [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAME 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash$ defineformulaframed [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupformulaframed
$\backslash$ defineframedcontent [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupframedcontent
$\backslash$ defineframedmath [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleumrahmtein
$\backslash$ defineframedtable [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
$\backslash$ definefrozenfont [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 FONT
$\backslash$ defineglobalcolor [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \definierrefarbe
$\backslash$ defineglobalcolor [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 COLOR
$\backslash$ definegraphictypesynonym [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
$\backslash$ definegridsnapping [¹ ...] [..., ² ...] 1 NAME 2 lokal global noheight nodepth box max min kein zeile halbezeile erste letzte minhoehe maxheight mindepth maxdepth oben unten strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
$\backslash$ defineheadalternative [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupheadalternative
$\backslash$ definehelp [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuphelp

`\definehigh` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight

`\definehorizontalbox` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphorizontalbox

`\definehspace` [¹...] [²...] [³...]

1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures` [¹...] [...,²...,...]

1 NAME
2 characters = TEXT
hyphens = ja alles TEXT
joiners = ja alles TEXT
rightwords = NUMMER
hyphenmin = NUMMER
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
alternative = original tex hyphenate expanded traditional kein
rechtekante = tex
rightchars = wort NUMMER

`\defineindentedtext` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting` [¹...] [...,²...,...]

1 NAME
2 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
toggle DIMENSION

`\defineinitial` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsein

`\defineinteractionbar` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein

<pre> \defineinterfaceconstant {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \defineinterfaceelement {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \defineinterfacevariable {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \defineinterlinespace [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stellezeilenabstandein </pre>
<pre> \defineintermediatecolor [...¹] [...,...²...] [...,...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 COLOR NUMMER 3 a = NUMMER t = NUMMER </pre>
<pre> \defineitemgroup [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \defineitems [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stellepostenein </pre>
<pre> \definelabcolor [...¹] [...,...²...,...] 1 NAME 2 l = NUMMER a = NUMMER keim normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation farbe luminosity b = NUMMER c = NUMMER h = NUMMER t = NUMMER x = NUMMER y = NUMMER z = NUMMER s = NUMMER </pre>
<pre> \definelabcolor [...¹] [...²] 1 NAME 2 COLOR </pre>
<pre> \definelabelclass [...¹] [...²] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \definelayer [...¹] [...²] [...,...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplayer </pre>
<pre> \definelayerpreset [...¹] [...,...²...,...] 1 NAME 2 inherits: \setuplayer </pre>

<pre> \definelaypreset [¹...] [²...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definelayout [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellelayoutein </pre>
<pre> \definelinefiller [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplinefiller </pre>
<pre> \definelinenote [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplinenote </pre>
<pre> \definelinenumbering [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellezeilennumerierungein </pre>
<pre> \definelineprofile [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplineprofile </pre>
<pre> \definelines [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellezeilenein </pre>
<pre> \definelistalternative [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplistalternative </pre>
<pre> \definelistextra [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplistextra </pre>
<pre> \definelocalboxes [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplocalboxes </pre>
<pre> \definelow [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplow </pre>
<pre> \definelowhigh [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplowhigh </pre>
<pre> \definelowmidhigh [¹...] [²...] [³...,...³...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuplowmidhigh </pre>

```
\defineMPinstance    [1...] [2...] [3...OPT...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupMPinstance
```

```
\definemarginblock    [1...] [2...] [3...OPT...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmarginblock
```

```
\definemargindata    [1...] [2...] [3...OPT...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmargindata
```

```
\definemarkers [*...]
*  NAME
```

```
\definemathaccent    [1...] [2...] [3...OPT...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathaccent
```

```
\definemathalignment [1...] [2...] [3...OPT...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathalignment
```

```
\definemathannotation [1...] [2...] [3...OPT...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathannotation
```

```
\definemathbottomaccent [1...] [2...] [3...]
1  unten bottom:stretch NAME
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathcases    [1...] [2...] [3...OPT...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand    [1...] [2...] [3...]
1  NAME
2  alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
   fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
   ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
   fake numbergroup continuation
3  BEFEHL
```

```
\definemathcommand    [1...] [2...] [3...] [4...]
1  NAME
2  alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
   fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
   ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
   fake numbergroup continuation
3  alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
   fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
   ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
   fake numbergroup continuation
4  BEFEHL
```

```

\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 eins
4 \...#1

```

```

\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 zwei
4 \...#1#2

```

```

\definemathconstant [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER

```

```

\definemathdelimited [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathdelimited

```

```

\definemathdelimiter [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathdelimiters

```

```

\definemathdouble [...] [...] [...] [...] [...]
1 beide vfenced NAME
2 inherits: \setupmathstackers
3 NAME
4 NUMMER
5 NUMMER

```

```

\definemathdoubleaccent [...] [...] [...] [...]
1 beide both:stretch NAME
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...]
1 beide vfenced
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\definematematics [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathematics

```

```

\definemathextensible [...] [...] [...]
1 reverse mathematik text chemistry
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definemathfence [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfences

```

<pre> \definemathfraction [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmathfraction </pre>
<pre> \definemathframed [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmathframed </pre>
<pre> \definemathfunction [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmathfunctions </pre>
<pre> \definemathgroupset [...]¹ [...]² 1 NAME 2 every default binary_␣relation binary_␣set_␣relation integral limit number_␣set postfix_␣operator prime binary_␣operator binary_␣vector binary_␣arithmetic binary_␣logical binary_␣set constant arithmetic constant_␣set differential differential2 factorial interval quantifier unary_␣set constant_␣logical partial nary_␣operator nary_␣logical specifier specifier2 pause punctuation unary_␣logical whatever whatever2 </pre>
<pre> \definemathmatrix [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \definemathnesting [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmathnesting </pre>
<pre> \definemathoperator [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmathoperators </pre>
<pre> \definemathornament [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmathornament </pre>
<pre> \definemathover [...]¹ [...]² [...]³ 1 oben vfenced NAME 2 NAME 3 NUMMER </pre>
<pre> \definemathoverextensible [...]¹ [...]² [...]³ 1 oben vfenced 2 NAME 3 NUMMER </pre>
<pre> \definemathovertextextensible [...]¹ [...]² [...]³ 1 bothtext 2 NAME 3 NUMMER </pre>

```

\definemathpreset    [...]1    [...]2 [...]
1  NAME
2  faktor    =  NUMMER
    stil      =  alles bildschirm text script scriptscript crampeddisplay crampedtext crampedscript crampedscriptscript
    liste     =  quad exheight axis accentbaseheight accentbasedepth flattenedaccentbaseheight flattenedaccentbasedepth
                  xscale yscale operatorsize overbarkern overbarrule overbarvgap underbarkern underbarrule underbarvgap
                  radicalkern radicalrule radicalvgap radicaldegreebefore radicaldegreeafter radicaldegreerraise radicalextensibleraise
                  radicalextensiblebefore stackvgap stacknumup stackdenomdown fractionrule fractionnumvgap fractionnumup
                  fractiondenomvgap fractiondenomdown fractiondelsize skewedfractionhgap skewedfractionvgap limitabovevgap
                  limitabovekern limitbelowvgap limitbelowbgap limitbelowkern nolimitsubfactor nolimitsupfactor
                  underdelimitervgap underdelimiterbgap overdelimitervgap overdelimiterbgap subshiftdrop supshiftdrop
                  subshiftdown subsupshiftdown subtopmax supshiftdown subbottommin supsubbottommax subsupvgap spacebeforescript
                  spacebetweenascript spaceafterscript connectoroverlapmin superscriptsnap subscriptsnap extrasuperscriptshift
                  extrasubscriptshift extrasuperprescriptshift extrasubprescriptshift primeraise primeraisecomposed
                  primeshiftup primeshiftup primespaceafter ruleheight ruledepth extrasuperscriptspace extrasubscriptspace
                  extrasuperprescriptspace extrasubprescriptspace skeweddelimitertolerance accenttopshiftup accentbottomshiftdown
                  accenttopovershoot accentbottomovershoot accentsuperscriptdrop accentsuperscriptpercent accentextendmargin
                  flattenedaccenttopshiftup flattenedaccentbottomshiftdown delimiterpercent delimitershortfall delimiterextendmargin
                  overlinevariant underlinevariant overdelimitervariant underdelimitervariant delimiterovervariant
                  delimiterundervariant hextensibleraise vextensibleraise fractionvariant radicalvariant accentvariant
                  degreevariant topaccentvariant bottomaccentvariant overlayaccentvariant numeratorvariant denominatorvariant
                  superscriptvariant subscriptvariant primevariant stackvariant

    einheit    =  axis

```

```

\definemathradical    [...]1    [...]2    [...]3 [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathradical

```

```

\definemathsimplealign    [...]1    [...]2    [...]3 [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathsimplealign

```

```

\definemathspacing    [...]1    [...]2    [...]3
1  NAME
2  horizontal vertikal NUMMER
3  NUMMER

```

```

\definemathstackers    [...]1    [...]2    [...]3 [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathstackers

```

```

\definemathstyle    [...]1    [...]2 [...]
1  NAME
2  bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross

```

```

\definemathsymbol    [...]1    [...]2    [...]3
1  NAME
2  alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
    fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
    ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
    fake numbergroup continuation
3  NUMMER

```

```

\definemathtext    [...]1    [...]2    [...]3 [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathtext

```

```

\definemathtopaccent    [...]1    [...]2    [...]3
1  oben top:stretch top:dot NAMET
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathtoysymbol  [...1.]  [...2.]  [...3.]
1  NAME
2  alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
   fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
   ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
   fake numbergroup continuation
3  CHARACTER

```

```

\definemathtriplet  [...1.]  [...2.]  [...3.]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  TEXT

```

```

\definemathunder  [...1.]  [...2.]  [...3.]
1  unten vfenced NAME
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathunderextensible  [...1.]  [...2.]  [...3.]
1  unten vfenced OPT
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathundertextextensible  [...1.]  [...2.]  [...3.]
1  bothtext OPT
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathunstacked  [...1.]  [...2.]  [...3.]
1  breit OPT
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemeasure  [...1.]  [...2.]
1  NAME
2  DIMENSION

```

```

\definemessageconstant  {...*}
*  NAME

```

```

\definemixedcolumns  [...1.]  [...2.]  [...,...3...,...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmixedcolumns

```

```

\definemode  [...,1...]  [...2.]
1  NAME OPT
2  ja nein behalte

```

```

\definemulticolumns  [...1.]  [...2.]  [...,...3...,...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmulticolumns

```

```

\definemultitonecolor  [...1.]  [...,...2...,...]  [...,...3...,...]  [...,...4...,...]
1  NAME OPT
2  COLOR = NUMMER
3  inherits: \definierefarbe
4  inherits: \definespotcolor

```

```

\definenamecolor  [...1.]  [...,...2...,...]
1  NAME
2  inherits: \definierefarbe

```

<pre> \definenamecolor [...]¹ [...]² 1 NAME 2 COLOR </pre>
<pre> \definenamespace [...]¹ [...,...]²... 1 NAME 2 name = TEXT parent = TEXT stil = ja nein befehl = ja nein liste setup = ja nein liste set = ja nein liste rahmen = ja nein </pre>
<pre> \definennarrower [...]¹ [...]² [...,...]³... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleengerein </pre>
<pre> \definernote [...]¹ [...]² [...,...]³... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupnote </pre>
<pre> \defineoptimize [...]¹ [...]² [...,...]³... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupoptimize </pre>
<pre> \defineorientation [...]¹ [...]² [...,...]³... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuporientation </pre>
<pre> \defineornament [...]¹ [...,...]²... [...,...]³... 1 NAME 2 alternative = a b inherits: \setupcollector 3 stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR inherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \defineornament [...]¹ [...,...]²... [...,...]³... 1 NAME 2 alternative = a b inherits: \setupplayer 3 inherits: \setuplayeredtext </pre>
<pre> \defineoutputroutine [...]¹ [...]² [...,...]³... 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupoutputroutine </pre>
<pre> \defineoutputroutinecommand [...]*... * KEY </pre>
<pre> \definepage [...]¹ [...]² 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \definepagebreak [...]¹ [...]²... 1 NAME 2 leer kopfzeile fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letztesseite start stop xy note </pre>

<pre> \definepagechecker [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppagechecker </pre>
<pre> \definepagecolumns [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppagecolumns </pre>
<pre> \definepageinjection [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppageinjection </pre>
<pre> \definepageinjectionalternative [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppageinjectionalternative </pre>
<pre> \definepageshift [...] [...] [...,³...] 1 NAME 2 horizontal vertikal 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definepagestate [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppagestate </pre>
<pre> \definepairedbox [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppairedbox </pre>
<pre> \defineparagraph [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupparagraph </pre>
<pre> \defineparallel [...] [...,²...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \defineparbuilder [...] * NAME </pre>
<pre> \defineparinsert [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupparinsert </pre>
<pre> \defineperiodkerning [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupperiodkerning </pre>
<pre> \defineplaceholder [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplaceholder </pre>

<pre> \defineplacement [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplacement </pre>
<pre> \definepositioning [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellepositioniererein </pre>
<pre> \defineprefixset [...] [...,..\equiv...,...] [...] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME 2 ABSCHNITT 3 ABSCHNITT </pre>
<pre> \defineprocesscolor [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 COLOR 3 inherits: \definierefarbe </pre>
<pre> \defineprocessor [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupprocessor </pre>
<pre> \definepushbutton [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupfieldcontentframed </pre>
<pre> \definepushsymbol [...] [...] 1 NAME 2 n r d </pre>
<pre> \definerenderingwindow [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuprenderingwindow </pre>
<pre> \defineresetset [...] [...,..\equiv...,...] [...] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \defineruby [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupruby </pre>
<pre> \definesavebuffer [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsavebuffer </pre>
<pre> \definescale [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupscale </pre>
<pre> \defineschriftsynonym [...] [...] [...,..\equiv...,...] 1 NAME 2 FONT 3 features = NAME fallbacks = NAME goodies = NAME designsize = auto default </pre>

<pre> \definescript [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupscript </pre>
<pre> \definectionlevels [...]¹ [...,²...] 1 NAME 2 ABSCHNITT </pre>
<pre> \defineselector [...]¹ [...,...²...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupselector </pre>
<pre> \defineseparatorset [...]¹ [...,²...] [...]³ 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL </pre>
<pre> \defineshadow [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupshadow </pre>
<pre> \defineshift [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupshift </pre>
<pre> \definesidebar [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \definesort [...]¹ [...]² [...]³ {...}⁴ 1 ja nein 2 SINGULAR 3 NAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \definespotcolor [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 COLOR 3 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation farbe luminosity t = NUMMER e = TEXT p = NUMMER </pre>
<pre> \definestacking [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupstacking </pre>
<pre> \definestyleinstance [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ 1 NAME 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs sc 4 BEFEHL </pre>
<pre> \definesubcolumnset [...]¹ [...]² [...,³...] 1 NAME 2 NAME 3 NUMMER </pre>

$\backslash$ definesubformula [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsbformula
$\backslash$ definesynchronize [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsynchronize
$\backslash$ definesynchronizecontent [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsynchronizecontent
$\backslash$ definesynonym [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] { ⁵ ...} { ⁶ ...}
1 ja nein 2 SINGULAR 3 NAME 4 TEXT 5 TEXT 6 CONTENT
$\backslash$ definesystemattribute [¹ ...] [..., ² ...]
1 NAME 2 lokal global public private pickup
$\backslash$ definesystemconstant { [*] ...}
* NAME
$\backslash$ definesystemvariable { [*] ...}
* NAME
$\backslash$ defineTABLEsetup [¹ ...] [..., ² ...,...]
1 NAME 2 inherits: \setupTABLE
$\backslash$ definetabulatemove [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptabulatemove
$\backslash$ definetextbackground [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptextbackground
$\backslash$ definetextdisplay [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptextdisplay
$\backslash$ definetextflow [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptextflow
$\backslash$ definetextnote [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...]
1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptextnote
$\backslash$ definetokenlist [[*] ...]
* NAME

<pre> \definetooltip [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptools </pre>
<pre> \definetransliteration [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptransliteration </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...,..²...,...] 1 NAME 2 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation farbe luminosity t = NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definetweakedfont [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptweakedfont </pre>
<pre> \definetype [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelletipein </pre>
<pre> \definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...,..⁶...,...] 1 NAME 2 rm ss tt mm hw cg 3 serif sans mono math handwriting calligraphy 4 NAME 5 default dtp 6 rscale = auto NUMMER features = NAME fallbacks = NAME goodies = NAME designsize = auto default richtung = beide </pre>
<pre> \definetypescriptprefix [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \definetypescriptsynonym [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \definetypesetting [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \defineunit [...] [...] [...,..³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupunit </pre>

<pre> \defineuserdata [...] [...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupuserdata </pre>
<pre> \defineuserdataalternative [...] [...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupuserdataalternative </pre>
<pre> \defineverticalbox [...] [...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupverticalbox </pre>
<pre> \defineviewerlayer [...] [...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupviewerlayer </pre>
<pre> \definevspace [¹...] [²...] [³...] 1 NAME 2 NAME 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definevspacing [¹...] [²...] 1 NAME 2 inherits: \vspacing </pre>
<pre> \definevspacingamount [¹...] [²...] [³...] 1 NAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definewrows [...] [²...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuprows </pre>
<pre> \definetable [¹...] [²...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \definiereabbsymbol [¹...] [²...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 FILE NAME 3 inherits: \externeabbildung </pre>
<pre> \definiereabsaetze [¹...] [²...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleabsaetzein </pre>
<pre> \definiereabschnitt [...*] * NAME </pre>
<pre> \definiereabschnittsblock [¹...] [²...] [...,..³...,..] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>

\definiereakzent ¹ ... ² ... ³ ... 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 CHARACTER
\definierebefehl ¹ ... ² ... 1 CHARACTER 2 BEFEHL
\definierebeschreibung [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupdescription
\definierebeschreibungen [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupdescription
\definierebeschriftung [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 BESCHRIFTUNG 3 inherits: \stellebeschriftungein
\definiereblock [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleblockein
\definierefarbe [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 r = NUMMER g = NUMMER b = NUMMER c = NUMMER m = NUMMER y = NUMMER k = NUMMER h = NUMMER s = NUMMER v = NUMMER w = NUMMER x = NUMMER a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation farbe luminosity t = NUMMER
\definierefarbengruppe [¹ ...] [² ...] [x:y: ³ z,...] 1 NAME 2 grau rgb cmyk spot 3 TRIPLET
\definierefarbe [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 COLOR
\definierefeld [¹ ...] [² ...] [³ ...] [..., ⁴ ...] [⁵ ...] 1 NAME 2 radio unter text zeile push check signature 3 NAME 4 NAME 5 NAME
\definierefeldstapel [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory

```

\definierrefliesstext [...] [...] [...] [...]
1 NAME default OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE

```

```

\definierrefliesstextumgebung [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 default DIMENSION OPT
3 gross = DIMENSION NUMMER
klein = DIMENSION NUMMER
a = DIMENSION NUMMER
b = DIMENSION NUMMER
c = DIMENSION NUMMER
d = DIMENSION NUMMER
text = DIMENSION NUMMER
x = DIMENSION NUMMER
xx = DIMENSION NUMMER
script = DIMENSION NUMMER
scriptscript = DIMENSION NUMMER
zeilenabstande = DIMENSION
em = geneigt italic STYLE BEFEHL
* = NUMMER

```

```

\definierrefliesstext [...] [...] [...] [...]
1 NAME default OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME

```

```

\definieregleitobjekt [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT
2 SINGULAR PLURAL OPT
3 inherits: \stelllegleitobjektein
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definieregleitobjekt [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT
2 PLURAL OPT
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definierehbox [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION

```

```

\definierereinteraktionsmenue [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \stelleinteraktionsmenueein

```

```

\definierekonversion [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 CSNAME

```

```
\definiererekonversion  [...1]  [...2]  [...,3...]
1  SPRACHE              OPT
2  NAME
3  TEXT
```

```
\definierelabel  [...1]  [...2]  [...,3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuplabel
```

```
\definiereliste  [...1]  [...2]  [...,3...,...]
1  NAME
2  LISTE
3  inherits: \stellelisteein
```

```
\definieren  [...1]  \...2  {...3}
1  NUMMER      OPT
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\definierenummerierung  [...1]  [...2]  [...,3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupenumeration
```

```
\definiereoverlay  [...,1...]  [...2]  [...3]
1  NAME
2  NAME
3  BEFEHL      OPT
```

```
\definierepalette  [...1]  [...,2...,...]
1  NAME
2  NAME = COLOR
```

```
\definierepalette  [...1]  [...2]
1  NAME
2  NAME
```

```
\definierepapierformat  [...1]  [...,2...,...]
1  NAME
2  breite  = DIMENSION
   hoehe   = DIMENSION
   oben    = BEFEHL
   unten   = BEFEHL
   links   = BEFEHL
   rechts  = BEFEHL
   abstand = DIMENSION
   seite   = inherits: \stellepapierformatein
   papier  = inherits: \stellepapierformatein
```

```
\definierepapierformat  [...1]  [...,2...,...]  [...,3...,...]
1  NAME
2  inherits: \stellepapierformatein
3  inherits: \stellepapierformatein      OPT
```

```
\definiereprofil  [...1]  [...2]  [...,3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupprofile      OPT
```

```
\definiereprogramme  [...1]  [...2]  [...3]
1  NAME
2  TEXT
3  TEXT      OPT
```


\definierepuffer [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAME 2 BUFFER 3 inherits: \stellepufferein
\definierereferenz [...] ¹ [..., ² ...]
\definierereferenzformat [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupreferenceformat
\definiereregister [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleregisterein
\definiereschrift [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAME 2 FONT 3 inherits: \stellezeilenabstandein
\definiereschriftstil [..., ¹ ...] [...] ²
\definiereschrift [...] ¹ [...] ² [...] ³ 1 NAME 2 FONT 3 NAME
\definieresortieren [...] ¹ [...] ² [...] ³ 1 SINGULAR 2 PLURAL 3 kein CSNAME
\definierestartstop [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupstartstop
\definierestil [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupstyle
\definieresubfeld [...] ¹ [...] ² [..., ³ ...]
\definieresymbol [...] ¹ [...] ² [...] ³ 1 NAME 2 NAME 3 BEFEHL
\definieresynonyme [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ 1 SINGULAR 2 PLURAL 3 CSNAME 4 CSNAME

```
\definieretabellenvorlage    [1...]    [|2...|]    [3...]    [4...]
1  NAME
2  TEMPLATE
3  NAME
4  NAME
```

```
\definieretabulator    [...1]    [...2]    [...3.1]
1  NAME
2  NAME
3  TEMPLATE
```

	<code>\definieretext</code>	[...] ¹	[...] ²	[...] ³	[...] ⁴	[...] ⁵	[...] ⁶	[...] ⁷
1	NAME			OPT		OPT	OPT	OPT
2	oben kopfzeile text fusszeile unten							
3	text marginalie kante							
4	datum seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL				
5	datum seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL				
6	datum seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL				
7	datum seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL				

```
\definieretippen    [...]1      [...]2      [...,...]3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelletippenein
```

```
\definireueberschrift    [...]1      [...]2      [...,...]3...4
1  NAME
2  ABSCHNITT
3  inherits: \stelleueberschriftein
```

```
\definireumbruch    [..]      [.2.]      [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleumbruchein
```

```
\definireumrahmt    [..]    [..]    [..,..3..,..3..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleumrahmt
```

```
\definireumrahmtertext    [1...]    [2...]    [...,3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupframedtext
```

```

\definierrezeichen    1    2    ...    ...
1  CHARACTER
2  NUMMER

```

```
\definierzusammengestellteliste    [...1]    [...,2...]    [...,3...]OPT
1  NAME
2  LISTE
3  inherits: \stellezusammengestelltelistein
```

\defrostoparagraphproperties

```

\delimited    [.1.]    [.2..3.]    {..3.}
1  NAME
2  SPRACHE
3  CONTENT

```

```
\delimitedtext  [..1]  [..2]  {..3}
1  NAME
2  SPRACHE
3  CONTENT
```

<code>\DELIMITEDTEXT</code> <code>[...]</code> <code>{...}</code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside
<code>\aside</code> <code>[...]</code> <code>{...}</code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
<code>\blockquote</code> <code>[...]</code> <code>{...}</code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
<code>\quotation</code> <code>[...]</code> <code>{...}</code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
<code>\quote</code> <code>[...]</code> <code>{...}</code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
<code>\speech</code> <code>[...]</code> <code>{...}</code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
<code>\depthlinebottom</code>
<code>\depthofstring</code> <code>{...}</code> * TEXT
<code>\depthonlybox</code> <code>{...}</code> * CONTENT
<code>\depthspanningtext</code> <code>{...}</code> <code>{...}</code> <code>{...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\detachinsections</code> <code>...</code> * NUMMER
<code>\determinednoflines</code> <code>{...}</code> * CONTENT
<code>\determinenoflines</code> <code>{...}</code> * CONTENT
<code>\detokenizedBEFEHLparameter</code> <code>{...}</code> * KEY
<code>\detokenizedrootBEFEHLparameter</code> <code>{...}</code> * KEY
<code>\devanagarinumerals</code> <code>{...}</code> * NUMMER

\digits {...} * NUMMER
\digitsbreak
\digits ... * NUMMER
\dimension {...} * CONTENT
\dimensiontount {...} \... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\directboxfromcache {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directcolor [...]
\directcolored [...,...*,...] * inherits: \definierfarbe
\directcolored [...]
\directBEFEHLparameter {...} * KEY
\directconvertedcounter {...} {...} 1 NAME 2 erste vorig folgende letzte nummer
\directcopyboxfromcache {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directdummysparameter {...} * KEY
\directgetboxllx ... * CSNAME NUMMER
\directgetboxlly ... * CSNAME NUMMER
\directgoto {...} [...]
\directhighlight {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\directlocalframed [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT

<code>\directluacode {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\directmathextensible [¹...] {²...} {³...} {⁴...}</code> <code>1 reverse mathematik text chemistry</code> <code>2 NUMMER</code> <code>3 TEXT</code> <code>4 TEXT</code>
<code>\directparwrapper {¹...} {²...}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\directselect {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code> <code>4 CONTENT</code> <code>5 CONTENT</code> <code>6 CONTENT</code>
<code>\directsetbar {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\directsetup {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\directsymbol {¹...} {²...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code>
<code>\directtextextensible [¹...] {²...} {³...} {⁴...}</code> <code>1 reverse mathematik text chemistry</code> <code>2 NUMMER</code> <code>3 TEXT</code> <code>4 TEXT</code>
<code>\directvspacing {...,*...}</code> <code>* inherits: \vspacing</code>
<code>\dis {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\disableddelimiter</code>
<code>\disabledirectives [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disableexperiments [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disablefiller</code>
<code>\disablemathautofencing</code>
<code>\disablemathautonumbers</code>
<code>\disablemathautospaceing</code>
<code>\disablemathpunctuation</code>

<code>\disablemode</code> [...*...] * NAME
<code>\disableoutputstream</code>
<code>\disableparpositions</code>
<code>\disableregime</code>
<code>\disabletrackers</code> [...*...] * NAME
<code>\displaymath</code> {...} * CONTENT
<code>\displaymathematics</code> {...} * CONTENT
<code>\displaymessage</code> {...} * TEXT
<code>\disposeluatable</code> *.. * CSNAME
<code>\distributedhsize</code> {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\dividedsize</code> {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\dm</code> {...} * CONTENT
<code>\doadaptleftskip</code> {...} * ja nein standard DIMENSION
<code>\doadaptrightskip</code> {...} * ja nein standard DIMENSION
<code>\doaddfeature</code> [...*...] * NAME
<code>\doapostrophes</code>
<code>\doassign</code> [... ¹] [... ² .. ³] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doassignempty</code> [... ¹] [... ² .. ³] 1 TEXT 2 KEY = VALUE

\doboundtext { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
\docheckassignment { [*] ...} * TEXT
\docheckedpair {..., [*] ...} * TEXT
\documentvariable { [*] ...} * KEY
\dodoubleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleargumentwithset \ ¹ ... [..., ² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT OPT OPT
\dodoubleemptywithset \ ¹ ... [..., ² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT OPT OPT
\dodoublegroupempty \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT OPT OPT
\doeassign [¹ ...] [² ... ₌ ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\doexpandedrecurse { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMMER 2 BEFEHL
\doexpandedrecursed { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMMER 2 BEFEHL
\doexplicitlyphens
\dofastloopcs { ¹ ...} \ ² ... 1 NUMMER 2 CSNAME
\dogetattribute { [*] ...} * NAME
\dogetattributeid { [*] ...} * NAME

<code>\dogetcommacommandelement</code> ¹ .. \from ² .. \to \ ³ .. 1 NUMBER 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\dogetobjectreference</code> { ¹ ..} { ² ..} \ ³ .. { ⁴ ..} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dogetobjectreferencepage</code> { ¹ ..} { ² ..} \ ³ .. { ⁴ ..} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dogobbledoubleempty</code> [¹ ..] [² ..] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\dogobblesingleempty</code> [[*] ..] * TEXT OPT
<code>\dohyphencollapsing</code>
<code>\dohyphens</code>
<code>\doif</code> { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\doifallcommon</code> { ¹ .., ¹ ..} { ² .., ² ..} { ³ ..} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
<code>\doifallcommonelse</code> { ¹ .., ¹ ..} { ² .., ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\doifalldefinedelse</code> { ¹ .., ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
<code>\doifallmodes</code> { ¹ .., ¹ ..} { ² ..} 1 NAME 2 TRUE
<code>\doifallmodeselse</code> { ¹ .., ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
<code>\doifallundefinedelse</code> { ¹ .., ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE


```
\doifassignmentelse  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifassignmentelsecs  {...}  \^...  \^...
1  TEXT
2  CSNAME
3  CSNAME
```

```
\doifblackelse  {...}  {...}  {...}
1  COLOR
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifbothsides  {...}  {...}  {...}
1  BEFEHL
2  BEFEHL
3  BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled  {...}  {...}  {...}
1  BEFEHL
2  BEFEHL
3  BEFEHL
```

```
\doifboxelse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifbufferelse  {...}  {...}  {...}
1  BUFFER
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifcheckedpagestate  {...}  {...}  {...}  {...}  {...}  {...}  {...}
1  REFERENCE
2  BEFEHL
3  BEFEHL
4  BEFEHL
5  BEFEHL
6  BEFEHL
7  BEFEHL
```

```
\doifcheckedreferencefoundelse  {...}  {...}  {...}
1  REFERENCE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifcolor  {...}  {...}
1  COLOR
2  TRUE
```

```
\doifcolorelse  {...}  {...}  {...}
1  COLOR
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifcommandhandler  \^...  {...}  {...}
1  CSNAME
2  NAME
3  TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...3}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}
1 NAME
2 NUMBER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimensionelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentvariable {...} {...}

1 KEY
2 TRUE

\doifdocumentvariableelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallundefined {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignmentcs {...¹} \^{2}... \^{3}...

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

\doifelseblack {...¹} {...²} {...³}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseblockempty {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵}

1 NAME
2 NAME
3 text ABSCHNITT
4 TRUE
5 FALSE

\doifelsebox {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseboxincache {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsebuffer {...¹} {...²} {...³}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebufferempty {...¹} {...²} {...³}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecolor {...¹} {...²} {...³}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecommandhandler \^{1}... {...²} {...³} {...⁴}

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifelsecommon    {...,1...}    {...,2...}    {...3}    {...4}  
1   TEXT  
2   TEXT  
3   TRUE  
4   FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined    {...1}    {...2}    {...3}  
1   NAME  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\doifelseconversionnumber    {...1}    {...2}    {...3}    {...4}  
1   NAME  
2   NUMMER  
3   TRUE  
4   FALSE
```

```
\doifelsecounter    {...1}    {...2}    {...3}  
1   NAME  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\doifelsecounteractive    {...1}    {...2}    {...3}  
1   NAME  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature    {...1}    {...2}    {...3}  
1   NAME  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingused    {...1}    {...2}  
1   TRUE  
2   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown    {...1}    {...2}  
1   TRUE  
2   FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused    {...1}    {...2}  
1   TRUE  
2   FALSE
```

```
\doifelsedefined    {...1}    {...2}    {...3}  
1   NAME  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\doifelsedefinedcounter    {...1}    {...2}    {...3}  
1   NAME  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\doifelsedimension    {...1}    {...2}    {...3}  
1   TEXT  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\doifelsedimenstring    {...1}    {...2}    {...3}  
1   TEXT  
2   TRUE  
3   FALSE
```

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedocumentvariable {...} {...} {...} 1 KEY 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedrawingblack {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelseempty {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseemptyvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseenv {...} {...} {...} 1 KEY 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsefastoptionalcheck {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifelsefieldbody {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsefieldcategory {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsefigure {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE

<pre> \doifelsefile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsefiledefined {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsefileexists {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifelseflagged {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsefontchar {...} {...} {...} {...} 1 FONT 2 NUMMER 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifelsefontfeature {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsefontpresent {...} {...} {...} 1 FONT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsefontsynonym {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelseframed \^1... {...} {...} 1 CSNAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsehasspace {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsehelp {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 CSNAME 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseindented {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelseinelement {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseinputfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseinsertion {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseinset {...} {..., ² ...} {...} {... ⁴ } 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseinstring {...} {...} {...} {... ⁴ } 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {... ⁴ } 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseintoks {...} {...} {...} {... ⁴ } 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseitalic {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelselanguage {...} {...} {...} 1 SPRACHE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelselayerdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE

\doifelselayoutdefined { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelselayoutsomeline { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelselayouttextline { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseleapyear { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NUMMER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelselist { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 LISTE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelselocation { ¹ ..} { ² ..} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelselocfile { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseMPgraphic { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsemainfloatbody { ¹ ..} { ² ..} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsemarkedcontent { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsemarkedpage { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsemarking { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 BESCHRIFTUNG 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsemessage { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 TRUE 4 FALSE

\doifelsemode {..., ¹ ...} {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenextbgroup {... ¹ } {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenextbgroupcs \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifelsenextchar {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 CHARACTER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenextoptional {... ¹ } {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenextoptionalcs \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifelsenextparenthesis {... ¹ } {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenonzeropositive {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NUMBER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenoteonsamepage {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenothing {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenumber {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseobjectfound {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseobjectreferencefound {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL
\doifelseoddpagefloat {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelseoldercontext {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseorientation {...} {...} {...} 1 normal up down links rechts oben unten NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseoverlay {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseparallel {...} {..., ² ...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME alles 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseparentfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseparwrapper {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepath {...} {...} {...} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepathexists {...} {...} {...} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepatterns {...} {...} {...} 1 SPRACHE 2 TRUE 3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositionaction {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 TRUE 4 FALSE
\doifelsepositionsonsamepage {..., ¹ ...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositionsonthispage {..., ¹ ...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsepositionsused {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsereferencechecked {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsereferenced {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsereferencefound {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 TRUE 3 FALSE
\doifelserightpage {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelserightpagefloat {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelserightttopleftinbox ... {...} {...} 1 CSNAME NUMMER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsesamelinereference {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 TRUE 3 FALSE

```
\doifelsesamestring  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsesetups  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesimilartokens  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsesomebackground  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesomespace  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesomething  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesometoks  \...  {...}  {...}
1  CSNAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsestringinstring  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthasnumber  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthaspage  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifelsesymboldefined  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsesymbolset  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

<pre> \doifelsetaggednoteonsamepage {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifelsetext {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsetextflow {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsetextflowcollector {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsetopofpage {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifelsetypingfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelseundefined {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelseupcomingrightpage {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifelseurldefined {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsevalue {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifelsevaluenothing {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifelsevariable {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifempty {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>

\doifemptyelse {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE 3 FALSE
\doifemptytoks \.^... {...} 1 CSNAME 2 TRUE
\doifemptyvalue {...} {...} 1 NAME 2 TRUE
\doifemptyvalueelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifemptyvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE
\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE 4 FALSE
\doifenv {...} {...} 1 KEY 2 TRUE
\doifenvelse {...} {...} {...} 1 KEY 2 TRUE 3 FALSE
\doiffastoptionalcheckcselse \.^... \.^... 1 CSNAME 2 CSNAME
\doiffastoptionalcheckelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doiffieldbodyelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doiffigureelse {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\doiffile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE

\doiffiledefinedelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {¹..} {²..} {³..}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistselse {¹..} {²..} {³..}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doiffontfeatureelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontpresentelse {¹..} {²..} {³..}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {¹..} {²..} {³..}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {¹..} {²..} {³..}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {¹..} {²..}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE


```
\doifinelementelse  {...}  {...}  {...}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifinputfileelse  {...}  {...}  {...}  
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifinsectionelse  {...}  {...}  {...}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifinset  {...}  {...,2...}  {...}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifinsetelse  {...}  {...,2...}  {...}  {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinstring  {...}  {...}  {...}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifinstringelse  {...}  {...}  {...}  {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolset  {...}  {...}  {...}  {...4}  
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse  {...}  {...}  {...}  {...4}  
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifintokselse  {...}  {...}  {...}  {...4}  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse  {...}  {...}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse  {...}  {...}  {...}  
1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

\doiflayerdataelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifleapyearelse {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 TRUE 3 FALSE
\doiflistelse {...} {...} {...} 1 LISTE 2 TRUE 3 FALSE
\doiflocationelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doiflocfileelse {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\doifMPgraphicelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifmainfloatbodyelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifmarkedpage {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifmarkingelse {...} {...} {...} 1 BESCHRIFTUNG 2 TRUE 3 FALSE
\doifmessageelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TRUE 4 FALSE

<pre> \doifmode {...,¹...} {...².} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifmodeelse {...,¹...} {...².} {...³.} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextbgroupcselse \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextbgroupelse {...¹.} {...².} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextcharelse {...¹.} {...².} {...³.} 1 CHARACTER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextoptionalcselse \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {...¹.} {...².} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextparenthesiselse {...¹.} {...².} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {...¹.} {...².} {...³.} 1 NUMBER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnot {...¹.} {...².} {...³.} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³.} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...,¹...} {...².} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotanchorbox {...¹.} {...².} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \¹... {...².} {...³.} 1 CSNAME 2 NAME 3 TRUE </pre>

<pre> \doifnotcommon {...¹,...} {...²,...} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcounter {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...¹} {...²} 1 NUMMER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentvariable {...¹} {...²} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...¹} {...²} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotfile {...¹} {...²} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...¹} {...²} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...¹} {...²} {...³} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>

<pre> \doifnotinset {...} {...,²...} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotiniddlesplitfloat {...[*]} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...¹} {...²} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotmode {...,¹...} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotnumber {...¹} {...²} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsamestring {...¹} {...²} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsetups {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvalue {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvariable {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnumber {...¹} {...²} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnumberelse {...¹} {...²} {...³} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifobjectfoundelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴} 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifobjectreferencefoundelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴} 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifoddpagelse {...¹} {...²} 1 BEFEHL 2 BEFEHL </pre>

\doifoddpagefloatelse { ¹ ..} { ² ..} 1 TRUE 2 FALSE
\doifoldercontextelse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NUMBER 2 TRUE 3 FALSE
\doifolderversionelse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 TRUE 4 FALSE
\doifoutermode { [*] ..} * CONTENT
\doifoverlappingelse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NAME 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE
\doifoverlayelse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifparallelelse { ¹ ..} { ² .., ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NAME 2 NAME alles 3 TRUE 4 FALSE
\doifparentfileelse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\doifpathelse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE
\doifpathexistselse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 PATH 2 TRUE 3 FALSE
\doifpatternselse { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 SPRACHE 2 TRUE 3 FALSE
\doifposition { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifpositionaction { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencedelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpageelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrightttolleftinboxelse ... {...} {...}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

```
\doifsamestringelse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifsetups  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifsetupself  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackground  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse  {...}  {...}  {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomespaceelse  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomething  {...}  {...}
1  TEXT
2  TRUE
```

```
\doifsomethingelse  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsometoks  \...  {...}
1  CSNAME
2  TRUE
```

```
\doifsometokself  \...  {...}  {...}
1  CSNAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifstringinstringelse  {...}  {...}  {...}  {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifstructurelisthasnumberelse  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifstructurelisthaspageelse  {...}  {...}
1  TRUE
2  FALSE
```


`\doifsymboldefinedelse    {...}    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse    {...}    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftaggednoteonsamepageelse    {...}    {...}    {...}    {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doiftext    {...}    {...}    {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse    {...}    {...}    {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse    {...}    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse    {...}    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse    {...}    {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse    {...}    {...}    {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedcounter    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedelse    {...}    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature    {...}    {...}    {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \doloopoverlist {...,¹...} {...} 1 TEXT 2 BEFEHL </pre>
<pre> \donothing </pre>
<pre> \dontconvertfont </pre>
<pre> \dontleavehmode </pre>
<pre> \dontpermitspacesbetweengroups </pre>
<pre> \dopositionaction {...} * NAME </pre>

\doprocesslocalsetups {...,*...} * NAME
\doquadrupleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\doquadrupleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\doquadruplegroupempty \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\doquintupleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\doquintupleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\doquintuplegroupempty \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\dorechecknextindentation
\dorecurse { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMBER 2 BEFEHL
\dorepeatwithcommand [¹ ...] \ ² ... 1 TEXT NUMBER*TEXT 2 CSNAME
\doreplacefeature {...,*...} * NAME
\doresetandaddfeature {...,*...} * NAME

\doresetattribute {...} * NAME
\dorotatebox {...} \^{2..} {...} 1 NUMMER 2 CSNAME 3 CONTENT
\dosetattribute {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER
\dosetleftskipadaption {...} * ja nein standard DIMENSION
\dosetrightrightskipadaption {...} * ja nein standard DIMENSION
\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...} * inherits: \stellezeilenabstandein
\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...} * an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION
\dosetupcheckedinterlinespace {...} * NAME
\doseventupleargument \^{1..} [...^{2..}] [...^{3..}] [...^{4..}] [...^{5..}] [...^{6..}] [...^{7..}] [...^{8..}] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT 8 TEXT
\doseventupleempty \^{1..} [...^{2..}] [...^{3..}] [...^{4..}] [...^{5..}] [...^{6..}] [...^{7..}] [...^{8..}] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT 8 TEXT
\dosingoleargument \^{1..} [...^{2..}] 1 CSNAME 2 TEXT
\dosingoleempty \^{1..} [...^{2..}] 1 CSNAME 2 TEXT
\dosingolegroupempty \^{1..} {...^{2..}} 1 CSNAME 2 TEXT

\dosixtupleargument \ ¹ ... [... ²] [... ³] [... ⁴] [... ⁵] [... ⁶] [... ⁷] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT
\dosixtupleempty \ ¹ ... [... ²] [... ³] [... ⁴] [... ⁵] [... ⁶] [... ⁷] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT
\dosomebreak *... * CSNAME
\dostarttagged {... ¹ } {... ² } ... \dostoptagged 1 NAME 2 NAME
\dostarttaggedchained {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } ... \dostoptaggedchained 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\dostarttaggednodetail {... [*] } ... \dostoptaggednodetail * NAME
\dostepwiserecurse {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NUMBER 2 NUMBER 3 [-+]NUMBER 4 BEFEHL
\dosubtractfeature {..., [*] ...} * NAME
\dotaggedplaceholder
\dotfill
\dotfskip {... [*] } * DIMENSION
\dotoks *... * CSNAME
\dotripleargument \ ¹ ... [... ²] [... ³] [... ⁴] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
\dotripleargumentwithset \ ¹ ... [..., ² ...] [... ³] [... ⁴] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT

<code>\dotripleempty \¹... [²...] [³] [⁴...]</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\dotripleemptywithset \¹... [²...,...] [³] [⁴...]</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\dotriplegroupempty \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\doublebond</code>
<code>\dousecurrentlanguageparameter</code>
<code>\douselanguageparameter \[*]...</code> [*] CSNAME
<code>\dowith {¹...,...} {²...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithminmaxrangeslice {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...,...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER 4 NUMMER 5 NUMMER
<code>\dowithnextbox {¹...} \²... {³...}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {¹...} {²...} \³... {⁴...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \¹... \²... \³... {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \¹... \²... {³...}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \[*]...</code> [*] CSNAME
<code>\dowithrange {¹...,...} \²...</code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME

<code>\dowithwargument \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\dpofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\drawbalancepoints [...,..[*]...,...]</code> <code>* dx = DIMENSION ^{OPT}</code> <code>dy = DIMENSION</code> <code>sx = DIMENSION</code> <code>sy = DIMENSION</code> <code>liniendicke = DIMENSION</code>
<code>\drawbreakpoints [...,..[*]...,...]</code> <code>* dx = DIMENSION ^{OPT}</code> <code>dy = DIMENSION</code> <code>sx = DIMENSION</code> <code>sy = DIMENSION</code> <code>liniendicke = DIMENSION</code>
<code>\drehen [...,..¹...,...] {...²}</code> <code>1 inherits: \stelle@drehenein</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\duennelinie</code>
<code>\duennerumriss [...,..[*]...,...]</code> <code>* inherits: \stelleduennerumriss^{OPT}ein</code>
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\EveryPar {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\edefconvertedargument \..¹ {...²}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\efcmxheight {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcmxwidth {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcminheight {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcminwidth {...}</code> <code>* NAME</code>

<code>\efcparameter {¹.} {².}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [¹.] {².}</code> 1 innen aussen beide normal versteckt ausschnitt strecken NAME 2 CONTENT
<code>\einezeile [...]</code> * REFERENCE
<code>\UNIT {[*].}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\unit {[*].}</code> * CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedsteptime</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emphasize</code>
<code>\emptycolumnset [...,[*]...,...]</code> * breite = DIMENSION * hoehe = DIMENSION * c = NUMMER * r = NUMMER * methode = hier fest oben unten tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt * option = seite * noben = NUMMER * nunten = NUMMER
<code>\emptyhangrangestep</code>
<code>\emptylines [...]</code> * NUMMER OPT
<code>\emspace</code>
<code>\enableasciimode</code>
<code>\enabledelimiter</code>
<code>\enabledirectives [...,[*]...,...]</code> * NAME
<code>\enableexperiments [...,[*]...,...]</code> * NAME

<code>\enablefiller</code>
<code>\enablemathautofencing</code>
<code>\enablemathautonumbers</code>
<code>\enablemathautospaceing</code>
<code>\enablemathpunctuation</code>
<code>\enablemathrules</code>
<code>\enablemode [...;...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enableoutputstream [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> <code>* cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13</code> <code> 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256</code> <code> windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4</code> <code> iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6</code> <code> latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows</code>
<code>\enabletrackers [...;...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\envvar {¹...} {²...}</code> <code>1 KEY</code> <code>2 BEFEHL</code>
<code>\epos {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\equaldigits {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\erhoehen \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\erhoehen (...;...)</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\ersteunterseite</code>
<code>\eTeX</code>

<code>\everydefineBEFEHL</code>
<code>\everypresetBEFEHL</code>
<code>\everysetupBEFEHL</code>
<code>\everysetupBEFEHLroot</code>
<code>\everyswitchBEFEHL</code>
<code>\executeifdefined {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \¹... {²...} {³...}</code> 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
<code>\expanded {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\expandeddoif {¹...} {²...} {³...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandeddoifelse {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expandeddoifnot {¹...} {²...} {³...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandfontsynonym \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\expdoif {¹...} {²...} {³...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {³...} {⁴...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

<pre> \expdoifelse {...} {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifelsecommon {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifelseinset {...¹} {...,²...} {...³} {...⁴} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifinsetelse {...} {...,²...} {...³} {...⁴} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \expdoifnot {...¹} {...²} {...³} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \externalfigurecollectionmaxheight {...[*]} * NAME </pre>
<pre> \externalfigurecollectionmaxwidth {...[*]} * NAME </pre>
<pre> \externalfigurecollectionminheight {...[*]} * NAME </pre>
<pre> \externalfigurecollectionminwidth {...[*]} * NAME </pre>
<pre> \externalfigurecollectionparameter {...¹} {...²} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \externeabbildung [...¹] [...²] [...,³...³,...] 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \F {...[*]} * + - = * NUMBER </pre>
<pre> \fakebox ...[*] * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \fakeleftdelimiter </pre>
<pre> \fakerightdelimiter </pre>
<pre> \farbbalken [...[*],...] * COLOR </pre>

<pre> \farbe [...]¹ {...}² 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \farbewert {...} * COLOR </pre>
<pre> \fastdecrement *... * CSNAME </pre>
<pre> \fastincrement *... * CSNAME </pre>
<pre> \fastlocalframed [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³ 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \fastloopfinal </pre>
<pre> \fastloopindex </pre>
<pre> \fastscale {...}¹ {...}² 1 NUMMER 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetup {...} * NAME </pre>
<pre> \fastsetupwithargument {...}¹ {...}² 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetupwithargumentswapped {...}¹ {...}² 1 CONTENT 2 NAME </pre>
<pre> \fastswitchtobodyfont {...} * x xx klein gross script scriptscript </pre>
<pre> \fastxsxy {...}¹ {...}² {...}³ 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT </pre>
<pre> \feature [...]¹ [...,²...] 1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal 2 NAME </pre>
<pre> \feature {...}¹ [...,²...] 1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal 2 NAME </pre>
<pre> \feld [...]¹ [...]² 1 NAME OPT 2 TEXT </pre>

$\backslash\text{feldstapel}$ $[...^1]$ $[...^2,...]$ $[...^3,...]$ 1 NAME 2 NAME 3 inherits: $\backslash\text{setupfieldcategory}$
$\backslash\text{fenced}$ $[...^1]$ $[...^2,...]$ $\{...^3\}$ 1 cases sesac tekcarb parenthesis is bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket nothing mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket mirrorednothing interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval abs innerproduct integerpart norm set sequence tuple NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 3 CONTENT
$\backslash\text{fenced}$ $[...^1]$ $[...^2,...]$ $\{...^3\}$ $\{...^4\}$ 1 tupaddownarrows tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 3 CONTENT 4 CONTENT
$\backslash\text{FENCE}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT instances: parenthesis bracket brace ceiling floor interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval abs innerproduct integerpart norm set sequence tuple
$\backslash\text{abs}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{FENCE}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ $\{...^3\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{brace}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{bracket}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ceiling}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{closedinterval}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{floor}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{innerproduct}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{integerinterval}$ $[...^1,...]$ $\{...^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$ OPT 2 CONTENT

$\backslash\mathrm{integerpart}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{interval}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{leftopeninterval}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{norm}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{openinterval}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{parenthesis}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{rightopeninterval}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{sequence}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{set}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{tuple}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{varleftopeninterval}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{varopeninterval}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{varrightopeninterval}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathfences}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{festesspatium}$
$\backslash\mathrm{fetchallmarkings}$ $[\overset{1}{.}]$ $[\overset{2}{.}]$ 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME NUMMER
$\backslash\mathrm{fetchallmarks}$ $[\overset{*}{.}]$ * BESCHRIFTUNG

```
2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
  next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
```

```
3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
  next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
```

```
2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
  next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
```

```
3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck
  next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
```

2 FILE

```

1  DESCRIBE LONG
2  seite NAME NUMMER

```

* BESCHRIFTUNG

\fettgeneigt

```
1 NAME
2 inherits: \setupfieldbody
```

5 TEXT

6 TEXT

115

\figurefiletype
\figurefullname
\figureheight
\figurenaturalheight
\figurenaturalwidth
\figuresymbol [¹ ...] [..., ² ... _{OPT} ,...] 1 FILE NAME 2 inherits: \externeabbildung
\figurewidth
\filbreak
\filename {...} * FILE
\filledhboxb ¹ ... {...} 1 TEXT 2 CONTENT
\filledhboxc ¹ ... {...} 1 TEXT 2 CONTENT
\filledhboxg ¹ ... {...} 1 TEXT 2 CONTENT
\filledhboxk ¹ ... {...} 1 TEXT 2 CONTENT
\filledhboxm ¹ ... {...} 1 TEXT 2 CONTENT
\filledhboxr ¹ ... {...} 1 TEXT 2 CONTENT
\filledhboxy ¹ ... {...} 1 TEXT 2 CONTENT
\filler [...] * sym symbol linie breite spatium NAME
\fillupto [¹ ...] {...} 1 sym symbol linie breite spatium NAME 2 TEXT

<pre> \filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT </pre>
<pre> \filterfromvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 NUMBER </pre>
<pre> \filterlist {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \filterpages [...] [...,²...] [...,³...,...] 1 FILE 2 gerade ungerade NUMBER NUMBER:NUMBER 3 breite = DIMENSION n = NUMBER category = NAME alternative = a b default seite </pre>
<pre> \filterreference {...} * default text titel nummer seite realpage </pre>
<pre> \finishregisterentry [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] 1 NAME 2 label = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT alternative = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \firstcharacter </pre>
<pre> \firstcounter [¹...] [²...] 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \firstcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \firstinlist [...,[*]...] * BEFEHL </pre>
<pre> \firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \firstoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT </pre>
<pre> \firstofoneargument {...} * TEXT </pre>

\firstofoneunexpanded {...} * TEXT
\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\firstofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\firstoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [...] ¹ [...] ² 1 NAME 2 NUMMER
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber
\fitfieldframed [...] ¹ {...} ² 1 inherits: \stelleumrahmtein ^{DPT} 2 CONTENT
\fittopbaselinegrid {...} * CONTENT
\flag {...} * NAME
\floatuserdataparameter {...} * KEY
\flushallmarginblocks [...] [*] * DIMENSION OPT

<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\fontcharbyindex {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 FONT</code>
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...]¹ [...]²</code> <code>1 NAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\footnotetext [...]¹,... {...}²</code> <code>1 REFERENCE OPT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\footnotetext [...,...[*]...,...]</code> <code>* titel = TEXT</code> <code> bookmark = TEXT</code> <code> liste = TEXT</code> <code> referenz = REFERENCE</code> <code> referencetext = TEXT</code>
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetinitial</code>
<code>\forgetparagraphfreezing</code>
<code>\forgetparameters [...]¹ [...,...²...,...]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\forgetparskip</code>
<code>\forgetparwrapper</code>
<code>\forgetragged</code>
<code>\forgetsidfloats</code>

<code>\forgettagging</code>
<code>\format [...¹] [...²...²] {...³}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
<code>\formel [...¹...] {...²}</code> 1 gepackt tight ^{QRT} Mittig tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION 2 CONTENT
<code>\formelnummer [...[*]...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\foundbox {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\fourthoffivearguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fourthoffourarguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\fourthofsixarguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} {...⁶}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\frameddimension {...[*]}</code> * KEY
<code>\FRAMEDMATH [...¹...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \stelleumrahmt ^{HEFT} ein 2 CONTENT instances: framedmath mathstrikeout mathcrossout
<code>\framedmath [...¹...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \stelleumrahmt ^{HEFT} ein 2 CONTENT
<code>\mathcrossout [...¹...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \stelleumrahmt ^{HEFT} ein 2 CONTENT
<code>\mathstrikeout [...¹...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \stelleumrahmt ^{HEFT} ein 2 CONTENT
<code>\framedparameter {...[*]}</code> * KEY
<code>\freezeaveragecharacterwidth</code>

<code>\freezeimagenmacro \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\freezemeasure [¹...] [²...]</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\freezeparagraphproperties</code>
<code>\frenchspacing</code>
<code>\fromlinenote [¹...] {²...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\frozenhbox {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\frule ..[*]... .. \relax</code> * width _□ DIMENSION height _□ DIMENSION depth _□ DIMENSION radius _□ DIMENSION line _□ DIMENSION type _□ TEXT data _□ TEXT name _□ TEXT radius _□ DIMENSION corner _□ TEXT
<code>\fsp {[*]...}</code> * CHARACTER
<code>\GetPar</code>
<code>\GotoPar</code>
<code>\Greeknumerals {[*]...}</code> * NUMBER
<code>\gdefconvertedargument \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\gdefconvertedcommand \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\gefuelltesrechteck [...,¹...¹...,...] {²...} {³...}</code> 1 inherits: \stellegefuelltesrechteck ^{OPT} kein ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
<code>\gefuelltezeile [...,[*]...[*]...,...]</code> * inherits: \stellegefuelltezeileein
<code>\geneigt</code>
<code>\geneigtfett</code>
<code>\gestreckt [...,¹...¹...,...] {²...}</code> 1 inherits: \setupstretched ^{OPT} 2 TEXT

<pre> \getboxfromcache {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \getboxllx ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \getboxlly ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \getbufferdata [...] * BUFFER </pre>
<pre> \getcommacommandsize [...,*,...] * BEFEHL </pre>
<pre> \getcommalistsize [...,*,...] * BEFEHL </pre>
<pre> \getdatavalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getdayspermonth {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER </pre>
<pre> \getdefinedbuffer [...] * BUFFER </pre>
<pre> \getdocumentargument {...} * NAME </pre>
<pre> \getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \getdocumentfilename {...} * NUMMER </pre>
<pre> \getdummyparameters [...,*,...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...] [...,*,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getparameters [...] [...,*,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...] [...,*,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>

<code>\getfiguredimensions</code> [¹ ...] [..., ² ... _{OPT} ,...] 1 FILE 2 inherits: \setupeexternalfigure
<code>\getfirstcharacter</code> {...} * TEXT
<code>\getfromcommacommand</code> [..., ¹ ...] [... ² .] 1 BEFEHL 2 NUMMER
<code>\getfromcommalist</code> [..., ¹ ...] [... ² .] 1 BEFEHL 2 NUMMER
<code>\getfromluatable</code> \ ¹ ... {... ² .} 1 CSNAME 2 KEY NUMMER
<code>\getglyphdirect</code> {... ¹ .} {... ² .} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
<code>\getglyphstyled</code> {... ¹ .} {... ² .} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
<code>\getgparameters</code> [¹ ...] [..., ² ... _{OPT} ,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getinlineuserdata</code>
<code>\getlocalfloat</code> {...} * NUMMER
<code>\getlocalfloats</code>
<code>\getMPdata</code>
<code>\getMPdrawing</code>
<code>\getMPlayer</code> [¹ ...] [..., ² ... _{OPT} ,...] {... ³ .} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\getmessage</code> {... ¹ .} {... ² .} 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\getnamedglyphdirect</code> {... ¹ .} {... ² .} 1 FONT 2 NAME
<code>\getnamedglyphdirectscaled</code> {... ¹ .} {... ² .} {... ³ .} 1 NUMMER 2 FONT 3 NAME

\getnamedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 NAME
\getnaturaldimensions ... * CSNAME NUMMER
\getnoflines {...} * DIMENSION
\getobject {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\getobjectdimensions {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\getobjectreference {...} {...} \^3... {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
\getobjectreferencepage {...} {...} \^3... {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
\getpaletsize [...] * NAME
\getparameters [...] [...,...^2...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getparwrapper {...} * NAME
\getprivatechar {...} * NAME
\getprivateslot {...} * NAME
\getrandomcount \^1... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\getrandomdimen \^1... {...} {...} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION
\getrandomfloat \^1... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER

\getrandomnumber \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\getrandomseed *... * CSNAME
\getraweparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawgparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawnoflines { [*] ...} * DIMENSION
\getrawparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawxparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getreference [¹ ...] [² ...] 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE
\getreferenceentry { [*] ...} * default text titel nummer seite realpage
\getroundednoflines { [*] ...} * DIMENSION
\getshapetext
\getsubstring { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT
\gettokenlist [[*] ...] * NAME
\getuserdata
\getuvalue { [*] ...} * NAME
\getvalue { [*] ...} * NAME
\getvariable { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 KEY

<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...¹] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \gitter [...,...[*]...,...] * inherits: \basegtrid </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,[*]...] * NAME </pre>
<pre> \globalenablemode [...,[*]...] * NAME </pre>
<pre> \globalletempty \... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpopbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpopmacro \... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpreventmode [...,[*]...] * NAME </pre>
<pre> \globalprocesscommalist [...¹] \...²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalpushbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpushmacro \... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT </pre>
<pre> \globalswapcounts \...¹ \...²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapdimens \...¹ \...²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapmacros \...¹ \...²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalundefine {...[*]} * NAME </pre>

```
\glyphfontfile    {...}
*    FONT
```

```
\glyphscaled  {...}
*  NUMBER
```

\gobbledoubleempty			[¹ ...]	[² ...]
1	TEXT		OPT	OPT
2	TEXT			

\gobbleeightarguments	{ ¹ ...}	{ ² ...}	{ ³ ...}	{ ⁴ ...}	{ ⁵ ...}	{ ⁶ ...}	{ ⁷ ...}	{ ⁸ ...}
1	CONTENT							
2	CONTENT							
3	CONTENT							
4	CONTENT							
5	CONTENT							
6	CONTENT							
7	CONTENT							
8	CONTENT							

```
\gobblefivearguments    {.^..}    {.^..}    {.^..}    {.^..}    {.^..}

1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
```

\gobblefiveoptionals	[¹ ...]	[² ...]	[³ ...]	[⁴ ...]	[⁵ ...]
1	TEXT				
2	TEXT				
3	TEXT				
4	TEXT				
5	TEXT				

```
\gobblefourarguments   {\.^1.^}   {\.^2.^}   {\.^3.^}   {\.^4.^}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
```

```
\gobblefouroptionals   [.1.]   [.2.]   [.3.]   [.4.]
1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
```

\gobbleninearguments	{ ¹ . .}	{ ² . .}	{ ³ . .}	{ ⁴ . .}	{ ⁵ . .}	{ ⁶ . .}	{ ⁷ . .}	{ ⁸ . .}	{ ⁹ . .}
1	CONTENT								
2	CONTENT								
3	CONTENT								
4	CONTENT								
5	CONTENT								
6	CONTENT								
7	CONTENT								
8	CONTENT								
9	CONTENT								

```
\gobbleoneargument  {...}
*  CONTENT
```

```
\gobbleoneoptional    [...]  
*    TEXT
```

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT

* TEXT

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT

`\gobbletenarguments` `{\..}` `{\..\}` `{\...\}` `{\....}` `{\.....}` `{\......}` `{\.....}` `{\.....}`

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT
8	CONTENT
9	CONTENT
10	CONTENT

1	CONTENT
2	CONTENT
3	CONTENT

```

1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT

```

1 CONTENT

2 CONTENT

1	TEXT
2	TEXT

* CSNAME

* CSNAME

* CONTENT

129

<code>\grabbufferdata</code> ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ [...] 1 CATEGORY OPT 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\grabbufferdatadirect</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME
<code>\grabuntil</code> { ¹ ...} \ ² .. 1 NAME 2 CSNAME
<code>\graphicline</code> [¹ ...] [... ² ,...] 1 NAME OPT 2 s m a x h d o e c r t b T B DIMENSION NUMMER COLOR
<code>\graufarbe</code> [¹ ...] { ² ...} 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\grayvalue</code> { [*] ...} * COLOR
<code>\greedystring</code> ¹ ... \at ² ... \to \ ³ ... \and \ ⁴ .. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals</code> { [*] ...} * NUMMER
<code>\gross</code> [*] .. * CHARACTER
<code>\grotesk</code>
<code>\groupedcommand</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\groupedcommandcs</code> \ ¹ ... \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\gsetboxllx</code> ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly</code> ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals</code> { [*] ...} * NUMMER
<code>\gurmukhinumerals</code> { [*] ...} * NUMMER

<code>\haarlinie</code>
<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\handlemissingcharacters</code>
<code>\handletokens ... \with \...</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\handschrift</code>
<code>\hash</code>
<code>\hauptsprache [...]</code> <code>* SPRACHE</code>
<code>\hboxofvbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\hboxreference [...¹,...] {...²}</code> <code>1 REFERENCE</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\hboxBOX {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hbreak</code>
<code>\hcontainer ...¹ {...²}</code> <code>1 TEXT OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\hdofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\headhbox ...¹ {...²}</code> <code>1 TEXT OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>

\hiddencitation [...] * REFERENCE
\hiddencite [...] * REFERENCE
\hidestacking [...,*...] * NUMMER
\highlight [...] 1 NAME 2 TEXT
\HIGHLIGHT {...} * TEXT
\highordinalstr {...} * TEXT
\hilfetext [...] 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT
\hilo [...] 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
\himilo {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\hintergrund {...} * CONTENT
\HINTERGRUND {...} * CONTENT instances: hintergrund
\hl [...] * NUMMER ^{OPT}
\hoch {...} * CONTENT
\HIGH {...} * CONTENT instances: unitshigh
\unitshigh {...} * CONTENT
\holebeschriftung [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME NUMMER 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

* BUFFER

\getBUFFER

1 NAME.

```
* inherits: \setuppositionbar
```

```
* inherits: \setuppositionbar
```

\hpackbox

\hpackedbox

* CONTENT

1 NAME

1 DIMENSION

* CONTENT

* CSNAME NUMMER

* CONTENT

1 NAME

* TEXT

* TEXT

\hypphen

* TEXT

`\hyphenateddigits` `[...]` `{...}`

`\hyphenatedfile` `{...}`

`\hyphenatedfilename` `{...}`

`\hyphenatedhbox` `{...}`

`\hyphenatedpar` `{...}`

`\hyphenatedurl` `{...}`

`\hyphenatedword` `{...}`

\INRSTEX

$$\backslash\mathrm{ibox}\quad\{.\ast.\}$$
$$\backslash\mathrm{idxfromluatable} \quad \backslash.^1 \dots \dots^2$$

```
\ifassignment ... \else ... \fi
```

```
\ifcommandhandler \... {...} ... \else ... \fi
```

$$\text{\ifinobject} \quad \overset{1}{\dots} \text{\else} \quad \overset{2}{\dots} \text{\fi}$$

```
\ifinoutputstream ... \else ... \fi
```

```
\iflua {1...} 2... \else 3... \fi
```

$$\text{\ifparameters} \quad \overset{1}{\dots} \text{\else} \quad \overset{2}{\dots} \text{\fi}$$

<pre> \iftrialeasetting .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ifxml {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlatt {.¹.} {.².} {.³.} .⁴. \else .⁵. \fi 1 NODE 2 NAME 3 TEXT 4 TRUE 5 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlattempty {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlempty {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmlselfempty {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ifxmltext {.¹.} {.².} .³. \else .⁴. \fi 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \ignoreimplicitspaces </pre>
<pre> \ignoretagsinexport [...[*]...] * NAME </pre>
<pre> \ignorevalue {.[*].} * NAME </pre>
<pre> \im {.[*].} * CONTENT </pre>
<pre> \imumriss [...¹...] {.².} 1 inherits: \stelleum¹rahmtein 2 CONTENT </pre>
<pre> \in {.¹.} {.².} [...³.] 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \includeMPOverlaydata </pre>

\includemenu [..]

* NAME

`\includesvgbuffer` ¹`[...]` ²`[..,..=..,..]`

1 BUFFER

```
2  offset = DIMENSION
```

```
cache    = ja PATH
```

`\includesvgfile` [¹...] [...,²..₌..₌..,..₌..]

1 FILE

```
2  offset = DIMENSION
```

```
cache    = ja PATH
```

```
\includeversioninfo    {...}
```

* NAME

```
\incrementcounter    [.1..]    [.2..]
```

1 NAME

2 NUMMER

```
\incrementedcounter    [...]
```

* NAME

\incrementpagenumber

\incrementsubpagenumber

`\incrementvalue` `{...}`

* NAME

\indentation

\infofont

\infofontbold

```
\inheritedBEFEHLumrahmt    {...}
```

* CONTENT

`\inheritedBEFEHLframedbox` $\{...\}$...²

1 TEXT

```

1      TEXT
2      CSNAME NUMMER

```

\inheritparameter [...] [...] [...]

1 TEXT

```
1  TEXT
2  TEXT
```

3 KEY

\inhibitallspacing

`\inhibitblank`

\inhibitwhitespace

```
\initializeboxstack {...}
```

* NAME

```
1  NAME
2  CONTENT
```

* BUFFER	OPT
----------	-----

* CONTENT

* CONTENT

* CONTENT

* TEXT

1 CONTENT
2 CONTENT

```
1  BUFFER
2  mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
```

* REFERENCE

\innerflushshapebox

* FILE

\inputfilebarename

\inputfilesuffix

* FILE

* FILE

```
* inherits: \blanko
```

```
* inherits: \blanko
```

* CONTENT

<pre> \insertlinebefore {...} * CONTENT </pre>
<pre> \insertpages [^1.] [...^2,...] [...,...^3,...] 1 FILE 2 NUMBER 3 breite = DIMENSION n = NUMBER category = NAME alternative = a b default seite </pre>
<pre> \inspectluatable \^*.. * CSNAME </pre>
<pre> \installactionhandler {...} * NAME </pre>
<pre> \installactivecharacter ^*.. * CHARACTER </pre>
<pre> \installaligncommand {...^1} {...^2} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \installanddefineactivecharacter ^1.. {...^2} 1 CHARACTER 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installattributestack \^*.. * CSNAME </pre>
<pre> \installautocommandhandler \^1.. {...^2} \^3.. 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installautosetuphandler \^1.. {...^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installbasicautosetuphandler \^1.. {...^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installbasicparameterhandler \^1.. {...^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installbottomframerenderer {...^1} {...^2} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installcommalistprocessor {...^1} \^2.. 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \installcommalistprocessorcommand {...^1} \^2.. 1 NAME 2 CSNAME </pre>

\installcommandhandler \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installcorenamespace { [*] ...} * NAME
\installctxfunction \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\installctxscanner \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\installdefinehandler \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installdefinitionset \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installdefinitionsetmember \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... { ⁴ ...} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME 4 NAME
\installdirectcommandhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installdirectparameterhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installdirectparametersethandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installdirectsetuphandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installdirectstyleandcolorhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installframedautocommandhandler \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installframedcommandhandler \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installglobalmacrostack \ [*] ... * CSNAME

\installieresprache [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \stellespracheein
\installieresprache [...] ¹ [...] ² 1 NAME 2 SPRACHE
\installinheritedframed {...} * NAME
\installleftframerenderer {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 BEFEHL
\installlocalcurrenthandler \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 NAME
\installmacrostack \... * CSNAME
\installnamespace {...} * NAME
\installoutputroutine \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 BEFEHL
\installpagearrangement ... ¹ {...} ² 1 NAME 2 BEFEHL
\installparameterhandler \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 NAME
\installparameterhashhandler \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 NAME
\installparametersethandler \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 NAME
\installparentinjector \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 NAME
\installprotectedctxfunction \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 CONTENT
\installprotectedctxscanner \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 CONTENT
\installrightframerenderer {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 BEFEHL

<pre> \installrootparameterhandler \¹... {\²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installsetuphandler \¹... {\²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installsetuponlycommandhandler \¹... {\²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installshipoutmethod {\¹...} {\²...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installsimplecommandhandler \¹... {\²...} \³... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installsimpleframedcommandhandler \¹... {\²...} \³... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installstyleandcolorhandler \¹... {\²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installstylisticautosetuphandler \¹... {\²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installswitchcommandhandler \¹... {\²...} \³... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installswitchsetuphandler \¹... {\²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installtexdirective {\¹...} {\²...} {\³...} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \installtextracker {\¹...} {\²...} {\³...} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \installtopframerenderer {\¹...} {\²...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installunitsseparator {\¹...} {\²...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>

$$\backslash\mathrm{installunitsspace} \quad \{\dots\} \quad \{\dots\}$$

1	NAME
2	BEFEHL

```
\installversioninfo    {...}    {...}
```

```
1  NAME
2  BEFEHL
```

\INSTANCEparameter {...}

* KEY

`\integerrounding` `{...}`

* NUMMER

`\interaktionsbalken` [¹...] [...,..²...,...]

```
1  NAME                                OPT                                OPT
2  inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
```

\interaktionsknopfe [\dots¹\dots,\dots] [\dots²\dots]

```
1 inherits: \stelleinteraktionsbalkeneinGPT
2 seite unterseite REFERENCE
```

```
\interaktionsmenue    [...]1    [...,...2...,...]
```

```
1  NAME OPT
2  inherits: \stelleinteraktionsmenueein
```

$$\backslash\mathrm{intertext} \quad \{.\!.\!.^*\}$$

* TEXT

`\interwordspaceafter`

\interwordspacebefore

`\interwordspaces` `{...}`

* NUMMER

`\interwordspacesafter {...}`

* NUMMER

`\interwordspacesbefore` `{...}`

* NUMMER

`\invokepagehandler` $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

```

1  normal kein NAME
2  CONTENT

```

`\inzeile` $\{...\}^1$ $[...]^2$

```
1  TEXT
2  REFERENCE
```

\irgendwo {..¹} {..²} [..³]

1	TEXT
2	TEXT
3	REFERENCE

\italic

\italiccorrection

<code>\italicface</code>
<code>\italicfett</code>
<code>\itemtag [...*,...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\justimages</code>
<code>\Kap {...}</code> * TEXT
<code>\kalligraphie</code>
<code>\kannadanumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keephyphensequences</code>
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keeporphans</code>
<code>\keeptoddlers</code>
<code>\keeptwins</code>
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\keindimension {...}</code> * CONTENT
<code>\keinekopfundfusszeilen</code>
<code>\keinspatium</code>
<code>\keinzeilenobenundunten</code>
<code>\keinzwischenraum</code>
<code>\kerncharacters [...¹...] {...²}</code> 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\klein</code>

<code>\kleinfett</code>
<code>\kleinfettgeneigt</code>
<code>\kleinfettitalic</code>
<code>\kleingeneigt</code>
<code>\kleingeneigtfett</code>
<code>\kleinitalic</code>
<code>\kleinitalicfett</code>
<code>\kleinnormal</code>
<code>\kleintippen</code>
<code>\klonierefeld</code> [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\knopf</code> [..., ¹ ...,...] { ² ...} [³ ...] 1 inherits: \setup ^{OPT} button 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\BUTTON</code> [..., ¹ ...,...] { ² ...} [³ ...] 1 inherits: \setup ^{OPT} button 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
<code>\COMMENT</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] { ³ ...} 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stellekommentarein 3 TEXT instances: comment
<code>\comment</code> [¹ ...] [..., ² ...,...] { ³ ...} 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stellekommentarein 3 TEXT
<code>\komponente</code> [...] * FILE
<code>\komponente</code> ... * FILE

<pre> \konvertierezahl {...} {...} 1 leer default kein monat month:mnem buchstabe Buchstabe buchstaben Buchstaben a A Ziffern wort words Wort Woerter n N roemischezahlen Roemischezahlen i I r R KR RK griechisch Griechisch math:greek math:Greek g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals hebrenumerals yiddishnumerals thainumerals devanagarinumerals malayalamnumerals tamilnumerals kannadanumerals telugunumerals bengalinumerals gurmurkhinumerals gujaratinumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals mathgreeknumerals mathGreeknumerals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclemnuerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals chinesedatenumerals cn cn-c cn-a cn-d sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals russiannumerals russianNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 set_1x continued zero NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \kopfnummer [...] [...] 1 ABSCHNITT OPT 2 vorig aktuell folgende erste letzte </pre>
<pre> \kopierefeld [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \koreancirclemnuerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \koreannumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \koreannumeralsc {...} * NUMMER </pre>
<pre> \koreannumeralsp {...} * NUMMER </pre>
<pre> \koreanparentnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \korrigierezwischenraum {...} * CONTENT </pre>
<pre> \LAMSTEX </pre>
<pre> \LATEX </pre>
<pre> \LamSTeX </pre>
<pre> \LaTeX </pre>
<pre> \LMTX </pre>
<pre> \LUAJITTEX </pre>
<pre> \LUAMETATEX </pre>
<pre> \LUATEX </pre>
<pre> \Lua </pre>
<pre> \LuajitTeX </pre>
<pre> \LuaMetaTeX </pre>

<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELsprache</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabelsprache</code>
<code>\headsprache</code>
<code>\labelsprache</code>
<code>\mathlabelsprache</code>
<code>\operatorsprache</code>
<code>\prefixsprache</code>
<code>\suffixsprache</code>
<code>\taglabelsprache</code>
<code>\unitsprache</code>
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\labeltexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\mathlabeltexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\LABELtext {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltext {...}</code> * KEY
<code>\headtext {...}</code> * KEY
<code>\labeltext {...}</code> * KEY
<code>\mathlabeltext {...}</code> * KEY

\operatorortext {...} * KEY
\prefixtext {...} * KEY
\suffixtext {...} * KEY
\taglabeltext {...} * KEY
\unittext {...} * KEY
\LABEL [...] {...} 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\languageCharacters {...} * NUMMER
\languagecharacters {...} * NUMMER
\languagecharwidth {...} * SPRACHE
\lastcounter [...] [...] OPT 1 NAME 2 NUMMER
\lastcountervalue [...]
\lastdigit {...} * NUMMER
\lastlinewidth
\lastnaturalboxdp
\lastnaturalboxht
\lastnaturalboxwd
\lastparwrapper {...} * NAME
\lastpredefinedsymbol
\lastrealpage
\lastrealpagenumber

$\backslash$ lastsubcountervalue [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash$ lastsubpagenumber
$\backslash$ lasttwodigits {...} * NUMMER
$\backslash$ lastunitstring
$\backslash$ lastuserpage
$\backslash$ lastuserpagenumber
$\backslash$ lateluacode {...} * BEFEHL
$\backslash$ layeredtext [..., ¹ ... ¹ ...] [..., ² ... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 inherits: \setupplayer OPT OPT 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash$ layerheight
$\backslash$ layerwidth
$\backslash$ lbox ¹ ... {... ² } 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash$ lchexnumber {...} * NUMMER
$\backslash$ lchexnumbers {...} * NUMMER
$\backslash$ leftbottombox {...} * CONTENT
$\backslash$ leftbox {...} * CONTENT
$\backslash$ lefthbox {...} * CONTENT
$\backslash$ leftLABELtext {...} * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash$ leftheadtext {...} * KEY
$\backslash$ leftlabeltext {...} * KEY

* KEY

* CONTENT

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

```
1  global
2  CONTENT
```

\leftskipadaption

 $\left\llcorner$

* CONTENT

 $\leftarrow$

```
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

\lesshypens

* NAME

```

1  CSNAME
2  CHARACTER  NUMMER
3  CSNAME

```

```
1  KEY
2  CSNAME
```

$\backslash\text{letcscsname} \quad \backslash.^1. \backslash\text{csname} \quad .^2. \backslash\text{endcsname}$ 1 CSNAME 2 NAME
$\backslash\text{letcsnamecs} \backslash\text{csname} \quad .^1. \backslash\text{endcsname} \quad \backslash.^2.$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letcsnamecsname} \backslash\text{csname} \quad .^1. \backslash\text{endcsname} \backslash\text{csname} \quad .^2. \backslash\text{endcsname}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{letdummyparameter} \quad \{.^1.\} \quad \backslash.^2.$ 1 KEY 2 CSNAME
$\backslash\text{letempty} \quad \backslash.^*.$ * CSNAME
$\backslash\text{letfromBEFEHLparameter} \quad \backslash.^1. \quad \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 KEY
$\backslash\text{letgvalue} \quad \{.^1.\} \quad \backslash.^2.$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letgvalueempty} \quad \{.^*.\}$ * NAME
$\backslash\text{letgvaluerelax} \quad \{.^*.\}$ * NAME
$\backslash\text{letterampersand}$
$\backslash\text{letterat}$
$\backslash\text{letterbackslash}$
$\backslash\text{letterbar}$
$\backslash\text{letterbgroup}$
$\backslash\text{letterclosebrace}$
$\backslash\text{lettercolon}$
$\backslash\text{letterdollar}$
$\backslash\text{letterdoublequote}$
$\backslash\text{letteregroup}$
$\backslash\text{letterescape}$
$\backslash\text{letterexclamationmark}$

<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterhyphen</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> $[...]$ $\{...\}$ 1 NUMBER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> $\{...\}$ $\backslash...^2$ 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> $\{...\}$ * NAME
<code>\letvaluerelax</code> $\{...\}$ * NAME
<code>\letzteunterseite</code>

```
\lfnce ...
* \{ \[ \[ \[ \[ \bgroup \lparent \lparenthesis \lparen \lbracket \lbrack \lbrace \lceil \lceil \lfloor \ulcorner
\llcorner \lmoustache \llbracket \langle \llangle \lgroup \lvert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar
\lvert \lVert \linterval \llointerval CHARACTER
```

\lhbox {...}
* CONTENT

```
\limitatelinefirstline    {...1}    {...2}    {...3}
1  TEXT
2  DIMENSION
3  BEFEHL
```

```
\limitatelines    {\..}    {\..}    {\..}
1  NUMBER
2  BEFEHL
3  TEXT
```

```
\limitatetext    {...}    {...}    {...}
1  TEXT
2  [-+]DIMENSION
3  BEFEHL
```

```

\limitatetext    {\..1}    {...,2...}    {...3}
1  TEXT
2  [-+]DIMENSION
3  BEFEHL

```

`\linebox` `{...}`
* CONTENT

```
\linefillerhbox    [...]      ^2      {...}
1  NAME
2  TEXT
3  CONTENT
```

```
\linefillervbox    [.1..]    ..2..    {..3..}
1  NAME
2  TEXT
3  CONTENT
```

```
\linefillervtop    [..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..20..21..22..23..24..25..26..27..28..29..30..31..32..33..34..35..36..37..38..39..40..41..42..43..44..45..46..47..48..49..50..51..52..53..54..55..56..57..58..59..60..61..62..63..64..65..66..67..68..69..70..71..72..73..74..75..76..77..78..79..80..81..82..83..84..85..86..87..88..89..90..91..92..93..94..95..96..97..98..99..100..101..102..103..104..105..106..107..108..109..110..111..112..113..114..115..116..117..118..119..120..121..122..123..124..125..126..127..128..129..130..131..132..133..134..135..136..137..138..139..140..141..142..143..144..145..146..147..148..149..150..151..152..153..154..155..156..157..158..159..160..161..162..163..164..165..166..167..168..169..170..171..172..173..174..175..176..177..178..179..180..181..182..183..184..185..186..187..188..189..190..191..192..193..194..195..196..197..198..199..200..201..202..203..204..205..206..207..208..209..210..211..212..213..214..215..216..217..218..219..220..221..222..223..224..225..226..227..228..229..230..231..232..233..234..235..236..237..238..239..240..241..242..243..244..245..246..247..248..249..250..251..252..253..254..255..256..257..258..259..260..261..262..263..264..265..266..267..268..269..270..271..272..273..274..275..276..277..278..279..280..281..282..283..284..285..286..287..288..289..290..291..292..293..294..295..296..297..298..299..300..301..302..303..304..305..306..307..308..309..310..311..312..313..314..315..316..317..318..319..320..321..322..323..324..325..326..327..328..329..330..331..332..333..334..335..336..337..338..339..340..341..342..343..344..345..346..347..348..349..350..351..352..353..354..355..356..357..358..359..360..361..362..363..364..365..366..367..368..369..370..371..372..373..374..375..376..377..378..379..380..381..382..383..384..385..386..387..388..389..390..391..392..393..394..395..396..397..398..399..400..401..402..403..404..405..406..407..408..409..410..411..412..413..414..415..416..417..418..419..420..421..422..423..424..425..426..427..428..429..430..431..432..433..434..435..436..437..438..439..440..441..442..443..444..445..446..447..448..449..450..451..452..453..454..455..456..457..458..459..460..461..462..463..464..465..466..
```

```
\LINENOTE    {...}
*   TEXT
instances: linenote
```

```
\linenote    {...}
*    TEXT
```

```
\linespanningtext   {...1}   {...2}   {...3}
1   TEXT
2   DIMENSION
3   FONT
```

\liniendicke

```
\links ...
*  \{ \[ \[ \[ \[ \bgroup \lparent \lparenthesis \lparen \lbracket \lbrack \lbrace \lceil \lceil \lceil \lfloor \lfloor \lfloor \ulcorner
    \llcorner \lmoustache \llbracket \langle \llangle \lgroup \lvert \singleverticalbar \doubleverticalbar \triplevertical
    \lvert \lVert \linterval \llointerval CHARACTER
```

```
\linksbuendig    {...}
*   CONTENT
```

```
\listcitation    [...,..1...,..2...]    [...2...]

1  referenz      = REFERENCE#PT
   alternative   = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authorityyears authornum
                   authorityyear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  REFERENCE
```

```
\listcitation  [..1.]  [..2.]
1  default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

```
\listcitation    [...,\stackrel{1}{.}...,\stackrel{2}{.}...,\stackrel{3}{.}...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\listcite [...] [..1..] [..2..]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  REFERENCE
```

```
\listcite    [...^1]  [...^2]
1  default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

```
\listcite [...] [1...2...]
```

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

\listenlaenge

```
\listnamespaces
```

```
\literalmode
```

\llap {...} * CONTENT
\loadanyfile [...] * FILE
\loadanyfileonce [...] * FILE
\loadbtxdefinitionfile [...] * FILE
\loadbtxreplacementfile [...] * FILE
\loadcldfile [...] * FILE
\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [...] [...] 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localanchorx {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\localanchory {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\localbox [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT

<code>\localframed</code> ¹ [...] [..., ² ... _{OPT} ,...] { ³ ...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\localframedwithsettings</code> ¹ [...] [..., ² ... _{OPT} ,...] { ³ ...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\localhsize</code>
<code>\localmargintext</code> ¹ [...] { ² ...} 1 NAME 2 CONTENT
<code>\localpopbox</code> ... * CSNAME NUMBER
<code>\localpopmacro</code> *... * CSNAME
<code>\localpushbox</code> ... * CSNAME NUMBER
<code>\localpushmacro</code> *... * CSNAME
<code>\localundefine</code> {*...} * NAME
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath</code> {*...} * FILE
<code>\locfilename</code> {*...} * FILE
<code>\loggingall</code>
<code>\lomihi</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox</code> { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased</code> {*...} * TEXT
<code>\lowercasestring</code> ¹ ... \to \ ² ... 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowercasing</code>

<code>\lowerleftdblquote</code>
<code>\lowerleftsnglquote</code>
<code>\lowerrightdblquote</code>
<code>\lowerrightsnglquote</code>
<code>\LOWHIGH [¹...] {²...} {³...}</code> 1 links rechts ^{OPT} 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH {¹...} {²...} {³...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lrbbox {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
<code>\ltop .¹... {²...}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ltrhbox .¹... {²...}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ltrtext {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\ltrvbox .¹... {²...}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ltrvtop .¹... {²...}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\luacode {[*]...}</code> * BEFEHL
<code>\luaconditional \[*]...</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment [*]...</code> * FILE
<code>\luaexpanded {[*]...}</code> * BEFEHL
<code>\luaexpr [¹...] {²...}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT

\luafunction {...} * BEFEHL
\luajitTeX
\luamajorversion
\luametaTeX
\luaminorversion
\luaparameterset {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\luasetup {...} * NAME
\luaTeX
\luaversion
\METAFONT
\METAFUN
\METAPOST
\MetaFont
\MetaFontLogo
\MetaFun
\MetaPost
\MetaPostLogo
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKLX
\MKVI
\MKXI
\MKXL
\MONAT {...} * NUMMER

\MONTHLONG {...} * NUMBER
\MONTHSHORT {...} * NUMBER
\MPanchor {...} * NAME
\MPbetex {...} * NAME
\MPc {...} * NAME
\MPcode [¹ ...] [² ...] 1 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun 2 CONTENT
\MPcolor {...} * COLOR
\MPcoloronly {...} * COLOR
\MPcolumn {...} * NAME
\MPd {...} * NAME
\MPdpar \ ¹ ... [² ...] 1 CSNAME 2 KEY
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} [² ...] 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII

\MPIV
\MPinclusions [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 + OPT OPT 2 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun 3 CONTENT
\MPLX
\MPleftskip {...} * NAME
\MPl1 {...} * NAME
\MPlr {...} * NAME
\MPls {...} * NAME
\MPMI
\MPML
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MPn {...} * NAME
\MPnpar \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 KEY
\MPOptions {...} * COLOR
\MPOverlayanchor {...} * NAME
\MPP {...} * NAME
\MPPage {...} * NAME
\MPPardata {...} * NAME
\MPPplus { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPPos {...} * NAME

\MPpositiongraphic {...} {..., ² ...,...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
\MPposset {...} * NAME
\MPPr {...} * NAME
\MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MPregion {...} * NAME
\MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAME
\MPrs {...} * NAME
\MPspar \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 KEY
\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY

\MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPXL
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME
\MPy {...} * NAME
\m [... ¹] {... ² } 1 default i:default i:half i:tight i:fixed NAME 2 CONTENT
\makecharacteractive ... * CHARACTER
\makerawcommalist [... ¹ ;...] \... ² 1 BEFEHL 2 CSNAME
\makestrutofbox ... * CSNAME NUMBER
\malayalamnumerals {...} * NUMBER
\mapfontsize [... ¹] [... ²] [... ³] 1 NAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION
\mappedfontsize {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 DIMENSION
\margindata [... ¹] [... ² ;... ² ;...] [... ³ ;... ³ ;...] {... ⁴ } 1 NAME 2 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT

`\MARGINDATA` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge
 inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin
 inother margintext

`\atleftmargin` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\atrightmargin` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\ininner` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\ininneredge` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\ininnermargin` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inleft` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inleftedge` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inleftmargin` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inmargin` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

<code>\inother</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\inouter</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\inouteredge</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\inoutermargin</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\inright</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\inrightedge</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\inrightmargin</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\margintext</code> [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] {... ³ .} 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\markanchor</code> {... ¹ .} {... ² .} {... ³ .} 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\markcontent</code> [... ¹ .] {... ² .} 1 zuruecksetzen aller NAME 2 CONTENT
<code>\markedpages</code> [...] * NAME
<code>\marker</code> {...} * NAME
<code>\markinjector</code> [...] * NAME

$\backslash\text{markpage}$ [¹ ...] [² ...,...] 1 NAME 2 [-+]NUMBER
$\backslash\text{markreferencepage}$
$\backslash\text{mat}$ { [*] ...} * CONTENT
$\backslash\text{math}$ [¹ ...] { ² ...} 1 default i:default i:half i:tight i:fixed NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{MATHACCENT}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT instances: grave acute hat tilde bar breve dot ddot overhook ring check overleftharpoon overrightharpoon dddot ddddote widegrave wideacute widehat widetilde widebar widebreve widedot wideddot widering widecheck widedddot vec wideoverleftharpoon wideoverrightharpoon wideoverleftarrow wideoverrightarrow wideoverlefttriarightarrow conjugate closure wideundertilde wideunderbar wideunderleftrightharpoon wideunderrightharpoon wideunderleftarrow wideunderrightarrow
$\backslash\text{acute}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{bar}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{breve}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{check}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{closure}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{conjugate}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ddddot}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{dddot}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ddot}$ [¹ ...,... ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: $\backslash\text{setupmathaccents}$ 2 CONTENT

$\dot{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\grave{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\hat{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\overhook{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\overleftharpoonup{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\overrightarrow{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\ring{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\tilde{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\vec{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\wideacute{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\widebar{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\widebreve{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\widecheck{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\widetilde{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
$\widetilde{}$ $[...,\overset{1}{},...]$ $\{\dots\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>

$\backslash\mathrm{widedot}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{widegrave}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{widehat}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideoverleftarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideoverleftharpoon}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideoverleftrightharpoon}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideoverrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideoverrrightharpoon}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{widering}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{widetilde}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideunderbar}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideunderleftarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideunderleftharpoon}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideunderleftrightharpoon}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{wideunderrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathaccents}^{\mathrm{OPT}}$ 2 CONTENT

$\wideunderightharpoon$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathaccents}$ OPT 2 CONTENT
$\wideundertilde$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathaccents}$ OPT 2 CONTENT
$\text{\MATHANNOTATION}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathannotation}$ OPT 2 TEXT instances: mathannotation
$\text{\mathannotation}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathannotation}$ OPT 2 TEXT
$\text{\mathbf}$
$\text{\mathbi}$
$\text{\mathbb}$
$\text{\mathbox}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\text{\mathboxanchored}$ $[...,\overset{1}{=}]$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 nucleus OPT 2 TEXT 3 NAME NUMBER
$\text{\mathbs}$
$\text{\mathcellanchored}$ $\{...\}$ * NAME NUMBER
$\text{\MATHCOMMAND}$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\text{\mathdefault}$
$\text{\MATHDELIMITED}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathdelimited}$ OPT 2 CONTENT instances: ddotmarked barmarked hatmarked checkmarked brevemarked ringmarked tildemarked ddotmarked daggermarked ddaggermarked astmarked starmarked primed doubleprimed tripleprimed quadrupleprimed reverseprimed doublereverseprimed triplereverseprimed
$\text{\astmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathdelimited}$ OPT 2 CONTENT
$\text{\barmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathdelimited}$ OPT 2 CONTENT
$\text{\brevemarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathdelimited}$ OPT 2 CONTENT

$\backslash\text{checkmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{daggermarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ddaggermarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{dddottedmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ddotmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{doubleprimed}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{doublereverseprimed}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{hatmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{primed}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{quadrupleprimed}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{reverseprimed}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ringmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{starmarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{tildemarked}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{tripleprimed}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathdelimited}$ 2 CONTENT

$\backslash$ triplereverseprimed [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathdelimited OPT 2 CONTENT
$\backslash$ mathdelimiter [... ¹] [... ²] 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash$ mathdelimiter [... ¹] [...,\dots ² ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupmathdelimiters
$\backslash$ mathdelimiter [... [*]] * NUMMER OPT
$\backslash$ mathdelimiter [...,\dots [*] ...] * inherits: \setupmathdelimiters
$\backslash$ mathdigits {... [*] } * TEXT
$\backslash$ mathtdouble [... ¹] {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 beide vfenced OPT 2 NUMMER 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash$ MATHDOUBLEEXTENSIBLE [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\backslash$ doublebar [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT
$\backslash$ doublebrace [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT
$\backslash$ doublebracket [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT
$\backslash$ doubleparent [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT
$\backslash$ overbarunderbar [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT
$\backslash$ overbraceunderbrace [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT
$\backslash$ overbracketunderbracket [...,\dots ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT

$\overparentunderparent$ [...,\overset{1}{=}\dots] {\dots} 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT
$\MATHDOUBLE$ {\dots} * TEXT
$\mathematik$ [.\overset{1}{.}] {\overset{2}{.}} 1 default i:default\texthalf i:tight i:fixed NAME 2 CONTENT
$\mathematik$ [...,\overset{1}{=}\dots] {\overset{2}{.}} 1 inherits: \setupmathematics 2 CONTENT
$\MATHEXTENSIBLE$ [.\overset{1}{.}] {\overset{2}{.}} {\overset{3}{.}} 1 reverse matematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharpoon xlongleftarrow xlongrightarrow xlongleftrightharpoon xleftarrow xrightarrow xleftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow xleftharpoondown xleftharpoonup xrightharpoondown xrightarpoonup xrightoverleftarrow xleftoverrightarrow xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharpoon mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightharpoondown mrightharpoonup mrightoverleftarrow mleftoverrightarrow mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow tleftrightharpoon tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharpoon ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow tmapsto thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup trightoverleftarrow tleftoverrightarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel creturns cgives cmesomeric cequilibrium cleaningright cleaningleft clongreturns clonggives clongmesomeric clongequilibrium clongcleaningright clongcleaningleft
$\MATHEXTENSIBLE$ [...,\overset{1}{=}\dots] {\overset{2}{.}} {\overset{3}{.}} 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharpoon xlongleftarrow xlongrightarrow xlongleftrightharpoon xleftarrow xrightarrow xleftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow xleftharpoondown xleftharpoonup xrightharpoondown xrightarpoonup xrightoverleftarrow xleftoverrightarrow xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharpoon mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightharpoondown mrightharpoonup mrightoverleftarrow mleftoverrightarrow mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow tleftrightharpoon tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharpoon ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow tmapsto thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup trightoverleftarrow tleftoverrightarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel creturns cgives cmesomeric cequilibrium cleaningright cleaningleft clongreturns clonggives clongmesomeric clongequilibrium clongcleaningright clongcleaningleft
$\cequilibrium$ [...,\overset{1}{=}\dots] {\overset{2}{.}} {\overset{3}{.}} 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\cgives$ [...,\overset{1}{=}\dots] {\overset{2}{.}} {\overset{3}{.}} 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT

$\backslash\text{cleaningleft} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{cleaningright} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{clongequilibrium} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{clonggives} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{clongleaningleft} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{clongleaningright} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{clongmesomeric} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{clongreturns} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{cmesomeric} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{creturns} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{mequal} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{mhookleftarrow} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{mhookrightarrow} \quad [\dots, \dots \overset{1}{=}, \dots] \quad \{ \dots \}^2 \quad \{ \dots \}^3$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ 2 TEXT 3 TEXT

$\backslash mLeftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mLeftrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mleftharpoondown$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mleftharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mleftoverrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mleftrightharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mleftrightharpoons$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mmapsto$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mRrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mrel$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash mrightharpoondown$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathstackers$ 2 TEXT 3 TEXT

$$\backslash\mathrm{mrightarrowup} \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$$

```

1 inherits: \setupmathstacksOPT
2
3 TEXT
4 TEXT

```

```
\mrightleftharpoons [...] \{...\} \{...\}
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mrightoverleftarrow [...] {\overset{1}{...}} {\overset{2}{...}} {\overset{3}{...}}
```

```
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
```

```
2 TEXT
```

```
3 TEXT
```

```
\mtriplerel [...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mtwoheadleftarrow [...] 1 [...] {2...} {3...}
```

```
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
```

```
2 TEXT
```

```
3 TEXT
```

```
\twoheadrightarrow \dots^{1} \dots \{ \dots \}^{2} \{ \dots \}^{3}
```

```
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
```

```
2 TEXT
```

```
3 TEXT
```

```
\tequal    [...,\stackrel{1}{=},...]    {\dots}^{2}    {\dots}^{3}
```

```
1 inherits: \setupmathstackers          OPT          OPT
```

```
2 TEXT
```

```
3 TEXT
```

$$\backslash\thookrightarrow \quad [\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\} \quad \{\overset{3}{\dots}\}$$

```

1 inherits: \setupmathstackersOPT
2 TEXT
3 TEXT

```

$$\backslash\thookrightarrow \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$$
$$\leftarrow [\dots \overset{1}{=} \dots] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$$

```

1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
3 TEXT

```

```
\tLeftrightarrow \quad [\dots\overset{1}{=}\dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\} \quad \{\overset{3}{\dots}\}
```

```

\leftarrow [...] \overset{1}{=} [...] \{...\} \{...\}
1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
3 TEXT

```

$$\left\lfloor \dots \right\rceil^1 \quad \left\{ \dots \right\}^2 \quad \left\{ \dots \right\}^3$$

$\leftharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\leftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightrightarrows$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\mapsto$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rel$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightrightarrows$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\rightarrowtail$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$
1 inherits: \setupmathstackers ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT

$\twoheadleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\twoheadrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xequal$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\hookleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\hookrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xLeftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xLeftrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xleftarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xleftharpoonupdown$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xleftharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xleftarrow{\rightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xrightarrow{\leftarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\xleftrightharpoons$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT

$$\backslash xlongleftarrow [\dots\overset{1}{=} \dots] \quad \{\dots\}^2 \quad \{\dots\}^3$$

```

1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
3 TEXT

```

```
\xlongleftarrowrightarrow [...] {\overset{1}{...}} {\overset{2}{...}} {\overset{3}{...}}
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xlongrightarrow[...]{...} \xrightarrow[...]{...} \xrightarrow[...]{...}
```

```
\xmapsto [...] 1 [...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrow[OPT]{...} \xrightarrow[OPT]{...} \xrightarrow[OPT]{...}
```

```
\xrel    [...,\stackrel{1}{...}]  {\stackrel{2}{...}}  {\stackrel{3}{...}}
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrow{[\dots\stackrel{1}{=}\dots]} \{\dots\}^2 \{\dots\}^3
```

```
1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrow[...]{...} \{...\} \{...\}
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrowup{...} \overset{1}{...} \overset{2}{...} \overset{3}{...}
```

```
1 inherits: \setupmathstacksOPT
2
3
```

```
\xrightleftharpoons[...]{...} \{...\} \{...\}
```

```
1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
```

```
2 TEXT
```

```
3 TEXT
```

```
\xrightarrow[\leftarrow]{...} \overset{1}{...} \overset{2}{...} \overset{3}{...}
```

```
\xtriplerel [...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
3 TEXT
```

$$\twoheadrightarrow \quad [\dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\} \quad \{\overset{3}{\dots}\}$$

$\xrightarrow{\dots}$ <pre> \xtwoheadrightarrow [...] {\dots} {\dots} 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\ce{...}$ <pre> \cequilibrium [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\cgives$ <pre> \cgives [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\cleanleft$ <pre> \cleaningleft [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\cleanright$ <pre> \cleaningright [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\clongequilibrium$ <pre> \clongequilibrium [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\clonggives$ <pre> \clonggives [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\clongcleanleft$ <pre> \clongcleaningleft [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\clongcleanright$ <pre> \clongcleaningright [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\clongmesomeric$ <pre> \clongmesomeric [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\clongreturns$ <pre> \clongreturns [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\cmesomeric$ <pre> \cmesomeric [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
$\creturns$ <pre> \creturns [...] {\dots} {\dots} 1 reverse mathematik text chemistry OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>

$\backslash\mathrm{mequal}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mLeftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftharpoondown}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftharpoonup}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftoverrightarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftrightharpoonup}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftrightharpoons}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mmapsto}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{mRrightarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots^2\}$ $\{\ldots^3\}$ 1 reverse matematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT

<pre> \mrel [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mrightharrow [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mrightharpoonowdown [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mrightharpoonup [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mrightharpoons [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mrightharpoonoverleftarrow [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mtriplerel [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mtwoheadleftarrow [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \mtwoheadrightarrow [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \tequal [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \thookleftarrow [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \thookrightarrow [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \tLeftarrow [^1] {^2} {^3} 1 reverse mathematik text chemistry 2 TEXT 3 TEXT </pre>


```
\tLeftrightarrow [...]{...}{...}
1 reverse matematik textOPTchemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tleftarrow [...]{...}{...}
1 reverse matematikOPT text chemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tleftharpoondown [...]{...}{...}
1 reverse matematik text chemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tleftharpoonup [...]{...}{...}
1 reverse matematik textOPT chemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tleftoverrightarrow [...]{...}{...}
1 reverse matematik text chemistryOPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tleftrightarrow [...]{...}{...}
1 reverse matematik textOPTchemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tleftrightharpoons [...]{...}{...}
1 reverse matematik text chemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tmapsto [...]{...}{...}
1 reverse matematik textOPTchemistryOPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tRrightarrow [...]{...}{...}
1 reverse matematikOPTtext chemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\trel [...]{...}{...}
1 reverse matematik text chemistryOPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\trightarrow [...]{...}{...}
1 reverse matematikOPTtext chemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\trightharpoondown [...]{...}{...}
1 reverse matematik text chemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\trightharpoonup [...]{...}{...}
1 reverse matematik textOPTchemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

$\backslash\mathrm{trightharpoons}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{trightoverleftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{ttriplelrel}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadleftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadrightarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xequal}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xhookleftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xhookrightarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xLeftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xLeftrightarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xleftarrow}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xleftharpoondown}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{xleftharpoonup}$ $[^1\ldots]$ $\{\ldots\}^2$ $\{\ldots\}^3$
1 reverse mathematik text chemistry OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT

`\xleftoverrightarrow` $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$

`\xleftarrow{...}` $\overset{1}{[...]}$ $\overset{2}{\{...\}}$ $\overset{3}{\{...\}}$

`\xleftarightharpoons` $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$

 $\xlongleftarrow{...} \{...\}^2 \{...\}^3$

`\xlongleftarrow` $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$

`\xlongrightarrow` $[...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

`\xmapsto` $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$

$$\xrightarrow{\quad [\dots] \quad \{\dots\} \quad \{\dots\}}$$

`\xrel` $[. . .]^1$ $\{. . .\}^2$ $\{. . .\}^3$

$$\xrightarrow{[...]} \{...\}^2 \{...\}^3$$

`\xrightarrowpoondown` $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$

`\xrightarrowup` $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$

`\xrightleftharpoons` $[...]$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$

```
\xrightarrowleftarrow{[.^.]}{\{.^.\}}{\{.^.\}}
1 reverse mathematic text chemistry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xtriplerel  [.^.]  {.^.^}  {.^.^.^}
1  reverse mathematik text chemistry OPT
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\xtwoheadleftarrow [1..] {2..} {3..}
```

1 reverse matematik text chemistry OPT OPT

2 TEXT

3 TEXT

```
\xrightarrow[OPT]{...}
1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mathfiller    {...}
*    NUMBER
```

`\MATHFILLER`

instances: `relfill` `equalfill` `leftarrowfill` `rightarrowfill` `twoheadleftarrowfill` `twoheadrightarrowfill` `mapstofill` `leftharpoonupfill` `leftharpoondownfill` `rightarrowfill` `rightleftharpoonupfill` `rightleftharpoondownfill` `leftoverrightarrowfill` `leftoverleftarrowfill` `triplerelleftarrowfill` `triplerelrightarrowfill` `Leftarrowfill` `Rightarrowfill` `Lefttriplearrowfill` `Righttriplearrowfill`

`\equalfill`

<code>\Leftarrowfill</code>

<code>\Leftrightarrowfill</code>

\leftarrowfill

\leftharpoonowdownfill

\leftharpoonupfill

```
\leftoverrightarrowfill
```

`\leftrightharrowfill`

`\mapstofill`

\Rightarrowfill

`\Rightleftarrowfill`

```
\relfill
```

`\rightarrowfill`

`\rightharpoonowdownfill`

<code>\rightharpoonupfill</code>
<code>\rightoverleftarrowfill</code>
<code>\triplerelfill</code>
<code>\twoheadleftarrowfill</code>
<code>\twoheadrightarrowfill</code>
<code>\mathfraktur</code>
<code>\MATHFRAMED</code> $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathframed</code> 2 CONTENT instances: <code>mframed inmframed mcframed mtframed</code>
<code>\inmframed</code> $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathframed</code> 2 CONTENT
<code>\mcframed</code> $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathframed</code> 2 CONTENT
<code>\mframed</code> $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathframed</code> 2 CONTENT
<code>\mtframed</code> $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathframed</code> 2 CONTENT
<code>\MATHFUNCTION</code> instances: <code>arccos arcsin arctan arccosh arcsinh arctanh acos asin atan arg cosh cos coth cot</code> <code>csc deg det dim erf erfc erfi exp gcd hom inf inv injlim ker lg liminf limsup lim ln log</code> <code>median max min mod projlim Pr sec sinh sin sup tanh tan diff adj coker neg</code>
<code>\acos</code>
<code>\adj</code>
<code>\arccos</code>
<code>\arccosh</code>
<code>\arcsin</code>
<code>\arcsinh</code>
<code>\arctan</code>
<code>\arctanh</code>
<code>\arg</code>

$\backslash$ MATHFUNCTION {...} * CONTENT instances: adjoint orthogonalcomplement transpose derivative secondderivative thirdderivative fourthderivative preimage inverse
$\backslash$ adjoint {...} * CONTENT
$\backslash$ derivative {...} * CONTENT
$\backslash$ fourthderivative {...} * CONTENT
$\backslash$ inverse {...} * CONTENT
$\backslash$ orthogonalcomplement {...} * CONTENT
$\backslash$ preimage {...} * CONTENT
$\backslash$ secondderivative {...} * CONTENT
$\backslash$ thirdderivative {...} * CONTENT
$\backslash$ transpose {...} * CONTENT
$\backslash$ asin
$\backslash$ atan
$\backslash$ coker
$\backslash$ cos
$\backslash$ cosh
$\backslash$ cot
$\backslash$ coth
$\backslash$ csc
$\backslash$ deg
$\backslash$ det
$\backslash$ diff
$\backslash$ dim

$\backslash \operatorname{erf}$
$\backslash \operatorname{erfc}$
$\backslash \operatorname{erfi}$
$\backslash \exp$
$\backslash \gcd$
$\backslash \operatorname{hom}$
$\backslash \inf$
$\backslash \operatorname{injl}\operatorname{im}$
$\backslash \operatorname{inv}$
$\backslash \ker$
$\backslash \lg$
$\backslash \lim$
$\backslash \liminf$
$\backslash \limsup$
$\backslash \ln$
$\backslash \log$
$\backslash \max$
$\backslash \operatorname{median}$
$\backslash \min$
$\backslash \operatorname{mod}$
$\backslash \operatorname{neg}$
$\backslash \operatorname{Pr}$
$\backslash \operatorname{proj}\operatorname{lim}$
$\backslash \sec$
$\backslash \sin$
$\backslash \sinh$

<code>\sup</code>
<code>\tan</code>
<code>\tanh</code>
<code>\mathGreeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\mathgreeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\mathgroupedcommandcs *..</code> * CSNAME
<code>\mathit</code>
<code>\mathitalic</code>
<code>\mathlimop {...}</code> * CONTENT
<code>\MATHMATRIX [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT instances: matrix bmatrix pmatrix vmatrix vvmatrix vvvmatrix gmatrix bracematrix thematrix
<code>\bmatrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT
<code>\bracematrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT
<code>\gmatrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT
<code>\matrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT
<code>\pmatrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT
<code>\thematrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT
<code>\vmatrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT
<code>\vvmatrix [...,\overset{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT

$\backslash\mathrm{vvvmatrix}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{mathnesting}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 NUMBER 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{MATHNESTING}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathnesting}$ 2 CONTENT instances: mathtogether mathloose
$\backslash\mathrm{mathloose}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathnesting}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{mathtogether}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathnesting}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{mathnolop}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mathop}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mathopdolimits}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{MATHOPERATOR}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ 2 CONTENT instances: integral iintegral iiintegral iiiintegral int iint iiint iiiint oint oint oiiint intc ointc aointc sumint barint doublebarint slashint aodownintc rectangularpoleintc semicirclepoleintc circlepoleoutsideintc circlepoleinsideintc squareintc hookleftarrowint timesint capint cupint upperint lowerint sum blackboardsum modtwosum prod coprod bigwedge bigvee bigcap bigcup bigodot bigoplus bigotimes bigodot biguplus bigsqcap bigsqcup bigtimes leftouterjoin rightouterjoin fullouterjoin bigbottom bigtop bigsolidus bigreversesolidus bigdoublewedge bigdoublevee
$\backslash\mathrm{aodownintc}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{aointc}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{barint}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{bigbottom}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{bigcap}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ 2 CONTENT

```
1 inherits: \setupmathoperators OPT
2 CONTENT
```

```
1 inherits: \setupmathoperators OPT
2 CONTENT
```

```
1 inherits: \setupmathoperators OPT
2 CONTENT
```

```
1 inherits: \setupmathoperators OPT
2 CONTENT
```

```

1 inherits: \setupmathoperators
2 CONTENT

```

```

1 inherits: \setupmathoperators
2 CONTENT

```

```
1 inherits: \setupmathoperators OPT OPT
2 CONTENT
```

```
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT
2 CONTENT
```

```

1 inherits: \setupmathoperators
2 CONTENT

```

```
1 inherits: \setupmathoperators
2 CONTENT
```

```

1 inherits: \setupmathoperators
2 CONTENT

```

```
1 inherits: \setupmathoperators OPT
2 CONTENT
```

```

1 inherits: \setupmathoperatorsOPT
2 CONTENT

```

```
1 inherits: \setupmathoperators
2 CONTENT
```

```
1 inherits: \setupmathoperators OPT
2 CONTENT
```

$\backslash\text{bigwedge}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{blackboardsum}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{capint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{circlepoleinsideintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{circlepoleoutsideintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{coprod}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{cupint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{doublebarint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{fullouterjoin}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{hookleftarrowint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{iiiint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{iiiintegral}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{iiint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{iiintegral}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{iint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{=}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}$ _{OPT} 2 CONTENT

$\backslash\mathrm{iintegral}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{int}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{intc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{integral}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{leftouterjoin}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{lowerint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{modtwosum}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{oiint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{ooint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{oint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{ointc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{prod}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{rectangularpoleintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{rightouterjoin}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{semicirclepoleintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $\overset{OPT}{}$ $\overset{OPT}{}$ 2 CONTENT

$\backslash\text{slashint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\overset{OPT}{\text{operators}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{squareintc}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\overset{OPT}{\text{operators}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{sum}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\overset{OPT}{\text{operator}}\overset{S}{}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{sumint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\overset{OPT}{\text{operators}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{timesint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\overset{OPT}{\text{operators}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{upperint}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\overset{OPT}{\text{operators}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mathopnolimits}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathoptext}$ $\{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{mathopwithlimits}$ $\{...\overset{1}{.}\}$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{MATHORNAMENT}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathortext}$ $\{...\overset{1}{.}\}$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathover}$ $[...\overset{1}{.}]$ $[...,\overset{2}{=},...]$ $\{...\overset{3}{.}\}$ $\{...\overset{4}{.}\}$ 1 oben vfenced $\overset{OPT}{}$ $\overset{OPT}{}$ 2 inherits: $\backslash\text{setupmath}\text{stackers}$ 3 NUMMER 4 TEXT
$\backslash\text{MATHOVEREXTENSIBLE}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\text{stackers}$ $\overset{OPT}{}$ 2 TEXT instances: overleftarrow overrightarrow overleftrightarrow overtwoheadleftarrow overtwoheadrightarrow overlefttailarrow overrighttailarrow overleftbararrow overrightbararrow overlefthookarrow overrighthookarrow overleftharpoonup overrightharpoonup overRightarrow overLeftarrow overLefttrightarrow overLeftbararrow overRightbararrow overbar overbrace overparent overbracket
$\backslash\text{overbar}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\overset{2}{.}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmath}\overset{OPT}{\text{stackers}}$ 2 TEXT

$\overbrace{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overbracket{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftarrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftbararrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftrightharpoonup{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftarrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftbararrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftharpoonupdown{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftharpoonup{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overlefthookarrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overleftrightharpoonup{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overlefttailarrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overparent{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{[...,\dots,\dots]}^{1} \{...\}^2$ 1 inherits: \setupmathstacks ^{OPT} 2 TEXT

$\overrightarrow{[...,\overset{1}{=},...]}$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{\text{bar}}[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{\text{harpoon}}_{\text{down}}[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{\text{harpoon}}_{\text{up}}[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{\text{hook}}[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{\text{tail}}[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{\text{twoheadleft}}[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\overrightarrow{\text{twoheadright}}[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ ^{OPT} 2 TEXT
$\mathop{\text{math}}\overrightarrow{\text{text}}[...^1] \{...\}^2 \{...\}^3$ 1 oben ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\text{\MATHOVERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT instances: $\text{\overbartext}$ $\text{\overbracetext}$ $\text{\overparenttext}$ $\text{\overbrackettext}$
$\overbartext \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT
$\overbracetext \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT
$\overbrackettext \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT
$\overparenttext \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT
$\text{\MATHOVER}$ $\{...\}^*$ * TEXT instances: $\text{\interiorset}$

$\backslash$ interiorset {...} * TEXT
$\backslash$ mathqed
$\backslash$ MATHRADICAL [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT instances: root sqrt rannuity lannuity lrannuity rlannuity annuity lbannuity rbannuity rlbannuity lrbannuity
$\backslash$ annuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ lannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ lbannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ lrannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ rlbannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ rannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ rbannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ rlannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ rlbannuity [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ root [...,\stackrel{1}{=},...] [...] \{...\} 1 inherits: \setupmathradical _{OPT} 2 TEXT 3 CONTENT

$\sqrt{}$ $\left[\dots, \dots, \dots, \dots \right] \left[\dots \right] \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathradical OPT 2 TEXT 3 CONTENT </pre>
$\mathrm{}$
$\mathrow$ <pre> * NAME NUMBER </pre>
$\mathscr{}$
$\mathsf{}$ $\left[\dots, \dots, \dots, \dots \right] \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT instances: equationsystem lequationsystem reequationsystem </pre>
$\mathsf{}$ $\left[\dots, \dots, \dots, \dots \right] \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT </pre>
$\mathsf{}$ $\left[\dots, \dots, \dots, \dots \right] \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT </pre>
$\mathsf{}$ $\left[\dots, \dots, \dots, \dots \right] \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT </pre>
$\mathsf{}$
$\mathsf{}$
$\mathsf{}$ $\left[\dots \right] \left\{ \dots \right\} \left\{ \dots \right\} \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 reverse matematik OPT text chemistry 2 NUMBER 3 TEXT 4 TEXT </pre>
$\mathsf{}$ $\left\{ \dots \right\} \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 NAME 2 NUMBER </pre>
$\mathsf{}$ $\left\{ \dots \right\} \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 TEXT OPT 2 TEXT </pre>
$\mathsf{}$ $\left\{ \dots \right\} \left\{ \dots \right\}$ <pre> 1 TEXT 2 TEXT </pre>
$\mathsf{}$ $\left\{ \dots \right\}$ <pre> * TEXT instances: mathtext mathtexttf mathtextit mathtextsl mathtextbf mathtextbi mathtextbs mathword mathwordtf mathwordit mathwordsl mathwordbf mathwordbi mathwordbs mathsplit mathsplittf mathsplitit mathsplitsl mathsplitbf mathsplitbi mathsplitbs </pre>
$\mathsf{}$ $\left\{ \dots \right\}$ <pre> * TEXT </pre>

$\backslash\mathrm{mathsplitbf}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathsplitbi}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathsplitbs}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathsplitit}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathsplitsl}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathsplittf}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathtext}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathtextbf}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathtextbi}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathtextbs}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathtextit}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathtextsl}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathtexttf}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathword}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbf}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbi}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbs}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordit}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordsl}$ {...} * TEXT

`\mathwordtf {...}`
* TEXT

 $\mathbf{\hat{m}}$

<code>\mathtriplet</code>	<code>[¹..²]</code>	<code>{²..³}</code>	<code>{³..⁴}</code>	<code>{⁴..⁵}</code>
1 NAME	OPT	OPT	OPT	OPT
2 TEXT				
3 TEXT				
4 TEXT				

<code>\MATHTRIPLET</code>	<code>[. ^ .]</code>	<code>{. ^ .}</code>	<code>{. ^ .}</code>	<code>{. ^ .}</code>
1 NAME	OPT	OPT	OPT	OPT
2 TEXT				
3 TEXT				
4 TEXT				

 $\mathbb{H}$

```
\mathunder      [.^1.]      [...,\dots^2\dots,...]      \{...\}^3      \{...\}^4
1  unten vfenced      OPT      OPT
2  inherits: \setupmathstackers
3  NUMMER
4  TEXT
```

```
\MATHUNDEREXTENSIBLE    [...,\stackrel{1}{=}\dots,...]    {\dots}
1  inherits: \setupmathstackers
2  TEXT

instances: underleftarrow underrightarrow underleftrightarrow undertwoheadleftarrow
undertwoheadrightarrow underlefttailarrow underrighttailarrow underleftbararrow
underrightbararrow underlefthookarrow underriighthookarrow underleftharpoonup
underleftharpoondown underriightharpoonup underRightarrow underLeftarrow
underLeftrightarrow underLeftbararrow underRightbararrow underbar underbrace underparent
underbracket
```

```
\underbar      [...,..1...,...]  {...2.}
1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
```

```
\underbrace{[...,\overset{1}{=},...]}{\dots}
```

```
1 inherits: \setupmathstacksOPT
```

```
2 TEXT
```

```
\underbracket{...,\dots,...}^{\dots}
1 inherits: \setupmathstackers
2 TEXT
```

```
\underleftarrow{[\dots\overset{1}{=}\dots]}{\overset{2}{\dots}}
```

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

$$\underleftarrow{\hspace{1cm}} \quad [\dots \overset{1}{=} \dots, \dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\}$$

```

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

```

```
\underleftrightharpoonup [\dots\stackrel{1}{\dots}] {\dots}
1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT
```

```

\underleftarrow{[...,\overset{1}{=},...]}{\overset{2}{...}}
1 inherits: \setupmathstacksOPT
2 TEXT

```

$\underleftbararrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underleftharpoonupdown$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underleftharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underlefthookarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underleftrightharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underlefttailarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underparent$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrightarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrightarrowbar$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrightharpoonup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrightharpoonupbar$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrightharpoonupdown$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrightharpoonupup$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrighthookarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT
$\underrighttailarrow$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathstackers}$ OPT 2 TEXT

$$\xrightarrow{\quad} [\dots \overset{1}{=} \dots] \quad \{\overset{2}{\dots}\}$$
$$\xrightarrow{\quad} \quad [\dots]^1 \quad \{\dots\}^2$$
$$\text{\textbackslash mathundertext} \quad [.^1.] \quad \{.^2.\} \quad \{.^3.\}$$
$$\backslash\mathrm{MATHUNDERTEXTENSIBLE} \quad \{.^1..\} \quad \{.^2..\}$$
$$\backslash\text{underbartext} \quad \{ \overset{1}{\dots} \} \quad \{ \overset{2}{\dots} \}$$

`\underbracetext` $\{ \dots \}^1$ $\{ \dots \}^2$

`\underbrackettext` $\{...\}^1$ $\{...\}^2$

`\underparenttext` $\{\dots\}^1$ $\{\dots\}^2$

$$\backslash\mathrm{MATHUNDER} \quad \{.\!.\!.\}^*$$

`\MATHUNSTACKED`
instances: `impliedby` `implies` `iff` `impliesby` `And`

\And

 $\iff$

\impliedby

\implies

\impliesby

 $\mathbf{\hat{m}}$
$$\backslash\mathrm{math}\quad [\ldots,\ldots\overset{1}{=}\ldots,\ldots]\quad \{\ldots\overset{2}{\ldots}\}$$
$$\backslash matrix \quad \{...\}$$

$\backslash\maxaligned$ {...} * CONTENT
$\backslash\mbinsync$ {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\mbox$ {...} * CONTENT
$\backslash\measure$ {...} * NAME
$\backslash\measured$ {...} * NAME
$\backslash\medbreak$
$\backslash\medskip$
$\backslash\medspace$
$\backslash\menueknopf$ [... ¹ ...,...] {...} {...} 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\menueknopf$ [... ¹] [... ² ...,...] {...} {...} 1 NAME 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\message$ {...} * TEXT
$\backslash\mfence$... * \vert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar \mvert \mVert
$\backslash\mfunction$ [... ¹ ...,...] [...] 1 inherits: \setupmathfunctions 2 NAME
$\backslash\mfunctionlabeltext$ {...} * NAME
$\backslash\mfunction$ [... ¹ ...,...] {...} 1 inherits: \setupmathfunctions 2 NAME
$\backslash\mhbox$ {...} * CONTENT
$\backslash\middlealigned$ {...} * CONTENT
$\backslash\middlebox$ {...} * CONTENT

<code>\middleparbox</code> $[...]$ $\{...\}$ 1 global OPT 2 CONTENT
<code>\midhbox</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox</code> $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{...}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\mittig</code> $\dots$ * CHARACTER
<code>\mixedcaps</code> $\{...\}$ * TEXT
<code>\mkvibuffer</code> $[...]$ * BUFFER OPT
<code>\mkvibuffer</code> $\{...\}$ * BUFFER
<code>\moduleparameter</code> $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{...}$ 1 FILE 2 KEY
<code>\molecule</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\monat</code> $\{...\}$ * NUMMER
<code>\mono</code>
<code>\monofett</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong</code> $\{...\}$ * NUMMER
<code>\monthshort</code> $\{...\}$ * NUMMER
<code>\mordsync</code> $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{...}$ 1 NAME 2 NUMMER
<code>\morehyphens</code>
<code>\movedownsidesfloat</code> $[...,*,...]$ * [-+]zeile [-+]2*line [-+]haengend

$\backslash\text{movesidefloat}$ [...,*...] * [-+]zeile [-+]2*line [-+]haengend
$\backslash\text{movesidefloat}$ [...,*=...,...] * x = DIMENSION - y = DIMENSION
$\backslash\text{mparagraph}$ [...,.. ¹ ...,...] {... ² .} 1 inherits: $\backslash\text{stelleumrahmt}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mplocation}$ {...} * links rechts innen aussen
$\backslash\text{mprandomnumber}$
$\backslash\text{mrelsync}$ {... ¹ .} {... ² .} 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{mscaledtext}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{mstack}$ {...,*...} * TEXT
$\backslash\text{mtext}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{mtp}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{mx}$
$\backslash\text{mxx}$
$\backslash\text{m}$ [...,.. ¹ ...,...] {... ² .} 1 inherits: $\backslash\text{Setupmathematics}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{NormalizeFontHeight}$ \... ¹ {... ² .} {... ³ .} {... ⁴ .} 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeFontWidth}$ \... ¹ {... ² .} {... ³ .} {... ⁴ .} 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeTextHeight}$ {... ¹ .} {... ² .} {... ³ .} 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
$\backslash\text{NormalizeTextWidth}$ {... ¹ .} {... ² .} {... ³ .} 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT

<code>\nachunten</code> [...] * DIMENSION
<code>\namedanchorbox</code> {...} * NAME
<code>\namedboxanchor</code> {...} * NAME NUMMER
<code>\namedBEFEHLhash</code> {...} * NAME
<code>\namedBEFEHLparameter</code> {...} {...} 1 NAME 2 KEY
<code>\namedgoto</code> [...] {...} [...] 1 NAME 2 CONTENT 3 REFERENCE
<code>\namedheadnumber</code> {...} * ABSCHNITT
<code>\namedstructureheadlocation</code> {...} * ABSCHNITT
<code>\namedstructureuservariable</code> {...} {...} 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedstructurevariable</code> {...} {...} 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedtaggedlabeltexts</code> {...} {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 CONTENT
<code>\namespacedboxanchor</code> {...} * NAME NUMMER
<code>\naturalhbox</code> ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalhpack</code> ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturaltpack</code> ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvbox</code> ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT

<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodepthstrut</code>
<code>\nodetostring \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\noexplicithyphens</code>
<code>\nofdetachedinsertions ...</code> * NUMBER
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflinesinbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\nohbreak</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\nohyphencollapsing</code>
<code>\nohyphens</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitaliccorrection</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> * TEXT
<code>\nokerning</code>
<code>\noleftkerning</code>

<code>\noleftligaturing</code>
<code>\noligaturing</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\nonpenalizedspacing</code>
<code>\nonvalidassignment {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\noorphans</code>
<code>\norightkerning</code>
<code>\norightligaturing</code>
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...¹...²...] {...}</code> <code>1 inherits: \stelleumrahmtein</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \¹... {...²}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 DIMENSION</code>
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \¹... {...²} {...³} {...⁴}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 DIMENSION</code> <code>4 FONT</code>
<code>\normalizefontheight \¹... {...²} {...³} {...⁴}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 DIMENSION</code> <code>4 FONT</code>
<code>\normalizefontline \¹... {...²} {...³} {...⁴}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 DIMENSION</code> <code>4 FONT</code>
<code>\normalizefontwidth \¹... {...²} {...³} {...⁴}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 DIMENSION</code> <code>4 FONT</code>

```
\normalizetextdepth  {...}  {...}  {...}
1  FONT
2  DIMENSION
3  TEXT
```

```
\normalizetextheight {...}  {...}  {...}
1  FONT
2  DIMENSION
3  TEXT
```

```
\normalizetextline  {...}  {...}  {...}
1  FONT
2  DIMENSION
3  TEXT
```

```
\normalizetextwidth {...}  {...}  {...}
1  FONT
2  DIMENSION
3  TEXT
```

```
\normalslantedface
```

```
\normaltypeface
```

```
\notesymbol  [...1]  [...2]
1  NAME
2  REFERENCE
```

```
\notiz  [...1]  [...2]
1  NAME
2  REFERENCE
```

```
\NOTE  [...1,...]  {...2}
1  REFERENCE
2  TEXT
instances: footnote endnote mathnote publicationnote
```

```
\NOTE  [...,..*...,...]
*  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   referencetext = TEXT
instances: footnote endnote mathnote publicationnote
```

```
\endnote  [...,..*...,...]
*  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   referencetext = TEXT
```

```
\footnote  [...,..*...,...]
*  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   referencetext = TEXT
```

```
\mathnote  [...,..*...,...]
*  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   referencetext = TEXT
```

<code>\publicationnote</code> [$\dots^*\dots$] * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT
<code>\endnote</code> [$\dots^1\dots$] $\{\dots^2\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\footnote</code> [$\dots^1\dots$] $\{\dots^2\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\mathnote</code> [$\dots^1\dots$] $\{\dots^2\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\publicationnote</code> [$\dots^1\dots$] $\{\dots^2\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\notoddlers</code>
<code>\notragged</code>
<code>\notwins</code>
<code>\novbreak</code>
<code>\ntimes</code> $\{\dots^1\}$ $\{\dots^2\}$ 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberhere</code> [$\dots^*\dots$] * titel = TEXT OPT referenz = + - REFERENCE bookmark = TEXT liste = TEXT suffix = TEXT
<code>\numberhere</code> [$\dots^*\dots$] * + - REFERENCE OPT
<code>\numberofpoints</code> $\{\dots^*\}$ * DIMENSION
<code>\NUMMERIERUNG</code> [$\dots^1\dots$] $\{\dots^2\}$ $\dots^3$ <code>\par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>

1	NAME
2	NAME

1	NAME
2	NAME

`\obox {...}`
* CONTENT

* NUMMER

* NUMMER

```
1 inherits: \setupoffset
2 CONTENT
```

```
1 inherits: \setupoffsetbox
2 CSNAME
3 CONTENT
```

* NUMMER

```
* +line -line flushleft flushright normal NAME
```

```
* inherits: \setuptoolchain
```

* NUMMER

* TEXT

```

1  alternative = a b
   inherits: \setupcollector
2  stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein
3  TEXT
4  CONTENT

```

```

1  NAME
2  TEXT
3  CONTENT

```


$\backslash\text{ornamenttext}$ $[...,\overset{1}{=}\dots]$ $[...,\overset{2}{=}\dots]$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ 1 alternative = a b inherits: \setuplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ORNAMENT}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox}$ $[...\]$ * NAME
$\backslash\text{outputstreamcopy}$ $[...\]$ * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvbox}$ $[...\]$ * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvcopy}$ $[...\]$ * NAME
$\backslash\text{over}$ $[...\]$ * REFERENCE
$\backslash\text{overlayanchorbox}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{overlaybutton}$ $[...\]$ * REFERENCE
$\backslash\text{overlaybutton}$ $\{\dots\}$ * REFERENCE
$\backslash\text{overlaycolor}$
$\backslash\text{overlaydepth}$
$\backslash\text{overlayfigure}$ $\{\dots\}$ * FILE
$\backslash\text{overlayheight}$
$\backslash\text{overlayimage}$ $\{\dots\}$ * FILE
$\backslash\text{overlaylinecolor}$
$\backslash\text{overlaylinewidth}$
$\backslash\text{overlayoffset}$

<code>\pageblockrealpage</code> <code>{...}</code> * NAME
<code>\pagebreak</code> <code>[...*,...]</code> * leer kopfzeile fus\$Zeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letztesseite start stop xy note NAME
<code>\pagefigure</code> <code>[...¹]</code> <code>[...²...]</code> 1 FILE OPT 2 offset = default overlay kein DIMENSION
<code>\pageinjection</code> <code>[...¹]</code> <code>[...²...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 KEY = VALUE
<code>\pageinjection</code> <code>[...¹...]</code> <code>[...²...]</code> 1 inherits: \setuppageinjection OPT 2 KEY = VALUE
<code>\pagelayout</code> <code>[...]</code> * seite linkerseite rechterseite
<code>\pagestaterealpage</code> <code>{...¹}</code> <code>{...²}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\pagestaterealpageorder</code> <code>{...¹}</code> <code>{...²}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\paletsize</code>
<code>\PARAGRAPHS</code>
<code>\parbreak</code>
<code>\PARINSERT</code> <code>[...¹...]</code> <code>{...²}</code> 1 inherits: \setupparinsert OPT 2 CONTENT instances: leftparinsert rightparinsert
<code>\leftparinsert</code> <code>[...¹...]</code> <code>{...²}</code> 1 inherits: \setupparinsert OPT 2 CONTENT
<code>\rightparinsert</code> <code>[...¹...]</code> <code>{...²}</code> 1 inherits: \setupparinsert OPT 2 CONTENT
<code>\passelayoutan</code> <code>[...¹...]</code> <code>[...²...]</code> 1 NUMBER OPT 2 hoehe = max DIMENSION zeilen = NUMMER oben = DIMENSION
<code>\passendfeld</code> <code>[...¹]</code> <code>[...²...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody
<code>\pbsp</code>

<code>\pdfactualtext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT
<code>\pdfalternativetext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT
<code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT
<code>\pdfbackendalternativetext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT
<code>\pdfbackendcurrentresources</code>
<code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME

<code>\pdfTeX</code>
<code>\pdfsetuserdata</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\penalizedspacing</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {¹...} {²...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMMER%
<code>\periodic {[*]...}</code> * TEXT
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweenegroups</code>
<code>\persiandecimals {[*]...}</code> * NUMMER
<code>\persiannumerals {[*]...}</code> * NUMMER
<code>\phantom {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [...,[*]...,...]</code> * breite = DIMENSION * hoehe = DIMENSION * tiefe = DIMENSION
<code>\pickupgroupedcommand {¹...} {²...} {³...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\pickupgroupedcommandcs \¹... \²... \³...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\pickupparinsert</code>
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebalancing [¹...] [...,²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupbalancing OPT
<code>\placebtxrendering [¹...] [...,²...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering

<code>\placecitation</code> [...] * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox</code> {...} * CONTENT
<code>\placefloat</code> [...¹] [...,²...] [...,³...] {...⁴} {...⁵} 1 SINGULAR 2 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placefloatcaption</code> [...¹] [...,²...] [...,³...] {...⁴} {...⁵} 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT 3 KEY = VALUE
<code>\placefloatplaceholder</code>
<code>\placefloatwithsetups</code> [...¹] [...,²...] [...,³...] {...⁴} {...⁵} 1 NAME 2 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\platziereFLOAT</code> [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT 4 CONTENT instances: chemical figure table intermezzo graphic
<code>\platzierechemical</code> [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT 4 CONTENT

<code>\platzierefigure</code> [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 split keeptogether immer links rechts innen^{OPT} aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\platzieregraphic</code> [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 split keeptogether immer links rechts innen^{OPT} aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\platziereintermezzo</code> [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 split keeptogether immer links rechts innen^{OPT} aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\platzieretable</code> [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴} 1 split keeptogether immer links rechts innen^{OPT} aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\placeframed</code> [...¹] [...,²...,...] {...³} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\placeheadnumber</code> [...] * ABSCHNITT
<code>\placeheadtext</code> [...] * ABSCHNITT
<code>\placehelp</code>
<code>\placeholder</code> [...] * NAME
<code>\placeinitial</code> [...] * NAME
<code>\placelayer</code> [...] * NAME

<code>\placelayeredtext</code> ¹<code>[...]</code> ²<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> ³<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> ⁴<code>{...}</code> ⁵<code>{...}</code> 1 NAME 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \setuplayeredtext 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placelistofFLOATS</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellelistein^{OPT} instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
<code>\placelistofchemicals</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellelistein^{OPT}
<code>\placelistoffigures</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellelistein^{OPT}
<code>\placelistofgraphics</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellelistein^{OPT}
<code>\placelistofintermezzi</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellelistein^{OPT}
<code>\placelistoftables</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellelistein^{OPT}
<code>\placelistofpublications</code> ¹<code>[...]</code> ²<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placelistofsorts</code> ¹<code>[...]</code> ²<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> 1 SINGULAR 2 inherits: \stellesortierenein
<code>\placelistofSORTS</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellesortierenein^{OPT} instances: logos
<code>\placelistoflogos</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellesortierenein^{OPT}
<code>\placelistofsynonyms</code> ¹<code>[...]</code> ²<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> 1 SINGULAR 2 inherits: \stellesynonymein
<code>\placelistofSYNONYMS</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellesynonymein^{OPT} instances: abbreviations
<code>\placelistofabbreviations</code> [*]<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> * inherits: \stellesynonymein^{OPT}
<code>\placelocalnotes</code> ¹<code>[...]</code> ²<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupnote
<code>\placement</code> ¹<code>[...]</code> ²<code>[...$\stackrel{*}{=}$...,...]</code> ³<code>{...}</code> 1 NAME 2 inherits: \setupplacement 3 CONTENT


```
1 inherits: \setupplacement
2 CONTENT
```

1	NAME
2	REFERENCE

1	+ - REFERENCE
2	TEXT
3	TEXT

```
1  NAME
2  inherits: \setupnote
```

```
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox
3  CONTENT
4  TEXT
```

```
instances: legend
```

```
1 inherits: \setuppairedbox OPT
2 CONTENT
3 TEXT
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupparallel
```

* ABSCHNITT

* ABSCHNITT

* ABSCHNITT

```
1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
```

1	NAME
2	NAME

1	NAME		OPT
2	REFERENCE		
3	titel	=	TEXT
	bookmark	=	TEXT
	beschriftung	=	TEXT
	liste	=	TEXT
	platz	=	split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzen hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben untig auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btrl lrbt btrl lrbt fxbt fixd append
	referenz	=	REFERENCE
	referencetext	=	TEXT

```
1 NAME
2 inherits: \setupsynchronize
```

* CONTENT

```

1  ABSCHNITT LISTE
2  ABSCHNITT LISTE
3  inherits: \setupbookmark

```

```

1  + - REFERENCE
2  TEXT

```

```
* inherits: \setupnote
```

```
1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
```

```
* inherits: \setupnote
```

1 CONTENT

2 CONTENT

```
1  NAME
2  inherits: \stelleregisterein
```

```
* inherits: \stelleregisterein OPT
instances: index
```

```
* inherits: \stelleregistereinhOPT
```

1	CONTENT
2	CONTENT

```

1  + - REFERENCE
2  TEXT

```

\platzierzusammengestellteliste [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 LISTE 2 inherits: \stellezusammengestelltelisteein
\platziereCOMBINEDLIST [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellezusammengestellteliste ^{OPT} eein instances: content
\platzierecontent [...,... [*] ...,...] * inherits: \stellezusammengestellteliste ^{OPT} eein
\popattribute *.. * CSNAME
\popmacro *.. * CSNAME
\popmode [...] * NAME
\popsystemmode {...} * NAME
\pos [..., [*] ...,...] * REFERENCE ^{OPT}
\position [...,... ¹ ...,...] ¹ (... ² ,...) ² {...} ³ 1 inherits: \stellepo ^{OPT} sitionierenein 2 POSITION 3 CONTENT
\positionoverlay {...} * NAME
\positionregionoverlay {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 NAME
\posten [...,... ¹ ...,...] ¹ {...} ² 1 inherits: \stelle ^{OPT} postenein 2 TEXT
\postponenotes
\predefinedfont [...] * FONT
\predefinefont [...] ¹ [...] ² 1 NAME 2 FONT
\predefinesymbol [...] * NAME
\prefixedpagenumber
\prependetoks ... ¹ \to *.. ² 1 BEFEHL 2 CSNAME

<pre> \prependgvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prependhiddenbackground {...,*,...} * NAME </pre>
<pre> \prependtocommalist {...} \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoks .^1. \to \^2.. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce .^1. \to \^2.. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prerollblank [...,*,...] * inherits: \blanko </pre>
<pre> \prerolledpages [...,*,...] * NAME </pre>
<pre> \presetdocument [...^1.] [...,..^2.,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,*,...] * NAME </pre>
<pre> \presetLABELtext [...^1.] [...,..^2.,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltext [...^1.] [...,..^2.,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetheadtext [...^1.] [...,..^2.,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetlabeltext [...^1.] [...,..^2.,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetmathlabeltext [...^1.] [...,..^2.,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetoperatortext [...^1.] [...,..^2.,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>

<pre> \presetprefixtext [...] [...,...²...,...] 1 SPRACHE 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetsuffixtext [...] [...,...²...,...] 1 SPRACHE 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presettaglabeltext [...] [...,...²...,...] 1 SPRACHE 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetunittext [...] [...,...²...,...] 1 SPRACHE 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetmathematics [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \pretocommalist {¹.} \². 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {¹.} {².} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME </pre>
<pre> \prevcounter [...] [².] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevcountervalue [[*].] * NAME </pre>
<pre> \preventmode [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \vorigeBEFEHL </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [¹.] [².] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \privatecharacter {[*].} * NAME </pre>

\privatecharactercode {.*} * NAME
\procent
\processaction [.¹.] [...,..²>...] 1 BEFEHL 2 APPLY
\processallactionsinset [.¹.] [...,..²>...] 1 BEFEHL 2 APPLY
\processassignlist [...,¹...] \².. 1 TEXT 2 CSNAME
\processassignmentcommand [...,¹...,...] \².. 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
\processassignmentlist [...,¹...,...] \².. 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
\processbetween {...} \².. 1 NAME 2 CSNAME
\processbodyfontenvironmentlist *. * CSNAME
\processcolorcomponents {...} * COLOR
\processcolumnset
\processcommaccommand [...,¹...] \².. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\processcommalist [...,¹...] \².. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\processcommalistwithparameters [...,¹...] \².. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\processcontent {...} \².. 1 NAME 2 CSNAME
\processdataset [...] [¹] [²] [³] 1 FILE OPT 2 NAME 3 NAME
\processfile {...} * FILE

<code>\processfilemany {...}</code> * FILE
<code>\processfilenone {...}</code> * FILE
<code>\processfileonce {...}</code> * FILE
<code>\processfirstactioninset [...] [...,..=>...,...]</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processinsertions</code>
<code>\processisolatedchars {...} \^{2..}</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\processisolatedwords {...} \^{2..}</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\processlinetablebuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\processlinetablefile {...}</code> * FILE
<code>\processlist {...} {...} {...} \^{4..}</code> 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME
<code>\processMPbuffer [...;...]</code> * NAME OPT
<code>\processMPfigurefile {...}</code> * FILE
<code>\processmonth {...} {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER 3 BEFEHL
<code>\processranges [...;...]</code> 1 NUMBER NUMBER:NUMBER 2 CSNAME
<code>\processseparatedlist [...] [...] {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME BEFEHL
<code>\processTEXbuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\processTEXbuffer {...}</code> * BUFFER

\processtokens	{ ¹ ...}	{ ² ...}	{ ³ ...}	{ ⁴ ...}	{ ⁵ ...}
1	BEFEHL				
2	BEFEHL				
3	BEFEHL				
4	BEFEHL				
5	TEXT				

```
\processuntil \...
* CSNAME
```

```
\processxmlbuffer  {...}
*  NAME
```

```
\processxmlfile  {...}
*  FILE
```

\processxtablebuffer		[...]
*	NAME	OPT

\processyear	{...}^1	{...}^2	{...}^3	{...}^4
1	NUMBER			
2	BEFEHL			
3	BEFEHL			
4	BEFEHL			

```
\produkt    [...]  
*    FILE
```

```
\produkt    ...
*   FILE
```

```
\profiledbox    [1.]    [...2...2...]    {3...}
1  kein fest streng halfixed quarterfixed eightsfixed NAME
2  inherits: \setupprofile
3  CONTENT
```

```
\profilegivenbox  {...}  ..2
1  kein fest streng halbfixed quarterfixed eightsfixed NAME
2  CSNAME NUMMER
```

```
\programm [...]
* NAME
```

```
\projekt    [...]  
*   FILE
```

```
\projekt    ...
*   FILE
```

```
\pseudoMixedCapped    {...}
*    TEXT
```

```
\pseudoSmallCapped    {...}
*    TEXT
```

<pre>\pseudoSmallcapped {...} * TEXT</pre>
--

```
\pseudosmallcapped    {...}
*    TEXT
```


<code>\punkt</code> [...] * NUMMER OPT
<code>\punkt</code> [..., ..., ..., ...] * inherits: \setupperiods
<code>\purenumber</code> {...} * NUMMER
<code>\pusharrangedpages</code> ... <code>\poparrangedpages</code>
<code>\pushattribute</code> *... * CSNAME
<code>\pushbar</code> [...] ... <code>\popbar</code> * NAME
<code>\pushbutton</code> [¹...] [²...] 1 NAME 2 REFERENCE
<code>\pushcatcodetable</code> ... <code>\popcatcodetable</code>
<code>\pushendofline</code> ... <code>\popendofline</code>
<code>\pushfarbe</code> [...] ... <code>\popfarbe</code> * COLOR
<code>\pushglobalsetups</code> ... <code>\popglobalsetups</code>
<code>\pushhintergrund</code> [...] ... <code>\pophintergrund</code> * NAME
<code>\pushindentation</code> ... <code>\popindentation</code>
<code>\pushlocalanchors</code> ... <code>\poplocalanchors</code>
<code>\pushMPdrawing</code> ... <code>\popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro</code> *... * CSNAME
<code>\pushmathstyle</code> ... <code>\popmathstyle</code>
<code>\pushmode</code> [...] * NAME
<code>\pushoutputstream</code> [...] OPT * NAME
<code>\pushoverloadmode</code> ... <code>\popoverloadmode</code>
<code>\pushpath</code> [...] ... <code>\poppath</code> * PATH

<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEXT</code>
<code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER TEXT</code> <code>3 CSNAME NUMMER</code>
<code>\putnextboxincache {...} {...} \^3 {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER TEXT</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\qedhere [...]</code> <code>* links rechts^{OPT} vor nach zwischen</code>
<code>\qqquad</code>
<code>\qrcode [..., ...*=..., ...]</code> <code>* text = TEXT</code> <code>breite = DIMENSION</code> <code>buffer = NAME</code> <code>farbe = COLOR</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> <code>* NUMMER^{OPT}</code>
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\Roemischezahlen {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>

<code>\raggedright</code>
<code>\raggedslanted</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {¹...} \²... {³...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {[*]...}</code> * TEXT
<code>\randomnumber {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\rawcounter [¹...] [²...]</code> 1 NAME 2 NUMMER OPT
<code>\rawcountervalue [[*]...]</code> * NAME
<code>\rawdate [...,[*]...]</code> * inherits: \heutigesdatum
<code>\rawdoifelseinset {¹...} {...,²...} {³...} {⁴...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawdoifinset {¹...} {...,²...} {³...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
<code>\rawdoifinsetelse {¹...} {...,²...} {³...} {⁴...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawgetparameters [¹...] [...,²...=...,...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\rawMPdata</code>
<code>\rawmathematics {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\rawparagraphshape {[*]...}</code> * NAME
<code>\rawprocessaction [¹...] [...,²...=>...,...]</code> 1 BEFEHL 2 APPLY

<pre> \rawprocesscommand [...¹,...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawprocessmalist [...¹,...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [...¹] [...²] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \rbox ...¹ {...²} 1 TEXT^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \readfile {...¹} {...²} {...³} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readfixfile {...¹} {...²} {...³} {...⁴} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readjobfile {...¹} {...²} {...³} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readlocfile {...¹} {...²} {...³} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readsetfile {...¹} {...²} {...³} {...⁴} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readsysfile {...¹} {...²} {...³} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readtexfile {...¹} {...²} {...³} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \realpagenumber </pre>
<pre> \realSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realSmallcapped {...} * TEXT </pre>

<code>\realsmallcapped {...}</code> * TEXT
<code>\rechteck [...,.*,...]</code> * inherits: \stellerechteckein
<code>\rechtecke [...,.*,...]</code> * inherits: \stellerechteckein
<code>\rechts ...</code> * \} \] \) \l \egroup \rparent \rparenthesis " \rparen " \rbracket \rbrack " \rbrace \rceil \rceiling \rfloor \urcorner \lrcorner \rmoustache \rrbracket \rangle \rrangle \rgroup \vert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar \rvert \rVert \rointerval \rlointerval CHARACTER
<code>\rechtsbuendig {...}</code> * CONTENT
<code>\recursedepth</code>
<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [...¹] [...²]</code> 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE
<code>\referencecolumnnumber</code>
<code>\REFERENCEFORMAT {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referencepagedetail</code>
<code>\referencepagestate</code>
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referencerealpage</code>
<code>\referencesymbol</code>
<code>\referencewildcard</code>
<code>\referenz [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\referieren (...¹,...) (...²,...) [...³]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE

<pre> \registerattachment [...]¹ [...,...²...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \registerboxanchor </pre>
<pre> \registerctxluafile {...}¹ {...}² 1 FILE 2 NUMMER </pre>
<pre> \registerexternalfigure [...]¹ [...]² [...,...³...,...]³ 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \registerfallbackfont [...]¹ [...]²,... 1 serif sans mono 2 FONT </pre>
<pre> \registerfiguremask [...]¹ {...}² 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \registerfigurerange [...]¹ {...}² 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \registerfontclass {...}[*] * NAME </pre>
<pre> \registerhyphenationexception [...]¹ [...]² 1 SPRACHE 2 TEXT </pre>
<pre> \registerhyphenationpattern [...]¹ [...]² 1 SPRACHE 2 TEXT </pre>
<pre> \registermathfunction [...][*] * NAME </pre>
<pre> \registermathsymbol [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ 1 NAME 2 SPRACHE 3 NAME 4 TEXT </pre>
<pre> \registermenubuttons [...]¹ [...]² 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \registeroverloads [...][*] * NAME </pre>
<pre> \registerparwrapper {...}¹ {...}² {...}³ 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>

<pre> \registerparwrapperreverse {...} {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \registerpattern [...¹...] [...,...²...,...²...] {...³...} 1 NAME OPT OPT 2 name = NAME breite = auto DIMENSION hoehe = auto DIMENSION hoffset = auto -auto DIMENSION voffset = auto -auto DIMENSION 3 CONTENT </pre>
<pre> \registersort [...¹...] [...²...] 1 SINGULAR 2 NAME </pre>
<pre> \registersortpage [...¹...] [...²...] 1 SINGULAR 2 NAME </pre>
<pre> \registersynonym [...¹...] [...²...] 1 SINGULAR 2 NAME </pre>
<pre> \registertopcontent [...¹...] \...² {...³...} 1 NUMBER 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \registerunit [...¹...] [...,...²...,...²...] 1 prefix einheit operator suffix symbol packaged 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \registerunitshortcut [...¹...] [...,...²...,...²...] 1 prefix einheit operator suffix^Psymbol packaged 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \REGISTER [...¹...] {...+...²+...} 1 TEXT PROCESSOR^QTEXT 2 INDEX instances: index </pre>
<pre> \index [...¹...] {...+...²+...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX </pre>
<pre> \REGISTER [...¹...] {...²...} {...+...³+...} 1 TEXT PROCESSOR^QTEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index </pre>
<pre> \index [...¹...] {...²...} {...+...³+...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX </pre>
<pre> \regular </pre>
<pre> \relatemarking [...¹...] [...²...] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG </pre>

\relateparameterhandlers { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relateparameterhandlersbyns \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... { ⁴ ...} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined { [*] ...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist { ¹ ...} \ ² ... 1 TEXT 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [[*] ...] * NAME
\removemissingcharacters
\removepunctuation
\removesubstring ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
\removetoks ¹ ... \from \ ² ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\reorderfloats [... [*] ...] * NAME
\repeathead [[*] ...] * ABSCHNITT
\replacefeature [[*] ...] * NAME
\replacefeature { [*] ...} * NAME

<pre> \replaceincommalist \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \replacemissingcharacters </pre>
<pre> \replaceword [¹...] [²...] [³...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \rescan {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rescanwithsetup {¹...} {²...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \reservecolumnset </pre>
<pre> \resetalignmentcharacter </pre>
<pre> \resetallattributes </pre>
<pre> \resetalternate </pre>
<pre> \resetandaddfeature [[*]...] * NAME </pre>
<pre> \resetandaddfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \resetbar </pre>
<pre> \resetboxesincache {...} * NAME </pre>
<pre> \resetbreakpoints </pre>
<pre> \resetbuffer [[*]...] * BUFFER </pre>
<pre> \resetcharacteralign </pre>
<pre> \resetcharacterkerning </pre>
<pre> \resetcharacterspacing </pre>
<pre> \resetcharacterstripping </pre>
<pre> \resetcollector [[*]...] * NAME </pre>
<pre> \ruecksetztenBEFEHLparameter {...} * KEY </pre>

\resetsynchronizemarking [...] * BESCHRIFTUNG
\resetsynonyms [...] * SINGULAR
\resetsynonymsprogress [...] * SINGULAR
\resetsystemmode {...} * NAME
\resettimer
\resettokenlist [...] * NAME
\resettrackers
\resettransliteration
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * SINGULAR
\resetusedsynonyms [...] * SINGULAR
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAME
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * BEFEHL
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\restartcounter [...] [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\restorebox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\restorecatcodes

<code>\restorecounter</code> $[...]^{*}$ $*$ NAME
<code>\restorecurrentattributes</code> $\{...\}^{*}$ $*$ NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\retestfeature</code>
<code>\reusableMPgraphic</code> $\{...\}^1$ $\{...\}^2_{OPT}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reusableMPgraphic</code> $[...]_{OPT}^1$ $\{...\}^2$ 1 instance = metafun min _{OPT} fun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT 2 NAME
<code>\reuseMPgraphic</code> $\{...\}^1$ $\{...\}^2_{OPT}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic</code> $[...]_{OPT}^1$ $\{...\}^2$ 1 instance = metafun _{OPT} minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT 2 NAME
<code>\reuserandomseed</code>
<code>\reversehbox</code> $\dots^1$ $\{...\}^2_{OPT}$ 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\reversehpack</code> $\dots^1$ $\{...\}^2_{OPT}$ 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\reversetpack</code> $\dots^1$ $\{...\}^2_{OPT}$ 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\reversevbox</code> $\dots^1$ $\{...\}^2_{OPT}$ 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\reversevboxcontent</code> $\dots^*$ $*$ CSNAME NUMBER
<code>\reversevpack</code> $\dots^1$ $\{...\}^2_{OPT}$ 1 TEXT 2 CONTENT

$\backslash$ reversevtop $\dots$ ¹ $\{\dots\}$ ² 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash$ revivefeature
$\backslash$ rfence $\dots$ * $\backslash$ } $\backslash$] $\backslash$) $\backslash$ $\backslash$ egroup $\backslash$ rparent $\backslash$ rparenthesis " $\backslash$ rparen " $\backslash$ rbracket $\backslash$ rbrack " $\backslash$ rbrace $\backslash$ rceil $\backslash$ rceiling $\backslash$ rfloor $\backslash$ urcorner $\backslash$ lrcorner $\backslash$ rmoustache $\backslash$ rrbracket $\backslash$ rangle $\backslash$ rrangle $\backslash$ rgroup $\backslash$ vert $\backslash$ singleverticalbar $\backslash$ doubleverticalbar $\backslash$ tripleverticalbar $\backslash$ rvert $\backslash$ rVert $\backslash$ rointerval $\backslash$ rlinterval CHARACTER
$\backslash$ rhbox $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ riggedcenter
$\backslash$ riggedleft
$\backslash$ riggedright
$\backslash$ rightbottombox $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ rightbox $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ righthbox $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ rightLABELtext $\{\dots\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash$ rightheadtext $\{\dots\}$ * KEY
$\backslash$ rightlabeltext $\{\dots\}$ * KEY
$\backslash$ rightmathlabeltext $\{\dots\}$ * KEY
$\backslash$ rightline $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash$ rightorleftpageaction $\{\dots\}$ ¹ $\{\dots\}$ ² 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash$ rightpageorder
$\backslash$ rightparbox $[\dots]$ ¹ $\{\dots\}$ ² 1 global OPT 2 CONTENT
$\backslash$ rightskipadaption

<pre> \rtltext {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rtlvbox ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtlvtop ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtop ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruby [...]{...}{...} 1 NAME OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \ruecksetzenbeschriftung [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \ruleddbbox ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruleddbpack ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhbox ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ...^{...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runbuffer [...][...] 1 BUFFER OPT 2 NAME </pre>

\savecurrentattributes {...} * NAME
\savefarbe ... \restorefarbe
\savemathexport [...,... [*] ...,...] * inherits: \setupmathexport ^{OPT}
\savenormalmeaning *... * CSNAME
\sbox {...} * CONTENT
\scaps {...} * TEXT
\schreibezieliste [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} {...} ³ {...} ⁴ 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein 3 NUMMER 4 TEXT
\schreibezwischenliste [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} {...} ³ 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein 3 BEFEHL
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\secondoffivearguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\secondoffourarguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT

<code>\secondofsixarguments</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> <code>{³...}</code> <code>{⁴...}</code> <code>{⁵...}</code> <code>{⁶...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\secondofthreearguments</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> <code>{³...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\secondofthreeunexpanded</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> <code>{³...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\secondoftwoarguments</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\secondoftwounexpanded</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\siehREGISTER</code> [¹...] <code>{..²+..²+...}</code> <code>{³...}</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT^{OPT} 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT instances: index
<code>\siehindex</code> [¹...] <code>{..²+..²+...}</code> <code>{³...}</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT^{OPT} 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT
<code>\seite</code> [...,*...] * inherits: \pagebreak^{OPT}
<code>\seitenreferenz</code> [...,*...] * REFERENCE
<code>\seitennummer</code>
<code>\select</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> <code>{³...}</code> <code>{⁴...}</code> <code>{⁵...}</code> <code>{⁶...}</code> 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
<code>\serializecommalist</code> [...,*...] * BEFEHL
<code>\serializedcommalist</code>
<code>\serif</code>
<code>\serifbold</code>

<code>\serifnormal</code>
<code>\setalignmentcharacter</code>
<code>\setalignmentswitch {...}</code> <code>* links mittig rechts</code>
<code>\setalternate {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\setanchorbox [¹...] [²..._{OPT}...] \³... {⁴...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupboxanchor</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\setautopagestaterealpageno {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\setbar [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\setbigbodyfont</code>
<code>\setboxanchor [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...] {⁴...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 inherits: \setupboxanchorcontent</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\setboxllx ¹... {²...}</code> <code>1 CSNAME NUMBER</code> <code>2 DIMENSION</code>
<code>\setboxlly ¹... {²...}</code> <code>1 CSNAME NUMBER</code> <code>2 DIMENSION</code>
<code>\setbreakpoints [...]</code> <code>* zuruecksetzten NAME</code>
<code>\setcapstrut</code>
<code>\setcatcodetable *</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\setcharacteralign {¹...} {²...}</code> <code>1 NUMBER</code> <code>2 TEXT number->TEXT text->TEXT</code>
<code>\setcharacteraligndetail {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> <code>1 NUMBER</code> <code>2 TEXT number->TEXT text->TEXT</code> <code>3 DIMENSION</code> <code>4 DIMENSION</code>
<code>\setcharactercasing [...]</code> <code>* zuruecksetzten WORT wort Wort Woerter versalien Versalien zufaellig mixed camel Camel kap Kap</code>

<pre> \setcharactercleaning [...] * zuruecksetzen 1 </pre>
<pre> \setcharacterkerning [...] * zuruecksetzen NAME </pre>
<pre> \setcharacterspacing [...] * zuruecksetzen NAME </pre>
<pre> \setcharacterstripping [...] * zuruecksetzen 1 </pre>
<pre> \setcharstrut {...} * TEXT </pre>
<pre> \setcollector [...] [...] ² [...] {...} 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT </pre>
<pre> \setcolormodel [...] * black bw grau rgb cmyk alles kein </pre>
<pre> \setcolumnset [...] ¹ [...] {...} ² 1 c = NUMBER r = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER methode = hier fest oben unten tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt option = seite noben = NUMBER nunten = NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setBEFEHLparameter {...} {...} 1 KEY 2 CONTENT </pre>
<pre> \setcomparingtext [...] * zuruecksetzen NAME </pre>
<pre> \setcounter [...] ² [...] ³ 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \setcounterown [...] ² [...] ³ 1 NAME 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setctxluafunction {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \setcurrentfontclass {...} * NAME </pre>
<pre> \setcurrentinsertion {...} * NAME </pre>

<pre> \setdataset [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setdatavalue {...}¹ {...}² 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \setdate [...,...[*]...,...] * d = NUMBER m = NUMBER y = NUMBER </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...][*] * zuruecksetzten NUMMER </pre>
<pre> \setdirection [...][*] * NUMMER </pre>
<pre> \setdirectsymbolicfont {...}[*] * FONT </pre>
<pre> \setdocumentargument {...}¹ {...}² 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...}¹ {...}² 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...}¹ {...}² 1 NUMMER 2 TEXT </pre>
<pre> \setdummyparameter {...}¹ {...}² 1 KEY 2 BEFEHL </pre>
<pre> \setelementbackendtag [...]¹ [...]² 1 NAME 2 BlockQuote Caption Code Div Formula H L Lbl LBody LI Link P Quote Reference Sect Span Table TBODY TD TFOOT TH THEAD TOC TOCI TR </pre>
<pre> \setelementexporttag [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAME 2 export nature pdf 3 inline bildschirm mixed </pre>
<pre> \setelementexporttag [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAME 2 nature 3 inline bildschirm mixed </pre>
<pre> \setelementexporttag [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAME 2 pdf 3 BlockQuote Caption Code Div Formula H L Lbl LBody LI Link P Quote Reference Sect Span Table TBODY TD TFOOT TH THEAD TOC TOCI TR </pre>

<pre> \setelementnature [...] [...] 1 NAME 2 inline bildschirm mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setevariables [...] [..., ...²..., ...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \setexcept [...] {...} 1 links rechts ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \setexpandedBEFEHLparameter {...} {...} 1 KEY 2 CONTENT </pre>
<pre> \setexpandeddummysparameter {...} {...} 1 KEY 2 BEFEHL </pre>
<pre> \setexpansion [...] ^{OPT} * NAME </pre>
<pre> \setextrafontkerns [...] ^{OPT} * kein min max mixed zuruecksetzen </pre>
<pre> \setfirstline [...] ^{OPT} * NAME </pre>
<pre> \setfirstpasscharacteralign </pre>
<pre> \setflag {...} * NAME </pre>
<pre> \setfont ... * FONT </pre>
<pre> \setfontcolorscheme [...] * NAME </pre>
<pre> \setfontfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \setfontsolution [...] * NAME </pre>

<code>\setfontstrut</code>
<code>\setfractions</code>
<code>\setglobalscript</code> <code>[.*.]</code> <code>*</code> hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
<code>\setgmeasure</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\setgvalue</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\setgvariable</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> <code>{³...}</code> 1 NAME 2 KEY 3 VALUE
<code>\setgvariables</code> <code>[¹...]</code> <code>[...²...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\sethboxregister</code> <code>¹...</code> <code>{²...}</code> 1 CSNAME NUMMER 2 CONTENT
<code>\sethyphenatedurlafter</code> <code>{.*.}</code> <code>*</code> TEXT
<code>\sethyphenatedurlbefore</code> <code>{.*.}</code> <code>*</code> TEXT
<code>\sethyphenatedurlnormal</code> <code>{.*.}</code> <code>*</code> TEXT
<code>\sethyphenationfeatures</code> <code>[...[*]...]</code> <code>*</code> NAME zuruecksetzten OPT
<code>\setinitial</code> <code>[¹...]</code> <code>[...²...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupinitial
<code>\setinjector</code> <code>[¹...]</code> <code>[...²...]</code> <code>[³...]</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL
<code>\setinteraction</code> <code>[.*.]</code> <code>*</code> versteckt NAME
<code>\setinterfacecommand</code> <code>{¹...}</code> <code>{²...}</code> 1 NAME 2 NAME

<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1 NAME 2 titel NAME NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinternalrendering [...] [...] {...} 1 NAME 2 auto embed 3 CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...] * ja nein zuruecksetzten klein mittel gross </pre>
<pre> \setJSpreamble {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [...]¹ [...]² [...,...³...,...]³ {...}⁴ 1 NAME OPT OPT 2 links rechts gerade ungerade 3 inherits: \setuplayer 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...]¹ [...,...²...,...]² [...,...³...,...]³ {...}⁴ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³ 1 NAME OPT 2 inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \setlayertext [...]¹ [...,...²...,...]² [...,...³...,...]³ {...}⁴ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuplayer 3 ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein breite = DIMENSION stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR 4 TEXT </pre>
<pre> \setlinefiller [...] * filler NAME </pre>
<pre> \setlineprofile [...] * NAME </pre>

<code>\setlocalalignanchor</code> $\{\overset{1}{...}\}$ $\overset{2}{...}$ $\overset{3}{...}$ $\{\overset{4}{...}\}$ 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER 4 r rechts c m mittig
<code>\setlocalanchoring</code>
<code>\setlocalhsize</code> $[.\overset{*}{...}]$ * $[-+]$ DIMENSION OPT
<code>\setlocalmarkanchor</code> $\{\overset{1}{...}\}$ $\overset{2}{...}$ $\overset{3}{...}$ 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\setlocalscript</code> $[.\overset{*}{...}]$ * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
<code>\setlocalshowmakeup</code>
<code>\setlocalsyncanchor</code> $\{\overset{1}{...}\}$ $\overset{2}{...}$ $\overset{3}{...}$ 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\setluatable</code> $\backslash.\overset{1}{...}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\setMPlayer</code> $[.\overset{1}{...}]$ $[.\overset{2}{...}]$ $[...,\overset{3}{...},...]$ $\{\overset{4}{...}\}$ 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 CONTENT
<code>\setMPpositiongraphic</code> $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{...,\overset{3}{...},...]$ 1 NAME 2 NAME 3 KEY = VALUE
<code>\setMPpositiongraphicrange</code> $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$ $\{...,\overset{4}{...},...]$ 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 KEY = VALUE
<code>\setMPtext</code> $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 NAME 2 TEXT
<code>\setMPvariable</code> $[.\overset{1}{...}]$ $[..\overset{2}{...}]$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\setMPvariables</code> $[.\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\setmainbodyfont</code>
<code>\setmainlineprofile</code>

$\backslash$ setmainparbuilder [...] * default oneline basic NAME
$\backslash$ setmarker [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash$ setmarking [¹ ...] { ² ...} 1 BESCHRIFTUNG 2 TEXT
$\backslash$ setmathgroupset [...] * NAME
$\backslash$ setmathmatrixanchoring [...] * ja beide
$\backslash$ setmathstyle {...,*...} * bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
$\backslash$ setmeasure { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 DIMENSION
$\backslash$ setmessagetext { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NAME NUMMER
$\backslash$ setmode {...} * NAME
$\backslash$ setmxscale
$\backslash$ setmxxscale
$\backslash$ setnostrut
$\backslash$ setnote [¹ ...] [..., ² ...] { ³ ...} 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT
$\backslash$ setnotetext [¹ ...] [..., ² ...] { ³ ...} 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT
$\backslash$ setnotetext [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT
$\backslash$ setnote [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT

<pre> \setobject {...} {...} \... {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setoldstyle </pre>
<pre> \setoverloads [...] * NAME </pre>
<pre> \setpagelooseness [...] * NUMMER </pre>
<pre> \setpagelooseness [...,...[*]...,...] * zeilen = DIMENSION hoehe = DIMENSION strecken = DIMENSION shrink = DIMENSION </pre>
<pre> \setpagereference {...} {...,²...} 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \setpagestate [...]¹ [...]² 1 NAME 2 NAME NUMMER </pre>
<pre> \setpagestaterealpageno {...} {...}² 1 NAME 2 NAME NUMMER </pre>
<pre> \setparagraphfreezing </pre>
<pre> \setparagraphshape [...] * NAME </pre>
<pre> \setpenalties \...¹ {...}² {...}³ 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \setpercentdimen {...}¹ {...}² 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMMER% </pre>
<pre> \setperiodkerning [...] * zuruecksetzen NAME </pre>
<pre> \setposition {...} * NAME </pre>
<pre> \setpositionbox {...}¹ \...² {...}³ 1 NAME 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \setpositiondata {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ 1 NAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION </pre>

<pre> \setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,⁵...} 1 NAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 TEXT </pre>
<pre> \setpositiononly {...} * NAME </pre>
<pre> \setpositionplus {...} {...,²...} \³... {...⁴} 1 NAME 2 TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setpositionstrut {...} * NAME </pre>
<pre> \setprofile [...] * kein fest streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAME </pre>
<pre> \setpuffer [...] ... \endpuffer * NAME </pre>
<pre> \setrandomseed {...} * NUMMER </pre>
<pre> \setreference [...,¹...] [...,²...,...] 1 REFERENCE 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setreferencedobject {...} {...} \³... {...⁴} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setregisterentry [...] [...,²...,...] [...,³...,...] 1 NAME 2 label = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT processors = PROCESSOR keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternative = TEXT processors:1 = PROCESSOR processors:2 = PROCESSOR processors:3 = PROCESSOR 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setreplacements [...¹] [...²] 1 zuruecksetzten NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setrigidcolumnbalance ... * CSNAME NUMMER </pre>

<code>\setrigidcolumnhsize</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\setscaleddirectsymbolicfont</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 NUMMER 3 FONT
<code>\setscaledstyledsymbolicfont</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 NUMMER 3 FONT
<code>\setscript</code> $\{.^*.\}$ * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
<code>\setsecondpasscharacteralign</code>
<code>\setsectionblock</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 NAME OPT 2 bookmark = TEXT
<code>\setsimplecolumnshsize</code> $\{.^*.\}$ * n = NUMMER breite = DIMENSION abstand = DIMENSION zeilen = NUMMER
<code>\setsmallbodyfont</code>
<code>\setsmallcaps</code>
<code>\setstackbox</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\setstructurepageregister</code> $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ OPT 1 NAME 2 label = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT processors = PROCESSOR keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternative = TEXT processors:1 = PROCESSOR processors:2 = PROCESSOR processors:3 = PROCESSOR 3 KEY = VALUE
<code>\setstrut</code>
<code>\setstyledsymbolicfont</code> $\{.^*.\}$ * FONT
<code>\setsuperiors</code>

\setssystemmode {...} * NAME
\settabular
\settaggedmetadata [...,*...,...] * KEY = VALUE
\settestcrlf
\settext [. ¹ .] [. ² .] [. ³ .] [. ⁴ .] [. ⁵ .] 1 oben kopfzeile text fusszeile unten ^{OPT} 2 text marginalie kante 3 links mittig rechts 4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
\settightobject {. ¹ .} {. ² .} \. ³ . {. ⁴ .} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
\settightreferencedobject {. ¹ .} {. ² .} \. ³ . {. ⁴ .} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
\settightstrut
\settightunreferencedobject {. ¹ .} {. ² .} \. ³ . {. ⁴ .} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
\settokenlist [. ¹ .] {. ² .} 1 NAME 2 TEXT
\settransliteration [.*.] * NAME
\settransliteration {...} * NAME
\settrialtypesetting
\setuevalue {. ¹ .} {. ² .} 1 NAME 2 CONTENT
\setugvalue {. ¹ .} {. ² .} 1 NAME 2 CONTENT
\setunreferencedobject {. ¹ .} {. ² .} \. ³ . {. ⁴ .} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT

\setupadaptive [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 setups = NAME
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
foregroundcolor = COLOR
strut = ja nein
methode = NUMMER
farbe = COLOR
alternative = NAME
liniendicke = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
strecken = DIMENSION
shrink = DIMENSION
platz = links rechts

\setupalignpass [...]

* kein granular decent quality NAME

\setupalternativestyles [...^{*},...]

* methode = normal auto

\setupattachment [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datei = FILE
name = NAME
buffer = BUFFER
typ = NAME
status = start stop
methode = normal versteckt
symbol = Graph Paperclip Pushpin Default
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
tiefe = passend DIMENSION
farbe = COLOR
textlayer = NAME
platz = linkekannte rechterkannte imrand linkerrand rechterrund text hoch kein
abstand = DIMENSION

\setupattachments [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment

\setupbackend [...^{*},...]

* export = ja FILE
xhtml = FILE
datei = FILE
intent = Coated_FOGRA39_(ISO_12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO_Coated_v2_300%(ECI) ISO_Coated_v2_(ECI)
ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO_Uncoated ISO_Uncoated_Yellowish ISO_Web_Coated Japan_Color_2001_Coated
Japan_Color_2002_Newspaper Japan_Web_Coated_(Ad) SNAP_2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
Uncoated_FOGRA29_(ISO_12647-2:2004) Web_Coated_FOGRA28_(ISO_12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT
PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
spatium = ja nein
hyphen = ja nein
xmpfile = FILE
formatieren = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
niveau = NUMMER
option = immer nie
profile = FILE

\setupbalancing [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
setups = NAME
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein


```

\setupbar    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  farbe      = COLOR
   fortsetzen = ja nein alles immer
   leer       = ja nein
   einheit    = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   order      = vordergrund hintergrund
   liniendicke = DIMENSION
   methode    = NUMMER
   offset     = NUMMER DIMENSION
   hoehe      = DIMENSION
   tiefe      = DIMENSION
   dy         = NUMMER
   max        = NUMMER
   foregroundstyle = STYLE BEFEHL
   foregroundcolor = COLOR
   mp         = NAME
   links      = TEXT
   rechts     = TEXT
   wiederholen = ja nein
   text       = TEXT

```

```

\setupbars    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  inherits: \setupbar

```

```

\setupbleeding {...,1...}    [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  define     = ja nein
   breite     = DIMENSION
   hoehe      = DIMENSION
   offset     = DIMENSION
   hoffset    = DIMENSION
   voffset    = DIMENSION
   platz      = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
   strecken   = ja nein
   seite      = ja nein

```

```

\setupbookmark [...,*...,...]
*  zwinge      = ja nein
   nummer      = ja nein
   numberseparatorset = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter = BEFEHL
   numberstopper = BEFEHL
   numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:alles aktuell
   sectionblock = ja nein

```

```

\setupboxanchor [...,*...,...]
*  xoffset     = DIMENSION
   yoffset     = DIMENSION
   target      = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
                 right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
                 middle,right
   source      = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
                 right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
                 middle,right

```

```

\setupboxanchorcontent  [...,1...]  [...,2*,...]
```

1	NAME		OPT
---	------	--	-----

```

2  xoffset      = DIMENSION
   yoffset      = DIMENSION
   winkel       = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
                  right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
                  middle,right
   platz        = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
                  right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
                  middle,right
   abstand      = DIMENSION
   strich        = NUMMER
   pfeil         = ja nein reverse beide
   alternative   = links mittig rechts oben unten
   text          = TEXT
   liniendicke  = DIMENSION
   linienfarbe  = COLOR
   mp            = NAME
   seite         = ja nein
```

```

\setupboxexport  [...,**,...]
```

*	buffer	=	NAME
	datei	=	FILE

```

\setupbtx  [...]1  [...,2*,...]
```

1	NAME		OPT
---	------	--	-----

```

2  specification = default apa aps NAME
   dataset       = default NAME
   befehl        = \...#1
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort kurz
   etallimit     = NUMMER
   etaldisplay   = NUMMER
   etaloption    = letzte
   abschnitttrenner = initials
   interaktion   = start stop nummer text seite alles
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears
                  authornum authoryear
   sorttype      = normal reverse
   compress      = ja nein
   default       = default NAME
   stil          = STYLE BEFEHL
   farbe         = COLOR
```

```

\setupbtxdataset  [...,1...]  [...,2*,...]
```

1	NAME		OPT
---	------	--	-----

```

2  language = SPRACHE
```

```

\setupbtxlist  [...]1  [...,2*,...]
```

1	NAME		OPT
---	------	--	-----

```

2  inherits: \stellelisteein
```

```

\setupbtxregister  [...,1...]  [...,2*,...]
```

1	NAME		OPT
---	------	--	-----

```

2  status      = start stop
   dataset     = NAME
   field       = keyword range seitennummer autor
   register    = NAME
   methode     = once
   alternative  = normalshort invertedshort
   stil        = STYLE BEFEHL
   farbe       = COLOR
```

```

\setupbtxrendering [...1...] [...2...]
1 NAME OPT
2 textstatus = start stop
  pagestate = start stop
  seperator = BEFEHL
  kriterium = vorig cite hier alles kein
  filter = TEXT
  specification = NAME
  titel = TEXT
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  dataset = NAME
  methode = dataset label zwinge lokal global kein
  sorttype = kurz dataset liste referenz verwende default cite index
  wiederholen = ja nein
  group = NAME
  nummerierung = ja nein num index tag kurz seite
  datei = FILE

```

```

\setupbtx [...]
* NAME

```

```

\setupbutton [...1...] [...2...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
  selbeseite = ja nein leer kein normal default
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  kontrastfarbe = COLOR
  alternative = versteckt
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcharacteralign [...*...]
* linkerbreite = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
  leftsample = TEXT
  rightsample = TEXT
  character = TEXT number->TEXT text->TEXT

```

```

\setupcharacterkerning [...1...] [...2...]
1 NAME OPT
2 faktor = max NUMMER
  breite = DIMENSION
  features = NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

```

\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT
2 NUMMER
3 links = NUMMER
  rechts = NUMMER
  alternative = 0 1
  language = SPRACHE

```

```

\setupchemical    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  strut          = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
   breite         = passend kein NUMMER
   hoehe          = passend kein NUMMER
   links          = passend kein NUMMER
   rechts         = passend kein NUMMER
   oben          = passend kein NUMMER
   unten         = passend kein NUMMER
   format         = klein mittel gross normal NUMMER
   rotation       = NUMMER
   symausrichtung = auto
   achsen         = an aus
   rahmenfarbe    = COLOR
   liniendicke    = DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   einheit        = DIMENSION
   faktor         = NUMMER
   rahmen         = an aus
   linienfarbe    = COLOR
   fliesstext     = inherits: \stellefliesstextein
   groesse        = klein mittel gross
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR

```

```

\setupchemicalframed [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupchemistry    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  spatiumausgleich = inherits: \setupmathspacing
   format          = NUMMER
   filter           = ja nein

```

```

\setupcollector    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  rotation       = links rechts innen aussen NUMMER
   winkel         = links mittig rechts oben unten
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   hoffset        = DIMENSION
   voffset        = DIMENSION
   platz          = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
   status         = start stop

```

```

\setupcolumnset    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  zeilen         = NUMMER
   n              = NUMMER
   nlinks         = NUMMER
   nrechts        = NUMMER
   status         = start stop
   abstand        = DIMENSION
   breite         = DIMENSION
   seite          = inherits: \seite
   maxbreite      = DIMENSION
   maxhoehe       = DIMENSION
   limit          = NUMMER
   language       = SPRACHE
   region         = NAME
   richtung       = normal reverse
   platz          = links rechts
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungsein
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcolumnsetarea   [...1,...]   [...2,...]
1  NAME                OPT
2  typ                 = sheet
   sheet               = NUMBER
   status              = wiederholen stop
   x                   = NUMBER
   y                   = NUMBER
   nx                  = NUMBER
   ny                  = NUMBER
   text                = TEXT
   breite              = DIMENSION
   hoehe               = DIMENSION
   clipoffset          = DIMENSION
   linkeroffset        = DIMENSION
   rechterabstand     = DIMENSION
   stil                = STYLE BEFEHL
   farbe               = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcolumnsetareatext [...1.]   [...2.]
1  NAME
2  TEXT

```

```

\setupcolumnsetlines  [...1.]   [...2.]   [...3.]   [...4.]
1  NAME
2  NUMMER
3  NUMMER
4  NUMMER

```

```

\setupcolumnsetspan   [...1,...]   [...2,...]
1  NAME                OPT
2  n                   = NUMBER
   vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   stil                = STYLE BEFEHL
   farbe               = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcolumnsetstart  [...1.]   [...2.]   [...3.]   [...4.]
1  NAME
2  NUMMER
3  NUMMER
4  NUMMER

```

```

\setupcombination     [...1,...]   [...2,...]
1  NAME                OPT
2  nx                  = NUMBER
   ny                  = NUMBER
   breite              = passend DIMENSION
   hoehe               = passend DIMENSION
   platz              = links mittig rechts oben unten
   abstand             = DIMENSION
   alternative         = label text
   ausrichtung         = inherits: \stelleausrichtungsein
   fortsetzen          = ja nein
   vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   zwischen            = BEFEHL
   stil                = STYLE BEFEHL
   farbe               = COLOR
   methode             = formel
   strut              = ja nein

```

```

\stelleBEFEHL         [...1,...]   [...2,...]
1  NAME                OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\setupcomparingtext   [...1,...]   [...2,...]
1  NAME                OPT
2  methode = buchstabe wort
   farbe   = COLOR

```

```

\setupcounter    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  start          = NUMBER
   number         = NUMBER
   counter        = NAME
   methode        = seite
   status         = start stop
   art            = byseite byblock bytext bykopf byABSCHNITT
   prefix         = ja nein
   prefixseparatorset = NAME
   prefixconversion = NAME
   prefixconversionset = NAME
   prefixstarter  = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixstopper  = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixset      = NAME
   prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:alles aktuell
   numberorder    = reverse
   numberseparatorset = NAME
   numberconversion = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter  = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numberstopper  = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles
   typ            = erste vorig folgende letzte nummer
   kriterium      = streng positiv alles
   prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

```

\setupcurrentBEFEHL    [...,*...,...]
* KEY = VALUE

```

```

\setupdataset    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  wartezeit     = ja nein

```

```

\setupdelimitedtext    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME NAME:NUMBER    OPT
2  vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   language            = lokal global SPRACHE
   methode             = font text absatz
   wiederholen         = ja nein
   platz              = text absatz marginalie
   links              = BEFEHL
   mittig             = BEFEHL
   rechts             = BEFEHL
   nextleft           = BEFEHL
   nextright          = BEFEHL
   vorspatium         = inherits: \blanko
   nachspatium        = inherits: \blanko
   linkerrand         = ja nein standard DIMENSION
   rechterrand        = ja nein standard DIMENSION
   einziehen          = inherits: \stelleeeinziehenein
   ziehefolgendeein  = ja nein auto
   stil               = STYLE BEFEHL
   farbe              = COLOR
   symstil            = STYLE BEFEHL
   symfarbe           = COLOR
   ausrichtung        =

```

```

\setupdescription [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 titel = ja nein
  define = ja nein
  niveau = NUMMER
  text = TEXT
  headcommand = \...#1
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  alternative = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                kleinerabstand haengend oben leer befehl NAME
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
  headalign = inherits: \stelleausrichtungsein
  einziehen = inherits: \stelleeeinziehenein
  bildschirm = ja nein
  ziehefolgendeein = ja nein auto
  breite = passend breit zeile DIMENSION
  abstand = kein DIMENSION
  strecken = NUMMER
  shrink = NUMMER
  haengend = passend breit kein marginalie NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...#1
  expansion = ja nein xml
  referenceprefix = + - TEXT
  muster = TEXT
  marginalie = ja nein standard DIMENSION
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  kopfstil = STYLE BEFEHL
  kopffarbe = COLOR
  titelausrichten = ja nein
  headindenting = ja nein
  wartezeit = text

```

```

\setupdirections [...*,...]
* bidi = an aus lokal global
  methode = eins zwei default
  fences = ja nein
  break = beide vor

```

```

\setupdocument [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  metadata:author = TEXT
  metadata:title = TEXT
  metadata:subject = TEXT
  metadata:keywords = TEXT
  KEY = VALUE

```

```

\setupeffect [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 methode = kein befehl
  strecken = NUMMER
  liniendicke = DIMENSION
  alternative = normal innen aussen beide versteckt ausschnitt strecken

```

```

\setupenumeration    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME              OPT
2  titel              = ja nein
   nummer             = ja nein
   nummerbefehl       = \...#1
   nummernstil        = STYLE BEFEHL
   nummernfarbe       = COLOR
   titelabstand       = DIMENSION
   titelstil          = STYLE BEFEHL
   titelfarbe         = COLOR
   titlecommand       = \...#1
   titleleft          = BEFEHL
   titleright         = BEFEHL
   links              = BEFEHL
   rechts             = BEFEHL
   symbol             = BEFEHL
   starter            = BEFEHL
   abschnitttrenner   = BEFEHL
   verknuepfung       = NAME
   counter            = NAME
   define             = ja nein
   label              = NAME
   niveau             = NUMMER
   text               = TEXT
   headcommand       = \...#1
   vor               = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   zwischen           = BEFEHL
   alternative        = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                       kleinerabstand haengend oben leer befehl NAME
   ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign          = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen          = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm         = ja nein
   ziehefolgendeein  = ja nein auto
   breite             = passend breit zeile DIMENSION
   abstand            = kein DIMENSION
   strecken           = NUMMER
   shrink             = NUMMER
   haengend           = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol        = BEFEHL
   closecommand       = \...#1
   expansion          = ja nein xml
   referenceprefix    = + - TEXT
   muster            = TEXT
   marginalie         = ja nein standard DIMENSION
   stil               = STYLE BEFEHL
   farbe              = COLOR
   kopfstil           = STYLE BEFEHL
   kopffarbe         = COLOR
   titelausrichten    = ja nein
   headindenting      = ja nein
   wartezeit          = text
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupenv    [...,*...,...]
*  set       = BEFEHL
   reset     = BEFEHL
   KEY      = VALUE

```

```

\setupexpansion    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME              OPT
2  schritt           = NUMMER
   strecken          = NUMMER
   shrink            = NUMMER

```


`\setupexport` [...,..^{*}...,...]

```
*  ausrichtung = flushleft mittig flushright normal
   fliesstext  = DIMENSION
   breite      = DIMENSION
   titel       = TEXT
   undertitel  = TEXT
   autor       = TEXT
   alternative = html div
   properties  = ja nein
   hyphen      = ja nein
   cssfile     = FILE
   ersteseite  = FILE
   letzteseite = FILE
```

`\setupexternalfigure` [...,..¹...] [...,..²...,...]

```
1  NAME OPT
2  breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   label       = NAME
   seite       = NUMMER
   objekt      = ja nein
   prefix      = TEXT
   methode     = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov puffer tex cld auto
   controls    = ja nein
   vorschau    = ja nein
   mask        = kein NAME
   aufloesung  = NUMMER
   farbe       = COLOR
   cmyk        = ja nein auto
   gray        = ja nein auto
   arguments   = TEXT
   wiederholen = ja nein
   faktor      = passend breit max auto default
   hfaktor     = passend breit max auto default
   bfaktor     = passend breit max auto default
   maxbreite   = DIMENSION
   maxhoehe    = DIMENSION
   equalwidth  = DIMENSION
   equalheight = DIMENSION
   format      = NUMMER
   xformat     = NUMMER
   yformat     = NUMMER
   s           = NUMMER
   sx          = NUMMER
   sy          = NUMMER
   zeilen      = NUMMER
   platz       = lokal global default
   verzeichnis = PATH
   option      = test rahmen leer
   foregroundcolor = COLOR
   reset       = ja nein
   hintergrund = farbe vordergrund NAME
   rahmen      = an aus
   hintergrundfarbe = COLOR
   xmax        = NUMMER
   ymax        = NUMMER
   umrahmen    = an aus
   interaktion = ja alles kein referenz layer bookmark
   fliesstext   = DIMENSION
   comment     = BEFEHL TEXT
   groesse     = kein media crop trim art
   cache       = PATH
   resources   = PATH
   bildschirm  = FILE
   konversion  = TEXT
   order       = LISTE
   crossreference = ja nein NUMMER
   transform   = auto NUMMER
   userpassword = TEXT
   ownerpassword = TEXT
   orientation = NUMMER
   compact     = ja nein merge tikz NAME
   metadata    = ja nein seite document
   defaultwidth = DIMENSION
   defaultheight = DIMENSION
   range       = kein NAME
```

```

1  NAME                                OPT
2  zwischen      =  BEFEHL
   seite         =  inherits: \seite
   spaceinbetween =  inherits: \blanko
   stil          =  STYLE BEFEHL
   farbe         =  COLOR
   breite        =  passend rahmen DIMENSION
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

```

1  NAME                                OPT
2  start                               =  NUMBER
   stil                               =  STYLE BEFEHL
   farbe                              =  COLOR
   typ                                =  radio unter text zeile push check signature
   values                             =  TEXT
   default                            =  TEXT
   feldrahmenfarbe                    =  COLOR
   feldhintergrundfarbe               =  COLOR
   breite                             =  DIMENSION
   hoehe                              =  DIMENSION
   tiefe                              =  DIMENSION
   ausrichtung                        =  links mittig rechts flushleft center flushright
   n                                  =  NUMBER
   symbol                             =  NAME
   fieldlayer                         =  NAME
   option                             =  nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar nocheck fest datei versteckt
                                   druckbar auto
   klickin                           =  REFERENCE
   klickaus                           =  REFERENCE
   regionin                           =  REFERENCE
   regionaus                          =  REFERENCE
   nachtaste                          =  REFERENCE
   formatieren                        =  REFERENCE
   validieren                         =  REFERENCE
   berechnen                          =  REFERENCE
   focusin                            =  REFERENCE
   focusout                           =  REFERENCE
   openpage                           =  REFERENCE
   closepage                          =  REFERENCE

```

```
1  NAME                                OPT
2  inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupfieldcategory
```

```
1  NAME
2  inherits: \stelleumrahmtein
```

```

1  NAME                                OPT
2  vor                                = BEFEHL
   nach                               = BEFEHL
   zwischen                           = BEFEHL
   abstand                            = DIMENSION
   alternative                        = zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal
   inherits: \stelleumrahmtein

```

`\setupfiller` [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  linkerrand   = DIMENSION
   rechterrand = DIMENSION
   links        = BEFEHL
   rechts       = BEFEHL
   alternative  = symbol strecken linie spatium
   methode      = lokal global mittig breit
   breite       = DIMENSION
   hoehe        = DIMENSION
   tiefe        = DIMENSION
   offset       = DIMENSION
   abstand      = DIMENSION
   ausrichtung  = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   symbol       = BEFEHL
   stil         = STYLE BEFEHL
   farbe        = COLOR
```

`\setupfirstline` [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  n                      = NUMMER
   alternative            = default zeile wort
   stil                   = STYLE BEFEHL
   farbe                  = COLOR
```

`\setupfittingpage` [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  pagestate   = start stop
   befehl      = \...#1
   marginalie  = seite
   format      = NUMMER
   papier      = auto default NAME
   instance    = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost
                 nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun
   stacking    = TEXT
   label       = TEXT
   inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setupfloatframed` [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setupfontexpansion` [...¹] [...,²...,...]

```
1  NAME
2  vector   = NAME
   faktor   = NUMMER
   strecken = NUMMER
   shrink   = NUMMER
   schritt  = NUMMER
```

`\setupfontprotrusion` [...¹] [...,²...,...]

```
1  NAME
2  vector = NAME
   faktor = NUMMER
   links  = NUMMER
   rechts = NUMMER
```

`\setupfonts` [...,^{*}...,...]

```
* language = nein auto
  serif    = FONT
  sans     = FONT
  mono     = FONT
```

`\setupfontsolution` [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  goodies   = FILE
   solution  = NAME
   less      = NAME
   more      = NAME
   methode   = preroll split normal reverse zufaellig
   kriterium = NUMMER
```

\setupforms [...¹...]

* methode = XML HTML PDF
export = ja nein

\setupformula [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleformelnein

\setupformulaframed [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

\setupframedcontent [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
zeilekorrektur = ja nein
inherits: \stelleumrahmtein

\setupframedtable [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
abstand = DIMENSION
inherits: \stelleumrahmtein

\setupframedtablecolumn [...¹...] [...²...] [...³...]

1 NAME OPT
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein

\setupframedtablerow [...¹...] [...²...] [...³...]

1 NAME OPT
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein

\setupframedtext [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
innen = BEFEHL
platz = links rechts mittig kein
tiefekorrektur = an aus
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupplacement

\setupglobalreferenceprefix [...^{*}...]

* + - TEXT

\setuphanging [...^{*}...]

* abstand = DIMENSION
n = NUMMER
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
platz = links rechts

\setupheadalternative [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 alternative = horizontal vertikal irgendwo
renderingsetup = NAME

`\setuphelp` [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \stelleumrahmtein

`\setuphigh` [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 abstand = DIMENSION
- up = DIMENSION
- stil = STYLE BEFEHL
- farbe = COLOR

`\setuphighlight` [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 befehl = ja nein
- language = SPRACHE
- stil = STYLE BEFEHL
- farbe = COLOR

`\setuphorizontalbox` [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME OPT OPT
- 2 breite = max lokal DIMENSION
- strecken = DIMENSION
- richtung = normal reverse lefttoright righttoleft
- xoffset = DIMENSION
- yoffset = DIMENSION
- stil = STYLE BEFEHL
- farbe = COLOR
- links = BEFEHL
- rechts = BEFEHL
- strut = ja nein

`\setuphyphenation` [...,^{*}...,...]

- * methode = original tex default hyphenate expanded traditional kein
- hyphens = ja nein

`\setupindentedtext` [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 vor = BEFEHL
- nach = BEFEHL
- abstand = DIMENSION
- muster = TEXT
- text = TEXT
- breite = passend breit DIMENSION
- seperator = BEFEHL
- stil = STYLE BEFEHL
- farbe = COLOR
- kopfstil = STYLE BEFEHL
- kopffarbe = COLOR

`\setupinitial` [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 n = NUMMER
- m = NUMMER
- vor = BEFEHL
- abstand = DIMENSION
- hoffset = DIMENSION
- voffset = zeile DIMENSION
- stil = STYLE BEFEHL
- farbe = COLOR
- font = FONT
- text = TEXT
- platz = marginalie text
- methode = erste letzte auto kein
- fortsetzen = ja nein

`\setupinsertion` [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 platz = seite text spalten firstcolumn lastcolumn
- anchoring = auto

\setupitaliccorrection [...]

* inherits: \setitaliccorrection

\setupitemgroup [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴

1 NAME
2 jede NUMMER
3 intro nointro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand
imtext headintext lose passend nofit absatz keinabstand notjoinedup kleinerabstand trenner nostopper ungepackt
wiederholen norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit
NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
4 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechtext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
textseparator = BEFEHL
lasttextseparator = BEFEHL
setzetrenner = ja nein bildschirm inline
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
inherits: \setupcounter

```

\setupitemgroup [...1,...] [...2,...]
1 NAME NAME:NUMBER OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechterttext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
option = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
imrand amrand imtext headintext lose passend nofit absatz keinabstand notjoinedup kleinerabstand
trenner ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf
sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME

marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
textseparator = BEFEHL
lasttextseparator = BEFEHL
setzetrenner = ja nein bildschirm inline
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
inherits: \setupcounter

```

```

\stelleITEMGROUP  [...,1...]  [...,2...]  [...,3...,...]
1  jede NUMMER          OPT          OPT          OPT
2  intro nointro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand
   imtext headintext lose passend nofit absatz keinabstand notjoinedup kleinerabstand trenner nostopper ungepackt
   wiederholen norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit
   NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
3  vor                  = BEFEHL
   nach                 = BEFEHL
   zwischen             = BEFEHL
   vorkopf              = BEFEHL
   nachkopf             = BEFEHL
   linkertext           = BEFEHL
   rechtext             = BEFEHL
   links                = BEFEHL
   rechts               = BEFEHL
   faktor               = NUMMER
   schritt              = DIMENSION
   breite               = DIMENSION
   abstand              = DIMENSION
   marginalie           = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand           = ja nein standard DIMENSION
   rechterrand          = ja nein standard DIMENSION
   linkerrandabstand    = ja nein standard DIMENSION
   rechterrandabstand   = ja nein standard DIMENSION
   ausrichtung          = inherits: \stelleausrichtungsein
   einziehen            = inherits: \stelleeinziehenein
   start                = NUMMER
   symausrichtung       = links mittig rechts flushleft center flushright
   symbol               = NAME
   n                    = NUMMER
   ziehefolgendeein     = ja nein auto
   innen                = BEFEHL
   befehl               = CSNAME
   posten               = NUMMER
   maxbreite            = DIMENSION
   itemalign            = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   alignsymbol          = ja nein
   textdistance         = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
   textseparator        = BEFEHL
   lasttextseparator    = BEFEHL
   setzetrenner         = ja nein bildschirm inline
   stil                 = STYLE BEFEHL
   farbe                = COLOR
   kopfstil             = STYLE BEFEHL
   kopffarbe            = COLOR
   beschrstil           = STYLE BEFEHL
   beschrfarbe          = COLOR
   symstil              = STYLE BEFEHL
   symfarbe             = COLOR
   gritter              = inherits: \definegridsnapping
   packcriterium        = NUMMER
   spaltenabstand       = DIMENSION
   inherits: \setupcounter
instances: itemize

```



```

\stelleitemize [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1  jede NUMMER OPT OPT OPT
2  intro nointro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand
   imtext headintext lose passend nofit absatz keinabstand notjoinedup kleinerabstand trenner nostopper ungepackt
   wiederholen norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit
   NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
3  vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   vorkopf = BEFEHL
   nachkopf = BEFEHL
   linkertext = BEFEHL
   rechtext = BEFEHL
   links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   faktor = NUMMER
   schritt = DIMENSION
   breite = DIMENSION
   abstand = DIMENSION
   marginalie = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand = ja nein standard DIMENSION
   rechterrand = ja nein standard DIMENSION
   linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
   rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   einziehen = inherits: \stelleeeinziehenein
   start = NUMMER
   symausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright center flushright
   symbol = NAME
   n = NUMMER
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   innen = BEFEHL
   befehl = CSNAME
   posten = NUMMER
   maxbreite = DIMENSION
   itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   alignsymbol = ja nein
   textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
   textseparator = BEFEHL
   lasttextseparator = BEFEHL
   setzetrenner = ja nein bildschirm inline
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   kopfstil = STYLE BEFEHL
   kopffarbe = COLOR
   beschrstil = STYLE BEFEHL
   beschrfarbe = COLOR
   symstil = STYLE BEFEHL
   symfarbe = COLOR
   gritter = inherits: \definegridsnapping
   packcriterium = NUMMER
   spaltenabstand = DIMENSION
   inherits: \setupcounter

```

```

\setuplabel [...] [1...] [2...]
1 NAME OPT
2 titel = ja nein
nummer = ja nein
nummerbefehl = \...#1
titelabstand = DIMENSION
titelstil = STYLE BEFEHL
titelfarbe = COLOR
titlecommand = \...#1
titleleft = BEFEHL
titleright = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
symbol = BEFEHL
starter = BEFEHL
abschnitttrenner = BEFEHL
verknuepfung = NAME
counter = NAME
niveau = NUMMER
text = TEXT
headcommand = \...#1
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
alternative = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
kleinerabstand haengend oben leer befehl imtext NAME
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
headalign = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
bildschirm = ja nein
ziehefolgendeein = ja nein auto
breite = passend breit zeile DIMENSION
abstand = kein DIMENSION
strecken = NUMMER
shrink = NUMMER
haengend = passend breit kein marginalie NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...#1
expansion = ja nein xml
referenceprefix = + - TEXT
muster = TEXT
marginalie = ja nein standard DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
titelausrichten = ja nein
headindenting = ja nein
wartezeit = text
inherits: \setupcounter

```

```

\setuplayer [...] [1...] [2...]
1 NAME OPT
2 status = start stop fortsetzten folgende wiederholen
option = test
seite = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
region = NAME
rotation = links rechts innen aussen NUMMER
position = ja nein overlay
hoffset = max DIMENSION
voffset = max DIMENSION
offset = DIMENSION
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
sx = NUMMER
sy = NUMMER
x = DIMENSION
y = DIMENSION
winkel = links mittig rechts oben unten
platz = gritter links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
zeile = NUMMER
spalte = NUMMER
richtung = normal reverse
doppelseitig = ja nein
methode = passend overlay
wiederholen = ja
voreinstellung = lefttop righttop leftbottom rightbottom mittig middletop middlebottom middleleft middleright
lefttopleft lefttopright NAME

```

```

\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmteint

```

```

\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...,...]
1 oben kopfzeile text fusszeile untenOPT
2 text marginalie kante
3 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  strut = ja nein
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  linkertext = TEXT
  mittigertext = TEXT
  rechtext = TEXT
  linkerstil = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  middlecolor = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 platz = links rechts beide
  bereich = links rechts lokal global
  mp = NAME
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  liniendicke = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein

```

```

\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 compress = ja nein
  compressmethod = separator trenner spatium
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  compressstopper = BEFEHL
  inherits: \setupnote

```

```

\setuplineprofile [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 schritt = DIMENSION
  faktor = NUMMER
  methode = a
  absatz = ja nein

```

`\setuplinetable` [¹...] [²...] [...,³...,...]

```

1  r c                OPT      OPT
2  ungerade gerade kopfzeile NUMMER
3  zeilen             = passend NUMMER
   vor               = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   zwischen          = BEFEHL
   strecken          = ja nein DIMENSION
   maxbreite         = passend DIMENSION
   nlinks            = NUMMER
   n                 = NUMMER
   wiederholen       = ja nein
   nx                = NUMMER
   breite            = DIMENSION
   hoehe             = passend zeile DIMENSION
   abstand           = DIMENSION
   linkeroffset       = DIMENSION
   rechterabstand    = DIMENSION
   ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtungsein
   hintergrund        = farbe
   hintergrundfarbe   = COLOR
   xheight           = max DIMENSION
   xdepth            = max DIMENSION
   stil              = STYLE BEFEHL
   farbe             = COLOR

```

`\setuplistalternative` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                OPT
2  vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   befehl              = \...#1#2#3
   renderingsetup      = NAME
   breite              = DIMENSION
   abstand             = DIMENSION
   strecken            = DIMENSION
   filler              = BEFEHL

```

`\setuplistextra` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                OPT
2  vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL

```

`\setuplocalboxes` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                OPT      OPT
2  befehl              = BEFEHL
   wiederholen         = ja nein
   platz               = links rechts mittig linkertext rechtext
   breite              = DIMENSION
   abstand             = DIMENSION
   stil                =
   farbe               = COLOR

```

`\setuplocalfloats` [...,^{*}...,...]

```

*  vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL

```

`\setuplocalinterlinespace` [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \stellezeilenabstandein

```

`\setuplocalinterlinespace` [...,^{*}...]

```

*  an aus zuruecksetzten auto klein mitt* gross NUMMER DIMENSION

```

`\setuplocalinterlinespace` [...]

```

*  NAME

```

```

\setuplow   [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  Abstand  = DIMENSION
    down    = DIMENSION
    stil    = STYLE BEFEHL
    farbe   = COLOR

```

```

\setuplowhigh [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  Abstand  = DIMENSION
    up      = DIMENSION
    down    = DIMENSION
    stil    = STYLE BEFEHL
    farbe   = COLOR

```

```

\setuplowmidhigh [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  up       = DIMENSION
    down    = DIMENSION
    stil    = STYLE BEFEHL
    farbe   = COLOR

```

```

\setupMPgraphics [...,*...,...]
* farbe = lokal global
  mpy   = FILE

```

```

\setupMPinstance [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  formatieren = metafun minifun mpost
    initializations = ja nein
    setups          = NAME
    textstil        = STYLE BEFEHL
    textfarbe       = COLOR
    extensions      = ja nein
    methode         = binary decimal double scaled posit interval default

```

```

\setupMPpage [...,*...,...]
* inherits: \setupfittingpage

```

```

\setupMPvariables [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\setupmarginblock [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  status    = start stop
    breite   = DIMENSION
    vor      = BEFEHL
    nach     = BEFEHL
    zwischen = BEFEHL
    ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
    stil     = STYLE BEFEHL
    farbe    = COLOR
    oben     = BEFEHL
    unten    = BEFEHL
    platz    = links rechts mittig imrand
    links    = BEFEHL
    rechts   = BEFEHL

```

```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
   befehl = \...#1
   breite = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   anchor = region text
   platz = links rechts innen aussen
   methode = oben zeile erste tiefe hoehe
   category = default kante
   bereich = lokal global
   option = text absatz
   marginalie = lokal normal marginalie kante
   abstand = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   dy = DIMENSION
   bottomspace = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   zeile = NUMMER
   stack = ja fortsetzten
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmarginrule [...1] [...2,...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathaccent [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupmathaccents

```

```

\setupmathaccents [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT OPT
2 mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   format = ja nein behalte
   plugin = mp
   mp = NAME
   farbe = COLOR
   textfarbe = COLOR
   symbolcolor = COLOR
   ausrichtung = mittig
   strecken = ja nein
   shrink = ja nein
   snap = ja
   alignsymbol = ja nein
   offset = auto
   i = auto

```

```

\setupmathalignment  [...1,...]  [...2,...]
1  NAME              OPT
2  n                 =  NUMBER
   m                 =  NUMBER
   abstand           =  DIMENSION
   nummer            =  auto
   numberdistance    =  DIMENSION
   seperator         =  TEXT
   ausrichtung       =  links mittig rechts flushleft flushright normal auto NUMBER:links NUMBER:mittig NUMBER:rechts
                        NUMBER:flushleft NUMBER:flushright
   platz            =  oben center unten links mittig rechts gepackt ungepackt formel
   snapping          =  ja normal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom
   mathstyle         =  bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   textstil          =  STYLE BEFEHL
   textstyle:NUMBER  =  STYLE BEFEHL
   textfarbe         =  COLOR
   textcolor:NUMBER  =  COLOR
   text              =  TEXT
   text:NUMBER       =  TEXT
   fences            =  cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle
                        solidus ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis
                        mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle
                        mirroreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner
                        mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval
                        leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval
                        integerinterval tupanddownarrows tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct
                        integerpart norm set sequence tuple
   adaptive          =  ja nein
   spaceinbetween    =  inherits: \stellezwischenraumein
   referenz          =  + - REFERENCE
   suffix            =  TEXT
   numberthreshold    =  DIMENSION
   liniendicke       =  DIMENSION
   linienfarbe       =  COLOR
   toffset           =  DIMENSION
   boffset           =  DIMENSION

```

```

\setupmathannotation [...1,...]  [...2,...]
1  NAME              OPT
2  oben              =  TEXT
   unten             =  TEXT
   strut             =  ja nein
   mathclass         =  alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen
                        under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential
                        exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary
                        textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

```

```

\setupmathcases  [...1,...]  [...2,...]
1  NAME              OPT
2  links             =  BEFEHL
   rechts            =  BEFEHL
   strut             =  ja nein
   mathstyle         =  bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   abstand           =  DIMENSION
   numberdistance    =  DIMENSION
   simplecommand     =  NAME
   linkertext        =  TEXT
   rechtext          =  TEXT
   linkerrand        =  DIMENSION
   rechterrand       =  DIMENSION
   fences            =  cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
                        ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
                        mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
                        mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
                        mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
                        varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
                        tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
                        tuple
   spaceinbetween    =  inherits: \stellezwischenraumein

```

`\setupmathdelimited` $[\dots^1,\dots]$ $[\dots^2,\dots]$

```
1 NAME
2 define = ja nein
  strut = ja nein hoehe tiefe math
  linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  alternative = default normal
  symbolcolor = COLOR
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  source = NAME
  groesse = NUMMER
  links = NUMMER
  rechts = NUMMER
  mathmeaning = TEXT
  farbe = COLOR
  textfarbe = COLOR
```

`\setupmathdelimiter` $[\dots^1,\dots]$ $[\dots^2,\dots]$

```
1 NAME
2 define = ja nein
  faktor = NUMMER
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  exact = ja nein
  achsen = ja nein
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  symbol = NUMMER
```

`\setupmathematics` $[\dots^1,\dots]$ $[\dots^2,\dots]$

```
1 NAME
2 openup = ja nein
  symbolset = blackboard-to-bold mikael's-favourites NAME
  functionstyle = STYLE BEFEHL
  compact = ja nein
  ausrichtung = l2r lefttoright r2l righttoleft
  sygreek = normal italic kein
  lcgreek = normal italic kein
  ucgreek = normal italic kein
  italics = ja nein
  autopunctuation = ja nein alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
  setups = NAME
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  functioncolor = COLOR
  integral = horizontal vertikal auto autolimits limits nolimits
  stylealternative = NAME
  default = normal italic
  collapsing = 0 1 2 3 default tex liste alles kein zuruecksetzen
  kernpairs = ja nein
  mathconstants = italic upright
  differentiald = italic upright
  exponentiale = italic upright
  imaginaryi = italic upright
  imaginaryj = italic upright
  constantpi = italic upright
  snap = ja nein
  textdistance = DIMENSION
  threshold = kein klein mittel gross DIMENSION
  mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
  farbe = COLOR
  autospacing = ja nein
  autonumbers = ja nein NUMMER
  autofencing = ja nein
  hz = ja nein
  alignscripts = ja nein immer leer
  interscriptfactor = NUMMER
  autointervals = ja nein
  limitstretch = ja nein
  domain = default chemistry
  snapping = zuruecksetzen zeile klein mittel gross
```


`\setupmathexport` $[...,\overset{*}{...},...]$

```
*  buffer = NAME
   datei  = FILE
   n      = NUMMER
   option = ascii
```

`\setupmathfence` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```
1  NAME OPT
2  inherits: \setupmathfences
```

`\setupmathfences` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```
1  NAME OPT
2  define      = ja nein
   links       = NUMMER
   mittig      = NUMMER
   rechts      = NUMMER
   mathstyle   = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   farbe       = COLOR
   linkerfarbe = COLOR
   middlecolor = COLOR
   rechterfarbe = COLOR
   symbolcolor = COLOR
   status      = auto
   methode     = auto
   groesse     = gross Big bigg Bigg NUMMER
   faktor      = kein fest zwinge groesse auto NUMMER
   overflow    = nein auto
   mathclass   = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                  innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                  differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                  dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   hoehe       = DIMENSION
   tiefe       = DIMENSION
   plugin      = mp
   mp          = NAME
   displayfactor = NUMMER
   inlinefactor = NUMMER
   mathmeaning = TEXT
   kopfspatium = DIMENSION
   bottomspace = DIMENSION
   snap        = ja nein
   alternative  = klein gross
   setups      = NAME
   source      = NUMMER
   leftsource   = NUMMER
   middlesource = NUMMER
   rightsource  = NUMMER
   linkerstil   = STYLE BEFEHL
   rechterstil  = STYLE BEFEHL
   leftclass    = NUMMER
   middleclass  = NUMMER
   rightclass   = NUMMER
   abstand     = DIMENSION
   text        = ja nein
```

`\setupmathfraction` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```
1  NAME OPT
2  inherits: \setupmathfractions
```

```

\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  obenabstand = DIMENSION
   abstandunten = DIMENSION
   marginalie = DIMENSION
   farbe = COLOR
   textfarbe = COLOR
   symbolcolor = COLOR
   topcolor = COLOR
   bottomcolor = COLOR
   strut = ja nein tight text math
   alternative = innen aussen beide
   linie = ja nein auto versteckt symbol
   links = NUMMER
   rechts = NUMMER
   mittig = NUMMER
   symbol = NUMMER
   liniendicke = font DIMENSION
   mathstyle = STYLE BEFEHL
   mathnumeratorstyle = STYLE BEFEHL
   mathdenominatorstyle = STYLE BEFEHL
   abstand = nein kein oben unten beide overlay DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   inlinethreshold = auto NUMMER
   displaythreshold = auto NUMMER
   fences =
   mathmeaning = binom limits
   mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable
               active innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit
               imaginary differential exponential integral ellipsis function digit division factorial
               wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup
               continuation
   hfaktor = NUMMER
   methode = horizontal vertikal zeile
   plugin = mp
   mp = NAME
   vfaktor = NUMMER
   source = NAME
   topalign = links rechts mittig flushleft flushright split:flushleft split:flushright
   bottomalign = links rechts mittig flushleft flushright split:flushleft split:flushright

```

```

\setupmathframed [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen
               under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential
               exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary
               textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmathfunction [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  inherits: \setupmathfunctions

```

```

\setupmathfunctions [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  farbe = COLOR
   stil = STYLE BEFEHL
   class = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen
           under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential
           exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary
           textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
   links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   mathlimits = ja nein auto
   methode = limits
   befehl = \...#1

```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
strut = ja nein NUMMER
ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright normal auto NUMMER:links NUMMER:mittig NUMMER:rechts
NUMMER:flushleft NUMMER:flushright
mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
abstand = DIMENSION
simplecommand = TEXT
platz = oben unten hoch tief hoti center normal
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
moffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
fences = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
tuple
linkekante = kein DIMENSION
rechtekante = kein DIMENSION
aktion = transpose negate scale

```

```

\setupmathnesting [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
displayfactor = NUMMER
inlinefactor = NUMMER

```

```

\setupmathoperator [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathoperators

```

```

\setupmathoperators [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
symbolcolor = COLOR
methode = horizontal vertikal auto autolimits limits nolimits
groesse = auto DIMENSION
oben = TEXT
topcolor = COLOR
unten = TEXT
bottomcolor = COLOR
textfarbe = COLOR
farbe = COLOR
nummernfarbe = COLOR
links = NUMMER

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternative = mp
farbe = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

```

`\setupmathradical` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```

1  NAME
2  farbe           = COLOR
   textfarbe      = COLOR
   nummernfarbe   = COLOR
   symbolcolor    = COLOR
   plugin         = mp
   mp             = NAME
   links          = NUMMER
   rechts         = NUMMER
   oben          = NUMMER
   n              = TEXT
   hoehe          = kein DIMENSION
   tiefe          = kein DIMENSION
   mindepth       = DIMENSION
   linkerrand     = DIMENSION
   rechterrاند    = DIMENSION
   linie          = ja nein symbol unten
   source         = NAME
   mathstyle      = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   strut         = ja nein hoehe tiefe math

```

`\setupmathsimplealign` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```

1  NAME
2  strut          = ja nein
   ausrichtung    = normal flushright links rechts flushleft mittig NUMMER:normal NUMMER:flushright NUMMER:links
                   NUMMER:rechts NUMMER:flushleft NUMMER:mittig
   platz         = oben unten center mittig links rechts gepackt formel
   abstand        = math DIMENSION
   spaceinbetween = inherits: \stellezwischenraumein
   linkerrand     = DIMENSION
   rechterrاند    = DIMENSION
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   fences         = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
                   ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
                   mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
                   mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
                   mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
                   varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
                   tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
                   tuple
   text           = TEXT
   textdistance   = DIMENSION
   alternative    = equationsystem
   simplecommand  = NAME

```

`\setupmathspacing` $[...]$

* normal tight lose schmall breit less more chemistry NAME

`\setupmathstackers` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```

1  NAME                                OPT
2  oben                               = TEXT
   unten                             = TEXT
   links                             = BEFEHL
   rechts                             = BEFEHL
   topcommand                        = \...#1
   bottomcommand                    = \...#1
   middlecommand                    = \...#1
   topstyle                          = STYLE BEFEHL
   bottomstyle                      = STYLE BEFEHL
   middlestyle                      = STYLE BEFEHL
   topcolor                          = COLOR
   bottomcolor                      = COLOR
   middlecolor                      = COLOR
   topalign                          = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   bottomalign                      = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   plugin                            = mp
   mp                                = NAME
   mpheight                         = DIMENSION
   mpdepth                          = DIMENSION
   mpoffset                         = DIMENSION
   farbe                             = COLOR
   symbolcolor                      = COLOR
   obenoffset                       = DIMENSION
   hoffset                          = DIMENSION
   voffset                          = DIMENSION
   minhoehe                         = DIMENSION
   mindepth                         = DIMENSION
   mathclass                        = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                                   innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                                   differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                                   dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   offset                           = min max normal
   platz                             = oben unten hoch tief mittig NUMMER
   strut                             = ja nein
   alternative                       = normal default mp
   minbreite                        = DIMENSION
   abstand                          = DIMENSION
   order                            = normal reverse
   mathlimits                       = ja nein
   lt                               = DIMENSION
   rt                               = DIMENSION
   lb                               = DIMENSION
   rb                               = DIMENSION
   shrink                           = ja nein
   strecken                         = ja nein
   muster                           = NUMMER

```

`\setupmathstyle` $[...,*...]$

* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME

`\setupmathtext` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

```

1  NAME                                OPT
2  alternative                       = split wort
   stil                             = STYLE BEFEHL
   farbe                             = COLOR
   class                            = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                                   innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                                   differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                                   dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   leftclass                        = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                                   innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                                   differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                                   dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

   rightclass                       = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
                                   innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
                                   differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
                                   dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

```

`\setupmetadata` $[...,*...]$

```

*  titel                            = TEXT
   untertitel                       = TEXT
   autor                            = TEXT
   keyword                          = TEXT
   datum                           = TEXT

```

\setupmixedcolumns [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 gritter = inherits: \definegridsnapping
  liniendicke = DIMENSION
  methode = otr box
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  n = NUMMER
  maxhoehe = DIMENSION
  maxbreite = DIMENSION
  schritt = DIMENSION
  profile = NAME
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  setups = NAME
  ausgleichen = ja nein
  splitmethod = kein fest
  alternative = lokal global
  internalgrid = zeile halbezeile
  seperator = linie
  strut = ja nein
  farbe = COLOR
  linienfarbe = COLOR
  richtung = normal reverse
  notes = ja nein
  blanko = inherits: \blanko
  einziehen = inherits: \stelleeeinziehenein
  profile = NAME
  define = ja nein
  inherits: \stelleumrahmtein
```

\setupmodule [...¹] [...²,...]

```
1 FILE OPT
2 test = ja nein
  KEY = VALUE
```

\setupmulticolumns [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  richtung = rechts reverse
  ausgleichen = ja nein
  blanko = inherits: \blanko
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  noben = NUMMER
```

```

\setupnotation    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer        = ja nein
   typ            = note
   nummerbefehl   = \...#1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...#1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl note NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign       = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen       = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm      = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite          = passend breit zeile DIMENSION
   abstand         = kein DIMENSION
   strecken        = NUMMER
   shrink          = NUMMER
   haengend        = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...#1
   expansion       = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster          = TEXT
   marginalie      = ja nein standard DIMENSION
   stil            = STYLE BEFEHL
   farbe           = COLOR
   kopfstil        = STYLE BEFEHL
   kopffarbe       = COLOR
   titelausrichten = ja nein
   headindenting   = ja nein
   wartezeit       = text
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupnotations  [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  inherits: \setupnotation

```

```

\setupnote    [...1,...]    [...2,...]
1  NAME      OPT
2  interaktion = ja nein nummer text alles
   symbolcommand = \...#1
   textbefehl   = \...#1
   indikator    = ja nein
   textseparator = BEFEHL
   breite       = DIMENSION
   hoehe        = DIMENSION
   abstand      = DIMENSION
   rulecommand  = BEFEHL
   linie        = an aus normal links rechts befehl absatz
   split        = tolerant streng sehrstreng NUMMER
   faktor       = NUMMER
   platz        = text seite liste hoch unten kein spalten firstcolumn lastcolumn
   folgende     = BEFEHL
   n            = NUMMER
   linienfarbe  = COLOR
   liniendicke  = DIMENSION
   rulewidth    = DIMENSION
   ruledistance = DIMENSION
   setups       = NAME
   zeilenabstande = NAME
   absatz       = ja nein
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   zwischen     = BEFEHL
   bereich      = seite
   spaltenabstand = DIMENSION
   fortsetzen   = ja nein
   alternative   = gritter fest spalten note kein
   kriterium    = seite
   fliesstext   = inherits: \stellefliesstextein
   ausrichtung  = inherits: \stelleausrichtungein
   textstil     = STYLE BEFEHL
   textfarbe    = COLOR
   anchor       = folgende
   range        = ja
   vorspatium   = inherits: \blanko
   spaceinbetween = inherits: \blanko
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupnotes    [...1,...]    [...2,...]
1  NAME      OPT
2  inherits: \setupnote

```

```

\setupoffset    [...*,...]
*  inherits: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
*  x          = DIMENSION
   y          = DIMENSION
   linkeroffset = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset  = DIMENSION
   untenoffset = DIMENSION
   methode     = fest
   breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   tiefe       = DIMENSION
   platz       = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g

```

```

\setuptoptimize [...1,...]    [...2,...]
1  NAME      OPT
2  links     = DIMENSION
   rechts    = DIMENSION
   zeilen    = NUMMER
   abstand   = DIMENSION

```

```

\setuporientation [...1,...]    [...2,...]
1  NAME      OPT
2  orientation = up down links rechts oben unten normal zeile
   horizontal  = links mittig rechts flushleft flushright normal
   vertikal    = zeile oben mittig unten normal

```



```
\setupoutputroutine [...]1 [...,...2...,...]  
1 NAME OPT  
2 KEY = CSNAME
```

```
\setupoutputroutine [...]  
* NAME
```

```
\setuppagechecker [...]1,... [...,...2...,...]  
1 NAME OPT  
2 zeilen = NUMMER  
offset = DIMENSION  
methode = 0 1 2 3  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL
```

```
\setuppagecolumns [...]1,... [...,...2...,...]  
1 NAME OPT  
2 seperator = NAME  
richtung = normal reverse  
abstand = DIMENSION  
n = NUMMER  
maxbreite = DIMENSION  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein  
blanko = inherits: \blanko  
farbe = COLOR  
setups = NAME  
seite = inherits: \seite  
inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuppageinjection [...]1,... [...,...2...,...]  
1 NAME OPT  
2 status = vorig folgende NUMMER  
wartezeit = ja nein  
alternative = abbildung puffer setups kein NAME  
seite = inherits: \seite  
pagestate = start stop  
n = NUMMER  
inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuppageinjectionalternative [...]1,... [...,...2...,...]  
1 NAME OPT  
2 renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...]1 [...]2 [...]3  
1 seite papier OPT OPT  
2 NAME  
3 NAME
```

```
\setuppagestate [...]1,... [...,...2...,...]  
1 NAME OPT  
2 wartezeit = ja nein
```

```
\setuppairedbox [...]1,... [...,...2...,...]  
1 NAME OPT  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
alternative = horizontal vertikal  
platz = links mittig rechts oben unten hoch tief  
n = NUMMER  
abstand = passend DIMENSION  
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
maxbreite = DIMENSION  
maxhoehe = DIMENSION  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR
```

\stellePAIREDBOX [...¹...]

* inherits: \setuppairedbox

instances: legend

\stellelegend [...¹...]

* inherits: \setuppairedbox

\setuppaper [...¹...]

* inherits: \stellepapierformatein

\setupparagraph [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
setups = NAME

\setupparagraphintro [...¹...] [...²...]

1 zuruecksetzen jede erste folgende
2 BEFEHL

\setupparallel [...¹...] [...²...] [...³...]

1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
start = NUMMER
n = NUMMER
kriterium = alles

\setupparinsert [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
zeilen = NUMMER
platz = links rechts
option = tiefe
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupperiodkerning [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 faktor = NUMMER

\setupperiods [...¹...]

* n = NUMMER
breite = DIMENSION passend
abstand = DIMENSION
symbol = BEFEHL

\setupplaceholder [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
text = TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupplacement [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
gritter = inherits: \snaptogrid
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = ja nein standard

\setuppositionbar [...,*...]

* stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
text = TEXT
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION

\setupprocessor [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 status = start stop
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
befehl = \...#1
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupprofile [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
faktor = NUMMER
zeilen = NUMMER
methode = streng fest kein
define = ja nein

\setupquotation [...,*...]

* inherits: \setupdelimitedtext

\setuprealpagenumber [...,*...]

* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 label = * NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
typ = default text titel nummer seite realpage
setups = NAME
autocase = ja nein
text = TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...³...]

1 NAME ABSCHNITT OPT
2 default OPT
3 prefix = ja nein
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
numberseparatorset = NAME
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

\setupregisters [1...] [2...,...2...,...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = vorwaerts
expansion = ja nein xml
eigenenummer = ja nein
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = ja nein alles gepackt text
check = ja nein
kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = ja nein
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
maxbreite = DIMENSION
indikator = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
textbefehl = \...#1
deeptextcommand = \...#1
seitenbefehl = \...#1
abstand = DIMENSION
interaktion = text seitennummer
seitennummer = ja nein
symbol = a n kein 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
numberorder = ziffern
pagemethod = seite absatz

```

```

\setupregisters    [...,1...]    [...,2...]    [...,3...,...]
1  NAME              OPT              OPT
2  NUMMER
3  referencemethod    = vorwaerts
   expansion          = ja nein xml
   eigenenummer       = ja nein
   xmlsetup           = NAME
   alternative        = a b A B
   methode            = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress           = ja nein alles gepackt text
   check              = ja nein
   kriterium          = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter  = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper  = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset       = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles aktuell
   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix         = ja nein
   pageseparatorset   = NAME
   pageconversionset   = NAME
   pagestarter        = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper        = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments       = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite          = DIMENSION
   indikator          = ja nein
   vor                = BEFEHL
   nach               = BEFEHL
   befehl             = \...#1
   textbefehl         = \...#1
   deeptextcommand    = \...#1
   seitenbefehl       = \...#1
   abstand            = DIMENSION
   interaktion        = text seitennummer
   seitennummer       = ja nein
   symbol             = a n kein 1 2 BEFEHL
   language           = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil              = STYLE BEFEHL
   farbe              = COLOR
   textstil           = STYLE BEFEHL
   textfarbe          = COLOR
   seitenstil         = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe        = COLOR
   pageleft           = BEFEHL
   pageright          = BEFEHL
   n                  = NUMMER
   ausgleichen        = ja nein
   ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtungsein
   numberorder        = ziffern
   pagemethod         = seite absatz

```

```

\setuprenderingwindow [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME              OPT
2  openpageaction    = REFERENCE
   closepageaction   = REFERENCE
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setuprows    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME              OPT
2  define            = ja nein
   n                 = NUMMER
   abstand           = DIMENSION
   breite            = passend DIMENSION
   ausrichtung       = inherits: \stelleausrichtungsein
   vor               = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   alternative       = tight
   order             = vertikal
   hoehe             = max DIMENSION
   tiefe             = max DIMENSION

```

```

\setupruby    [...,1...]    [...,2...]
1  NAME      OPT
2  platz      = oben links rechts kein
    ausrichtung = auto flushleft mittig flushright
    strecken   = ja nein
    hoffset    = DIMENSION
    voffset    = DIMENSION
    abstand    = kein DIMENSION
    links      = BEFEHL
    rechts     = BEFEHL
    stil       = STYLE BEFEHL
    farbe      = COLOR

```

```

\setups      [...,*...]
*  NAME

```

```

\setupsavebuffer [...,1...]    [...,2...]
1  NAME      OPT
2  liste      = BUFFER
    datei     = FILE
    prefix    = ja nein
    option    = append
    verzeichnis = TEXT

```

```

\setupscale   [...,1...]    [...,2...]
1  NAME      OPT
2  format     = NUMMER
    xformat   = NUMMER
    yformat   = NUMMER
    breite    = DIMENSION
    hoehe     = DIMENSION
    tiefe     = ja nein
    zeilen    = NUMMER
    faktor    = passend breit max min auto default
    hfaktor   = passend breit max min auto default
    bfaktor   = passend breit max min auto default
    maxbreite = DIMENSION
    maxhoehe  = DIMENSION
    s         = NUMMER
    sx        = NUMMER
    sy        = NUMMER
    equalwidth = DIMENSION
    equalheight = DIMENSION
    gritter   = ja passend hoehe tiefe halbezeile

```

```

\setupscript  [...,1...]    [...,2...]
1  NAME      OPT
2  methode    = hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test
    voreinstellung = NAME
    features   = auto

```

```

\setupscripts [...,1...]    [...,2...]
1  NAME      OPT
2  inherits: \setupscript

```

```

\setupselector [...1]    [...,2...]
1  NAME
2  n      = NUMMER
    max   = NUMMER

```

```

\setupshadow  [...,1...]    [...,2...]
1  NAME      OPT
2  stil       = STYLE BEFEHL
    farbe     = COLOR
    kontrastfarbe = COLOR
    fortsetzen = ja nein alles
    einheit   = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
    weight    = NUMMER
    dx        = NUMMER
    dy        = NUMMER

```

\setupshapedparagraph [$\dots$, $\dots$ ^{*} $\dots$, $\dots$]

* mp = NAME
wiederholen = ja nein
liste = NAME
methode = cycle shift
voffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
zeilen = NUMMER
breite = DIMENSION
text = TEXT

\setupshift [$\dots$, $\dots$ ¹] [$\dots$, $\dots$ ² $\dots$, $\dots$]

1 NAME OPT
2 fortsetzen = ja nein
einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
methode = NUMMER
dy = NUMMER
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupsidebar [$\dots$, $\dots$ ¹] [$\dots$, $\dots$ ² $\dots$, $\dots$]

1 NAME OPT
2 liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
alternative = NUMMER
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
niveau = NUMMER
platz = links rechts innen aussen

\setupspellchecking [$\dots$, $\dots$ ^{*} $\dots$, $\dots$]

* status = start stop
methode = 1 2 3
liste = NAME

\setupstacking [$\dots$, $\dots$ ¹] [$\dots$, $\dots$ ² $\dots$, $\dots$]

1 NAME OPT
2 define = ja nein
kriterium = NAME
nummer = NUMMER

\setupstartstop [$\dots$, $\dots$ ¹] [$\dots$, $\dots$ ² $\dots$, $\dots$]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
setups = NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
arguments = ja nein

\setupstretched [$\dots$, $\dots$ ^{*} $\dots$, $\dots$]

* inherits: \setupcharacterkerning

\setupstrut [$\dots$]

* ja nein auto kap^{OPT}passend zeile default CHARACTER

\setupstyle [$\dots$, $\dots$ ¹] [$\dots$, $\dots$ ² $\dots$, $\dots$]

1 NAME OPT
2 methode = befehl
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

```

\setupsubcolumnset    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME
2  oben               = BEFEHL
   unten              = BEFEHL
   vorspatium         = zeile
   nachspatium        = zeile
   vor                = BEFEHL
   nach               = BEFEHL
   language           = SPRACHE
   stil               = STYLE BEFEHL
   farbe              = COLOR
   ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtungsein

```

```

\setupsubformula      [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME
2  inherits: \setupsubformulas

```

```

\setupsubformulas     [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME
2  ziehefolgendeein  = ja nein auto

```

```

\setupsymbols         [...,*...,...]
*  stylealternative  = text math

```

```

\setupsynchronize     [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME
2  Abstand           = DIMENSION
   liste             = NAME
   split             = TEXT
   buffer            = NAME
   text              = TEXT
   stil              = STYLE BEFEHL
   farbe             = COLOR

```

```

\setupsynchronizecontent [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME
2  links             = BEFEHL
   rechts            = BEFEHL
   language          = SPRACHE
   stil              = STYLE BEFEHL
   farbe             = COLOR

```

```

\setupsynctex         [...,*...,...]
*  status            = start stop wiederholen
   methode           = min max
   compress          = ja nein

```

```

\setups               {...,*...}
*  NAME

```



```

\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 r c x y row column OPTerste letzte startOPT kopfzeile jede ungerade gerade eins NUMMER -NUMMER
2 erste least jede zwei ungerade gerade NUMMER -NUMMER
3 extras = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  kopffarbe = COLOR
  kopfstil = STYLE BEFEHL
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  spaltenabstand = DIMENSION
  maxbreite = DIMENSION
  setups = NAME
  textbreite = DIMENSION lokal
  split = ja nein wiederholen seite auto
  kopfzeile = wiederholen
  option = strecken tight
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  selbeseite = vor nach beide
  spaceinbetween = inherits: \blanko
  splitoffset = DIMENSION
  aligncharacter = ja nein
  alignmentcharacter = TEXT number->TEXT text->TEXT
  abstand = DIMENSION
  farbe = COLOR
  stil = math STYLE BEFEHL
  synchronize = hintergrund
  richtung = normal reverse
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupTEXpage [...,*...]
* inherits: \setupfittingpage

```

```

\setuptabulatemove [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 xoffset = DIMENSION
  yoffset = hoehe tiefe DIMENSION
  orientation = NUMMER

```

```

\setuptagging [...,*...]
* status = start stop an aus
  methode = auto
  voreinstellung = basic demo mkiv uac
  niveau = NUMMER
  comment = TEXT
  option = interaktion

```

\setuptextbackground [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
 2 status = start stop
 platz = text absatz immer kein
 kriterium = NUMMER
 alternative = NUMMER
 mp = NAME
 methode = NAME
 hintergrund = farbe
 hintergrundfarbe = COLOR
 winkel = rechteckig rund
 niveau = NUMMER
 hintergrundoffset = DIMENSION
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
 strich = NUMMER
 radius = DIMENSION
 rahmen = an aus
 rahmenfarbe = COLOR
 liniendicke = DIMENSION
 voffset = DIMENSION
 rahmenoffset = DIMENSION
 linkeroffset = ja nein standard DIMENSION
 rechterabstand = ja nein standard DIMENSION
 obenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
 untenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
 stil = STYLE BEFEHL
 farbe = COLOR

\setuptextdisplay [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
 2 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 faktor = NUMMER

\setuptextflow [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
 2 breite = DIMENSION
 stil = STYLE BEFEHL
 farbe = COLOR

\setuptextnote [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
 2 linie = NAME
 note = NAME
 n = * NUMMER
 leer = ja nein kein nummer

\setuptooltip [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
 2 platz = links mittig rechts
 inherits: \stelleumrahmtein

\setuptransliteration [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
 2 define = ja nein
 stil = STYLE BEFEHL
 farbe = COLOR
 language = SPRACHE
 vector = NAME
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 links = BEFEHL
 rechts = BEFEHL

$\backslash\text{setuptweakedfont}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...]	
1	NAME OPT
2	stil = STYLE BEFEHL
	format = NUMMER
	xformat = NUMMER
	yformat = NUMMER
	xoffset = DIMENSION
	yoffset = DIMENSION

$\backslash\text{setupunit}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...]	
1	NAME OPT
2	methode = 1 2 3 4 5 6
	language = SPRACHE
	alternative = text mathematik
	order = reverse normal
	separator = klein mittel gross normal kein NAME
	spatium = klein mittel gross normal kein NAME
	stil = STYLE BEFEHL
	farbe = COLOR
	option = behalte

$\backslash\text{setupuserdata}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...]	
1	NAME OPT
2	vor = BEFEHL
	nach = BEFEHL
	ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
	setups = NAME
	stil = STYLE BEFEHL
	farbe = COLOR
	alternative = default NAME
	KEY = VALUE

$\backslash\text{setupuserdataalternative}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...]	
1	NAME OPT
2	renderingsetup = NAME
	KEY = VALUE

$\backslash\text{setupuserpagenumber}$ [..., [*] ...]	
*	viewerprefix = TEXT
	status = start stop kein behalte leer
	label = TEXT
	inherits: \setupcounter

$\backslash\text{setupversion}$ [...*]	
*	konzept datei temporaer endfassung NAME

$\backslash\text{setupverticalbox}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...]	
1	NAME OPT
2	breite = lokal DIMENSION
	hoehe = max DIMENSION
	richtung = normal reverse lefttoright righttoleft
	xoffset = DIMENSION
	yoffset = DIMENSION
	stil = STYLE BEFEHL
	farbe = COLOR
	oben = BEFEHL
	unten = BEFEHL
	strut = ja nein
	ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
	einziehen = inherits: \stelleeinziehenein

$\backslash\text{setupviewerlayer}$ [..., [*] ...]	
*	titel = TEXT
	status = start stop
	export = ja nein
	druckbar = ja nein
	bereich = lokal global
	methode = kein befehl

$\backslash\text{setupspacing}$ [...*]	
*	inherits: \vspacing OPT

<pre> \setupwithargument {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setupwithargumentswapped {...} {...} 1 CONTENT 2 NAME </pre>
<pre> \setupxml [...,..[*]...,...] * default = versteckt kein text compress = ja nein entities = ja nein </pre>
<pre> \setupxtable [...,..¹,...] [...,..²...,...] 1 NAME 2 textbreite = DIMENSION lokal fliesstext = inherits: \stellefliesstextein spaceinbetween = inherits: \blanko option = tight max strecken breite hoehe fest texthoehe = DIMENSION maxbreite = DIMENSION spaltenabstand = DIMENSION linkerrandabstand = DIMENSION rechterrandabstand = DIMENSION kopfzeile = wiederholen fusszeile = wiederholen liniendicke = DIMENSION split = ja nein wiederholen auto splitoffset = DIMENSION selbeseite = vor nach beide abstand = DIMENSION aligncharacter = ja nein alignmentleftsample = TEXT alignmentrightsample = TEXT alignmentleftwidth = DIMENSION alignmentrightwidth = DIMENSION alignmentcharacter = TEXT inherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \setuvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setuxvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setvariables [...]¹ [...,..²...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \setvboxregister ...¹ {...}² 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvisualizerfont [...][*] * FONT </pre>

\setvtopregister ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT
\setwidthof ¹ ... \to \ ² ... 1 TEXT 2 CSNAME
\setxmeasure { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 DIMENSION
\setxvalue { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 CONTENT
\setxvariable { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE
\setxvariables [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
\SHADOW { [*] ...} * CONTENT instances: shadowed
\shadowed { [*] ...} * CONTENT
\shapecorrection [[*] ...] * links rechts beide
\shapedhbox { [*] ...} * CONTENT
\shiftbox { ¹ ...} 1 CONTENT
\SHIFT { [*] ...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown
\shiftdown { [*] ...} * CONTENT
\shiftup { [*] ...} * CONTENT
\showallmakeup
\showattributes
\showbalancepoints [[*] ...,... [*] ...,...] * inherits: \stellesspaltenein ^{OPT}

\showboxes
\showbreakpoints [...,..*=...,...] * inherits: \stellespaltenein OPT
\showbtxdatasetauthors [...,..*=...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME
\showbtxdatasetauthors [...*.] * NAME OPT
\showbtxdatasetcompleteness [...,..*=...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME
\showbtxdatasetcompleteness [...*.] * NAME OPT
\showbtxdatasetfields [...,..*=...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME
\showbtxdatasetfields [...*.] * NAME OPT
\showbtxfields [...,..*=...,...] * rotation = NUMMER OPT specification = NAME
\showbtxfields [...*.] * NAME OPT
\showbtxhashedauthors [...*.] * TEXT OPT
\showbtxtables [...*.] * TEXT OPT
\showchardata {...*} * TEXT
\showcharfreq
\showcharratio {...*} * TEXT
\showcolorbar [...*] * COLOR

\showcolorcomponents [...] * COLOR
\showcolorset [...] * COLOR
\showcolorstruts
\showcounter [...] * NAME
\showcurrentfont [...] * NUMMER OPT
\showdirectives
\showdirlsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] ¹ [..., ² ...] 1 FONT OPT 2 NUMMER
\showfontdata
\showfontexpansion
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...,*...] * inherits: \stellefließstextein
\showfontstyle [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...] [..., ⁴ ...] 1 inherits: \stellefließstextein OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 alles NUMMER
\showglyphdata
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {. ¹ .} [...] ² 1 TEXT 2 REFERENCE

\showparwrapperstate {...} * NAME
\showraggedrules {...} * NUMMER
\showrivers [...,..*...] * inherits: \addriversto ^{DEF} box
\showsetupsdefinition {...} * NAME
\showsymbolset {...} * NAME
\showtimer {...} * TEXT
\showtokens {...} * NAME
\showtrackers
\showvalue {...} * NAME
\showvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 TEXT
\signalcharacteralign {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER
\signalrightpage
\similartokens {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\simplealignedbox {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 CONTENT
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 TEXT 4 CONTENT
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 CONTENT

$$\backslash\mathrm{simplegroupedcommand} \quad \{.\!.\!.\}^1 \quad \{.\!.\!.\}^2$$

1	BEFEHL
2	BEFEHL

$$\backslash\mathrm{simplegroupedcommandcs} \quad \backslash.^1 \quad \backslash.^2$$

```
1 CSNAME
2 CSNAME
```

`\simplereversealignedbox` ^{1.}`{...}` ^{2.}`{...}` ^{3.}`{...}`

```

1  DIMENSION
2  links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3  CONTENT

```

`\simplereversealignedboxplus` $\{...\}^1$ $\{...\}^2$ $\{...\}^3$ $\{...\}^4$

```

1  DIMENSION
2  links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3  TEXT
4  CONTENT

```

\singlebond

$$\backslash\mathrm{sixthofsixarguments} \quad \{.^1.\} \quad \{.^2.\} \quad \{.^3.\} \quad \{.^4.\} \quad \{.^5.\} \quad \{.^6.\}$$

1	TEXT
2	TEXT
3	TEXT
4	TEXT
5	TEXT
6	TEXT

\skiphire [.*.]

```
*  + - DIMENSION GPTNUMMER  seite selbeseite
```

\slantedface

$$\backslash\mathrm{slashed} \quad [\dots] \quad \{\dots\}$$

```

1  alles begin and unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
   fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
   ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
   fake numbergroup continuation
2  CONTENT

```

`\slicepages` $[...]$ $[...,\overset{2}{=}\dots]$ $[...,\overset{3}{=}\dots]$

1	FILE	
2	offset	= DIMENSION
	hoffset	= DIMENSION
	voffset	= DIMENSION
	breite	= DIMENSION
	hoehe	= DIMENSION
	n	= NUMBER
3	offset	= DIMENSION
	hoffset	= DIMENSION
	voffset	= DIMENSION
	breite	= DIMENSION
	hoehe	= DIMENSION
	n	= NUMBER

`\slovenianNumerals` `{...}`

* NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

* NUMMER.

\smallbodyfont

\smallbreak

<code>\smallcappedcharacters {...}</code> * NUMBER
<code>\smallcappedromannumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\smallcaps {...}</code> * TEXT
<code>\smaller</code>
<code>\smallinfont</code>
<code>\smallinfontbold</code>
<code>\smallmathsymbol {...}</code> * TEXT
<code>\smallskip</code>
<code>\smash [.¹] {...²}</code> 1 w h d t b OPT 2 CONTENT
<code>\smashbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\smashboxed ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\smashedhbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\smashedvbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\snappedmath {...}</code> * CONTENT
<code>\snaptogrid [...]¹ \...² {...}³</code> 1 normal standard grt streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\snaptogrid [...]¹;... \...² {...}³</code> 1 inherits: \definegrt snapping 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\someheadnumber [...]¹ [...]²</code> 1 ABSCHNITT 2 vorig aktuell folgende erste letzte

\somekindoftab [...,.. [*] ...,...] * alternative = horizontal ^{OPT} vertikal breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION n = NUMMER m = NUMMER
\somelocalfloat
\somenamedheadnumber {... ¹ .} {... ² .} 1 ABSCHNITT 2 vorig aktuell folgende erste letzte
\someplace {... ¹ .} {... ² .} {... ³ .} {... ⁴ .} {... ⁵ .} [... ⁶ .] 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
\SORTING [... ¹ .] {... ² .} 1 NAME ^{OPT} 2 CONTENT instances: logo
\logo [... ¹ .] {... ² .} 1 NAME ^{OPT} 2 CONTENT
\spaceddigits {...} * NUMMER
\spaceddigitismethod
\spaceddigitseparator
\spaceddigitssymbol
\spaceorpar
\spalte [... [*] .] * inherits: \columnbreak
\spanishNumerals {...} * NUMMER
\spanishnumerals {...} * NUMMER
\spatium
\spiegeln {...} * CONTENT
\splitatasterisk ... ¹ \... ² \... ³ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME

\splitatcolon ¹ ... \ ² ... \ ³ ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcolons ¹ ... \ ² ... \ ³ ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcomma ¹ ... \ ² ... \ ³ ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatperiod ¹ ... \ ² ... \ ³ ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitfilename {...} * FILE
\splitoffbase
\splitofffull
\splitoffkind
\splitoffname
\splitoffpath
\splitoffroot
\splitofftokens ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
\splitofftype
\splitsequence { ¹ ...} { ² ...} 1 ja nein TEXT 2 TEXT
\splitstring ¹ ... \at ² ... \to \ ³ ... \and \ ⁴ ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
\splitsymbol {...} * ja nein TEXT
\sprache [...] * SPRACHE
\LANGUAGE

\spreadhbox .* * CSNAME NUMBER
\stacking [¹...] {²...} 1 NUMBER 2 CONTENT
\STACKING [¹...] {²...} 1 NUMBER 2 CONTENT
\stackrel{rel} {¹...} {²...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\stackscripts
\start [...][*] ... \stop * NAME ^{OPT}
\startabbildung [¹...] [²...] [...,³...,...] ... \stopabbildung 1 NAME ^{OPT} 2 FILE 3 inherits: \externeabbildung
\startabsatz [¹...] [...,²...,...] ... \stopabsatz 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \setupparagraph
\startSECTION [...,¹...,...] [...,²...,...] ... \stopSECTION 1 titel = TEXT ^{OPT} bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenennummer = TEXT placeholder = TEXT 2 KEY = VALUE instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection subsubsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\startchapter [...,¹...,...] [...,²...,...] ... \stopchapter 1 titel = TEXT ^{OPT} bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenennummer = TEXT placeholder = TEXT 2 KEY = VALUE
\startpart [...,¹...,...] [...,²...,...] ... \stoppart 1 titel = TEXT ^{OPT} bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenennummer = TEXT placeholder = TEXT 2 KEY = VALUE

```

\startsection    [...,\s1,...]    [...,\s2,...] ... \stopsection
1  titel          = TEXT    OPT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung    = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz        = REFERENCE
   referencetext   = TEXT
   eigenennummer   = TEXT
   placeholder     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubject    [...,\s1,...]    [...,\s2,...] ... \stopsubject
1  titel          = TEXT    OPT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung    = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz        = REFERENCE
   referencetext   = TEXT
   eigenennummer   = TEXT
   placeholder     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsection [...,\s1,...]    [...,\s2,...] ... \stopsubsection
1  titel          = TEXT    OPT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung    = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz        = REFERENCE
   referencetext   = TEXT
   eigenennummer   = TEXT
   placeholder     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsubject [...,\s1,...]    [...,\s2,...] ... \stopsubsubject
1  titel          = TEXT    OPT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung    = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz        = REFERENCE
   referencetext   = TEXT
   eigenennummer   = TEXT
   placeholder     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsection [...,\s1,...]    [...,\s2,...] ... \stopsubsubsection
1  titel          = TEXT    OPT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung    = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz        = REFERENCE
   referencetext   = TEXT
   eigenennummer   = TEXT
   placeholder     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubject [...,\s1,...]    [...,\s2,...] ... \stopsubsubsubject
1  titel          = TEXT    OPT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung    = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz        = REFERENCE
   referencetext   = TEXT
   eigenennummer   = TEXT
   placeholder     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsection [...,\subsecnum=1,...] [...,\subsecnum=2,...] ... \stopsubsubsection
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
   eigenenummer   = TEXT
   placeholder    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubject [...,\subsubnum=1,...] [...,\subsubnum=2,...] ... \stopsubsubsubject
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
   eigenenummer   = TEXT
   placeholder    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubsubsection [...,\subsubsubnum=1,...] [...,\subsubsubnum=2,...] ... \stopsubsubsubsubsection
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
   eigenenummer   = TEXT
   placeholder    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubsubsubject [...,\subsubsubsubnum=1,...] [...,\subsubsubsubnum=2,...] ... \stopsubsubsubsubsubject
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
   eigenenummer   = TEXT
   placeholder    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\starttitle [...,\subsecnum=1,...] [...,\subsecnum=2,...] ... \stoptitle
1  titel           = TEXTOPT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
   eigenenummer   = TEXT
   placeholder    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startalignment [...,*...] ... \stopalignment
* inherits: \stelleausrichtungsein

```

```

\startallmodes [...,*...] ... \stopallmodes
* NAME

```

```

\startalternate [...,\subsecnum=1,...] ... \stopalternate
* text = TEXT

```

```

\startanchoring ... \stopanchoring

```

```

\startasciimode ... \stopasciimode

```


<pre> \startATTACHMENT [...]¹ [...,...²...,...] ... \stopATTACHMENT 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment </pre>
<pre> \startattachment [...]¹ [...,...²...,...] ... \stopattachment 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \startbalancing [...]¹ [...]² ... \stopbalancing 1 NAME OPT OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \startbar [...][*] ... \stopbar * NAME </pre>
<pre> \startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix </pre>
<pre> \startBESCHREIBUNG [...,...[*]...,...] ... \stopBESCHREIBUNG * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT </pre>
<pre> \startBESCHREIBUNG [...,¹...] {...²} ... \stopBESCHREIBUNG 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \startbitmapimage [...,...[*]...,...] ... \stopbitmapimage * farbe = rgb cmyk grau breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER </pre>
<pre> \startbleeding [...]¹ [...,...²...,...] ... \stopbleeding 1 NAME OPT 2 inherits: \setupbleeding </pre>
<pre> \startbordermatrix ... \stopbordermatrix </pre>
<pre> \startboxanchoring [...][*] ... \stopboxanchoring * + NAME </pre>
<pre> \startboxexport [...,...[*]...,...] ... \stopboxexport * inherits: \setupboxexport OPT </pre>
<pre> \startbtxrenderingdefinitions [...][*] ... \stopbtxrenderingdefinitions * NAME </pre>
<pre> \startcatcodetable \... ... \stopcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startcenteraligned ... \stopcenteraligned </pre>
<pre> \startcharacteralign [...,...[*]...,...] ... \stopcharacteralign * inherits: \setupcharacteralign </pre>

<code>\startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign</code> <code>* TEXT number->TEXT text->TEXT^{OPT}</code>
<code>\startcharacterable [...] ... \stopcharacterable</code> <code>* NAME</code>
<code>\startcheckedfences ... \stopcheckedfences</code>
<code>\startchemical [¹...] [...,²...,...] ... \stopchemical</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 inherits: \setupchemical</code>
<code>\startchemicalformula ... \stopchemicalformula</code>
<code>\startchemistry [...,[*]...,...] ... \stopchemistry</code> <code>* inherits: \setupchemistry OPT</code>
<code>\startclipeffect ... \stopclipeffect</code>
<code>\startclipframed [...,[*]...,...] ... \stopclipframed</code> <code>* inherits: \stelleumrahmteitn OPT</code>
<code>\startcollect ... \stopcollect</code>
<code>\startcollecting ... \stopcollecting</code>
<code>\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent</code> <code>* knockout overprint kein</code>
<code>\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly</code> <code>* COLOR</code>
<code>\startcolorset [...] ... \stopcolorset</code> <code>* NAME</code>
<code>\startcolumnset [¹...] [...,²...,...] ... \stopcolumnset</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 inherits: \setupcolumnset</code>
<code>\startcolumnsethspan {¹...} {²...} ... \stopcolumnsethspan</code> <code>1 NUMMER</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\startcolumnsetsheet [¹] [²] [³] ... \stopcolumnsetsheet</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 NUMMER</code> <code>3 seite</code>
<code>\startcolumnsetsheetdelayed [¹] [²] ... \stopcolumnsetsheetdelayed</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\startcolumnsetspan [¹] [...,²...,...] ... \stopcolumnsetspan</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 inherits: \setcolumnset</code>
<code>\startcolumnsetspanwidth {[*]...} ... \stopcolumnsetspanwidth</code> <code>* NUMMER</code>

```
\startcolumnsetspreadsheets    [...]1    [...]2 ... \stopcolumnsetspreadsheets
1  NAME                        OPT
2  NUMBER
```

```
\startCOLUMNSET    [...,*=...,...] ... \stopCOLUMNSET
* inherits: \setupcolumnset OPT
```

```
\startcombination    [1...]    [...,2...,...] ... \stopcombination
1  NAME                OPT                OPT
2  inherits: \setupcombination
```

```

\startcombination    [..1..]    [..2..]    ... \stopcombination
1   NAME              OPT           OPT
2   N*M

```

```
\startcomparingtext    [...] ... \stopcomparingtext
*   zuruecksetzten NAME
```

`\startcontextcode ... \stopcontextcode`

\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode

```
\startctxfunction    ... .. \stopctxfunction
*   NAME
```

```
\startctxfunctiondefinition    ... .. \stopctxfunctiondefinition
*   NAME
```

```
\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor
```

```
\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper
```

```
\startdelimited  [1...]  [2...]  [...3,...] ... \stopdelimited
1  NAME
2  SPRACHE
3  inherits: \startenger
```

```
\startdelimitedtext  [1...]  [2...]  [...3,...] ... \stopdelimitedtext
1  NAME
2  SPRACHE
3  inherits: \startenger
```

```
\startDELIMITEDTEXT  [1...]  [2...,...] ... \stopDELIMITEDTEXT
1  SPRACHE
2  inherits: \startenger
instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\startaside      [...]1      [...]2,...  ... \stopaside
1  SPRACHE      OPT
2  inherits: \startenger
```

```
\startblockquote    [..1]    [...2,...] ... \stopblockquote
1  SPRACHE          OPT          OPT
2  inherits: \startenger
```

```
\startquotation    [.1.]    [...2,...] ... \stopquotation
1  SPRACHE                OPT                OPT
2  inherits: \startenger
```

`\startquote` `[...1]` `[...2;...]` ... `\stopquote`

```
1 SPRACHE OPT
2 inherits: \startenger
```

$$\backslash \text{startspeech} \quad [\dots] \quad [\dots ; \dots] \quad \dots \quad \backslash \text{stopspeech}$$

```
1 SPRACHE OPT
2 inherits: \startenger
```

$$\dots$$
$$\backslash\mathrm{startdmath} \dots \backslash\mathrm{stopdmath}$$

`\startdocument` $[...]$ $[...,\dots^2,...]$... `\stopdocument`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupdocument
```

$$\backslash\mathrm{startdocument} \quad [\ldots] \quad [\ldots, \ldots \stackrel{2}{=} \ldots, \ldots] \quad \ldots \quad \backslash\mathrm{stopdocument}$$

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupdocument
```

`\starteffect` `[...]` `\stopeffect`

```
* innen aussen beide normal versteckt ausschnitt strecken NAME
```

`\startEFFECT ... \stopEFFECT`

$$\backslash\mathrm{startelement} \quad [\dots] \quad [\dots,\dots^2\dots,\dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopelement}$$

```
1  NAME
2  KEY  =  VALUE
```

$$\backslash\mathrm{startembeddedxtable} \quad [\dots,*\dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopembeddedxtable}$$

```
* inherits: \setupxtable
```

```
\startembeddedxtable [...] ... \stopembeddedxtable
```

* NAME

`\startexceptions` [...] ... `\stopexceptions`

* SPRACHE

`\startexpanded ... \stopexpanded`

```
\startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect
```

`\startextendedcatcodetable    \... ... \stopextendedcatcodetable`

* CSNAME

`\startexternalfigurecollection` [...] ... `\stopexternalfigurecollection`

* NAME

`\startfacingfloat` [...] ... `\stopfacingfloat`

* NAME

`\startfarbe` `[...]` `\stopfarbe`

* COLOR

`\startfest` [...] ... `\stopfest`

* tief mittig hoch^{OPT}hoti default

<pre> \startfittingpage [...] [...,..²...,...] ... \stopfittingpage 1 NAME 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startFITTINGPAGE [...,..[*]...,...] ... \stopFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage ^{OPT} instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \startMPpage [...,..[*]...,...] ... \stopMPpage * inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startTEXpage [...,..[*]...,...] ... \stopTEXpage * inherits: \setupfittingpage ^{OPT} </pre>
<pre> \startfloatcombination [...,..[*]...,...] ... \stopfloatcombination * inherits: \setupcombination ^{OPT} </pre>
<pre> \startfloatcombination [...[*]] ... \stopfloatcombination * N*M NAME ^{OPT} </pre>
<pre> \startFLOAttext [...,¹...] [...,²...] {...³.} ... \stopFLOAttext 1 split keepetogether immer ^{OPT}links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr rlbt fxbt fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \startchemicaltext [...,¹...] [...,²...] {...³.} ... \stopchemicaltext 1 split keepetogether immer ^{OPT}links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr rlbt fxbt fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \startfiguretext [...,¹...] [...,²...] {...³.} ... \stopfiguretext 1 split keepetogether immer ^{OPT}links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr rlbt fxbt fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \startgraphictext [...,¹...] [...,²...] {...³.} ... \stopgraphictext 1 split keepetogether immer ^{OPT}links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr rlbt fxbt fixd append 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>

```

\startintermezzotext [...] [...] {...} ... \stopintermezzotext
1 split keep together immer linksOPT rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten
hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein
lokal hier zwingen marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite
rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lr tb tbrl rltb fxtb btlr lr bt btrl rlbt fxbt fixd
append
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\starttabletext [...] [...] {...} ... \stoptabletext
1 split keep together immer linksOPT rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten
hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein
lokal hier zwingen marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite
rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lr tb tbrl rltb fxtb btlr lr bt btrl rlbt fxbt fixd
append
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startfont [...] ... \stopfont
* FONT OPT

```

```

\startfontclass [...] ... \stopfontclass
* jede NAME

```

```

\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution
* NAME

```

```

\startformel [...] ... \stopformel
* gepackt tight mittigOPT tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION

```

```

\startformeln [...] ... \stopformeln
* + - REFERENCE OPT

```

```

\startformel [...] ... \stopformel
* inherits: \stelleformelnein

```

```

\startFORMULAformula [...] ... \stopFORMULAformula
* gepackt tight mittig tiefe zeileOPT halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION
instances: sp sd mp md

```

```

\startFORMULAformula [...] ... \stopFORMULAformula
* inherits: \stelleformelnein OPT
instances: sp sd mp md

```

```

\startmdformula [...] ... \stopmdformula
* inherits: \stelleformelneinOPT

```

```

\startmpformula [...] ... \stopmpformula
* inherits: \stelleformelneinOPT

```

```

\startsdformula [...] ... \stopsdformula
* inherits: \stelleformelneinOPT

```

```

\startspformula [...] ... \stopspformula
* inherits: \stelleformelneinOPT

```

```

\startmdformula [...] ... \stopmdformula
* gepackt tight mittig tiefeOPT zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION

```

$\backslash\text{startmpformula}$ [...] ... $\backslash\text{stopmpformula}$ * gepackt tight mittig tiefe ^{OPT} zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION
$\backslash\text{startsdformula}$ [...] ... $\backslash\text{stopsdformula}$ * gepackt tight mittig tiefe ^{OPT} zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION
$\backslash\text{startspformula}$ [...] ... $\backslash\text{stopspformula}$ * gepackt tight mittig tiefe ^{OPT} zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION
$\backslash\text{startformulacombination}$ [..., ... [*] ..., ...] ... $\backslash\text{stopformulacombination}$ * inherits: $\backslash\text{setupcombination}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startformulacombination}$ [...] ... $\backslash\text{stopformulacombination}$ * N*M ^{OPT}
$\backslash\text{startframedcell}$ [..., ... [*] ..., ...] ... $\backslash\text{stopframedcell}$ * inherits: $\backslash\text{stelleumrahmte}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startframedcontent}$ [...] ... $\backslash\text{stopframedcontent}$ * NAME aus ^{OPT}
$\backslash\text{startframedrow}$ [..., ... [*] ..., ...] ... $\backslash\text{stopframedrow}$ * inherits: $\backslash\text{stelleumrahmte}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startframedtable}$ [¹ ...] [..., ... ² ..., ...] ... $\backslash\text{stopframedtable}$ 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: $\backslash\text{stelleumrahmte}$
$\backslash\text{startgegenueber}$... $\backslash\text{stopgegenueber}$
$\backslash\text{startgraphicgroup}$... $\backslash\text{stopgraphicgroup}$
$\backslash\text{startgridcorrection}$ [...] ... $\backslash\text{stopgridcorrection}$ * zuruecksetzen [+~]T [+~]L [Ψ^T]H [+~]Q [+~]Z [+~]I
$\backslash\text{startgridsnapping}$ [...] ... $\backslash\text{stopgridsnapping}$ * normal standard ja streng ^{OPT} tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME
$\backslash\text{startgridsnapping}$ [..., ... [*] ...] ... $\backslash\text{stopgridsnapping}$ * inherits: $\backslash\text{definegridsnapping}$ ^{OPT}
$\backslash\text{starthaengend}$ [..., ... ¹ ..., ...] {... ² ...} ... $\backslash\text{stophaengend}$ 1 inherits: $\backslash\text{setuphanging}$ ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{starthaengend}$ [¹ ...] {... ² ...} ... $\backslash\text{stophaengend}$ 1 links rechts ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{starthangrange}$... $\backslash\text{stophangrange}$
$\backslash\text{starthangrangestep}$... $\backslash\text{stophangrangestep}$
$\backslash\text{starthboxestohbox}$... $\backslash\text{stophboxestohbox}$

<code>\starthboxregister .* ... \stophboxregister</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\starthelp [...] ... \stopHELP</code> <code>* REFERENCE OPT</code> <code>instances: helptext</code>
<code>\starthelp [...] ... \stophelp</code> <code>* REFERENCE OPT</code>
<code>\starthiddencontent ... \stophiddencontent</code>
<code>\starthighlight [...] ... \stophighlight</code> <code>* NAME</code>
<code>\starthilfetext [...] ... \stophilfetext</code> <code>* REFERENCE OPT</code>
<code>\starthintergrund [...,*...] ... \stophintergrund</code> <code>* inherits: \stellehintergrundeff</code>
<code>\starthINTERGRUND [...,*...] ... \stopHINTERGRUND</code> <code>* inherits: \stellehintergrundeff</code> <code>instances: hintergrund</code>
<code>\starthorizontalbox [...¹] [...,*²...] ... \stophorizontalbox</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 inherits: \setuphorizontalbox</code>
<code>\starthyphenation [...,*...] ... \stophyphenation</code> <code>* original tex default hyphenate expanded traditional kein</code>
<code>\startimage [...,*...] ... \stopimage</code> <code>* descriptiontext = TEXT</code> <code> alternativetext = TEXT</code>
<code>\startimath ... \stopimath</code>
<code>\startindentedtext [...] ... \stopindentedtext</code> <code>* NAME</code>
<code>\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT</code>
<code>\startinstallaligncommand [...] ... \stopinstallaligncommand</code> <code>* NAME</code>
<code>\startinteraktion [...] ... \stopinteraktion</code> <code>* versteckt NAME</code>
<code>\startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue</code> <code>* NAME</code>
<code>\startinterface .* ... \stopinterface</code> <code>* alles SPRACHE</code>
<code>\startintertext ... \stopintertext</code>

<pre> \startitemgroup [...] [...,²...] [...,³...,...] ... \stopitemgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \startITEMGROUptable [...,¹...] [...,²...,...] ... \stopITEMGROUptable 1 inherits: \setupitemgroup OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize </pre>
<pre> \startitemizetable [...,¹...] [...,²...,...] ... \stopitemizetable 1 inherits: \setupitemgroup OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \startITEMGROUP [...,¹...] [...,²...,...] ... \stopITEMGROUP 1 inherits: \setupitemgroup OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize </pre>
<pre> \startitemize [...,¹...] [...,²...,...] ... \stopitemize 1 inherits: \setupitemgroup OPT 2 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \startJScode .¹. .². .³. ... \stopJScode 1 NAME 2 uses 3 NAME </pre>
<pre> \startJSreamble .¹. .². .³. ... \stopJSreamble 1 NAME 2 verwende 3 now later </pre>
<pre> \startkleinerdurchschuss [...[*]] ... \stopkleinerdurchschuss * blanko OPT </pre>
<pre> \startknockout ... \stopknockout </pre>
<pre> \startCOMMENT [...¹] [...,²...,...] ... \stopCOMMENT 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \stellekommentarein instances: comment </pre>
<pre> \startcomment [...¹] [...,²...,...] ... \stopcomment 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \stellekommentarein </pre>
<pre> \startkomponente [...[*]] ... \stopkomponente * FILE * </pre>
<pre> \startkomponente .[*]. ... \stopkomponente * FILE * </pre>
<pre> \startkopf [...,¹...] {...²} ... \stopkopf 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \startLABELtext [...¹] [...²] ... \stopLABELtext 1 SPRACHE OPT 2 KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>

$$\backslash\mathrm{startbtxlabeltext} \quad [\dots] \quad [\dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopbtxlabeltext}$$

`\starheadtext` `[...]` `[...]` `...` `\stopheadtext`

`\startlabeltext` [...]¹ [...]² ... `\stoplabeltext`

$$\backslash\mathrm{startmathlabeltext} \quad [\dots] \quad [\dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopmathlabeltext}$$
$$\backslash\mathrm{startoperator}\mathrm{text} \quad [\dots] \quad [\dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stopoperator}\mathrm{text}$$

`\startprefixtext` ^[1] ^[2] ... `\stopprefixtext`

`\startsuffixtext` ^[1] ^[2] ... `\stopsuffixtext`

$$\backslash\mathrm{starttaglabeltext} \quad [^1] \quad [^2] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stoptaglabeltext}$$

`\startunittext` ¹`[...]` ²`[...]` ... `\stopunittext`

`\startlanguageoptions [...] ... \stoplanguageoptions`

`\startlayout` `[...]` `\stoplayout`

$$\backslash\mathrm{startlinealignment}\quad[...]\quad...\quad\backslash\mathrm{stoplinealignment}$$

```
\startlinecorrection    [...,*...] ... \stoplinecorrection
```

$$\backslash\mathrm{startlinefiller} \quad [\dots] \quad [\dots, \dots \stackrel{2}{=} \dots, \dots] \quad \dots \quad \backslash\mathrm{stoplinefiller}$$

`\startLINENOTE` [¹...] {²...}

`\startlinenote` [¹...] {²...}

<pre> \startlinenumbering [...] [...,..²...,...] ... \stoplinenumbering 1 NAME OPT OPT 2 fortsetzen = ja nein start = NUMMER schritt = NUMMER methode = seite erste folgende </pre>
<pre> \startlinenumbering [...] [...²] ... \stoplinenumbering 1 NAME OPT OPT 2 fortsetzen NUMMER </pre>
<pre> \startlinetable ... \stoplinetable </pre>
<pre> \startlinetablebody ... \stoplinetablebody </pre>
<pre> \startlinetablecell [...,..[*]...,...] ... \stoplinetablecell * inherits: \setuplinetable OPT </pre>
<pre> \startlinetablehead ... \stoplinetablehead </pre>
<pre> \startlinksbuendig ... \stoplinksbuendig </pre>
<pre> \startlocalbox [...] ... \stoplocalbox * NAME </pre>
<pre> \startlocalboxrange [...] ... \stoplocalboxrange * NAME </pre>
<pre> \startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes </pre>
<pre> \startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup </pre>
<pre> \startlocallinecorrection [...;...] ... \stoplocallinecorrection * blanko inherits: \blanko OPT </pre>
<pre> \startlocalnotes [...;...] ... \stoplocalnotes * NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups [...] ... \stoplocalsetups * NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups .* ... \stoplocalsetups * NAME </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>
<pre> \startluaparameterset [...] ... \stopluaparameterset * NAME </pre>
<pre> \startluasetups [...] ... \stopluasetups * NAME </pre>
<pre> \startluasetups .* ... \stopluasetups * NAME </pre>

<pre> \startMPclip {...} ... \stopMPclip * NAME </pre>
<pre> \startMPcode {...} ... \stopMPcode * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPcode [...,.*=...,...] ... \stopMPcode * instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun stacking = TEXT descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...} ... \stopMPdefinitions * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPdrawing [...] ... \stopMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...] ... \stopMPenvironment * zuruecksetzen global + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...,*...} ... \stopMPextensions * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPimage [...,.*=...,...] ... \stopMPimage * descriptiontext = TEXT OPT alternativetext = TEXT </pre>
<pre> \startMPinclusions [...¹] {...²} ... \stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPoverlaydata ... \stopMPoverlaydata </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...} {...,²...} ... \stopMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...} ... \stopMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \startMPrun {...} ... \stopMPrun * NAME OPT </pre>
<pre> \startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie * NUMMER OPT </pre>
<pre> \startmarginallinie [...,.*=...,...] ... \stopmarginallinie * inherits: \setupmarginrule OPT </pre>
<pre> \startmarginblock [...] ... \stopmarginblock * NAME OPT </pre>

$\backslash\text{startmarkedcontent}$ [...] ... $\backslash\text{stopmarkedcontent}$ * zuruecksetzen alles NAME OPT
$\backslash\text{startmarkpages}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopmarkpages}$ * NAME
$\backslash\text{startMATHALIGNMENT}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopMATHALIGNMENT}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathalignment}$ OPT instances: align mathalignment
$\backslash\text{startalign}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopalign}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathalignment}$
$\backslash\text{startmathalignment}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopmathalignment}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathalignment}$ OPT
$\backslash\text{startMATHCASES}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopMATHCASES}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathcases}$ OPT instances: cases mathcases
$\backslash\text{startcases}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopcases}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathcases}$ OPT
$\backslash\text{startmathcases}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopmathcases}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathcases}$ OPT
$\backslash\text{startmathematik}$ [...] ... $\backslash\text{stopmathematik}$ * default i:default i:half ^{OPT} i:tight i:fixed NAME
$\backslash\text{startmathexport}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopmathexport}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathexport}$ OPT
$\backslash\text{startmathfenced}$ [¹] [...,* ² ...] ... $\backslash\text{stopmathfenced}$ 1 parenthesis bracket brace angle doubleangle bar doublebar triplebar solidus floor ceiling moustache uppercorner lowercorner group openbracket nothing mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredsolidus mirroredfloor mirroredceiling mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket mirrorednothing interval openinterval leftopeninterval rightopeninterval NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupmathfences}$
$\backslash\text{startMATHMATRIX}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopMATHMATRIX}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT instances: matrix mathmatrix thematrix
$\backslash\text{startmathmatrix}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopmathmatrix}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT
$\backslash\text{startmatrix}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopmatrix}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT
$\backslash\text{startthematrix}$ [...,*...] ... $\backslash\text{stopthematrix}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT
$\backslash\text{startmathmeaning}$... $\backslash\text{stopmathmeaning}$
$\backslash\text{startmathmode}$... $\backslash\text{stopmathmode}$

`\startMATHOPERATOR` $[...,\dot{...}]$... `\stopMATHOPERATOR`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
 instances: `integral iintegral iintegral iiiintegral int iint iint iiiint oint oint oiiint`
`intc ointc aointc sumint barint doublebarint slashint aoldownintc rectangularpoleintc`
`semicirclepoleintc circlepoleoutsideintc circlepoleinsideintc squareintc hookleftarrowint`
`timesint capint cupint upperint lowerint sum blackboardsum modtwosum prod coprod bigwedge`
`bigvee bigcap bigcup bigodot bigoplus bigotimes bigudot biguplus bigsqcap bigsqcup bigtimes`
`leftouterjoin rightouterjoin fullouterjoin bigbottom bigtop bigsolidus bigreversesolidus`
`bigdoublewedge bigdoublevee`

`\startaoldownintc` $[...,\dot{...}]$... `\stopaoldownintc`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startaointc` $[...,\dot{...}]$... `\stopaointc`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbarint` $[...,\dot{...}]$... `\stopbarint`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigbottom` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigbottom`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigcap` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigcap`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigcup` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigcup`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigdoublevee` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigdoublevee`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigdoublewedge` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigdoublewedge`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigodot` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigodot`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigoplus` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigoplus`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigotimes` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigotimes`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigreversesolidus` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigreversesolidus`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigsolidus` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigsolidus`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigsqcap` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigsqcap`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigsqcup` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigsqcup`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigtimes` $[...,\dot{...}]$... `\stopbigtimes`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

$\backslash\text{startbigtop} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopbigtop}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbigudot} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopbigudot}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbiguplus} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopbiguplus}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbigvee} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopbigvee}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbigwedge} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopbigwedge}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startblackboardsum} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopblackboardsum}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcapint} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopcapint}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcirclepoleinsideintc} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopcirclepoleinsideintc}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcirclepoleoutsideintc} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopcirclepoleoutsideintc}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcoprod} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopcoprod}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcupint} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopcupint}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startdoublebarint} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopdoublebarint}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startfullouterjoin} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopfullouterjoin}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthookleftarrowint} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stophookleftarrowint}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiiint} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopiiint}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiiintegral} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopiiintegral}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiint} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopiint}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiiintegral} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopiiintegral}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiint} \quad [\dots \overset{*}{=} \dots] \dots \backslash\text{stopiint}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$

$\backslash\mathrm{startiintegral}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopiintegral}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startint}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopint}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$
$\backslash\mathrm{startintc}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopintc}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startintegral}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopintegral}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startleftouterjoin}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopleftouterjoin}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startlowerint}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stoplowerint}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startmodtwosum}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopmodtwosum}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startoiint}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopoiint}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startoiint}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopoiint}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startoint}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopoint}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startointc}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopointc}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startprod}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopprod}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startrectangularpoleintc}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stoprectangularpoleintc}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startrightouterjoin}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stoprightouterjoin}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsemicirclepoleintc}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopsemicirclepoleintc}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}$ $^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startslashint}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopslashint}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsquareintc}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopsquareintc}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsum}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopsum}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$
$\backslash\mathrm{startsumint}$ $[...,\dots^*...]$... $\backslash\mathrm{stopsumint}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupmathoperators}^{\mathrm{OPT}}$

$\backslash\starttimesint$ [...] $\backslash\stoptimesint$ * inherits: $\backslash\setupmathoperators$
$\backslash\startupperint$ [...] $\backslash\stopupperint$ * inherits: $\backslash\setupmathoperators$
$\backslash\startMATHSIMPLEALIGN$ [...] $\backslash\stopMATHSIMPLEALIGN$ * inherits: $\backslash\setupmathsimplealign$ instances: equationsystem lequationsystem reequationsystem
$\backslash\startequationsystem$ [...] $\backslash\stopequationsystem$ * inherits: $\backslash\setupmathsimplealign$
$\backslash\startlequationsystem$ [...] $\backslash\stoplequationsystem$ * inherits: $\backslash\setupmathsimplealign$
$\backslash\startrequationsystem$ [...] $\backslash\stoprequationsystem$ * inherits: $\backslash\setupmathsimplealign$
$\backslash\startmathstyle$ [...] $\backslash\stopmathstyle$ * bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
$\backslash\startmatrices$ [...] $\backslash\stopmatrices$ * inherits: $\backslash\setupmathmatrix$
$\backslash\startmatrixanchors$... $\backslash\stopmatrixanchors$
$\backslash\startmaxaligned$... $\backslash\stopmaxaligned$
$\backslash\startmiddlealigned$... $\backslash\stopmiddlealigned$
$\backslash\startmixedcolumns$ [...] $\backslash\stopmixedcolumns$ 1 NAME 2 inherits: $\backslash\setupmixedcolumns$
$\backslash\startMIXEDCOLUMNS$ [...] $\backslash\stopMIXEDCOLUMNS$ * inherits: $\backslash\setupmixedcolumns$ instances: itemgroupcolumns boxedcolumns columns
$\backslash\startboxedcolumns$ [...] $\backslash\stopboxedcolumns$ * inherits: $\backslash\setupmixedcolumns$
$\backslash\startcolumns$ [...] $\backslash\stopcolumns$ * inherits: $\backslash\setupmixedcolumns$
$\backslash\startitemgroupcolumns$ [...] $\backslash\stopitemgroupcolumns$ * inherits: $\backslash\setupmixedcolumns$
$\backslash\startmode$ [...] $\backslash\stopmode$ * NAME
$\backslash\startmodeset$ [...] $\backslash\stopmodeset$ 1 NAME default 2 CONTENT
$\backslash\startmodule$ [...] $\backslash\stopmodule$ * FILE

<code>\startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection</code>
<code>\startmodule .*... \stopmodule</code> * FILE
<code>\startmulticolumns [...,*...,...] ... \stopmulticolumns</code> * inherits: \setupmulticolumns OPT
<code>\startnamedformula [..¹] [...,²,...] ... \stopnamedformula</code> 1 NAME gepackt tight mittig tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION
<code>\startnamedformula [..¹] [...,*²...,...] ... \stopnamedformula</code> 1 NAME 2 inherits: \stelleformelnein
<code>\startnamedmatrix [..¹] [...,*²...,...] {..³} ... \stopnamedmatrix</code> 1 NAME 2 inherits: \setupmathmatrix 3 CONTENT
<code>\startnamednotation [..¹] [...,²,...] ... \stopnamednotation</code> 1 NAME 2 REFERENCE
<code>\startnamednotation [..¹] [...,*²...,...] ... \stopnamednotation</code> 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT
<code>\startnamedsection [..¹] [...,*²...,...] [...,*³...,...] ... \stopnamedsection</code> 1 ABSCHNITT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenennummer = TEXT placeholder = TEXT 3 KEY = VALUE
<code>\startnamedsubformulas [...,¹,...] {..²} ... \stopnamedsubformulas</code> 1 + - REFERENCE 2 TEXT
<code>\startnamedtyping [..¹] [...,*²...,...] ... \stopnamedtyping</code> 1 NAME 2 inherits: \stelletippenein
<code>\startnamedtyping [..¹] [...,²,...] ... \stopnamedtyping</code> 1 NAME 2 fortsetzten
<code>\startnarrower [...*,...] ... \stopnarrower</code> * [-+]links [-+]mittig [- ^{0F}]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse
<code>\startNARROWER [...*,...] ... \stopNARROWER</code> * [-+]links [-+]mittig [- ^{0F}]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse

<pre> \startnegativ ... \stopnegativ </pre>
<pre> \startnicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \stopnicelyfilledbox * breite = DIMENSION OPT hoehe = DIMENSION offset = DIMENSION strut = ja nein </pre>
<pre> \startnointerference ... \stopnointerference </pre>
<pre> \startnotallmodes [...,*,...] ... \stopnotallmodes * NAME </pre>
<pre> \startnotext ... \stopnotext </pre>
<pre> \startNOTE [...,*,...] ... \stopNOTE * REFERENCE OPT instances: footnote endnote mathnote publicationnote </pre>
<pre> \startNOTE [...,*=...,...] ... \stopNOTE * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT instances: footnote endnote mathnote publicationnote </pre>
<pre> \startendnote [...,*=...,...] ... \stopendnote * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT </pre>
<pre> \startfootnote [...,*=...,...] ... \stopfootnote * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT </pre>
<pre> \startmathnote [...,*=...,...] ... \stopmathnote * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT </pre>
<pre> \startpublicationnote [...,*=...,...] ... \stoppublicationnote * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT </pre>
<pre> \startendnote [...,*,...] ... \stopendnote * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startfootnote [...,*,...] ... \stopfootnote * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startmathnote [...,*,...] ... \stopmathnote * REFERENCE OPT </pre>

```
\startpublicationnote    [...,*,...] ... \stoppublicationnote
*   REFERENCE             OPT
```

```
\startnotmode    [...,*...] ... \stopnotmode
*   NAME
```

```
\startNUMMERIERUNG    [...,..*...,...] ... \stopNUMMERIERUNG
*   titel              = TEXT
    bookmark           = TEXT
    liste              = TEXT
    referenz           = REFERENCE
    referencetext      = TEXT
```

$\backslash \text{startNUMMERIERUNG}$ $[\dots, \dots]$ $\{ \dots \}$ $\dots \backslash \text{stopNUMMERIERUNG}$
1 REFERENCE
2 TEXT

```
\startoutputstream  [...] ... \stopoutputstream
*  NAME
```

```
\startoutputsubstream    [...] ... \stopoutputsubstream
*   NAME
```

```
\startoverlay ... \stopoverlay
```

```
\startoverlayMPgraphic {...} ... \stopoverlayMPgraphic
* NAME
```

`\startoverprint ... \stopoverprint`

```
\startPDFalternativetext  {...} ... \stopPDFalternativetext
*   TEXT
```

<pre> \startPDFhighlight [..¹..] [..²..] ... \stopPDFhighlight 1 NAME 2 TEXT </pre>	
---	--

```
\startpageblock    [...] ... \stoppageblock
*   NAME
```

```
\startpagecolumns    [...,*...,...] ... \stoppagecolumns
* inherits: \setuppagecolumns    OPT
```

\startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS

```
\startpagecolumns    [...] ... \stoppagecolumns
*   NAME                OPT
```

```
\startpagecomment ... \stoppagecomment
```

```
\startpagefigure    [^1]    [...,\frac{2}{...},...] ... \stoppagefigure
1  FILE                                OPT
2  offset = default overlay kein DIMENSION
```

```
\startpagelayout    [...] ... \stoppagelayout
*   seite linkerseite rechterseite
```

```
\startpar    [...]1    [...,...2...,...]2 ... \stoppar
1  NAME      OPT      OPT
2  inherits: \setupparagraph
```

```
\startparagraphs [...]1 ... \stopparagraphs
*  NAME
```

```
\startparagraphscell ... \stopparagraphscell
```

```
\startparagraphshape [...]1 ... \stopparagraphshape
*  NAME
```

```
\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS
```

```
\startPARALLEL ... \stopPARALLEL
```

```
\startparbuilder [...]1 ... \stopparbuilder
*  default oneline basic NAME
```

```
\startpatterns [...]1 ... \stoppatterns
*  SPRACHE      OPT
```

```
\startplacefloat [...]1    [...,...2...,...]2    [...,...3...,...]3 ... \stopplacefloat
1  SINGULAR
2  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   platz      = split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                  imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                  text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                  tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [--]haengend haengend
                  lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                  kopfzeile fusszeile tblr lrtb tbrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append
   referenz    = REFERENCE
   referencetext = TEXT
3  KEY = VALUE
```

```
\startplacefloattext [...]1    [...,...2...,...]2    [...,...3...,...]3 ... \stopplacefloattext
1  NAME
2  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   platz      = split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                  imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                  text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                  tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [--]haengend haengend
                  lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                  kopfzeile fusszeile tblr lrtb tbrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append
   referenz    = REFERENCE
   referencetext = TEXT
3  KEY = VALUE
```

```

\startplatziereFLOATtext    [...,\substack{1}{...},...]    [...,\substack{2}{...},...] ... \stopplatziereFLOATtext
1  titel                    = TEXT
   bookmark                = TEXT
   beschriftung             = TEXT
   liste                   = TEXT
   platz                   = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                           imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                           text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                           tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [--]haengend haengend
                           lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                           kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append

   referenz                = REFERENCE
   referencetext           = TEXT
2  KEY = VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\startplatzierechemicaltext  [...,\substack{1}{...},...]    [...,\substack{2}{...},...] ... \stopplatzierechemicaltext
1  titel                    = TEXT
   bookmark                = TEXT
   beschriftung             = TEXT
   liste                   = TEXT
   platz                   = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                           imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                           text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                           tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [--]haengend haengend
                           lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                           kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append

   referenz                = REFERENCE
   referencetext           = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzierefiguretext    [...,\substack{1}{...},...]    [...,\substack{2}{...},...] ... \stopplatzierefiguretext
1  titel                    = TEXT
   bookmark                = TEXT
   beschriftung             = TEXT
   liste                   = TEXT
   platz                   = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                           imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                           text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                           tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [--]haengend haengend
                           lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                           kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append

   referenz                = REFERENCE
   referencetext           = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieregraphictext   [...,\substack{1}{...},...]    [...,\substack{2}{...},...] ... \stopplatzieregraphictext
1  titel                    = TEXT
   bookmark                = TEXT
   beschriftung             = TEXT
   liste                   = TEXT
   platz                   = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                           imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                           text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                           tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [--]haengend haengend
                           lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                           kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append

   referenz                = REFERENCE
   referencetext           = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatziereintermezzotext   [...,\..1...,...]   [...,\..2...,...] ...
\stopplatziereintermezzotext
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   platz          = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                   imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                   text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                   tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingen marginalie [--]haengend haengend
                   lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                   kopfzeile fusszeile tblr lrtb tbrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieretabletext   [...,\..1...,...]   [...,\..2...,...] ... \stopplatzieretabletext
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   platz          = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                   imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                   text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                   tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingen marginalie [--]haengend haengend
                   lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                   kopfzeile fusszeile tblr lrtb tbrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatziereFLOAT   [...,\..1...,...]   [...,\..2...,...] ... \stopplatziereFLOAT
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   platz          = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                   imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                   text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                   tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingen marginalie [--]haengend haengend
                   lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                   kopfzeile fusszeile tblr lrtb tbrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
2  KEY = VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\startplatzierechemical   [...,\..1...,...]   [...,\..2...,...] ... \stopplatzierechemical
1  titel           = TEXT
   bookmark       = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste          = TEXT
   platz          = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                   imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                   text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [--]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                   tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingen marginalie [--]haengend haengend
                   lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                   kopfzeile fusszeile tblr lrtb tbrl rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd append
   referenz       = REFERENCE
   referencetext  = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzierefigure    [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatzierefigure
1  titel                = TEXT
   bookmark             = TEXT
   beschriftung         = TEXT
   liste                = TEXT
   platz                = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                        imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                        text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                        tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend
                        lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                        kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referenz             = REFERENCE
   referencetext        = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieregraphic  [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatzieregraphic
1  titel                = TEXT
   bookmark             = TEXT
   beschriftung         = TEXT
   liste                = TEXT
   platz                = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                        imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                        text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                        tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend
                        lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                        kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referenz             = REFERENCE
   referencetext        = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatziereintermezzo  [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatziereintermezzo
1  titel                = TEXT
   bookmark             = TEXT
   beschriftung         = TEXT
   liste                = TEXT
   platz                = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                        imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                        text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                        tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend
                        lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                        kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referenz             = REFERENCE
   referencetext        = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieretable      [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatzieretable
1  titel                = TEXT
   bookmark             = TEXT
   beschriftung         = TEXT
   liste                = TEXT
   platz                = split keep together immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                        imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                        text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                        tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend
                        lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                        kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btlr lrbt fxtb fixd append
   referenz             = REFERENCE
   referencetext        = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplacepairedbox      [...,\stackrel{1}{=},...]    [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\startplatzierePAIREDBOX  [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplatzierePAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend

```

```

\startplatzierelegend     [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplatzierelegend
* inherits: \setuppairedbox

```


<pre> \startplatziereformel [...,..¹...,...] {...²} ... \stopplatziereformel 1 titel = TEXT referenz = + - REFERENCE bookmark = TEXT liste = TEXT suffix = TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \startplatziereformel [...,*...] ... \stopplatziereformel * + - REFERENCE </pre>
<pre> \startpos [...,*...] ... \stoppos * REFERENCE </pre>
<pre> \startpositioning [...¹] [...,..²...,...] ... \stoppositioning 1 NAME 2 inherits: \stellepositioniererein </pre>
<pre> \startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay * NAME </pre>
<pre> \startpositiv ... \stoppositiv </pre>
<pre> \startpostponingnotes ... \stoppostponingnotes </pre>
<pre> \startprerollpageblock [...[*]] ... \stopprerollpageblock * NAME </pre>
<pre> \startprocessassignmentcommand [...,..[*]...,...] ... \stopprocessassignmentcommand * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocessassignmentlist [...,..[*]...,...] ... \stopprocessassignmentlist * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocesscommacommand [...,*...] ... \stopprocesscommacommand * BEFEHL </pre>
<pre> \startprocesscommalist [...,*...] ... \stopprocesscommalist * BEFEHL </pre>
<pre> \startprodukt [...[*]] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprodukt ...[*] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprofile [...[*]] ... \stopprofile * NAME </pre>
<pre> \startprofile [...,..[*]...,...] ... \stopprofile * inherits: \setupprofile </pre>
<pre> \startPROFILE [...[*]] ... \stopPROFILE * NAME </pre>
<pre> \startPROFILE [...,..[*]...,...] ... \stopPROFILE * inherits: \setupprofile </pre>

\startprojekt [...] ... \stopprojekt * FILE *
\startprojekt \stopprojekt * FILE *
\startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors
\startpublikation [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] ... \stoppublikation 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT
\startpuffer [...] ... \stoppuffer * NAME OPT
\startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding
\starthiding ... \stophiding
\startrandomized ... \stoprandomized
\startrawsetups [...] ... \stoprawsetups * NAME
\startrawsetups \stoprawsetups * NAME
\startreadingfile ... \stopreadingfile
\startrechtsbuendig ... \stoprechtsbuendig
\startregime [...] ... \stopregime * inherits: \enableregime
\startregister [¹] [²] [³] [⁴] {... ⁵ +...} ... \stopregister [⁷] [...] 1 NAME 2 NAME 3 TEXT 4 TEXT PROCESSOR->TEXT 5 INDEX 6 CONTENT 7 NAME 8 NAME
\startreusableMPgraphic {... ¹ } {... ² ,...} ... \stopreusableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\startrows [¹] [² ...,... ² ...,...] ... \stoprows 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuprows
\startROWS [... [*] ,... [*] ...,...] ... \stopROWS * inherits: \setuprows OPT

<pre> \startruby [...] ... \stopruby * NAME </pre>
<pre> \startschmall [...] [...,..²...,...] ... \stopschmall 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleengereicht </pre>
<pre> \startschmall [...,..¹...,...] [...,..²...,...] ... \stopschmall 1 inherits: \stelleengereicht OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse </pre>
<pre> \startschmall [...] [...,..²...,...] ... \stopschmall 1 NAME OPT OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse </pre>
<pre> \startscript [...] ... \stopscript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test NAME </pre>
<pre> \startsectionblock [...] [...,..²...,...] ... \stopsectionblock 1 NAME OPT 2 bookmark = TEXT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startsectionblockenvironment [...] ... \stopsectionblockenvironment * NAME </pre>
<pre> \startSECTIONBLOCK [...,..[*]...,...] ... \stopSECTIONBLOCK * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter </pre>
<pre> \startappendices [...,..[*]...,...] ... \stopappendices * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startbackmatter [...,..[*]...,...] ... \stopbackmatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startbodymatter [...,..[*]...,...] ... \stopbodymatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startfrontmatter [...,..[*]...,...] ... \stopfrontmatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startsectionlevel [...] [...,..²...,...] [...,..³...,...] ... \stopsectionlevel 1 NAME OPT OPT OPT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenenummer = TEXT placeholder = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>

```

\startsetcolumnset    [...,*=...,...] ... \stopsetcolumnset
*   c      =  NUMBER
    r      =  NUMBER
    nc     =  NUMBER
    nr     =  NUMBER
    methode = hier fest oben unten tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt
    option  =  seite
    noben  =  NUMBER
    nunten  =  NUMBER

```

```

\startsetcolumnsetsheet    [...] ... \stopsetcolumnsetsheet
*   NUMMER

```

```

\startsetcolumnsetsht    [...,*=...,...] ... \stopsetcolumnsetsht
*   c      =  NUMBER
    r      =  NUMBER
    nc     =  NUMBER
    nr     =  NUMBER
    methode = hier fest oben unten tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt
    option  =  seite
    noben  =  NUMBER
    nunten  =  NUMBER

```

```

\startsetups    [...] ... \stopsetups
*   NAME

```

```

\startsetups    .* ... \stopsetups
*   NAME

```

```

\startshadow    [...] ... \stopshadow
*   NAME

```

```

\startshadow    [...,*=...,...] ... \stopshadow
*   inherits: \setupshadow

```

```

\startshapedparagraph    [...,*=...,...] ... \stopshapedparagraph
*   inherits: \setupshapedparagraph

```

```

\startshapetext    [...] ... \stopshapetext
*   NAME

```

```

\startshift    [...] ... \stopshift
*   NAME

```

```

\startshift    [...,*=...,...] ... \stopshift
*   inherits: \setupshift

```

```

\startshowbalancepoints    [...,*=...,...] ... \stopshowbalancepoints
*   option = marginalie simple
    niveau = NUMBER
    liste  = TEXT
    offset = DIMENSION

```

```

\startshowbreakpoints    [...,*=...,...] ... \stopshowbreakpoints
*   option = marginalie simple
    niveau = NUMBER
    liste  = TEXT
    offset = DIMENSION

```

```
\startshowrivers    [...,.*,...] ... \stopshowrivers
*   marginalie      = DIMENSIONOPT
    schritt         = DIMENSION
    hoehe           = DIMENSION
    tiefe           = DIMENSION
    spaceinbetween  = DIMENSION
    kriterium       = NUMBER
    option          = test
```

```
\startsidebar    [...]  
1  NAME          OPT    [...,2...,...] ... \stopsidebar  
2  inherits: \setupsidebar
```

```
\startsimplecolumns    [...,*=...,...] ... \stopsimplecolumns
*      n              = NUMBER
      breite          = DIMENSION
      abstand         = DIMENSION
      zeilen          = NUMBER
```

```
\startspecialitem    [...]1    [...,2...] ... \stopspecialitem
1    pos
2    REFERENCE
```

```
\startspecialitem    [...] ... \stopspecialitem
*   unter its nein
```

```
\startspecialitem    [...]    {...} ... \stopspecialitem
1  sym ran mar txt
2  TEXT
```

`\startsplittext ... \stopsplittext`

```
\startsprache [...] ... \stopsprache
* SPRACHE
```

$$\backslash\mathrm{startspread} \dots \backslash\mathrm{stopspread}$$

```
\startstacking    [...] ... \stopstacking
*   NUMBER
```

```
\startstackingsteps    [...,*...] ... \stopstackingsteps
*    NUMBER
```

```
\startSTACKING    [...] ... \stopSTACKING
*  NUMBER
```

`\startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP`

```
\startSTARTSTOP    [...,..*...,...] ... \stopSTARTSTOP
* inherits: \setupstartstop OPT
```

```
\startstaticMPfigure    {...} ... \stopstaticMPfigure
*    NAME
```

```
\startstaticMPgraphic    {...}    {...,2...} ... \stopstaticMPgraphic
1      NAME
2      KEY
```

```
\STARTSTOP    {...}
*    CONTENT
```

<code>\STARTSTOP</code> [...,..¹...,...] {...} {..²} 1 inherits: \setupstartstop 2 CONTENT
<code>\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter</code>
<code>\startstructurepageregister</code> [...]¹ [...]² [...,..³...,...] [...,..⁴...,...] ⁵..<code>\stopstructurepageregister</code> [...]⁶ [...]⁷ ^{OPT} 1 NAME 2 NAME 3 label = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT processors = PROCESSOR keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternative = TEXT processors:1 = PROCESSOR processors:2 = PROCESSOR processors:3 = PROCESSOR 4 KEY = VALUE 5 CONTENT 6 NAME 7 NAME
<code>\startstyle</code> [...,..¹...,...] ... <code>\stopstyle</code> * inherits: \setupstyle
<code>\startstyle</code> [...]¹ ... <code>\stopstyle</code> * NAME FONT
<code>\startSTYLE ... \stopSTYLE</code>
<code>\startsubcolumnset</code> [...]¹ [...,..²...,...] ... <code>\stopsubcolumnset</code> ^{OPT} ^{OPT} 1 NAME 2 inherits: \setupsubcolumnset
<code>\startsubcolumnsetgroup</code> [...]¹ [...,..²...,...] ... <code>\stopsubcolumnsetgroup</code> ^{OPT} ^{OPT} 1 NAME 2 inherits: \setupsubcolumnset
<code>\startsubformulas</code> [...,..¹...,...] ... <code>\stopsubformulas</code> ^{OPT} * + - REFERENCE
<code>\startsubjectlevel</code> [...]¹ [...,..²...,...] [...,..³...,...] ... <code>\stopsubjectlevel</code> ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenenummer = TEXT placeholder = TEXT 3 KEY = VALUE
<code>\startsubnumberinghere ... \stopsubnumberinghere</code>
<code>\startsubparagraph ... \stopsubparagraph</code>
<code>\startsubsentence ... \stopsubsentence</code>

<code>\startsubstack ... \stopsubstack</code>
<code>\startsymbolset [¹...] [₂...,₂...,...] ... \stopsymbolset</code> 1 NAME 2 font = FONT
<code>\startsynchroizing ... \stopsynchroizing</code>
<code>\startTABLE [₂...,₂...,...] ... \stopTABLE</code> * inherits: \setupTABLE ^{OPT}
<code>\startTABLEbody [₂...,₂...,...] ... \stopTABLEbody</code> * inherits: \setupTABLE ^{OPT}
<code>\startTABLEfoot [₂...,₂...,...] ... \stopTABLEfoot</code> * inherits: \setupTABLE ^{OPT}
<code>\startTABLEhead [₂...,₂...,...] ... \stopTABLEhead</code> * inherits: \setupTABLE ^{OPT}
<code>\startTABLEnext [₂...,₂...,...] ... \stopTABLEnext</code> * inherits: \setupTABLE ^{OPT}
<code>\starttabelle [¹...] [₂...,₂...,...] ... \stoptabelle</code> 1 TEMPLATE 2 inherits: \stelletabellenein
<code>\starttabellen [¹...] ... \stoptabellen</code> * TEMPLATE
<code>\starttabellenende [¹...] ... \stoptabellenende</code> * NAME
<code>\starttabellenueberschrift [¹...] ... \stoptabellenueberschrift</code> * NAME
<code>\starttabellen [¹...] ... \stoptabellen</code> * NAME
<code>\starttabelle [¹...] [₂...,₂...,...] ... \stoptabelle</code> 1 NAME 2 inherits: \stelletabellenein
<code>\starttabulatehead [¹...] ... \stoptabulatehead</code> * NAME
<code>\starttabulatetail [¹...] ... \stoptabulatetail</code> * NAME
<code>\starttabulator [¹...] [₂...,₂...,...] ... \stoptabulator</code> 1 TEMPLATE 2 inherits: \stelletabulatorein
<code>\startTABULATE [¹...] [₂...,₂...,...] ... \stopTABULATE</code> 1 NAME 2 inherits: \stelletabulatorein instances: legend fact

```
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \stelletabulatorein
```

```

1 NAME                                OPT                OPT
2 inherits: \stelletabulatorrein

```

`\starttexcode ... \stoptexcode`

```

1 spaces nospaces global tolerant frozen permanent instance mutable immutable geschuetzt semiprotected unexpanded
  expanded singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
  tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
2 NAME
3 TEMPLATE

```

`\starttext ... \stoptext`

```
1 NAME
2 inherits: \setuptextbackground
```

`\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual`

```
* inherits: \setuptextbackground OPT
```

* COLOR

`\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent`

```
* inherits: \setuptextdisplay OPT
instances: textdisplay
```

```
* inherits: \setuptextdisplay OPT
```

* NAME

* TEXT

* NAME

* NAME

```
1  NAME
2  inherits: \setuptransliteration
```

* COLOR.

<pre> \starttypescript [...] ¹ [...] ² [...] ³ ... \stoptypescript 1 serif sans mono math handwriting calligraphy ^{OPT} 2 NAME 3 groesse name </pre>
<pre> \starttypescriptcollection [...] ... \stoptypescriptcollection * NAME </pre>
<pre> \startTYPING [...] [*] [...] ... \stopTYPING * inherits: \stelletippen^{OPT}ein instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \startTYPING [...] [*] [...] ... \stopTYPING * fortsetzten ^{OPT} instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \startLUA [...] [*] [...] ... \stopLUA * fortsetzten ^{OPT} </pre>
<pre> \startMP [...] [*] [...] ... \stopMP * fortsetzten ^{OPT} </pre>
<pre> \startPARSEDXML [...] [*] [...] ... \stopPARSEDXML * fortsetzten ^{OPT} </pre>
<pre> \startTEX [...] [*] [...] ... \stopTEX * fortsetzten ^{OPT} </pre>
<pre> \starttyping [...] [*] [...] ... \stoptyping * fortsetzten ^{OPT} </pre>
<pre> \startXML [...] [*] [...] ... \stopXML * fortsetzten ^{OPT} </pre>
<pre> \startLUA [...] [*] [...] ... \stopLUA * inherits: \stelletippen^{OPT}ein </pre>
<pre> \startMP [...] [*] [...] ... \stopMP * inherits: \stelletippen^{OPT}ein </pre>
<pre> \startPARSEDXML [...] [*] [...] ... \stopPARSEDXML * inherits: \stelletippen^{OPT}ein </pre>
<pre> \startTEX [...] [*] [...] ... \stopTEX * inherits: \stelletippen^{OPT}ein </pre>
<pre> \starttyping [...] [*] [...] ... \stoptyping * inherits: \stelletippen^{OPT}ein </pre>
<pre> \startXML [...] [*] [...] ... \stopXML * inherits: \stelletippen^{OPT}ein </pre>
<pre> \startumbruch [¹...] [...] ² [...] ... \stopumbruch 1 NAME 2 inherits: \stelleumbruchein ^{OPT} </pre>

\startMAKEUPumbruch [...,.. [*] ...,...] ... \stopMAKEUPumbruch * inherits: \stelleumbruchein ^{OPT} instances: standard page text middle
\startmiddleumbruch [...,.. [*] ...,...] ... \stopmiddleumbruch * inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}
\startpageumbruch [...,.. [*] ...,...] ... \stoppageumbruch * inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}
\startstandardumbruch [...,.. [*] ...,...] ... \stopstandardumbruch * inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}
\starttextumbruch [...,.. [*] ...,...] ... \stoptextumbruch * inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}
\startumgebung [...] ... \stopumgebung * FILE *
\startumgebung \stopumgebung * FILE *
\startumrahmt [... ¹] [...,.. ² ...,...] ... \stopumrahmt 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stelleumrahmtein
\startFRAMEDTEXT [... ¹] [...,.. ² ...,...] ... \stopFRAMEDTEXT 1 links rechts mittig kei ^{HT} ^{OPT} 2 inherits: \setupframedtext instances: framedtext
\startframedtext [... ¹] [...,.. ² ...,...] ... \stopframedtext 1 links rechts mittig kei ^{HT} ^{OPT} 2 inherits: \setupframedtext
\startungepackt ... \stopungepackt
\startuniqueMPgraphic {... ¹ } {..., ² ...,...} ... \stopuniqueMPgraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY
\startuniqueMPpagegraphic {... ¹ } {..., ² ...,...} ... \stopuniqueMPpagegraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY
\startusableMPgraphic {... ¹ } {..., ² ...,...} ... \stopusableMPgraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY
\startuseMPgraphic {... ¹ } {..., ² ...,...} ... \stopuseMPgraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY
\startusemathstyleparameter * \stopusemathstyleparameter * CSNAME
\startuserdata [... ¹] [...,.. ² ...,...] ... \stopuserdata 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 KEY = VALUE

```
*      KEY  =  VALUE                                OPT
```

* NAME

* CSNAME NUMMER

\startvboxtohbox ... \stopvboxtohbox

\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator

* [-+] NUMMER OPT

```
2 inherits: \setupverticalbox
```

* NAME

```
\startVIEWERLAYER ... \stopVIEWERLAYER
```

* CSNAME NUMMER

```

1  NAME                                OPT
2  nx  =  NUMBER
    ny  =  NUMBER
    nc  =  NUMBER
    nr  =  NUMBER
    inherits: \setupxtable

```

```
2 inherits: \setupxtable
```

```
* inherits: \setupxtable OPT
```

* NAME	OPT
--------	-----

```
2 inherits: \setupxtable
```

* NAME

* NAME

`\startxmlraw ... \stopxmlraw`

\startxmlsetups [...] ¹ ... \stopxmlsetups * NAME
\startxmlsetups ... ¹ ... \stopxmlsetups * NAME
\startxrow [...] ¹ [...,... ² ...,...] ² ... \stopxrow 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
\startxrowgroup [...] ¹ [...,... ² ...,...] ² ... \stopxrowgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
\startxtable [...,... [*] ...,...] [*] ... \stopxtable * inherits: \setupxtable OPT
\startxtablebody [...,... [*] ...,...] [*] ... \stopxtablebody * inherits: \setupxtable OPT
\startxtablebody [...] [*] ... \stopxtablebody * NAME OPT
\startxtablefoot [...,... [*] ...,...] [*] ... \stopxtablefoot * inherits: \setupxtable OPT
\startxtablefoot [...] [*] ... \stopxtablefoot * NAME OPT
\startxtablehead [...,... [*] ...,...] [*] ... \stopxtablehead * inherits: \setupxtable OPT
\startxtablehead [...] [*] ... \stopxtablehead * NAME OPT
\startxtablenext [...,... [*] ...,...] [*] ... \stopxtablenext * inherits: \setupxtable OPT
\startxtablenext [...] [*] ... \stopxtablenext * NAME OPT
\startXTABLE [...,... [*] ...,...] [*] ... \stopXTABLE * inherits: \setupxtable OPT
\startxtable [...] [*] ... \stopxtable * NAME OPT
\startzeile [...] [*] * REFERENCE
\startLINES [...,... [*] ...,...] [*] ... \stopLINES * inherits: \stellezeilen ^{OPT} in instances: lines
\startlines [...,... [*] ...,...] [*] ... \stoplines * inherits: \stellezeilen ^{OPT} in

\startzentriert ... \stopzentriert

\startzu [...] ... \stopzu
* REFERENCE

\stelle [...]
* NAME

\stelleabsaetzein [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 jede NUMBER
3 n = NUMBER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
richtung = normal reverse

\stelleabsaetzein [...] [...]
1 NAME NAME:NUMBER OPT
2 n = NUMBER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleabsatznummerierungsein [...]
* status = start stop zeile zuruecksetzten
abstand = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleabschnittsblockein [...]
1 NAME OPT
2 seite = inherits: \seite
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
nummer = ja nein

\stelleanordnenein [...]
* sperren gespiegelt doppelseitig negativ 90 180 270 zuruecksetzten hintergrund normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY FLASHCARD NAME

```

\stelleaufzaehlungenein [...] 1 [...] 2 [...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechtext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
option = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
imrand amrand imtext headintext lose passend nofit absatz keinabstand notjoinedup kleinerabstand
trenner ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf
sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
textseparator = BEFEHL
lasttextseparator = BEFEHL
setzetrenner = ja nein bildschirm inline
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
inherits: \setupcounter

```

```

\stelleausgabeein [...]
* default pdf lua json js mps kein leer

```

```

\stelleausrichtungein [...]
* breit breit squeeze unten hoehe tiefe zeile hoch tief hoti flushright flushleft mittig ja nein breite normal
zuruecksetzten innen aussen flushinner flushouter links rechts center sperren letzte end absatz lefttoright
righttoleft l2r r2l tabelle lesshyphenation morehyphenation haengend hangingboth nothanging hz fullhz nohz hyphenate
nothyphenated collapsed notcollapsed explicit tolerant sehrtolerant strecken extremestretch endfassung 1*final
2*final 3*final 4*final more 1*more 2*more hangleft hangright flushforward flushbackward immer profile passend
noorphans keeporphans notwins keptwins notoddlers keptoddlers tight geneigt granular lesswidows lessclubs
lessbroken lessorphans lessorphans:2 lessorphans:3 lessorphans:4 defaultwidows defaultclubs defaultbroken strictwidows
strictwidows:2 strictwidows:3 strictwidows:4 strictclubs strictclubs:2 strictclubs:3 strictclubs:4 strictbroken
defaultmath strictmath nonstrictmath default snapping nosnapping snapping:yes snapping:normal snapping:0 snapping:1
snapping:2 snapping:0:10 snapping:1:10 snapping:2:10 snapping:2:20 snapping:1:top snapping:1:bottom snapping:2:top
snapping:2:bottom

```

\stelleausschnittein [...^{*}...]

* status = start stop
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
mp = NAME
n = NUMMER
offset = DIMENSION

\stellebeschreibungein [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupenumeration

\stellebeschriftungein [...¹...] [...²...]

1 BESCHRIFTUNG OPT
2 status = start stop
expansion = ja nein
seperator = BEFEHL
filtercommand = \...#1

\stellebilderunterschriftein [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 inherits: \stellebildunterschriftein

\stellebildunterschriftein [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
suffixseparator = BEFEHL
suffixstopper = BEFEHL
platz = links rechts mittig tief hoch gritter zeilen overlay innen aussen innermargin outermargin
linkerrand rechterrand lefthanging righthanging haengend oben unten strecken tolerant sehrtolerant
kein default
befehl = \...#1
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
vorspatium = inherits: \blanko
spaceinbetween = inherits: \blanko
nachspatium = inherits: \blanko
abstand = DIMENSION
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
headseparator = TEXT
zwischen = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
nummer = ja nein kein
group = TEXT
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
innermargin = DIMENSION
outermargin = DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung
breite = passend max DIMENSION
minbreite = passend DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
haengend = ja nein
mode = NAME
inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein

\stellebindestrichein [...^{*}...]

* zeichen = normal breit

\stelleblankoein [...,*...]

* inherits: \blanko OPT

\stelleblockein [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
alternative = absatz text
innen = BEFEHL
setups = NAME
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungen
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelledrehenein [...,*...]

* platz = passend breit tiefe hoch mittig default normal
rotation = links rechts innen aussen NUMMER
inherits: \stelleumrahmtein

\stelleduennerumrissein [...,*...]

* hoehe = max DIMENSION
tiefe = max DIMENSION
hintergrund = farbe
rahmen = an aus
liniendicke = DIMENSION
alternative = a b c kein
hintergrundfarbe = COLOR
farbe = COLOR
zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
n = NUMMER
an = DIMENSION
aus = DIMENSION

\stelleeeinziehenein [...,*...]

* [-+]klein [-+]mittel [-+]gross^{SP}kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
toggle DIMENSION NAME

\stelleengerein [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 links = DIMENSION
mittig = DIMENSION
rechts = DIMENSION
default = [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stelleexterneabbildungenein [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupexternalfigure

\stellefarbeein [...*...]

* FILE

\stellefarbenein [...,*...]

* status = start stop
spot = ja nein
expansion = ja nein
faktor = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
konversion = ja nein immer
pagecolormodel = auto kein NAME
textfarbe = COLOR
intent = overprint knockout kein


```

\stellefeldein  [...1.]  [...2,...2]  [...3,...3,...3]  [...4,...4,...4,...4]  [...5,...5,...5,...5,...5]
1  NAME
2  zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal
3  inherits: \setupfieldtotalframed
4  inherits: \setupfieldlabelframed
5  inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\stellefelderin  [...1,...1]  [...2,...2,...2]  [...3,...3,...3,...3]  [...4,...4,...4,...4,...4]
1  zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal
2  inherits: \setupfieldtotalframed
3  inherits: \setupfieldlabelframed
4  inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\stellefliesstextein  [...*,...*]
*  DIMENSION NAME global zuruecksetzen behalte x xx klein gross script scriptscript rm ss tt hw cg antiqua serif
regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

```

```

\stellefliesstextumgebungein  [...1.]  [...2.]  [...3,...3,...3]
1  NAME
2  default DIMENSION
3  inherits: \definierefliesstextumgebung

```

```

\stelleformelnein  [...1,...1]  [...2,...2,...2]
1  NAME
2  platz = links rechts atleftmargin atrightmargin innen aussen
ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright geneigt
split = ja nein zeile NAME
strut = ja nein
numberstrut = ja nein immer
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vorspatium = kein inherits: \blanko
nachspatium = kein inherits: \blanko
spaceinbetween = inherits: \stellezwischenraumein
nummerbefehl = \...#1
nummernstil = STYLE BEFEHL
nummernfarbe = COLOR
option = gepackt tight mittig tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
marginalabstand = nummer DIMENSION
linkerrandabstand = nummer DIMENSION
rightmargidistance = nummer DIMENSION
alternative = default single multi NAME
ziehefolgendeein = ja nein auto
gritter = inherits: \snaptogrid
referenceprefix = + - TEXT
numberthreshold = DIMENSION
order = reverse
numberlocation = overlay
numbermethod = down
textmargin = DIMENSION
penalties = NAME
zeilenabstande = DIMENSION
textdistance = DIMENSION
splitmethod = erste letzte beide
setups = NAME
snap = ja nein
snapstep = zuruecksetzen klein mittel gross zeile
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
functionstyle = STYLE BEFEHL
functioncolor = COLOR
breite = DIMENSION
numberdistance = DIMENSION
numberstate = auto
mathematics = NAME
gridcorrection = inherits: \setgridcorrection
inherits: \setupcounter

```

```

\stellefussnotenein  [...*,...*,...*]
*  inherits: \setupnote

```

```

\stellefusszeileein  [1...] [2...,...=...,...]
1  text marginalie kante      OPT
2  status      = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
   stil        = STYLE BEFEHL
   farbe       = COLOR
   strut       = ja nein
   n           = NUMMER
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   linkertext  = TEXT
   mittigertext = TEXT
   rechertext  = TEXT
   linkerstil  = STYLE BEFEHL
   middlestyle = STYLE BEFEHL
   rechterstil = STYLE BEFEHL
   linkerfarbe = COLOR
   middlecolor = COLOR
   rechterfarbe = COLOR
   breite      = DIMENSION
   linkerbreite = DIMENSION
   middlewidth = DIMENSION
   rechterbreite = DIMENSION

```

```

\stellefusszeilentextein [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]
1  text marginalie kante      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stellegefüelltesrechteckein  [...,...*...,...]
*  vor      = BEFEHL
   nach     = BEFEHL
   n        = NUMMER
   zeilenabstände = klein mittel gross NUMMER
   abstand  = DIMENSION
   breite   = passend breit DIMENSION
   seperator = BEFEHL
   stil     = STYLE BEFEHL
   farbe    = COLOR

```

```

\stellegefüelltezeileein  [...,...*...,...]
*  vor      = BEFEHL
   nach     = BEFEHL
   marginalie = DIMENSION
   breite    = DIMENSION
   abstand   = DIMENSION
   liniendicke = DIMENSION
   farbe     = COLOR

```

```

\stellegegenueberplatzierenein  [...,...*...,...]
*  status    = start stop
   vor       = BEFEHL
   nach      = BEFEHL
   zwischen  = BEFEHL

```

```

\stellegleitobjektein  [...,1...] [...,...2...,...]
1  SINGULAR      OPT
2  inherits: \stellegleitobjektein

```

\stelletgleitobjektein [...¹,...] [...²,...]

```

1 SINGULAR
2 ziehefolgendeein = ja nein auto
   default          = inherits: \placefloat
   fallback         = inherits: \placefloat
   innen           = BEFEHL
   kriterium        = DIMENSION
   methode          = NUMMER
   sidemethod       = NUMMER
   textmethod       = NUMMER
   sidealign        = hoehe tiefe zeile halbezeile gritter normal
   gritter          = inherits: \snaptogrid
   lokal            = ja nein
   befehl           = \...#1
   availablewidth   = DIMENSION
   availableheight  = DIMENSION
   minbreite        = DIMENSION
   maxbreite        = DIMENSION
   platz            = links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin
                     inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante
   linkerrandabstand = DIMENSION
   rechterrangabstand = DIMENSION
   linkerrand        = DIMENSION
   rechterrang        = DIMENSION
   innermargin        = DIMENSION
   outermargin        = DIMENSION
   bottombefore       = BEFEHL
   bottomafter        = BEFEHL
   expansion          = ja nein xml
   referenceprefix    = + - TEXT
   xmlsetup           = NAME
   catcodes           = NAME
   freeregion         = ja nein
   obenabstand        = DIMENSION NUMMER
   abstandunten       = DIMENSION NUMMER
   vorspatium         = kein inherits: \blanko
   nachspatium        = kein inherits: \blanko
   breite             = DIMENSION
   hoehe              = DIMENSION
   offset             = DIMENSION kein overlay
   nebenvorspatium    = kein inherits: \blanko
   nebennachspatium   = kein inherits: \blanko
   spacebefore       = kein inherits: \blanko
   spaceafter        = kein inherits: \blanko
   sidethreshold      = old dimension
   marginalie         = DIMENSION
   noben              = NUMMER
   nunten             = NUMMER
   schritt            = klein mittel gross zeile tiefe
   zzeile             = NUMMER
   cache              = ja nein
   compress           = ja nein
   compressdistance   = DIMENSION
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\stellehintergruendeein [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1 oben kopfzeile text fusszeile unten
2 linkekante linkerrand text rechterrang rechterkante
3 inherits: \stelleumrahmtein

```

\stellehintergruendeein [...¹,...] [...²,...]

```

1 papier seite linkerseite rechterseite text versteckt
2 status = start stop wiederholen
   offset = DIMENSION
   tiefe  = DIMENSION
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\stellehintergrundein [...¹,...] [...²,...]

```

1 NAME
2 status = start stop
   linkeroffset = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset = DIMENSION
   untenoffset = DIMENSION
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\stelleinteraktionein [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  status                             = start stop
   stil                               = STYLE BEFEHL
   farbe                              = COLOR
   kontrastfarbe                      = COLOR
   titel                              = TEXT
   untertitel                         = COLOR
   autor                              = TEXT
   datum                              = TEXT
   keyword                            = TEXT
   focus                              = standard rahmen breite minbreite hoehe minhoehe passend tight
   menue                              = an aus
   fieldlayer                         = auto NAME
   berechnen                         = REFERENCE
   klick                              = ja nein
   bildschirm                        = normal neu
   seite                              = ja nein seite name auto
   oeffenaktion                      = REFERENCE
   schliessenaktion                  = REFERENCE
   openpageaction                    = REFERENCE
   closepageaction                   = REFERENCE
   symbolset                         = NAME
   hoehe                             = DIMENSION
   tiefe                             = DIMENSION
   focusoffset                       = DIMENSION
   prefix                            = TEXT

```

\stelleinteraktionein [...]

```

*  NAME                                OPT

```

\stelleinteraktionsbalkenein [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  alternative                        = a b c d e f g
   status                           = start stop
   befehl                           = CSNAME
   breite                           = DIMENSION
   hoehe                            = DIMENSION max breit
   tiefe                            = DIMENSION max
   abstand                          = DIMENSION
   schritt                          = klein mittel gross
   hintergrundfarbe                 = COLOR
   stil                             = STYLE BEFEHL
   farbe                            = COLOR
   kontrastfarbe                    = COLOR
   symbol                           = ja nein
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...,^{*}...,...]

```

*  breite                            = passend max tight DIMENSION
   hoehe                             = passend max tight DIMENSION
   rumpfspatium                     = DIMENSION
   rumpfabstand                     = DIMENSION
   kopfoffset                       = DIMENSION
   kopfspatium                     = DIMENSION
   option                           = passend max einzelseitig doppelseitig bookmark auto kein default fest querformat portrait seite
                                   papier attachment layer titel lefttoright righttoleft nomenubar
   copies                           = NUMMER
   print                            = LISTE
   wartezeit                        = kein NUMMER

```

\stelleinteraktionsmenueein [...] [¹...,...] [...,...²...,...]

1 NAME OPT
 2 alternative = vertikal horizontal versteckt
 category = NAME
 linkeroffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
 rechterabstand = overlay rahmen kein default DIMENSION
 obenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
 untenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
 maxbreite = DIMENSION
 maxhoehe = DIMENSION
 itemalign = links mittig rechts flushleft flushright tief hoch hoti
 status = start leer lokal
 links = BEFEHL
 rechts = BEFEHL
 abstand = overlay DIMENSION
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 zwischen = BEFEHL
 position = ja nein
 mittig = BEFEHL
 stil = STYLE BEFEHL
 farbe = COLOR
 selbeseite = ja nein leer kein normal default
 kontrastfarbe = COLOR
 inherits: \stelleumrahmtein

\stellekommentarein [...,¹...] [...,...²...,...]

1 NAME OPT
 2 status = start stop kein
 methode = normal versteckt
 symbol = Comment Hilfe Insert Schluessel Newparagraph Note Absatz Default
 breite = passend DIMENSION
 hoehe = passend DIMENSION
 tiefe = passend DIMENSION
 titel = TEXT
 undertitel = TEXT
 autor = TEXT
 nx = NUMMER
 ny = NUMMER
 farbe = COLOR
 option = xml max
 textlayer = NAME
 platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrang text hoch kein
 abstand = DIMENSION
 spatium = ja
 buffer = BUFFER

\stellekopfzahlein [...¹] [...²]

1 ABSCHNITT
 2 [-+]NUMMER

\stellekopfzeileein [...¹] [...,...²...,...]

1 text marginalie kante OPT
 2 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
 stil = STYLE BEFEHL
 farbe = COLOR
 strut = ja nein
 n = NUMMER
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 linkertext = TEXT
 mittigertext = TEXT
 rechtext = TEXT
 linkerstil = STYLE BEFEHL
 middlestyle = STYLE BEFEHL
 rechterstil = STYLE BEFEHL
 linkerfarbe = COLOR
 middlecolor = COLOR
 rechterfarbe = COLOR
 breite = DIMENSION
 linkerbreite = DIMENSION
 middlewidth = DIMENSION
 rechterbreite = DIMENSION

	\stellekopfzeilentextein		[¹ ..]	[² ..]	[³ ..]	[⁴ ..]	[⁵ ..]
			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
1	text	marginalie kante					
2	datum	seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL		
3	datum	seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL		
4	datum	seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL		
5	datum	seitennummer	BESCHRIFTUNG	TEXT	BEFEHL		

```
\stelleLABELtext    [...]1    [...,...2...,...]
```

```
1  SPRACHE
```

```
2  KEY = VALUE
```

```
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
```

```
\stellebtxlabeltext    [...]1    [...]2...]
```

```
1  SPRACHE              OPT
```

```
2  KEY = VALUE
```

```
\stelleheadtext      [...]1      [...,...2...,...]
```

```
1  SPRACHE           OPT
```

```
2  KEY = VALUE
```

```

\stellelabeltext      [1...]  [...,2...,...]
1  SPRACHE              OPT
2  KEY = VALUE

```

```
\stellemathlabeltext    [.¹]    [...,..²...,...]
                        OPT
1  SPRACHE
2  KEY = VALUE
```

<pre> \stelleoperatortext 1 SPRACHE 2 KEY = VALUE </pre>	<pre> [...]¹ OPT [...]²...,...] </pre>
--	--

```

\stelleprefixtext    [...]1    [...,...,...]2
1  SPRACHE            OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\stellesuffixtext    [...]1    [...,...2,...]
1  SPRACHE            OPT
2  KEY = VALUE

```

```
\stelletaglabeltext    [...]1    [...,...2...,...]
1  SPRACHE              OPT
2  KEY = VALUE
```

```

\stelleunittext      [...]1      [...,...2...,...]
1  SPRACHE           OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\stellelayoutein [...] [...]
1 NAME OPT
2 status = start stop normal wiederholen
  marginalie = DIMENSION
  kante = DIMENSION
  marginalabstand = DIMENSION
  kantenabstand = DIMENSION
  linkerkantenabstand = DIMENSION
  rechterkantenabstand = DIMENSION
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandaabstand = DIMENSION
  obenabstand = DIMENSION
  kopfzeilenabstand = DIMENSION
  fusszeilenabstand = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  voreinstellung = NAME
  linkerrand = DIMENSION
  rechterranda = DIMENSION
  linkekante = DIMENSION
  rechtekante = DIMENSION
  kopfzeile = DIMENSION
  fusszeile = DIMENSION
  oben = DIMENSION
  unten = DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  setups = NAME
  cutspace = DIMENSION
  breite = DIMENSION mittig passend
  bottomspace = DIMENSION
  zeilen = NUMMER
  hoehe = DIMENSION mittig passend
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset = DIMENSION
  spalten = NUMMER
  spaltenabstand = DIMENSION
  methode = default normal NAME
  platz = links mittig rechts oben unten einzelseitig doppelseitig
  textbreite = DIMENSION
  texthoehe = DIMENSION
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  format = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  beschriftung = an aus seite leer farbe eins zwei vier
  gritter = ja nein snapping aus
  textdistance = DIMENSION
  alternative = default normal umbruch NAME
  clipoffset = DIMENSION
  cropoffset = DIMENSION auto
  trimoffset = DIMENSION
  bleedoffset = DIMENSION
  artoffset = DIMENSION
  richtung = normal reverse
  limitstretch = ja auto DIMENSION
  vz = ja NUMMER
  adaptive = DIMENSION
  rows = NUMMER
  rowdistance = DIMENSION
  snapping = ja normal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom

```

```

\stellelayoutein [...]
* zuruecksetzten NAME

```

```

\stellelinienbreitein [...]
* klein mittel gross DIMENSION

```

```

\stellelisteein  [...1,...]  [...2,...]
1  LISTE
2  status          = start stop
    platz          = kein hier
    typ            = simple befehl userdata
    kriterium      = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text
                    aktuell SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT
                    SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
    liste          = NAME
    breite         = passend breit DIMENSION
    hoehe          = passend breit DIMENSION
    tiefe          = passend breit DIMENSION
    symbol         = eins zwei drei kein default
    label          = ja nein kein NAME
    starter        = BEFEHL
    abschnitttrenner = BEFEHL
    befehl         = \...#1#2#3
    nummerbefehl   = \...#1
    textbefehl     = \...#1
    seitenbefehl   = \...#1
    seitennummer   = ja nein immer realpage
    kopfnummer     = ja nein immer
    vor            = BEFEHL
    nach           = BEFEHL
    zwischen       = BEFEHL
    marginalie     = kein DIMENSION
    linkerrand     = DIMENSION
    rechterrand    = DIMENSION
    abstand        = kein DIMENSION
    titelausrichten = ja nein
    numberalign    = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
    ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
    haengend       = ja nein
    links          = BEFEHL
    rechts         = BEFEHL
    interaktion    = ja nein alles nummer text titel seite abschnittsnummer seitennummer
    limittext      = ja nein TEXT
    stil           = STYLE BEFEHL
    farbe          = COLOR
    nummernstil    = STYLE BEFEHL
    nummernfarbe   = COLOR
    textstil       = STYLE BEFEHL
    textfarbe      = COLOR
    seitenstil     = STYLE BEFEHL
    seitenfarbe    = COLOR
    referenz       = NUMMER
    extras         = NAME
    order          = befehl alles titel
    niveaus        = NUMMER
    alternative     = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal
                    vertikal NAME
    maxbreite      = DIMENSION
    pageprefix     = ja nein
    pageprefixseparatorset = NAME
    pageprefixconversionset = NAME
    pageprefixset  = NAME
    pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:alles aktuell
    pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageconversionset = NAME
    pagestarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagestopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stellemarginallinieein  [...1]  [...2,...]
1  NUMMER
2  inherits: \setupmarginrule

```


\stellenobenein [¹...] [²...,...]

```
1 text marginalie kanteOPT
2 status      = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  strut       = ja nein
  n           = NUMMER
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  linkertext  = TEXT
  mittigertext = TEXT
  rechtext    = TEXT
  linkerstil  = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  middlecolor = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite      = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
```

\stellepaletteein [...]

* NAME

\stellepapierformatein [¹...] [²...,...]

```
1 NAMEOPT
2 oben      = BEFEHL
  unten     = BEFEHL
  links     = BEFEHL
  rechts    = BEFEHL
  methode   = normal kein NAME
  format    = NUMMER
  nx        = NUMMER
  ny        = NUMMER
  dx        = DIMENSION
  dy        = DIMENSION
  breite    = DIMENSION
  hoehe     = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  offset     = DIMENSION
  seite     = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  papier    = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  option    = passend max
  abstand   = DIMENSION
```

\stellepapierformatein [...¹,...] [...²,...]

```
1 zuruecksetzten querformat gespiegeltOPT negativ gedrehtORZ 90 180 270 NAME
2 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
```

\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [...^{*},...]

```
* vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  zeilen   = auto NUMMER
  konversion = NAME
```

\stellepositionierenein [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAMEOPT
2 offset    = ja nein
  einheit   = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  status    = start overlay
  xoffset   = DIMENSION
  yoffset   = DIMENSION
  xschritt  = absolut relativ
  yschritt  = absolut relativ
  xformat   = NUMMER
  yformat   = NUMMER
  xfaktor   = NUMMER
  yfaktor   = NUMMER
  faktor    = NUMMER
  format    = NUMMER
```

\stellepostenein [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 alternative = links rechts oben unten imrand
  textbreite = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  symbol = kein NAME
  ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen marginalie
  textalign = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
```

\stelleprogrammein [...^{*},...]

```
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

\stellepufferein [...¹,...] [...²,...]

```
1 BUFFER OPT
2 define = ja nein
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  strip = ja nein
```

\stellerechteckein [...^{*},...]

```
* breite = max DIMENSION
  hoehe = max DIMENSION
  tiefe = max DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  n = NUMMER
  alternative = a b
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  typ = mp ja nein
  mp = NAME
  liniendicke = DIMENSION
  shrink = DIMENSION
  strecken = DIMENSION
  an = DIMENSION
  aus = DIMENSION
  snapping = ja normal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom
```

\stellereferenziererein [...^{*},...]

```
* status = start stop
  expansion = ja nein xml
  autofile = ja nein
  export = ja nein
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  doppelseitig = ja nein
  interaktion = label text symbol alles
  seperator = BEFEHL
  prefix = + - TEXT
  labelalternative = inlinkermarginale inrechtermarginale inoutermargin ininnermargin imlinkenrand imrechtenrand
                    inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin imlinken imrechten inouter ininner imrand
                    inother marginaltext NAME
  labelstyle = STYLE BEFEHL
  labelcolor = COLOR
```

```

\stelleregisterein [...] [...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = vorwaerts
expansion = ja nein xml
eigenenummer = ja nein
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = ja nein alles gepackt text
check = ja nein
kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = ja nein
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
maxbreite = DIMENSION
indikator = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
textbefehl = \...#1
deeptextcommand = \...#1
seitenbefehl = \...#1
abstand = DIMENSION
interaktion = text seitennummer
seitennummer = ja nein
symbol = a n kein 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
numberorder = ziffern
pagemethod = seite absatz

```

\stelleregisterein	[... ¹ ,...]	[... ² ,...]	[... ³ ,...]
1 NAME	OPT	OPT	
2 NUMMER			
3 referencemethod	=	vorwaerts	
expansion	=	ja nein xml	
eigenenummer	=	ja nein	
xmlsetup	=	NAME	
alternative	=	a b A B	
methode	=	default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc	
compress	=	ja nein alles gepackt text	
check	=	ja nein	
kriterium	=	lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT	
pageprefixseparatorset	=	BEFEHL	
pageprefixconversionset	=	NAME	
pageprefixstarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL	
pageprefixstopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL	
pageprefixset	=	NAME	
pageprefixsegments	=	NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:alles aktuell	
pageprefixconnector	=	BEFEHL	
pageprefix	=	ja nein	
pageseparatorset	=	NAME	
pageconversionset	=	NAME	
pagestarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL	
pagestopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL	
pagesegments	=	NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles	
maxbreite	=	DIMENSION	
indikator	=	ja nein	
vor	=	BEFEHL	
nach	=	BEFEHL	
befehl	=	\...#1	
textbefehl	=	\...#1	
deeptextcommand	=	\...#1	
seitenbefehl	=	\...#1	
abstand	=	DIMENSION	
interaktion	=	text seitennummer	
seitennummer	=	ja nein	
symbol	=	a n kein 1 2 BEFEHL	
language	=	default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE	
stil	=	STYLE BEFEHL	
farbe	=	COLOR	
textstil	=	STYLE BEFEHL	
textfarbe	=	COLOR	
seitenstil	=	STYLE BEFEHL	
seitenfarbe	=	COLOR	
pageleft	=	BEFEHL	
pageright	=	BEFEHL	
n	=	NUMMER	
ausgleichen	=	ja nein	
ausrichtung	=	inherits: \stelleausrichtungsein	
numberorder	=	ziffern	
pagemethod	=	seite absatz	

```

\stellerREGISTER    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NUMMER           OPT
2  referencemethod  = vorwaerts
   expansion        = ja nein xml
   eigenenummer     = ja nein
   xmlsetup         = NAME
   alternative      = a b A B
   methode          = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress         = ja nein alles gepackt text
   check            = ja nein
   kriterium        = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset     = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                      ABSCHNITT:alles aktuell
   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix        = ja nein
   pageseparatorset  = NAME
   pageconversionset = NAME
   pagestarter       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments      = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite         = DIMENSION
   indikator         = ja nein
   vor               = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   befehl            = \...#1
   textbefehl        = \...#1
   deeptextcommand   = \...#1
   seitenbefehl       = \...#1
   abstand           = DIMENSION
   interaktion       = text seitennummer
   seitennummer      = ja nein
   symbol            = a n kein 1 2 BEFEHL
   language          = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil              = STYLE BEFEHL
   farbe             = COLOR
   textstil          = STYLE BEFEHL
   textfarbe         = COLOR
   seitenstil        = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe       = COLOR
   pageleft          = BEFEHL
   pageright         = BEFEHL
   n                 = NUMMER
   ausgleichen       = ja nein
   ausrichtung       = inherits: \stelleausrichtungsein
   numberorder       = ziffern
   pagemethod        = seite absatz

instances: index

```

\stelleindex [...¹,...] [...²,...]

```

1  NUMMER OPT
2  referencemethod = vorwaerts
   expansion       = ja nein xml
   eigenenummer    = ja nein
   xmlsetup        = NAME
   alternative     = a b A B
   methode         = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress        = ja nein alles gepackt text
   check           = ja nein
   kriterium       = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset   = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                     ABSCHNITT:alles aktuell
   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix      = ja nein
   pageseparatorset = NAME
   pageconversionset = NAME
   pagestarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite       = DIMENSION
   indikator       = ja nein
   vor             = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   befehl          = \...#1
   textbefehl      = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   seitenbefehl    = \...#1
   abstand         = DIMENSION
   interaktion     = text seitennummer
   seitennummer    = ja nein
   symbol          = a n kein 1 2 BEFEHL
   language        = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil            = STYLE BEFEHL
   farbe           = COLOR
   textstil        = STYLE BEFEHL
   textfarbe       = COLOR
   seitenstil      = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe     = COLOR
   pageleft        = BEFEHL
   pageright       = BEFEHL
   n               = NUMMER
   ausgleichen     = ja nein
   ausrichtung     = inherits: \stelleausrichtungsein
   numberorder     = ziffern
   pagemethod      = seite absatz

```

\stelleseitenkommentarein [...^{*},...]

```

* platz = links rechts oben unten kein
  status = start stop kein
  offset = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION

```

\stelleseitennummerein [...^{*},...]

```

* viewerprefix = TEXT
  status       = start stop kein behalte leer
  label        = TEXT
  inherits: \setupcounter

```

\stelleseitennummerierungsein [...,..^{*}...,...]

* alternative = einseitig doppelseitig
seite = inherits: \seite
strut = ja nein
befehl = \...#1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
status = start stop
breite = DIMENSION
platz = kopfzeile fusszeile links mittig rechts imlinken imrechten marginalie imrand amrand marginalkante
kein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleseitenuebergangein [...]

* zuruecksetzten auto start zufaellig NUMMER

\stellesortierenein [...,¹...] [...,..²...,...]

1 SINGULAR ^{OPT}
2 expansion = ja nein xml
alternative = erste letzte normal NAME
folgende = BEFEHL
befehl = \...#1#2#3
textbefehl = \...#1
synonymbefehl = \...#1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
kriterium = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
synonymstil = STYLE BEFEHL
synonymfarbe = COLOR
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stellespaltenein [...,..^{*}...,...]

* inherits: \setupmixedcolumns

\stellespatiumein [...]

* fest gepackt breit fixed^{OPT}small broad:small

```

\stellesspracheein  [...]1  [...,...2...,...]2
1  SPRACHE default      OPT
2  default              = SPRACHE
   status               = start stop
   datum               = inherits: \heutigesdatum
   time                = inherits: \currenttime
   patterns             = FILE
   lefthyphenmin        = NUMBER
   righthyphenmin       = NUMBER
   lefthyphenchar       = NUMBER
   righthyphenchar      = NUMBER
   explicitlefthyphenchar = NUMBER
   explicitrighthyphenchar = NUMBER
   setups               = NAME
   spatiumausgleich     = breit gepackt
   font                 = auto NAME
   bidi                 = links rechts l2r r2l
   text                 = TEXT
   limittext            = TEXT
   hyphen               = TEXT
   compoundhyphen        = TEXT
   leftcompoundhyphen    = TEXT
   rightcompoundhyphen   = TEXT
   linkerzitieren       = BEFEHL
   rechterzitieren       = BEFEHL
   linkerzitat           = BEFEHL
   rechterzitat          = BEFEHL
   leftspeech            = BEFEHL
   rightspeech           = BEFEHL
   linkersatz            = BEFEHL
   middlespeech          = BEFEHL
   rechtersatz           = BEFEHL
   midsentence           = BEFEHL
   linkersatz            = BEFEHL
   rechtersatz           = BEFEHL
   faktor                = ja nein
   goodies               = FILE

```

```

\stellessymbolsetein  [...]1
*  NAME

```

```

\stellessynonymein  [...,...]1  [...,...2...,...]2
1  SINGULAR            OPT
2  expansion           = ja nein xml
   alternative          = erste letzte normal NAME
   folgende             = BEFEHL
   befehl               = \...#1#2#3
   textbefehl           = \...#1
   synonymbefehl        = \...#1
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode              = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   kriterium            = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
   stil                 = STYLE BEFEHL
   farbe                = COLOR
   textstil             = STYLE BEFEHL
   textfarbe            = COLOR
   synonymstil          = STYLE BEFEHL
   synonymfarbe         = COLOR
   links                = BEFEHL
   rechts               = BEFEHL
   vor                  = BEFEHL
   nach                 = BEFEHL
   zwischen             = BEFEHL
   hyphens              = ja nein
   befehl               = \...#1#2#3

```

```

\stellessystemein  [...,...*...,...]*
*  n = NUMMER

```


\stelletabellenein [...] ¹

* textbreite = DIMENSION max
 split = ja nein wiederholen auto
 rahmen = an aus
 NL = inherits: \blanko
 VL = klein mittel gross kein NUMMER
 HL = klein mittel gross kein NUMMER
 abstand = klein mittel gross kein
 ausrichtung = links mittig rechts
 befehle = BEFEHL
 fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
 liniendicke = DIMENSION
 hoehe = strut NUMMER
 tiefe = strut NUMMER
 openup = DIMENSION

\stelletabulatorein [...] ¹ [...] ² [...] ³

1 NAME OPT OPT
 2 NAME
 3 formatieren = TEMPLATE kein
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 abstand = klein mittel gross kein blanko tiefe gritter DIMENSION
 blanko = einstellung selbeseite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer
 behalte weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile
 halbezeile halflinebefore halflineafter quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein
 NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel
 NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION
 NAME
 kopfstil = STYLE BEFEHL
 kopffarbe = COLOR
 hintergrund = NAME
 hintergrundfarbe = COLOR
 foregroundstyle = STYLE BEFEHL
 foregroundcolor = COLOR
 ausrichtung = links mittig rechts dimension
 linie = zeile normal
 linienfarbe = COLOR
 liniendicke = DIMENSION
 fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
 einziehen = ja nein
 split = ja nein wiederholen auto
 einheit = DIMENSION
 marginalie = DIMENSION
 innen = BEFEHL
 EQ = BEFEHL
 kopfzeile = ja wiederholen text
 rahmen = an aus
 titel = TEXT
 keptogether = ja nein
 dashstep = DIMENSION

\stelleteixein [...] ¹ [...] ²

1 text marginalie kant^{PT}
 2 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
 stil = STYLE BEFEHL
 farbe = COLOR
 strut = ja nein
 n = NUMMER
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 linkertext = TEXT
 mittigertext = TEXT
 rechtext = TEXT
 linkerstil = STYLE BEFEHL
 middlestyle = STYLE BEFEHL
 rechterstil = STYLE BEFEHL
 linkerfarbe = COLOR
 middlecolor = COLOR
 rechterfarbe = COLOR
 breite = DIMENSION
 linkerbreite = DIMENSION
 middlewidth = DIMENSION
 rechterbreite = DIMENSION

```

\stelletextobenein  [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]
1  text marginalie kante      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelletexttteein  [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]
1  text marginalie kante      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelletextumrissein  [...,*...,...]
*  vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   zwischen     = BEFEHL
   liniendicke  = DIMENSION
   platz        = links imrand
   stil         = STYLE BEFEHL
   farbe        = COLOR
   linienfarbe  = COLOR
   breite       = DIMENSION
   hoehe        = DIMENSION
   abstand      = DIMENSION
   tiefekorrektur = an aus
   fliesstext   = inherits: \stellefliesstextein
   an           = DIMENSION
   aus          = DIMENSION

```

```

\stelletextuntenein [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]
1  text marginalie kante      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelletipein  [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME      OPT
2  option    = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
   befehl     = CSNAME
   links      = BEFEHL
   rechts     = BEFEHL
   tab        = ja nein NUMMER
   compact    = absolut letzte alles
   escape     = ja TEXT PROCESSOR->TEXT
   stil       = STYLE BEFEHL
   farbe      = COLOR
   zeilen     = ja nein normal hyphenate
   spatium    = an aus normal fest strecken
   setups     = NAME

```

`\stelletippenein` $[...,\overset{1}{...}]$ $[...,\overset{2}{...},...]$

1 NAME OPT

2 ungeraderand = DIMENSION

 geraderand = DIMENSION

 marginalie = ja nein standard DIMENSION

 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

 stil = STYLE BEFEHL

 farbe = COLOR

 ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein

 zeilen = ja nein normal hyphenate

 spatium = an aus normal fest strecken

 keptogether = ja nein absatz

 vor = BEFEHL

 nach = BEFEHL

 strip = ja nein NUMMER

 range = NUMMER NAME

 tab = ja nein NUMMER

 absatz = ja nein

 escape = ja TEXT PROCESSOR->TEXT

 ziehefolgendeein = ja nein auto

 fortsetzen = ja nein

 start = NUMMER

 stop = NUMMER

 schritt = NUMMER

 nummerierung = datei zeile nein

 blanko = inherits: \blanko

 fliesstext = inherits: \stellefliesstextein

`\stelletoleranzein` $[...,*,...]$

* horizontal vertikal sehrstreng streng tolerant sehrtolerant spatium strecken

```

\stelleueberschrift ein  [...1,...]  [...2,...]
1  ABSCHNITT
2  frontpartlabel      = NAME
    bodypartlabel      = NAME
    appendixlabel      = NAME
    backpartlabel      = NAME
    expansion          = ja nein xml
    catcodes           = NAME
    sectionresetset    = NAME
    sectionseparatorset = NAME
    sectionconversionset = NAME
    konversion         = NAME
    sectionstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    sectionstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    sectionset         = NAME
    sectionsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles aktuell

    referenceprefix    = + - TEXT
    stil               = STYLE BEFEHL
    farbe              = COLOR
    textstil           = STYLE BEFEHL
    textfarbe          = COLOR
    nummernstil        = STYLE BEFEHL
    nummernfarbe       = COLOR
    verknuepfung       = ABSCHNITT
    eigenenummer       = ja nein
    beforesection      = BEFEHL
    aftersection       = BEFEHL
    insidesection      = BEFEHL
    vorkopf            = BEFEHL
    nachkopf           = BEFEHL
    numererhoeehen     = ja nein liste leer
    setzekopf          = ja nein versteckt leer absatz
    nummer             = ja nein
    seite              = inherits: \seite
    beschriftung       = seite zuruecksetzten neu
    kopfzeile          = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
    text               = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
    fusszeile          = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
    vor                = BEFEHL
    nach               = BEFEHL
    zwischen           = BEFEHL
    fortsetzen         = ja nein
    titelausrichten    = ja nein gleitobjekt
    zeilenabstande     = NAME
    interaktion        = liste referenz
    internalgrid       = NAME
    gritter            = normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch
                        eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line
                        math:-halfline NAME

    ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtung ein
    toleranz           = inherits: \stelletoleranz ein
    strut              = ja nein
    haengend           = zeile breit passend kein NUMMER
    marginalie         = DIMENSION
    ziehefolgende ein  = ja nein auto
    alternative         = text absatz normal marginalie imrand oben mittig unten reverse marginaltext NAME
    breite             = DIMENSION
    numberwidth        = DIMENSION
    textbreite         = DIMENSION
    abstand            = DIMENSION
    textdistance       = DIMENSION
    vorbefehl          = BEFEHL
    zumbefehl          = BEFEHL
    befehl             = \...#1#2
    textbefehl         = \...#1
    deeptextcommand    = \...#1
    nummerbefehl       = \...#1
    deepnumbercommand  = \...#1
    platz              = NAME
    kriterium          = streng positiv alles
    hidenummer         = ja nein
    extradata          = BEFEHL
    snapping           = ja normal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom

```

```

\stelleueberschrift ein  [...1,...]  [...2,...]
1  ABSCHNITT
2  inherits: \stelleueberschrift ein

```

```

\stelleumbruehein   [...,1...]   [...,2...,...]
1  NAME
   OPT
2  seite             = inherits: \seite
   befehl            = BEFEHL
   breite            = DIMENSION
   hoehe            = DIMENSION
   ausrichtung       = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups            = NAME
   oben              = BEFEHL
   unten             = BEFEHL
   vor               = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   platz             = oben
   referenz           = REFERENCE
   pagestate         = start stop
   kopfzeilenstatus  = start stop hoch leer kein normal
   fusszeilenstatus  = start stop hoch leer kein normal
   statusoben        = start stop hoch leer kein normal
   untenstatus       = start stop hoch leer kein normal
   textstatus        = start stop hoch leer kein normal
   doppelseitig      = ja nein leer
   stil              = STYLE BEFEHL
   farbe             = COLOR
   label             = TEXT

```

```

\stelleumrahmtein  [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  winkel          = rechteckig rund NUMMER l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl
                    lbr rbl ltrb trbl rblt bltr
    rahmenwinkel    = rechteckig rund NUMMER l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl
                    lbr rbl ltrb trbl rblt bltr
    hintergrundwinkel = rechteckig rund NUMMER l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl
                    lbr rbl ltrb trbl rblt bltr
    radius           = DIMENSION
    rahmenradius     = DIMENSION
    hintergrundradius = DIMENSION
    tiefe            = DIMENSION
    rahmentiefe      = DIMENSION
    hintergrundtiefe = DIMENSION
    rahmenfarbe      = COLOR
    obenrahmen       = an aus klein strich NAME
    untenrahmen      = an aus klein strich NAME
    linkerrahmen     = an aus klein strich NAME
    rechterraahmen   = an aus klein strich NAME
    region           = ja nein
    liniendicke      = DIMENSION
    rahmenoffset     = DIMENSION
    rahmen           = an aus overlay klein strich closed kein
    hintergrund      = vordergrund farbe NAME
    hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
    hintergrundfarbe = COLOR
    component        = NAME
    extras           = BEFEHL
    foregroundstyle   = STYLE BEFEHL
    foregroundcolor   = COLOR
    setups           = NAME
    offset           = default overlay kein DIMENSION
    breite           = lokal passend max breit fest DIMENSION
    hoehe            = passend max breit DIMENSION
    minhoehe         = DIMENSION
    ausrichtung      = inherits: \stelleausrichtungen
    strut            = ja nein kein lokal global
    autostrut        = ja nein
    platz            = hoehe tiefe hoch tief oben mittig unten zeile hoti haengend behalte formel mathematik normal
                    inline
    autobreite       = ja nein zwingen
    zeilen           = NUMMER
    oben             = BEFEHL
    unten            = BEFEHL
    blanko           = ja nein
    profile          = NAME
    leer             = ja nein
    loffset          = DIMENSION
    roffset          = DIMENSION
    toffset          = DIMENSION
    boffset          = DIMENSION
    orientation      = NUMMER
    anchoring        = normal up down links rechts oben unten NAME
    xanchor          = DIMENSION
    yanchor          = DIMENSION
    linedirection    = normal reverse
    dashstep         = DIMENSION
    synchronize      = ja nein text hintergrund
    adaptive         = ja delay NUMMER
    freezespacing    = NUMMER

```

```

\stelleumrahmtetextein  [...,1...]  [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  inherits: \setupframedtext

```

`\stelleuntenein` [¹...] [²..._{...}...]

```
1 text marginalie kanteOPT
2 status      = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  strut       = ja nein
  n           = NUMMER
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  linkertext  = TEXT
  mittigertext = TEXT
  rechtext    = TEXT
  linkerstil  = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  middlecolor = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite      = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
```

`\stelleunterseitennummerein` [^{*}..._{...}...]

* inherits: \setupcounter

`\stelleurlein` [^{*}..._{...}...]

```
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

`\stelleversalienein` [¹..._{...}...] [²..._{...}...]

```
1 NAMEOPT
2 category = NUMMER
  xformat  = NUMMER
  yformat  = NUMMER
  weight   = NUMMER
  titel    = ja nein
  sc       = ja nein
  stil     = STYLE BEFEHL
```

`\stellezeilenabstandein` [¹..._{...}...] [²..._{...}...]

```
1 NAMEOPT
2 zeile = DIMENSION
  hoehe  = NUMMER
  tiefe  = NUMMER
  minhoehe = NUMMER
  mindepth = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  oben    = NUMMER hoehe
  unten   = NUMMER
  noben   = NUMMER
  strecken = NUMMER
  shrink  = NUMMER
```

`\stellezeilenabstandein` [^{*}..._{...}...]

* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross^{OPT} NUMMER DIMENSION

`\stellezeilenabstandein` [^{*}...]

* NAME

`\stellezeilenein` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 option = gepackt
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = inherits: \stelleeeinziehenein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
spatium = ja an aus fest default
befehl = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
indentlist = DIMENSION *
keepetogether = absatz

`\stellezeilennumerierungein` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 start = NUMMER
schritt = NUMMER
methode = seite erste folgende
konversion = NAME
fortsetzen = ja nein
platz = text begin end default links rechts innen aussen imlinken imrechten marginalie imrand
abstand = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen flushleft flushright links rechts mittig auto
befehl = \...#1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
breite = marginalie DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\stellezitierenein` [...^{*},...]

* inherits: \setupdelimitedtext

`\stellezusammengestelltelisteein` [...¹] [...²,...]

1 LISTE
2 kriterium = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text aktuell
SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
referenz = NUMMER
extras = NAME
order = befehl alles titel
alternative = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal vertikal NAME

`\stelleCOMBINEDLIST` [...^{*},...]

* inherits: \stellezusammengestelltelisteein
instances: content

`\stellecontent` [...^{*},...]

* inherits: \stellezusammengestelltelisteein

`\stellezwischenraumein` [...^{*},...]

* stellewiederher fest flexibel zeile⁹⁹ halbezeile quarterline kein klein mittel gross default DIMENSION

`\stelle` {...}

* NAME

`\stopLINENOTE` [...]

* REFERENCE
instances: linenote

`\stoplinenote` [...]

* REFERENCE

\stopzeile [...] * REFERENCE
\strictdoifelsenextoptional {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\strictdoifnextoptionalelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\stripcharacter . ¹ \from . ² \to \. ³ 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
\strippedcsname \. * CSNAME
\strippedcsname . * TEXT
\stripspaces \from . ¹ \to \. ² 1 TEXT 2 CSNAME
\structurelistnumber
\structurelistrawnumber {...} * LISTE
\structurelistrawpagenumber {...} * LISTE
\structurelistrawrealpagenumber {...} * LISTE
\structurelistrealpagenumber
\structurelistuserpagenumber
\structurelistuservariable {...} * KEY
\structurenumber
\structuretitle
\structureuservariable {...} * KEY
\structurevariable {...} * KEY
\strut
\strutdp

<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...²...] {...}</code> <code>1 inherits: \setupstyle</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\styleinstance [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\style [...¹] {...²}</code> <code>1 NAME FONT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\STYLE {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subparagraph</code>
<code>\subprescr [...¹] {...²}</code> <code>1 DIMENSION OPT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\subscr [...¹] {...²}</code> <code>1 DIMENSION OPT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\subsentence {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\substituteincommalist {...¹} {...²} \...³</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CSNAME</code>
<code>\subsupprescr [...¹] {...²} {...³}</code> <code>1 DIMENSION OPT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\subsupscr [...¹] {...²} {...³}</code> <code>1 DIMENSION OPT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\subtractfeature [...]</code> <code>* NAME</code>

<code>\subtractfeature {*.}</code> * NAME
<code>\suppresscr [...]¹ {...}²</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT
<code>\supscr [...]¹ {...}²</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT
<code>\supsubprescr [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\supsubscr [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\swapcounts \.¹ \.²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapdimens \.¹ \.²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \.¹ \.²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypeface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg antiqua serif regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie
<code>\switchstyleonly \.*</code> * CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> * COLOR
<code>\switchtointerlinespace [...]¹ [...] [...]² [...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \stellezeilenabstandein
<code>\switchtointerlinespace [...][*] [...]</code> * an aus zuruecksetzten auto klein mPtel gross NUMMER DIMENSION
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAME
<code>\symbol [...]¹ [...]²</code> 1 NAME OPT 2 NAME

\symbolreference [...] * REFERENCE
\symbol {...} * NAME
\sync {...} .. 1 NAME 2 NUMMER
\syncanchor {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\SYNCHRONIZE [...,.. ¹ ...,.. ²] {...} {...} 1 inherits: \setupsynchr off ize 2 CONTENT 3 CONTENT instances: paralleltext
\paralleltext [...,.. ¹ ...,.. ²] {...} {...} 1 inherits: \setupsynchr off ize 2 CONTENT 3 CONTENT
\synchronizealignpass
\synchronizeblank
\synchronizeindenting
\synchronizelocalanchors .. * CSNAME NUMMER
\synchronizemarking [... ¹] [... ²] [... ³] 1 BESCHRIFTUNG 2 NUMMER 3 behalte OPT
\synchronizeoutputstreams [...,*...] * NAME
\synchronizestrut {...} * ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
\synchronizewhitespace
\synctexblockfilename {...} * FILE
\synctexresetfilename
\synctexsetfilename {...} * FILE
\synonymfirstuserpage [... ¹] [... ²] 1 NAME 2 NAME

\synonymmeaning [^1] [^2] 1 NAME 2 NAME
\synonymname [^1] [^2] 1 NAME 2 NAME
\synonympages [^1] [^2] 1 NAME 2 NAME
\synonymuserpages [^1] [^2] 1 NAME 2 NAME
\SYNONYM [^1] [^2] {^3} {^4} 1 NAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 CONTENT instances: abbreviation
\abbreviation [^1] [^2] {^3} {^4} 1 NAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 CONTENT
\systemlog {^1} {^2} {^3} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemlogfirst {^1} {^2} {^3} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemloglast {^1} {^2} {^3} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemsetups {^*} * NAME
\TABLE
\TaBlE
\TeX
\TeX
\TheNormalizedFontSize
\TransparencyHack
\tabulateautoline

<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tamilnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tcontainer ¹... {...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\teilegleitobjekt [..., ¹..._{ERT}, ...] {...} {...}</code> 1 inherits: \stelleplatziegeteiltteilegleitobjekt 2 BEFEHL 3 CONTENT
<code>\telugunumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\testandsplitstring ¹... \at ²... \to ³... \and ⁴...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [¹...] [²...]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION
<code>\testfeature {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 CONTENT
<code>\testpage [¹...] [²...]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION
<code>\testpageonly [¹...] [²...]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION
<code>\testpagesync [¹...] [²...]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION

<pre> \testtokens [...] * NAME </pre>
<pre> \tex {...} * CONTENT </pre>
<pre> \texbuffer [...] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \texbuffer {...} * BUFFER </pre>
<pre> \texdefinition {...} * NAME </pre>
<pre> \texsetup {...} * NAME </pre>
<pre> \TEXTBACKGROUND {...} * CONTENT </pre>
<pre> \textcitation [...] [.] 1 referenz = REFERENCE^{PT} alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \textcitation [...] [.] 1 default category entry^{PT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \textcitation [...] [.] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \textcite [...] [.] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \textcite [...] [.] 1 default category entry^{PT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>

<pre> \textcite [...] ¹ [...] ² [...] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \textcontrolsplace </pre>
<pre> \textflowcollector {...} * NAME </pre>
<pre> \textthere [¹] {...} ² 1 links rechts ^{OPT} vor nach zwischen 2 CONTENT </pre>
<pre> \textlinie [¹] {...} ² 1 oben mittig unten ^{OPT} ^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \textmath {...} * CONTENT </pre>
<pre> \textminus </pre>
<pre> \textnote [...] ¹ [...] {...} ² 1 inherits: \setuptextnote ^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \textormathchar {...} * NUMMER </pre>
<pre> \textormathchars {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \textplus </pre>
<pre> \textreferenz [...] ¹ [...] {...} ² 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \textstacker [¹] {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} 1 reverse mathematik ^{OPT} text chemistry 2 NUMMER 3 TEXT 4 TEXT </pre>
<pre> \textvisiblespace </pre>
<pre> \thainumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \thedatavalue {...} * NAME </pre>
<pre> \thefirstcharacter {...} * TEXT </pre>

<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * DIMENSION
<code>\theorientation {...}</code> * normal up down links rechts oben unten NAME
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEXT
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.} {.^5.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\thirddoffourarguments {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\thirddofsixarguments {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.} {.^5.} {.^6.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\thirddofthreearguments {.^1.} {.^2.} {.^3.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\thirddofthreeunexpanded {.^1.} {.^2.} {.^3.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\threedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\tibetanannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\tief {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\tightfitboundary</code>

\tightfitcompensation
\tightlayer [...] * NAME
\tiho [¹ .] { ² .} { ³ .} 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
\time [... [*]] * methode = st ^{OPT} art hier aktuell h = NUMMER m = NUMMER s = NUMMER
\tinyfont
\tinyinfofont
\tinyinfofontbold
\tip [... ¹ .] { ² .} 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 CONTENT
\tippedatei [¹ .] [... ² .] { ³ .} 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein 3 FILE
\tippen [... ¹ .] { ² .} 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 CONTENT
\tippen [... ¹ .] << ² .>> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 ANGLES
\TIPPEN [... ¹ .] { ² .} 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 CONTENT
\TIPPEN [... ¹ .] << ² .>> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 ANGLES
\tippepuffer [... ¹ .] [... ² .] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein
\tippenBUFFER [... [*] .] * inherits: \stelletippene ^{OPT} ff
\tip [... ¹ .] << ² .>> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 ANGLES
\tlap {.*} * CONTENT

\tochar {...} * e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\tolinenote [...] * REFERENCE
\TOOLTIP [... ¹ ... ² ... ³] {...} {...} 1 inherits: \setuptooltip 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
\TOOLTIP [¹ ...] {... ² } {... ³ } 1 links mittig ^{OPT} rechts 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
\tooltip [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 links mittig ^{OPT} rechts 2 TEXT 3 TEXT
\tooltip [... ¹ ... ² ... ³] {... ² } {... ³ } 1 inherits: \setuptooltip 2 TEXT 3 TEXT
\topbox {...} * CONTENT
\topleftbox {...} * CONTENT
\toplinebox {...} * CONTENT
\toprightbox {...} * CONTENT
\topskippedbox {...} * CONTENT
\tracecatcodetables
\tracedfontname {...} * FONT
\tracedpagestate
\traceoutputroutines
\tracepositions
\tracingall
\tracingnone

<code>\tracingprocess</code>
<code>\tracingtypesetting</code>
<code>\transliterate [...] {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\transliteratebuffer [...] {...}</code> 1 NAME 2 BUFFER
<code>\transliterated [...] {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\transliteratedbuffer [...] {...}</code> 1 NAME 2 BUFFER
<code>\transliteration [...] {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\transliterationexception [...] {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\transliteration {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\transparencycomponents {...}</code> * COLOR
<code>\transparent [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\traverseblock {...} {...}</code> 1 digitsarabicindig digitsbold digitsdoublestruck digitsextendedarabicindig digitslatin digitsmonospace digitsnormal digitssansserifbold digitssansserifnormal geometricshapes letterlikesymbols lowercasebold lowercaseboldfraktur lowercasebolditalic lowercaseboldscript lowercasedoublestruck lowercasefraktur lowercasegreekbold lowercasegreekbolditalic lowercasegreekitalic lowercasegreeknormal lowercasegreekssansserifbold lowercasegreekssansserifbolditalic lowercaseitalic lowercasemonospace lowercasenormal lowercasesansserifbold lowercasesansserifbolditalic lowercasesansserifitalic lowercasesansserifnormal lowercasescript mathematicalalphanumericsymbols mathematicaloperators miscellaneousmathematicalsymbolsa miscellaneousmathematicalsymbolsb miscellaneoussymbols miscellaneoussymbolsandarrows miscellaneoustechnical supplementalarrowsa supplementalarrowsb supplementalarrowsc supplementalmathematicaloperators uppercasebold uppercaseboldfraktur uppercasebolditalic uppercaseboldscript uppercasedoublestruck uppercasefraktur uppercasegreekbold uppercasegreekbolditalic uppercasegreekitalic uppercasegreeknormal uppercasegreekssansserifbold uppercasegreekssansserifbolditalic uppercaseitalic uppercasemonospace uppercasenormal uppercasesansserifbold uppercasesansserifbolditalic uppercasesansserifitalic uppercasesansserifnormal uppercasescript lowercasecalligraphic uppercasecalligraphic lowercaseboldcalligraphic uppercaseboldcalligraphic lowercasesansgreek uppercasesansgreek lowercaseitalicsansgreek uppercaseitalicsansgreek lowercaseblackboarditalic uppercaseblackboarditalic 2 BEFEHL
<code>\traversemath {...} {...} {...} {...}</code> 1 regular grotesk monospaced fraktur script kalligraphie blackboard 2 normal fett fettitalic italic 3 ucletters lcletters digits ucgreek lcgreek symbols 4 BEFEHL

\triggergroupedcommand {...} * BEFEHL
\triggergroupedcommandcs \... * CSNAME
\triplebond
\truefilename {...} * FILE
\truefontname {...} * FONT
\ttraggedright
\TWEAKEDFONT
\twodigitrounding {...} * NUMMER
\tx
\txx
\typedefinedbuffer [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT 2 inherits: \stelletippenein
\typeface
\typeinlinebuffer [...] ¹ ,... [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletipein
\typescriptone
\typescriptprefix {...} * NAME
\typescriptthree
\typescripttwo
\typesetbuffer [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 * BUFFER OPT OPT 2 inherits: \setupexternalfigure
\typesetbufferonly [...] * * BUFFER OPT
\typesetfile [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAME FILE OPT OPT 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure

\tippenTYPINGbuffer [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\tippenLUAbuffer [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein
\tippenMPbuffer [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein
\tippenPARSEDXMLbuffer [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein
\tippenTEXbuffer [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein
\tippentypingbuffer [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein
\tippenXMLbuffer [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein
\tippenTYPINGfile [..., ¹ ...,...] {...}^2 1 inherits: \stelletippenein OPT 2 FILE instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\tippenLUAsfile [..., ¹ ...,...] {...}^2 1 inherits: \stelletippenein ^{OPT} 2 FILE
\tippenMPfile [..., ¹ ...,...] {...}^2 1 inherits: \stelletippenein ^{OPT} 2 FILE
\tippenPARSEDXMLfile [..., ¹ ...,...] {...}^2 1 inherits: \stelletippenein OPT 2 FILE
\tippenTEXfile [..., ¹ ...,...] {...}^2 1 inherits: \stelletippenein ^{OPT} 2 FILE
\tippentypingfile [..., ¹ ...,...] {...}^2 1 inherits: \stelletippenein OPT 2 FILE
\tippenXMLfile [..., ¹ ...,...] {...}^2 1 inherits: \stelletippenein ^{OPT} 2 FILE
\uchexnumber {...} * NUMMER

\uchexnumbers { ¹ ...} * NUMBER
\uconvertnumber { ¹ ...} { ² ...} 1 inherits: \konvertierezahl 2 NUMBER
\ueber [...] * REFERENCE
\uebersetzten [..., ¹ ... ^{OPT} ,...]
\uedcatcodecommand \ ¹ ... ² ... { ³ ...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
\umgebung [...] * FILE
\umgebung ... * FILE
\umrahmt [..., ¹ ... ^{OPT} ,...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT
\FRAMEDTEXT [..., ¹ ... ^{OPT} ,...] { ² ...} 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT instances: framedtext
\framedtext [..., ¹ ... ^{OPT} ,...] { ² ...} 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT
\FRAMED [..., ¹ ... ^{OPT} ,...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed potracebitmap
\fitfieldframed [..., ¹ ... ^{OPT} ,...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein ^{OPT} 2 CONTENT
\potracebitmap [..., ¹ ... ^{OPT} ,...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein ^{OPT} 2 CONTENT
\unframed [..., ¹ ... ^{OPT} ,...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein ^{OPT} 2 CONTENT
\unbekant
\undefinevalue { ¹ ...} * NAME

<code>\undepthed {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\underset {...} {...}</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\undoassign [...¹] [...²..]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\unhhbox ...¹ \with {...²}</code> <code>1 CSNAME NUMBER</code> <code>2 BEFEHL</code>
<code>\unicodechar {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\unicodehexnumber {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\unicodenummer {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\unihex {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\uniqueMPgraphic {...¹} {...,²...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\uniqueMPgraphic [...,¹...²...] {...}</code> <code>1 instance = metafun mpinifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun</code> <code> metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun</code> <code> descriptiontext = TEXT</code> <code> alternativetext = TEXT</code> <code> KEY = VALUE</code> <code>2 NAME</code>
<code>\uniqueMPpagegraphic {...¹} {...,²...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\unknownchar</code>
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ... \par</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\unregisterhyphenationpattern [...¹] [...²]</code> <code>1 SPRACHE</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\unregisterparwrapper {...}</code> <code>* NAME</code>

<code>\unspaceafter \.^1... {...}^2</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ...^1 \to \.^2...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}^*</code> * TEXT
<code>\unspacestring ...^1 \to \.^2...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unstacking [...]^*</code> * NUMBER
<code>\unstackscripts</code>
<code>\untexargument {...}^1 \to \.^2...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...}^1 \to \.^2...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\upcomingnofitems {...}></code> * NAME >
<code>\updateparagraphdemerits</code>
<code>\updateparagraphpenalties</code>
<code>\updateparagraphproperties</code>
<code>\updateparagraphshapes</code>
<code>\uppercased {...}^*</code> * TEXT
<code>\uppercasestring ...^1 \to \.^2...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\uppercasing</code>
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>

<code>\upperrightdoubleninequote</code>
<code>\upperrightdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\usealignparameter \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useblankparameter \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\usebodyfont [...;...]</code> <code>* inherits: \stellefliesstextein</code>
<code>\usebodyfontparameter \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\usebtxdataset [¹...] [²...] [...,³...,...]</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 FILE</code> <code>3 specification = NAME</code>
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\usecitation [...]</code> <code>* REFERENCE</code>
<code>\usecitation {...}</code> <code>* REFERENCE</code>
<code>\usecolors [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useBEFEHLcolorparameter {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\useBEFEHLstyleandcolor {¹...} {²...}</code> <code>1 KEY</code> <code>2 KEY</code>
<code>\useBEFEHLstyleparameter {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\usecomponent [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\usedadaptivealternative</code>
<code>\usedadaptivebox</code>

<pre> \useinterlinespaceparameter *... * CSNAME </pre>
<pre> \uselanguageparameter *... * CSNAME </pre>
<pre> \uselist [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \uselua module [...] * FILE </pre>
<pre> \uselua table *... * CSNAME </pre>
<pre> \useMPenvironmentbuffer [...] * NAME </pre>
<pre> \useMPgraphic {...} {...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \useMPgraphic [..., ..., ..., ...] {...} 1 instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT 2 NAME </pre>
<pre> \useMPlibrary [...] * FILE </pre>
<pre> \useMPrun {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \useMPvariables [...] [...] 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \usemathstyleparameter *... * CSNAME </pre>
<pre> \useproduct [...] * FILE </pre>
<pre> \useprofileparameter *... * CSNAME </pre>
<pre> \useproject [...] * FILE </pre>
<pre> \userferenceparameter *... * CSNAME </pre>

\userregister	[¹ ...]	[² ...]	[³ ...]	[⁴ ...]
1 NAME				OPT
2 FILE				
3 NAME				
4 TEXT				

\userpagenumber

```
\usesetupparameter \dots
* CSNAME
```

```
\usestaticMPfigure    [...,\u1...,...]    [...2...]
1 inherits: \setupscale      OPT
2 NAME
```

`\usesubpath` `[...,*,...]`
* `PATH`

```
\usetexmodule      [...1]      [...2,...]      [...,3...,...]
1  m p s x t      OPT
2  FILE
3  KEY = VALUE
```

```
\usetransliteration [...]
* FILE
```

```
\usenamescript  [...1] [...2] [...3]
1 serif sans mono math OUThandwriting calligraphy casual alles
2 NAME fallback default dtp simple
3 groesse name
```

```
\usetypescriptfile [...]
* zuruecksetzten FILE
```

```
\usezipfile      [1...]  [2...]
1  FILE
2  FILE
                                OPT
```

```
\utfchar {...}
*  NUMBER
```

```
\utflower    {...}
*    TEXT
```

```
\utfupper    {...}
*    TEXT
```

\utilityregisterlength

```
\VerboseNumber    {...}
*  NUMBER
```

```
\validassignment    {...}
* TEXT
```

<code>\vboxreference</code>	<code>[...¹,...]</code>	<code>{...²}</code>
1	REFERENCE	
2	CONTENT	

\vbreak	
\vcontainer	¹ ... 1 TEXT 2 CONTENT
\verbatim {...}	
* CONTENT	
\verbatimstring {...}	
* CONTENT	
\verbergebloecke	[... ¹ ,...] [... ² ,...] 1 NAME 2 NAME
\verbosenummer {...}	
* NUMMER	
\vergleichfarbengruppe [...]	
* NAME	
\vergleichpalette [...]	
* NAME	
\versalien {...}	
* TEXT	
\version [...]	
* konzept datei temporaer endfassung NAME	
\verticalbox	[... ¹] [... ² ,... ³ ,...] {...}
1	NAME
2	inherits: \setupverticalbox
3	CONTENT
\verticalgrowingbar [... [*] ,...]	
* inherits: \setuppositionbar	
\verticalpositionbar [... [*] ,...]	
* inherits: \setuppositionbar	
\verwendebloecke	[... ¹ ,...] [... ² ,...] [... ³ ,... ⁴ ,...]
1	NAME
2	NAME
3	kriterium = text ABSCHNITT
\verwendeexternesdokument	[... ¹] [... ²] [... ³ ,... ⁴ ,...]
1	NAME
2	FILE
3	TEXT
\verwendeexterneabbildung	[... ¹] [... ²] [... ³ ,... ⁴ ,...]
1	NAME
2	FILE
3	NAME
4	inherits: \setupexternalfigure

<code>\verwendeJSscript</code> [¹ ...] [..., ² ...] 1 FILE 2 NAME
<code>\verwendemodul</code> [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 m p s x t 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\verwendesymbole</code> [...*] * FILE
<code>\verwendeURL</code> [¹ ...] [... ²] [... ³] [... ⁴] 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT
<code>\verwendeurl</code> [¹ ...] [... ²] [... ³] [... ⁴] 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue</code> ... * DIMENSION
<code>\videstacking</code> [...*,...] * NUMMER
<code>\viewerlayer</code> [¹ ...] {... ² } 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl</code> [...*] * NUMMER ^{OPT}
<code>\volleswort</code> {...*} * NAME
<code>\von</code> [...*] * REFERENCE
<code>\vpackbox</code>
<code>\vpackedbox</code>
<code>\vphantom</code> {...*} * CONTENT
<code>\vpos</code> {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 CONTENT

<code>\vreflected {...}</code> * CONTENT
<code>\vsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\vsmashbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\vsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\vspace [...]¹ [...]²</code> 1 NAME OPT OPT 2 NAME
<code>\vspacing [...][*]...</code> * einstellung selb ^{OPT} eite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer behalte weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile halflinbefore halflin ^{after} quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
<code>\WidthSpanningText {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\WOCHENTAG {...}</code> * NUMBER
<code>\WOERTER {...}</code> * TEXT
<code>\WORD {...}</code> * TEXT
<code>\Woerter {...}</code> * TEXT
<code>\Wort {...}</code> * TEXT
<code>\waehlebloেকেaus [...]¹ [...]² [...]³...</code> 1 NAME 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT
<code>\wdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\wechselzumfliesstext [...][*]...</code> * inherits: \stellefliesstextein
<code>\widthofstring {...}</code> * TEXT

<code>\widthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\wipedtokens {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\wipetokens {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\withoutpt {...}</code> * DIMENSION
<code>\wochentag {...}</code> * NUMMER
<code>\words {...}</code> * TEXT
<code>\wordtonumber {...} {...}</code> 1 eins zwei drei vier fuenf 2 TEXT
<code>\wort {...}</code> * TEXT
<code>\wortrechts [...¹] {...}</code> 1 rechts DIMENSION ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\wrapupparinsert</code>
<code>\writedatatolist [...¹] [...,...²...,...^{OPT}] [...,...³...,...]</code> 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein 3 KEY = VALUE
<code>\writestatus {...¹} {...²}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \...¹ {...²}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmlafterdocumentsetup {...¹} {...²} {...³}</code> 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP

\xmlafterssetup { ¹ ..} { ² ..} 1 SETUP 2 SETUP
\xmlall { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 LPATH
\xmlappenddocumentsetup { ¹ ..} { ² ..} 1 NAME 2 SETUP
\xmlappendsetup { [*] ..} * SETUP
\xmlapplyselectors { [*] ..} * NODE
\xmlatt { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 NAME
\xmlattdef { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 NAME 3 TEXT
\xmlattribute { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
\xmlattributedef { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 TEXT
\xmlbadinclusions { [*] ..} * NODE
\xmlbeforedocumentsetup { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP
\xmlbeforesetup { ¹ ..} { ² ..} 1 SETUP 2 SETUP
\xmlchainatt { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 NAME
\xmlchainattdef { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 NAME 3 TEXT
\xmlchecknamespace { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 NAME 3 NAME

\xmlcommand { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NODE 2 LPATH 3 XMLSETUP
\xmlconcat { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEXT
\xmlconcatrange { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEXT 4 FIRST 5 LAST
\xmlcontext { ¹ ...} { ² ...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlcount { ¹ ...} { ² ...} 1 NODE 2 LPATH
\xmldata {.*...} * TEXT
\xmldefaulttotext {.*...} * NODE
\xmldelete { ¹ ...} { ² ...} 1 NODE 2 LPATH
\xmldepth {.*...} * NODE
\xmldirect {.*...} * NODE
\xmldirectives {.*...} * NODE
\xmldirectivesafter {.*...} * NODE
\xmldirectivesbefore {.*...} * NODE
\xmldisplayverbatim {.*...} * NODE
\xmldocument
\xmldoif { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE

```
\xmldoifatt    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  TEXT
3  TEXT
4  TRUE
```

```
\xmldoifelse    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifelseatt    {...}    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  TEXT
3  TEXT
4  TRUE
5  FALSE
```

```
\xmldoifelseempty    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifelseselfempty    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\xmldoifelsesetText    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifelsevalue    {...}    {...}    {...}    {...}
1  CATEGORY
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifempty    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifemptyelse    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifnot    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifnotatt    {...}    {...}    {...}    {...}
1  NODE
2  TEXT
3  TEXT
4  TRUE
```

\xmldoifnotempty {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoifnotselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoifnottext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoifselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoifselfemptyelse {...} {...} {...} 1 NODE 2 TRUE 3 FALSE
\xmldoiftext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoiftextelse {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE
\xmlelement {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER
\xmlfileline {...} * NODE
\xmlfilename {...} * NODE
\xmlfilter {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlfirst {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlflush {...} * NODE
\xmlflushcontext {...} * NODE

\xmlflushdocumentsetups { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlflushlinewise { [*] ...} * NODE
\xmlflushpure { [*] ...} * NODE
\xmlflushsetups { [*] ...} * NAME
\xmlflushspacewise { [*] ...} * NODE
\xmlflushtext { [*] ...} * NODE
\xmlfunction { ¹ ...} { ² ...} 1 NODE 2 NAME
\xmlinclude { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
\xmlincludeoptions { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...,...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 recurse prepare rootpath resolve basename
\xmlinclusion { [*] ...} * NODE
\xmlinclusionbase { [*] ...} * NODE
\xmlinclusions { [*] ...} * NODE
\xmlindex { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER
\xmlinfo { [*] ...} * NODE
\xmlinjector { [*] ...} * NAME
\xmlinlineprettyprint { ¹ ...} { ² ...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

<pre> \xmlinlineprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME </pre>
<pre> \xmlinlineverbatim {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \xmllast {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmllastatt </pre>
<pre> \xmllastmatch </pre>
<pre> \xmllastpar </pre>
<pre> \xmlload {...} {...} 1 NAME 2 FILE </pre>
<pre> \xmlloadbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME </pre>
<pre> \xmlloaddata {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \xmlloaddirectives {...} * FILE </pre>
<pre> \xmlloadfile {...} {...} 1 NAME 2 FILE </pre>
<pre> \xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlmain {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlmapval {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlmatch {...} * NODE </pre>

<code>\xmlname {...}</code> * NODE
<code>\xmlnamespace {...}</code> * NODE
<code>\xmlnonspace {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlpar {...} {...}</code> 1 NODE 2 NAME
<code>\xmlparam {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
<code>\xmlpath {...}</code> * NODE
<code>\xmlpos {...}</code> * NODE
<code>\xmlposition {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER
<code>\xmlprependdocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlprependsetup {...}</code> * SETUP
<code>\xmlprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
<code>\xmlprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
<code>\xmlprocess {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
<code>\xmlprocessdata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP


\xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlpure {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpushmatch ... \xmlpopmatch
\xmlraw {...} * NODE
\xmlrefatt {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmlregisterdocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlregistereddokumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlregisteredsetups
\xmlregisterns {...} {...} 1 NAME 2 URL
\xmlregistersetup {...} * SETUP
\xmlremapname {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 NAME
\xmlremapnamespace {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAME 3 NAME
\xmlremoveddocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlremovesetup {...} * SETUP
\xmlresetdocumentsetups {...} * NAME
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups

\xmls { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 SETUP
\xmlsave { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetatt { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 NAME 3 TEXT
\xmlsetattribute { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 TEXT
\xmlsetentity { ¹ ..} { ² ..} 1 NAME 2 TEXT
\xmlsetfunction { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...*...] * NAME
\xmlsetpar { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NODE 2 NAME 3 TEXT
\xmlsetparam { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} { ⁴ ..} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 TEXT
\xmlsetsetup { ¹ ..} { ² ..} { ³ ..} 1 NAME 2 LPATH 3 SETUP
\xmlsetup { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 SETUP
\xmlshow { [*] ..} * NODE
\xmlsnippet { ¹ ..} { ² ..} 1 NODE 2 NUMMER
\xmlstartraw ... \xmlstopraw
\xmlstarttiming ... \xmlstoptiming

\xmlstrip {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripanywhere {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripeverything {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripnolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripped {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstrippednolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltag {...} * NODE
\xmltexatt {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmltexentity {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\xmltext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltobuffer {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltobuffertextonly {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltofile {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
\xmltoparameters {...} * NODE

\xmlval {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
\xmlvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
\xmlverbatim {...} * NODE
\xmlw {...} {...} 1 SETUP 2 NODE
\xsplitstring \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\xypos {...} * NAME
\yiddishnumerals {...} * NUMMER
\Ziffern {...} * NUMMER
\zeigedruck [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 inherits: \stellepapierformatein OPT OPT 2 inherits: \stellepapierformatein 3 inherits: \stellelayoutein
\zeigeeinstellungen [...*,...] * pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp ^{OPT} in
\zeigefarbe [...] * COLOR
\zeigefarbengruppe [... ¹] [..., ² ,...] 1 NAME OPT 2 horizontal vertikal nummer wert name
\zeigefliesstext [...*,...] * inherits: \stellefliesstextein
\zeigefliesstextumgebung [...*,...] * inherits: \stellefliesstextein
\zeigegitter [...*,...] * zuruecksetzen unten ^{OPT} oben kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen innen spalten
\zeigelayou [...*,...] * pt bp cm mm dd cc pc ^{OPT} nd nc sp in NUMMER
\zeigepalette [... ¹] [..., ² ,...] 1 NAME OPT 2 horizontal vertikal nummer wert name

<pre> \zeigerahmen [...] [...] 1 oben kopfzeile text f#usszeile unten OPT 2 linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante </pre>
<pre> \zeigestruts </pre>
<pre> \zeigeumbruch [...] * zuruecksetzen boxe#umbruch alles hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin discretionary expansion zeile spatium tiefe marginkern mathkern dir par mathglue mark insert boundary vkern hkern vglue hglue vpenalty hpenalty </pre>
<pre> \zeile {...} * CONTENT </pre>
<pre> \zentriert {...} * CONTENT </pre>
<pre> \zeronumberconversion {...} * NUMMER </pre>
<pre> \ziffern {...} * NUMMER </pre>
<pre> \zu {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \zurbox {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \zurseite {...} [...] 1 TEXT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \zwischenraum </pre>

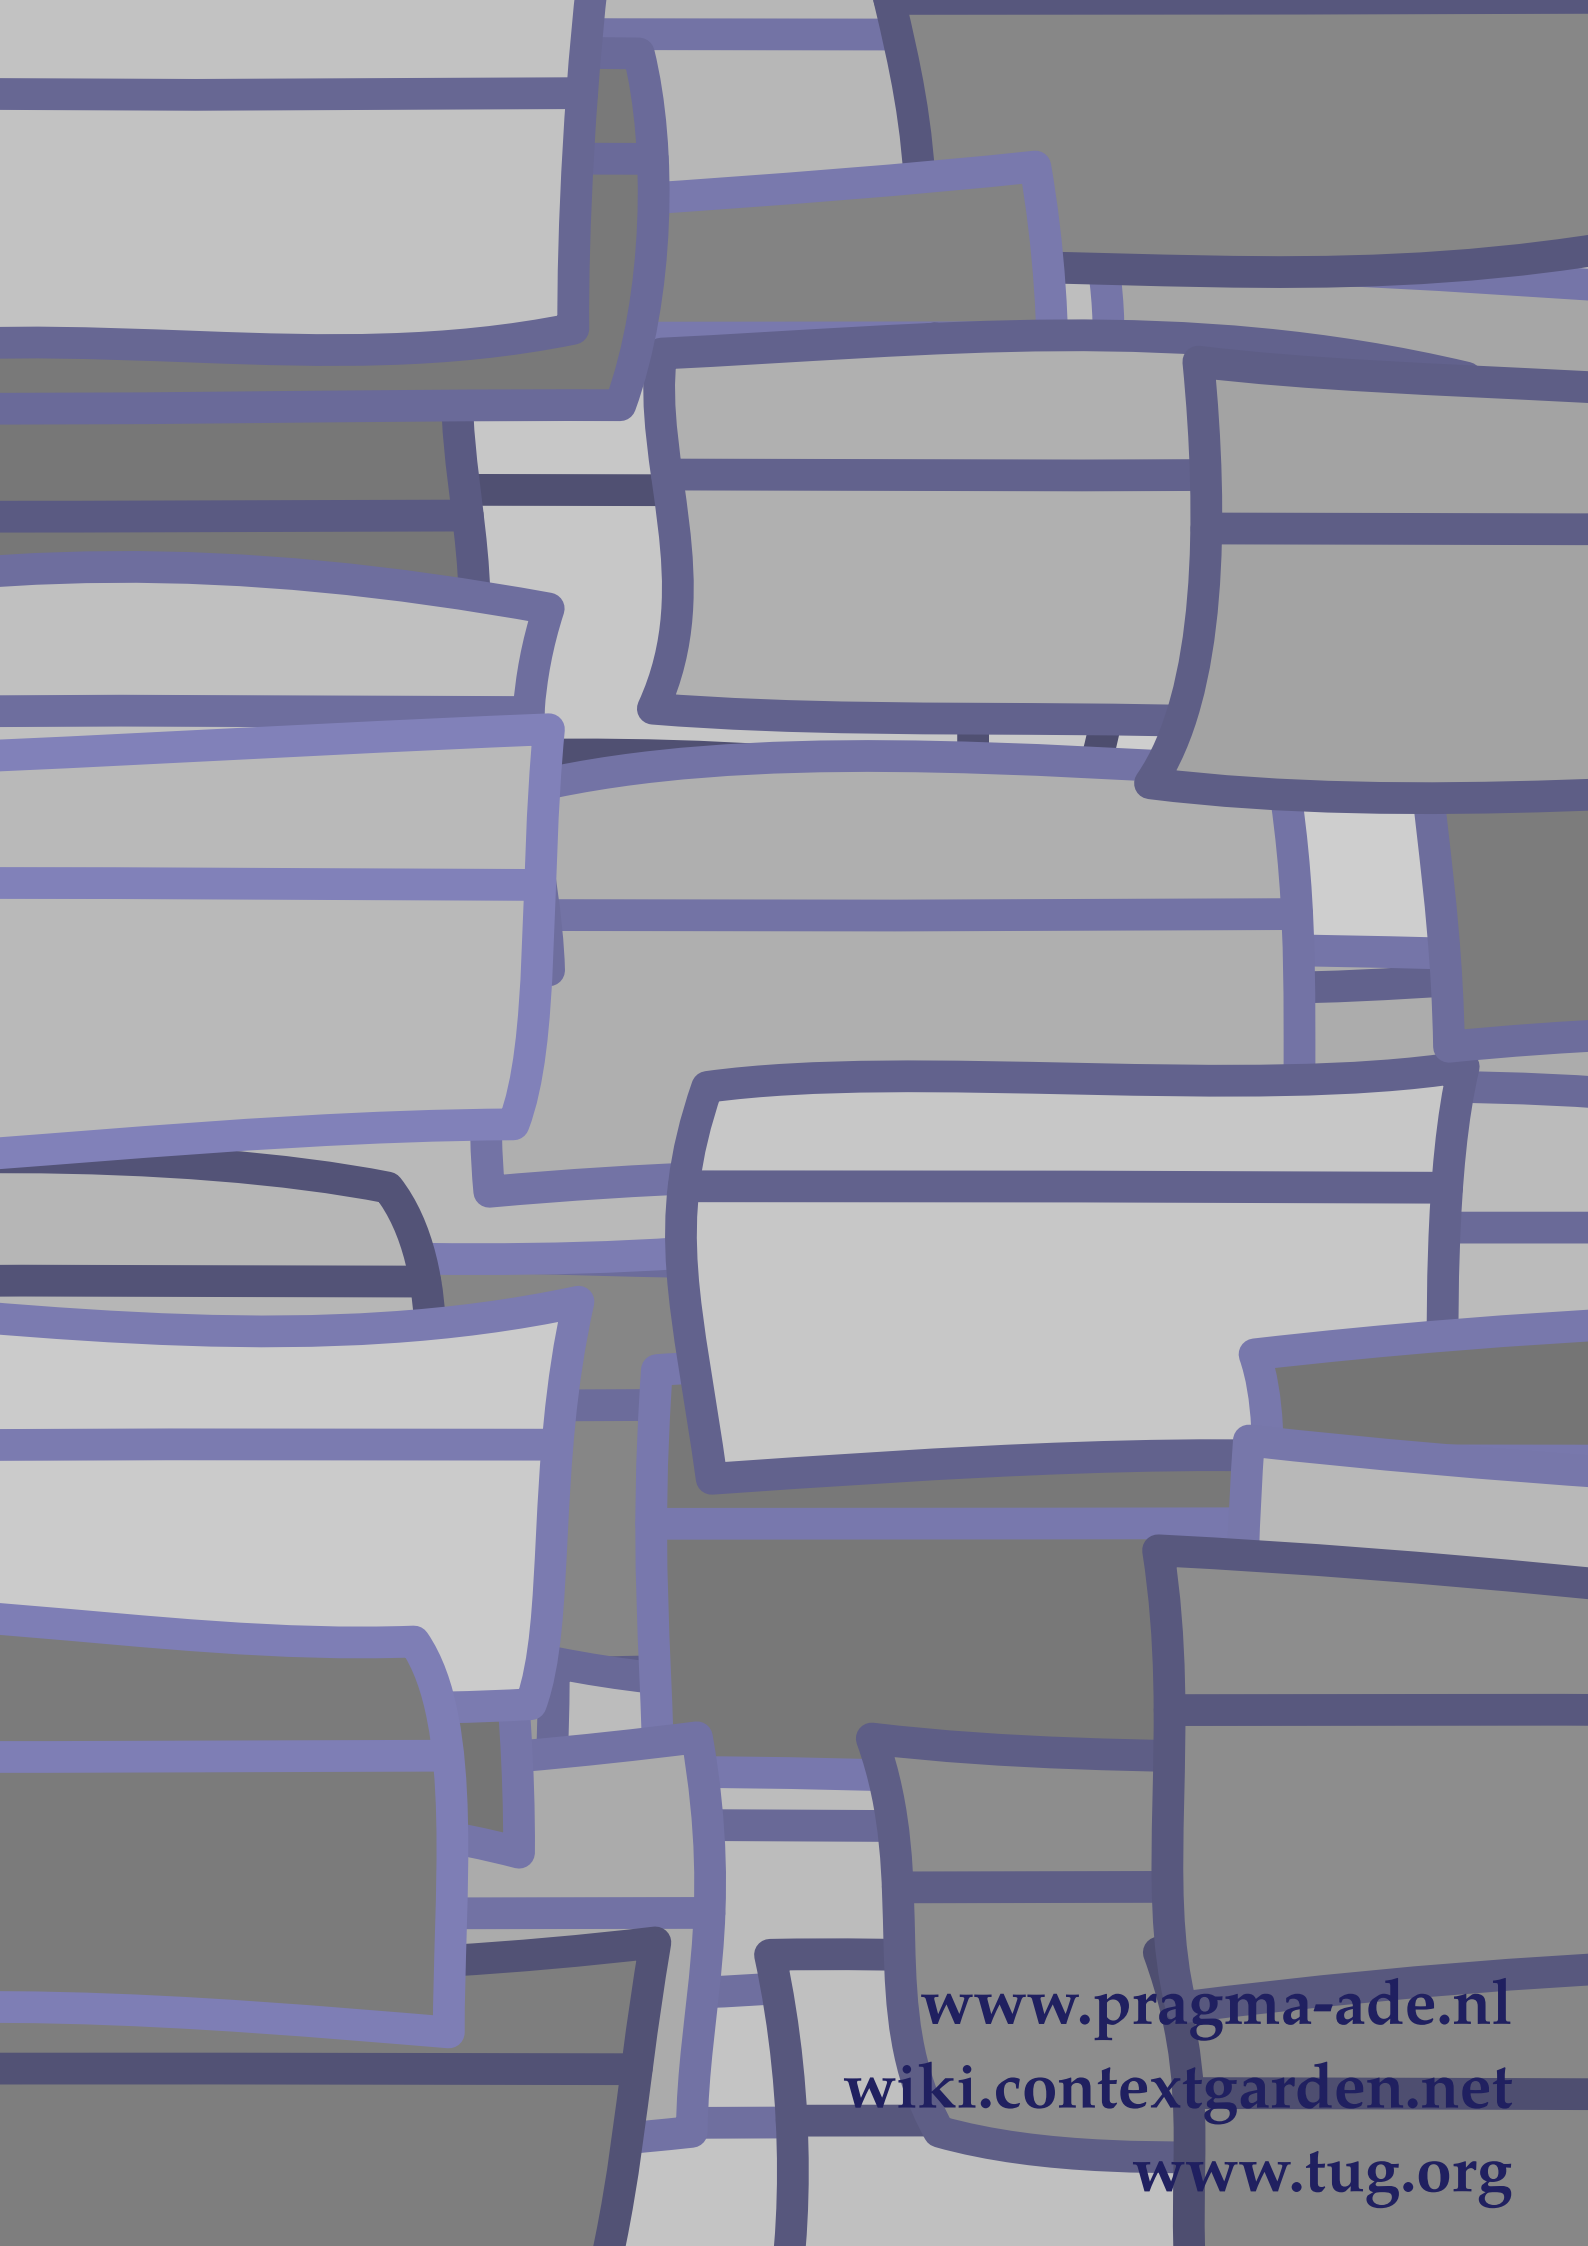

www.pragma-ade.nl
wiki.contextgarden.net
www.tug.org