

WELLNESS · ANALYSE PRODUIT · 12/09/2026

L'objectif et le niveau de guidage

L'application demande un objectif à l'installation, puis ne s'en sert pas. Cartographie du problème, et proposition d'un guidage modulable qui n'ajoute aucun écran.

DEMANDÉ PAR	STATUT	PORTÉE	DÉCISIONS
Florian	Proposition de cadrage	Aucun code écrit	7 à trancher

Vérifier si la notion d'objectif existe à l'onboarding et si elle reste modifiable ; puis instruire l'idée d'un guidage modulable par objectif et par pilier — « je veux prendre de la masse, je veux être guidé de façon soutenue, intermédiaire, ou pas du tout ».

Maquettes jointes

Six écrans réunis en trois planches, en annexe de ce document : le parcours d'onboarding, une décision vue dans les trois régimes, puis le réglage et la carte de contradiction. Images de conception, non validées — thème clair uniquement, libellés FR seulement.

1 Les deux réponses, tout de suite

Oui, l'objectif est demandé à l'installation. Étape 3 du parcours d'onboarding (`(onboarding)/goal.tsx`), stocké dans `profiles.main_goal` , quatre valeurs : *Prise de masse* · *Perte de poids* · *Performance* · *Santé générale*. L'écran est **skippable**, comme tous les autres — c'est la décision de cadrage F.

Oui, il reste modifiable. Réglages → Profil → Objectif (`profile.tsx:46`), et l'onboarding complet peut même être rejoué depuis les réglages (`settings.tsx:326`).

Mais.

Le sous-titre de l'écran dit : « *Orienté les recommandations. Tu peux le changer quand tu veux.* » La seconde phrase est vraie. **La première ne l'est pas.** C'est le vrai sujet de ce document, et il précède la question du guidage : il ne sert à rien de graduer un guidage piloté par un objectif que l'app n'écoute pas.

2 Cinq constats vérifiés dans le code

8

lectures de `main_goal` dans tout le code — et les huit appellent la même fonction

2/4

objectifs qui ne changent strictement rien à l'application

4

notions d'objectif concurrentes dans la base, sans aucun pont entre elles

0

lecture fonctionnelle de l'objectif et du niveau du coureur

Constat 1 — `main_goal` est lu à huit endroits, et les huit appellent la même fonction

Recherche exhaustive sur `mainGoal` / `main_goal` dans `apps/mobile` , `apps/admin` et `packages/shared` (hors tests et types générés). Les huit lectures fonctionnelles sont le même appel :

```
nutritionProfile?.objective ?? objectiveFromGoal(profile?.mainGoal ?? null)
```

— dans `nutrition.tsx`, `meal-plan/index.tsx`, `nutrition-profile.tsx`, `NutritionSummaryCard.tsx`, `dashboard-repository.ts` (deux fois), `nutrition-repository.ts` et `home-widget-data.ts`. Les deux dernières occurrences du champ sont de l'affichage : le récapitulatif d'onboarding et le formulaire de profil, qui le montrent et le réécrivent.

Conséquence : l'objectif principal ne pilote **qu'une seule chose** dans toute l'application — la valeur de repli de l'objectif nutritionnel, et **uniquement tant que l'utilisateur n'a pas ouvert son profil nutritionnel**. Dès qu'il y touche, `nutrition_profiles.objective` prend la main et `main_goal` cesse totalement d'exister.

Côté **Musculation** : zéro lecture. Côté **Course** : zéro lecture.

Constat 2 — Deux objectifs sur quatre ne changent strictement rien

```
export function objectiveFromGoal(goal: Goal | null): NutritionObjective {
  switch (goal) {
    case 'muscle':      return 'bulk';
    case 'weightloss':  return 'weightloss';
    default:            return 'maintain';
  }
}
```

`performance` et `health` tombent tous les deux dans le `default`. Comme par ailleurs aucun autre site de code ne lit le champ, **un utilisateur qui choisit « Performance » et un utilisateur qui choisit « Santé générale » obtiennent exactement la même application, à l'octet près** — et la même que celui qui a appuyé sur « Passer ».

Deux options sur quatre sont décoratives. C'est la moitié de l'écran.

Constat 3 — Quatre notions d'objectif dans la base, et aucune ne parle aux autres

NOTION	STOCKAGE	VALEURS	CE QUE ÇA PILOTE RÉELLEMENT
Objectif principal	<code>profiles.main_goal</code>	masse · perte de poids · performance · santé	Le repli de l'objectif nutritionnel. Rien d'autre.
Objectif nutritionnel	<code>nutrition_profiles.objective</code>	bulk · cut · maintenir · weightloss	Calories cibles, ratios de macros, et tout le pilier
Profil coureur	<code>runner_profiles.objective</code> + <code>.level</code>	5k · 10k · semi · marathon · perte de poids · endurance ; débutant · régulier · confirmé	Rien . Voir constat 4.
Objectifs personnels	table <code>goals</code> (OBJ-01)	distance de course · 1RM	Un anneau de progression, isolé d'un exercice, 3 actifs max

Quatre vocabulaires, quatre écrans, aucun pont. Conséquences observables :

- On peut déclarer « **Prise de masse** » au global, « **Sèche** » en nutrition et « **Perte de poids** » en course. Les trois écrans l'acceptent sans un mot.
- L'objectif nutritionnel a une valeur, `cut`, qui n'est **atteignable par aucun objectif global** — `objectiveFromGoal` ne la produit jamais. Il faut aller la chercher à la main.
- Choisir « Performance » au global ne propose **jamais** de se fixer un objectif coureur, alors que c'est exactement la même intention exprimée deux écrans plus loin.

Constat 4 — L'objectif et le niveau du coureur sont collectés et jamais utilisés

Vérification de tous les usages de `runnerProfile` hors de son propre écran d'édition :

CHAMP	LECTURES FONCTIONNELLES
<code>ref5kPaceSPerKm</code>	8 sites — zones d'allure, guidage vocal, prédiction, éditeur de séance
<code>weeklyFrequency</code>	1 site — la bande de semaine du hub Course
<code>voiceAnnouncements*</code> , <code>intervalGuidance*</code>	le tracker GPS
<code>objective</code>	aucune — écrit, affiché dans son propre formulaire, jamais relu
<code>level</code>	aucune — idem

La bibliothèque de programmes de course possède bien un filtre par objectif, mais **c'est l'utilisateur qui le pose à la main** : le profil ne le pré-remplit pas. C'est la même maladie que le constat 1, en plus avancé : on demande, on stocke, on n'utilise pas.

Constat 5 — Le pilier Musculation ne connaît ni ton niveau ni ta disponibilité

Et il le sait. L'en-tête de `SuggestedPrograms.tsx`, écrit pendant MUSCU-UX01, est explicite :

⚠ La spec annonçait d'abord un tri « sur le niveau et la fréquence déclarés à l'onboarding ». Vérification faite, **le profil ne stocke ni l'un ni l'autre** [...] On utilise donc `workoutDisplayLevel` comme **proxy assumé** de l'expérience.

Traduction : les trois programmes proposés à un compte neuf sont triés sur **une préférence d'affichage**. « Je veux voir peu d'informations pendant ma séance » est interprété comme « je suis débutant ». C'est un détournement honnête et documenté, mais c'est un détournement — et il produit des contresens évidents : un powerlifter confirmé qui veut un écran épuré se voit proposer des programmes débutants.

Et c'est le constat le plus important de la liste.

La question portait sur le *degré* de guidage ; le code dit que le problème est en amont : **l'app n'a pas la matière pour guider**, quel que soit le degré.

3 Ce que la proposition vise juste — et trois challenges

Le diagnostic sous-jacent est exact : *l'app collecte une intention et ne s'en sert pas, et elle traite tout le monde pareil*. Ma proposition part de là. Mais je conteste trois points de la forme esquissée.

Challenge 1 — Un niveau de guidage par objectif multiplie sans rien résoudre

« Des notions par objectif de à quel point on veut être guidé » donne 4 objectifs × 3 piliers × 3 niveaux = **36 combinaisons** à définir, à traduire en FR + EN, à tester. Or **un utilisateur n'a qu'un objectif principal à la fois**. Les 27 autres colonnes du tableau ne seront jamais vues.

Le bon axe n'est pas *objectif × guidage*, c'est : **un objectif** (global, qui fixe les *défauts* des trois piliers) ; **un curseur de guidage par pilier actif** (3 au maximum, souvent 1 ou 2) ; et surtout **un défaut déduit de l'objectif**, pour que l'immense majorité des gens ne touche jamais le curseur.

L'objectif ne *contient* pas le guidage. Il le **pré-règle**.

Challenge 2 — « Guidage soutenu » ne doit pas vouloir dire « plus de messages »

C'est le piège classique, et il est mortel pour la rétention : le mode « soutenu » devient le mode « l'app me harcèle », il est coupé au bout de dix jours, et on a construit un réglage dont la seule utilisation est de revenir en arrière.

Ce qui doit varier n'est pas le **volume** d'interventions, c'est **qui décide**. Trois régimes d'autorité :

RÉGIME	QUI DÉCIDE	CE QUE L'UTILISATEUR FAIT
Guidé	L'app décide et annonce	Il suit. « J'ai déplacé ta séance jambes à jeudi. »
Accompagné défaut	L'app propose, l'utilisateur tranche	Il valide ou refuse. « Ta séance jambes tombe la veille du fractionné — la déplacer à jeudi ? »
Autonome	L'utilisateur décide, l'app se tait	Il va chercher l'information quand il la veut. Rien ne s'affiche spontanément.

À volume de notifications **identique**. Le mode Guidé n'envoie pas plus de messages : il en envoie des **différents** — des annonces de décisions prises, au lieu de questions. Le mode Autonome n'en envoie presque aucun, non parce qu'on l'a rendu silencieux, mais parce qu'il n'a plus de question à poser. C'est un axe défendable, explicable en une phrase, et testable en recette.

Challenge 3 — La question la plus rentable n'est pas l'objectif

C'est le **niveau** et la **disponibilité**. Le constat 5 le dit : la muscu ne sait ni ton expérience ni combien de jours tu peux t'entraîner. Deux personnes avec le même objectif « Prise de masse » — un débutant qui a 2 créneaux et un confirmé qui en a 5 — doivent recevoir des propositions **sans aucun rapport**. Aujourd'hui elles reçoivent la même.

Deux champs à deux valeurs près valent plus, en pertinence perçue, que tout le reste de ce document. Je les mets en lot prioritaire, avant le curseur de guidage.

4 Le modèle proposé

4.1 — Trois objets, pas un

INTENTION	ce que je veux	→ objectif principal (+ échéance optionnelle)
CONTEXTE	ce que je peux	→ niveau, disponibilité hebdo, matériel
RÉGIME DE GUIDAGE	combien je délègue	→ guidé / accompagné / autonome, par pilier

Les trois sont aujourd'hui soit absents, soit présents mais inertes. Les séparer permet de les livrer indépendamment, et évite le piège de l'objectif fourre-tout.

4.2 — Chaque valeur a deux états : *choisie* ou *déduite*

C'est un motif que le projet a déjà inventé, un jour de recette, et qu'il faut généraliser. Extrait de `nutrition-profile.tsx`, écrit pendant NUTRI-UX01 :

● Deux notions distinctes [...] : ce qui est **APPLIQUÉ** aux calculs (repli historique inclus) et ce qui a été **CHOISI**. Confondre les deux revenait à afficher « Modérément actif » comme une sélection de l'utilisateur alors que personne n'avait posé la question — pour un sédentaire, ~614 kcal/jour d'objectif en trop, en silence.

La même règle doit valoir pour tout ce qui suit. Un régime de guidage déduit d'un objectif s'affiche **comme déduit** (« Accompagné — déduit de ton objectif ») et non comme un choix. Sinon on reconstruit exactement le bug des 614 kcal, un cran plus haut.

4.3 — La matrice des défauts : objectif × pilier

C'est le cœur du livrable : ce que l'objectif **devrait** décider, pilier par pilier. La colonne de droite indique ce que l'app fait **aujourd'hui**.

PRISE DE MASSE

PILIER	DÉFAUT PROPOSÉ	AUJOURD'HUI
Musculation	Programmes hypertrophie en tête ; progression en charge (MUSC-F15) ; deload proposé après 3 stagnations (MUSC-F7)	Tri sur le niveau d'affichage
Course	Volume plafonné et endurance uniquement — c'est l'interférence documentée par MR-08	Aucun lien
Nutrition	bulk , +300 kcal, protéines ≥ 1,8 g/kg (MN-06), glucides péri-séance actifs (MN-04)	correct — le seul cas qui marche

PERTE DE POIDS

PILIER	DÉFAUT PROPOSÉ	AUJOURD'HUI
Musculation	Full-body ou haut/bas, 3 séances ; objectif de maintien de charge, pas de progression forcée — le deload ne se déclenche pas sur une stagnation attendue	Tri sur le niveau d'affichage
Course	Fréquence > intensité ; endurance fondamentale ; alerte sur le cumul déficit + volume (RN-17, repéré au catalogue, non construit)	Aucun lien
Nutrition	weightloss , -250 kcal, protéines ≥ 2,0 g/kg	correct

PERFORMANCE

PILIER	DÉFAUT PROPOSÉ	AUJOURD'HUI
Musculation	Dépend de la discipline — voir la décision D2	Rien
Course	Pré-remplir l'objectif coureur ; proposer une échéance (date de course) ; séances structurées (RUN-F4)	Rien
Nutrition	maintain , socle glucidique périodisé selon la charge (FUEL-01), TDEE ajusté au volume de course (RN-03)	maintain sec

SANTÉ GÉNÉRALE

PILIER	DÉFAUT PROPOSÉ	AUJOURD'HUI
Musculation	Volume modéré, régularité avant charge ; le garde-fou (GARDE-01) devient plus conservateur	Rien
Course	Endurance, zéro fractionné par défaut	Rien
Nutrition	maintain , accent sur les micronutriments — le différenciateur ouvert par NUTRI-UX01 — plutôt que sur les macros	identique à « Performance »

Ce tableau est la spécification manquante.

Il ne demande **aucun moteur nouveau** : chaque cellule pointe une fonctionnalité déjà livrée ou déjà cadrée. Ce qui manque, c'est le fil qui relie l'objectif à ces fonctionnalités.

4.4 — Les trois régimes, traduits en comportements concrets

Le régime ne crée rien : il **arbitre** ce que les ~20 producteurs de recommandation déjà livrés ont le droit de faire.

SITUATION (fonctionnalité existante)	GUIDÉ	ACCOMPAGNÉ (défaut)	AUTONOME
Stagnation détectée 3 séances (MUSC-F7)	Deload appliqué , annoncé au bilan	Carte « Proposer un deload ? »	Visible dans Insights si on va voir
Douleur déclarée sur une zone (DOUL-01)	Exercice substitué d'office (MUSC-F14)	Substitution proposée à l'ouverture de la séance	Rien
Séance muscu la veille d'un fractionné (COLLIS-01)	Séance déplacée , notification d'annonce	Carte « Déplacer à jeudi ? »	Rien
Compte neuf, pilier muscu actif	Un programme posé au calendrier	3 propositions à choisir	La bibliothèque, sans tri
Macro incomplète en fin de journée (NUTR-F2)	3 aliments proposés à 20 h	Suggestion accessible depuis le budget	Rien
Jour de séance, glucides (MN-04)	Cible ajustée automatiquement	Ajustement proposé	Cible fixe
Semaine dégradée déclarée (VIE-01)	L'app reconstruit la semaine minimale	Elle propose le minimum viable	Elle note et se tait
Niveau d'affichage de séance	simplified	normal	detailed

La clause qui ne se coupe jamais

Trois signaux passent **quel que soit le régime**, y compris en Autonome : **(1)** ACWR en zone critique — risque de blessure (META-19 / GARDE-01) ; **(2)** même zone douloureuse déclarée 3 fois en 14 jours (DOUL-01) ; **(3)** déficit calorique sévère prolongé (alerte 4.32).

C'est une position produit à assumer : on ne laisse pas quelqu'un se blesser parce qu'il a coché « je me débrouille ». Ces trois-là s'affichent **une fois**, sobrement, sans répétition. C'est la décision D5.

5 Où ça se règle — sans ajouter un seul écran

La décision de cadrage **F** dit : onboarding **minimal**, chaque étape skippable. Trois questions de plus la violeraient.

Proposition à **nombre d'écrans constant** :

#	AUJOURD'HUI	PROPOSÉ
1	Infos de base	inchangé
2	Piliers actifs	inchangé
3	Objectif principal	Objectif + échéance optionnelle — « as-tu une date en tête ? »
4	Niveau d'affichage	« À quel point veux-tu que l'app décide pour toi ? » — les 3 régimes. Le niveau d'affichage en est déduit et reste réglable ensuite.
5	Niveau d'activité (<i>si nutrition</i>)	inchangé
—	Récapitulatif statique	Récapitulatif + première action posée

Trois bénéfices, pour zéro écran supplémentaire :

- **L'étape 4 change de sens sans changer de place.** « Niveau d'affichage » est un réglage d'interface déguisé en question de profil — c'est précisément ce qui a forcé le détournement du constat 5. Remplacer la question par le régime de guidage donne un **vrai** signal, et le niveau d'affichage s'en déduit proprement (**guidé** → **simplifié** , **accompagné** → **normal** , **autonome** → **détaillé**).
- **Le récapitulatif comble un trou connu.** La roadmap 1.11 promet une « suggestion d'une première action » ; la cartographie d'ACTIV-01 a constaté le 03/08/2026 qu'elle n'existe pas. Avec l'objectif + le régime, on sait quoi proposer.
- **Le niveau et la disponibilité ne sont pas demandés à l'onboarding** — ils le sont **au moment de choisir un programme**, là où la question a un objet visible. Un formulaire de plus au premier lancement est du coût ; la même question posée devant la bibliothèque est du service.

Ensuite, tout reste modifiable : Réglages → Profil pour l'intention, et **un curseur par pilier** dans chaque écran de profil de pilier. Réglages compte déjà 11 interrupteurs et 18 sections — **le curseur de guidage ne doit pas y être ajouté comme une 19^e ligne**, sinon il disparaît. Il vit dans le pilier qu'il gouverne.

6 Les contradictions — ce que l'intégration devrait détecter

C'est le différenciateur produit (décision H : « les piliers se parlent »), et c'est aujourd'hui le point aveugle : les quatre objectifs du constat 3 peuvent se contredire en silence. Trois règles suffisent pour commencer, toutes appuyées sur des briques existantes :

CONFLIT	DÉTECTION	MESSAGE
Objectif global « Prise de masse » + objectif nutrition « Sèche »	comparaison directe des deux champs	« Ton objectif dit prise de masse, ta nutrition dit sèche. Lequel garde la main ? »
« Perte de poids » + volume de course élevé + déficit	RN-17 (catalogue, non construit) + RN-03 (livré)	« À ce volume de course, ce déficit t'expose à perdre de la force. Réduire le déficit ou le volume ? »
Objectif coureur « Marathon » + objectif global « Prise de masse »	MR-08 (livré)	« Ces deux objectifs s'annulent sur 12 semaines. Lequel recule ? »

Chaque carte suit le principe déjà noté dans IDEAS.md le 25/07/2026 — **explicable et contestable** : elle affiche ses raisons, et « cette règle ne me correspond pas » doit être une réponse acceptée.

⚠ C'est une **version minuscule** de l'idée « objectif hybride unifié » (IDEAS, 25/07/2026). Je ne propose **pas** de la cadrer ici : l'objectif composite avec arbitrage de priorités est une brique de positionnement, pas une US. Ce que je propose, c'est de **détecter la contradiction**, pas de la résoudre automatiquement.

7 Découpage — cinq lots, du gratuit au structurant

LOT	CONTENU	MIGRATION	DÉPEND DE	TAILLE
A L'objectif tient sa promesse	Une fonction unique <code>pillarDefaults(goal)</code> dans <code>packages/shared</code> ; <code>performance</code> et <code>health</code> cessent d'être synonymes ; les 3 piliers la lisent ; le récap d'onboarding pose une première action	aucune	—	S
B Les deux questions manquantes	<code>training_level</code> et <code>weekly_availability</code> sur <code>profiles</code> ; demandés devant la bibliothèque, pas à l'onboarding ; <code>SuggestedPrograms</code> cesse d'utiliser le niveau d'affichage comme proxy	2 colonnes additives nullable, table déjà synchronisée	A	S
C Le régime de guidage	3 colonnes de régime par pilier ; une couche de politique unique dans <code>packages/shared</code> ; branchement un par un sur les producteurs existants ; clause de sécurité ; l'étape 4 de l'onboarding change de question	3 colonnes additives nullable	A, B	M
D Le plan guidé	Le régime « Guidé » construit réellement la semaine — programme posé, séances datées, ajustements appliqués	—	C et CONTENU-01	L
E Les contradictions	Les 3 règles du §6, carte explicable et contestable	—	A	M

Ordre recommandé : A, B, E, C, D. Le lot E passe avant C parce qu'il produit de la valeur visible sans introduire de nouveau réglage — et parce qu'il est le seul à *démontrer* le différenciateur produit.

Rien de tout cela n'est P0

Les deux seuls P0 restants sont LANCE-00 et LANCE-01 (compte développeur et publication Play Store). Le lot A est la seule exception défendable avant le lancement : il ne coûte presque rien et **il corrige un mensonge d'interface** — un écran qui dit « oriente les recommandations » alors qu'il n'oriente rien.

8 Les points durs

#	POINT DUR	CE QU'IL FAUT TENIR
1	La sur-promesse	Le régime « Guidé » promet un coach. Si la bibliothèque de programmes est vide, il ment plus fort que l'écran actuel. CONTENU-01 est en recette mais son contenu reste « du travail de coach ». Le lot D ne part pas avant que le contenu existe. Le lot C, lui, ne promet rien qu'il ne puisse tenir : il arbitre des fonctionnalités déjà livrées.
2	Une 5 ^e notion dans le bazar	Si le curseur vient s'empiler à côté de <code>workoutDisplayLevel</code> , <code>summaryDisplayLevel</code> , <code>main_goal</code> , l'objectif nutrition et l'objectif coureur, on aggrave le constat 3. D'où : le lot C remplace la question d'affichage au lieu de s'y ajouter, et le curseur vit dans le pilier.
3	Le ton	Le mode Guidé annonce des décisions (« j'ai déplacé ta séance »). Mal écrit, c'est infantilisant ; bien écrit, c'est le produit. Wording FR et EN à travailler sérieusement — c'est déjà le point dur n°1 relevé pour VIE-01.

#	POINT DUR	CE QU'IL FAUT TENIR
4	Offline et synchro	Aucun obstacle : tout est calculé localement à partir de colonnes du profil, déjà synchronisées. Les migrations des lots B et C sont additives et nullable — aucun rejeu, aucune donnée touchée, et profiles figure déjà dans les sync rules (pas de publication manuelle à oublier, contrairement à water_entries).
5	La recette	58 US attendent déjà une recette humaine sur device. Ces lots en ajouteraient. À ouvrir après la publication, sauf le lot A.

9 Décisions demandées

#	QUESTION	MA RECOMMANDATION
D1	L'axe de guidage est-il bien « qui décide » et non « combien de messages » ?	Oui — c'est le seul axe qui ne se transforme pas en réglage anti-harcèlement
D2	« Performance » sans discipline est inutilisable avec 3 piliers. On garde 4 objectifs et on ajoute une question conditionnelle (<i>force ou course ?</i>), ou on passe à 5 objectifs ?	Question conditionnelle , posée seulement si 2 piliers d'entraînement sont actifs. On ne rallonge pas la liste.
D3	Le régime de guidage est-il par pilier (3 curseurs) ou global (1 seul) ?	Par pilier — on peut vouloir être guidé en nutrition et autonome en muscu. C'est même le cas le plus fréquent.
D4	Remplace-t-on la question « Niveau d'affichage » de l'onboarding par la question de guidage ?	Oui. Elle reste réglable dans les réglages, et c'est ce qui débloque le constat 5.
D5	Accepte-t-on que 3 signaux de sécurité ignorent le mode Autonome ?	Oui, et on l'écrit dans l'écran de choix — la transparence est la contrepartie.
D6	Le niveau et la disponibilité sont-ils demandés à l'onboarding ou devant la bibliothèque ?	Devant la bibliothèque. La décision F reste intacte, et la question a un objet visible.
D7	Ouvre-t-on le lot A avant le lancement ?	Oui — coût quasi nul, et il supprime une promesse non tenue en page 3 de l'onboarding.

10 Périmètre de ce document


Ce qu'il fait : une cartographie vérifiée dans le code au 12/09/2026, un modèle, une matrice de défauts, un découpage et sept décisions à trancher.

Ce qu'il ne fait pas : aucune spécification d'US, aucun plan d'implémentation, aucune ligne de code, aucune migration. Les chemins cités ont été lus dans le dépôt local, **pas rejoués sur l'APK installé**.

Ce qu'il écarte volontairement : l'objectif hybride unifié à arbitrage de compromis et le simulateur « what-if » (IDEAS, 25/07/2026) — deux sujets de positionnement qui méritent leur propre session, et qui n'ont de sens qu'une fois les lots A à C posés.

A Annexe — planches de conception

PLANCHE 1 — LE PARCOURS

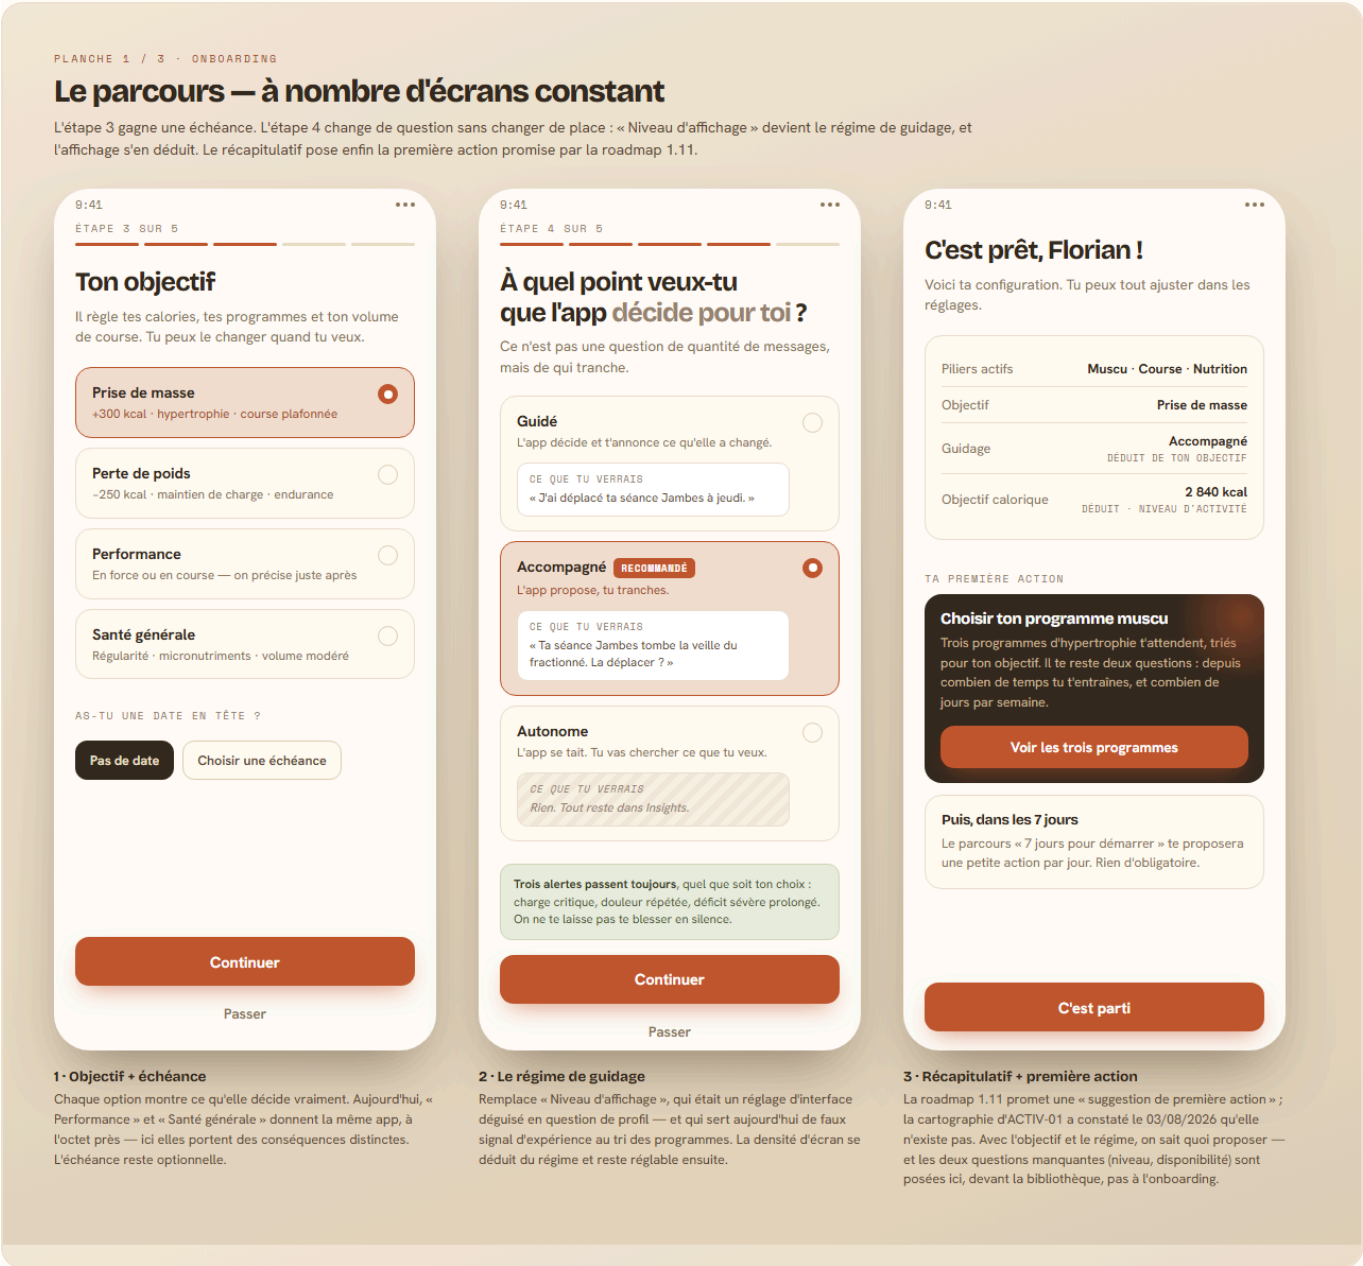

Onboarding étapes 3 et 4, et le récapitulatif. L'étape 4 change de question sans changer de place.

PLANCHE 2 — UNE DÉCISION, TROIS RÉGIMES

PLANCHE 2 / 3 · LE CŒUR DE LA PROPOSITION

Une seule décision, vue dans les trois régimes

Même situation, même jour, même utilisateur : une séance Jambes programmée la veille d'un fractionné — c'est exactement ce que COLLIS-01 détecte déjà. Ce qui change n'est pas le nombre de messages, c'est qui tranche.

9:41

Cette semaine

Semaine 3 · Prise de masse

GUIDÉ

TON PLANNING

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

Pecs

—

Dos

Jambes

Fractionné

—

Sortie

J'ai déplacé ta séance Jambes de mercredi à jeudi.

Elle tombait la veille de ton fractionné. Tes quadriceps auraient encaissé deux fois en 24 heures.

Pourquoi j'ai décidé ça

Annuler le déplacement

Aujourd'hui — Dos

5 exercices · environ 55 min · charges pré-remplies depuis ta dernière séance.

9:41

Cette semaine

Semaine 3 · Prise de masse

ACCOMPAGNÉ

TON PLANNING

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

Pecs

—

Jambes

—

Fractionné

—

Sortie

Ta séance Jambes tombe la veille de ton fractionné.

Tes quadriceps encaisseraient deux fois en 24 heures. Je peux la déplacer à jeudi, qui est libre.

Pourquoi je te dis ça

Déplacer à jeudi

Laisser

Aujourd'hui — Dos

5 exercices · environ 55 min.

9:41

Cette semaine

Semaine 3 · Prise de masse

AUTONOME

TON PLANNING

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

Pecs

—

Jambes

—

Fractionné

—

Sortie

Rien ne s'affiche ici.

La collision est détectée, elle attend dans Insights.

Aujourd'hui — Dos

5 exercices · environ 55 min · RPE, types de séries et notes affichés.

Ce qui passera quand même

Charge critique, même douleur trois fois en deux semaines, déficit sévère prolongé. Une fois, sobrement, sans répétition.

Guidé — l'app décide et annonce

Le planning est déjà à jour quand l'écran s'ouvre. Une seule action reste possible : annuler. La justification est là, mais repliée — on n'oblige personne à lire un raisonnement pour avancer.

Accompagné — l'app propose, tu tranches

Le défaut. Le planning n'a pas bougé ; deux boutons de même poids visuel, dont un « Laisser » qui n'est pas un bouton de honte. C'est déjà, à peu de chose près, ce que COLLIS-01 sait produire.

Autonome — l'app se tait


Le cadre pointillé est une annotation de maquette, pas un composant : à l'écran, il n'y a littéralement rien. L'analyse continue de tourner et reste consultable. Seules les trois alertes de sécurité franchissent ce régime.

La même collision muscu ↔ course en Guidé, Accompagné et Autonome. C'est la planche qui porte la proposition.

file:///C:/Users/flori/AppData/Local/Temp/claude/c--wellness-app/33f2efd4-8288-45e1-a514-ecb91315853b/scratchpad/objectif-guidage.html

12/13

PLANCHE 3 — RÉGLAGE ET INTÉGRATION

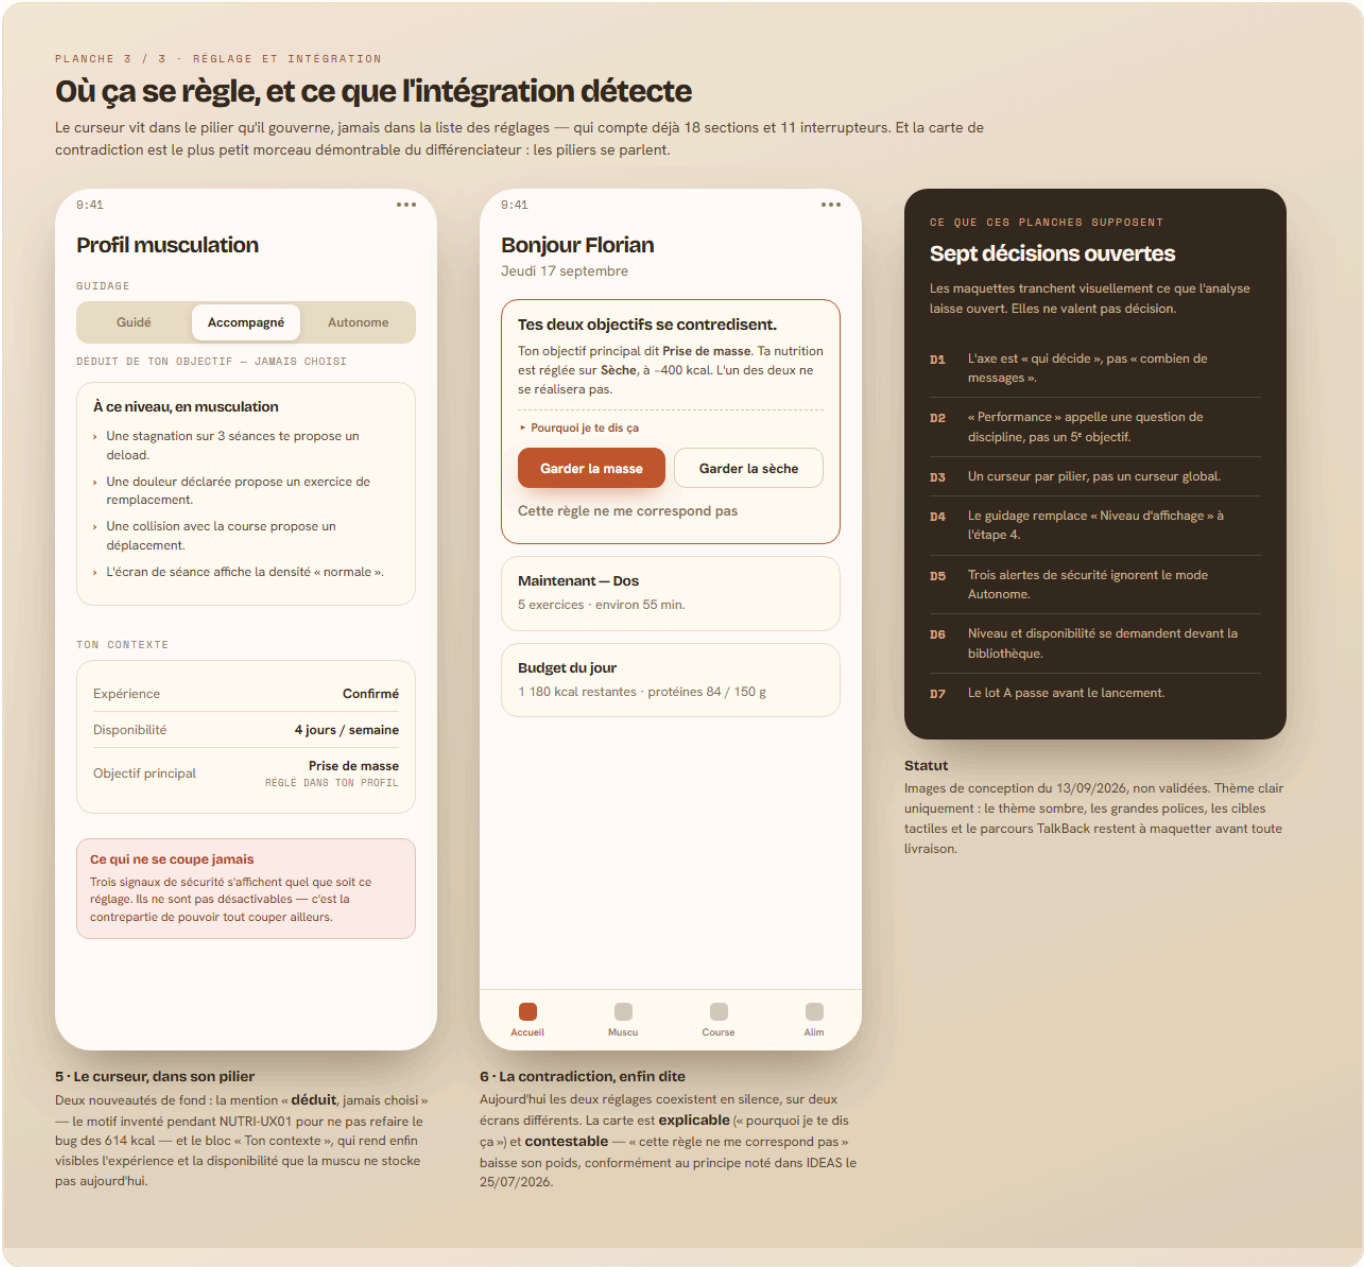

Le curseur dans un profil de pilier, la carte de contradiction, et le rappel des sept décisions ouvertes.

Wellness — analyse produit du 12/09/2026 · source markdown : docs/product/analyse-objectif-guidage-2026-09.md · proposition de cadrage, non validée