



RAPPORT DE PROJET

Implémentation d'un IDS

Grégoire Roumache
Florian Fichet

Développement – Sécurité des systèmes
Deuxième année, groupe C-2
Année académique 2020-2021

3 Janvier 2021

1 Introduction

Pour le cours de Développement, nous avons dû implémenter un IDS (Intrusion Detection System) qui analyse le trafic qui passe par une interface réseau de la machine. Il permet de détecter des activités suspectes en fonction d'un certain nombre de règles données au préalable. En cas d'anomalie, le programme peut alerter l'utilisateur en la signalant dans les logs du système.

Nous nous sommes organisés en utilisant la plateforme github, comme recommandé, et voici le lien vers notre répertoire :

<https://github.com/groumache/Intrusion-Detection-System>

2 Organisation du travail et configuration des outils

2.1 Les issues sur github

Les issues sont utilisées pour s'organiser et garder une trace des tâches, des améliorations et des bugs dans un projet sur github.

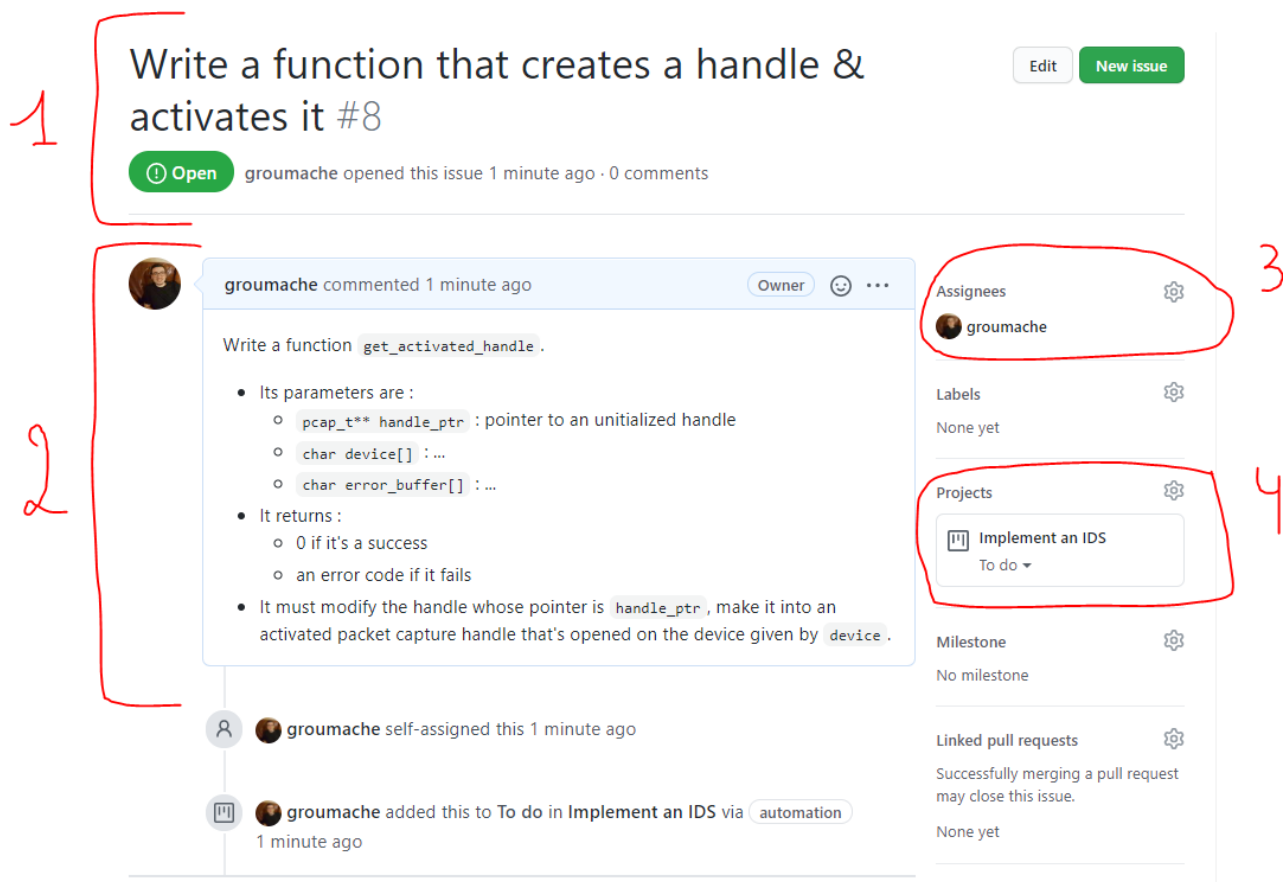


FIGURE 1 – Une issue sur github

Explication de la figure 1 :

1. Titre de l'issue.
2. Explication/description de l'issue.
3. On peut attribuer une issue à des personnes qui seront responsables pour résoudre l'issue.
4. Le projet dans lequel l'issue va apparaître.

2.2 Utilisation du kanban sur github

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction, nous nous sommes organisés en utilisant github. Nous n'avons pas seulement mis le code sur github mais aussi utilisé le tableau kanban avec 4 sections :

1. **Ideas** : un endroit pour ajouter des notes/issues qui dépassent les exigences du projet.
2. **To do** : un endroit où les issues sont placées quand elles sont créées (correspond aux critères minimum de réussite).
3. **In progress** : l'endroit où les issues vont quand on travaille dessus.
4. **Done** : là où les issues vont quand elles sont fermées ou la pull request liée a été fusionnée.

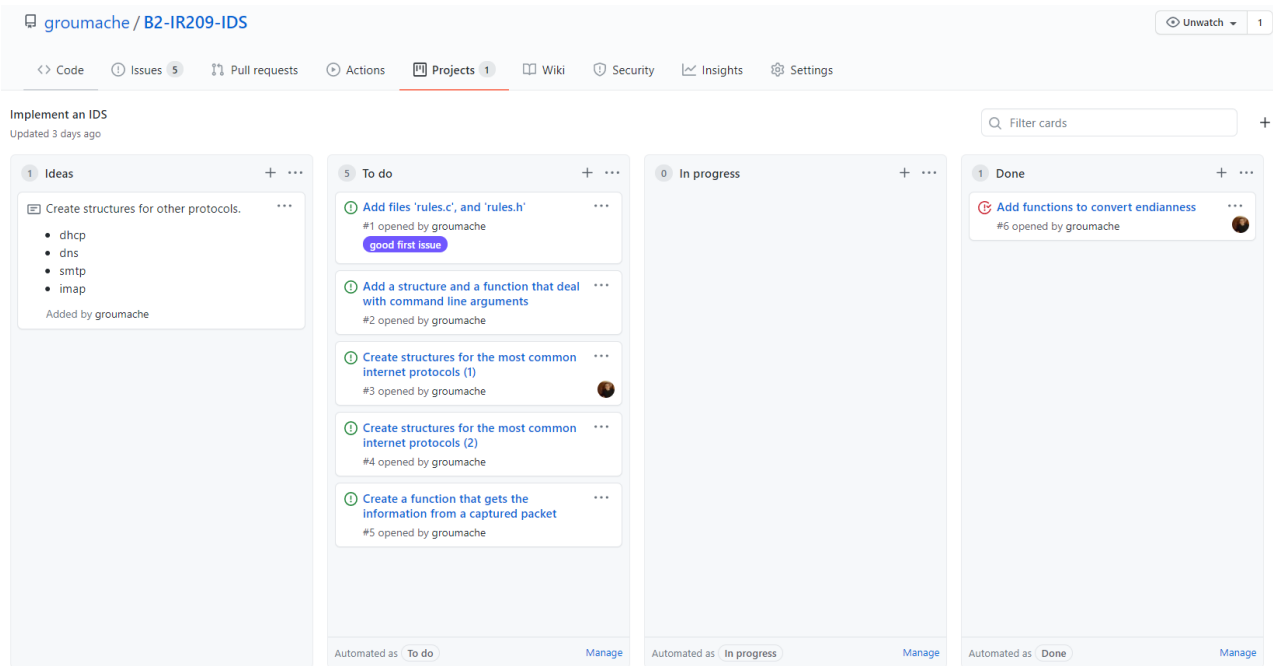


FIGURE 2 – Kanban sur github

Sur le schéma de la figure 3, on voit le network graph. Cette image illustre bien comment nous avons travaillé, c-à-d en créant des nouvelles branches à chaque fois que nous avons eu besoin de résoudre une issue. Une fois que le code a été ajouté, nous avons fait des pull requests pour fusionner les branches.

Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to.

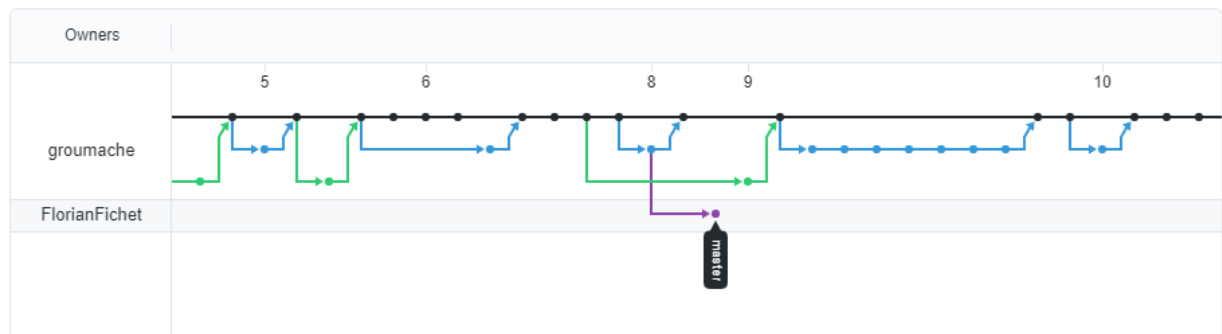


FIGURE 3 – Network graph montrant les commits et comment les branches se rejoignent

2.3 Configuration du debugger et utilisation de valgrind

Les fichiers de configurations sont présentés sur les figures 4 et 5.

1. Sur la figure 4, on voit le fichier `tasks.json` où on configure la compilation du projet :
 - on voit que le paramètre `command` donne bien le compilateur `gcc`,
 - les arguments sont précisés par le paramètre `args`, ce sont ceux recommandés dans l'énoncé,
 - si on combine le tout, c'est l'équivalent de la commande :

```
gcc -Wall -o ids main.c populate.c rules.c -lpcap
```

2. Sur la figure 5, on voit le fichier `launch.json`, il sert à configurer le lancement du programme :
 - dans `program`, on voit qu'on a bien précisé `ids`,
 - et dans `args`, on voit les arguments du programme.
 - si on combine le tout, c'est l'équivalent de la commande :

```
ids -p -d eth1 -r ids.rules -n 10
```

Remarquez qu'il faut lancer le programme avec des privilèges plus élevé que l'utilisateur standard. Pour réussir à faire cela, on peut lancer visual studio code avec ces mêmes privilèges.

```

{
  "tasks": [
    {
      "type": "cppbuild",
      "label": "Build project",
      "command": "/usr/bin/gcc-10",
      "args": [
        "-Wall",
        "-g",
        "-o",
        "/home/user/Downloads/project/ids",
        "/home/user/Downloads/project/main.c",
        "/home/user/Downloads/project/populate.c",
        "/home/user/Downloads/project/rules.c",
        "-lpcap",
      ],
      "options": {
        "cwd": "${workspaceFolder}"
      },
      "problemMatcher": [
        "$gcc"
      ],
      "group": {
        "kind": "build",
        "isDefault": true
      },
      "detail": "Task generated by Debugger."
    }
  ]
}

```

FIGURE 4 – Fichier de configuration du debugger, pour la compilation du programme

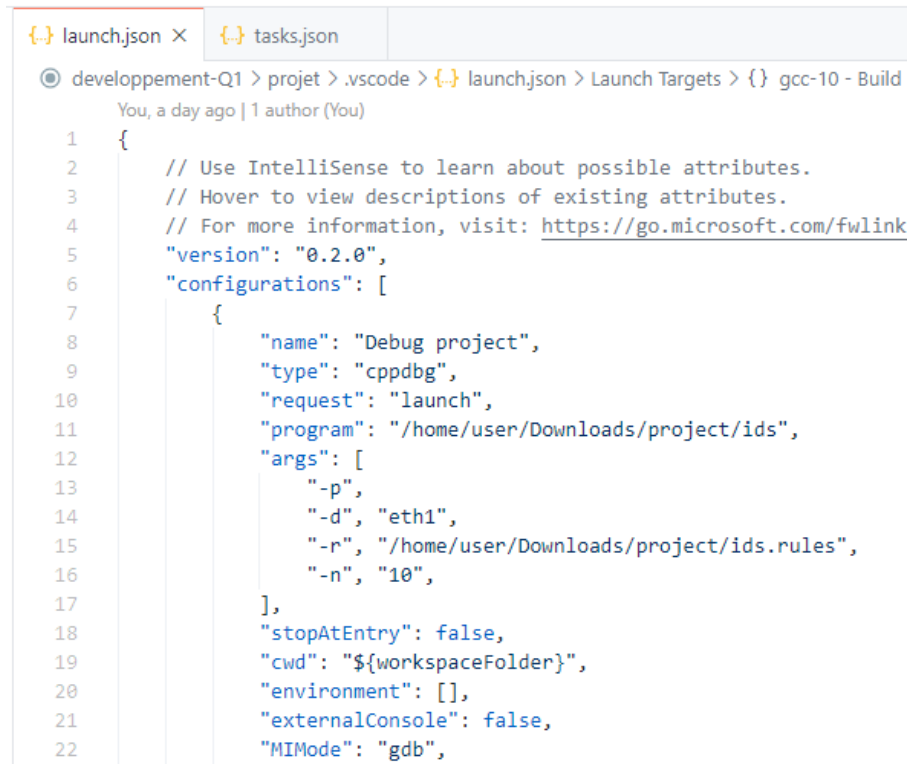


FIGURE 5 – Fichiers de configuration du debugger, pour lancer le programme

2.4 Configuration du formatage automatique

L'extension C/C++ de visual studio code nous permet de faire du formatage automatique de notre code comme illustré par la figure 6. La configuration se fait au en suivant la syntaxe clang-format, voici celle que nous avons utilisé :

```

{
    BasedOnStyle: Google,
    IndentWidth: 4,
    MaxEmptyLinesToKeep: 2,
    IndentPPDirectives: BeforeHash
}

```

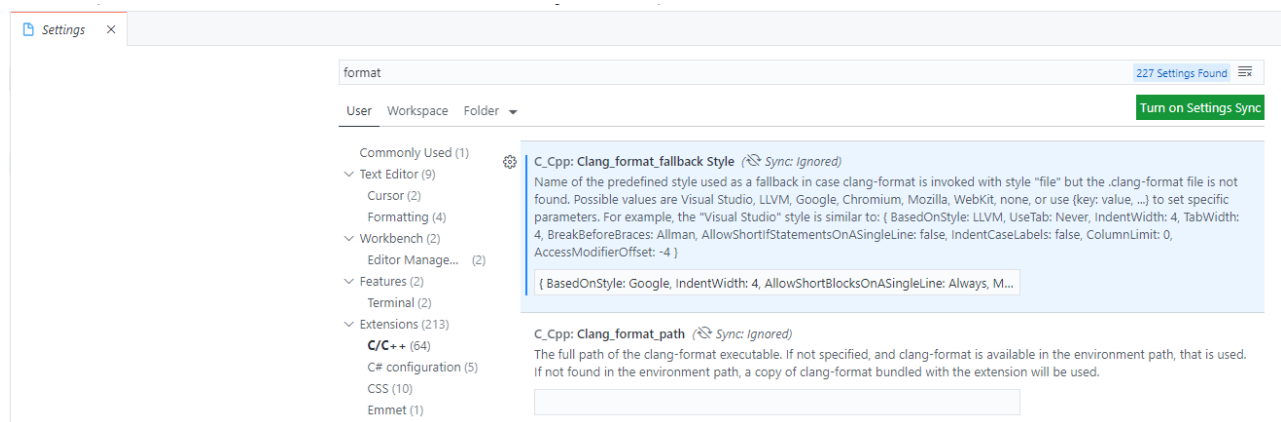


FIGURE 6 – Paramètre de formatage dans visual studio code

3 Architecture du système

4 Explication générale sur le fonctionnement du code

5 Choix d'implémentation spécifiques et problèmes rencontrés

Voici hello world :

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // this is hello world
4 int main(void)
5 {
6     printf("Hello World!");
7 }
```

6 Conclusion

Table des matières

1	Introduction	1
2	Organisation du travail et configuration des outils	1
2.1	Les issues sur github	1
2.2	Utilisation du kanban sur github	2
2.3	Configuration du debugger et utilisation de valgrind	3
2.4	Configuration du formatage automatique	4
3	Architecture du système	5
4	Explication générale sur le fonctionnement du code	5
5	Choix d'implémentation spécifiques et problèmes rencontrés	5
6	Conclusion	5

Table des figures

1	Une issue sur github	1
2	Kanban sur github	2
3	Network graph montrant les commits et comment les branches se rejoignent	2
4	Fichier de configuration du debugger, pour la compilation du programme	3
5	Fichiers de configuration du debugger, pour lancer le programme	4
6	Paramètre de formatage dans visual studio code	4

Références

[1] <https://github.com/groumache/Intrusion-Detection-System>