


# TD5

## Exercise 1

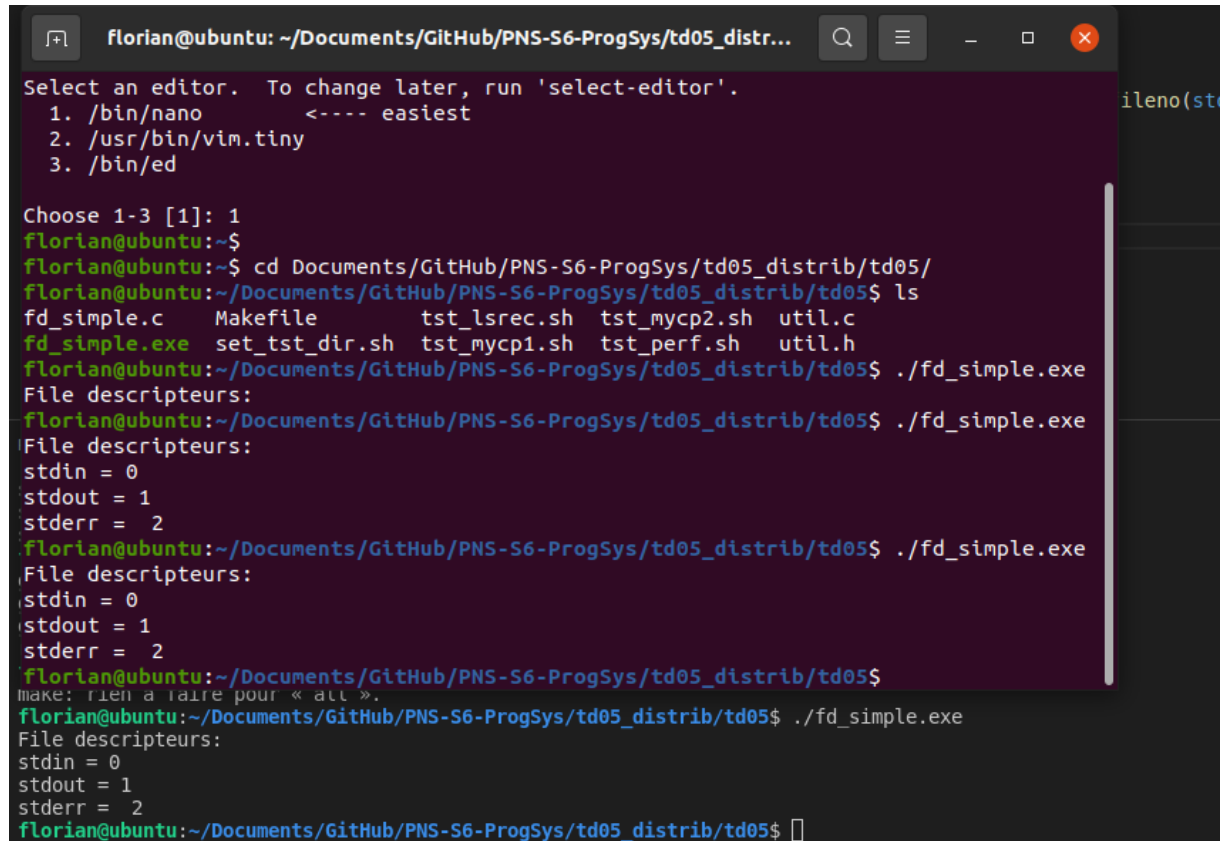

```
florian@ubuntu: ~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05/
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny
 3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1
florian@ubuntu:~$
florian@ubuntu:~$ cd Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05/
florian@ubuntu:~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05$ ls
fd_simple.c  Makefile      tst_lsrec.sh  tst_mycp2.sh  util.c
fd_simple.exe  set_tst_dir.sh  tst_mycp1.sh  tst_perf.sh   util.h
florian@ubuntu:~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05$ ./fd_simple.exe
File descripteurs:
florian@ubuntu:~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05$ ./fd_simple.exe
File descripteurs:
stdin = 0
stdout = 1
stderr = 2
florian@ubuntu:~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05$ ./fd_simple.exe
File descripteurs:
stdin = 0
stdout = 1
stderr = 2
florian@ubuntu:~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05$
make: rien a faire pour « all ».
florian@ubuntu:~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05$ ./fd_simple.exe
File descripteurs:
stdin = 0
stdout = 1
stderr = 2
florian@ubuntu:~/Documents/GitHub/PNS-S6-ProgSys/td05_distrib/td05$
```