


PARTE PRÁTICA

1. A definição da base de dados indicada é utilizada num hipermercado. Este, vende muitos produtos que podem ser adquiridos a diversos fornecedores, com diferentes preços. Para melhor organizar o stock, os produtos estão classificados por tipo, como “leite”, “massas”, etc.

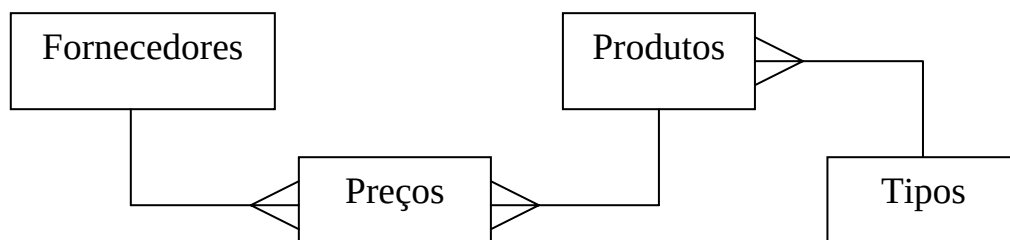

Fornecedores = (#F, Nome, Cidade)

- #F – Numérico com valores possíveis entre 100 e 199
- Nome – 30 Caracteres
- Cidade – 20 Caracteres

Tipos = (#T, Tipo)

- #T – Numérico com valores possíveis entre 10 e 19
- Tipo – 10 Caracteres

Produtos = (#P, Produto, PreçoVenda, #T)

- #P – Numérico com valores possíveis entre 100 e 1999
- Produto – 20 Caracteres
- PreçoVenda – Numérico positivo entre 0,00 e 1999,99

Preços = (#E, #P, Preço)

- Preço – Numérico positivo entre 0,00 e 2999,99

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um fornecedor não pode ter mais de 20 produtos.
3. Existem apenas 5 tipos de produtos diferentes.
4. Não pode haver produtos sem tipo definido
5. Se se eliminar/actualizar um fornecedor devem ser eliminados/actualizados todos os registos da tabela Preços.
6. Se for eliminado/actualizado um Produto devem ser eliminados/actualizados todos os registos da tabela Preços.
7. Se um registo da tabela Tipos for actualizado não deve ser alterado da tabela Produtos, mas se for eliminado também o deve ser na tabela Produtos.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

SQL LMD

1. Qual o Preço mais baixo dos produtos do tipo “Massas”?
2. Qual o PreçoVenda Médio de produtos do tipo “Arroz” dos fornecedores de Braga?

Vistas

1. Lista dos tipos de produtos que cada fornecedor dispõem.

Álgebra

1. Quais as cidades que fornecem produtos do tipo “Oleo” a preço inferior a 2€.
2. Quais os produtos que existem apenas fornecidos por fornecedores da cidade do Porto.