

Java 基础

Java 基础

一、数据类型

- 基本类型

- 包装类型

- 缓存池

二、String

- 概览

- 不可变的好处

- String, StringBuffer and StringBuilder

- String Pool

- new String("abc")

三、运算

- 参数传递

- 隐式类型转换

- 类型转换相关规律

- switch

四、关键字

- final

- static

五、Object通用方法

- 概览

- equals ()

- hashCode()

- ToString()

- Clone()

- 1. cloneable

- 2.浅拷贝

- 3.深拷贝

- 4.clone()的替代方案

六、继承

- 访问权限

- 抽象类和接口

- 1.抽象类
- 2.接口
- 3.比较
- 4.使用选择

super

重写与重载

- 1.重写(Override)
- 2.重载(Overload)

- 七、反射
- 八、异常
- 九、泛型

一、数据类型

基本类型

序号	类型名称	默认值	大小	最小值	最大值	包装类	缓存区间
1	boolean	false	1 B	0(false)	1(true)	Boolean	无
2	byte	(byte)0	1 B	-128	127	Byte	-128 ~ 127
3	char	'\u0000'	2 B	'\u0000'	'\uFFFF'	Character	(char)0 ~ (char)127
4	short	(short)0	2 B	-2 ¹⁵	2 ¹⁵ -1(32767)	Short	-128 ~ 127
5	int	0	4 B	-2 ³¹	2 ³¹ -1	Integer	-128 ~ 127
6	long	0L	8 B	-2 ⁶³	2 ⁶³ -1	Long	-128 ~ 127
7	float	0.0f	4 B	1.4e-45	3.4e+38	Float	无
8	double	0.0d	8 B	4.9e-324	1.798e+308	Double	无

boolean 只有两个值：true、false，可以使用 1 bit 来存储，但是具体大小没有明确规定。JVM 会在编译时期将 boolean 类型的数据转换为 int，使用 1 来表示 true，0 表示 false。JVM 支持 boolean 数组，但是是通过读写 byte 数组来实现的。

包装类型

基本类型都有对应的包装类型

```
Integer x = 2;      // 装箱 调用了 Integer.valueOf(2)
int y = x;          // 拆箱 调用了 x.intValue()
```

Primitive type	Wrapper class
boolean	Boolean
byte	Byte
char	Character
float	Float
int	Integer
long	Long
short	Short
double	Double

缓存池

`new Integer(123)` 与 `Integer.valueOf(123)` 的区别在于：

- `new Integer(123)` 每次都会新建一个对象；
- `Integer.valueOf(123)` 会使用缓存池中的对象，多次调用会取得同一个对象的引用。

```
Integer x = new Integer(123);
Integer y = new Integer(123);
System.out.println(x == y);    // false
Integer z = Integer.valueOf(123);
Integer k = Integer.valueOf(123);
System.out.println(z == k);    // true
```

`valueOf()` 方法的实现比较简单，就是先判断值是否在缓存池中，如果在的话就直接返回缓存池的内容。

```
public static Integer valueOf(int i) {
    if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
        return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
    return new Integer(i);
}
```

在 Java 8 中，Integer 缓存池的大小默认为 -128~127。

基本类型对应的缓冲池如下：

- boolean values true and false
- all byte values -128 and 127
- short values between -128 and 127
- int values between -128 and 127
- char in the range \u0000 to \u007F

在使用这些基本类型对应的包装类型时，如果该数值范围在缓冲池范围内，就可以直接使用缓冲池中的对象。

在 jdk 1.8 所有的数值类缓冲池中，Integer 的缓冲池 IntegerCache 很特殊，这个缓冲池的下界是 - 128，上界默认是 127，但是这个上界是可调的，在启动 jvm 的时候，通过 -XX:AutoBoxCacheMax= 来指定这个缓冲池的大小，该选项在 JVM 初始化的时候会设定一个名为 java.lang.IntegerCache.high 系统属性，然后 IntegerCache 初始化的时候就会读取该系统属性来决定上界。

二、String

概览

String 被声明为 final，因此它不可被继承。(Integer 等包装类也不能被继承)

在 Java 8 中，String 内部使用 char 数组存储数据。

```
public final class String
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final char value[];
}
```

在 Java 9 之后，String 类的实现改用 byte 数组存储字符串，同时使用 coder 来标识使用了哪种编码。

```

public final class String
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final byte[] value;

    /** The identifier of the encoding used to encode the bytes in {@code
value}. */
    private final byte coder;
}

```

value 数组被声明为 final，这意味着 value 数组初始化之后就不能再引用其它数组。并且 String 内部没有改变 value 数组的方法，因此可以保证 String 不可变。

不可变的好处

1. 缓存hash值

因为 String 的 hash 值经常被使用，例如 String 用做 HashMap 的 key。不可变的特性可以使得 hash 值也不可变，因此只需要进行一次计算。


```

/** Cache the hash code for the string */
private int hash; // Default to 0

```

2. String Pool 的需要

如果一个 String 对象已经被创建过了，那么就会从 String Pool 中取得引用。只有 String 是不可变的，才可能使用 String Pool。

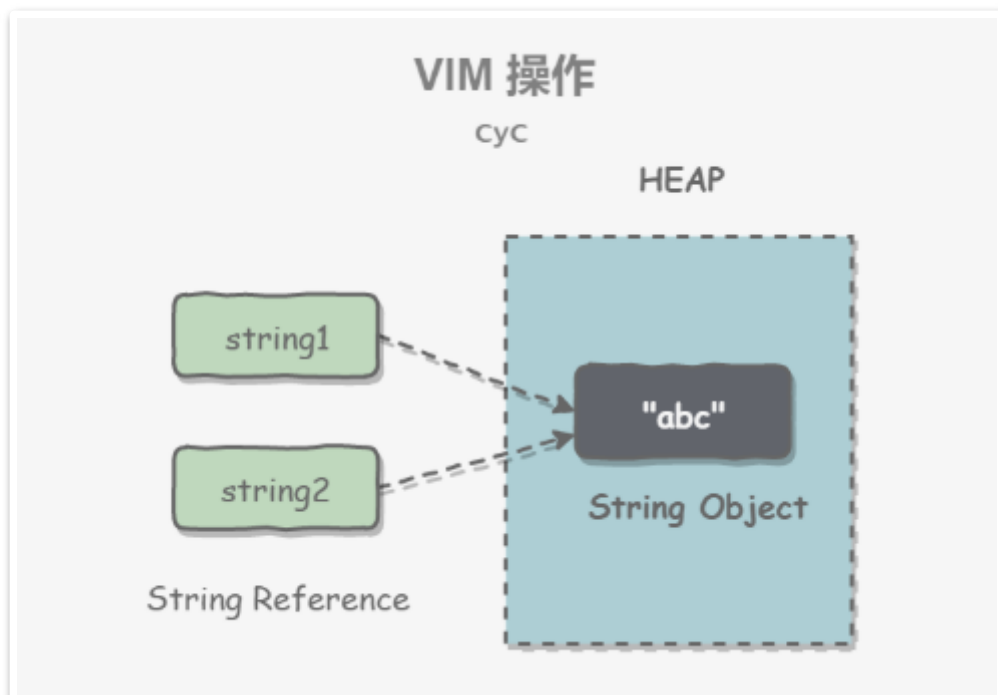

3. 线程安全

String 不可变性天生具备线程安全，可以在多个线程中安全地使用。

String, StringBuffer and StringBuilder

1. 可变性

- String 不可变
- StringBuffer 和 StringBuilder 可变

2. 线程安全

- String 不可变，因此是线程安全的
- StringBuilder 不是线程安全的
- StringBuffer 是线程安全的，内部使用 synchronized 进行同步

String Pool

字符串常量池（String Pool）保存着所有字符串字面量（literal strings），这些字面量在编译时期就确定。不仅如此，还可以使用 String 的 intern() 方法在运行过程将字符串添加到 String Pool 中。

当一个字符串调用 intern() 方法时，如果 String Pool 中已经存在一个字符串和该字符串值相等（使用 equals() 方法进行确定），那么就会返回 String Pool 中字符串的引用；否则，就会在 String Pool 中添加一个新的字符串，并返回这个新字符串的引用。

```
String s1 = new String("aaa");
String s2 = new String("aaa");
System.out.println(s1 == s2);           // false
String s3 = s1.intern();
String s4 = s1.intern();
System.out.println(s3 == s4);           // true

// 如果是采用 "bbb" 这种字面量的形式创建字符串，会自动地将字符串放入 String Pool 中。
String s5 = "bbb";
String s6 = "bbb";
System.out.println(s5 == s6);           // true
```

new String("abc")

使用这种方式一共会创建两个字符串对象（前提是 String Pool 中还没有 "abc" 字符串对象）。

- "abc" 属于字符串字面量，因此编译时期会在 String Pool 中创建一个字符串对象，指向这个 "abc" 字符串字面量；
- 而使用 new 的方式会在堆中创建一个字符串对象。

三、运算


参数传递

Java 的参数是以值传递的形式传入方法中，而不是引用传递。在将一个参数传入一个方法时，本质上是将对象的地址以值的方式传递到形参中。

隐式类型转换

转换从低级到高级。

自动类型转换必须满足转换前的数据类型的位数要低于转换后的数据类型，例如：short数据类型的位数为16位，就可以自动转换位数为32的int类型，同样float数据类型的位数为32，可以自动转换为64位的double类型。

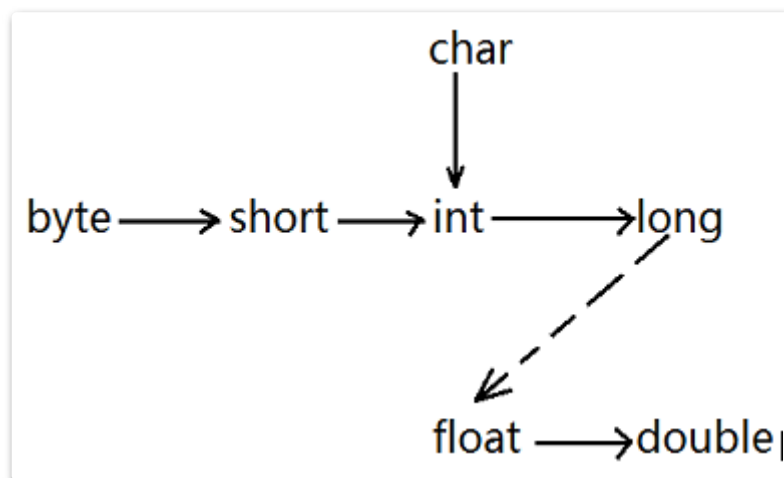

明明float是4个字节的，而long是8个字节的，可是范围确实float大。也就是说float转long需要强制类型转换，而long转float可以直接隐式转换。

这个情况的原因在于，float占的4个字节，也就是32位二进制中，1位是符号位，23位是尾数位，剩下的8位是指数位，8位代表0~255，根据IEEE 754规定，0代表0,255代表无穷大，剩下1~254，每个减去127，代表-126~127这个指数范围，也就是说float的幂级数大致范围是2的-126次幂到127次幂之间，而long是8个字节，也就是64位，除去符号位，范围在只有2的63次幂，远远小于float。

类型转换相关规律

数据类型转换必须满足如下规则：

- 不能对boolean类型进行类型转换。
- 不能把对象类型转换成不相关类的对象。
- 在把容量大的类型转换为容量小的类型时必须使用强制类型转换。
- 转换过程中可能导致溢出或损失精度，例如：

```
int i = 128;
byte b = (byte) i;
```

因为 byte 类型是 8 位，最大值为127，所以当 int 强制转换为 byte 类型时，值 128 时候就会导致溢出。

- 浮点数到整数的转换是通过舍弃小数得到，而不是四舍五入，例如：

```
(int) 23.7 == 23;
(int) -45.89f == -45
```

- 字符可以自动提升为整数

char + char, char + int——类型均提升为int，赋值char变量后，输出Unicode编码表中对应的字符。

```
char c = '中';
int i = c;
System.out.println(i); // 20013
```

- +=, -=, *=, /=等复合赋值运算符会执行隐式类型转换

```
// E1 op= E2 等效于 E1 = (T) ((E1) op (E2)), 其中T是类型E1
short x = 3;
x += 4.6;

// 等效于

short x = 3;
x = (short) (x + 4.6);
```

switch

char, byte, short, int, Character, Byte, Short, Integer, String, or an enum

从 Java 7 开始，可以在 switch 条件判断语句中使用 String 对象。

switch 不支持 long，是因为 switch 的设计初衷是对那些只有少数几个值的类型进行等值判断，如果值过于复杂，那么还是用 if 比较合适。

四、关键字

final

1. 数据

声明数据为常量，可以是编译时常量，也可以是在运行时被初始化后不能被改变的常量。

- 对于基本类型，final 使数值不变；
- 对于引用类型，final 使引用不变，也就不能引用其它对象，但是被引用的对象本身是可以修改的。

```
final int x = 1;
// x = 2; // cannot assign value to final variable 'x'
final A y = new A();
y.a = 1;
```

2. 方法

声明方法不能被子类重写。

private 方法隐式地被指定为 final，如果在子类中定义的方法和基类中的一个 private 方法签名相同，此时子类的方法不是重写基类方法，而是在子类中定义了一个新的方法。

3. 类

声明类不允许被继承。

static

1. 静态变量

- 静态变量：又称为类变量，也就是说这个变量属于类的，类所有的实例都共享静态变量，可以直接通过类名来访问它。静态变量在内存中只存在一份。
- 实例变量：每创建一个实例就会产生一个实例变量，它与该实例同生共死。

```
public class A {  
  
    private int x;           // 实例变量  
    private static int y;    // 静态变量  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // int x = A.x; // Non-static field 'x' cannot be referenced from a  
static context  
        A a = new A();  
        int x = a.x;  
        int y = A.y;  
    }  
}
```

2. 静态方法

静态方法在类加载的时候就存在了，它不依赖于任何实例。所以静态方法必须有实现，也就是说它不能是抽象方法。

```
public abstract class A {  
    public static void func1(){  
    }  
  
    // public abstract static void func2(); // Illegal combination of  
modifiers: 'abstract' and 'static'  
}
```

只能访问所属类的静态字段和静态方法，方法中不能有 `this` 和 `super` 关键字，因此这两个关键字与具体对象关联。

```

public class A {

    private static int x;
    private int y;

    public static void func1(){
        int a = x;
        // int b = y; // Non-static field 'y' cannot be referenced from a
static context
        // int b = this.y; // 'A.this' cannot be referenced from a static
context
    }
}

```

3. 静态语句块

静态语句块在类初始化时运行一次。

```

public class A {
    static {
        System.out.println("123");
    }

    public static void main(String[] args) {
        A a1 = new A();
        A a2 = new A();
    }
}

// 123

```

4. 静态内部类

非静态内部类依赖于外部类的实例，也就是说需要先创建外部类实例，才能用这个实例去创建非静态内部类。而静态内部类不需要。

```

public class OuterClass {

    class InnerClass {
    }

    static class StaticInnerClass {
    }

    public static void main(String[] args) {
    }
}

```

```
// InnerClass innerClass = new InnerClass(); // 'OuterClass.this' cannot
be referenced from a static context

OuterClass outerClass = new OuterClass();
InnerClass innerClass = outerClass.new InnerClass();
StaticInnerClass staticInnerClass = new StaticInnerClass();
}
}
```

静态内部类不能访问外部类的非静态的变量和方法。

5. 静态导包

在使用静态变量和方法时不用再指明 ClassName，从而简化代码，但可读性大大降低。

```
import static com.xxx.ClassName.*
```

6. 初始化顺序

静态变量和静态语句块优先于实例变量和普通语句块，静态变量和静态语句块的初始化顺序取决于它们在代码中的顺序。

```
public static String staticField = "静态变量";
static {
    System.out.println("静态语句块");
}
public String field = "实例变量";
{
    System.out.println("普通语句块");
}
```

最后才是构造函数的初始化。

```
public InitialOrderTest() {
    System.out.println("构造函数");
}
```

存在继承的情况下，初始化顺序为：

- 父类（静态变量、静态语句块）
- 子类（静态变量、静态语句块）
- 父类（实例变量、普通语句块）
- 父类（构造函数）

- 子类（实例变量、普通语句块）
- 子类（构造函数）

五、Object通用方法

概览

```
public native int hashCode()

public boolean equals(Object obj)

protected native Object clone() throws CloneNotSupportedException

public String toString()

public final native Class<?> getClass()

protected void finalize() throws Throwable {}

public final native void notify()

public final native void notifyAll()

public final native void wait(long timeout) throws InterruptedException

public final void wait(long timeout, int nanos) throws InterruptedException

public final void wait() throws InterruptedException
```

equals ()

- 对于基本类型，== 判断两个值是否相等，基本类型没有 equals() 方法。
- 对于引用类型，== 判断两个变量是否引用同一个对象，而 equals() 判断引用的对象是否等价。

```
public class EqualExample {

    private int x;
    private int y;
    private int z;

    public EqualExample(int x, int y, int z) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }
}
```

```

    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        // 检查是否为同一个对象的引用，如果是直接返回 true;
        if (this == o) return true;
        // 检查是否是同一个类型，如果不是，直接返回 false;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

        // 将 Object 对象进行转型;
        EqualExample that = (EqualExample) o;

        // 判断每个关键域是否相等。
        if (x != that.x) return false;
        if (y != that.y) return false;
        return z == that.z;
    }
}

```

hashCode()

hashCode() 返回哈希值，而 equals() 是用来判断两个对象是否等价。等价的两个对象散列值一定相同，但是散列值相同的两个对象不一定等价，这是因为计算哈希值具有随机性，两个值不同的对象可能计算出相同的哈希值。

在覆盖 equals() 方法时应当总是覆盖 hashCode() 方法，保证等价的两个对象哈希值也相等。

HashSet 和 HashMap 等集合类使用了 hashCode() 方法来计算对象应该存储的位置，因此要将对象添加到这些集合类中，需要让对应的类实现 hashCode() 方法。

理想的哈希函数应当具有均匀性，即不相等的对象应当均匀分布到所有可能的哈希值上。这就要求了哈希函数要把所有域的值都考虑进来。可以将每个域都当成 R 进制的某一位，然后组成一个 R 进制的整数。

R 一般取 31，因为它是一个奇素数，如果是偶数的话，当出现乘法溢出，信息就会丢失，因为与 2 相乘相当于向左移一位，最左边的位丢失。并且一个数与 31 相乘可以转换成移位和减法： $31 * x == (x \ll 5) - x$ ，编译器会自动进行这个优化。

```
@Override
public int hashCode() {
    int result = 17;
    result = 31 * result + x;
    result = 31 * result + y;
    result = 31 * result + z;
    return result;
}
```

ToString()

默认返回 XXX@4554617c 这种形式，其中 @ 后面的数值为散列码的无符号十六进制表示。

Clone()

1. cloneable

clone() 是 Object 的 protected 方法，它不是 public，一个类不显式去重写 clone()，其它类就不能直接去调用该类实例的 clone() 方法。

应该注意的是，clone() 方法并不是 Cloneable 接口的方法，而是 Object 的一个 protected 方法。Cloneable 接口只是规定，如果一个类没有实现 Cloneable 接口又调用了 clone() 方法，就会抛出 CloneNotSupportedException。

```
public class CloneExample implements Cloneable {
    private int a;
    private int b;

    @Override
    public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
        return super.clone();
    }
}
```

2.浅拷贝

拷贝对象和原始对象的引用类型引用同一个对象。

```
public class ShallowCloneExample implements Cloneable {

    private int[] arr;
```

```

public ShallowCloneExample() {
    arr = new int[10];
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
        arr[i] = i;
    }
}

public void set(int index, int value) {
    arr[index] = value;
}

public int get(int index) {
    return arr[index];
}

@Override
protected ShallowCloneExample clone() throws CloneNotSupportedException {
    return (ShallowCloneExample) super.clone();
}
}

// 例子
ShallowCloneExample e1 = new ShallowCloneExample();
ShallowCloneExample e2 = null;
try {
    e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
}
e1.set(2, 222);
System.out.println(e2.get(2)); // 222

```

3.深拷贝

拷贝对象和原始对象的引用类型引用不同对象。

```

public class DeepCloneExample implements Cloneable {

    private int[] arr;

    public DeepCloneExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
}

```



```

    }

    public void set(int index, int value) {
        arr[index] = value;
    }

    public int get(int index) {
        return arr[index];
    }

    @Override
    protected DeepCloneExample clone() throws CloneNotSupportedException {
        DeepCloneExample result = (DeepCloneExample) super.clone();
        result.arr = new int[arr.length];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            result.arr[i] = arr[i];
        }
        return result;
    }
}

// 例子
DeepCloneExample e1 = new DeepCloneExample();
DeepCloneExample e2 = null;
try {
    e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
}
e1.set(2, 222);
System.out.println(e2.get(2)); // 2

```

4.clone()的替代方案

使用 clone() 方法来拷贝一个对象即复杂又有风险，它会抛出异常，并且还需要类型转换。Effective Java 书上讲到，最好不要去使用 clone()，可以使用拷贝构造函数或者拷贝工厂来拷贝一个对象。

```

public class CloneConstructorExample {

    private int[] arr;

    public CloneConstructorExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
}

```

```
    }  
}  
  
public CloneConstructorExample(CloneConstructorExample original) {  
    arr = new int[original.arr.length];  
    for (int i = 0; i < original.arr.length; i++) {  
        arr[i] = original.arr[i];  
    }  
}  
  
public void set(int index, int value) {  
    arr[index] = value;  
}  
  
public int get(int index) {  
    return arr[index];  
}  
}  
  
// 例子  
CloneConstructorExample e1 = new CloneConstructorExample();  
CloneConstructorExample e2 = new CloneConstructorExample(e1);  
e1.set(2, 222);  
System.out.println(e2.get(2)); // 2
```

六、继承

访问权限

Java 中有三个访问权限修饰符：private、protected 以及 public，如果不加访问修饰符，表示包级可见。

可以对类或类中的成员（字段和方法）加上访问修饰符。

- 类可见表示其它类可以用这个类创建实例对象。
- 成员可见表示其它类可以用这个类的实例对象访问到该成员；

protected 用于修饰成员，表示在继承体系中成员对于子类可见，但是这个访问修饰符对于类没有意义。

设计良好的模块会隐藏所有的实现细节，把它的 API 与它的实现清晰地隔离开来。模块之间只通过它们的 API 进行通信，一个模块不需要知道其他模块的内部工作情况，这个概念被称为信息隐藏或封装。因此访问权限应当尽可能地使每个类或者成员不被外界访问。

如果子类的方法重写了父类的方法，那么子类中该方法的访问级别不允许低于父类的访问级别。这是为了确保可以使用父类实例的地方都可以使用子类实例去代替，也就是确保满足里氏替换原则。

字段决不能是公有的，因为这么做的话就失去了对这个字段修改行为的控制，客户端可以对其随意修改。例如下面的例子中，AccessExample 拥有 id 公有字段，如果在某个时刻，我们想要使用 int 存储 id 字段，那么就需要修改所有的客户端代码。

```
public class AccessExample {  
    public String id;  
}
```

可以使用公有的 getter 和 setter 方法来替换公有字段，这样的话就可以控制对字段的修改行为。

```
public class AccessExample {  
  
    private int id;  
  
    public String getId() {  
        return id + "";  
    }  
  
    public void setId(String id) {  
        this.id = Integer.valueOf(id);  
    }  
}
```

但是也有例外，如果是包级私有的类或者私有的嵌套类，那么直接暴露成员不会有特别大的影响。

```
public class AccessWithInnerClassExample {  
  
    private class InnerClass {  
        int x;  
    }  
}
```

```
private InnerClass innerClass;

public AccessWithInnerClassExample() {
    innerClass = new InnerClass();
}

public int getValue() {
    return innerClass.x; // 直接访问
}
}
```

抽象类和接口

1. 抽象类

抽象类和抽象方法都使用 `abstract` 关键字进行声明。如果一个类中包含抽象方法，那么这个类必须声明为抽象类。

抽象类和普通类最大的区别是，抽象类不能被实例化，只能被继承。

```
public abstract class AbstractClassExample {

    protected int x;
    private int y;

    public abstract void func1();

    public void func2() {
        System.out.println("func2");
    }
}
```

```
public class AbstractExtendClassExample extends AbstractClassExample {
    @Override
    public void func1() {
        System.out.println("func1");
    }
}
```

```
// AbstractClassExample ac1 = new AbstractClassExample(); //
// 'AbstractClassExample' is abstract; cannot be instantiated
AbstractClassExample ac2 = new AbstractExtendClassExample();
ac2.func1();
```

2.接口

接口是抽象类的延伸，在 Java 8 之前，它可以看成是一个完全抽象的类，也就是说它不能有任何的方法实现。

从 Java 8 开始，接口也可以拥有默认的方法实现，这是因为不支持默认方法的接口的维护成本太高了。在 Java 8 之前，如果一个接口想要添加新的方法，那么要修改所有实现了该接口的类，让它们都实现新增的方法。

接口的成员（字段 + 方法）默认都是 public 的，并且不允许定义为 private 或者 protected。

接口的字段默认都是 static 和 final 的。

```
public interface InterfaceExample {  
  
    void func1();  
  
    default void func2() {  
        System.out.println("func2");  
    }  
  
    int x = 123;  
    // int y;                // Variable 'y' might not have been initialized  
    public int z = 0;        // Modifier 'public' is redundant for interface  
    fields  
    // private int k = 0;    // Modifier 'private' not allowed here  
    // protected int l = 0; // Modifier 'protected' not allowed here  
    // private void fun3(); // Modifier 'private' not allowed here  
}
```

```
public class InterfaceImplementExample implements InterfaceExample {  
    @Override  
    public void func1() {  
        System.out.println("func1");  
    }  
}
```

```
// InterfaceExample ie1 = new InterfaceExample(); // 'InterfaceExample' is  
abstract; cannot be instantiated  
InterfaceExample ie2 = new InterfaceImplementExample();  
ie2.func1();  
System.out.println(InterfaceExample.x);
```

3.比较

- 从设计层面上看，抽象类提供了一种 IS-A 关系，需要满足里式替换原则，即子类对象必须能够替换掉所有父类对象。而接口更像是一种 LIKE-A 关系，它只是提供一种方法实现契约，并不要求接口和实现接口的类具有 IS-A 关系。
- 从使用上来看，一个类可以实现多个接口，但是不能继承多个抽象类。
- 接口的字段只能是 static 和 final 类型的，而抽象类的字段没有这种限制。
- 接口的成员只能是 public 的，而抽象类的成员可以有多种访问权限。

4.使用选择

使用接口：

- 需要让不相关的类都实现一个方法，例如不相关的类都可以实现 Comparable 接口中的 compareTo() 方法；
- 需要使用多重继承。

使用抽象类：

- 需要在几个相关的类中共享代码。
- 需要能控制继承来的成员的访问权限，而不是都为 public。
- 需要继承非静态和非常量字段。

在很多情况下，接口优先于抽象类。因为接口没有抽象类严格的类层次结构要求，可以灵活地为一个类添加行为。并且从 Java 8 开始，接口也可以有默认的方法实现，使得修改接口的成本也变的很低。

super

- 访问父类的构造函数：可以使用 super() 函数访问父类的构造函数，从而委托父类完成一些初始化的工作。应该注意到，子类一定会调用父类的构造函数来完成初始化工作，一般是调用父类的默认构造函数，如果子类需要调用父类其它构造函数，那么就可以使用 super() 函数。
- 访问父类的成员：如果子类重写了父类的某个方法，可以通过使用 super 关键字来引用父类的方法实现。

重写与重载

1.重写(Override)

存在于继承体系中，指子类实现了一个与父类在方法声明上完全相同的一个方法。

为了满足里式替换原则，重写有以下三个限制：

- 子类方法的访问权限必须大于等于父类方法；
- 子类方法的返回类型必须是父类方法返回类型或其子类型。
- 子类方法抛出的异常类型必须是父类抛出异常类型或其子类型。

使用 `@Override` 注解，可以让编译器帮忙检查是否满足上面的三个限制条件。

在调用一个方法时，先从本类中查找看是否有对应的方法，如果没有再到父类中查看，看是否从父类继承来。否则就要对参数进行转型，转成父类之后看是否有对应的方法。总的来说，方法调用的优先级为：

- `this.func(this)`
- `super.func(this)`
- `this.func(super)`
- `super.func(super)`

```
/*
    A
    |
    B
    |
    C
    |
    D
*/

class A {

    public void show(A obj) {
        System.out.println("A.show(A)");
    }

    public void show(C obj) {
        System.out.println("A.show(C)");
    }
}

class B extends A {

    @Override
    public void show(A obj) {
        System.out.println("B.show(A)");
    }
}
```

```

    }

    class C extends B {
    }

    class D extends C {
    }

    public static void main(String[] args) {

        A a = new A();
        B b = new B();
        C c = new C();
        D d = new D();

        // 在 A 中存在 show(A obj)，直接调用
        a.show(a); // A.show(A)
        // 在 A 中不存在 show(B obj)，将 B 转型成其父类 A
        a.show(b); // A.show(A)
        // 在 B 中存在从 A 继承来的 show(C obj)，直接调用
        b.show(c); // A.show(C)
        // 在 B 中不存在 show(D obj)，但是存在从 A 继承来的 show(C obj)，将 D 转型成其父类 C
        b.show(d); // A.show(C)

        // 引用的还是 B 对象，所以 ba 和 b 的调用结果一样
        A ba = new B();
        ba.show(c); // A.show(C)
        ba.show(d); // A.show(C)
    }

```

2.重载(Overload)

存在于同一个类中，指一个方法与已经存在的方法名称上相同，但是参数类型、个数、顺序至少有一个不同。

应该注意的是，返回值不同，其它都相同不算是重载。

七、反射

每个类都有一个 **Class** 对象，包含了与类有关的信息。当编译一个新类时，会产生一个同名的 .class 文件，该文件内容保存着 Class 对象。

类加载相当于 Class 对象的加载，类在第一次使用时才动态加载到 JVM 中。也可以使用 `Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")` 这种方式来控制类的加载，该方法会返回一个 Class 对象。

反射可以提供运行时的类信息，并且这个类可以在运行时才加载进来，甚至在编译时期该类的 .class 不存在也可以加载进来。

Class 和 java.lang.reflect 一起对反射提供了支持，java.lang.reflect 类库主要包含了以下三个类：

- **Field**：可以使用 get() 和 set() 方法读取和修改 Field 对象关联的字段；
- **Method**：可以使用 invoke() 方法调用与 Method 对象关联的方法；
- **Constructor**：可以用 Constructor 的 newInstance() 创建新的对象。

反射的优点：

- **可扩展性**：应用程序可以利用全限定名创建可扩展对象的实例，来使用来自外部的用户自定义类。
- **类浏览器和可视化开发环境**：一个类浏览器需要可以枚举类的成员。可视化开发环境（如 IDE）可以从利用反射中可用的类型信息中受益，以帮助程序员编写正确的代码。
- **调试器和测试工具**：调试器需要能够检查一个类里的私有成员。测试工具可以利用反射来自动地调用类里定义的可被发现的 API 定义，以确保一组测试中有较高的代码覆盖率。

反射的缺点：

尽管反射非常强大，但也不能滥用。如果一个功能可以不用反射完成，那么最好就不用。在我们使用反射技术时，下面几条内容应该牢记于心。

- **性能开销**：反射涉及了动态类型的解析，所以 JVM 无法对这些代码进行优化。因此，反射操作的效率要比那些非反射操作低得多。我们应该避免在经常被执行的代码或对性能要求很高的程序中使用反射。
- **安全限制**：使用反射技术要求程序必须在一个没有安全限制的环境中运行。如果一个程序必须在有安全限制的环境中运行，如 Applet，那么这就是个问题。
- **内部暴露**：由于反射允许代码执行一些在正常情况下不被允许的操作（比如访问私有的属性和方法），所以使用反射可能会导致意料之外的副作用，这可能导致代码功能失调并破坏可移植性。反射代码破坏了抽象性，因此当平台发生改变的时候，代码的行为就有可能也随着变化。



八、异常

Throwable 可以用来表示任何可以作为异常抛出的类，分为两种：**Error** 和 **Exception**。

其中 Error 用来表示 JVM 无法处理的错误，需要人工介入，比如 `OutOfMemoryError`, `StackOverflowError`。

Exception 分为两种：

- **受检异常**：需要用 `try...catch...` 语句捕获并进行处理，并且可以从异常中恢复；
- **非受检异常**：是程序运行时错误，例如除 0 会引发 `ArithmeticException`，此时程序崩溃并且无法恢复。

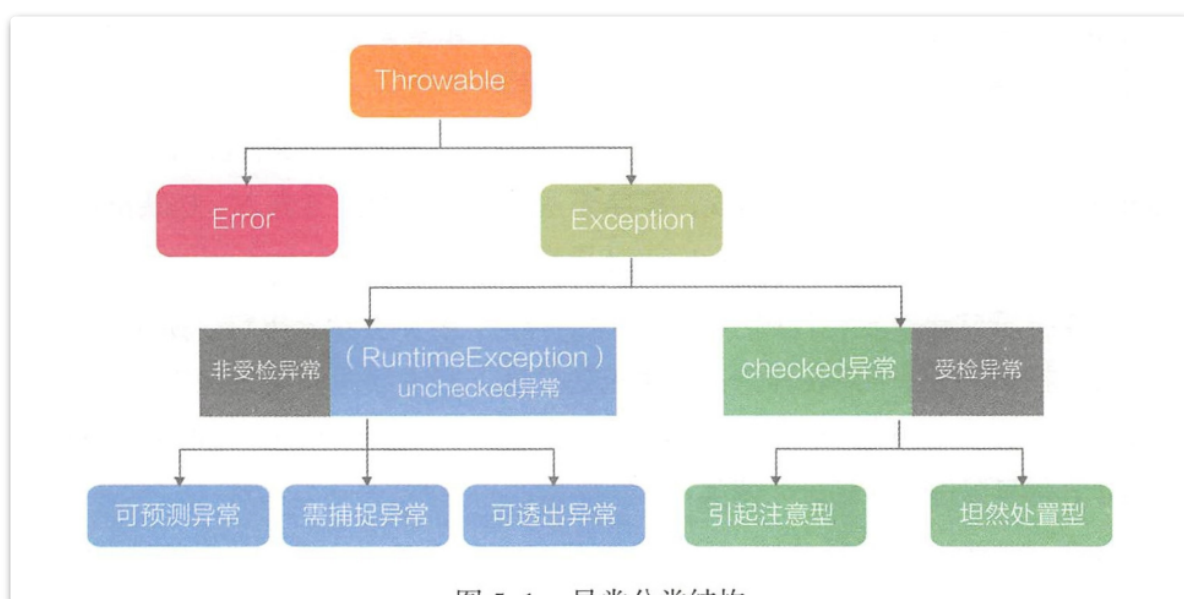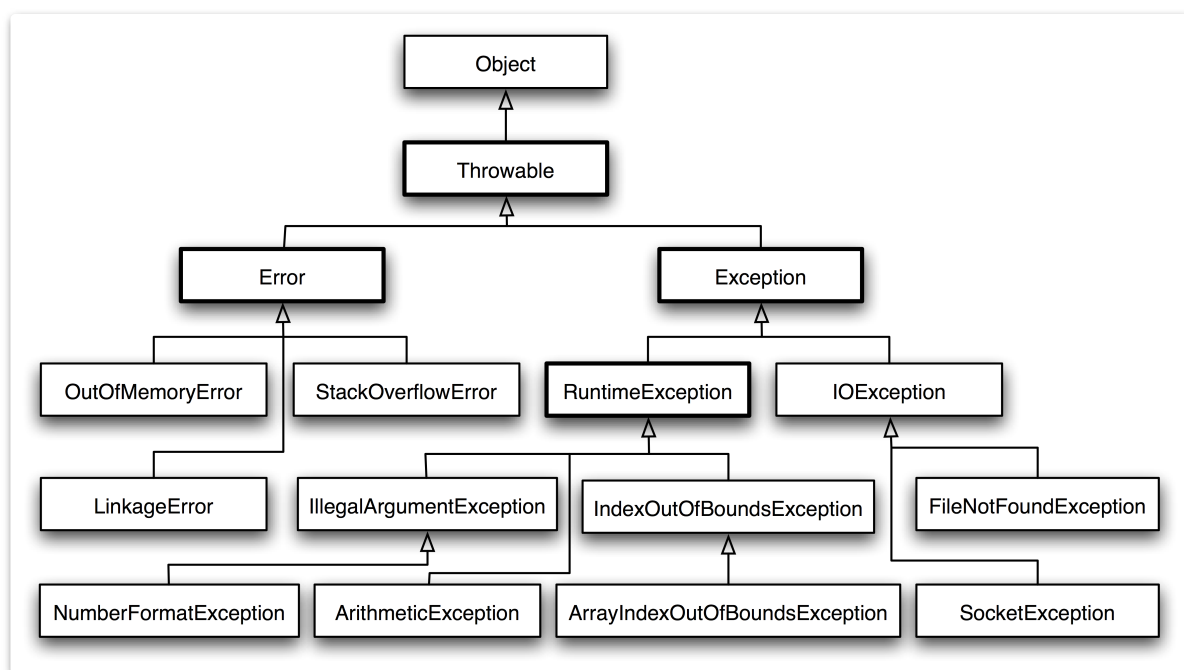

九、泛型

Java泛型中的标记符含义：

E - Element (在集合中使用, 因为集合中存放的是元素)

T - Type (Java 类) T代表在调用时的指定类型

K - Key (键)

V - Value (值)

N - Number (数值类型)

? - 表示不确定的java类型 一般用在通配

```
public class GenericTest {
    //这个类是个泛型类, 在上面已经介绍过
    public class Generic<T>{
        private T key;

        public Generic(T key) {
            this.key = key;
        }

        //我想说的其实是这个, 虽然在方法中使用了泛型, 但是这并不是一个泛型方法。
        //这只是类中一个普通的成员方法, 只不过他的返回值是在声明泛型类已经声明过的泛型。
        //所以在这个方法中才可以继续使用 T 这个泛型。
        public T getKey(){
            return key;
        }

        /**
         * 这个方法显然是有问题的, 在编译器会给我们提示这样的错误信息"cannot resolve
symbol E"
         * 因为在类的声明中并未声明泛型E, 所以在使用E做形参和返回值类型时, 编译器会无法识别。
        public E setKey(E key){
            this.key = key;
        }
        */
    }

    /**
     * 这才是一个真正的泛型方法。
     * 首先在public与返回值之间的<T>必不可少, 这表明这是一个泛型方法, 并且声明了一个泛型T
     * 这个T可以出现在这个泛型方法的任意位置。
     * 泛型的数量也可以为任意多个
     * 如: public <T,K> K showKeyName(Generic<T> container){
     *     ...
     * }
     */
}
```

```

public <T> T showKeyName(Generic<T> container){
    System.out.println("container key :" + container.getKey());
    //当然这个例子举的不太合适，只是为了说明泛型方法的特性。
    T test = container.getKey();
    return test;
}

```

//这也不是一个泛型方法，这就是一个普通的方法，只是使用了Generic<Number>这个泛型类做形参而已。

```

public void showKeyValue1(Generic<Number> obj){
    Log.d("泛型测试", "key value is " + obj.getKey());
}

```

//这也不是一个泛型方法，这也是一个普通的方法，只不过使用了泛型通配符？

//同时这也印证了泛型通配符章节所描述的，?是一种类型实参，可以看做为Number等所有类的父类

```

public void showKeyValue2(Generic<?> obj){
    Log.d("泛型测试", "key value is " + obj.getKey());
}

```

/**

* 这个方法是有问题的，编译器会为我们提示错误信息："UnKnown class 'E' "

* 虽然我们声明了<T>,也表明了这是一个可以处理泛型的类型的泛型方法。

* 但是只声明了泛型类型T，并未声明泛型类型E，因此编译器并不知道该如何处理E这个类型。

```

public <T> T showKeyName(Generic<E> container){
    ...
}
*/

```

/**

* 这个方法也是有问题的，编译器会为我们提示错误信息："UnKnown class 'T' "

* 对于编译器来说T这个类型并未项目中声明过，因此编译也不知道该如何编译这个类。

* 所以这也不是一个正确的泛型方法声明。

```

public void showkey(T genericObj){

}
*/

```

```

public static void main(String[] args) {

```

```

}

```

```

}

```