


Двигун 4320/ 350KV

Загальні параметри

KV (обороты на вольт)	350
Струм холостого ходу	1.4A
Конфігурація	12N14P
Вихідний вал	6мм
Пропеллер	1308-3 / 1310-3 / 1507-3
Дріт AWG	14#, 400мм
Підшипник	6*12*4 / 6*15*5
Магніти	N52H
Вхідна напруга	Рекомендовано 6S - 12S LiPo
Вага	293g (Вага з силіконовим дротом)

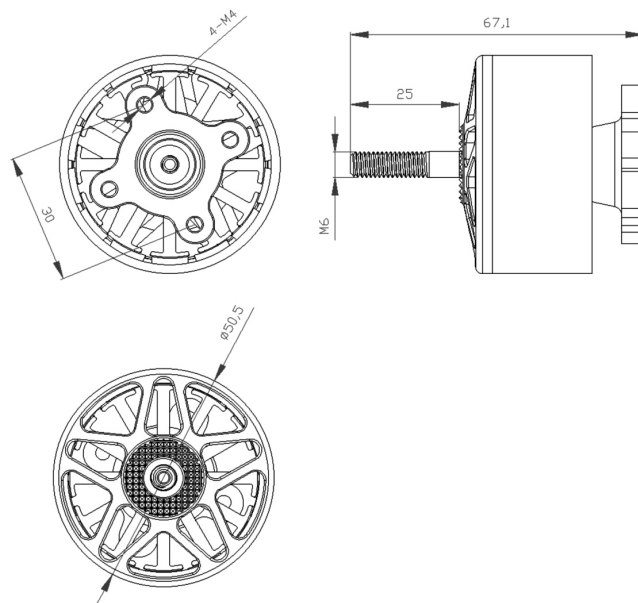

Таблиця результатів навантажувального тестування

Пропеллер Gemfan 1308 / 3 лопасті

ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Дросель (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (°C)	RTEMP1 °C
11138,9	1100,1	10	25,27	0,288	1159,2	0,04465	-0,0168	2	7,3	0,279	22,091	6,129	29,9	35,2
14188,9	1200,1	20	25,26	0,904	2183,8	0,19838	-0,0476	10,9	22,8	0,477	18,227	8,686	29,8	34,9
17063,9	1300	30	25,18	1,724	2942,1	0,37744	-0,0838	25,8	43,4	0,595	14,633	8,697	29,7	34,2
19638,9	1400	40	25,05	2,827	3635,5	0,58796	-0,123	46,8	70,8	0,661	12,582	8,303	29,7	33,4
22213,9	1500	50	25	4,408	4366	0,85344	-0,1724	78,8	110,2	0,715	10,847	7,747	29,7	32,6
24738,9	1600,3	60	25,04	6,674	5132,2	1,17496	-0,2365	127	167,1	0,76	9,253	7,031	29,8	31,8
27313,9	1700,3	70	24,86	9,833	5919,1	1,59461	-0,3189	197,6	244,5	0,808	8,072	6,524	29,8	31,2
29763,9	1799,9	80	24,79	13,834	6664,9	2,02257	-0,409	285,3	342,9	0,832	7,091	5,898	29,9	30,7
32388,9	1900,2	90	24,56	18,696	7383	2,50463	-0,5033	388,9	459,2	0,847	6,441	5,455	30	30,8
34788,9	2000,2	100	24,52	24,622	8077,8	3,01333	-0,6061	512,4	603,8	0,849	5,881	4,991	30,3	30,7
ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Дросель (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (°C)	RTEMP1 °C
80614	1100,1	10	33,1	0,375	1567,9	0,09959	-0,0238	3,9	12,4	0,315	25,487	8,019	30,2	36,3
83714	1200,1	20	33,08	1,184	2752,5	0,33709	-0,0721	20,8	39,2	0,53	16,233	8,604	30,1	35,5
86639	1300	30	33,16	2,33	3681,6	0,61726	-0,1254	48,3	77,2	0,625	12,785	7,992	30,1	34,6
89014	1400	40	33,11	3,983	4583,1	0,96606	-0,1913	91,8	131,9	0,696	10,534	7,327	30,1	34
91289	1500	50	32,91	6,557	5561,5	1,43546	-0,2833	164,9	215,8	0,764	8,709	6,652	30,2	33,1
93589	1600,3	60	32,88	10,452	6589,5	2,01524	-0,4019	277,2	343,7	0,806	7,273	5,864	30,3	32,3
95889	1700,3	70	32,61	15,513	7566,4	2,65647	-0,5305	420,1	505,8	0,831	6,324	5,252	30,6	31,7
98264	1799,9	80	32,48	21,981	8484,2	3,36643	-0,6744	598,9	714	0,839	5,622	4,715	30,8	31,4
100664	1900,2	90	32,3	29,565	9317,9	4,0741	-0,8303	809,8	955	0,848	5,032	4,266	31,3	31,7
102764	2000,2	100	31,94	38,91	10110,6	4,83254	-0,9925	1050,3	1242,9	0,845	4,602	3,888	31,8	31,9

Таблиця результатів навантажувального тестування (продовження)
Пропеллер Gemfan 1308 / 3 лопасті

ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Дросель (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (IЧ, °C)	RTEMP1 (°C)
149289	1100,1	10	48,03	0,536	2200	0,20749	-0,0475	10,9	25,7	0,425	18,973	8,065	31,7	39,4
151864	1200,1	20	48,05	1,739	3711,9	0,62759	-0,128	49,7	83,6	0,595	12,642	7,51	31,7	37,7
154339	1300	30	48,01	3,61	4997,7	1,14464	-0,2258	118,1	173,3	0,682	9,698	6,604	31,6	36,3
156614	1400	40	47,81	6,926	6403,9	1,89369	-0,3769	252,6	331,1	0,763	7,501	5,72	31,8	35
158664	1500	50	47,71	12,519	7886,4	2,88427	-0,5774	476,6	597,3	0,798	6,054	4,829	32,1	34,1
160664	1600,3	60	47,51	19,72	9150,1	3,91174	-0,7919	758,5	937	0,809	5,158	4,175	32,6	33,5
162739	1700,3	70	47,2	29,046	10231,9	4,94833	-1,0144	1086,3	1370,9	0,793	4,558	3,613	33,3	33,5
164839	1799,9	80	46,88	39,475	11312,8	6,09394	-1,2671	1500,3	1850,7	0,811	4,062	3,293	34,6	33,8
166939	1900,2	90	46,42	55,994	12426	7,44919	-1,5938	2072,8	2599,4	0,797	3,594	2,866	36,3	34,8
168814	2000,2	100	45,82	73,729	13279,7	8,59781	-1,8851	2620,2	3378,6	0,776	3,281	2,545	38,6	36,5

Таблиця результатів навантажувального тестування
Пропеллер Gemfan 1310 / 3 лопасті

ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Тяга (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (IЧ, °C)	RTEMP1 (°C)
9802,9	1100,1	10	25,24	0,285	1117,4	0,04983	-0,0164	1,9	7,2	0,267	26,161	6,936	30,1	35,9
12228	1200,1	20	25,14	0,923	2013,2	0,1885	-0,0535	11,3	23,2	0,486	16,728	8,119	29,6	35,1
14378	1300	30	25,04	1,846	2748,9	0,37536	-0,0981	28,2	46,2	0,61	13,316	8,119	29,9	34,8
16128	1400	40	25	3,264	3484,8	0,62607	-0,1549	56,5	81,6	0,692	11,098	7,674	29,9	34,2
17952,9	1500	50	25,01	5,424	4251,5	0,93422	-0,2266	100,8	135,7	0,743	9,273	6,887	29,8	33,5
19852,9	1600,3	60	24,98	8,397	4997,7	1,29806	-0,3198	167,3	209,8	0,797	7,763	6,188	29,8	32,8
21527,9	1700,3	70	24,75	12,465	5759,6	1,75323	-0,4199	253,1	308,5	0,821	6,928	5,684	29,8	32,4
23202,9	1799,9	80	24,64	17,472	6474,7	2,22018	-0,5357	363	430,5	0,843	6,117	5,158	30	31,9
24902,9	1900,2	90	24,53	23,535	7143,2	2,73722	-0,649	485,2	577,3	0,841	5,641	4,742	30	31,8
26527,9	2000,2	100	24,29	30,345	7759,3	3,23509	-0,765	621,3	737	0,843	5,207	4,389	30,2	32
ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Тяга (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (IЧ, °C)	RTEMP1 (°C)
55577,9	1100,1	10	33,1	0,376	1438,9	0,09505	-0,0306	4,6	12,5	0,369	20,691	7,633	30,4	37,3
57777,9	1200,1	20	33,08	1,225	2544,1	0,31476	-0,0863	23	40,5	0,567	13,7	7,766	30,2	36,6
60053	1300	30	33,15	2,537	3454,3	0,6172	-0,1557	56,3	84,1	0,669	10,98	7,34	30,3	35,7
62278	1400	40	33,07	4,806	4443,1	1,03461	-0,2513	116,8	159	0,735	8,859	6,509	30,3	34,7
64553	1500	50	32,85	8,143	5442,4	1,52286	-0,3697	210,6	267,5	0,787	7,239	5,695	30,4	33,9
66628	1600,3	60	32,77	13,233	6428,3	2,16767	-0,5295	356,2	433,6	0,822	6,086	4,999	30,5	33,4
68628	1700,3	70	32,61	19,547	7331,9	2,86109	-0,6857	526,2	637,3	0,826	5,437	4,489	30,8	33
70553	1799,9	80	32,38	27,228	8171,5	3,57583	-0,8591	734,8	881,5	0,834	4,867	4,056	31	33,1
72378	1900,2	90	32,12	36,569	8946,1	4,30901	-1,0388	972,7	1174,4	0,828	4,43	3,669	1,5	33,2
74178	2000,2	100	31,65	48,008	9670,6	5,05921	-1,2361	1251,2	1519,6	0,823	4,044	3,329	32,1	33,6

Таблиця результатів навантажувального тестування (продовження)
Пропеллер Gemfan 1310 / 3 лопасті

ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Тяга (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (ІЧ, °С)	RTEMP1 °С
142603	1100,1	10	48,03	0,557	2017,3	0,19031	-0,0542	11,4	26,7	0,428	16,646	7,117	31,8	40,1
144878	1200,1	20	48,05	1,825	3413,9	0,59872	-0,1488	53,2	87,7	0,606	11,28	6,827	31,6	38,8
146928	1300	30	47,97	4,245	4778,2	1,19366	-0,2879	144	203,7	0,707	8,295	5,861	31,6	37
148928	1400	40	47,76	8,478	6170,6	2,00629	-0,488	315,2	404,9	0,778	6,366	4,955	31,7	35,9
150928	1500	50	47,54	15,34	7583,9	3,07521	-0,7376	585,5	729,3	0,803	5,254	4,217	32	35,3
152853	1600,3	60	47,31	24,994	8869,5	4,2718	-1,0274	953,8	1182,4	0,807	4,48	3,613	32,5	34,9
154753	1700,3	70	47,02	35,752	9884,5	5,28183	-1,2845	1329	1681,2	0,79	3,976	3,142	33,5	35,1
156728	1799,9	80	46,6	48,855	10775,5	6,2988	-1,556	1754,9	2276,7	0,771	3,59	2,767	35	36,2
158653	1900,2	90	46,07	67,61	11790,9	7,42726	-1,8985	2343	3114,7	0,752	3,17	2,385	37,4	38,2
160328	2000,2	100	45,37	89,073	12520,1	8,47215	-2,1962	2878	4041,3	0,712	2,944	2,096	40,5	41,4

Таблиця результатів навантажувального тестування
Пропеллер Gemfan 1507 / 3 лопасті

ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Тяга (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (ІЧ, °С)	RTEMP1 °С
10098	1100,1	10	25,02	0,267	1008,7	0,06502	0,0212	2,2	6,7	0,334	29,393	9,718	26,5	27,3
13097,9	1200,1	20	25	0,962	1854,9	0,24761	0,0724	14	24	0,584	17,674	10,302	26,5	27,3
16097,9	1300	30	25,02	2,302	2640	0,54885	0,1487	41,1	57,6	0,713	13,363	9,531	26,6	27,3
19097,9	1400	40	25	4,532	3409,8	0,9812	0,2446	87,3	113,3	0,77	11,249	8,661	26,8	27,2
22172,9	1500	50	24,77	7,958	4181,2	1,5068	0,3706	162,2	197,1	0,823	9,294	7,645	26,7	27,1
25197,9	1600,3	60	24,75	12,682	4904,6	2,0911	0,5054	259,4	313,8	0,827	8,064	6,664	27,3	27,4
28197,9	1700,3	70	24,56	18,709	5595,6	2,70253	0,6615	387,4	459,4	0,843	6,976	5,883	27,7	27,9
31197,9	1799,9	80	24,27	26,007	6229,2	3,37488	0,8279	539,8	631,1	0,855	6,252	5,347	28,1	28,7
34197,9	1900,2	90	24,03	34,408	6810,1	4,02554	0,9769	696,3	826,9	0,842	5,781	4,868	28,6	29,5
37197,9	2000,2	100	23,84	43,54	7324	4,65965	1,129	865,5	1038	0,834	5,384	4,489	29,4	30,7
ЧАС (мс)	ШИМ (мкс)	Тяга (%)	Напруга (В)	Струм (А)	Оберти за хвилину (об/хв)	Сила тяги (кг)	Крутний момент (Н·м)	Вихідна потужність двигуна (Вт)	Вхідна потужність системи (Вт)	ККД двигуна	Пит. тяга гвинта (г/Вт)	Пит. тяга системи (г/Вт)	Т-поверхні (ІЧ, °С)	RTEMP1 °С
124598	1100,1	10	33,11	0,358	1307,1	0,11035	0,0379	5,2	11,9	0,438	21,307	9,314	29,2	33,8
127598	1200,1	20	33,08	1,381	2366,3	0,42442	0,121	30	45,7	0,656	14,171	9,293	29,1	33,1
130598	1300	30	32,89	3,492	3395	0,9467	0,2447	87	114,9	0,757	10,891	8,243	29,2	32,5
133598	1400	40	32,9	7,054	4387,3	1,62036	0,4078	187,3	232,1	0,807	8,657	6,982	29,4	31,9
136598	1500	50	32,59	12,659	5362,7	2,45864	0,6001	336,8	412,5	0,817	7,301	5,96	29,7	31,5
139598	1600,3	60	32,36	20,321	6274,2	3,40954	0,8406	552	657,5	0,839	6,177	5,185	29,7	31,4
142598	1700,3	70	32,11	29,988	7103	4,38348	1,0644	791,3	962,8	0,822	5,54	4,553	30,9	32,5
145598	1799,9	80	31,89	40,67	7806,4	5,30848	1,2841	1049,2	1296,9	0,809	5,06	4,093	31,8	33,9
148598	1900,2	90	31,41	53,445	8454,2	6,21279	1,5133	1339,1	1678,7	0,798	4,64	3,701	33,4	35,9
151598	2000,2	100	31,07	67,489	9004,3	7,07244	1,7286	1629,1	2097	0,777	4,341	3,373	35,5	39