

# (02 Juni) Michael Alfonso\_

# 32190039\_Skripsi

*by* Michael Alfonso

---

**Submission date:** 02-Jun-2023 10:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2107157117

**File name:** Skripsi\_-\_Turnitin\_-\_2\_-\_MICHAEL\_ALFONSO.pdf (2.64M)

**Word count:** 10994

**Character count:** 62231

9  
**BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas gambaran umum penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan secara berurut pada bab ini.

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilu terjadi setiap 5 tahun sekali dengan jumlah pemilih yang semakin bertambah setiap periodenya, tercatat penambahan pemilih tetap sejak tahun 2004 sampai 2019 sebanyak 28,90% [1]. Media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dibuktikan dengan cara berinteraksi kebanyakan dapat dilakukan dengan sosia media, sampai menjadi identitas diri ke masyarakat umum [2].

Pada sosial media terutama Twitter, banyak penyebaran informasi, hiburan, bahkan opini politik, hal ini tidak luput dari terjadinya pemilu yang merupakan kegiatan politik yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, disebut sebagai pesta demokrasi, hal tersebut pastinya ramai diperbincangkan di sosial media. Salah satu cara menyampaikan opini dan lewat media sosial adalah dengan menggunakan tanda pagar tertentu pada *tweet* yang dipost di Twitter. Twitter sendiri digunakan karena kemudahan dalam membalas *tweet* dengan *like*, komentar bahkan *reply*, sehingga topik yang sedang ramai diperbincangkan dapat dengan mudah tersebar [3].

Oleh karena itu, maka diperlukannya analisa lebih lanjut untuk melihat seberapa besar kesetujuan dan ketidaksetujuan pengguna Twitter terhadap pemilihan calon presiden 2024, lalu data akan diperoleh dari *tweet* pengguna Twitter yang berkaitan dengan topik ini yaitu pemilihan umum 2024. <sup>44</sup> *Sentiment analysis* atau dapat disebut *Opinion Mining* merupakan studi yang mempelajari opini, sentimen, evaluasi, tingkah laku dan emosi terhadap suatu entitas [2] [3]. *Sentiment analysis* ini digunakan untuk mengetahui *tweet* yang diposting <sup>77</sup> mengandung kata positif, negatif atau netral [4].

Pada penelitian ini, akan menggunakan metode <sup>26</sup> *Support vector machine (SVM)* yaitu salah satu metode klasifikasi pada *machine learning (supervised learning)* yang memprediksi kelas berdasarkan pola dari hasil training. Klasifikasi dilakukan dengan membuat garis pemisah (*hyperlane*) antara kelas positif dan negatif [2]. Dilanjutkan dengan mencari korelasi antara data analisa dengan data survey elektabilitas agar dapat terlihat hubungan antara hasil analisa dengan survey elektabilitas dari beberapa instansi yang berkaitan dengan topik pemilihan calon presiden dengan menggunakan teknik korelasi. Salah satu teknik korelasi adalah *Pearson Product Moment Correlation* yang digunakan untuk menemukan asumsi normalitas dan linearitas dengan metrik data atau interval [5]. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah *sentiment* pengguna Twitter terhadap pemilihan calon presiden pada tahun 2024 dan hasil korelasi antara data analisa dengan survey elektabilitas pada portal berita.

## <sup>16</sup> 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis mendapat rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan *Sentiment analysis* menggunakan algoritma *Support vector machine* (SVM) diimplementasikan pada topik pemilihan calon presiden 2024?
2. Bagaimana akurasi *Sentiment analysis* untuk *tweet* pemilihan calon presiden 2024 dengan menggunakan algoritma <sup>87</sup> *10-Fold Cross Validation* dan *Confusion Matrix*?
3. Apakah ada keterkaitan antara hasil analisa dengan survey elektabilitas portal berita?

### <sup>39</sup> **1.3. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dinyatakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan aplikasi web sederhana sebagai bentuk implementasi <sup>76</sup> *Sentiment analysis* menggunakan algoritma *Support vector machine* (SVM) dengan topik pemilu 2024
2. Menguji akurasi *Sentiment analysis* dengan <sup>20</sup> algoritma *Support vector machine* (SVM) untuk *tweet* pemilu 2024
3. Melakukan perbandingan hasil prediksi dengan website berita terpercaya seperti detik.com

#### <sup>18</sup> **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis:
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi penulis tentang penggunaan *Text Mining* dalam memprediksi hasil pemilu 2024 berdasarkan data Twitter

- b. Mengimplementasi ilmu dan teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan dalam bidang *Machine Learning*
- 2. Manfaat bagi akademis:
  - a. Penulis berharap dengan penelitian yang dilakukan dapat menjadi referensi bacaan dengan topik *Sentiment analysis* dan *Text Mining*
- 3. Manfaat bagi masyarakat:
  - a. Sebagai prediksi pemilihan calon presiden 2024 berdasarkan data Twitter
  - b. Memberikan referensi dan bacaan bagi masyarakat <sup>53</sup> yang berkaitan dengan tema politik

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini, ruang lingkup yang dibatasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perancangan aplikasi ini dijalankan berbasis website
2. Penerapan *Sentiment analysis* menggunakan algoritma *Support vector machine* (*SVM*)
3. Tema pemilu yang diambil hanya seputar pemilihan calon presiden, bukan calon lainnya.
4. Pengujian algoritma akan dilakukan dengan metode *10-fold cross validation*
5. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah bahasa pemrograman python.
6. Sentimen yang diteliti penulis dibagi menjadi 3 yaitu positif, netral, dan negatif
7. Data diambil dari Twitter dengan batas <sup>75</sup> 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret <sup>85</sup> 2023

### 1.5. Metodologi Penelitian

69

Metode yang akan dipakai pada penelitian ini adalah algoritma *Support vector machine* (SVM) yang akan diterapkan pada data *tweet* dari media sosial Twitter dengan tema pemilihan capres 2024, lalu data tersebut akan dilakukan beberapa proses diantaranya:

1. *Data Labeling* melakukan pelabelan setiap data menjadi 3 jenis, positif, netral, dan negatif.
2. *Preprocessing* yaitu pembersihan *data dari noise* sehingga *siap digunakan pada tahap Transformation*
3. *Transformation* menggunakan *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) sehingga data diubah dari kalimat atau kata menjadi sebuah nilai
4. *Klasifikasi* dilakukan pemrosesan data menggunakan <sup>20</sup> algoritma *Support vector machine* (SVM).
5. *Evaluasi* akan dilakukan untuk mengetahui nilai akurasi, *precision, recall*, dan *F1-score* menggunakan *10-Fold Cross Validation* dan *Confusion Matrix* dengan membagi dataset kedalam *data training* dan *data testing* secara bertahap. Lalu dilakukan validasi dengan dibandingkan dengan label data <sup>15</sup> sebenarnya.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah yang didapatkan, batasan masalah yang dibuat, manfaat dan tujuan

penelitian bagi berbagai pihak serta sistematika penulisan yang akan digunakan di penelitian ini.

## BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan tentang *Sentiment analysis* dan algoritma *Support vector machine* yang diambil dari berbagai sumber sebagai landasan dalam pembuatan penelitian.

## BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bagian ini berisi tahapan rancangan aplikasi *Sentiment analysis* dengan algoritma *Support vector machine* berbasis website sederhana.

## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Bab ini berisikan hasil pengembangan yang diimplementasi dalam website dan uji akurasi yang diukur dengan metode *10-Fold Cross Validation*

## BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan pemaparan kesimpulan dari hasil uji coba dan pendapat penulis tentang riset yang telah dilakukan.

16  
**BAB 2**

## **LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan membahas tentang teori yang relevan seperti *Text Mining*,  
14  
*Sentiment Analysis*, *TF-IDF*, *SVM*, *K-Fold Cross Validation*, *Confusion Matrix*,  
21  
Beberapa penelitian tentang topik ini, dan kerangka berpikir penulis dalam melakukan penelitian ini.

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Twitter**

Twitter merupakan salah satu sosial media yang digunakan untuk berinteraksi secara daring dengan pengguna lain dan atau bot. Pada Twitter sendiri, terdapat istilah *tweet* yaitu teks status pengguna yang digunakan untuk memberikan informasi [6].

#### **2.1.2. Text Mining**

*Text mining* menggunakan proses *preprocessing* dokumen, proses ini dapat menghasilkan sentimen kelas positif, negatif, dan netral [7] *Text mining* menurut Nurhuda dan Sihwi, proses menemukan informasi dari sekumpulan dokumen teks menggunakan metode analisis tertentu [6]. Umumnya, tahapan pada *text mining* diawali dengan tahapan *preprocessing* sebagai berikut:

- A. *Lowercasing* merupakan tahapan merubah semua huruf menjadi huruf kecil [8].
- B. *Punctuation Removal* merupakan tahapan menghapus semua tanda baca karena umumnya tidak mempengaruhi makna sentimen [8]

- C. *Tokenizing* merupakan tahapan pemotongan string input per kata menjadi token [8]. Contohnya “Saya Ingin Makan” akan menjadi “Saya”, “Ingin”, “Makan”.
- D. *Slang Word Conversion* merupakan tahapan mengubah bahasa gaul atau singkatan menjadi bahasa baku [8]
- E. *Stop Word Removal* merupakan tahapan menghapus kata penghubung atau *stopwords* yang tidak membawa makna sentimen apapun [8].
- F. *Stemming* merupakan tahapan menghapus imbuhan dan mengambil kata dasar yang tersisa [8].
- G. *Synonim* merupakan tahapan menggabungkan beberapa kata yang memiliki arti serupa atau sejenis [5].

#### **2.1.3. *Sentiment analysis***

*Sentiment analysis* juga bisa disebut *Opinion Mining* merupakan sebuah studi komputasi yang meneliti opini, pendapat, perilaku, dan emosi seseorang secara tekstual lalu diklasifikasi menjadi kelompok *sentiment* negatif, netral dan positif terhadap suatu individu, kejadian, atau topik [9]

#### **2.1.4. *Pembobotan TF-IDF***

Bobot TF-IDF merupakan penilaian bobot setiap kata yang ada pada sebuah dokumen, TF-IDF merupakan metode pembobotan fitur yang kuat yang mengukur frekuensi dan distribusi kata untuk menentukan bobotnya. TF-IDF terdiri dari TF (*Term Frequency*) yaitu frekuensi kemunculan kata dalam dokumen dan IDF (*Inverse Document Frequency*) yaitu kebalikan dari frekuensi dokumen, nilai TF-IDF dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut:

1. Nilai *Term Frequency* (TF) diperoleh dengan nilai frekuensi kemunculan fitur  $t$  pada dokumen  $d$  [10]

$$TF_t = (t, d) \quad (1)$$


2. Nilai *Inverse Document Frequency* (IDF) diperoleh dari logaritma banyaknya dokumen  $n$  dibagi dokumen  $df$  yang mengandung fitur  $t$  [10]

$$IDF_t = \log \frac{n}{df(t)} + 1 \quad (2)$$

3. Nilai *Term Frequency Inverse Document Frequency* (TF-IDF) didapatkan dengan mengalikan nilai *TF* dan *IDF* [10]

$$W_t = TF_t \cdot IDF_t \quad (3)$$

**2.1.5. Support vector machine (SVM)**  
 Support Vector Mahine diciptakan oleh Boser, Guyon, dan Vapnik [5] yang merupakan salah satu metode klasifikasi dengan tujuan menemukan *Hyperplane* terbaik untuk memisahkan 2 kelas [11]. Algoritma ini akan menghasilkan *Hyperplane* yang memisahkan sebuah plane menjadi 2 bagian pada masing-masing kelas yang dapat dilihat pada gambar 1.1

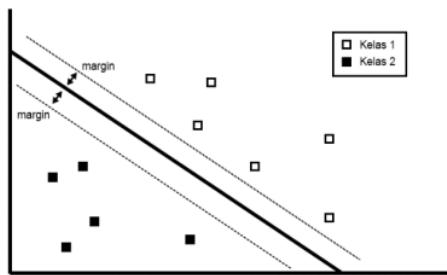

Gambar 2.1 Contoh *Hyperplane Support Vector Machine*

Beberapa kernel yang dapat diterapkan pada SVM:

1. *Linear Kernel* merupakan fungsi kernel yang memisahkan 2 kelas dengan persamaan sebagai berikut:

$$[(w^t \cdot x_i) + b] \geq 1 \text{ for } y_i = 1 \text{ dan } [(w^t \cdot x_i) + b] \leq -1 \text{ for } y_i = -1 \quad (4)$$

Deskripsi :

$x_i$  = dataset *training*

$i = 1, 2, \dots, n$

$y_i$  = label dari  $x_i$  [5]

2. *Polynomial Kernel* merupakan fungsi kernel yang tidak terpisah secara *linear*, persamaan sebagai berikut:

$$K(x_i, x_j) = (x_i, x_j) + c)^d \quad (5)$$

Deskripsi :

$x_i, x_j$  = *training data*

$c, d > 0$  = konstanta [5]

3. *Radial Basis Function (RBF) Kernel* merupakan fungsi untuk menganalisis data yang tidak terpisah secara linear dan memerlukan 2 jenis parameter (Gamma dan Cost).

$$K(x_i, x_j) = \exp\left(\frac{-\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (6)$$

Dekripsi :

$\|x_i - x_j\|$  = *Euclidean Distance*

$2\sigma$  = Parameter Independen menentukan tingkat pengurangan

$K(x_i, x_j)$  menuju 0 [5]

#### 2.1.6. Python

Python merupakan bahasa pemrograman digunakan oleh banyak platform oleh developer seperti website, mobile dan desktop [12]. Namun sejak


berkembangnya *Machine Learning* python pun turut digunakan terutama dengan ketersediaan banyaknya *library* seperti scikit-learn, keras, tensorflow, openCV, dan lain-lain.

### <sup>27</sup> 2.1.7. K-Fold Cross Validation

*K-Fold Cross Validation* merupakan salah satu bentuk pengujian yang berfungsi untuk menilai kinerja algoritma dengan cara kerja membagi sampel data secara acak lalu membagi data tersebut sebanyak nilai *K* dari total *fold*.  
<sup>34</sup> Selanjutnya, salah satu kelompok *K* tersebut akan dijadikan sebagai data *testing* dan sisa kelompok akan dijadikan sebagai data *training* [13].

Contoh ilustrasi cara kerja K-Fold Cross Validation ditampilkan pada

gambar 1.2

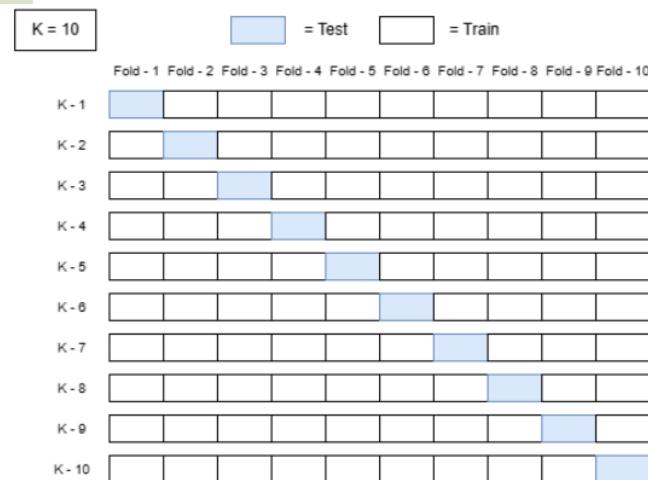

Gambar 2.2 Ilustrasi Cara Kerja 10-Fold Cross Validation

### <sup>1</sup> 2.1.8. Confusion Matrix

*Confusion Matrix* merupakan sebuah metode berupa matriks yang berfungsi untuk menilai kinerja akurasi klasifikasi berdasarkan dataset dan label sebenarnya.

Penerapan *Confusion Matrix* terlihat pada tabel berikut:

2  
Tabel 2. 1 Contoh Tabel *Confusion Matrix*

	Prediksi Positif	Prediksi Netral	Prediksi Negatif
Label Positif	True Positif	False Netral	False Negatif
Label Netral	False Positif	True Netral	False Negatif
Label Negatif	False Positif	False Netral	True Negatif

Dengan keterangan True Negatif adalah hasil prediksi dan label sebenarnya negatif. False Negatif adalah hasil prediksi adalah negatif sedangkan label sebenarnya bukan negatif. True Netral adalah hasil prediksi dan label sebenarnya netral. False Netral adalah hasil prediksi netral sedangkan label sebenarnya bukan netral. True Positif adalah hasil prediksi dan label sebenarnya positif. False Positif adalah hasil prediksi positif sedangkan label sebenarnya bukan positif [6].

#### 2.1.9. Pearson Correlation

*Pearson Correlation* merupakan metode untuk mencari hubungan linear antara 2 variable atau lebih. Hasil dari *Pearson Correlation* merupakan koefisien korelasi yang berkisar antara angka 0 sampai 1 yang berlaku untuk angka negatif [5]. Dalam menguji validitasnya menggunakan *Pearson Product Moment Correlation* dengan persamaan sebagai berikut:

$$r_{x,y} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \quad (7)$$

Dimana:

$n$  = Jumlah Data

$\sum xy$  = Hasil Jumlah antara X dan Y setiap pasang

$\sum x$  = Hasil Jumlah Variable X

$\Sigma y$  = Hasil Jumlah Variable Y

$\Sigma x^2$  = Hasil Jumlah Variable X Kuadrat

$\Sigma y^2$  = Hasil Jumlah Variable Y Kuadrat

## 9 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini:

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Dionisia Bhisetya Rarasati, Josef Cristian Adi Putra	2021	Correlation Between Twitter Sentiment analysis with Three Kernels Using Algorithm Support vector machine (SVM) Governor Candidate	Pada algoritma <i>Support vector machine</i> dengan studi kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta, kernel dengan akurasi terbaik adalah Gaussian RBF 90.58%, diikuti dengan Linear 85.87%, dan Polynomial 78.5

			Electability Level	
2	Hendrik Setiawan, Ema Utami, Sudarmawan	2021	Analisis Sentimen Twitter Kuliah Online Pasca Covid-19 Menggunakan Algoritma <i>Support vector machine</i> dan Naive Bayes	Penelitian analisis <i>sentiment</i> pengguna Twitter terhadap kuliah online pasca covid-19 memiliki akurasi sebesar 85% dengan algoritma SVM, sedangkan akurasi 81.2% menggunakan <i>Naïve Bayes</i> .
3	Sri Diantika, Windu Gata, Hiya Nalatissifa, Mareanus Lase	2021	Komparasi Algoritma SVM Dan Naive Bayes Untuk Klasifikasi Kestabilan Jaringan Listrik	Akurasi algoritma <i>Support vector machine</i> pada data kestabilan jaringan mendapatkan akurasi 98.8% semestara jika menggunakan <i>Naïve Bayes</i> sebesar 97.64%.


4	Elly Indrayuni	2018	KOMPARASI ALGORITM A NAIVE BAYES DAN SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK ANALISA SENTIMEN REVIEW FILM	Penelitian analisis <i>sentiment</i> pengguna Twitter terhadap review film menggunakan <i>confussion matrix</i> menunjukan bahwa akurasi algoritma SVM sebesar 90% dan untuk algoritma <i>Naïve Bayes</i> sebesar 84.5%
5	Dedi Darwis, Eka Shintya Pratiwi, A. Ferico Octaviansyah Pasaribu	2020	PENERAPAN N ALGORITM A SVM UNTUK ANALISIS SENTIMEN PADA DATA TWITTER	Hasil klasifikasi menggunakan metode SVM dibagi menjadi 3 kelas, yaitu 8% positif, 15% netral, dan 77% negatif. Lalu hasil pengujian nilai akurasi, <sup>6</sup> <i>precision</i> , <i>recall</i> , dan <i>F1-score</i> dapat disimpulkan bahwa sentimen masyarakat terhadap kinerja KPK sangat

		KOMISI PEMBERAN TASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA	kurang baik dengan presentase negatif sebesar 77% serta pengujian hasil akurasi sebesar 82%, <i>precision</i> 90%, <i>recall</i> 88%, dan <i>f1-score</i> 89%
--	--	---	--

Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu para penulis menggunakan algoritma SVM dan mendapatkan akurasi terbaik dibandingkan algoritma lain dalam melakukan analisis sentimen dengan data dari Twitter. Dan untuk kernel yang dipakai akan menggunakan kernel *Gaussian Radial Basis Function* dikarenakan kernel tersebut memiliki tingkat akurasi terbaik berdasarkan jurnal [5]. Dikarenakan pemilihan presiden diikuti oleh masyarakat luas, dan pemilihan presiden akan sangat berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap masing-masing calon, oleh sebab itu maka penulis melakukan penelitian *sentiment analysis* dengan algoritma *Support vector machine* dalam melakukan analisis sentimen terhadap pemilihan calon presiden tahun 2024.

67

### 2.3. Kerangka Berpikir

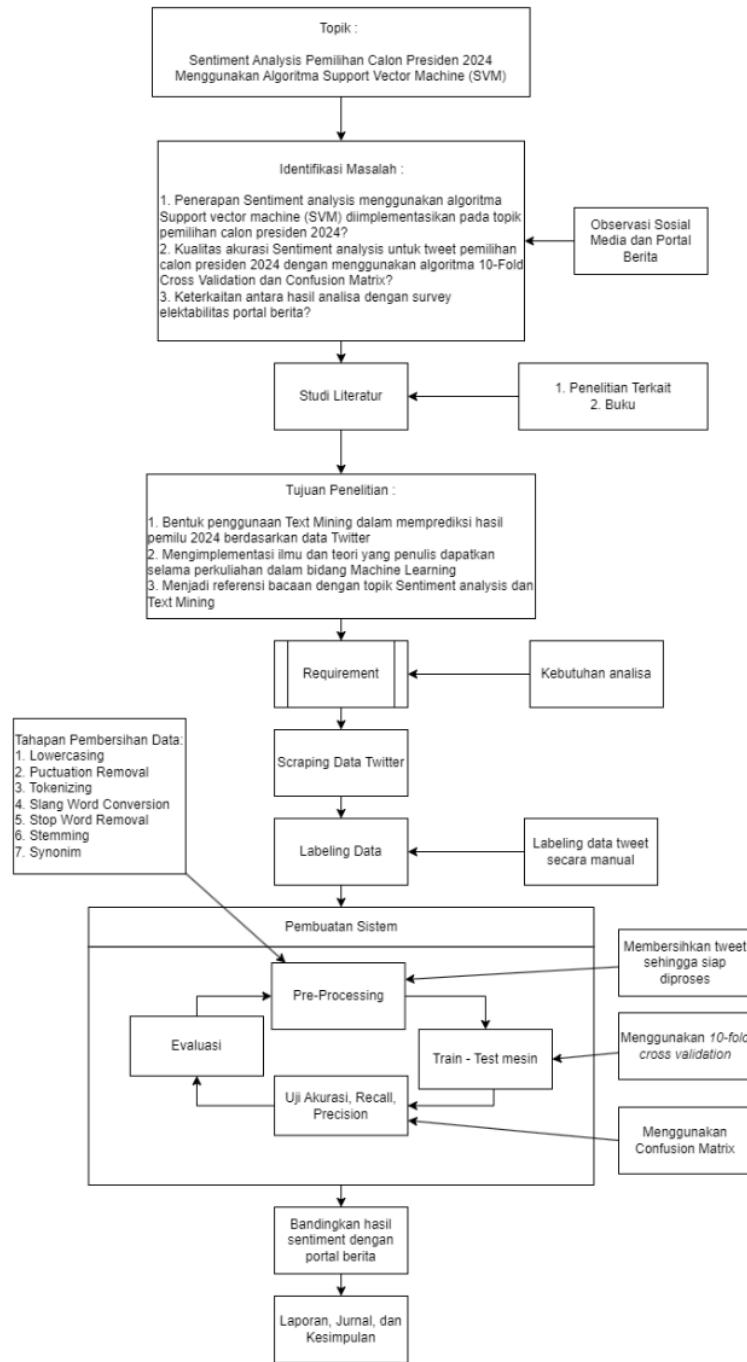

Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

Kerangka alur penelitian yang dilakukan dalam membuat sistem *sentiment analysis* terhadap topik pemilu 2024. Penentuan topik didasari dengan berkembangnya sosial media sebagai ajang diskusi seputar politik terutama Twitter. Lalu hasil observasi sosial media dan portal berita mendapatkan bahwa kegiatan kampanye sudah mulai merambat dan dimulai sejak 1 sampai 2 tahun sebelumnya. Lalu dilanjutkan pada tahap studi literatur mengenai model *machine learning* yang cocok untuk meneliti masalah ini, dan hasil dari iterasi adalah Algoritma SVM dengan kernel *Gaussian RBF* sebagai model dan metode korelasi menggunakan *Pearson Product Moment Correlation*. Pembuatan model dimulai dari mendapatkan dataset *tweet* dari kata kunci yang relevan seperti “Ganjar Pranowo Presiden”, “Prabowo Subianto Presiden”, dan “Anies Baswedan Predisen”, lalu melakukan *labeling tweet* secara manual oleh penulis, dilanjutkan dengan melakukan *pre-processing* pada dataset seperti melakukan *Lowercasing*, *Punctuation Removal*, *Tokenizing*, *Slang Word*, *Stop Word*, *Stemming*, dan *Synonim*. Selanjutnya baru setiap kata diberi bobot dengan metode *TF-IDF* dan dilanjutkan dengan membagi data kedalam *data training* dan *data testing* menurut metode *10-Fold Cross Validation* untuk dimasukan ke dalam algoritma *Support vector machine*. Lalu dari setiap fold akan dilihat untuk nilai K terbaik dari segi akurasi, *precision*, *recall*, dan *f1-score*. Lalu hasil prediksi setiap capres akan dibandingkan menggunakan korelasi Pearson dengan survey yang diterbitkan oleh portal berita menggunakan metode Korelasi Pearson untuk mencari nilai koefisien terkaitan antara hasil analisa dengan data survey elektabilitas pada portal berita.

## 13 BAB 3

### ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian serta penerapannya, perancangan sarana pendukung, dan jadwal pengerjaan.

#### 2 **3.1. Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional**

##### **3.1.1. Analisis Kebutuhan Fungsional**

Kebutuhan Fungsional merupakan proses yang ada didalam sistem serta apa saja yang dibutuhkan oleh sistem agar dapat berjalan baik. Berikut kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dirancang:

1. Sistem akan terdiri dari 3 segment yaitu Get Data, Train, Test dengan data Training 90 persen dan Testing 10 persen
2. Halaman Get Data berfungsi untuk mengambil data bersumber dari Twitter
3. Data input sistem akan berupa file excel / csv
4. Sistem akan dikembangkan dalam bentuk website
5. Output program akan berupa file hasil prediksi *sentiment analysis*

##### **3.1.2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional**

Kebutuhan Non Fungsional merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menunjang berjalannya sistem. Berikut kebutuhan perangkat lunak dan keras dari sistem yang akan dirancang:

1. Ryzen 5 3400G
2. Rx Vega 11 Graphics
3. 16 GB RAM
4. 256 GB SSD

5. 1 TB HDD
6. Windows 10

### 3.2. Pemilihan Algoritma Pemecah<sup>73</sup>

Algoritma yang dipilih adalah *Support vector machine* dikarenakan *Support vector machine* merupakan algoritma text mining yang memiliki akurasi tinggi [14] terlihat pada jurnal ini, algoritma *Support vector machine* memiliki akurasi, *precision*, dan *recall* lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma *Naïve Bayes*, lalu untuk jurnal [15] diketahui bahwa tingkat akurasi, *precision*, dan *recall* algoritma <sup>83</sup> *Support vector machine* memiliki akurasi lebih tinggi daripada <sup>68</sup> algoritma *K-Nearest Neighbor* (K-NN) dan *Naïve Bayes*, sehingga penulis memilih algoritma <sup>15</sup> *Support vector machine* sebagai algoritma untuk memprediksi hasil *sentiment* pemilihan capres 2024 melalui sosial media Twitter. Lalu untuk validasi akan dilakukan dengan *10-Fold Cross Validation*, penulis melakukan 10 iterasi dikarenakan tingkat akurasi pada k = 10 memiliki akurasi tertinggi [16].

### 3.3. Perancangan User Interface

Berikut Gambar 3.1 sampai 3.3 merupakan rancangan User Interface yang berbentuk wireframe, rancangan ini merupakan gambaran bentuk website akan dibangun

Get Data   Train and Test Machine   Result

#### Sentiment Analysis Pemilihan Calon Presiden 2024

The wireframe shows a light gray rectangular area with a thin black border. At the top center, it says "Sentiment Analysis Pemilihan Calon Presiden 2024". Below that is a text input field with the placeholder "Masukan data yang telah dilabeli untuk melakukan train pada mesin". To its right is a small "choose file" button. Below the input field is a "Submit" button.

42

Gambar 3. 1 Rancangan User Interface Halaman Get Data

Gambar 3. 2 Rancangan User Interface Halaman Train

Get Data   Train and Test Machine   Predict

#### Sentiment Analysis Pemilihan Calon Presiden 2024


The wireframe shows a light gray rectangular area with a thin black border. At the top center, it says "Sentiment Analysis Pemilihan Calon Presiden 2024". Below that is a text input field with the placeholder "Masukan data untuk diprediksi hasil sentimenanya". To its left are two radio buttons: "Input File" (selected) and "Input Text". To the right of the input field is a small "choose file" button. Below the input field is a large empty text area for input. At the bottom is a "Submit" button.

Gambar 3. 3 Rancangan User Interface Halaman Predict

### 3.4. Perancangan Proses

Gambar 3.4 sampai 3.6 memuat gambaran alur proses sistem yang dibagi menjadi 3 bagian inti yaitu “Get Data”, “Train Model” dan “Predict”.

Pada gambar 3.4 dijelaskan pada proses penarikan data yang bersumber dari Twitter sehingga user akan diminta memasukan nama calon, yang selanjutnya data untuk calon tersebut yang telah dilabeli akan terdownload untuk user dan dapat dilanjutkan ke proses train model.

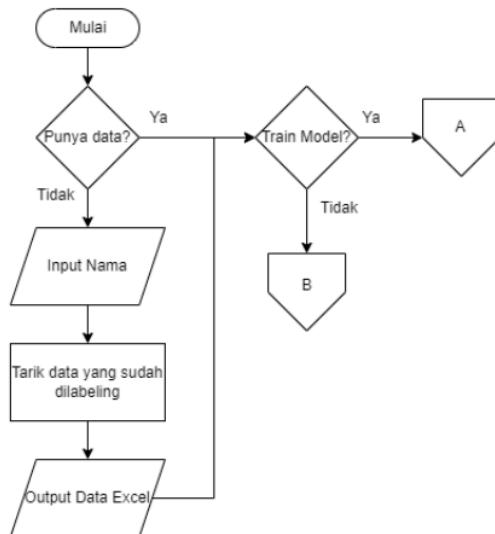


Gambar 3.4 Flowchart Get Data

Selanjutnya pada gambar 3.5 dijelaskan proses train model SVM yang akan dilakukan penyimpanan model dengan nilai *f1-score* terbesar. Proses dimulai dengan memasukan data yang telah diberikan label dari tahap sebelumnya. Lalu dilakukan pre-processing pada setiap baris data. Lalu fitur data hasil pre-processing akan diekstraksi menggunakan TF-IDF. Hasil fitur ekstraksi lalu akan dimasukan kedalam model SVM dengan kernel Gaussian RBF yang dimasukan dengan metode

<sup>15</sup> 10 Fold Cross Validation sehingga data dibagi menjadi 10:90 dengan 90 data


training dan 10 data testing, lalu dari train tersebut diambil nilai *f1-score* untuk menentukan fold terbaik dengan *Confusion Matrix*. Selanjutnya model terbaik akan disave untuk digunakan pada halaman selanjutnya.

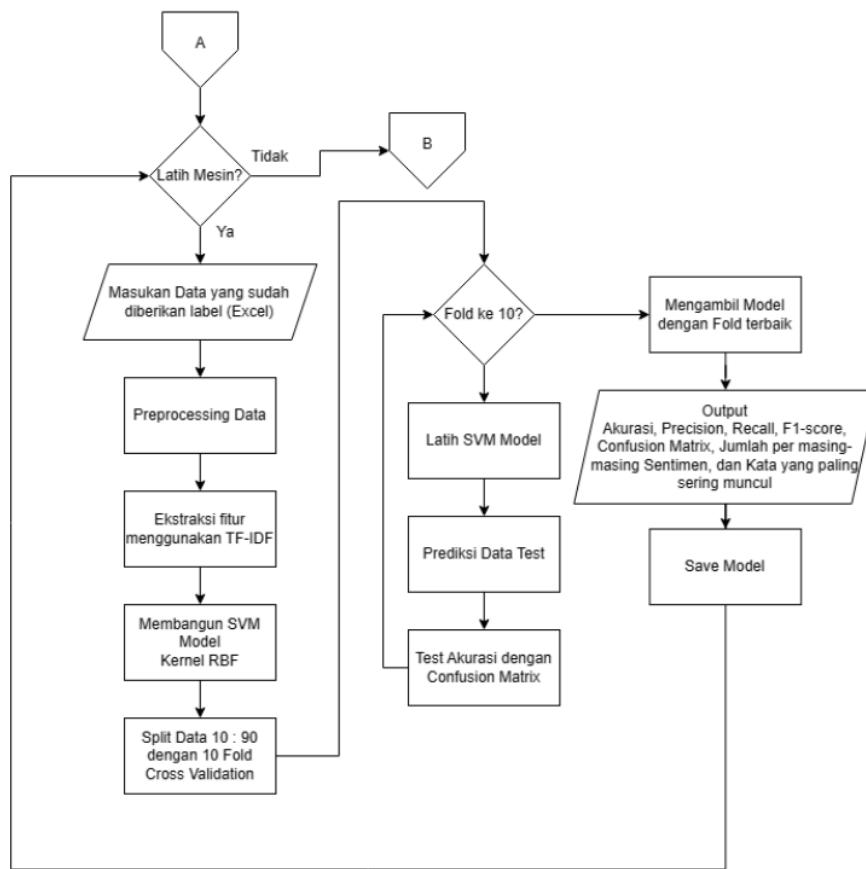

Gambar 3. 5 Flowchart Train

Selanjutnya pada gambar 3.6 ditunjukkan cara mesin melakukan prediksi dengan model yang sudah di save saat melakukan train mesin. Awalnya, data yang akan diprediksi dimasukan dalam bentuk teks atau file, lalu data tersebut dilakukan pre-processing, dan fiturnya diekstraksi menggunakan TF-IDF. Hasil fitur ekstraksi tersebut lalu diprediksi menggunakan model yang telah disave pada tahap sebelumnya. Output dari predict ini adalah hasil teks pre-procesing dan *sentiment*

untuk inputan teks, sedangkan file excel berisikan *tweet* dan label hasil prediksi mesin.

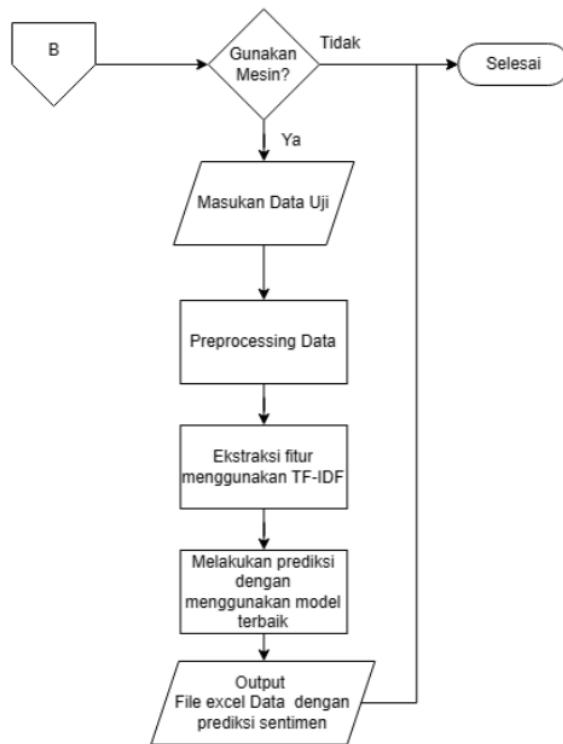

Gambar 3. 6 Flowchart Predict

#### 3.4.1. Scrap Data

Tahapan awal dari penelitian ini adalah melakukan *scraping data* bersumber dari Twitter dengan kata kunci “(Nama Calon) Presiden” untuk mempersempit konteks dari *Tweet* pengguna Twitter. Proses pengumpulan data dilakukan dengan bantuan library *snscreape* oleh python. Data dikumpulkan mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023.

Proses *scraping* ini menghasilkan total 18.267 data dengan 7.810 data yang duplikat dan tidak relevan dengan tema “Pemilihan Calon Presiden 2024” sehingga menghasilkan total 10.457 data bersih dari 3 calon presiden.

### 3.4.2. Labeling

Pada tahap ini, dilakukan proses pemberian label *sentiment* secara manual oleh penulis terhadap data bersih *tweet*. Pemberian label berdasarkan asumsi penulis terhadap *tweet* sehingga proses ini dapat berbeda pada setiap pengguna.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 jenis sentimen yaitu positif <sup>56</sup> dilambangkan dengan angka 1, netral dilambangkan dengan angka 0, dan negatif yang dilambangkan dengan angka -1.

### 3.4.3. Pre-processing

Tahapan *pre-processing* berfungsi untuk membersihkan dan mentransformasi data sehingga dapat diproses oleh sistem dengan mudah dan akurat. Beberapa tahapan *pre-processing* pada penelitian ini diantaranya:

#### 3.4.3.1. Lowercasing

*Lowercasing* merupakan tahapan untuk merubah semua huruf menjadi huruf kecil sehingga kata yang diproses menjadi seragam. Tabel 3.1 menampilkan contoh proses *lowercasing* dari beberapa *tweet* Anies Baswedan:

Tabel 3. 1 Tabel Hasil *Lowercasing*

No	Kalimat Awal	Hasil Proses
1	PKS Mendukung Anies Baswedan Menjadi Calon Presiden 2024	pks mendukung anies baswedan menjadi calon presiden 2024
2	Anies Baswedan Presiden Indonesia	anies baswedan presiden indonesia
3	Walau sekarang didukung Demokrat dan PKS, ada empat alasan Anies Baswedan gak bakal bisa menang jadi presiden !!	walau sekarang didukung demokrat dan pks, ada empat alasan anies baswedan gak bakal bisa menang jadi presiden !!
4	Anies Baswedan lh yg pantas jadi presiden	anies baswedan lh yg pantas jadi presiden
5	Pak Anies Baswedan calon presiden 2024	pak anies baswedan calon presiden 2024

### **3.4.3.2. Remove Special Character and Number**

Tahapan ini berfungsi menghasilkan kalimat tanpa tanda baca, *emoticon*, dan angka. Tabel 3.2 menampilkan contoh proses *Remove Special Character and Number*:

Tabel 3. 2 Tabel Hasil *Remove Special Character and Number*

No	Kalimat Awal	Hasil Proses
1	pks mendukung anies baswedan menjadi calon presiden 2024	pks mendukung anies baswedan menjadi calon presiden
2	anies baswedan presiden indonesia	anies baswedan presiden indonesia
3	walau sekarang didukung demokrat dan pks, ada empat alasan anies baswedan gak bakal bisa menang jadi presiden !!	walau sekarang didukung demokrat dan pks ada empat alasan anies baswedan gak bakal bisa menang jadi presiden
4	anies baswedan lh yg pantas jadi presiden	anies baswedan lh yg pantas jadi presiden
5	pak anies baswedan calon presiden 2024	pak anies baswedan calon presiden

### **3.4.3.3. Stemming**

Tahap ini, semua kata berimbuhan akan diproses menjadi kata dasar,

13

seperti ditampilkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Hasil *Stemming*

No	Kalimat Awal	Hasil Proses
1	pks mendukung anies baswedan menjadi calon presiden	pks dukung anies baswedan jadi calon presiden
2	anies baswedan presiden indonesia	anies baswedan presiden indonesia
3	walau sekarang didukung demokrat dan pks, ada empat alasan anies baswedan gak bakal bisa menang jadi presiden	walau sekarang dukung demokrat dan pks ada empat alasan anies baswedan gak bakal bisa menang jadi presiden
4	anies baswedan lh yg pantas jadi presiden	anies baswedan lh yg pantas jadi presiden
5	pak anies baswedan calon presiden	pak anies baswedan calon presiden

### **3.4.3.4. Tokenize**

Tahap ini berfungsi untuk memecah kalimat menjadi token per kata. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar proses selanjutnya dapat diterapkan dalam 23 level kata. Proses ditunjukkan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Tabel Hasil Tokenize

No	Kalimat Awal	Hasil Proses
1	pks dukung anies baswedan jadi calon presiden	[[pks] [dukung] [anie] [baswedan] [jadi] [calon] [presiden]]
2	anie baswedan presiden indonesia	[[anie] [baswedan] [presiden] [Indonesia]]
3	walau sekarang dukung demokrat dan pks, ada empat alasan anies baswedan gak bakal bisa menang jadi presiden	[[walau] [sekarang] [dukung] [demokrat] [dan] [pks] [ada] [empat] [alasan] [anie] [baswedan] [gak] [bakal] [bisa] [menang] [jadi] [presiden]]
4	anie baswedan lh yg pantas jadi presiden	[[anie] [baswedan] [lh] [yg] [pantas] [jadi] [presiden]]
5	pak anies baswedan calon presiden	[[pak] [anie] [baswedan] [calon] [presiden]]

### 3.4.3.5. Remove Stopwords

Stopwords merupakan untuk menghapus kata yang tidak memiliki dampak pada sentimen, namun sering muncul pada kalimat. Tabel 3.5 menunjukan proses Remove Stopwords sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tabel Hasil Remove Stopwords

No	Kalimat Awal	Hasil Proses
1	[[pks] [dukung] [anie] [baswedan] [jadi] [calon] [presiden]]	[[pks] [dukung] [anie] [baswedan] [calon] [presiden]]
2	[[anie] [baswedan] [presiden] [Indonesia]]	[[anie] [baswedan] [presiden] [Indonesia]]
3	[[walau] [sekarang] [dukung] [demokrat] [dan] [pks] [ada] [empat] [alasan] [anie] [baswedan] [gak] [bakal] [menang] [jadi] [presiden]]	[[sekarang] [dukung] [demokrat] [pks] [empat] [alasan] [anie] [baswedan] [gak] [bakal] [menang] [presiden]]
4	[[anie] [baswedan] [lh] [yg] [pantas] [jadi] [presiden]]	[[anie] [baswedan] [lh] [pantas] [presiden]]
5	[[pak] [anie] [baswedan] [calon] [presiden]]	[[pak] [anie] [baswedan] [calon] [presiden]]

### 3.4.3.6. *Slangwords Filtering*

Tahapan ini melakukan penghilangan kata-kata gaul menjadi kata baku.

Kamus gaul diambil dari repository github yang dipost oleh [louisowen6](#) yang

<sup>60</sup>

ditunjukan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Tabel Hasil *Slangwords Filtering*

No	Kalimat Awal	Hasil Proses
1	[[pks] [dukung] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]	[[pks] [dukung] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]
2	[[anies] [baswedan] [presiden] [Indonesia]]	[[anies] [baswedan] [presiden] [Indonesia]]
3	[[sekarang] [dukung] [demokrat] [pks] [empat] [alasan] [anies] [baswedan] [gak] [bakal] [menang] [presiden]]	[[sekarang] [dukung] [demokrat] [pks] [empat] [alasan] [anies] [baswedan] [tidak] [akan] [menang] [presiden]]
4	[[anies] [baswedan] [pantas] [presiden]]	[[anies] [baswedan] [pantas] [presiden]]
5	[[pak] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]	[[pak] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]

### 3.4.3.7. *Remove Synonim*

Pada tahapan ini, penulis melakukan penghapusan sinonim dalam kalimat yang sama jika ada. Contoh penerapan proses ini, yaitu:

Tabel 3. 7 Tabel Hasil *Remove Synonim*

No	Kalimat Awal	Hasil Proses
1	[[pks] [dukung] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]	[[pks] [dukung] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]
2	[[anies] [baswedan] [presiden] [Indonesia]]	[[anies] [baswedan] [presiden] [Indonesia]]
3	[[sekarang] [dukung] [demokrat] [pks] [empat] [alasan] [anies] [baswedan] [tidak] [akan] [menang] [presiden]]	[[sekarang] [dukung] [demokrat] [pks] [empat] [alasan] [anies] [baswedan] [tidak] [akan] [menang] [presiden]]
4	[[alhamdulillah] [mudah] [mudah] [anies] [baswedan] [takdir] [allah] [swt] [presiden] [aamiin] [yra]]	[[alhamdulillah] [mudah] [anies] [baswedan] [takdir] [allah] [swt] [presiden] [aamiin] [yra]]
5	[[pak] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]	[[pak] [anies] [baswedan] [calon] [presiden]]

### 3.4.4. Support vector machine

#### 3.4.4.1. Feature Extraction

Pada tahapan *Feature Extraction*, penulis <sup>59</sup> menggunakan metode TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) yang melakukan pembobotan data hasil preprocessing berdasarkan banyaknya kemunculan suatu kata pada dokumen. Hasil TF-IDF sendiri berfungsi untuk mengubah data menjadi bentuk numerikal agar fitur-fitur yang telah diproses dapat dimuat kedalam persamaan. Sehingga metode ini dipilih untuk mengekstrak data tersebut. Berikut merupakan gambaran bagaimana ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF :

Pertama-tama, memuat corpus hasil *pre-processing* sebagai berikut, tabel sebagai contoh memuat 2 dokumen.

Tabel 3. 8 Tabel Contoh Corpus

No	Corpus
1	mari dukung anies baswedan presiden republik indonesia warga negara indonesia kakek pahlawan jasa genius kenal publik prestasi hitung hidup negara satu republik indonesia
2	anies baswedan bangga rakyat indonesia gubernur dearah khusus ibukota jakarta cocok presiden republik

Digambarkan pada tabel 3.8 berisi *corpus* untuk mendapatkan nilai TF-IDF <sup>2</sup> dari setiap *term* pada suatu *dokumen*. Pertama-tama dicari nilai *tf* <sup>82</sup> dari setiap *term* pada suatu *dokumen* yang digunakan. Pencarian *tf* dilakukan dengan mencari jumlah <sup>13</sup> kemunculan *term* pada suatu *dokumen*, lalu membaginya dengan jumlah total *term* pada *dokumen* tersebut. Sedangkan nilai *idf* didapat <sup>71</sup> dengan membagi jumlah *dokumen* dengan jumlah *dokumen* yang memuat suatu *term* sehingga nilai *idf* dapat dicari dengan persamaan berikut ini: [10]

$$IDF_t = \log \frac{n}{df(t)} + 1 \quad (8)$$

Dimana:

$IDF_t$  : Nilai  $idf$  dari suatu  $term$

$n$  : Jumlah dokumen

$df(t)$  : Jumlah dokumen yang memuat suatu  $term$

47

Selanjutnya setelah nilai  $tf$  dan  $idf$  didapatkan, maka nilai TF-IDF dapat

dihitung dengan menggunakan persamaan: [10]

$$W_t = TF_t \cdot IDF_t \quad (9)$$

Dimana:

$W_t$  : Bobot suatu  $term$  pada dokumen

$TF_t$  : Nilai  $tf$  suatu  $term$  pada suatu dokumen

$IDF_t$  : Nilai  $idf$  dari suatu  $term$

Berikut ditampilkan hasil perhitungan TF-IDF berdasarkan 2 dokumen diatas.

Tabel 3. 9 Tabel Perhitungan TF-IDF

Term	$tf$		$df$	$idf$	$tf-idf$	
	Dokumen 1	Dokumen 2			Dokumen 1	Dokumen 2
mari	0,04	0	1	1,30	0,05	0
dukung	0,04	0	1	1,30	0,05	0
anies	0,04	0,08	2	1,00	0,05	0,10
baswedan	0,04	0,08	2	1,00	0,05	0,10
presiden	0,04	0,08	2	1,00	0,05	0,10
republik	0,09	0,08	2	1,00	0,12	0,10
indonesia	0,13	0,08	2	1,00	0,17	0,10
warga	0,04	0	1	1,30	0,05	0
negara	0,09	0	1	1,30	0,12	0
kakek	0,04	0	1	1,30	0,05	0
pahlawan	0,04	0	1	1,30	0,05	0
jasa	0,04	0	1	1,30	0,05	0
genius	0,04	0	1	1,30	0,05	0
kenal	0,04	0	1	1,30	0,05	0
publik	0,04	0	1	1,30	0,05	0
prestasi	0,04	0	1	1,30	0,05	0
hitung	0,04	0	1	1,30	0,05	0

hidup	0,04	0	1	1,30	0,05	0
satu	0,04	0	1	1,30	0,05	0
bangga	0	0,08	1	1,30	0	0,10
rakyat	0	0,08	1	1,30	0	0,10
gubernur	0	0,08	1	1,30	0	0,10
daerah	0	0,08	1	1,30	0	0,10
khusus	0	0,08	1	1,30	0	0,10
ibukota	0	0,08	1	1,30	0	0,10
jakarta	0	0,08	1	1,30	0	0,10
cocok	0	0,08	1	1,30	0	0,10


### 3.4.4.2. SVM

Untuk menggunakan algoritma *Support vector machine*, disini perlu dicari  $\vec{w}$  terbaik untuk memisahkan tiap kelas. Normalnya dengan data yang tidak terlalu tersebar, *Hyperplane* berupa linear atau polynomial. Namun jika masuk pada kasus penulis, persebaran data yang sangat luas dan dimensi fitur yang tanpa batas, maka diperlukannya penggunaan *kernel trick*, implementasi yang <sup>79</sup> penulis lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan Gaussian RBF (Radial Basis Function) yang mampu mengatasi masalah diatas.

Jika diberikan dataset dengan 3 label seperti pada tabel 3.10 juga berikut visualisasi dataset yang ditunjukan pada gambar 3.7.

Tabel 3. 10 Contoh Data 2 Dimensi

No	X	Y	Label
1	-1	-2	Positif
2	-2	-1	Positif
3	4	5	Netral
4	5	4	Netral
5	7	8	Negatif
6	8	7	Negatif

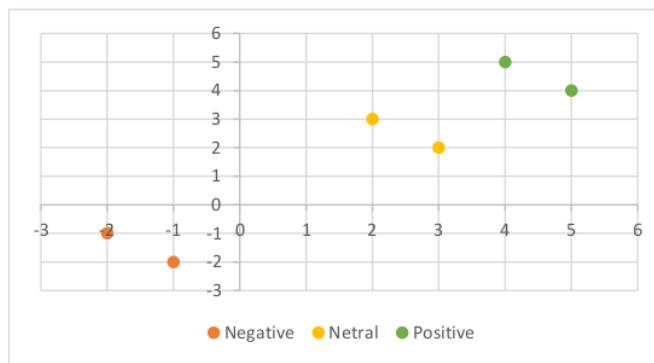

Gambar 3. 7 Visualisasi Data 2 Dimensi

Dari hasil observasi dataset diatas, dalam penerapan kernel Gaussian RBF (Radial Basis Function) pertama-tama kita perlu menemukan jarak setiap titik dengan titik yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan persamaan *Euclidean Distance*.

$$d_{p,q} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2} \quad (10)$$

Dimana:

$d_{p,q}$  : Jarak *Euclidean Distance*

$n$  : Jumlah titik

$p, q$  : Titik vector data

Hasil perhitungan *Euclidean Distance* ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Tabel Jarak *Euclidean Distance* Per Titik

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	0,00	1,41	8,60	8,49	12,81	12,73
<b>2</b>	1,41	0,00	8,49	8,60	12,73	12,81

<b>3</b>	8,60	8,49	0,00	1,41	4,24	4,47
<b>4</b>	8,49	8,60	1,41	0,00	4,47	4,24
<b>5</b>	12,81	12,73	4,24	4,47	0,00	1,41
<b>6</b>	12,73	12,81	4,47	4,24	1,41	0,00

Selanjutnya, dilakukan perhitungan per data kedalam fungsi kernel Gaussian RBF dengan persamaan sebagai berikut:

$$K_{(x,x')} = e^{-\gamma \|x-x'\|^2} \quad (11)$$

Dimana:

$K_{(x,x')}$  : Nilai Kernel Gaussian RBF

$\gamma$  : Nilai Parameter (Gamma)

$x, x'$  : Titik vector data

Kita asumsikan data baru yang akan diklasifikasi memiliki vektor (2, 2)

sehingga hasil perhitungan setiap data dengan data baru pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Tabel Hasil Nilai Kernel

Data	Kernel Value
1	1,38879E-11
2	1,38879E-11
3	2,26033E-06
4	2,26033E-06
5	3,22134E-27
6	3,22134E-27

Lalu semua data dijumlahkan dengan masing-masing labelnya, pada kasus ini perhitungan akan ditampilkan sebagai berikut:

Label Positif = Data 1 + Data 2 = 2,77759E-11

Label Netral = Data 3 + Data 4 = 4,52066E-06

Label Negatif = Data 5 + Data 6 = 6,44268E-27

Dari ketiga label diatas , angka terbesar ada pada Label Netral, sehingga data baru dengan vektor (2,2) masuk kedalam Label Netral.

#### **3.4.4.3.10-Fold Cross Validation**

Setelah mesin SVM dilatih, untuk menemukan tingkat untuk menemukan tingkat untuk menemukan tingkat untuk menemukan nilai *f1-score* paling baik dari model SVM, penulis menggunakan metode 10-Fold Cross Validation.<sup>1</sup>

Metode ini membagi sebuah dataset menjadi 10 bagian dengan perbandingan data 10% banding 90%. Seperti yang dijelaskan pada subbab 2.7, penggunaan metode ini mengacak posisi data training dan testing berdasarkan pembagian tersebut.

Selanjutnya, akan dilihat dari 10 pembagian data, mana pembagian yang paling baik *f1-scorenya* untuk diambil model dari *fold* tersebut. Berikut ditampilkan contoh dataset jika menerapkan metode 10-Fold Cross Validation

Tabel 3. 13 Contoh Dataset untuk 10-Fold Cross Validation

No	Fitur	Label	No	Fitur	Label
1	Baik	1	11	Biasa	0
2	Biasa	0	12	Buruk	-1
3	Buruk	-1	13	Sangat Buruk	-1
4	Sangat Baik	1	14	Biasa	0
5	Sangat Buruk	-1	15	Sangat Baik	1
6	Biasa	0	16	Baik	1
7	Buruk	-1	17	Biasa	0
8	Sangat Baik	1	18	Buruk	-1
9	Sangat Baik	1	19	Sangat Buruk	-1
10	Baik	1	20	Biasa	0

Misalkan, pada tabel ... memuat dataset utuh, lalu pada tabel ... memuat dataset yang telah dipecah sebagai data training dan data testing. Dengan data yang diatur tebal sebagai data testing, dan data sisanya sebagai data training.

Tabel 3. 14 Tabel Hasil Pembagian Data Training dan Data Testing

Fold 1			
No	Fitur	No	Fitur
1	Baik	11	Biasa
<b>2</b>	<b>Biasa</b>	12	Buruk
3	Buruk	13	Sangat Buruk
4	Sangat Baik	14	Biasa
<b>5</b>	<b>Sangat Buruk</b>	<b>15</b>	<b>Sangat Baik</b>
6	Biasa	16	Baik
7	Buruk	17	Biasa
8	Sangat Baik	18	Buruk
9	Sangat Baik	19	Sangat Buruk
10	Baik	20	Biasa

Data tersebut selanjutnya dimasukan kedalam model sebagai data training dan di uji validasinya pada data dengan nomor 2 dan 15 sebagai data testing.

#### 3.4.4.4. Confusion Matrix

*Confusion Matrix* merupakan tabel dimana untuk mengevaluasi model klasifikasi, nilai *f1-score* sebagai nilai yang digunakan untuk menentukan model terbaik [17]. Sehingga penulis menerapkan evaluasi pada penelitian dengan metode *Confusion Matrix*. Ilustrasi penulis dalam menentukan *f1-score* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Tabel *Confusion Matrix*

	Prediksi Positif	Prediksi Netral	Prediksi Negatif
Label Positif	50	4	0
Label Netral	20	30	2
Label Negatif	13	10	8

Selanjutnya mencari nilai <sup>80</sup> *precision*, *recall*, dan *f1-score* didapat dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Precision}_{(A)} = \frac{TP_A}{TP_A + FP_A} \quad (12)$$

$$\text{Recall}_{(A)} = \frac{TP_A}{TP_A + FN_A} \quad (13)$$

$$f1_{(A)} = \frac{2 * \text{Precision}_{(A)} * \text{Recall}_{(A)}}{\text{Precision}_{(A)} + \text{Recall}_{(A)}} \quad (14)$$

Dimana:

<sup>58</sup>  
*TP* = True Positive

*FP* = False Positive

*FN* = False Negative

*F1-score* dicari pada setiap labels sehingga hasil *f1-score* pada setiap label akan ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Hasil Perhitungan *f1-score*

<b>Positif</b>	<i>Precision</i>	0,926
	<i>Recall</i>	0,602
	<i>F1-score</i>	1,806
<b>Netral</b>	<i>Precision</i>	0,577
	<i>Recall</i>	0,682
	<i>F1-score</i>	2,046
<b>Negatif</b>	<i>Precision</i>	0,258
	<i>Recall</i>	0,8
	<i>F1-score</i>	2,4

Selanjutnya, untuk menemukan nilai *F1-score* pada model dengan label lebih dari 2, penulis menggunakan macro f1, dimana nilai yang diambil adalah <sup>18</sup>

hasil rata-rata nilai *f1-score* semua kelas, penulis menggunakan nilai macro dikarenakan nilai akan lebih merata untuk dataset yang tidak seimbang [18]. Sehingga nilai *f1-score* pada *Confusion Matrix* diatas adalah 2,084. Lalu dapat dilanjutkan dengan membandingkan nilai f1 pada model dengan nilai f1 pada model yang lain.

### 3.5. Perancangan Sarana Pendukung

Sarana pendukung pada penelitian ini berupa kamus data yang berisikan 3 kamus dibawah ini. Kamus data ini berfungsi sebagai pendukung model dalam melakukan *pre-processing* sehingga data yang telah terfilter dapat diproses dengan lebih baik. Kamus ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan [T](#)esaurus Tematis Bahasa Indonesia.

#### 3.5.1. Kamus Kata Dasar

Kamus kata dasar merupakan sekumpulan kata yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan bentuk awal dari suatu kata, kamus diambil dari website [KBBI](#) dengan pengimplementasian kamus berasal dari:

Tabel 3. 17 Tabel Sumber Kamus Kata Dasar

Library	17 Sumber
Sastrawi	<a href="#">sastrawi/kata-dasar.txt at master · sastrawi/sastrawi</a>
Root Words	<a href="#">NLP bahasa_resources/combined_root_words.txt at master · louisowen6/NLP bahasa resources</a>

#### 3.5.2. Kamus Sinonim Kata

Kamus sinonim merupakan kumpulan kata dengan kata lain dengan arti yang sama, kamus sinonim bersumber dari Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia. Kamus diambil dari website [TTBI](#) dengan bentuk pengimplementasian berasal dari tabel 3.18

Tabel 3. 18 Tabel Sumber Sinonim

Library	Sumber
Tesaurus	<a href="#">tesaurus/dict.json at master · victoriasovereigne/thesaurus</a>

40

**3.5.3. Kamus Kata Tidak Baku**


Untuk kamus data kata tidak baku merupakan sekumpulan kata yang sering digunakan namun tidak ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus diambil dari repository github [louisowen6](#) sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Tabel Sumber Kata Tidak Baku

Library	Sumber
Slang Words	<a href="#">NLP_bahasa_resources/combined_slang_words.txt at master · louisowen6/NLP_bahasa_resources</a>

### 3.6. Jadwal Pengajaran

Adapun jadwal pengajaran pada penelitian ini dijabarkan dalam bentuk Gantt Chart sebagai berikut.

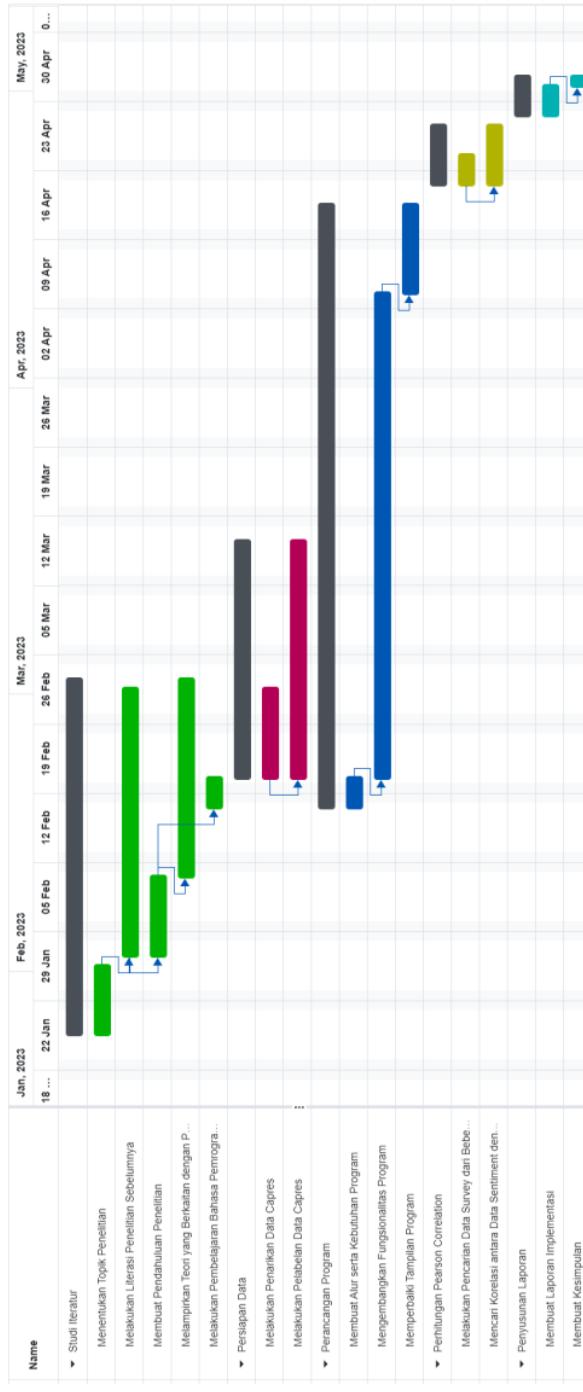

Gambar 3. 8 Gantt Chart Jadwal Pengajaran


**IMPLEMENTASI DAN EVALUASI**


Bab ini menjelaskan tentang hasil implementasi model dan tampilan, hasil evaluasi sistem menggunakan *10-Fold Cross Validation* dan *Confusion Matrix*, hasil pencarian keterkaitan menggunakan Korelasi Pearson.

12

**4.1. Implementasi User Interface**


Gambar 4.1 sampai 4.7 menunjukkan tampilan User Interface dari website yang telah dirancang. Gambar 4.1 merupakan halaman scrap. Halaman ini berfungsi untuk melakukan scraping *tweet* dari Twitter dengan meminta inputan nama, tanggal mulai dan tanggal akhir tarik. Proses scraping ini dilakukan dengan menggunakan library python “snscreape”. Proses ini meminta inputan berupa query untuk dilakukan pencarian pada media sosial Twitter, selanjutnya data akan dikembalikan dalam bentuk object berupa tanggal, dan *tweet* pengguna.

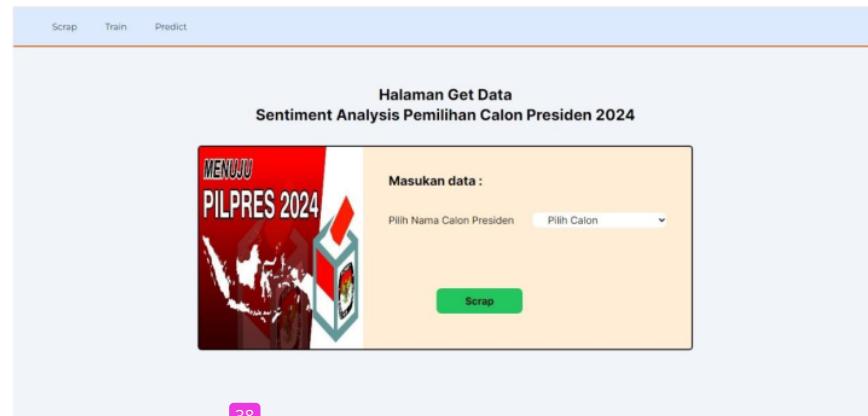38  
Gambar 4. 1 Gambar Tampilan Get Data

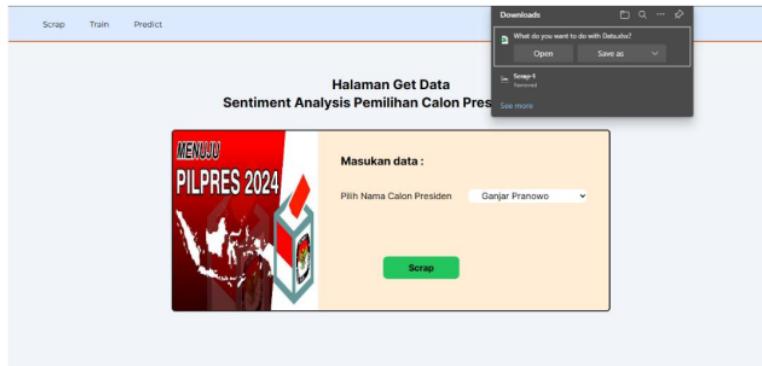


Gambar 4. 3 Gambar Tampilan Get Data Download

Selanjutnya pada halaman train, halaman ini berfungsi untuk melatih model SVM dengan inputan berupa data excel dari data scrap yang telah ditarik sebelumnya. Data scrap tentunya harus sudah diisi label sebenarnya pada kolom "Sentiment". Hasil dari halaman ini berupa tampilan grafik tentang fold terbaik beserta skornya, banyaknya prediksi dari data test tiap label, tabel *Confusion Matrix* dari fold terbaik, grafik *Hyperplane* SVM yang sudah dilatih, wordcloud untuk kata terbanyak dari setiap label (Positif, Netral, Negatif).

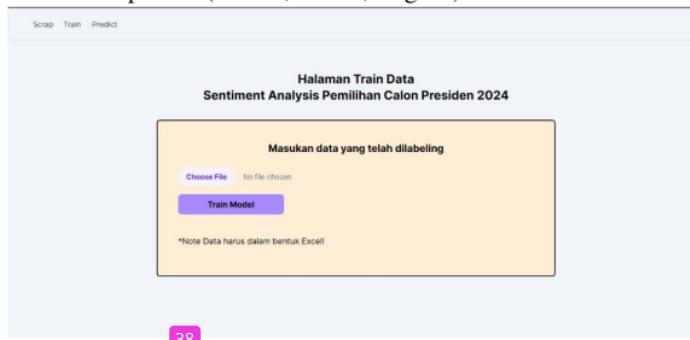


Gambar 4. 2 Gambar Tampilan Train

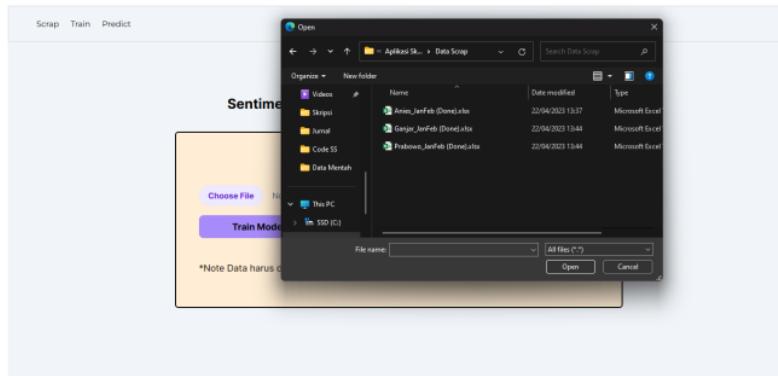

Gambar 4. 4 Gambar Tampilan Train Upload File

Halaman predict berfungsi untuk menggunakan model yang telah dilatih, pada halaman ini inputan dapat berupa 2 tipe, yang pertama dengan menggunakan ekstensi file excel dengan data *tweet* pada kolom bernama “*Tweet*”, dan tipe kedua menggunakan text area. Pada cara kedua, user hanya perlu meng *copy paste tweet* atau langsung mengetiknya pada kolom yang disediakan. Output dari halaman ini adalah berupa grafik jumlah prediksi tiap label, wordcloud setiap label, dan file hasil prediksi model pada tipe input menggunakan file excel, dari hasil preprocessing beserta prediksi untuk input text.

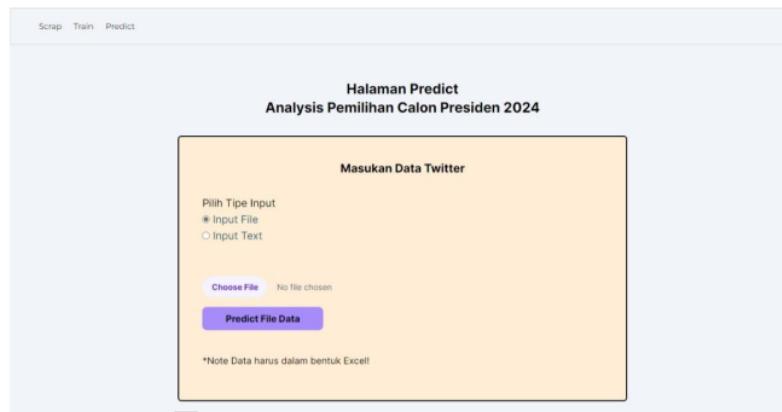

43  
Gambar 4. 5 Gambar Tampilan Predict

Scrap Train Predict

### Halaman Predict Analisis Pemilihan Calon Presiden 2024

**Masukan Data Twitter**


Pilih Tipe Input  
 Input File  
 Input Text

Choose File No file chosen

**Predict File Data**

Hasil Preprocessing : "anies baswedan dukung pks presiden"  
Sentiment : Positive

Gambar 4. 6 Gambar Tampilan Predict Input Text

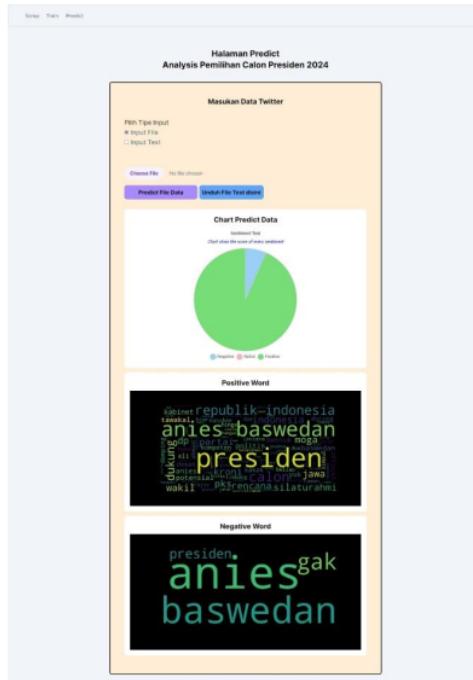

Gambar 4. 7 Gambar Tampilan Predict Input File

#### 4.2. Implementasi Metode dan Algoritma

Implementasi algoritma SVM (*Support vector machine*) dilakukan persis seperti yang dilampirkan pada bab 3 subbab perancangan proses, pembangunan sistem SVM diawali dengan tahap pembersihan data, lalu transformasi data kedalam bentuk numerik, lalu dilakukan pelatihan model dengan pembagian data split 10:90 dengan metode 10-Fold Cross Validation, dan diuji model terbaik dengan mengambil nilai *f1-score* dengan metode *Confusion Matrix*.

Tahap pertama dalam melakukan train model setelah melakukan pembersihan data adalah melakukan data split yang ditunjukan pada gambar 4.8 Dimana data displit secara acak secara 10 fold melalui fungsi KFold dengan n\_splits sebagai jumlah fold dan shuffle sebagai parameter acak.



```


1 kf = KFold(n_splits=10, shuffle=True, random_state=0)
2 for train_index, test_index in kf.split(processed_features, labels):
3     X_train, X_test = processed_features[train_index], processed_features[test_index]
4     y_train, y_test = labels[train_index], labels[test_index]

```

Gambar 4. 8 Gambar Split Data dengan K-Fold Cross Validation

Lalu kita lakukan transformasi data menjadi bentuk numerik dengan menggunakan metode TF-IDF dan train kedalam model SVM dengan kernel RBF. Pada objek TfidfVectorizer. Lalu penggunaan Pipeline ditujukan agar model yang disimpan nantinya akan memuat train dari vectorizers dan juga train dari model SVM saat akan disimpan dan dipanggil pada halaman lain. Lalu dilakukan train pada Pipeline dengan parameter X\_train dan y\_train. Train disini dilakukan pada 2 method yaitu tf-idf dan SVM. Selanjutnya dilakukan predict pada model dan label prediksi disimpan pada variabel y\_predict.

12

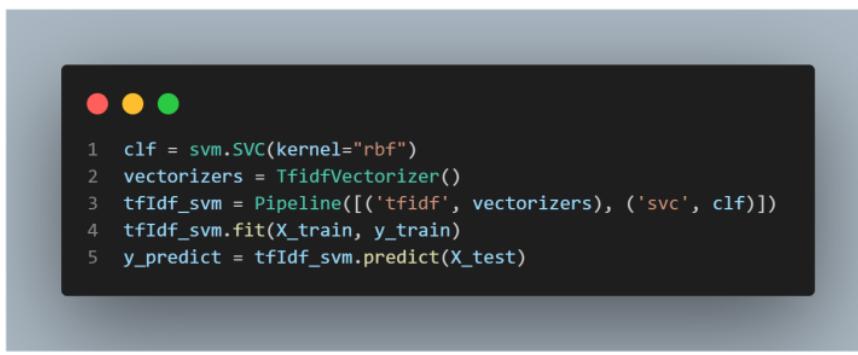


```

1 clf = svm.SVC(kernel="rbf")
2 vectorizers = TfidfVectorizer()
3 tfIdf_svm = Pipeline([('tfidf', vectorizers), ('svc', clf)])
4 tfIdf_svm.fit(X_train, y_train)
5 y_predict = tfIdf_svm.predict(X_test)

```

Gambar 4. 9 Gambar Pembobotan dan Train Mesin

Setelah itu dilakukan perhitungan jumlah masing-masing label beserta term apa yang dimuat pada label tersebut. Pengimplementasian ada pada gambar 4.10. Hal ini dilakukan untuk ditampilkan pada grafik dan wordcloud nantinya

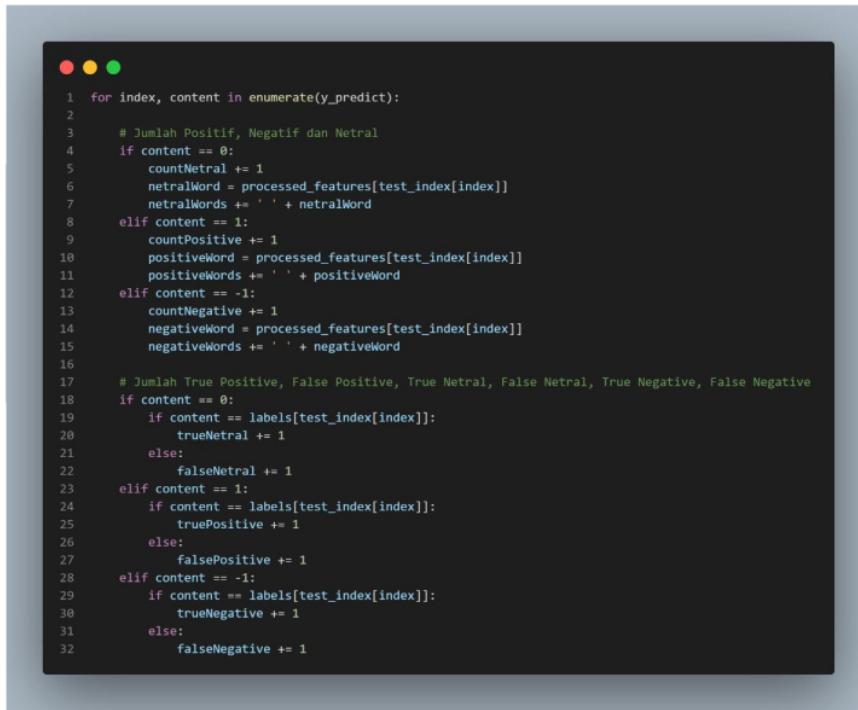

```


1 for index, content in enumerate(y_predict):
2
3     # Jumlah Positif, Negatif dan Netral
4     if content == 0:
5         countNetral += 1
6         netralWord = processed_features[test_index[index]]
7         netralWords += ' ' + netralWord
8     elif content == 1:
9         countPositive += 1
10        positiveWord = processed_features[test_index[index]]
11        positiveWords += ' ' + positiveWord
12    elif content == -1:
13        countNegative += 1
14        negativeWord = processed_features[test_index[index]]
15        negativeWords += ' ' + negativeWord
16
17    # Jumlah True Positive, False Positive, True Netral, False Netral, True Negative, False Negative
18    if content == 0:
19        if content == labels[test_index[index]]:
20            trueNetral += 1
21        else:
22            falseNetral += 1
23    elif content == 1:
24        if content == labels[test_index[index]]:
25            truePositive += 1
26        else:
27            falsePositive += 1
28    elif content == -1:
29        if content == labels[test_index[index]]:
30            trueNegative += 1
31        else:
32            falseNegative += 1

```

Gambar 4. 10 Gambar Tampilan Persiapan Data

Selanjutnya, setelah semua proses train SVM dijalankan, maka fungsi ini akan menghasilkan *Confusion Matrix* berdasarkan `y_predict` dan `y_test` (label

sebenarnya), dan *score* pada model. *Score* ini dihitung berdasarkan jumlah label yang diprediksi dengan label test.

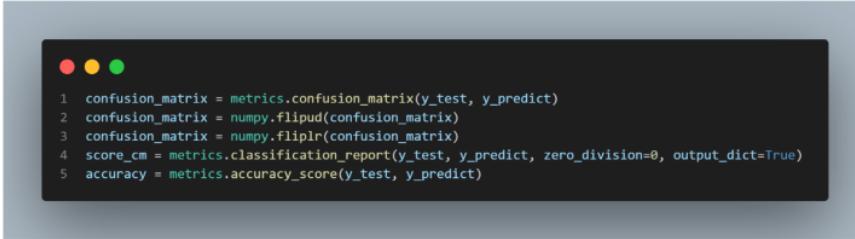


```

1 confusion_matrix = metrics.confusion_matrix(y_test, y_predict)
2 confusion_matrix = numpy.flipud(confusion_matrix)
3 confusion_matrix = numpy.fliplr(confusion_matrix)
4 score_cm = metrics.classification_report(y_test, y_predict, zero_division=0, output_dict=True)
5 accuracy = metrics.accuracy_score(y_test, y_predict)

```

Gambar 4. 11 Gambar Implementasi *Confusion Matrix*

Lalu data *score* akan dibandingkan fold terbaiknya berdasarkan nilai *f1* dan disave dalam 1 variable bernama *best\_fold* yang akan memuat semua data yang ada dalam sebuah fold tersebut, data tersebut antara lain *f1-score*, *accuracy*, *model*, *precision*, *recall*, *Confusion Matrix*, jumlah prediksi per label, jumlah prediksi salah dan benar, *x\_test* dan *y\_test*. Fold terbaik ditentukan berdasarkan *f1-score* saat data False Negative (FN) dan False Positive (FP) sangat tidak mendekati [19].

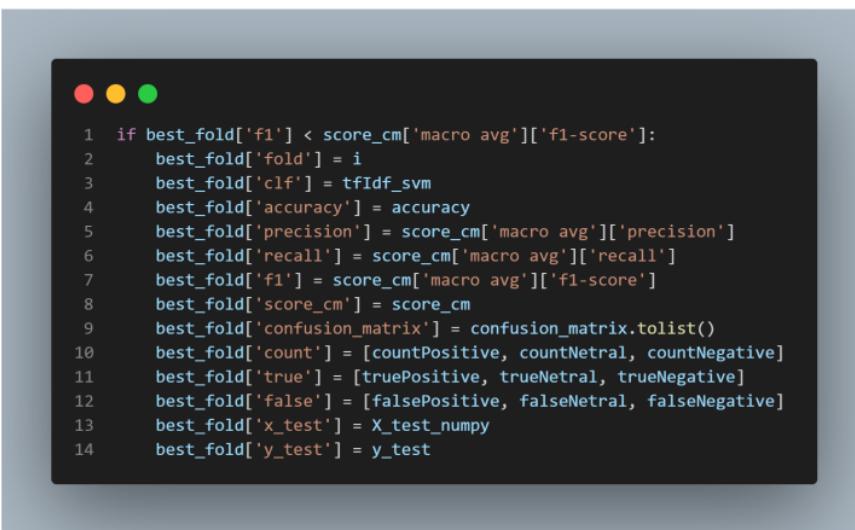

```

1 if best_fold['f1'] < score_cm['macro avg']['f1-score']:
2     best_fold['fold'] = i
3     best_fold['clf'] = tfIdf_svm
4     best_fold['accuracy'] = accuracy
5     best_fold['precision'] = score_cm['macro avg']['precision']
6     best_fold['recall'] = score_cm['macro avg']['recall']
7     best_fold['f1'] = score_cm['macro avg']['f1-score']
8     best_fold['score_cm'] = score_cm
9     best_fold['confusion_matrix'] = confusion_matrix.tolist()
10    best_fold['count'] = [countPositive, countNeutral, countNegative]
11    best_fold['true'] = [truePositive, trueNeutral, trueNegative]
12    best_fold['false'] = [falsePositive, falseNeutral, falseNegative]
13    best_fold['x_test'] = X_test_numpy
14    best_fold['y_test'] = y_test

```

Gambar 4. 12 Gambar Pencarian Fold Terbaik berdasarkan *f1-score*

Data  $y_{\text{test}}$  dan  $y_{\text{predict}}$  diolah menjadi *Confusion Matrix* pada gambar 4.13 dengan fungsi `ConfusionMatrixDisplay`. Juga *Hyperplane* SVM dibentuk menggunakan `DecisionBoundaryDisplay` dengan data sumbu X yaitu fitur pada data test dan sumbu Y merupakan label prediksi pada data test.



```

1 matplotlib.use('agg')
2 result = numpy.column_stack((best_fold['x_test'].data, best_fold['y_test']))
3 model = cif.fit(result[:, :2], best_fold['y_test'])
4 display = DecisionBoundaryDisplay.from_estimator(model, result[:, :2], response_method="predict", alpha=0.5)
5 display.plot(plot_method="contour", xlabel="Test Features", ylabel="Predicted Labels")
6 display.ax_.scatter(result[best_fold['y_test'] == -1, 0], result[best_fold['y_test'] == -1, 1], edgecolors="black", marker='x')
7 display.ax_.scatter(result[best_fold['y_test'] == 0, 0], result[best_fold['y_test'] == 0, 1], edgecolors="black", marker='o')
8 display.ax_.scatter(result[best_fold['y_test'] == 1, 0], result[best_fold['y_test'] == 1, 1], edgecolors="black", marker='+')
9 plt.savefig('TrainData/TrainChart.png')
10
11 cm_display = metrics.ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=confusion_matrix, display_labels=["Positive", "Neutral", "Negative"])
12 cm_display.plot()
13 plt.savefig('TrainData/TrainPlot.png')
14 matplotlib.pyplot.close()

```

Gambar 4. 13 Gambar Plot *Confusion Matrix* dan *Hyperplane* SVM

Langkah selanjutnya adalah menyimpan data pada gambar 4.10 menjadi Wordcloud yang diimplementasikan melalui fungsi `generateWordCloud` pada gambar 4.14 Wordcloud dibatasi dengan maksimal 100 kata dengan tinggi 400px dan lebar 800px. Lalu semua akan di plot menggunakan interpolasi nearest agar huruf pada setiap kata tidak ada yang diperhalus dengan blur.



```

1 def generateWordCloud(text, name, mode):
2     list_stopwords = stopwords.words('indonesian')
3     new_stopwords = open('.../function/lib/NLP_bahasa_resources/combined_stop_words.txt').read().split("\n")
4     list_stopwords.extend(new_stopwords)
5
6     wordcloud = WordCloud(max_words=100, height=400, width=800, background_color="black").generate(text)
7     matplotlib.use('agg')
8     plt.figure(figsize=(20,10), facecolor='k')
9     plt.imshow(wordcloud, interpolation="nearest")
10    plt.axis("off")
11    plt.savefig(f'{(mode)Data}/{(name + mode)}WordCloud.png')
12    matplotlib.pyplot.close()

```

Gambar 4. 14 Gambar Implementasi WordCloud

Data terakhir yang harus disiapkan pada step train ini adalah tabel DF (Data Frequency) yang diimplementasikan pada gambar 4.15 lalu tfidf\_svm.named\_steps['tfidf'] mengambil element pada Pipeline yang sudah di train untuk dapat divisualisasikan setiap termnya dengan menggunakan fungsi get\_features\_names\_out.



```
● ● ●
1 df_value = []
2 words_list = tfIdf_svm.named_steps['tfidf'].get_feature_names_out()
3 for index, word in enumerate(words_list):
4     df = numpy.sum(all_tfidf[:, index] > 0)
5     df_value.append({'word': word, 'df': df})
```

Gambar 4. 15 Gambar Implementasi Tabel DF

Lalu model yang sudah ditrain dan ditentukan yang terbaik oleh *f1-score* akan disimpan menggunakan library joblib.



```
● ● ●
1 if not os.path.exists('Model'):
2     os.mkdir('Model')
3
4 joblib.dump(best_fold['clf'], 'Model/svm.pkl')
5
```

Gambar 4. 16 Gambar Save Model

#### 4.3. Pengujian Sistem

Subbab ini menjelaskan bagaimana hasil proses training dengan mencari model dengan fold terbaik, dilanjutkan dengan analisa keterkaitan hasil prediksi model dengan menggunakan Pearson Moment Product Correlation.

##### 4.3.1. Hasil Train Model

Data train diambil dari dataset training sebanyak 15 data calon Anies

Baswedan dari dataset sebanyak 283 data test. Data hasil training ditampilkan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tabel Sample Data Test dari Dataset Anies Baswedan

No	<i>Tweet</i>	Predict	Actual
1	Kita Butuh Pemimpin Yang Benar-benar Cakap, Paham Masalah, Dan Berpihak Pada Rakyat. 2024 Anies Baswedan Presiden RI ID	1	1
2	ANIES BASWEDAN PRESIDEN RI 2024	1	1
3	Survey menyatakan warga Jakarta puas kinerjanya Anies Baswedan. Atas dasar itulah Rakyat menilai Anies pantas jadi Presiden PD 2924.	1	1
4	Dukung Anies Baswedan untuk Presiden RI ke VIII di pemilu 2024	1	1
5	RELAWAN DPD Kabupaten Bangkalan mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024,” Dr H Engkuw Iskandar membacakan pernyataan deklarasi.	1	1
6	Semoga Selalu sehat dan panjang umur, supaya 2024	1	1

	nanti bisa menghadiri acara pelantikan Anies Baswedan sebagai presiden RI. Aamiin		
7	Anies Baswedan Presiden!!!! MERDEKA!! 🇮🇩 🇮🇩	1	1
8	Mengerikan kalau Anies Baswedan jadi Presiden. Maka HTI dan FPI akan bangkit lagi dan meminta rehabilitasi. Buntutnya, mereka eksis kembali gelar demo ala 212 berjilid-jilid.	-1	-1
9	Nauzubillah gobloknya ... Pilpres 2024, InsyaAllah Anies Baswedan Presiden RI 🇮🇩	1	1
10	Dr H Engkan Iskandar Pimpin Deklarasi Relawan Dukung Anies Baswedan Presiden	1	1
11	Inilah mantan Goodbener DKI pak Anies Baswedan, Calon Presiden RI yg sangat toleran thd umat beragama non muslim, dan yg terpenting tdk hobi nonton bokep sperti capres idolanya si densi alias 🎭	1	1
12	Tetap akan kalah sama Anies Baswedan insyaallah jadi presiden RI	1	1
13	In sha Allah Pak Anies Baswedan, akan jadi Presiden, semangat Pak Anies... Harkat martabat mu tak akan jatuh, hanya karna di caci di maki, di hina oleh siapa pun 😞	1	1
14	Ketika masyarakat yakin bahwa Anies adalah satu2 calon presiden yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia maka keyakinan itu	1	1

	dibuktikan bersama. Pilih Anies Baswedan!		
15	Anies Baswedan presiden RI 2024	1	1

Hasil Train tersebut diambil berdasarkan model terbaik dengan kernel RBF


pada fold ke 8 dengan hasil sebagai berikut:

```
Urutan ke 1 Fold ke 8 f1-score 0.6635658914728683
Urutan ke 2 Fold ke 6 f1-score 0.6598707228844215
Urutan ke 3 Fold ke 5 f1-score 0.6397727984256899
Urutan ke 4 Fold ke 1 f1-score 0.6371151371151371
Urutan ke 5 Fold ke 3 f1-score 0.6230948803883046
Urutan ke 6 Fold ke 2 f1-score 0.6212196540963664
Urutan ke 7 Fold ke 7 f1-score 0.6184236598579228
Urutan ke 8 Fold ke 10 f1-score 0.5486580447781949
Urutan ke 9 Fold ke 4 f1-score 0.5458523672312413
Urutan ke 10 Fold ke 9 f1-score 0.5139831658973663
```

Gambar 4. 17 Gambar f1-score Anies Baswedan


Score tiap fold juga ditampilkan dalam bentuk grafik seperti pada gambar

4.18 dengan *f1-score* tertinggi pada angka 66,36%

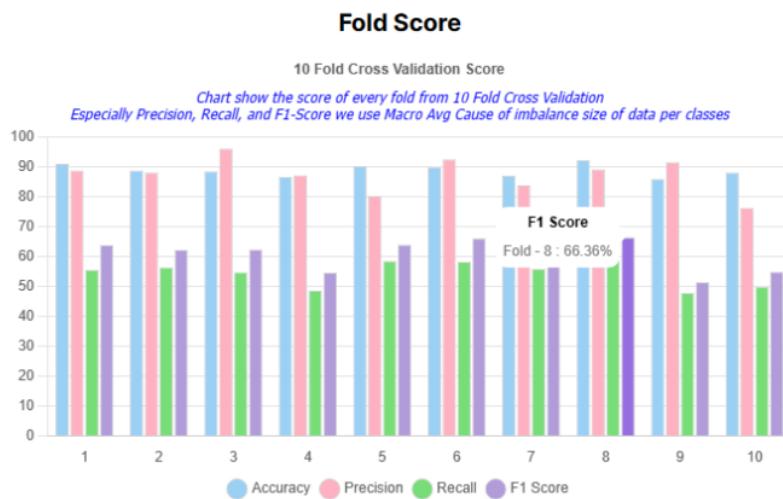


Gambar 4. 18 Grafik Score setiap Fold Anies Baswedan

Lalu dari hasil train tersebut, didapat bahwa prediksi sebesar 268 label positif, 11 label netral, dan 4 label negatif.

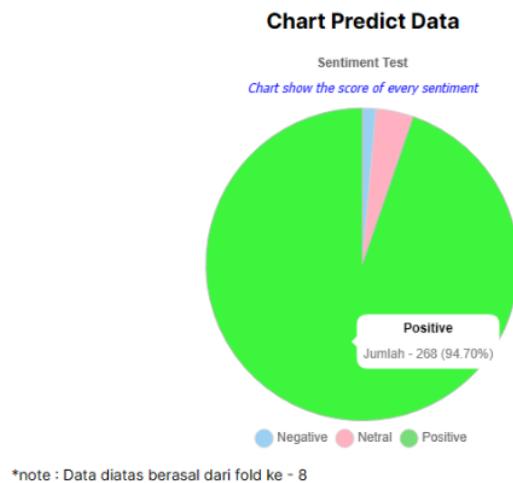

Gambar 4. 19 Grafik Pie Jumlah Tiap *Sentiment* Anies Baswedan


Lalu *Confusion Matrix* dari proses train ini menunjukan tabel dengan nilai True Positive 247, True Netral 11, True Negative 3, False Positive 21, False Netral 0, dan False Negative 1.

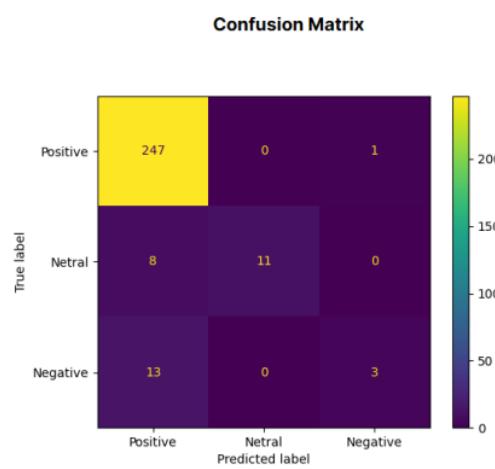

Gambar 4. 20 *Confusion Matrix* Anies Baswedan

Juga didapat wordcloud untuk kata positif, netral, dan negatif sebagai berikut:


## Positive Word

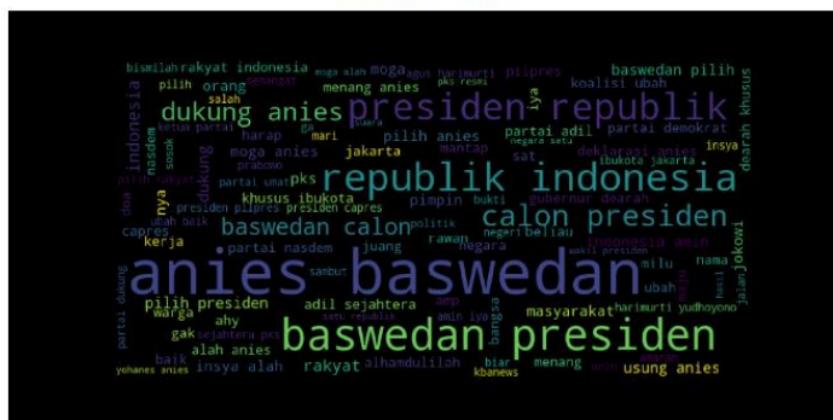

\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 8

Gambar 4. 21 Gambar WordCloud Positif Anies Baswedan


## Netral Word

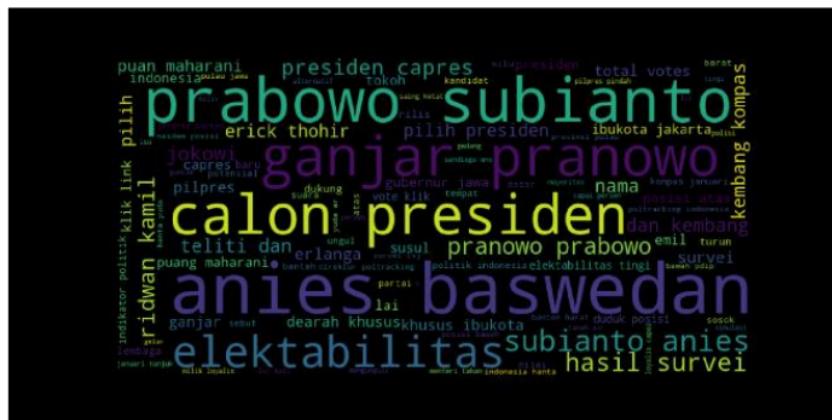

\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 8

Gambar 4. 22 Gambar WordCloud Netral Anies Baswedan

## Negative Word

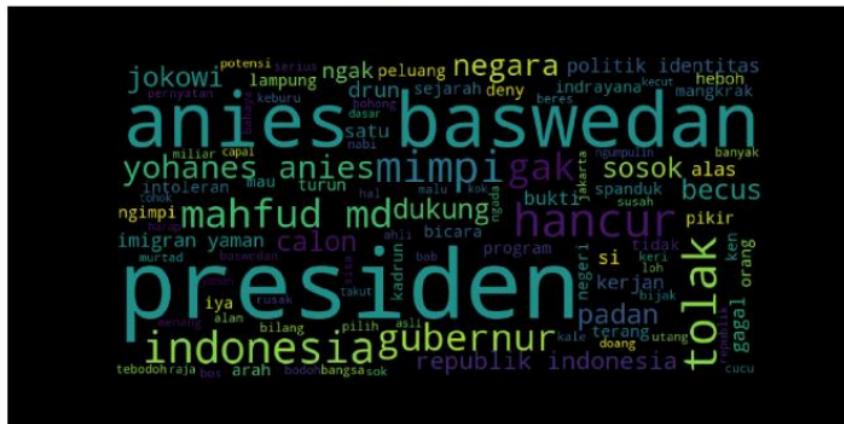

\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 8

Gambar 4. 23 Gambar WordCloud Negatif Anies Baswedan

Data train selanjutnya diambil dari dataset training sebanyak 15 data calon

Ganjar Pranowo dari dataset sebanyak 370 data test. Data hasil training ditampilkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tabel Sample Data Test dari Dataset Ganjar Pranowo

No	<i>Tweet</i>	Predict	Actual
1	JANGAN SAMPAI GANJAR PRANOWO JADI PRESIDEN RI!  Bisa2 Indonesia jadi tol laut. Bisa2 rakyat Indonesia dibikin miskin semua karena kebanjiran terus, susah cari makan, duit abis buat betulin rumah dan harta benda yang kebajiran!	-1	-1
2	Presiden RI : Ganjar Pranowo Gub. DKI : Heru Gub. Jateng : Gibran Walkot Solo :Kaesang	1	1

	Ini lebih masuk akal dan berjenjang untuk kemajuan dan kaderisasi Pemimpin RI berikutnya.		
3	sukses selalu untuk Pak Ganjar Pranowo semoga bisa menjadi Presiden RI Ke-8 amien	1	1
4	Emang pantas jadi presiden. Luar biasa nih pak Ganjar Pranowo	1	1
5	Gubernur Ganjar Pranowo melantik Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang, sisa masa jabatan 2021-2026, di Grhadhika Bhakti Praja. Pelantikan dihadiri Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri.    Greek   Cancelo   Indonesia 8 Terus Maju	1	1
6	Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang, sisa masa jabatan 2021-2026, di Grhadhika Bhakti Praja. Pelantikan dihadiri Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri.    Greek   Cancelo   Indonesia 9 Terus Maju	1	1
7	19 Komunitas Sopir Truk DKI Jakarta Dukung Ganjar Pranowo Menjadi Presiden RI 2024 & 2029	1	1
8	Gelombang Besar Dukungan Ganjar Pranowo di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sinyal Kuat Presiden 2024.	1	1
9	Satu lagi, komunitas yang dukung Ganjar Pranowo  Komunitas Sopir Truk DKI Jakarta Perkuat konsolidasi dalam menjaring dukungan bagi	1	1

	Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024 – 2029		
10	<p style="text-align: center;">37</p> <p>Ketua Umum Kadin, ditengarai tengah berambisi menjadi menteri jika nanti Ganjar Pranowo terpilih menggantikan Joko Widodo sebagai presiden</p>	1	1
11	Pak Ganjar Pranowo sosok pemimpin hebat yg pantas untuk menjadi Presiden RI	1	1
12	Alhamdulillah semoga pak Ganjar Pranowo menjadi <sup>25</sup> presiden Indonesia	1	1
13	<p>Beredar Kabar PDIP Resmi Usung Ganjar Pranowo dan Khofifah di Pilpres, Ini</p> <p>Faktanya: Beredar kabar yang menyebutkan PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau Capres dan Khofifah Indar...</p>	1	1
14	selalu mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI	1	1
15	semoga pak Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia	1	1

Hasil Train tersebut diambil berdasarkan model terbaik dengan kernel


RBF pada fold ke 5 dengan hasil sebagai berikut:

```
Urutan ke 1 Fold ke 5 f1-score 0.7171783787406588
Urutan ke 2 Fold ke 7 f1-score 0.6951154052603328
Urutan ke 3 Fold ke 6 f1-score 0.6824218865035192
Urutan ke 4 Fold ke 8 f1-score 0.6817319877422179
Urutan ke 5 Fold ke 3 f1-score 0.6815987933634992
Urutan ke 6 Fold ke 9 f1-score 0.6767451102356762
Urutan ke 7 Fold ke 2 f1-score 0.5856682084314672
Urutan ke 8 Fold ke 10 f1-score 0.5785851336871745
Urutan ke 9 Fold ke 4 f1-score 0.5327829391229968
```

Gambar 4. 24 Gambar f1-score Ganjar Pranowo


**30**  
Score tiap fold juga ditampilkan dalam bentuk grafik seperti pada gambar

4.25 dengan *f1-score* tertinggi pada angka 71,72%

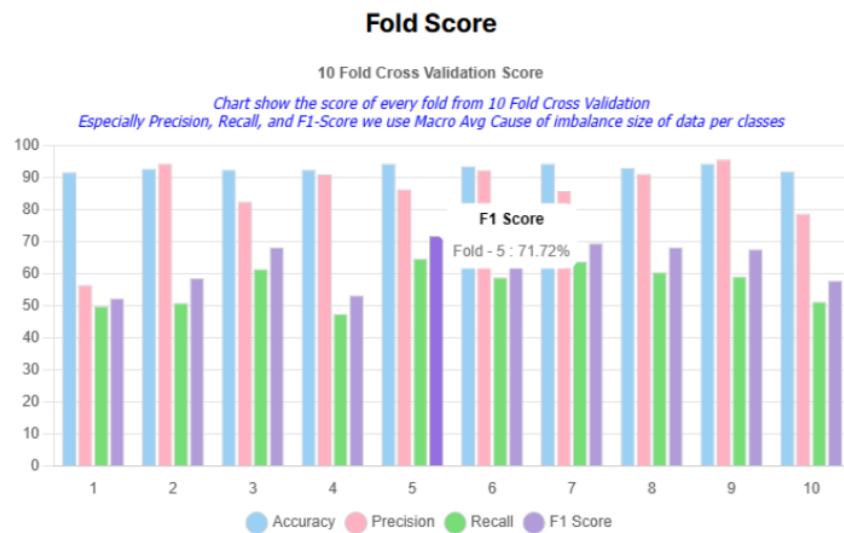


Gambar 4. 25 Grafik Score setiap Fold Ganjar Pranowo

Lalu dari hasil train tersebut, didapat bahwa prediksi sebesar 350 label positif, 11 label netral, dan 9 label negatif.

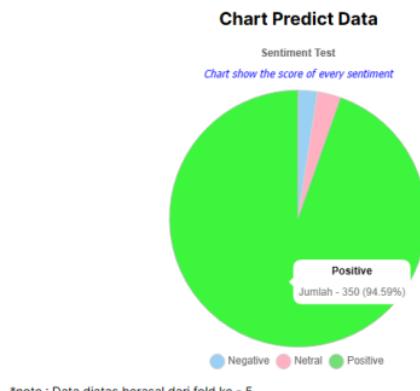


Gambar 4. 26 Grafik Pie Jumlah Tiap *Sentiment* Ganjar Pranowo

Lalu *Confusion Matrix* dari proses train ini menunjukan tabel dengan nilai True Positive 333, True Netral 7, True Negative 9, False Positive 17, False Netral 4, dan False Negative 0.

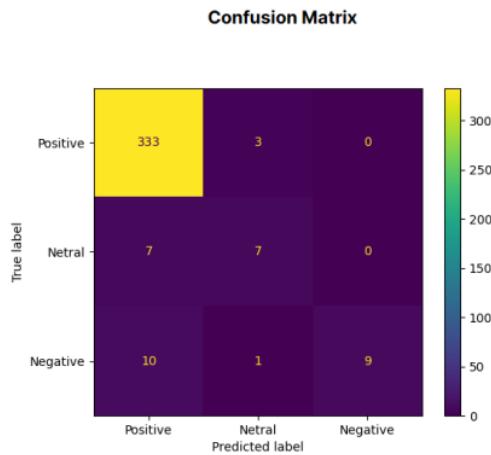


Gambar 4. 27 *Confusion Matrix* Ganjar Pranowo

Juga didapat wordcloud untuk kata positif, netral, dan negatif sebagai berikut:

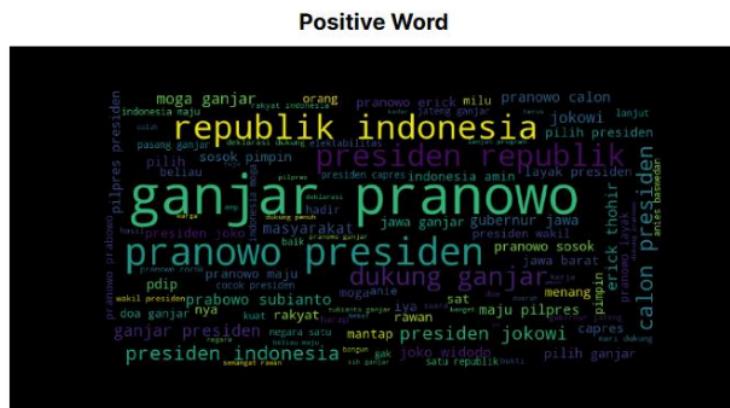

Gambar 4. 28 Gambar WordCloud Positif Ganjar Pranowo

## Netral Word

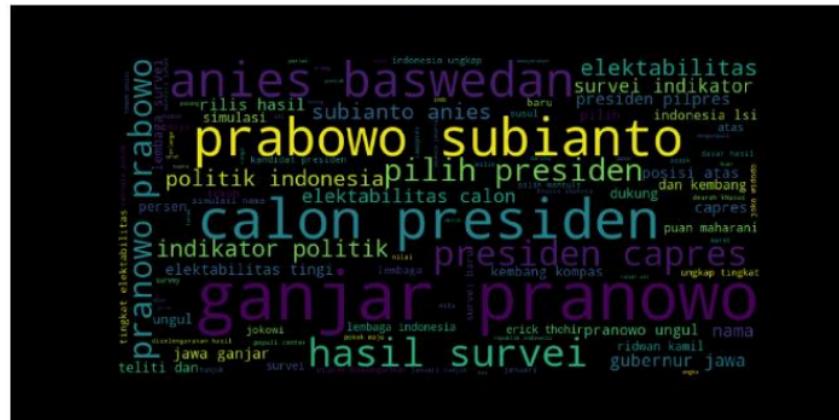

\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 5

Gambar 4. 29 Gambar WordCloud Netral Ganjar Pranowo

## Negative Word



\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 5

Gambar 4.30 Gambar WordCloud Negatif Ganjar Pranowo

Data train selanjutnya diambil dari dataset training sebanyak 15 data calon

Prabowo Subianto dari dataset sebanyak 388 data test. Data hasil training

ditampilkan pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Tabel Sample Data Test dari Dataset Prabowo Subianto

No	Tweet <sup>33</sup>	Predict	Actual
1	Prabowo Subianto Ngarep Omongan Gus Dur jadi Kenyataan, jadi Presiden di Usia Tua - RMOL	-1	-1
2	Prabowo S <sup>33</sup> ianto: Prabowo Subianto Ngarep Omongan Gus Dur jadi Kenyataan, jadi Presiden di Usia Tua - RMOL	-1	-1
3	Tetap Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia <sup>28</sup> 2024	1	1
4	Sandiaga Uno mengungkapkan ada perjanjian atau kesepakatan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden (pilpres).  capres2024  pemilu2024  dekade08  <sup>22</sup> mendingprabowo	0	0
5	emak-emak berharap bapak prabowo menjadi presiden,” tutupnya  Prabowo Subianto <sup>3</sup>	1	1
6	Ketua PD Tidar Sumut ini menyampaikan bahwa hingga saat ini di setiap kunjungannya ke masyarakat dalam menjalankan tugas kedewanan emak-emak menyampaikan harapan dan aspirasi dukungan ke Menhan Prabowo Subianto agar bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.	1	1

7	<b>Emak-Emak</b> Masih Idolakan Prabowo Subianto Jadi Presiden <b>7</b>	1	1
8	emak-emak menyampaikan harapan dan aspirasi dukungan ke Menhan Prabowo Subianto agar bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).	1	1
9	Prabowo Subianto Presiden Jokowi Restu Prabowo Subianto Maju Pilpres 2024, Netizen: Prabowo-Ganjar Sangat Cocok - Metro Sulteng - Metro Sulteng <b>7</b>	1	1
10	emak-emak menyampaikan harapan dan aspirasi dukungan ke Menhan Prabowo Subianto agar bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).	1	1
11	<b>22</b> Prabowo Subianto "Emak-emak di Kota Medan tetap setia dan semakin sayang kepada pak prabowo, emak-emak berharap Bapak Prabowo menjadi presiden," tutupnya.	1	1
12	<b>3</b> Prabowo Subianto Sementara warganet lainnya menyampaikan kecupan itu bukti emak-emak di Medan mendukung Prabowo untuk maju sebagai Presiden 2024. " <b>54</b> Prabowo Subianto	1	1
13	Emak-emak di Kota Medan Dukung Prabowo Subianto <b>45</b> siden 2024 - Tribun Timur	1	1
14	Emak-Emak Medan Doakan Prabowo Subianto saat Hadiri Acara Zikir: Sehat Terus Pak, Presiden-Presiden! <b>35</b> umut	1	1
15	Berita Prabowo : Partai Gerindra Buka Pintu Lebar	1	1


	Buat Putra Bungsu Presiden Jokowi, KAESANG Pangarep: Prabowo Subianto Percaya, Generasi Muda Membawa Perubahan dan Kemakmuran -		
--	---	--	--

Hasil Train tersebut diambil berdasarkan model terbaik dengan kernel RBF pada fold ke 4 dengan hasil sebagai berikut:

```
Urutan ke 1 Fold ke 4 f1-score 0.7798509958134371
Urutan ke 2 Fold ke 9 f1-score 0.7259683578832515
Urutan ke 3 Fold ke 10 f1-score 0.6927331248016682
Urutan ke 4 Fold ke 7 f1-score 0.5659992550391715
Urutan ke 5 Fold ke 2 f1-score 0.564375764819716
Urutan ke 6 Fold ke 5 f1-score 0.533059533059533
Urutan ke 7 Fold ke 3 f1-score 0.5293011889656469
Urutan ke 8 Fold ke 1 f1-score 0.5140291806958474
Urutan ke 9 Fold ke 6 f1-score 0.5110882193035168
Urutan ke 10 Fold ke 8 f1-score 0.5012624915537537
```


Gambar 4. 31 Gambar f1-score Prabowo Subianto

Score tiap fold juga ditampilkan dalam bentuk grafik seperti pada gambar 4.32 dengan *f1-score* tertinggi pada angka 77,99%

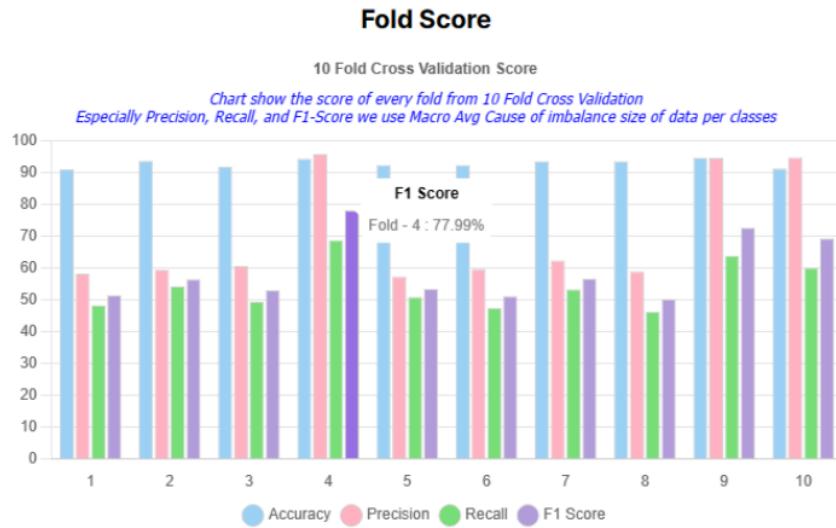


Gambar 4. 32 Grafik Score setiap Fold Prabowo Subianto

Lalu dari hasil train tersebut, didapat bahwa prediksi sebesar 360 label positif, 27 label netral, dan 1 label negatif.

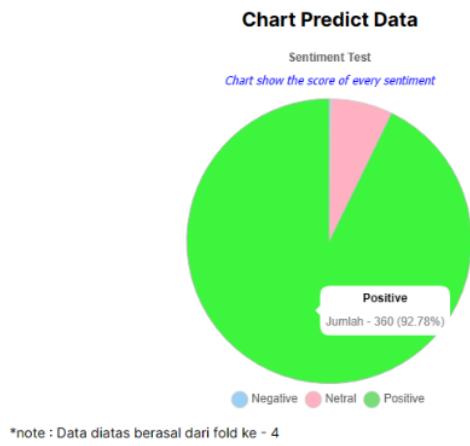

Gambar 4. 33 Grafik Pie Jumlah Tiap *Sentiment* Prabowo Subianto


Lalu *Confusion Matrix* dari proses train ini menunjukan tabel dengan nilai True Positive 340, True Netral 25, True Negative 1, False Positive 20, False Netral 2, dan False Negative 0.

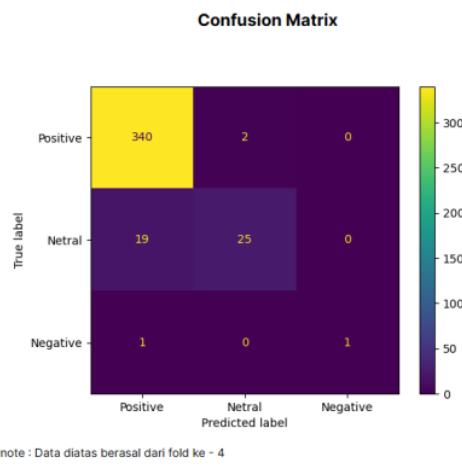

Gambar 4. 34 *Confusion Matrix* Prabowo Subianto

Juga didapat wordcloud untuk kata positif, netral, dan negatif sebagai berikut:


## Positive Word

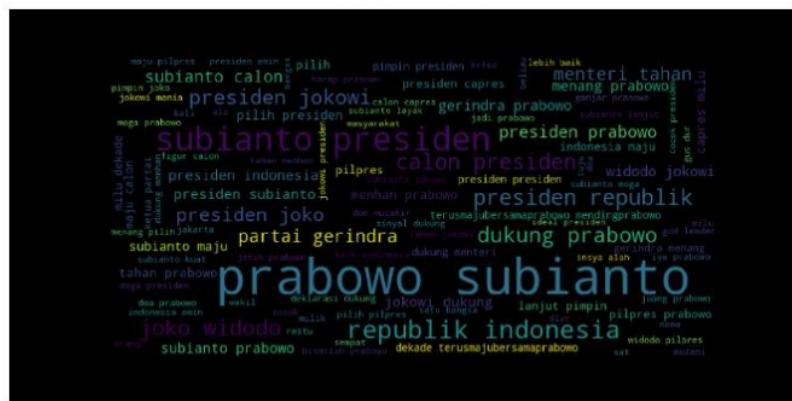

\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 4


Gambar 4. 35 Gambar WordCloud Positif Prabowo Subianto

## Netral Word

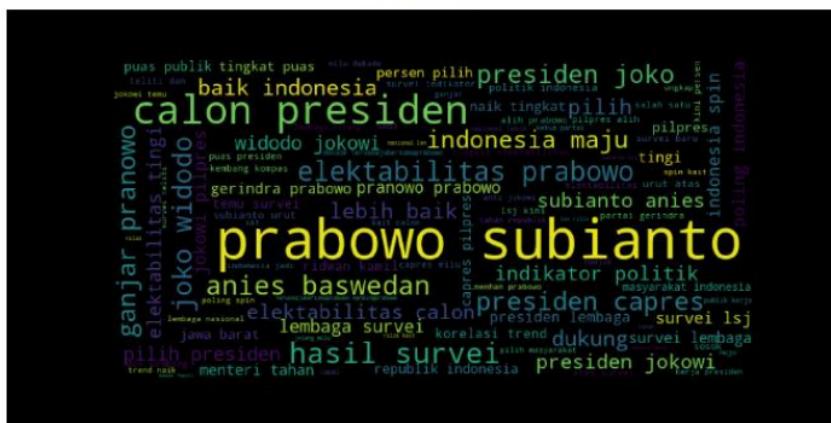

\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 4

Gambar 4.36 Gambar WordCloud Netral Prabowo Subianto

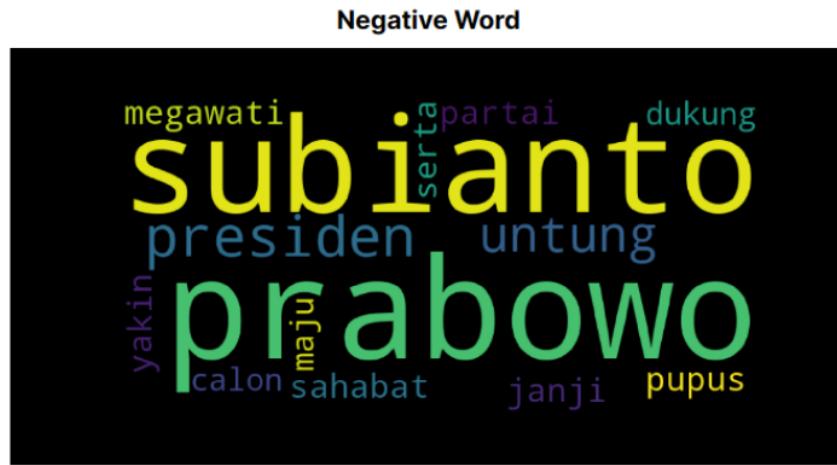


\*note : Data diatas berasal dari fold ke - 4

Gambar 4. 37 Gambar WordCloud Negatif Prabowo Subianto

#### 4.3.2. Hasil Test Model

Data Test diambil dari Twitter berupa 15 baris data acak dengan keyword

“Anies Baswedan Presiden” lalu dimasukan kedalam model yang sudah di train

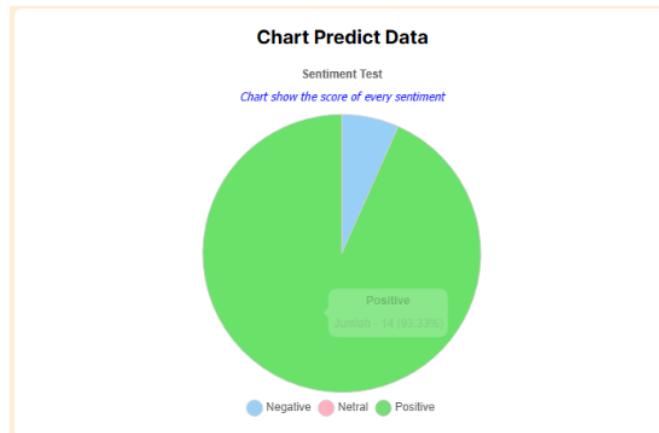

Gambar 4. 38 Grafik Pie Sentiment Test Twitter Anies Baswedan

5

dan hasil prediksi mesin ditunjukan pada gambar 4.38 dan detailnya pada tabel

4.4

Tabel 4.4 Tabel Data test Twitter Anies Baswedan

No	Sentiment	Tweet
1	1	Kita Butuh Pemimpin Yang Benar-benar Cakap, Paham Masalah, Dan Berpihak Pada Rakyat.  2024 Anies Baswedan Presiden RI id
2	1	ANIES BASWEDAN PRESIDEN RI 2024
3	1	Survey menyatakan warga Jakarta puas kinerjanya Anies Baswedan. Atas dasar itulah Rakyat menilai Anies pantas jadi Presiden PD 2924.
4	1	Dukung Anies Baswedan untuk Presiden RI ke VIII di pemilu 2024
5	1	RELAWAN DPD Kabupaten Bangkalan mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024,” Dr H Engku Iskandar membacakan pernyataan deklarasi.
6	-1	Semoga  Selalu sehat dan panjang umur, supaya 2024 nanti bisa menghadiri acara pelantikan Anies Baswedan sebagai presiden RI. Aamin
7	1	Anies Baswedan Presiden!!!! MERDEKA!! 🇮🇩
8	1	Mengerikan kalau Anies Baswedan jadi Presiden. Maka HTI dan FPI akan bangkit lagi dan meminta rehabilitasi. Buntutnya, mereka eksis kembali gelar demo ala 212 berjilid-jilid.
9	1	Nauzubillah gobloknya ... Pilpres 2024, InsyaAllah Anies Baswedan Presiden RI id
10	1	Dr H Engku Iskandar Pimpin Deklarasi Relawan Dukung Anies Baswedan Presiden
11	1	Inilah mantan Goodbener DKI pak Anies Baswedan, Calon Presiden RI yg sangat toleran thd umat beragama non muslim, dan yg terpenting tdk hobi nonton bokep sperti capres idolanya si densi alias 🤪
12	1	Tetap akan kalah sama Anies Baswedan insyaallah jadi presiden RI
13	1	In sha Allah Pak Anies Baswedan, akan jadi Presiden, semangat Pak Anies... Harkat martabat mu tak akan jatuh, hanya karna di caci di maki, di hina oleh siapa pun 😞
14	1	Ketika masyarakat yakin bahwa Anies adalah satu2 calon presiden yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia maka keyakinan itu dibuktikan bersama. Pilih Anies Baswedan!
15	1	Anies Baswedan presiden RI 2024


Adapun wordcloud untuk kata positif dan negatif dari hasil prediksi diatas adalah sebagai berikut:

## Positive Word




Gambar 4. 40 Gambar WordCloud Positif Twitter Anies Baswedan

## Negative Word

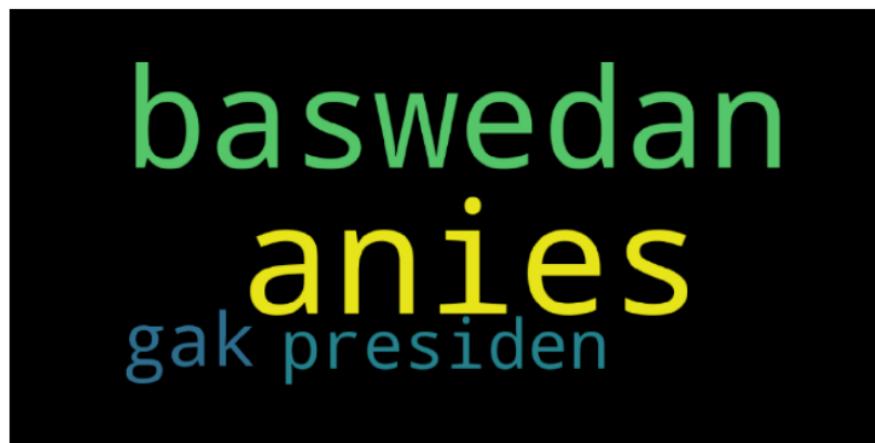

Gambar 4. 39 Gambar WordCloud Negatif Twitter Anies Baswedan

Selanjutnya Data Test diambil dari Twitter berupa 15 baris data acak dengan keyword “Ganjar Pranowo Presiden” lalu dimasukan kedalam model yang <sup>21</sup> sudah di train dan hasil prediksi mesin ditunjukan pada gambar 4.41 dan detailnya pada tabel 4.5

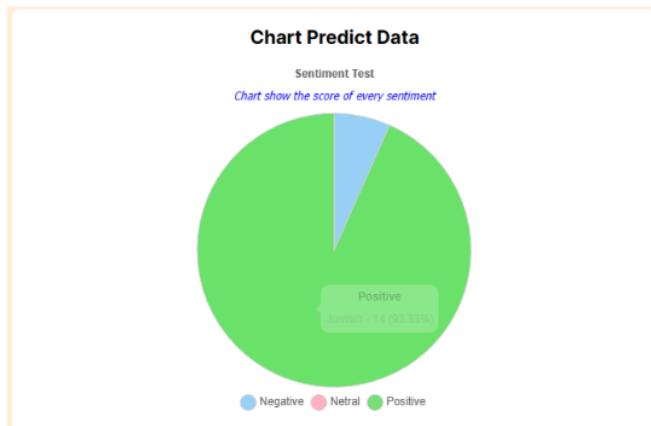

Gambar 4.41 Grafik Pie Sentiment Test Twitter Ganjar Pranowo

Tabel 4. 5 Tabel Datatest Twitter Ganjar Pranowo


No	Sentiment	Tweet
1	-1	Karena "Dosa" di Wadas, Netizen Tolak Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo
2	1	Mari gunakan photo kalian di Twibbon dalam rangka mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia 2024-2029, Untuk membuat Twibbon mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia 2024-2029, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Pembuatan Twibbon terbilang cepat dan...
3	1	Alasan PPP Dukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024
4	1	Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP pada Pemilu 2024 mendatang.
5	1	Ganjar Pranowo the next presiden Indonesia maju ID & ID
6	1	Tidak ada yang salah Ganjar Pranowo suka sekali nonton Bokep, masalahnya jadi tak elok soal etika dan martabat karena sekarang Ganjar Pranowo seorang Capres. Jabatan

		Presiden itu harus bersih dan menjaga norma2 Budi Pekerti. #BongkarTPPUKorupsi349T #BongkarTPPUKorupsi349T
7	1	Mari gunakan photo kalian di Twibbon dalam rangka mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia 2024-2029, Aktivis politik yang juga influencer serta konten kreator diberbagai platform sosial media, Tengku Zanzabella mendukung ganjar pranowo sebagai presiden di tahun 2024. Tengku Zanzabella menyebut Ganjar Pranowo adalah sosok tokoh yang sangat merakyat dan nasionalis
8	1	Aktivis politik yang juga influencer serta konten kreator diberbagai platform sosial media, Tengku Zanzabella mendukung ganjar pranowo sebagai presiden di tahun 2024. Tengku Zanzabella menyebut Ganjar Pranowo adalah sosok tokoh yang sangat merakyat dan nasionalis
9	1	Ayo PAN dan GOLKAR mari merapat dan bergabung bersama2 mendukung Ganjar Pranowo sbg calon Presiden.
10	1	Muslim Arbi: Oligarki dan Taipan akan Menjadikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia 2024!
11	1	GANJAR PRANOWO, calon Presiden 2024 pilihan PDI Perjuangan 🇮🇩
12	1	SAH..... PPP, HANURA RESMI DUKUNG GANJAR PRANOWO PRESIDEN RI 2024.
13	1	Betul!! Harapan bangsa Indonesia adalah Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI 2024. Sosok yang ramah dan dekat dgn masyarakatnya. #GanjarMenangTotal
14	1	4 Bismillah... Ganjar Pranowo Calon Presiden RI 2024
15	1	Aktivis politik yang juga influencer serta konten kreator diberbagai platform sosial media, Tengku Zanzabella mendukung ganjar pranowo sebagai presiden di tahun 2024. *Semua Akan Ganjar Pada Waktunya 🎉 Tetap solid dan Jangan Mau Diadu Domba 🤝

Adapun wordcloud untuk kata positif dan negatif dari hasil prediksi diatas


adalah sebagai berikut:

## Positive Word

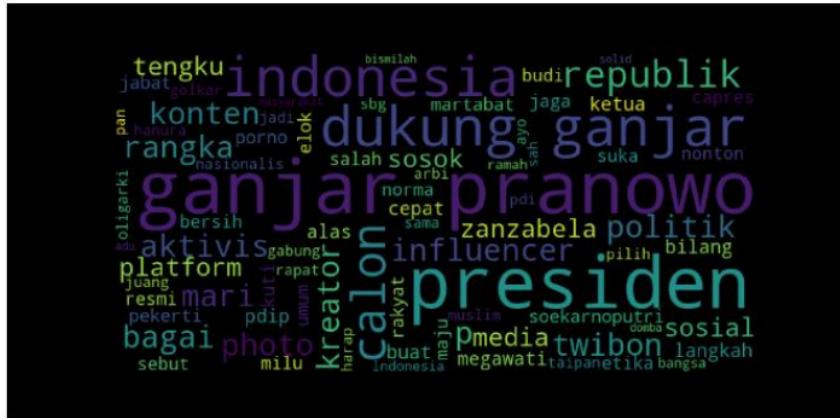


Gambar 4.42 Gambar WordCloud Positif Twitter Ganjar Pranowo

## Negative Word

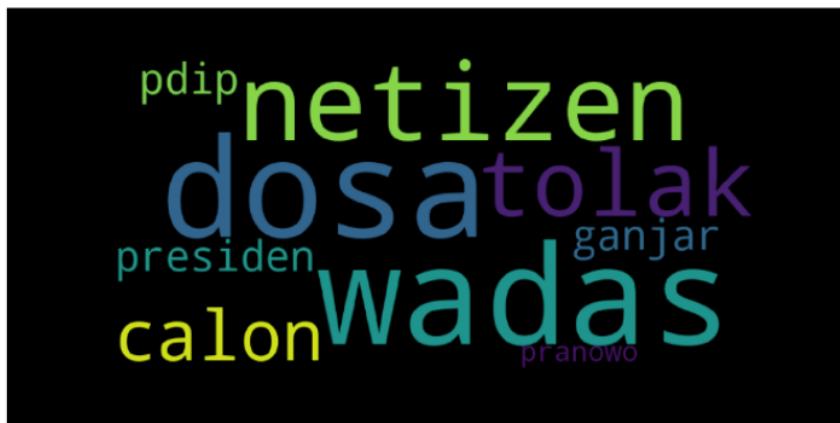

Gambar 4. 43 Gambar WordCloud Negatif Twitter Ganjar Pranowo

Selanjutnya Data Test diambil dari Twitter berupa 15 baris data acak dengan keyword “Prabowo Subianto Presiden” lalu dimasukan kedalam model yang <sup>21</sup> sudah di train dan hasil prediksi mesin ditunjukan pada gambar 4.44 dan detailnya pada tabel 4.6

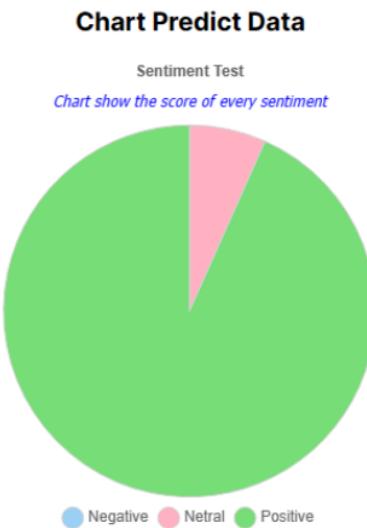

Gambar 4. 44 Grafik Pie *Sentiment* Test Twitter Prabowo Subianto


Tabel 4. 6 Tabel Datatest Twitter Prabowo Subianto

No	Sentiment	Tweet
1	1	Teriakan 'Presiden' Sambut Prabowo saat Tiba di Bandara Sumbar #PrabowoDicintaiMilenial #IkutPakde Prabowo Subianto <sup>29</sup>
2	1	"Prabowo adalah capres Gerindra yang kita tetapkan melalui rapat pimpinan nasional. Menyebutkan bahwa calon presiden hanya tunggal, satu nama, namanya Prabowo Subianto. Calon presiden, bukan calon wakil presiden," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. <sup>19</sup>
3	1	Presiden Joko Widodo disebut-sebut ingin menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.#newsupdate #news #update #text
4	1	Pak Prabowo Subianto tetap Calon Presiden. Insyaallah beliau Presiden RI 2024 Amiiin
5	1	Sementara dari simulasi 3 nama calon Presiden paling populer, jika pemilihan Presiden diadakan sekarang, yang akan dipilih sebagai Presiden oleh responden lagi adalah Prabowo Subianto (32.7%).


Adapun wordcloud untuk kata positif dan netral dari hasil prediksi diatas

adalah sebagai berikut:

## Positive Word

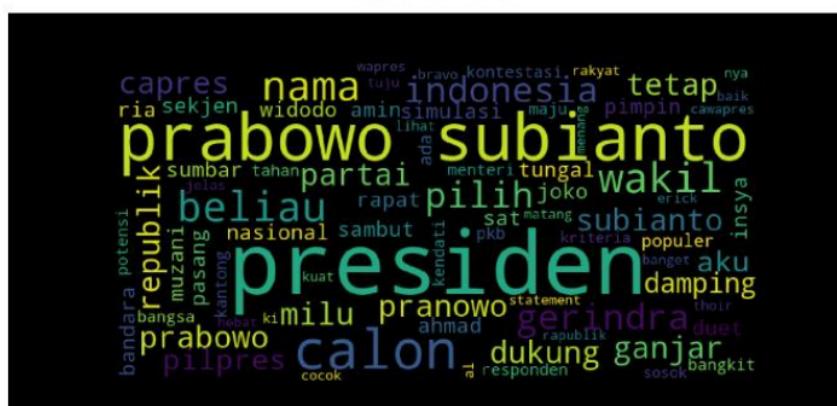

Gambar 4.45 Gambar WordCloud Positif Twitter Prabowo Subianto

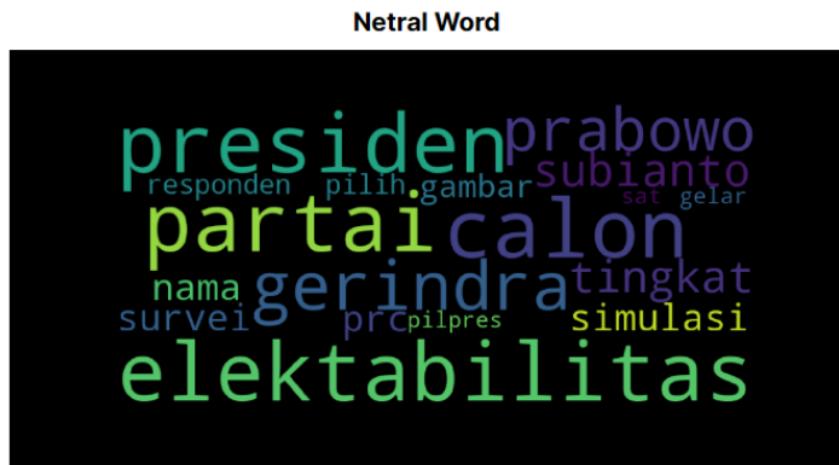

Gambar 4.46 Gambar WordCloud Netral Twitter Prabowo Subianto

#### 4.3.3. Pearson Moment Product Correlation

Pearson Moment Product Correlation atau disebut Correlation digunakan untuk mencari koefisien hubungan linear, pada penelitian ini koefisien digunakan untuk mencari keterkaitan antara data prediksi *sentiment* pada Twitter dengan survey elektabilitas beberapa portal berita yang ditampilkan <sup>62</sup> pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Tabel Data Survei Elektabilitas

No	Bulan	Nama Survey	Anies Baswedan	Ganjar Pranowo	Prabowo Subianto	Lain-lain
1	Januari	LSJ (Lembaga Survei Jakarta)	15,6%	40,5%	40,6%	3,3%
2	Januari	LSI (Lembaga Survei Indonesia)	16,8%	27,2%	16%	40%
3	Januari	Lembaga survei Algoritma Research	18,7%	25,1%	16,6%	39,6%

		& Consulting				
4	Januari	Populi	10,8%	19,8%	17,1%	52,3%
5	Januari	Litbang	13,1%	25,3%	18,1%	43,5%
6	Februari	Populi	10,8%	19,8%	17,1%	52,3%
7	Februari	Litbang	13,1%	25,3%	18,1%	43,5%
8	Februari	SPIN	20%	20,6%	33%	26,4%
9	Februari	Polstat	19,4%	20,6%	33%	27%
10	Februari	Litbang	13,1%	25,3%	18,1%	43,5%
11	Februari	Indo Barometer	25,3%	30,3%	28,4%	16%
12	Maret	IPO (Indonesia Political Opinion)	31,6%	24,9%	21,1%	22,4%
13	Maret	Indikator Politik Indonesia	26,8%	36,8%	27%	9,4%
14	Maret	PolMark Research Center (PRC)	13,9%	22,8%	17,4%	45,9%
15	Maret	Indikator Politik Indonesia	21,7%	30,8%	21,7%	25,8%

Dikarenakan data survei tidak seimbang setiap bulannya yang dalam kenyataannya total lembaga yang melakukan survei berbeda tiap bulannya, maka penulis melakukan rata-rata perbulan sebelum melakukan tahapan berikutnya. Sehingga, setelah memiliki data *sentiment analysis* dan rata-rata data elektabilitas calon presiden per bulannya, maka dapat dihitung Korelasi Pearson Product Moment berdasarkan rumus pada bab sebelumnya.

Data yang diambil adalah data positif dan negatif, data netral diabaikan karena tidak mempengaruhi survei elektabilitas atau tidak memilih calon manapun.

Diketahui data *sentiment* positif, negatif, dan survei elektabilitas terhadap data *sentiment* calon Anies Baswedan ditampilkan pada tabel 4.8.<sup>63</sup>

Tabel 4. 8 Tabel Data *Sentiment* dan Elektabilitas Anies Baswedan

	<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	<b>Elektabilitas</b>
<b>Januari</b>	88,11%	11,89%	15,00%
<b>Februari</b>	90,69%	9,31%	16,95%
<b>Maret</b>	91,92%	8,08%	23,50%

Dari data diatas, diketahui data elektabilitas tertinggi pada bulan maret dengan data survei sebesar 23,5% dan data survei terendah pada bulan januari sebesar 15%. Juga untuk data positif tertinggi pada bulan maret sebesar 91,92% dan data positif terendah pada bulan januari sebesar 88,11%. Serta data negatif tertinggi pada bulan januari sebesar 11,89% dan data negatif terendah pada bulan maret sebesar 8,08%.<sup>66</sup>

Selanjutnya dibawah ini adalah rangkuman hasil Korelasi Pearson untuk calon presiden Anies Baswedan.

Tabel 4. 9 Tabel Korelasi Anies Baswedan

<b>Korelasi Pearson</b>	
Korelasi Sentimen Positif	0,876
Korelasi Sentimen Negatif	-0,876

Pada tabel 4.9 terlihat hasil Korelasi Pearson dengan calon presiden Anies Baswedan didapatkan nilai Korelasi Sentimen Positif sebesar 0,876 dan sebaliknya nilai Korelasi Sentimen Negatif sebesar -0,876.

Sementara itu, diketahui data *sentiment* positif, negatif, dan survei elektabilitas terhadap data *sentiment* calon Ganjar Pranowo ditampilkan pada tabel 4.10.<sup>14</sup>

Tabel 4. 10 Tabel Data *Sentiment* dan Elektabilitas Ganjar Pranowo

	<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	<b>Elektabilitas</b>
<b>Januari</b>	96,22%	3,78%	27,58%
<b>Februari</b>	97,30%	2,70%	23,65%
<b>Maret</b>	94,32%	5,68%	28,83%

Dari data diatas, diketahui data elektabilitas tertinggi pada bulan maret dengan data survei sebesar 28,83% dan data survei terendah pada bulan februari sebesar 23,65%. Juga untuk data positif tertinggi pada bulan februari sebesar 97,3% dan data positif terendah pada bulan maret sebesar 94,32%. Serta data negatif tertinggi pada bulan maret sebesar 5,68% dan data negatif terendah pada bulan februari sebesar 2,7%.

Selanjutnya dibawah ini adalah rangkuman hasil Korelasi Pearson untuk calon presiden Ganjar Pranowo.

Tabel 4. 11 Tabel Korelasi Ganjar Pranowo

<b>Korelasi Pearson</b>	
Korelasi Sentimen Positif	0,894
Korelasi Sentimen Negatif	-0,894

Pada tabel 4.11 terlihat hasil Korelasi Pearson dengan calon presiden Ganjar Pranowo didapatkan nilai Korelasi Sentimen Positif sebesar 0,894 dan sebaliknya nilai Korelasi Sentimen Negatif sebesar -0,894.

Sedangkan, diketahui data *sentiment* positif, negatif, dan survei elektabilitas terhadap data *sentiment* calon Prabowo Subianto ditampilkan pada tabel 4.12.

Tabel 4. 12 Tabel Data *Sentiment* dan Elektabilitas Prabowo Subianto

	<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	<b>Elektabilitas</b>
<b>Januari</b>	99,05%	0,95%	21,68%
<b>Februari</b>	99,23%	0,77%	24,62%
<b>Maret</b>	99,79%	0,21%	23,12%

Dari data diatas, diketahui data elektabilitas tertinggi pada bulan februari dengan data survei sebesar 24,62% dan data survei terendah pada bulan januari sebesar 21,68%. Juga untuk data positif <sup>10</sup> tertinggi pada bulan maret sebesar 99,79% <sup>55</sup> dan data positif terendah pada bulan januari sebesar 99,05%. Serta data negatif tertinggi pada bulan januari sebesar 0,95% dan data negatif terendah pada bulan maret sebesar 0,21%.

Selanjutnya dibawah ini adalah rangkuman hasil Korelasi Pearson untuk calon presiden Prabowo Subianto.

Tabel 4. 13 Tabel Korelasi Prabowo Subianto

<b>Korelasi Pearson</b>	
Korelasi Sentimen Positif	0,970
Korelasi Sentimen Negatif	-0,970

Pada tabel 4.13 terlihat hasil Korelasi Pearson dengan calon presiden Prabowo Subianto didapatkan nilai Korelasi Sentimen Positif sebesar 0,97 dan sebaliknya nilai Korelasi Sentimen Negatif sebesar -0,97.

<sup>41</sup>  
**BAB 5**

### SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya dengan topik terkait.

#### 5.1.Simpulan

Berdasarkan butir-butir yang telah ditetapkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Mesin *Sentiment analysis* menggunakan *Python* berbasis website menggunakan *framework Flask* dan algoritma *Support Vector Machine* menggunakan kernel Gaussian RBF ditemukan fold terbaik untuk masing-masing calon presiden yaitu fold ke-8 dengan *f1-score* 0,66 untuk calon Anies Baswedan dengan total 2.554 data training dan 283 data testing, fold ke-5 dengan *f1-score* 0,72 untuk calon Ganjar Pranowo dengan total 3.330 data training dan 370 data testing, dan fold ke-4 dengan *f1-score* 0,78 untuk calon Prabowo Subianto dengan total 3487 data training dan 387 data testing.
2. Didapatkan akurasi untuk Mesin *Sentiment analysis* dengan algoritma *Support vector machine* menggunakan kernel Gaussian RBF dengan rata-rata nilai (Akurasi 88,75%, Precision 87,29%, Recall 54,40%, F1-Score 60,71%) untuk calon presiden Anies Baswedan, lalu nilai (Akurasi 93,05%, Precision 85,37%, Recall 56,79%, F1-Score 63,55%) untuk calon presiden Ganjar Pranowo, selanjutnya nilai (Akurasi 92,79%, Precision 70,11%, Recall 54,23%, F1-Score 59,18%) untuk calon presiden Prabowo Subianto.
3. Untuk calon presiden Anies Baswedan, korelasi antara survei elektabilitas dengan hasil analisis *sentiment* positif adalah 0,876 dan *sentiment* negatif adalah -0,876. Sehingga kesimpulan yang diperoleh korelasi memiliki hubungan kuat yang searah. Untuk calon

presiden Ganjar Pranowo, korelasi antara survei elektabilitas dengan hasil analisis *sentiment* positif adalah 0,894 dan *sentiment* negatif adalah -0,894. Sehingga kesimpulan yang diperoleh korelasi memiliki hubungan kuat yang searah. Untuk calon presiden Prabowo Subianto, korelasi antara survei elektabilitas dengan hasil analisis *sentiment* positif adalah 0,97 dan *sentiment* negatif adalah -0,97. Sehingga kesimpulan yang diperoleh korelasi memiliki hubungan kuat yang searah. Sehingga dapat disimpulkan adanya keterkaitan antara sentimen dengan survei elektabilitas portal berita. Disimpulkan dari 3 calon presiden bahwa semakin tinggi sentimen positif, maka semakin tinggi elektabilitas calon tersebut.

## 2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah:

1. Berdasarkan hasil proses scraping, ada kendala untuk melakukan penarikan data pada Twitter sehingga disarankan untuk mencari alternatif lain saat mencari sumber data.
2. Untuk topik *sentiment analysis*, disarankan untuk mendalami topik parameter tuning disertai dengan penggunaan kernel lain seperti linear, polynomial, dan sigmoid dengan tema calon presiden pada penelitian selanjutnya.

ORIGINALITY REPORT

---



PRIMARY SOURCES

---

1	123dok.com Internet Source	1 %
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1 %
3	elshinta.com Internet Source	1 %
4	www.kompas.tv Internet Source	1 %
5	core.ac.uk Internet Source	<1 %
6	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
7	nasional.sindonews.com Internet Source	<1 %
8	m.tribunnews.com Internet Source	<1 %
9	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %

10	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
11	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
16	id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	github.com Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	www.viva.co.id Internet Source	<1 %
20	Hendry Cipta Husada, Adi Suryaputra Paramita. "Analisis Sentimen Pada Maskapai Penerbangan di Platform Twitter	<1 %

# Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)", Teknika, 2021

Publication

21	repository.unej.ac.id	<1 %
22	www.tribunnews.com	<1 %
23	etheses.uin-malang.ac.id	<1 %
24	klikpositif.com	<1 %
25	makassar.terkini.id	<1 %
26	Submitted to Homewood-Flossmoor High School	<1 %
27	Submitted to Universitas Sanata Dharma	<1 %
28	wartakota.tribunnews.com	<1 %
29	halosemarang.id	<1 %
30	es.scribd.com	<1 %
	media.neliti.com	

31	Internet Source	<1 %
32	nanopdf.com Internet Source	<1 %
33	rmol.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
35	www.beritatrans.com Internet Source	<1 %
36	Fajar Romadoni, Yuyun Umaidah, Betha Nurina Sari. "Text Mining Untuk Analisis Sentimen Pelanggan Terhadap Layanan Uang Elektronik Menggunakan Algoritma Support Vector Machine", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2020 Publication	<1 %
37	politik.rmol.id Internet Source	<1 %
38	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %

41	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
43	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
44	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	<1 %
45	jateng.inews.id Internet Source	<1 %
46	www.tvonnews.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
48	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
49	Submitted to SDM Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
50	keuangannews.id Internet Source	<1 %
51	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %

52	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
53	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
54	makassar.tribunnews.com Internet Source	<1 %
55	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
56	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
57	eprintslib.ummgil.ac.id Internet Source	<1 %
58	jcheminf.biomedcentral.com Internet Source	<1 %
59	repository.maranatha.edu Internet Source	<1 %
60	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
61	www.rctiplus.com Internet Source	<1 %
62	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
63	elib.unikom.ac.id	

Internet Source

<1 %

64 eprints.umg.ac.id <1 %  
Internet Source

65 j-ptiik.ub.ac.id <1 %  
Internet Source

66 journal.umy.ac.id <1 %  
Internet Source

67 repository.ummat.ac.id <1 %  
Internet Source

68 www.researchgate.net <1 %  
Internet Source

69 www.slideshare.net <1 %  
Internet Source

70 bundavedia.wordpress.com <1 %  
Internet Source

71 digilib.uns.ac.id <1 %  
Internet Source

72 jdih.kemnaker.go.id <1 %  
Internet Source

73 journals.ums.ac.id <1 %  
Internet Source

74 repository.um.ac.id <1 %  
Internet Source

- 75 [text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com) <1 %  
Internet Source
- 
- 76 Emir Ramon, Alwis Nazir, Novriyanto <1 %  
Novriyanto, Yusra Yusra, Lola Oktavia.  
"KLASIFIKASI STATUS GIZI BAYI POSYANDU  
KECAMATAN BANGUN PURBA  
MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT  
VECTOR MACHINE (SVM)", Jurnal Sistem  
Informasi dan Informatika (Simika), 2022  
Publication
- 
- 77 Thalita Meisya Permata Aulia, Nur Arifin, Rini <1 %  
Mayasari. "PERBANDINGAN KERNEL SUPPORT  
VECTOR MACHINE (SVM) DALAM PENERAPAN  
ANALISIS SENTIMEN VAKSINISASI COVID-19",  
SINTECH (Science and Information  
Technology) Journal, 2021  
Publication
- 
- 78 Yeni Kustiyahningsih, Mula'ab, Nur Hasanah. <1 %  
"Metode Fuzzy ID3 Untuk Klasifikasi Status  
Preeklamsi Ibu Hamil", Teknika, 2020  
Publication
- 
- 79 [anaputri27.blogspot.com](http://anaputri27.blogspot.com) <1 %  
Internet Source
- 
- 80 [eprints.itenas.ac.id](http://eprints.itenas.ac.id) <1 %  
Internet Source
- 
- 81 [garuda.ristekdikti.go.id](http://garuda.ristekdikti.go.id) <1 %  
Internet Source

82	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
84	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
85	www.idxchannel.com Internet Source	<1 %
86	Dewan Ma'ruf Atmaja Putra, Hendra Kurniawan. "Pengembangan Media Pembelajaran di Era New Normal Menggunakan Metode Waterfall pada SMP N 1 Mojolaban", Respati, 2021 Publication	<1 %
87	Tursina Tursina, Hafiz Muhardi, Dian Aulia Sari. "Diagnosis Tahapan Pengguna Narkoba Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor", Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 2020 Publication	<1 %
88	Valonia Inge Santoso, Gloria Virginia, Yuan Lukito. "PENERAPAN SENTIMENT ANALYSIS PADA HASIL EVALUASI DOSEN DENGAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE", Jurnal Transformatika, 2017 Publication	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography    On

Exclude matches      Off