


/home/afontraille/QT  
CREATOR/backOfficeNW  
/gestion.h

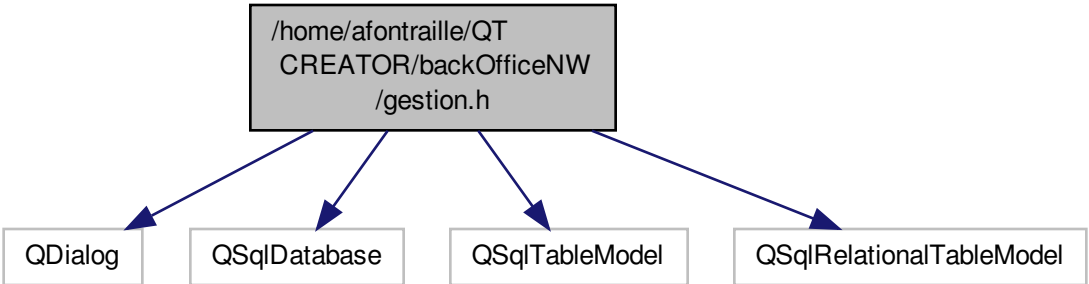

```
graph TD; A["/home/afontraille/QT<br/>CREATOR/backOfficeNW<br/>/gestion.h"] --> B["QDialog"]; A --> C["QSqlDatabase"]; A --> D["QSqlTableModel"]; A --> E["QSqlRelationalTableModel"]
```

QDialog

QSqlDatabase

QSqlTableModel

QSqlRelationalTableModel