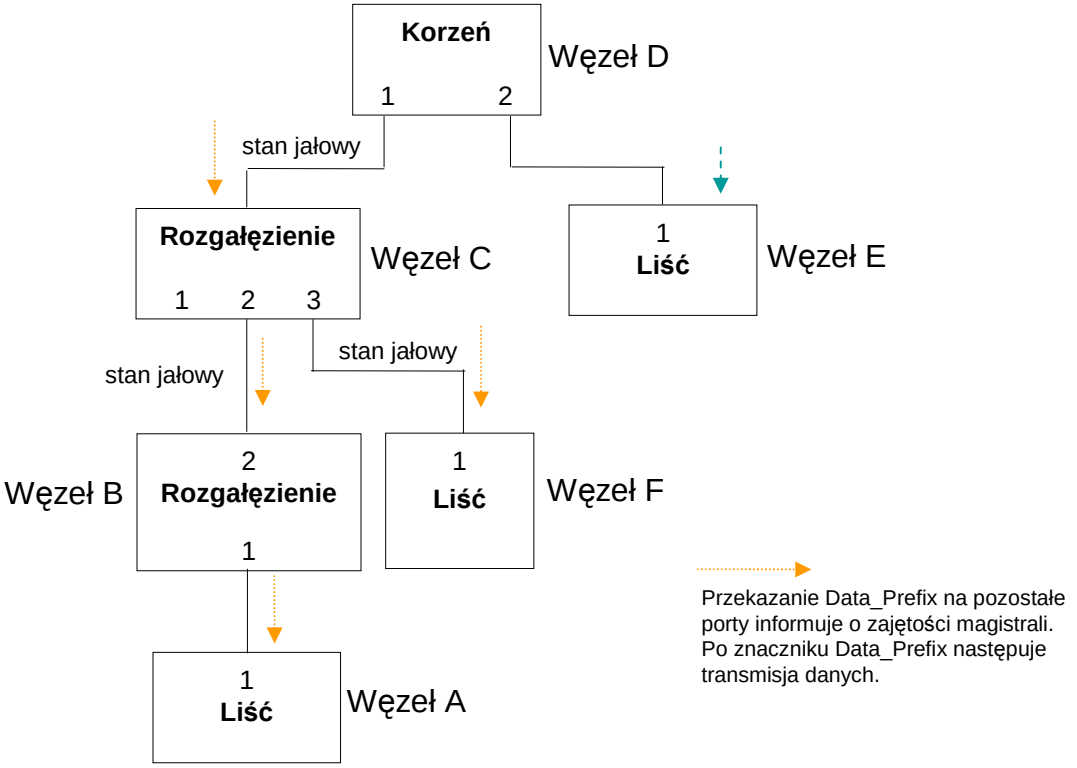

Rys.32 c. Usunięcie TX_REQUEST kończy arbitraż.
Węzeł E może rozpocząć transmisję danych po znaczniku Data_Prefix.