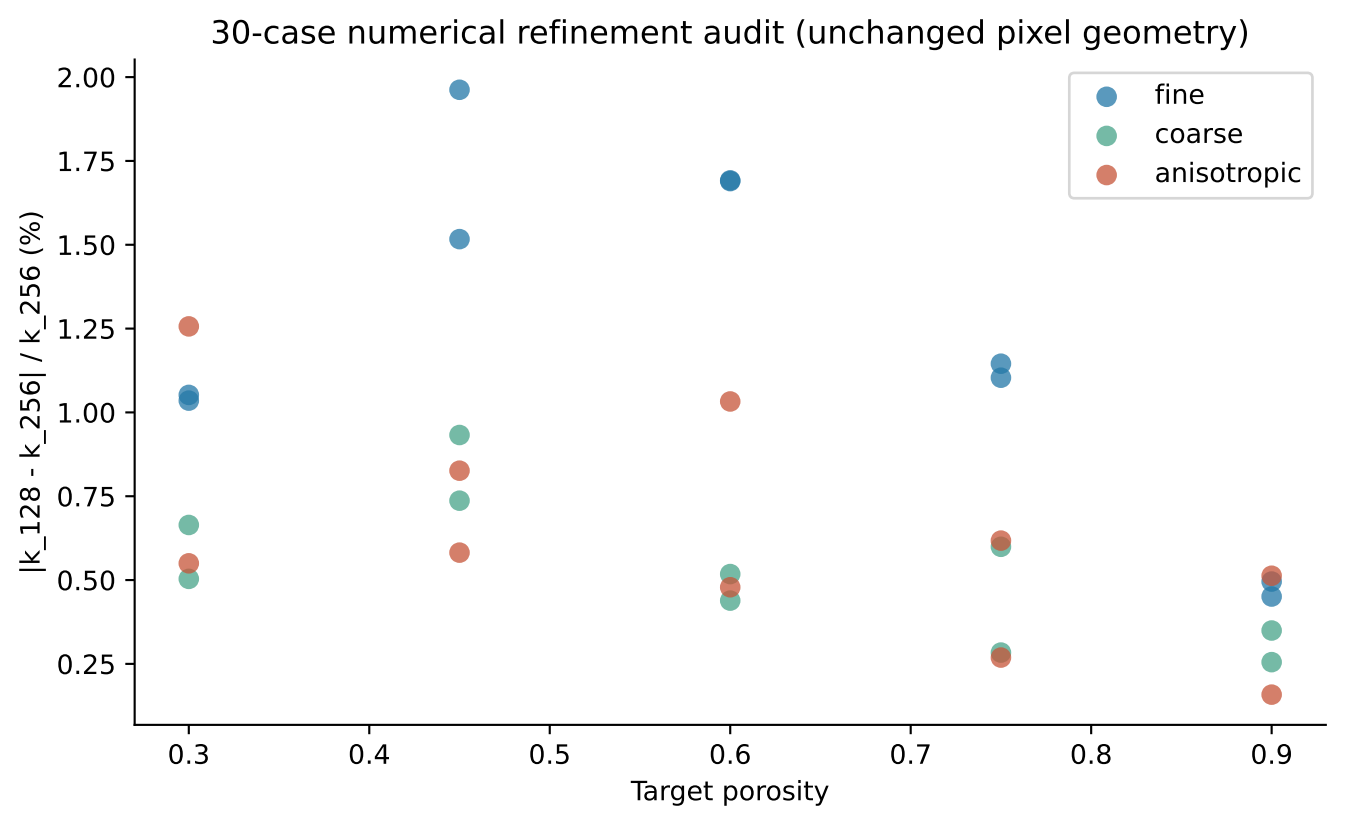
30-case numerical refinement audit (unchanged pixel geometry)
|k_128 - k_256| / k_256 (%)
Target porosity
fine
coarse
anisotropic
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9