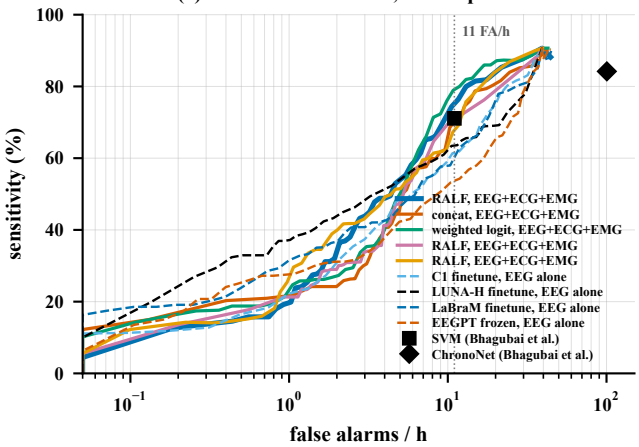
(a) event-level detection, 29 test patients
sensitivity (%)
false alarms / h
11 FA/h
RALF, EEG+ECG+EMG
concat, EEG+ECG+EMG
weighted logit, EEG+ECG+EMG
RALF, EEG+ECG+EMG
RALF, EEG+ECG+EMG
C1 finetune, EEG alone
LUNA-H finetune, EEG alone
LaBraM finetune, EEG alone
EEGPT frozen, EEG alone
SVM (Bhagubai et al.)
ChronoNet (Bhagubai et al.)

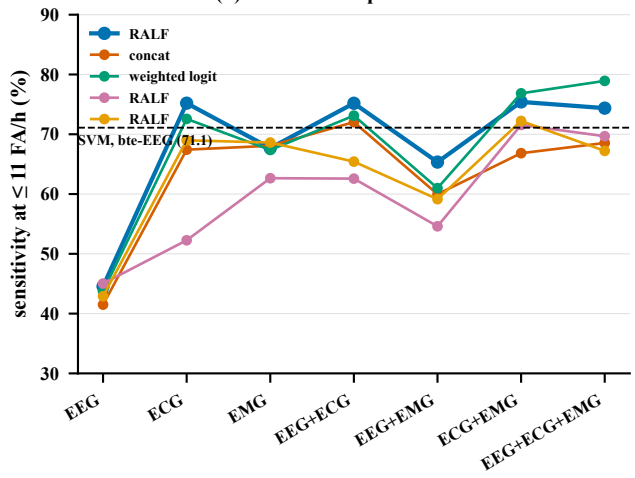
(b) modalities kept at test time
sensitivity at ≤ 11 FA/h (%)
RALF
concat
weighted logit
RALF
RALF
SVM, bte-EEG (71.1)
EEG
ECG
EMG
EEG+ECG
EEG+EMG
ECG+EMG
EEG+ECG+EMG

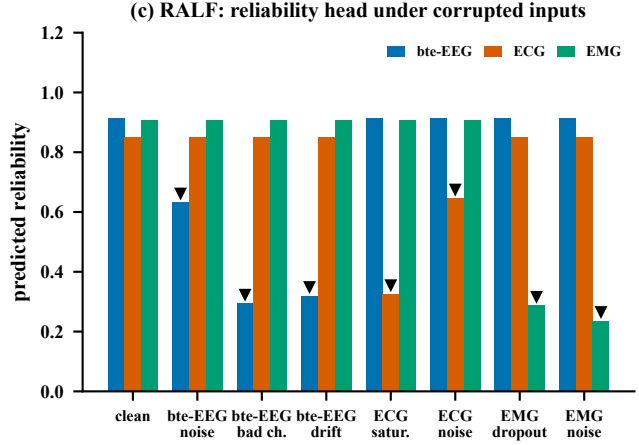
(c) RALF: reliability head under corrupted inputs
predicted reliability
bte-EEG
ECG
EMG
clean
bte-EEG noise
bte-EEG bad ch.
bte-EEG drift
ECG satur.
ECG noise
EMG dropout
EMG noise

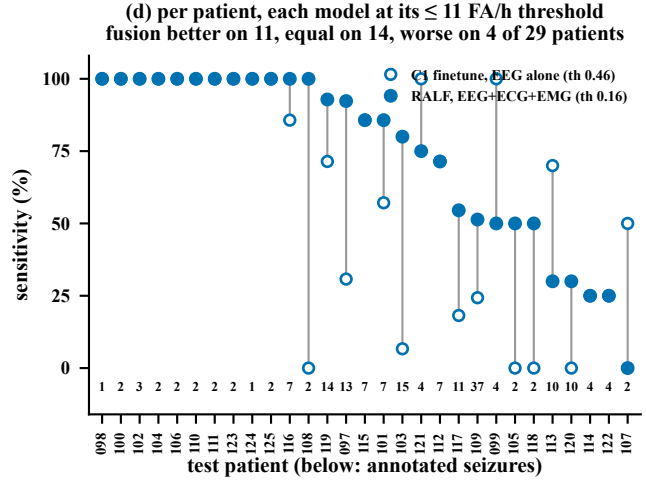
(d) per patient, each model at its ≤ 11 FA/h threshold
fusion better on 11, equal on 14, worse on 4 of 29 patients
sensitivity (%)
C1 finetune, EEG alone (th 0.46)
RALF, EEG+ECG+EMG (th 0.16)
1 2 3 2 2 2 2 1 2 7 2 14 13 7 7 15 4 7 11 37 4 2 2 10 10 4 4 2
098 100 102 104 106 110 111 123 124 125 116 108 119 097 115 101 103 121 112 117 109 099 105 118 113 120 114 122 107
test patient (below: annotated seizures)