


Tema 3


Constantes y Variables



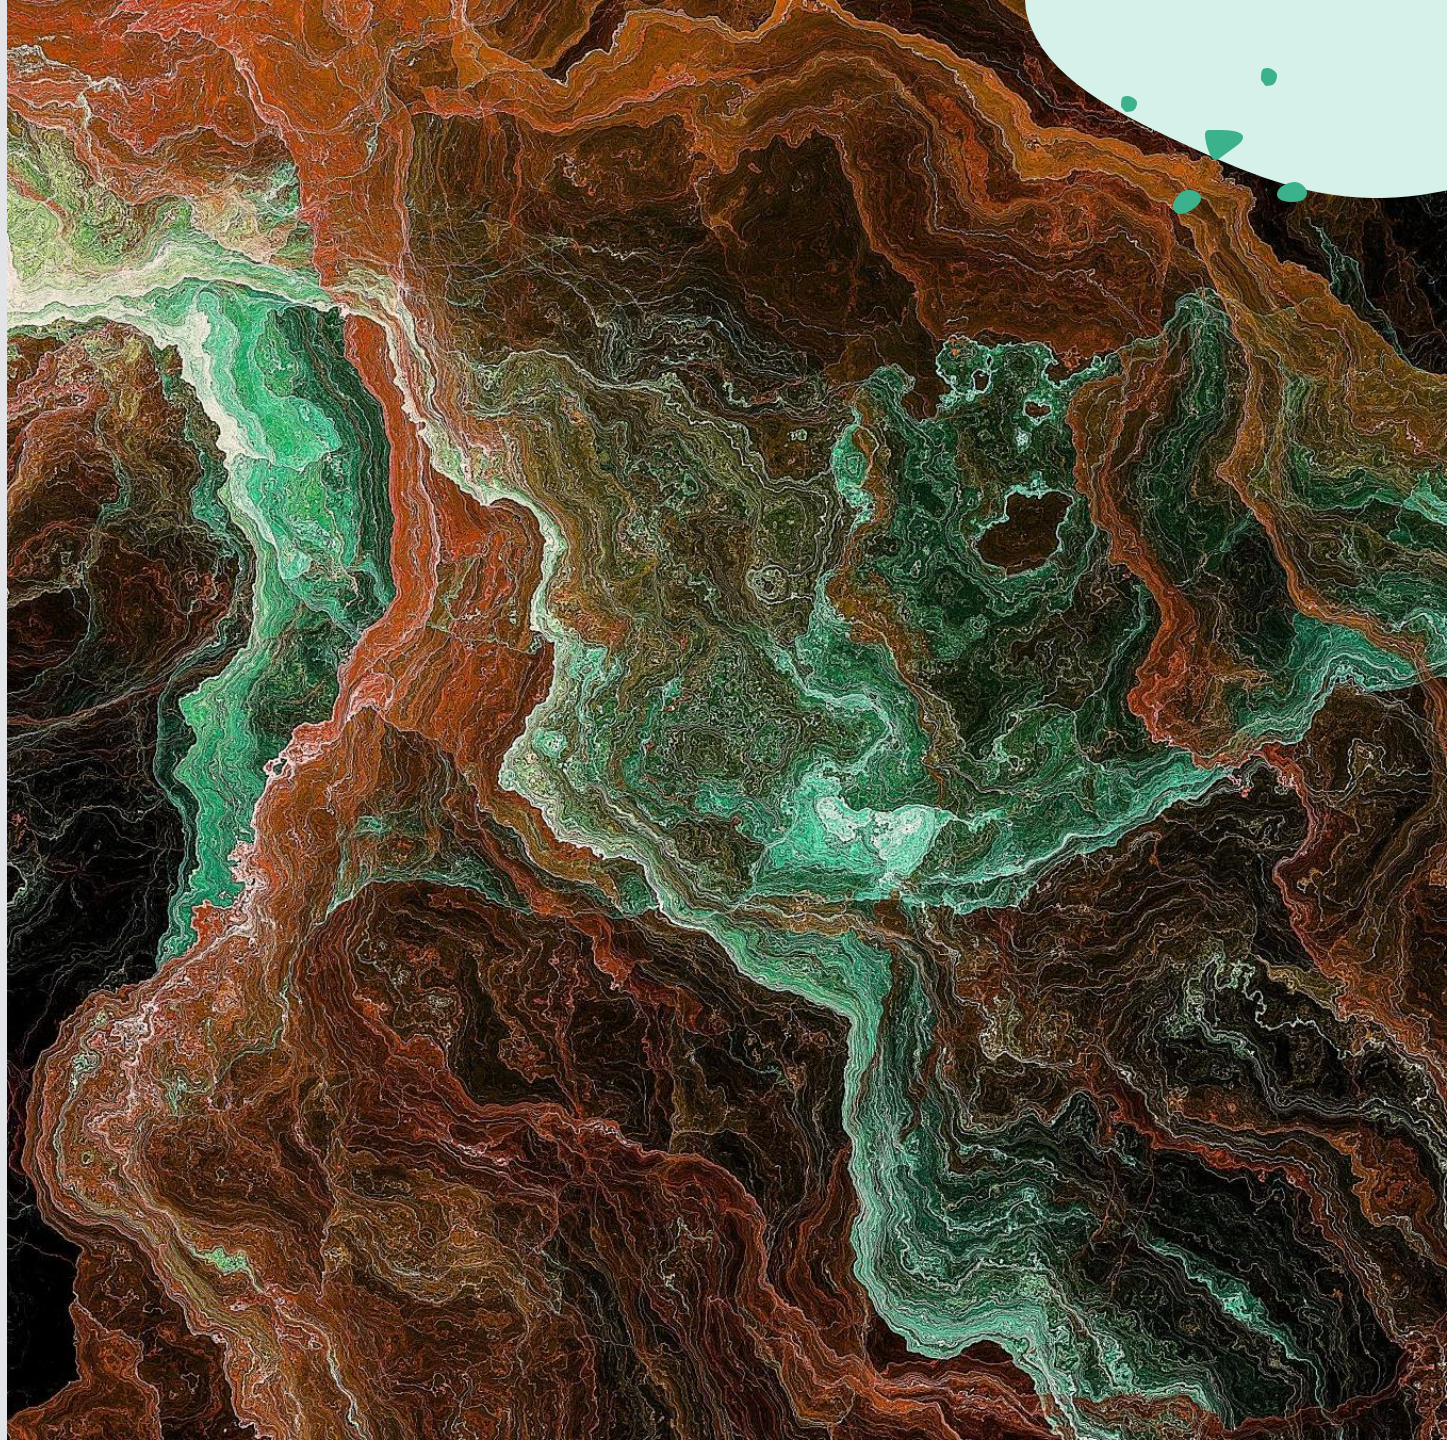

Objetivo

Conocer el manejo de variables y constantes



Índice

- Identificadores
- Vocabulario de C $\pm$
- Constantes
- Variables
- Sentencias de autoincremento y autodecremento
- Operaciones de lectura simple

Identificadores

- Son los nombres usados para identificar cada elemento del programa
- Suelen estar formados por caracteres alfanuméricos (del abecedario inglés) sin espacios y sin signos de puntuación
- Existen diferentes estilos a la hora de crear identificadores:
 - Por defecto, todo en minúsculas
 - Todo en mayúsculas o empezando por mayúsculas para variables globales
 - Guiones o mayúsculas intercaladas para nombres compuestos

Vocabulario de $C_{\pm}$

- Existen unos casos específicos que son las **palabras reservadas**
- No pueden crearse identificadores con dichas palabras

Constantes

- Es un valor fijo que se utiliza en un programa
- Un ejemplo es el número pi: 3.14159...
- Para declarar una lo precedemos de la palabra reservada `const`

`const tipo nombre := valor;`

Variables

- Representan regiones de memoria donde se pueden guardar valores, modificarlos y conservarlos
- Hay que especificar de qué tipo son

Sentencias de autoincremento y autodecremento

- Normalmente si queremos incrementar una variable en 1 unidad tendríamos que hacer: `variable = variable + 1`
- Se puede simplificar con el autoincremento: `variable++`
- También funciona el autodecremento: `variable--`

Operaciones de lectura simple

- Sirven para leer los datos que introduce un usuario
- Se usa el procedimiento `scanf()`, que funciona de manera similar a `printf()` solo que lee en vez de imprimir por pantalla
 - En vez de leer una variable, guarda en la variable

Tema 3

Constantes y Variables

