

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

О т ч е т
по домашней работе

Дисциплина: Прикладная теория цифровых автоматов

Название лабораторной работы:

Программирование обработки массивов и матриц

Вариант 20

Студент гр. ИУ6-42

_____15.05.2018

Бурлаков А.С.

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

Губарь А.М

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Москва, 2018

ЗАДАНИЕ

Переместить шахматного коня с поля a1 на поле a8 так, чтобы он побывал на каждой клетке шахматной доски по одному разу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Спецификация автомата

1.1 Состояния автомата

S0 – Конем можно ходить, игра не закончена

S1 – Игра закончена

1.2 Входные сигналы

«a» – сделан ход куда угодно кроме a8

«b» - сделан ход в a8, обойдя все клетки доски

«c» - нет ходов

«d» - начать заново

1.3 Выходные сигналы

«Ход»- сделан ход

«Победа» - Игрок победил

«Поражение» - Игрок проиграл

«Заново» - Игра начинается заново

2 Полученный конечный автомат

Составим таблицу, описывающую конечный автомат на основе полученной спецификации и текста задания

Состояние	δ							
	a	b	c	d	a	b	c	d
S0	S0	S1	S1	-	Ход	Победа	Поражение	-
S1	-	-	-	S0	-	-	-	Заново

По полученной таблице составим схему конечного автомата.

Рисунок 1 – Схема конечного автомата

Переход из S0 в S1 производится при проверке компьютером игрового поля.

3 Реализация конечного автомата

3.1 Текст программы реализации конечного автомата

```
uses
GraphAbc;

const
  dx: array[0..7] of integer = (1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1);
  dy: array[0..7] of integer = (2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2);

var
  Kx, Ky: integer;
  count: integer = 0;
  mas: array[0..7, 0..7] of integer;
  win1: boolean = false;
  lose1: boolean = false;

procedure DrawX(x, y: integer);
begin
  Pen.Color := clRed;
  Pen.Width := 3;
  Line(x * 50, y * 50 + 50, x * 50 + 50, y * 50);
  Line(x * 50, y * 50, x * 50 + 50, y * 50 + 50);
  Pen.Color := clBlack;
  Pen.Width := 1;
end;

procedure Redraw();
var
  i, j: integer;
begin
  ClearWindow();
  Pen.Color := clBlack;
  for i := 0 to 7 do
    for j := 0 to 7 do
      begin
        if ((i + j) mod 2 = 0) then
          Brush.Color := clGray
        else
          Brush.Color := clWhite;
          FillRect(i * 50, j * 50, (i + 1) * 50, (j + 1) * 50);
        end;
        Font.Size := 16;
        for i := 0 to 7 do
          for j := 0 to 7 do
            begin
              if mas[i, j] > 0 then begin
                if ((i + j) mod 2 = 0) then
                  Brush.Color := clGray
                else
                  Brush.Color := clWhite;
                if mas[i, j] < 10 then
                  textout(i * 50 + 19, j * 50 + 14, mas[i, j])
                else
                  textout(i * 50 + 14, j * 50 + 14, mas[i, j]);
              end;
            end;
          end;
        Font.Size := 12;
        Pen.Color := clBlack;
        Brush.Color := clWhite;
        textout(450, 50, 'Количество: ');
```

```

    textout(450, 100, count);
end;

procedure CheckWin();
var
    i: integer;
begin
    if (Kx = 0) and (Ky = 0) and (count = 63) then begin
        Brush.Color := clwhite;
        textout(100, 200, 'Ты выиграл, нажми на надпись чтобы сыграть еще раз');
        win1 := true;
    end;
end;

procedure CheckLose();
var
    c: integer;
    i: integer;
begin
    if not win1 then begin
        c := 0;
        for i := 0 to 7 do
            if (Kx + dx[i] < 8) and (Kx + dx[i] >= 0) and
                (Ky + dy[i] < 8) and (Ky + dy[i] >= 0) then
                if mas[Kx + dx[i], Ky + dy[i]] = 0 then
                    inc(c);
            if c = 0 then begin
                Brush.Color := clwhite;
                textout(100, 200, 'Ты проиграл, нажми на надпись чтобы сыграть еще
pas');
                Lose1 := true;
            end;
        end;
    end;
end;

procedure NewGame();
var
    i, j: integer;
begin
    Pen.Color := clBlack;
    count := 0;
    for i := 0 to 7 do
        for j := 0 to 7 do
            begin
                mas[i, j] := 0;
            end;
        Kx := 0;
        Ky := 7;
        Lose1 := false;
        Win1 := false;
        Redraw();
        DrawX(Kx, Ky);
    end;

procedure MouseDown(x, y, mb: integer);
var
    h, i: integer;
begin
    if lose1 or win1 then
        NewGame()
    else begin
        h := -1;
        for i := 0 to 7 do

```

```

    if (x div 50 = Kx + dx[i]) and (y div 50 = Ky + dy[i]) and
      (x < 400) and (y < 400) then
      h := i;
    if (h >= 0) and (mas[x div 50, y div 50] = 0) then begin
      mas[Kx, Ky] := count + 1;
      inc(count);
      Redraw();
      Kx := x div 50;
      Ky := y div 50;
      DrawX(Kx, Ky);
      CheckWin();
      CheckLose();
    end;
  end;
end;

var
  i: integer;
  j: integer;

begin
  OnMouseDown := MouseDown;
  SetWindowSize(600, 400);
  NewGame();
end.

```

3.2 Интерфейс программы

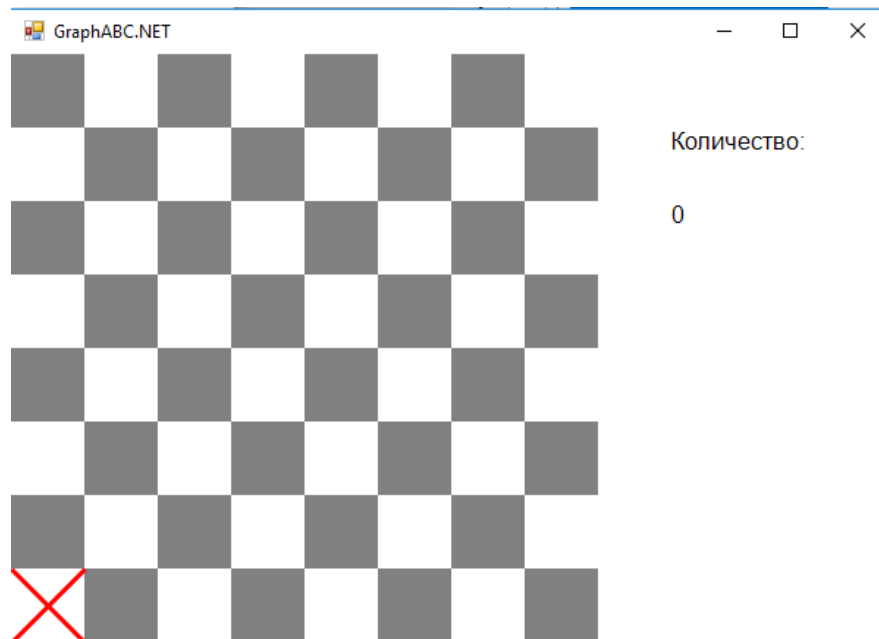


Рисунок 2 – Начало игры

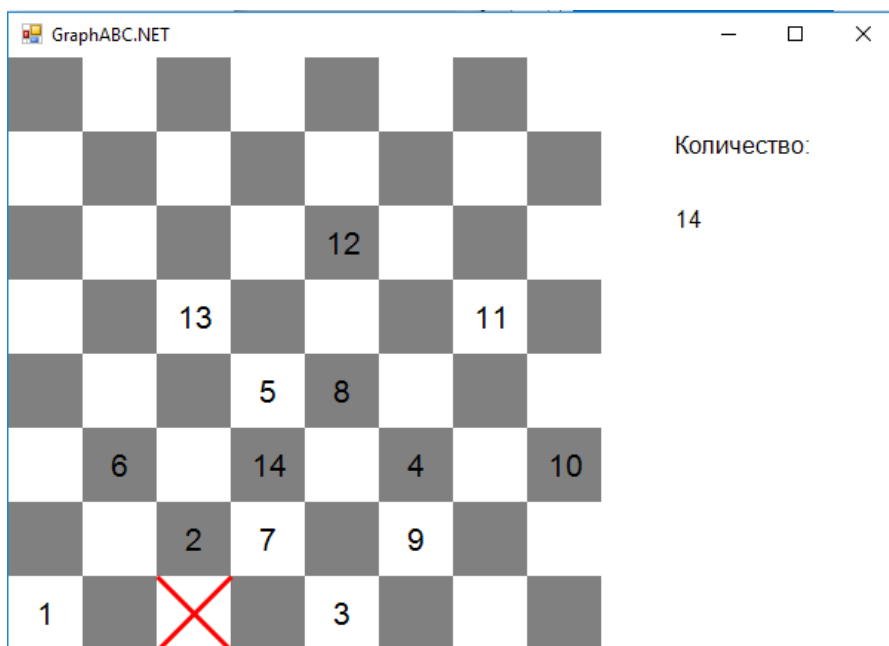


Рисунок 3 – Середина игры

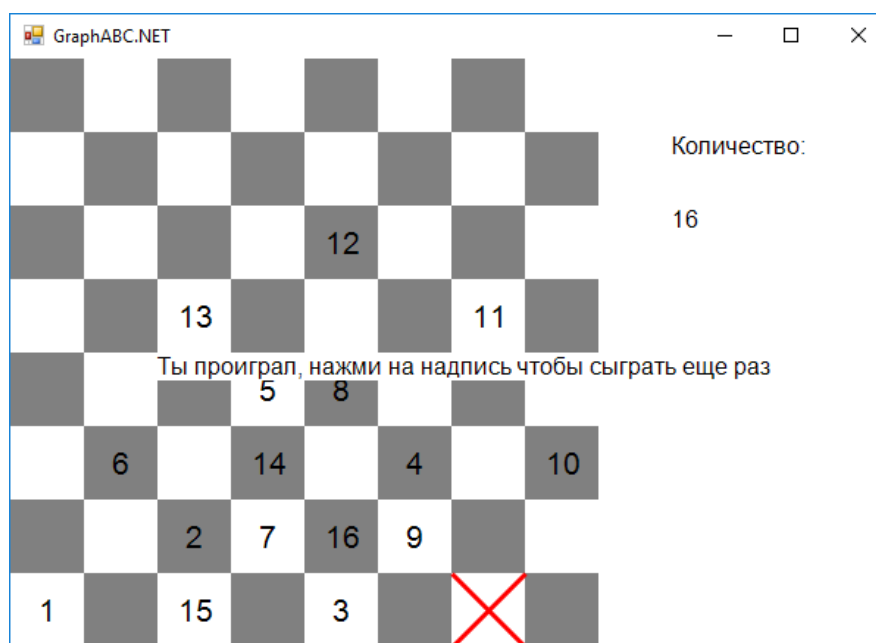


Рисунок 4 – Конец игры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данного домашнего задания спроектирован и получен конечный автомат, реализующий игру с конём. Создана реализация данного автомата с графическим интерфейсом в среде разработки программного обеспечения PascalABC на языке Pascal.