
一、取指阶段

取指周期 | 间址周期 | 执行周期 | 中断周期


根据程序计数器PC的值从主存中取出指令并送入指令寄存器IR

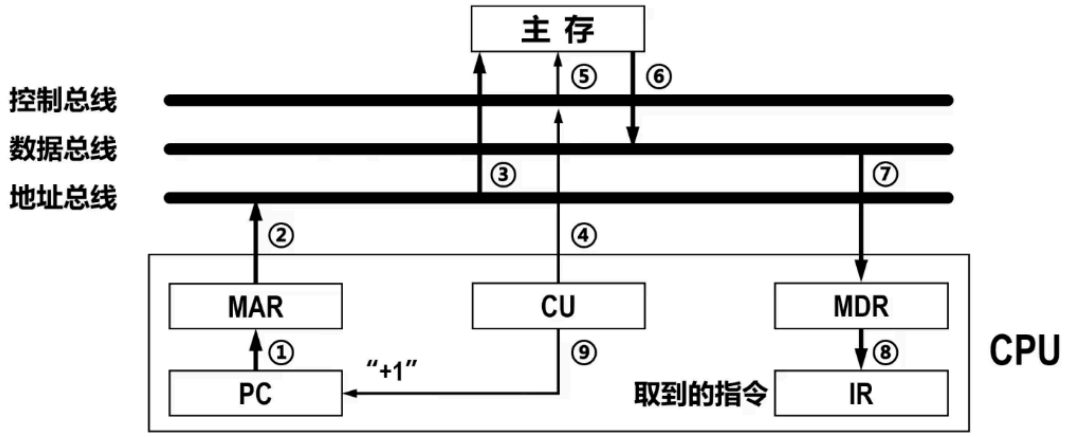

二、间址阶段

取指周期 | 间址周期 | 执行周期 | 中断周期

根据指令中的地址码从主存中获取操作数的有效地址

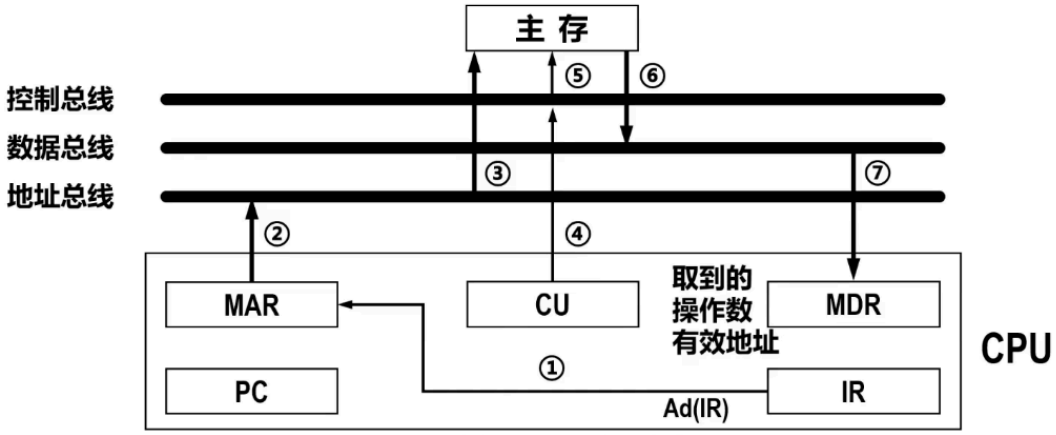


三、执行阶段



- **不同的指令在执行周期的操作不同，可能涉及以下操作：**
  - CPU内部寄存器之间的数据传送
  - 对主存（或I/O）进行读写操作
  - 对算术运算单元ALU的操作
- **综上所述，执行周期无法用统一的数据流图表示。**

四、中断周期

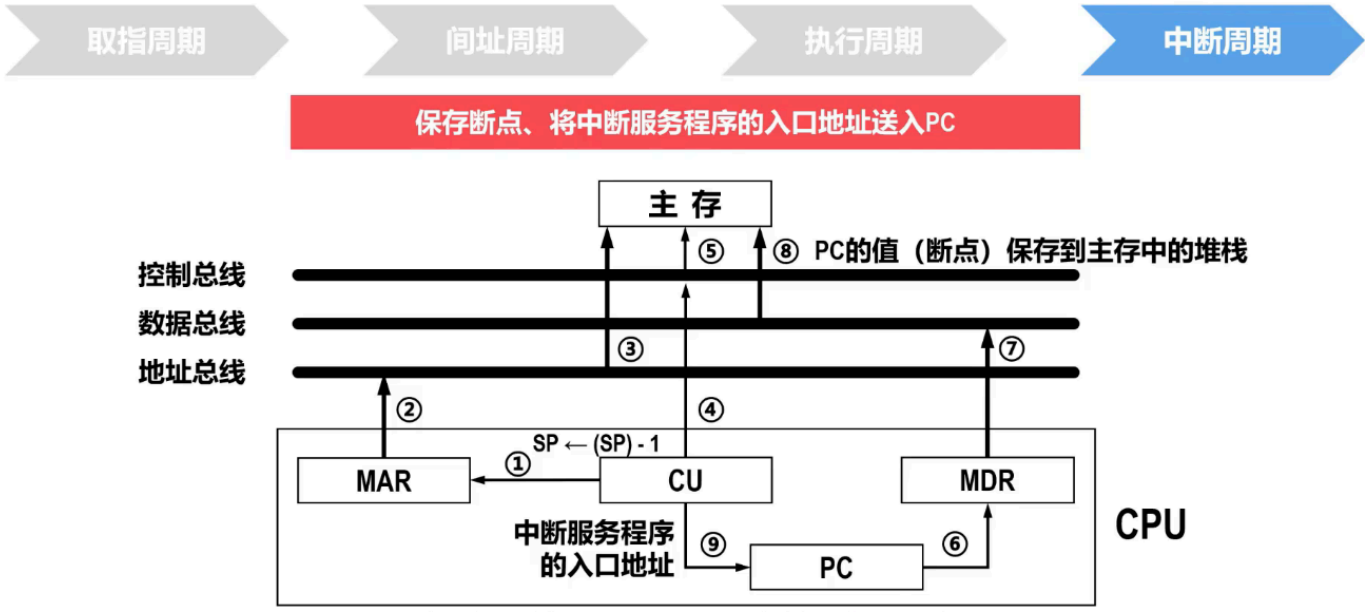

注：堆栈寻址见[[5.6 寻址方式——操作数寻址]]