

— 使用指南 · 本地剧本围读工具

剧本围读助手 · 核心功能与使用技巧

把剧本变成可听的围读：从上传解析、音色设计到续读存档的完整指南，写给第一次使用它的创作者与剧组成员。

剧本围读助手

V1.0 · 2026.08

本地多角色剧本围读工具

| 目录

01	执行摘要	3
02	产品定位与整体流程	4
03	核心功能详解	6
04	使用技巧与避坑	8
05	附录：术语、环境与常见问题	9

| 执行摘要

剧本围读助手把“读剧本”变成“听剧本”：上传剧本后自动拆出角色、分配音色、合成配音，并按角色朗读、随时续读。这份指南用五个章节讲清 **核心功能、操作顺序与最容易踩的坑**，读完即可独立完成一集围读。

核心 Takeaways

- 一次可上传多集 **.docx / .txt / .md**，自动识别剧名与集号，跨集角色音色保持一致。
- 两条合成路线：**edge-tts** 快、需联网；**Qwen** 全本地、可按自然语言设计音色。
- 流式合成满 **25 句**即可先进入围读，后台继续生成，不用等全部完成。
- 存档按“剧 → 集”**两级落盘**，换天、关浏览器后都能从上次位置续读。
- 音色库提供 **14 个中文基础音色 × 5 档语调**，共 70 个可独立配置的音色位。

本文档回答的问题

如何把一份剧本变成可听的围读？两条合成路线怎么选？多集项目如何保持角色音色统一？存档与续读又该怎么用？

产品定位与整体流程

传统剧本围读依赖线下凑人、凑时间、逐句分配角色，本工具把这条流水线压缩成本地四个服务。先理解整体流程，才能知道每一步设置到底影响什么。

为什么需要本地围读

剧本围读本是剧组最直观的排练方式，但组织成本不低：要凑齐人数、分配角色、逐句念稿，个人创作者更是很难一个人把整部戏“读”出来。本工具把这件事变成浏览器里的本地工作流，上传剧本后由程序完成大部分重复劳动。

七个阶段的完整流程

整体流程共七步：首页进入选择页 → 上传新剧本或继续围读 → 场标预览 → 确认角色 → 声音设计或分配音色 → 流式合成 → 围读播放。每一步都有对应设置项，但默认值已经能跑通，用户可以**先走一遍再逐步调细**。

阶段	做什么	关键设置
上传	拖入 .docx / .txt / .md，可多选多集	文件名带集号，自动排序
场标预览	确认疑似漏识别的行	一键设为场标或忽略
确认角色	归并同义写法，预判性别年龄	可选 DeepSeek 精修
声音设计	Qwen 生成种子音色；Edge 直接分配	试听后进入下一步
合成	逐句流式生成音频	满 25 句可提前进入
围读	播放、倍速、跳转	空格 / Esc 快捷键
续读	选择剧集继续围读	换目录等于换存档

数据默认留在本机：剧本与音频只写入本地存档，唯一依赖外部网络的是 edge-tts 在线合成和可选的 DeepSeek 角色精修；Qwen 模式与存档服务全程离线。

下图给出完整的流程示意，七个阶段按顺序推进，存档贯穿始终。

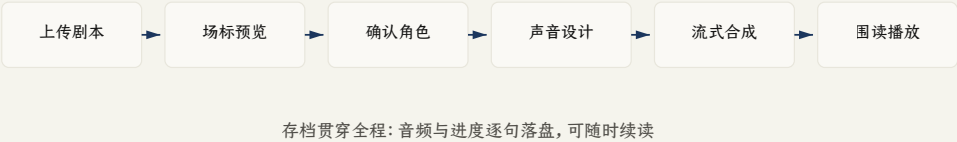


图 1：一次完整的围读流程，上传到播放七步走完，存档在每一步之后自动更新

03 · CORE FEATURES

核心功能详解

核心功能集中在五个环节：上传解析、角色与音色、流式合成、围读播放、跨集存档。每个环节都有对应设置，理解它们能省下大量返工。上传解析与音色库是使用频率最高的两个界面，先确认场标与角色，再决定音色，以下结合界面截图逐环节说明。

上传与解析

上传页支持单个大文件或一次多选多集剧本，格式为 **.docx / .txt / .md**。解析器按行区分场标、对白、动作与旁白，并在页面上先给出场标预览，疑似漏识别的行可一键设为场标或忽略；docx 还会读取加粗与空行结构辅助识别。

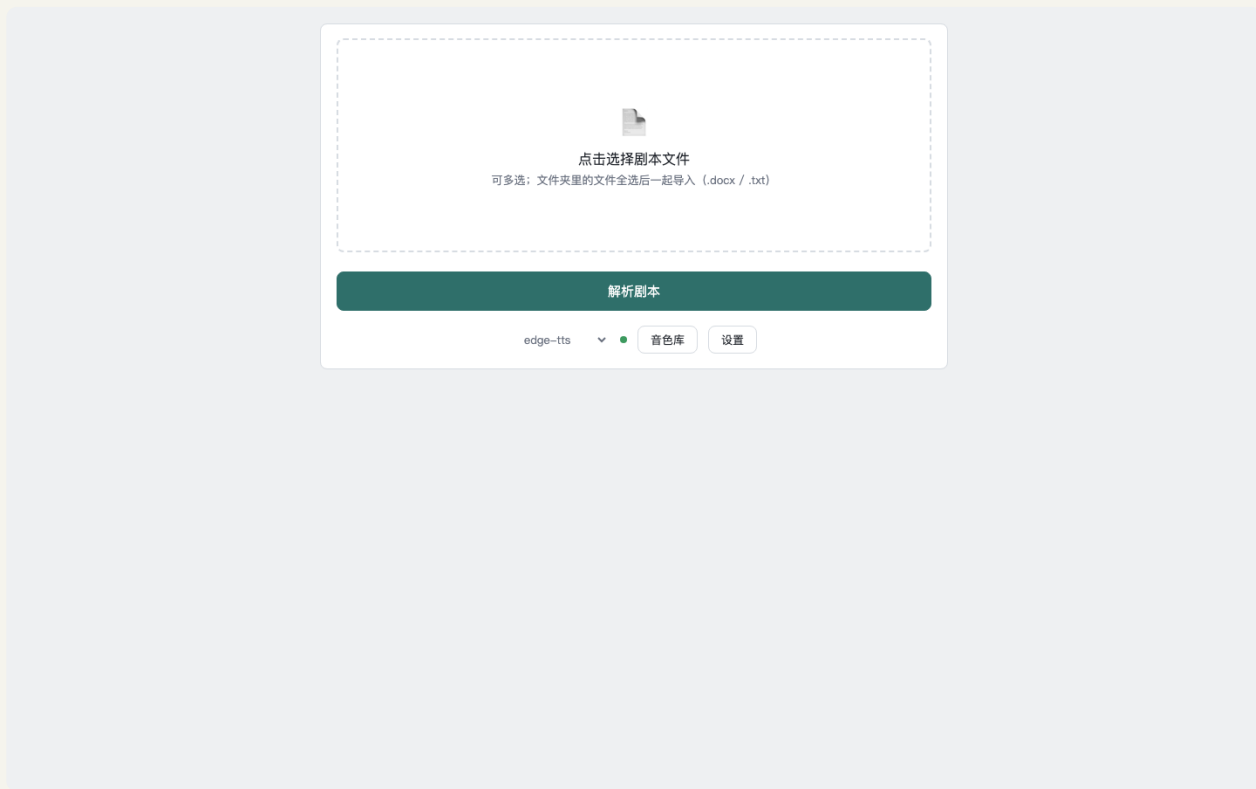


图 2: 上传后先经过场标预览，把疑似漏识别的行交给用户确认，减少后续错场

角色确认

角色确认页把同义写法归并(如“熊黑严肃”归为“熊黑”)，用规则预判性别与年龄段，可选 DeepSeek 精修。排序规则是**无音色种子的新角色在前**、可复用角色在后，方便先处理需要设计的角色。

音色库

音色库提供 **14 个中文基础音色**、每档 5 种语调，共 **70 个音色位**。每个音色位可单独设置性别、年龄、方言标签，支持批量设置、试听、导出与导入 JSON，锁定后防止误改。



图 3：音色库的标签与启用状态决定自动分配结果，先配好音色位再进入合成

流式合成

合成采用流式方式：按剧本顺序逐句生成，每完成一句就进入时间轴，满 **25 句** (或整剧不足 25 句时全部完成) 即可提前进入围读，后台继续合成；失败句以空音频占位，播放时自动跳过。

两条合成路线的取舍：edge-tts 接近实时、适合快速听节奏，但需要联网；Qwen 全本地、首次要等模型加载，但可以用自然语言设计并固定每个角色的声音。

围读播放

围读页支持当前句高亮、自动滚动、**0.5x-3x** 倍速、±5s / ±10s 跳转与进度条拖动；空格播放/暂停，Esc 保存并返回，右上角开关切换深色与浅色。

跨集存档

存档采用**两级结构**：剧集之下再分集，每集独立保存剧本、音频与播放进度。跨集音色库按 **roleBase** 身份键合并，第二集解析到已有角色时默认复用音色，**音源锁**在剧级，避免同一部剧混用 edge 与 Qwen。

04 · TIPS & PITFALLS

使用技巧与避坑

大部分使用问题集中在角色识别、音色统一与存档路径三处。按这组技巧操作，首集配音通常一次成型，多集项目也不会出现声音漂移。本章把高频技巧按“上传前、合成前、续读前”三个阶段排列，最后给一组排查信号。

上传前

1. 文件名里带集号(如“第1集”“第一集”)，上传多集时工具会按数字顺序排列并独立计场，否则多集文件容易被当成同集内容处理。
2. 先用一集测试剧本跑通全流程，确认场标与角色识别无误，再批量上传后续集数，返工成本最低。

合成前

1. Qwen 模式下先为每个角色生成一次种子音色并试听，满意后再批量合成；种子音色决定全剧音色统一，之后所有台词都基于它克隆。
2. Edge 模式速度快但需要联网，适合先听节奏；Qwen 适合定最终声音，两者在同一部剧内不要混用。
3. 音色库标签按性别、年龄、方言筛选，自动分配只在“已启用”的音色池里找；角色多时先启用更多档位，避免“可用音色不足”。
4. 同一个音色被多个角色占用时，界面会显示占用数；想释放就把角色改回“未分配”。

续读与存档

1. 跨集续读时不要在同一部剧内切换音源：音源锁在剧级，切换后复用会跳过，可能导致角色声音不一致。
2. 默认存档目录是 `~/Documents/剧本围读存档`，第一次保存时自动创建；改目录等于换一套存档，共享存档需要手动拷贝整个文件夹。

遇到卡住怎么办

Qwen 首次生成要加载模型，等几十秒正常；服务已加入 **180 秒**超时与 worker 重建，卡住后重试即可，不需要反复重启电脑。排查时先看三个信号：上传页是否提示存档服务不可用、Qwen 生成是否返回超时、logs 目录下对应服务日志是否有异常。

建议的首次操作

上传一集测试剧本 → 检查场标预览 → 确认角色 → 用 edge 快速合成试听 → 再切换到 Qwen 为关键角色设计种子音色 → 进入围读并保存进度。

附录：术语、环境与常见问题

附录整理高频术语、运行环境与常见问题，供读者在遇到报错时快速对照。环境部分只覆盖外发版默认形态。

A. 术语表

roleBase 是角色的稳定身份键，会剥掉头衔、OS、括注与情绪后缀，保证“聂九罗 董事长”与“聂九罗”在跨集音色库里指向同一角色。

种子音色：Qwen 模式下每个角色的参考音频，之后所有台词都基于它克隆，决定全剧声音统一性。

音源锁：一部剧锁定 edge 或 Qwen 其中一种音源，跨集复用不会混用两种声音。

流式合成：按剧本顺序逐句生成音频，每完成一句就进入时间轴，不必等全部完成。

两级存档 指“剧 → 集”的目录结构：剧集下有 project.json、音色目录与各集音频，每集独立保存 meta.json 与播放进度。

B. 运行环境

外发版运行环境：Apple Silicon Mac、Python 3.11、约 7GB 磁盘空间。四个本地服务分别占用 5174 / 9882 / 9883 / 9884 端口，前端使用 dist 静态产物，不需要安装 Node。

端口	服务	依赖
5174	前端静态服务	dist 构建产物
9882	edge-tts	联网
9883	Qwen3	本地模型
9884	存档服务	Python 标准库

C. 常见问题

- Qwen 返回 500 或 mlx_audio 报错：服务没有用 .venv-qwen/bin/python 启动，重新运行 setup.command 即可。
- 前端打不开：确认四个端口健康、dist 存在；服务日志在 logs/ 目录。
- 存档找不到：默认目录是 ~/Documents/剧本围读存档，第一次保存时创建；改目录等于换一套存档。
- edge 合成失败：微软在线 TTS 需要联网，检查网络后重试。
- 端口被占用：启动脚本会自动跳过已在运行的端口，不影响使用。

D. 参考资料

- README.md: 项目功能与开发模式说明
- HANDOFF.md: 架构、端口与已知坑
- 外发说明.md: 接收方的安装与使用说明
- AGENT_SETUP_RECIPIENT.md: 接收方 AI agent 安装施工单