

把剧本变成 可听的围读

上传剧本，让每个角色拥有自己的声音。这份指南讲清完整流程、核心功能与最容易踩的坑。

本地

TTS 引擎

自然语言

音色设计

多集

剧本围读

0 元

无抽成费

剧本围读助手

把剧本拆成角色，让每个角色拥有自己的声音


开始使用

每次打开，从一页安静的封面开始；点“开始使用”，进入上传或续读。

00 · 界面


从首页到音色库

三个关键画面：进入、选择文件、为每个角色准备声音。

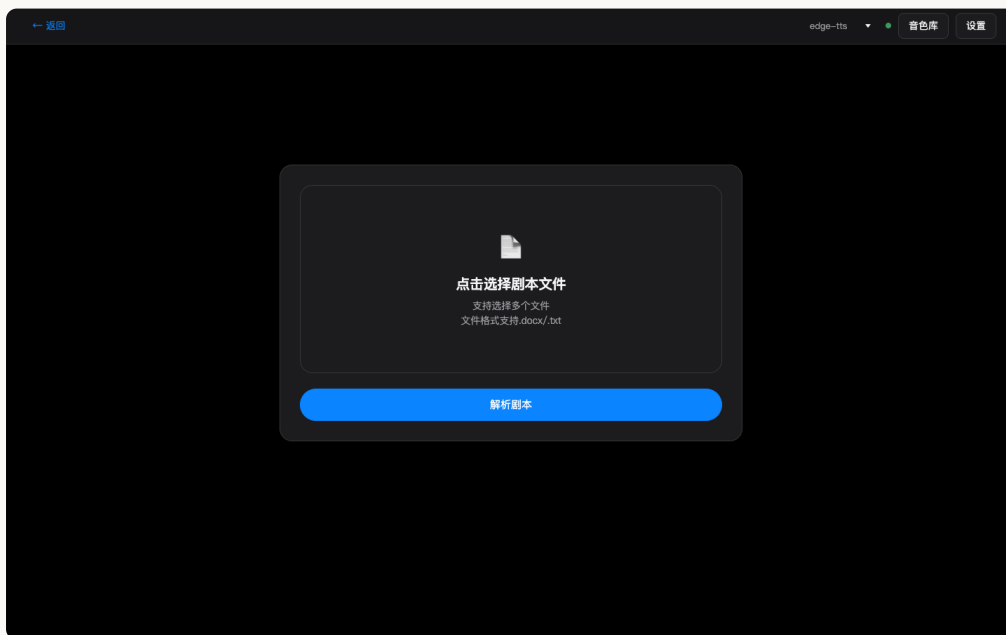

上传页：拖入 .docx / .txt / .md，可多选多集；解析后先过场标预览。

文件名带“第1集”这类集号，会自动排序并独立计场。

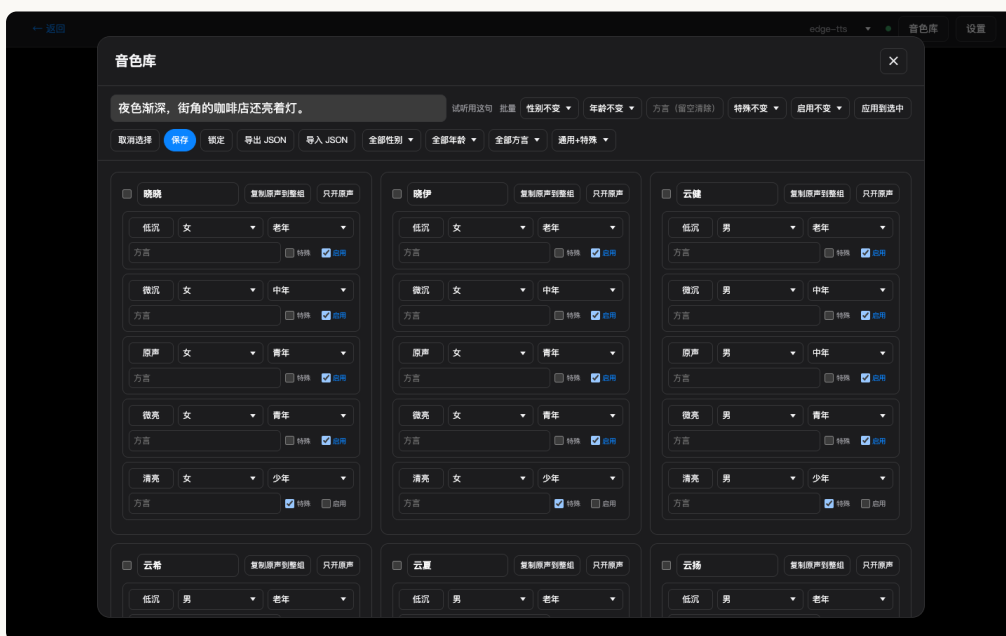

音色库：14 个中文基础音色 × 5 档语调，共 70 个音色位。

每个音色位可单独打性别、年龄、方言标签，批量设置后锁定防误改。

为了一场戏准备声音

四个核心能力，串起从剧本到围读的整条流水线。

智能拆剧本 PARSING

按行区分场标、对白、动作与旁白，多集剧本按集排序、独立计场；疑似漏识别的行可一键设为场标或忽略。

声音设计 VOICE DESIGN

Qwen 用一句自然语言描述生成种子音色，试听满意后克隆固定，全剧声音统一；edge 模式直接分配，即开即用。

流式围读 STREAMING

边合成边播放，满 25 句即可提前进入围读，后台继续生成；当前句高亮跟随，0.5x-3x 倍速随时调。

跨集存档 ARCHIVE

存档按“剧 → 集”两级落盘，每集独立保存音频与进度；角色音色按 roleBase 身份键跨集复用，音源锁在剧级。

两条路线怎么选：edge-tts 接近实时、需要联网，适合先听节奏；Qwen3 1.7B 全本地、首次加载较慢，适合定最终声音。同一部剧内不要混用两种音源。

少即是好

四句话概括这个工具的设计取舍，也是使用时的判断标准。

01 本地优先

剧本与音频只写入本地存档，数据不出这台电脑；唯一外部依赖是 edge 在线合成和可选的 DeepSeek 精修。

02 一个角色，一个音色

种子音色与 roleBase 身份键保证同一角色跨集复用同一声音，界面会标注“已复用”。

03 流程一条直线

上传 → 场标 → 角色 → 声音 → 合成 → 围读 → 续读，默认值已能跑通，设置只是精调。

04 规则打底，人工接手

解析、性别年龄、自动分配都有规则兜底；确认页随时可改，AI 只是减少重复劳动。

少踩坑，一次成型

按上传前、合成前、续读前三个阶段排列的高频技巧。

1

文件名带集号

写“第1集”“第一集”等，多集上传后自动排序并独立计场，否则多集文件容易被当成同集处理。

2

先跑一集再批量

用一集测试剧本走完流程，确认场标与角色识别无误，再上传后续集数，返工成本最低。

3

先试听种子音色

Qwen 模式下先为每个角色生成种子音色并试听，满意后再批量合成；种子决定全剧声音统一。

4

先启用音色位

自动分配只在“已启用”的音色池里找；角色多时先启用更多档位，避免“可用音色不足”。

5

同剧不换音源

音源锁在剧级，切回续读时不要在同剧内混用 edge 与 Qwen，否则角色声音可能不一致。

6

存档目录别乱换

默认 ~/Documents/剧本围读存档，第一次保存时自动创建；改目录等于换一套存档，共享要拷贝整个文件夹。

问答

安装、运行与存档的快速对照。

需要什么电脑？

Apple Silicon Mac (M1 及以上)。16GB 内存可跑 Qwen3 1.7B；更小的机器建议全程用 edge-tts。

Qwen 报错或生成超时？

服务必须用 `.venv-qwen/bin/python` 启动；生成有 180 秒超时并会自动重建 worker，卡住后重试即可，日志在 `logs/sr_qwen.log`。

前端打不开怎么办？

确认 5174、9882、9883、9884 四个端口健康、`dist/` 存在；日志都在 `logs/` 目录。

存档找不到？

默认目录是 `~/Documents/剧本围读存档`，第一次保存时懒创建；换目录等于换一套存档。

edge 合成失败？

edge-tts 使用微软在线音色，需要联网；检查网络后重试即可。

端口	服务	依赖
5174	前端静态服务	dist 构建产物
9882	edge-tts	联网
9883	Qwen3	本地模型
9884	存档服务	Python 标准库

剧本围读助手

本地运行 · 开源模型 · 人工确认