

Необязательное к установке ПО

СУБД SQLite

Для работы с СУБД SQLite в Linux вы можете использовать такие менеджеры БД как [SQLiteStudio](#) или [DBeaver](#).


SQLiteStudio

[SQLiteStudio](#) - менеджер БД, с помощью которого можно управлять базой в визуальном режиме.

С сетевого диска компании "Тензор" скачайте архив в формате tar.gz:


```
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное%20обеспечение/  
Разработка/SQLiteStudio/
```

Распакуйте загруженный архив в любую директорию на рабочем компьютере и запустите файл `sqlitestudio` из полученного каталога.

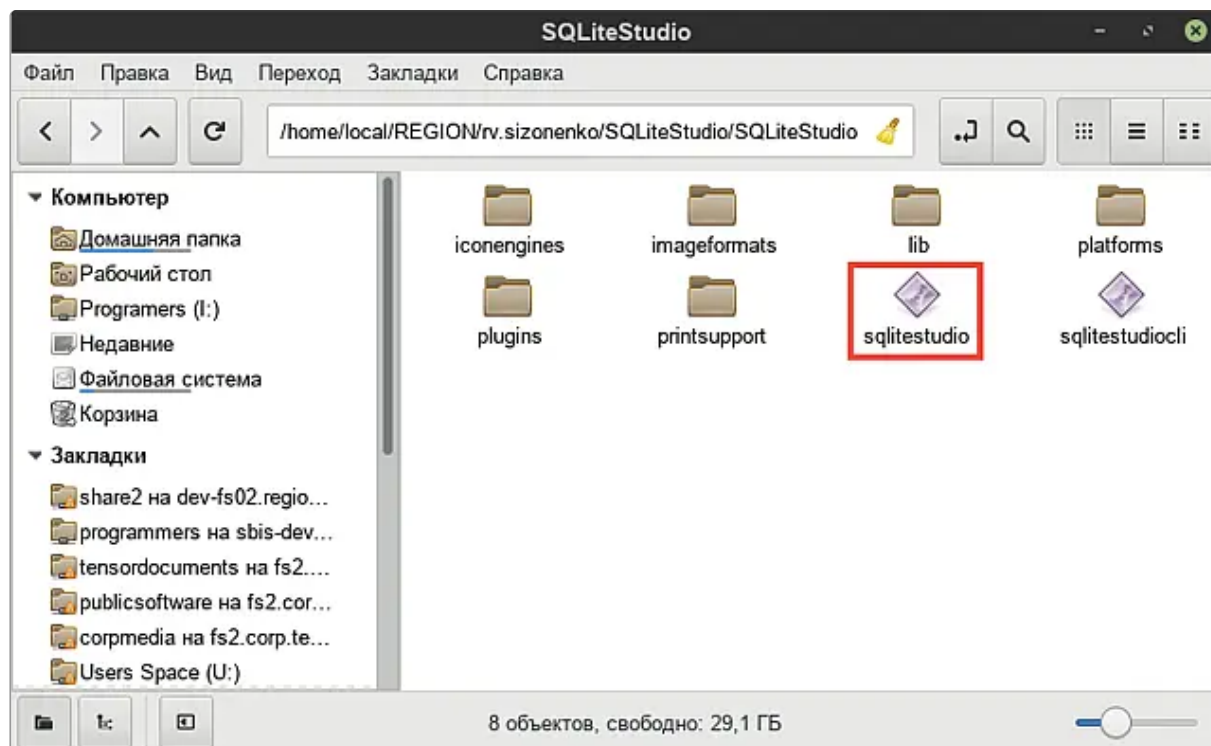

DBeaver

DBeaver - это бесплатный универсальный инструмент для работы с базами данных.

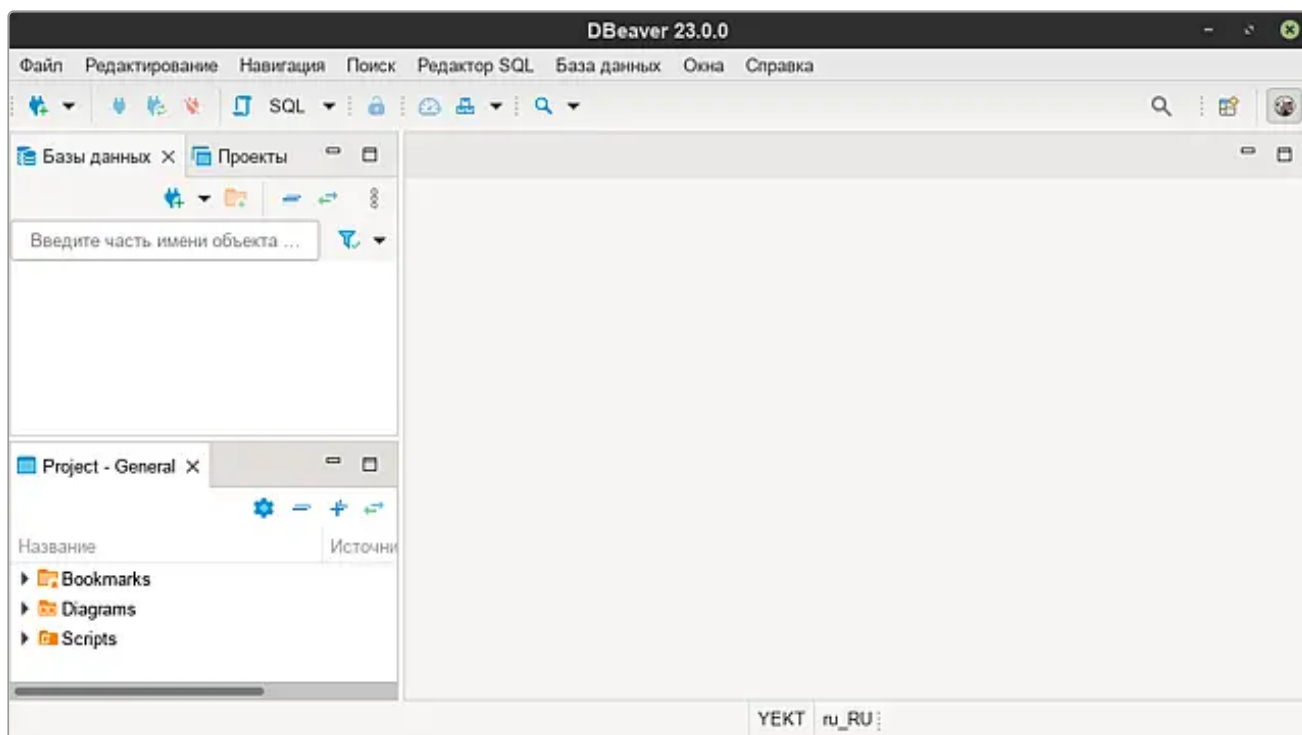


- Скачайте установочный файл с [официального сайта](#).

Download

DBeaver Community 23.0.0 Released on March 6th 2023 (Milestones). It is free and open source (license). Also you can get it from the GitHub mirror. Windows - Windows (installer) - Windows (zip) - Chocolatey (<code>choco install dbeaver</code>) - Install from Microsoft Store Mac OS X - MacOS for Intel (dmg) - MacOS for Apple Silicon (dmg) - Brew Cask (<code>brew install --cask dbeaver-community</code>) Linux - Linux Debian package (installer) - Linux RPM package (installer) - Linux (zip) - Linux (zip without Java included) - Linux ARM (zip without Java included) - Snap (<code>sudo snap install dbeaver-ce</code>) - Flatpak (<code>flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity</code>)	DBeaver PRO 22.3 Released on December 12th, 2022 PRO version web site: dbeaver.com Trial version is available. Enterprise Edition features: - Support of NoSQL databases: - MongoDB - Cassandra - InfluxDB - Redis - Amazon DynamoDB - Amazon DocumentDB - Amazon Keyspaces - Amazon Timestream - Google Bigtable - Couchbase - CouchDB - Yugabyte - Advanced extensions for: - EnterpriseDB - Informix - MySQL - Netezza - Oracle - Redshift - Snowflake - SQL Server - SQLite Crypt - SQLite Remote - Teradata - Vertica
---	--

- Распакуйте загруженный архив в любую директорию на рабочем компьютере и запустите файл **dbeaver** из полученного каталога.

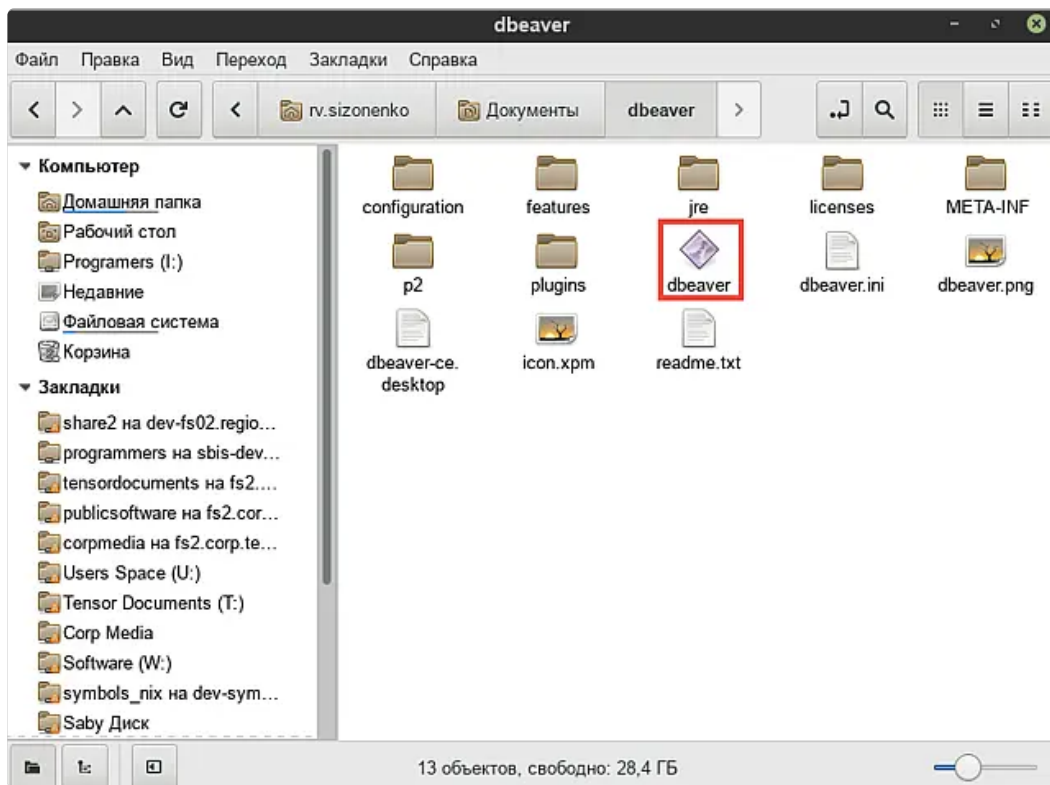

unzip

Чтобы извлечь [архив дистрибутива облака](#), используйте утилиту **unzip**. Например, чтобы распаковать файл **ext.zip**, перейдите в каталог с файлом и выполните команду:

```
unzip ext.zip
```

Утилита входит в базовый набор ПО Linux и устанавливается вместе с системой.


Overrides

В качестве аналога [Fiddler](#)'а рекомендуется использовать [Overrides](#) - инструмент **Google DevTools**.


 Overrides подменяет только содержимое ответов (Response), но не заголовки запросов (Request headers).

Для настройки локальных переопределений в Overrides выполните следующие шаги:

1. В DevTools откройте панель **Sources** (Источники) и перейдите на вкладку **Overrides** (Переопределения);
2. Нажмите **Select folder for overrides** и выберите каталог на локальном компьютере, где должны храниться локальные переопределения.

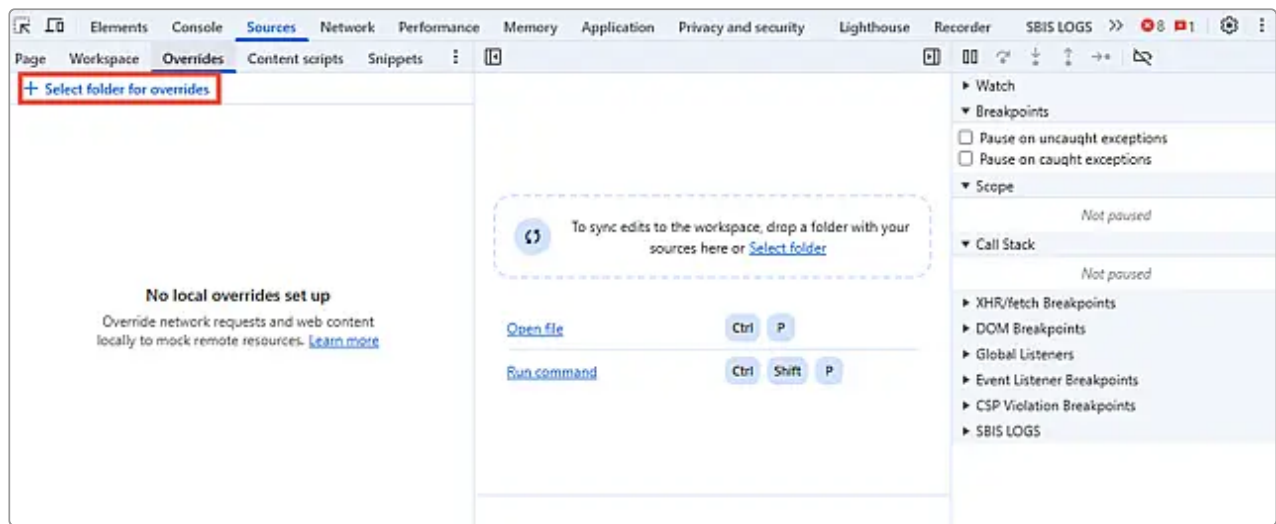


3. В верхней части области просмотра нажмите кнопку "Разрешить", чтобы предоставить DevTools доступ на чтение и запись в каталог.

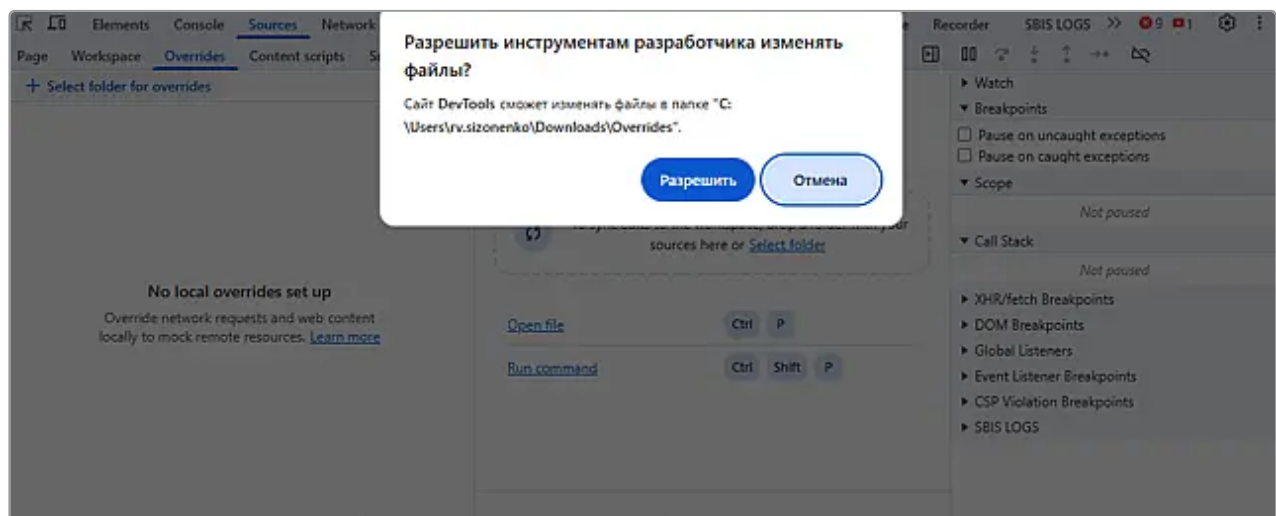

Далее вы можете редактировать файлы в выбранном каталоге.


4. Проверьте, что флаг **Enable Local Overrides** (Включить локальные переопределения) активирован. Кэш браузера для сайта будет автоматически отключен.

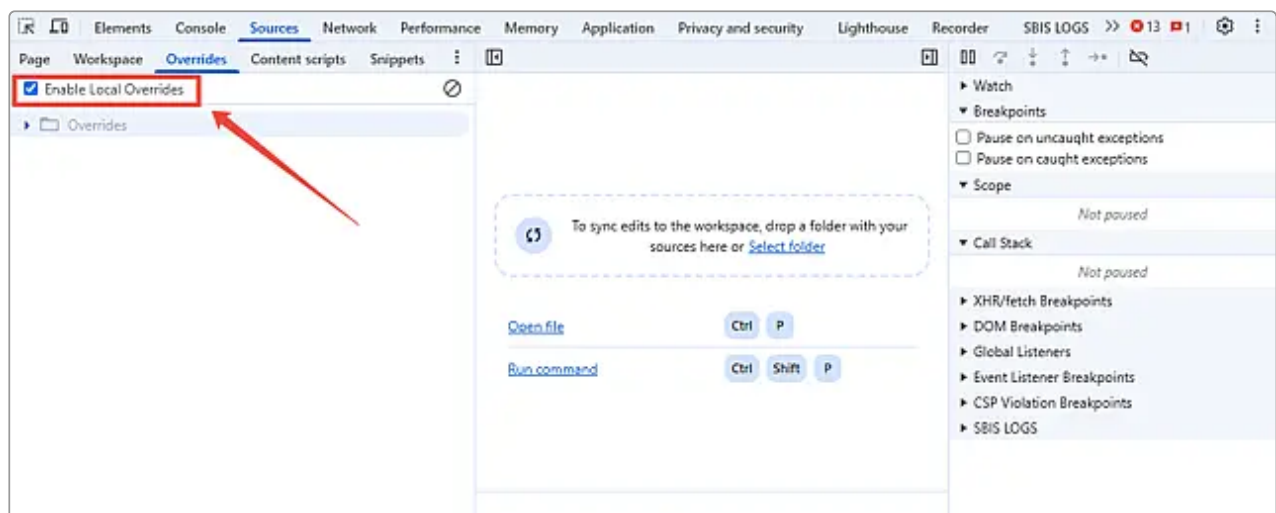

Переопределение веб-контента

Используется для подмены файлов или ответа сервера.

1. Откройте вкладку **Network** (Сеть) в DevTools.
2. Найдите нужный запрос (например, main.js, style.css или запрос к API). Нажмите на запрос правой кнопкой мыши и выберите пункт **Override content** (Переопределить содержимое).

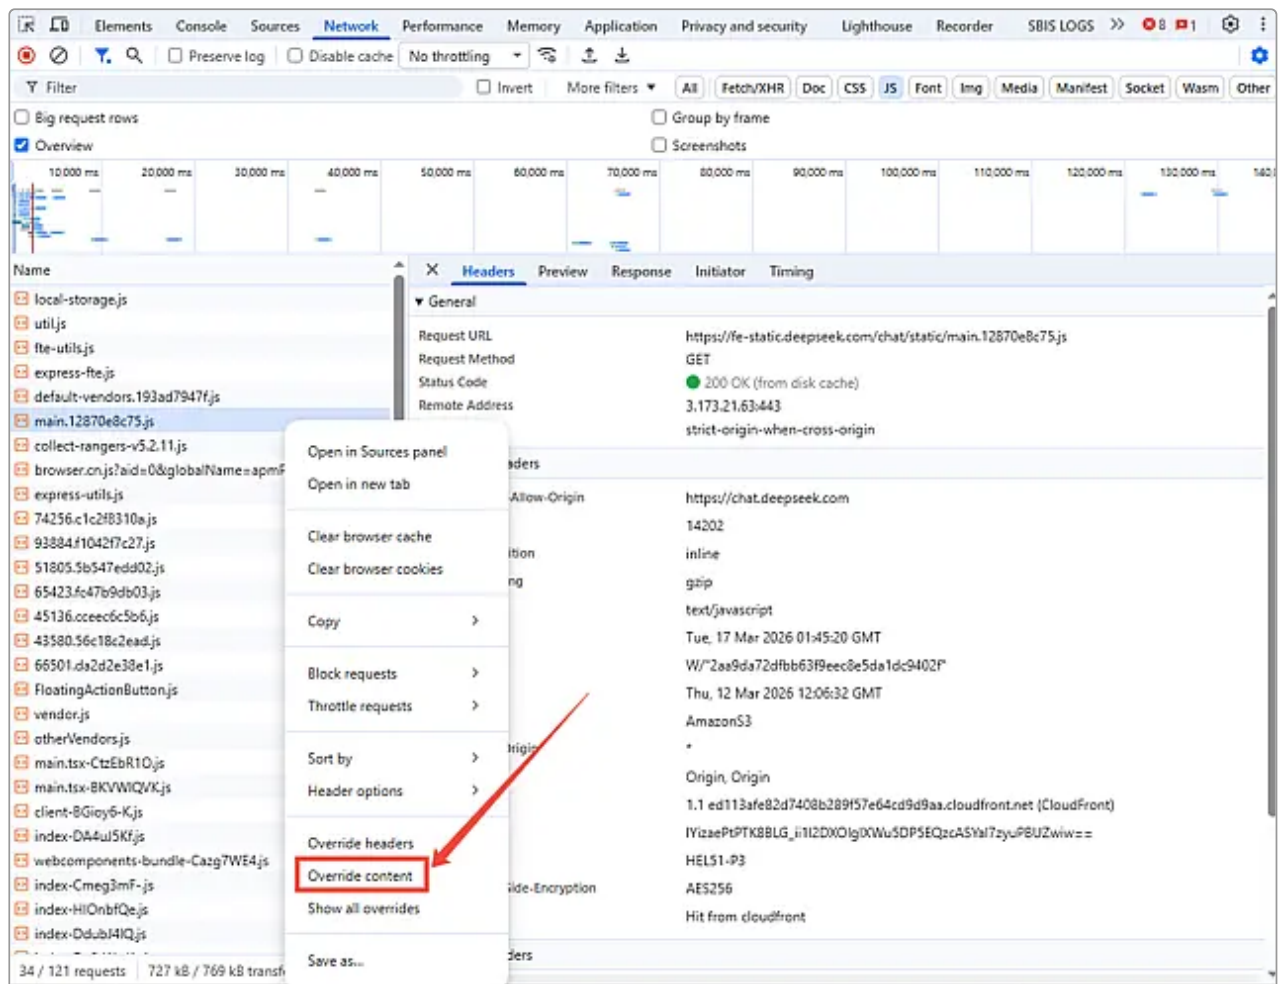


3. DevTools автоматически перенаправит на панель **Sources**, где будет открыта копия файла. Внесите необходимые изменения и сохраните файл.




4. Обновите страницу (F5). Браузер загрузит вашу локальную версию, а не оригинал с сервера.

Все переопределенные файлы будут отображаться в панели **Sources** → **Overrides** со значком (фиолетовый кружок)




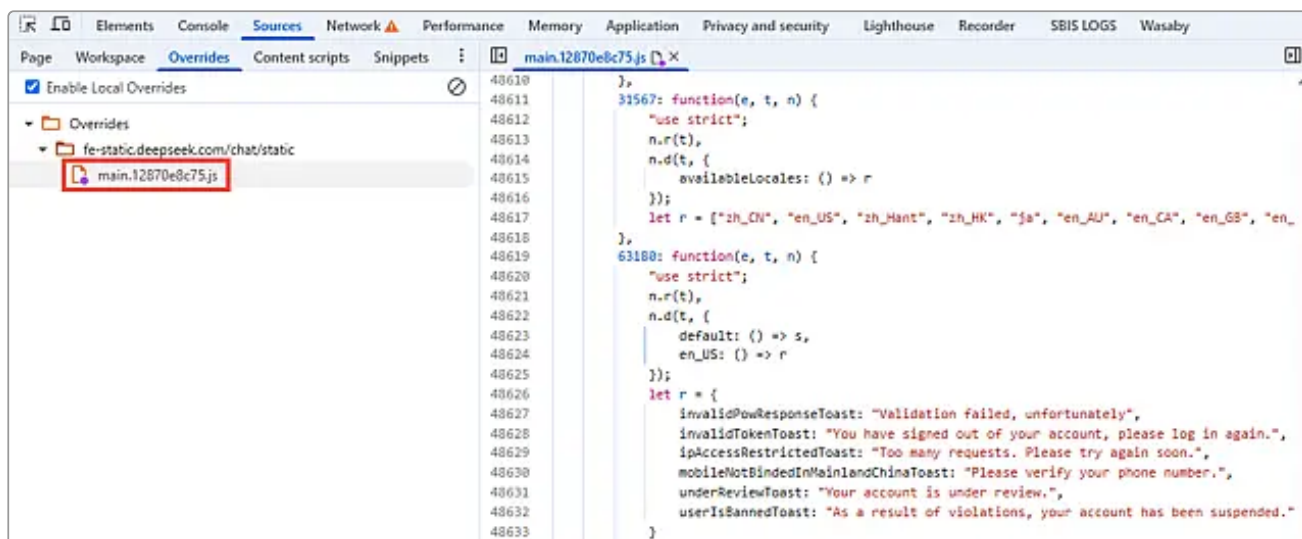

Чтобы быстро увидеть все активные переопределения, в панели **Network** нажмите правой кнопкой на любой запрос и выберите **"Show all overrides"** (Показать все переопределения).

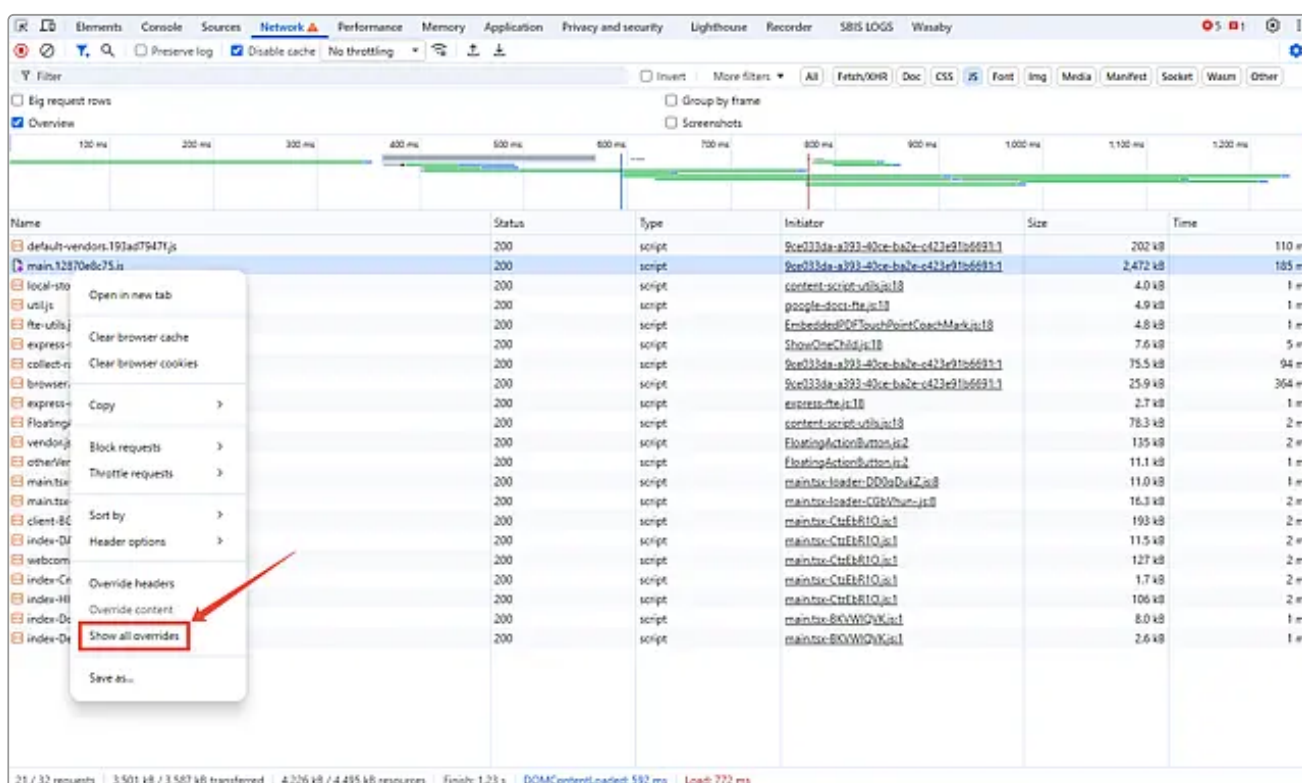


Пример сохранения изменений CSS при загрузке страниц с помощью локальных переопределений:



Переопределение HTTP-заголовков


Переопределение заголовков ответов сервера доступно с версии Chrome 118.

1. В панели Network найдите нужный запрос, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Override headers** (Переопределить заголовки).

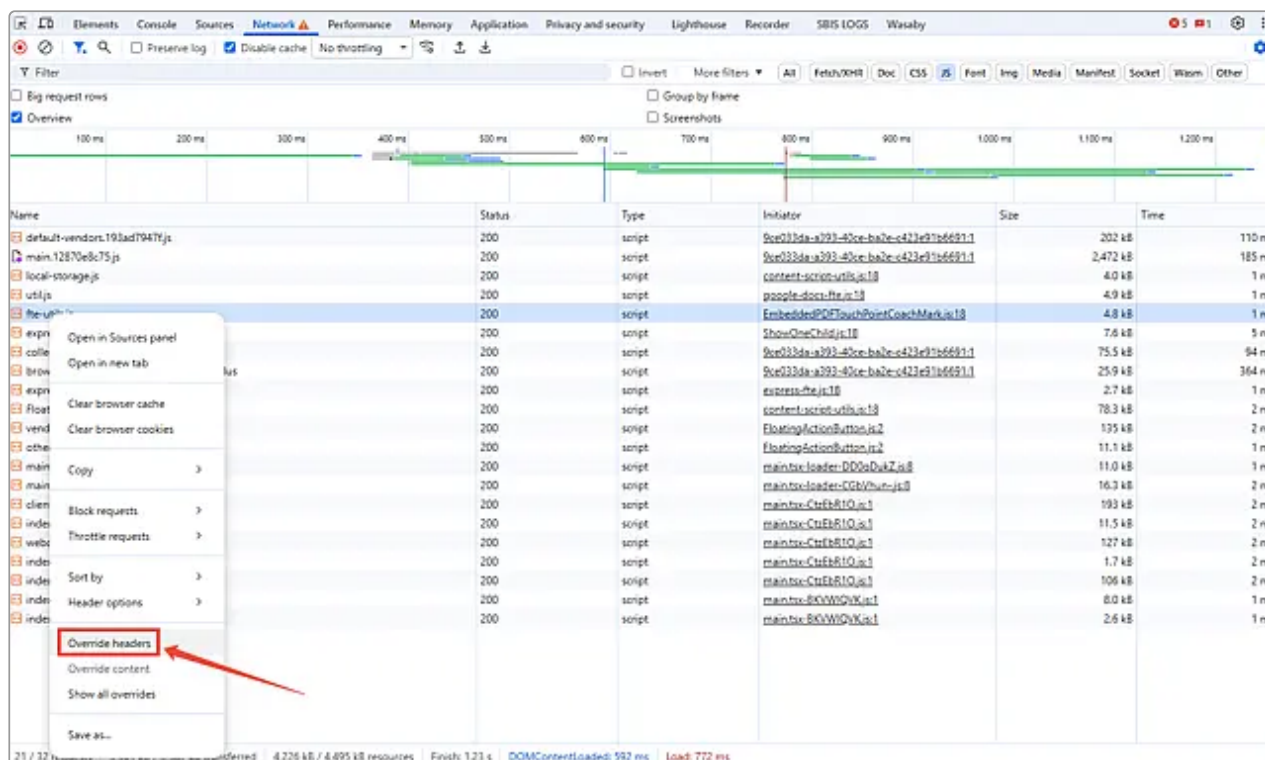

2. DevTools откроет редактор **Response Headers**. Здесь вы можете:

- Изменить значение существующего заголовка (изменения подсвечиваются зеленым цветом).
- Нажать кнопку **Add header** для добавления нового заголовка.
- Удалить заголовок, нажав значок  рядом с ним (удаление подсветится красным цветом, а текст будет зачеркнут).

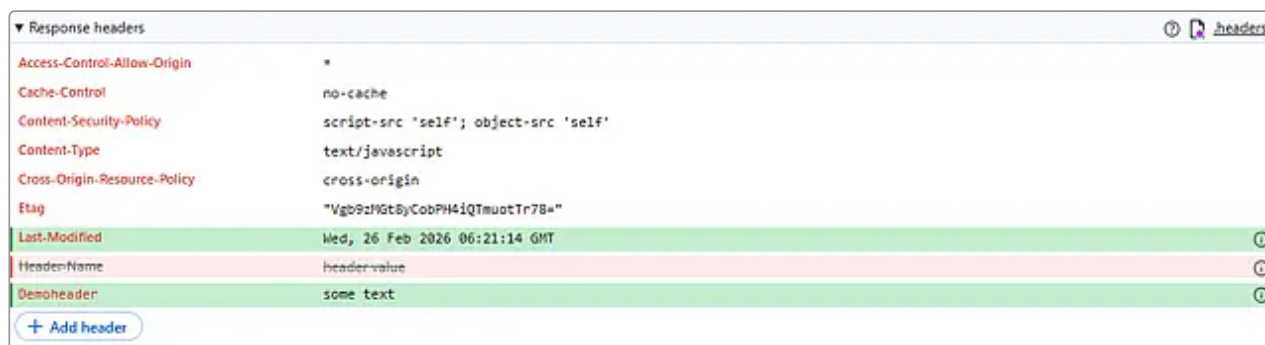

3. После внесения изменений обновите страницу.

Для сложных сценариев можно отредактировать все правила переопределения заголовков в файле `.headers` (ссылка на файл отображается в панели редактора **Response Headers**).

Отключение и удаление переопределений

- **Временное отключение:** на панели **Sources** → **Overrides** снимите отметку с флага **Enable Local Overrides**.
- **Полное удаление:** на панели **Sources** → **Overrides** нажмите значок  (Очистить) или удалите отдельный файл через контекстное меню.

Ограничения

- DevTools не сохраняет изменения, внесенные в DOM-дерево панели **Elements** (Элементы). Вместо этого редактируйте HTML на панели **Sources** (Источники).
- Overrides работает только в текущем браузере (не подходит для мобильных приложений).
- Если вы редактируете CSS на панели **Styles** (Стили), а источником этого CSS является файл HTML, DevTools не сохранит изменения. Вместо этого отредактируйте HTML-файл на панели **Sources**.

Связанные функции

DevTools автоматически сопоставляет сетевые ресурсы с локальным репозиторием. Каждый раз, когда вы вносите изменения в DevTools, это изменение также сохраняется в вашем локальном репозитории.

Дополнительно

- [Необязательное к установке ПО для frontend](#)
- [Необязательное к установке ПО для backend](#)