

Для backend-разработчиков

Подключение к удаленному серверу с помощью pgAdmin 4


1. Запустите [pgAdmin 4](#).
2. Введите пароль, указанный при установке. Обычно это postgres.




Использование пароля postgres небезопасно!

Рекомендуется в целях безопасности сменить пароль по [инструкции](#).


3. В обозревателе выберите пункт **Servers**:

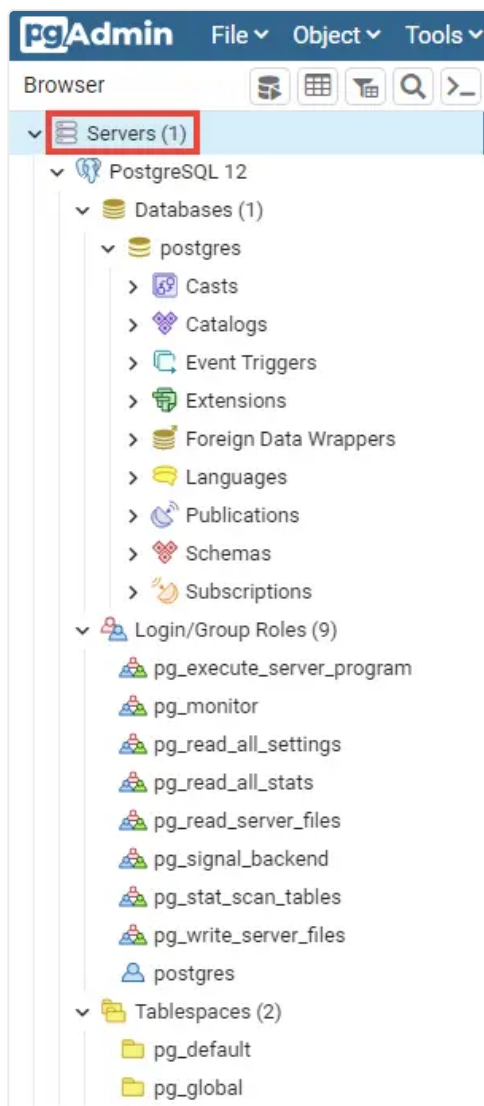


4. В верхней панели меню окна выберите пункт **Object** → **Register**:

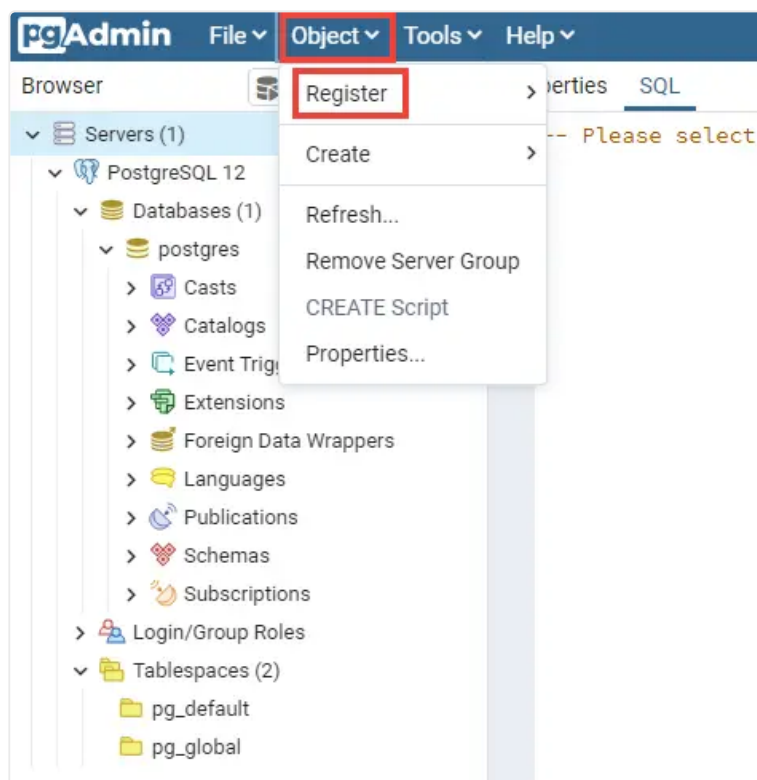


5. Выберите пункт **Server**:

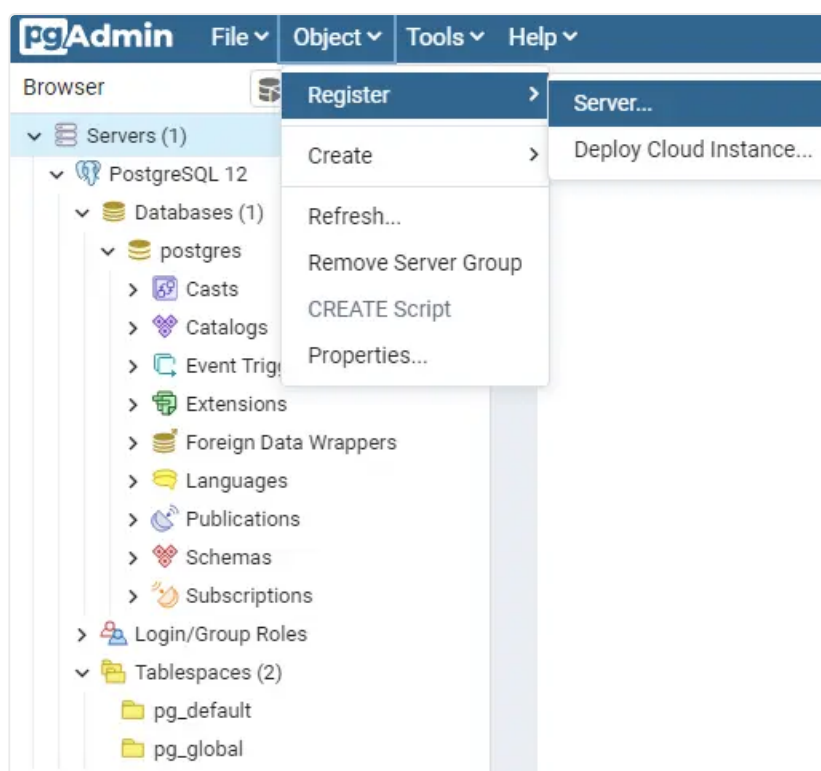

6. В открывшемся окне введите необходимые учетные данные для пробного подключения к серверу (логин: viewer, пароль: Viewer1234). Нажмите кнопку **Save**. Для получения собственного пароля и логина необходимо выписать поручение на [дежурства отдела сборки](#).

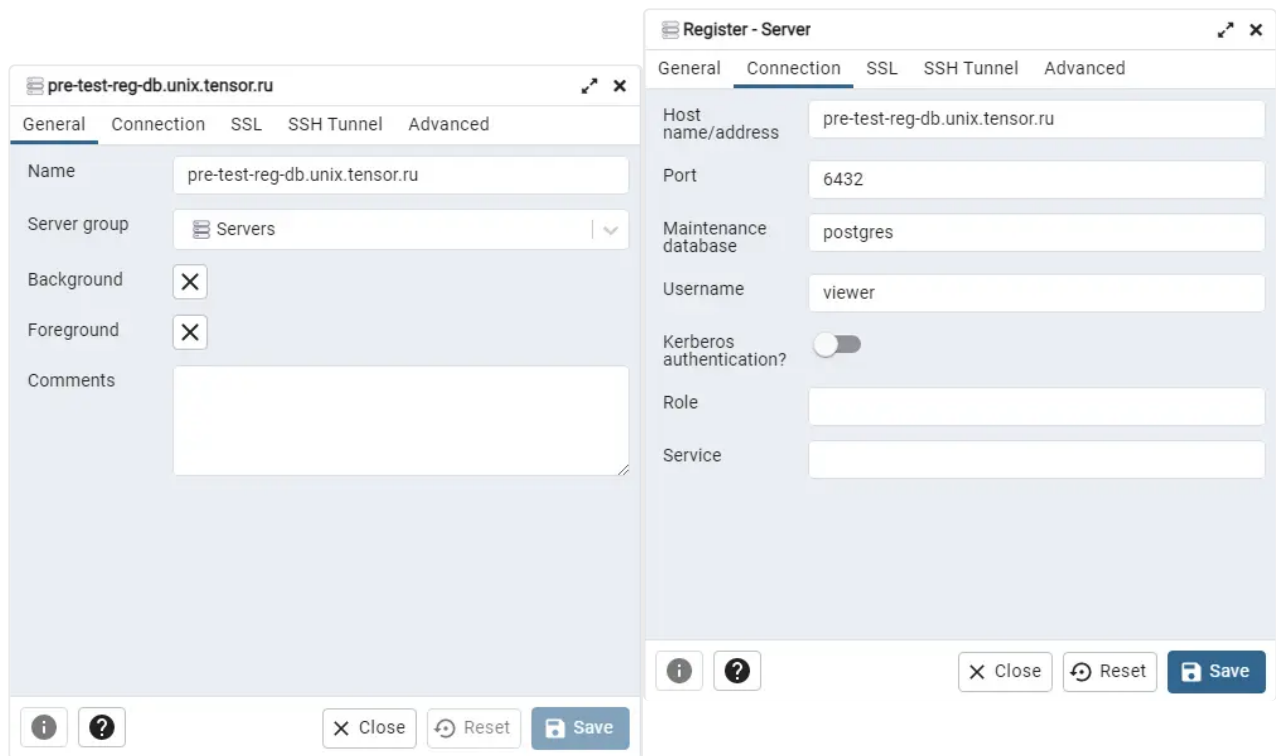


7. В обозревателе появится новый пункт. Нажмите на него и вам будет открыт доступ к серверу.

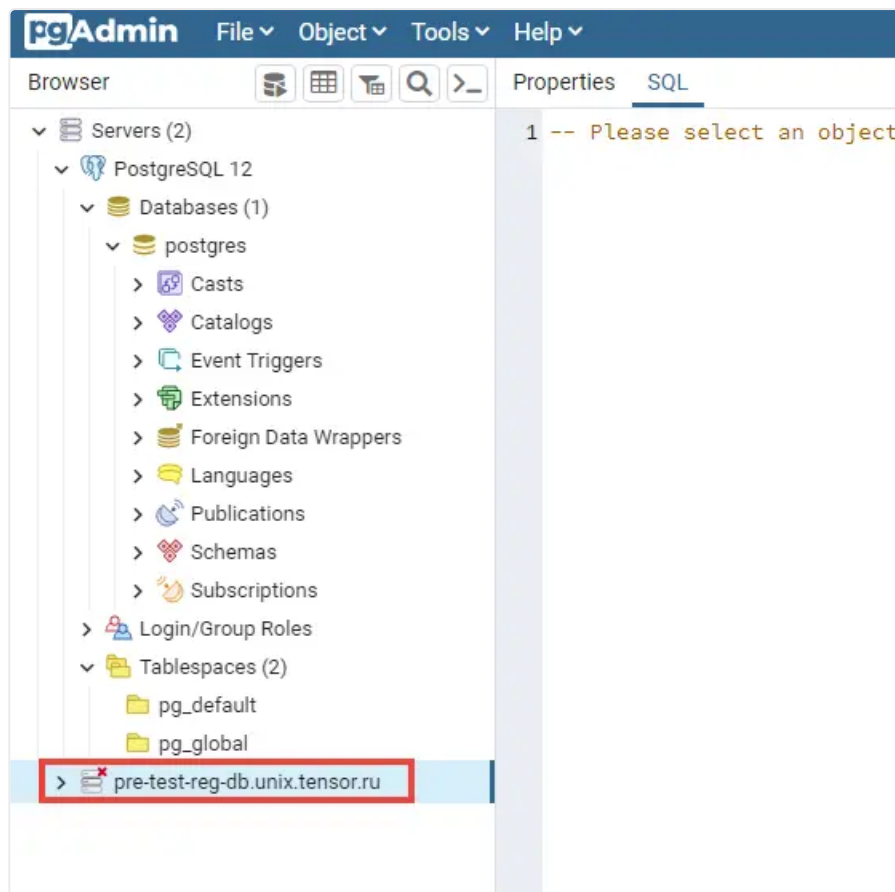


Подключение к настроенному серверу

1. В списке обозревателя найдите искомый сервер. В выпадающем меню выберите пункт **Connect Server**:

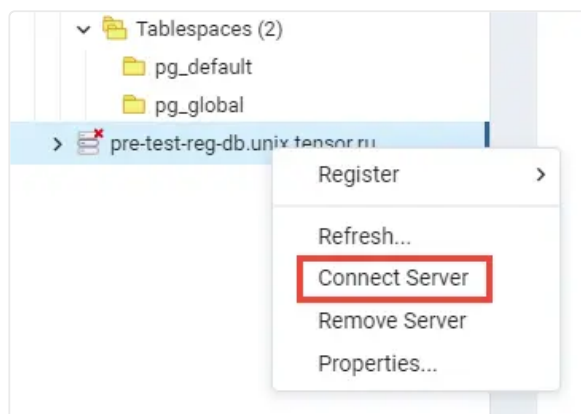

2. Введите пароль:

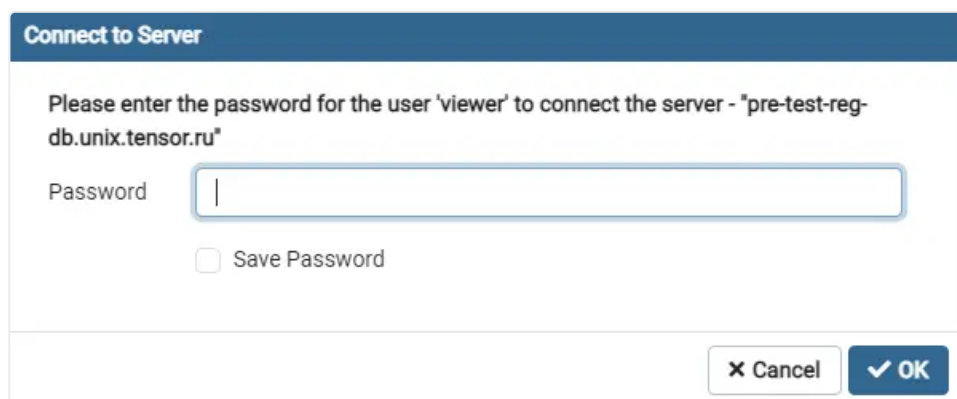

SharpDevelop (C#)

[IDE SharpDevelop](#) — это интегрированная среда разработки на C#.

1. Подготовка.

Если на вашем рабочем компьютере ранее были установлены любые версии MS Visual Studio и MS Visual C++ Redistributable, то их следует удалить. Для удаления воспользуйтесь меню **Удаление и изменение программы** (меню "Пуск" → Панель управления → Программы → Программы и компоненты → Удаление и изменение программ).


Имя	Издатель	Установле...	Размер	Версия	
MicroXplorer	STMicroelectronics	17.01.2014		2.1	
Microsoft Web Platforms Installer 4.0	Microsoft Corporation	29.10.2014	4,13 MB	4.0.1622	
Microsoft Web Deploy dbSqlPackage Provider - RU5	Microsoft Corporation	29.10.2014	900 KB	10.3.20225.0	
Microsoft Visual Studio Professional 2012	Корпорация Майкрософт	29.10.2014	7,28 GB	11.0.50727.1	
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)	Microsoft Corporation	29.10.2014		10.0.31125	
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005	Microsoft Corporation	08.07.2015	20,5 MB	12.0.21005.1	
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.51106	Microsoft Corporation	22.02.2015	17,4 MB	11.0.51106.1	
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727	Microsoft Corporation	24.03.2015	20,4 MB	11.0.50727.1	
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219	Microsoft Corporation	11.11.2014	11,1 MB	10.0.40219	
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219	Microsoft Corporation	11.11.2014	13,8 MB	10.0.40219	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161	Microsoft Corporation	11.11.2014	600 KB	9.0.30729.6161	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17	Microsoft Corporation	24.03.2015	240 KB	9.0.30729	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161	Microsoft Corporation	11.11.2014	788 KB	9.0.30729.6161	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148	Microsoft Corporation	29.01.2014	788 KB	9.0.30729.4148	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17	Microsoft Corporation	25.06.2015	252 KB	9.0.30729	
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)	Microsoft Corporation	11.11.2014	572 KB	8.0.61000	
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)	Microsoft Corporation	29.01.2014	620 KB	8.0.59192	
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	22.02.2015	2,69 MB	8.0.56336	
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	11.11.2014	300 KB	8.0.61001	
Microsoft Visio профессиональный 2013	Microsoft Corporation	31.05.2015	15,04420.1017		
Microsoft Visio Viewer 2013	Microsoft Corporation	14.05.2015	36,6 MB	15.0.4454.1509	
Microsoft Visio Viewer 2010	Microsoft Corporation	27.05.2015	10,4 MB	14.0.4763.1000	
Microsoft System CLR Types для SQL Server 2012 (x64)	Microsoft Corporation	29.10.2014	1,44 MB	11.0.2100.60	
Microsoft System CLR Types для SQL Server 2012	Microsoft Corporation	29.10.2014	1,21 MB	11.0.2100.60	

2. Перед установкой требуемой IDE установите следующие программы и пакеты:

- [Microsoft .NET Framework 4.5.1 Developer Pack](#).
- [Microsoft Visual C++ 2008 SP1](#).
- [Microsoft Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 4](#) или **winsdk_web.exe**, расположенный в директории:

\\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\Программное
обеспечение\Разработка\MSVC-SDK-2010\

При установке обязательно отметьте флаги **Tools**, **.NET Development** и **Intellisense and Reference Assemblies**:

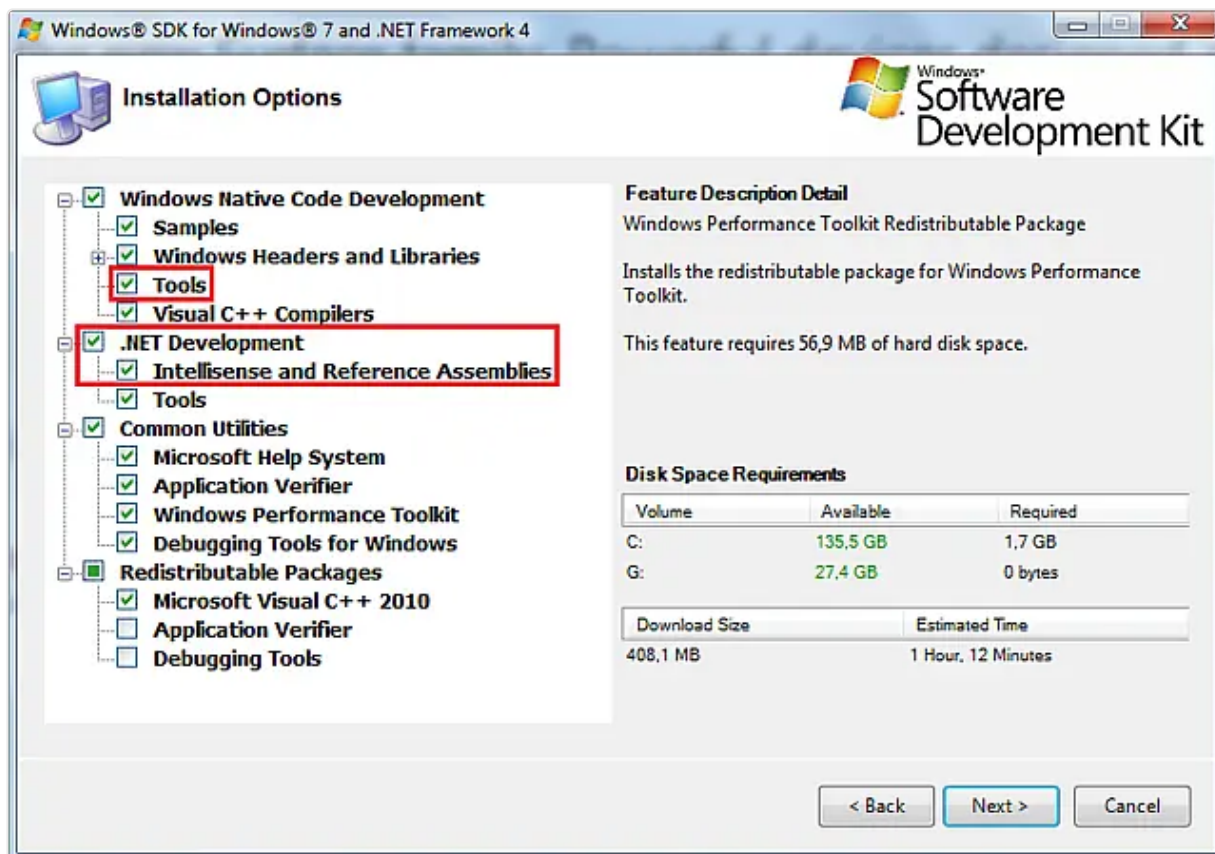

Внимание! (при установке в Windows 10)


Для ОС зафиксирована [ошибка](#), решения которой описаны [здесь](#) (или ISO-образ, или ключи в реестре).

- SP1: файл **VC-Compiler-KB2519277.exe**, расположенный в директории:

\\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\Программное
обеспечение\Разработка\MSVC-SDK-2010\


3. При необходимости установите:

- [Windows Software Development Kit for Windows 8.1](#). При установке обязательно установите флаг "Windows Software Development Kit".

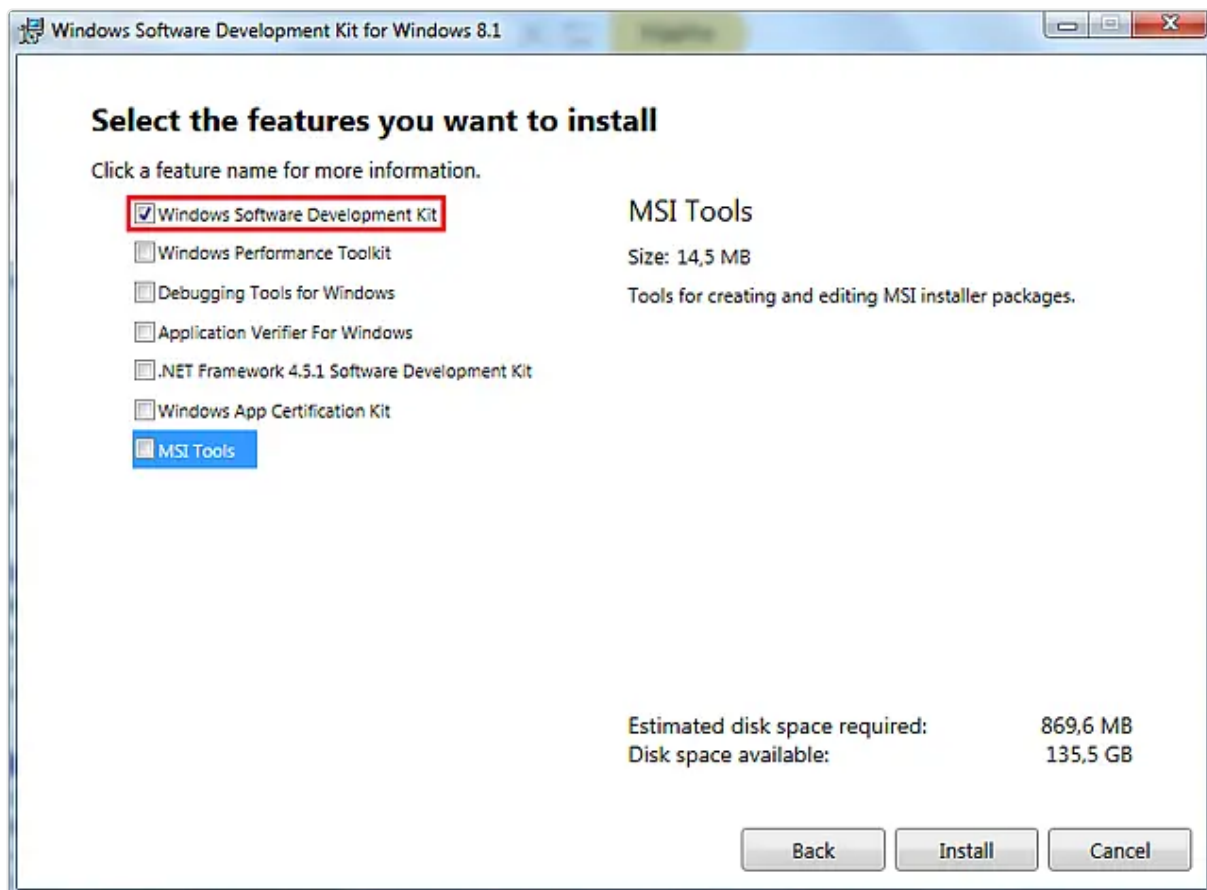

- **StyleCop** — для стилизового анализа исходного кода;
- **FxCop** — для бинарного анализа исходного кода. Файл установки будет доступен по адресу <C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Bin\FxCop>.

4. Перейдите на сайт <http://www.icsharpcode.net/> в раздел **Download**. Для установки рекомендуется использовать версию **SharpDevelop 4.4**, потому что **SharpDevelop 5** в данный момент показывает нестабильную работу. При установке вы можете ассоциировать IDE и нужные расширения файлов:

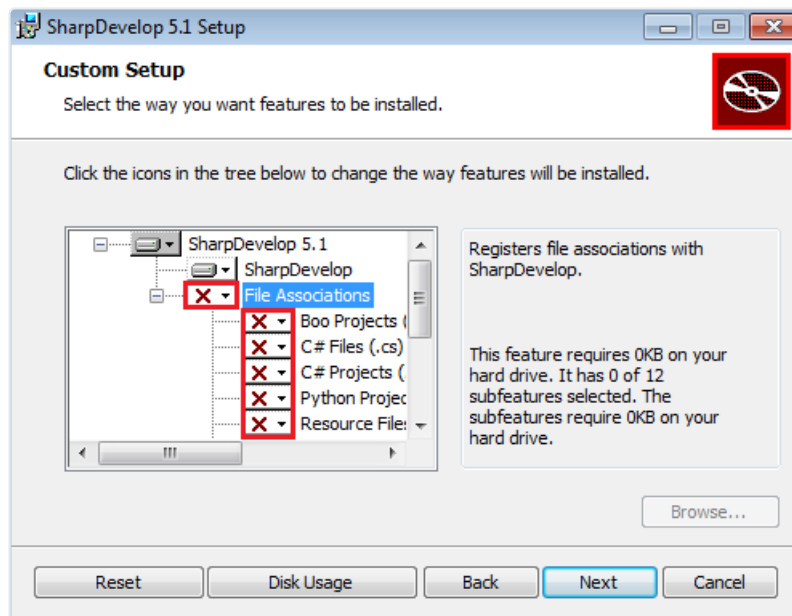

PyCharm



Внимание! Проблемы с лицензиями ПО JetBrains

При отсутствии лицензии на ПО JetBrains (PyCharm, WebStorm и пр) рекомендуется использовать в качестве альтернативы этим средам разработки [Visual Studio Code](https://visualstudio.microsoft.com/).

IDE [PyCharm](#) — это интегрированная среда разработки на Python. В компании "Тензор" разработчикам предоставляется корпоративная лицензия для PyCharm Professional Edition.



Обратите внимание!

Поскольку сейчас нет возможности продлить лицензии на продукты компании JetBrains, в том числе PyCharm, последняя версия, которую допускается использовать – 2022.3.3. Версии выше использовать НЕЛЬЗЯ.

1. С сетевого диска компании "Тензор" скачайте инсталлятор:

- с диска W

W:\Программное обеспечение\Разработка\PyCharm

- по сетевому пути

\\fs2.corp.tensor.ru\PublicSoftware\Программное
обеспечение\Разработка\PyCharm

2. Установите программу строго по заданному каталогу:

C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2022.3.3

3. Если на ПК установлена другая версия – удалите ее и установите версию 2022.3.3.

Корпоративная лицензия Тензора добавляется автоматически в течение трех часов после установки при условии, что компьютер подключен к доменам corp.tensor.ru и region.tensor.ru. Если этого не произошло, обратитесь в [чат](#) "Техподдержка Тензора".



Обход запрета на подключение по TCP

В политике прописано правило, запрещающее подключение по TCP для Pycharm, Webstorm, Clion версий 2022.3, установленных в [C:\Program Files\<имя программы> 2022.3](#).

Если по какой-то причине у вас установлена другая версия или файлы программы расположены в другом каталоге, добавьте запрещающее правило в брандмауэр самостоятельно с помощью команды в консоли Powershell:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "<имя программы> TCP Block" -  
Direction Outbound -Program "<путь к программе>" -Action Block -  
Protocol TCP
```

Пример:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "WebStorm TCP Block" -Direction  
Outbound -Program "C:\WebStorm\bin\webstorm.exe" -Action Block -  
Protocol TCP
```

Отправка изменений между локальным и удаленным компьютерами


PyCharm Professional позволяет настроить отправку изменений с локального компьютера на удаленный (или виртуальную машину). Это позволяет быстро выполнить обмен изменениями в репозитории без создания коммитов и регулярных обновлений.

1. Откройте PyCharm на локальном компьютере, перейдите в меню **File** → **Settings** → **Build, Execution, Deployment** → **Deployment** и нажмите "+" для добавления нового подключения.

2. На вкладке **Connection** заполните поля:

- **Type** – тип протокола (SFTP).
- **Root path** – путь к корневому каталогу на удаленном компьютере.

3. Настройте подключение к удаленному компьютеру (ОС для примера - CentOS) по SSH. Выберите SSH-конфигурацию из выпадающего списка атрибута **SSH configuration** или добавьте новую.

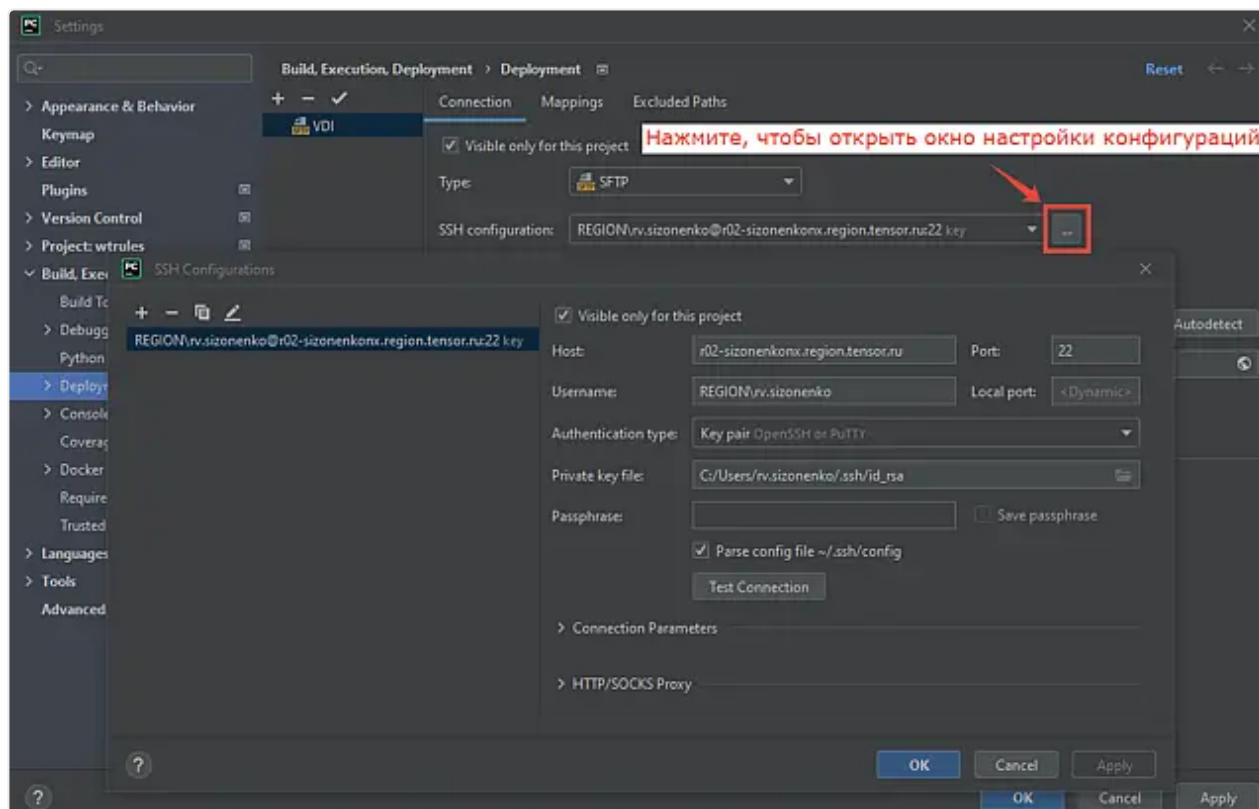


В диалоговом окне **SSH Configurations** нажмите "+" для добавления конфигурации и заполните поля:

- **Host** - доменное имя удаленного компьютера.
- **Username** - логин учетной записи удаленного компьютера. Если вы сотрудник филиала, введите логин в формате REGION\ваш_логин.
- **Authentication type** - тип аутентификации. Выберите тип "Key pair" для аутентификации по [SSH-ключу](#). При выборе типа "Password" указывается пароль от учетной записи удаленного компьютера.
- **Private key file** - укажите путь к файлу закрытого ключа.


4. Вернитесь в меню **Deployment** и проверьте соединение кликом по кнопке "Test Connection".

5. Перейдите на вкладку **Mappings** и заполните поля:

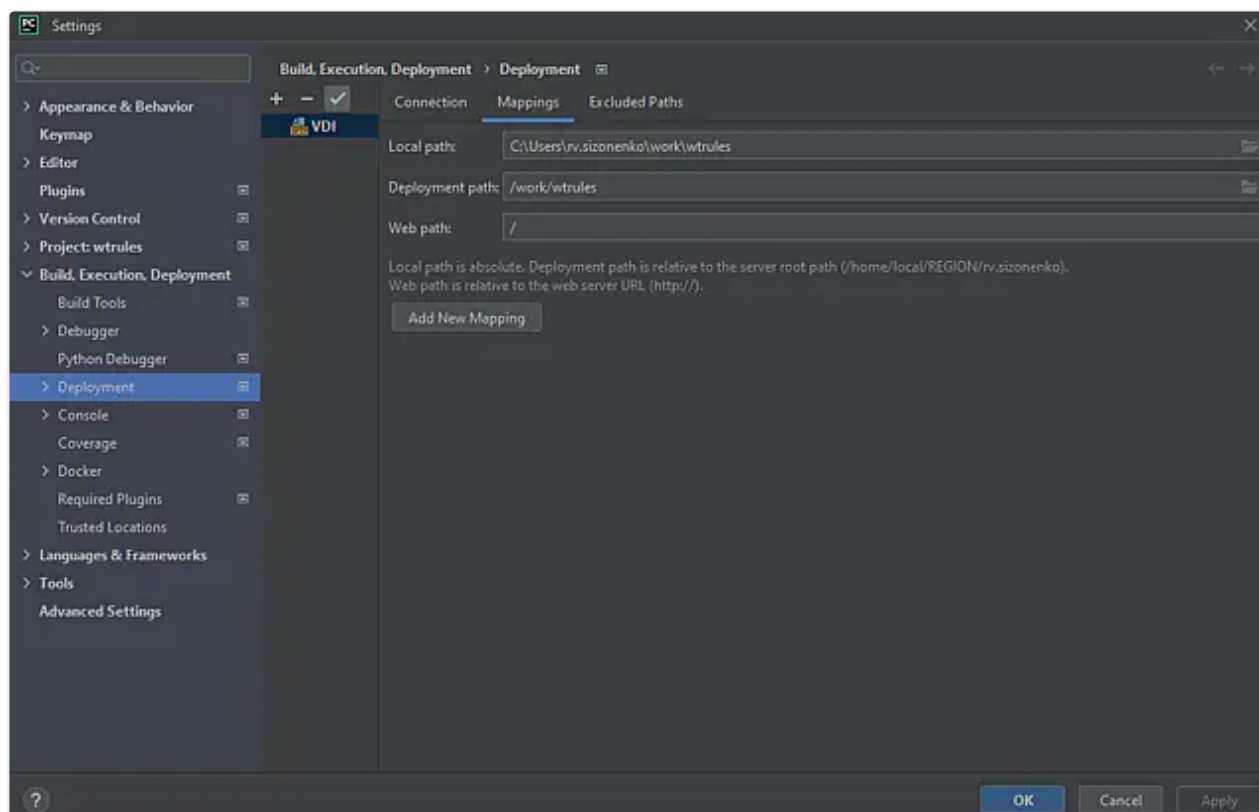


- **Local path** - абсолютный путь на локальном компьютере.
- **Deployment path** - путь к каталогу относительно корневого на удаленном компьютере.

6. После внесения изменений на локальном компьютере перейдите в меню **Tools** → **Deployment** и выберите пункт **Sync with Deployed to....** При подключении к виртуальной машине выберите пункт **Sync with Deployed to VDI**.

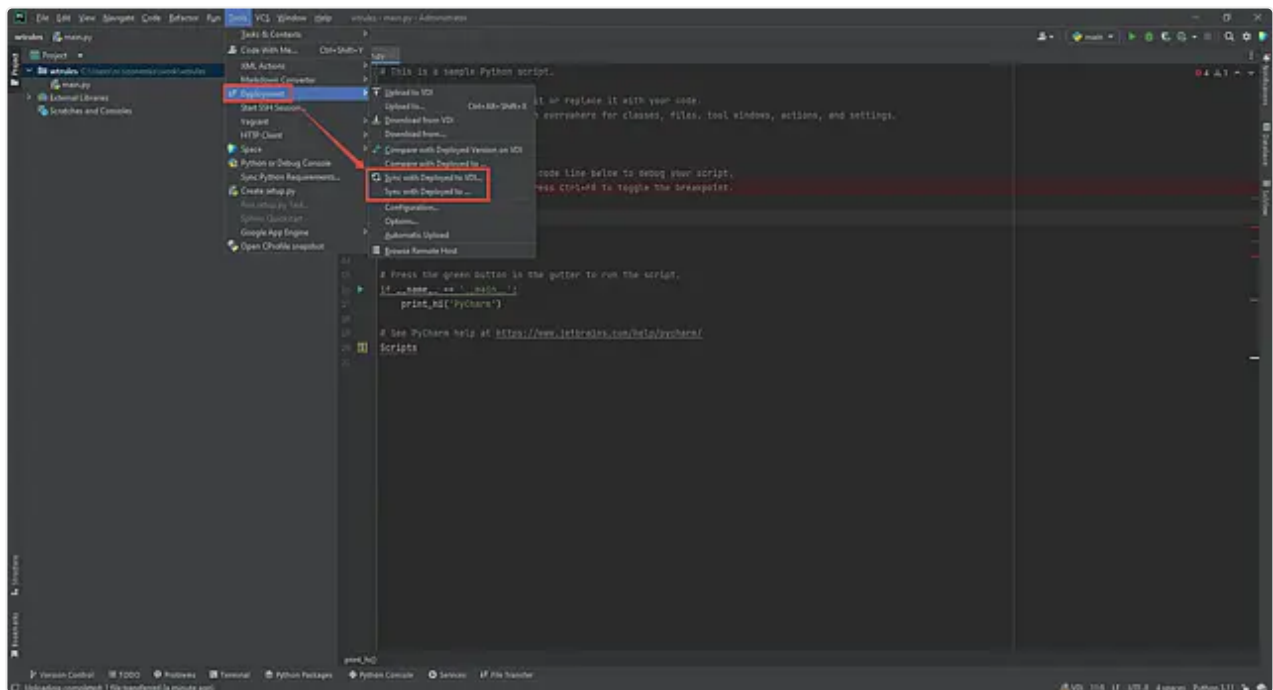

Также изменения на удаленный компьютер можно передать с помощью пункта **Upload to Default Server**.

7. Откроется диалоговое окно **Diff Between**, в котором можно посмотреть разницу между файлами и синхронизировать изменения.

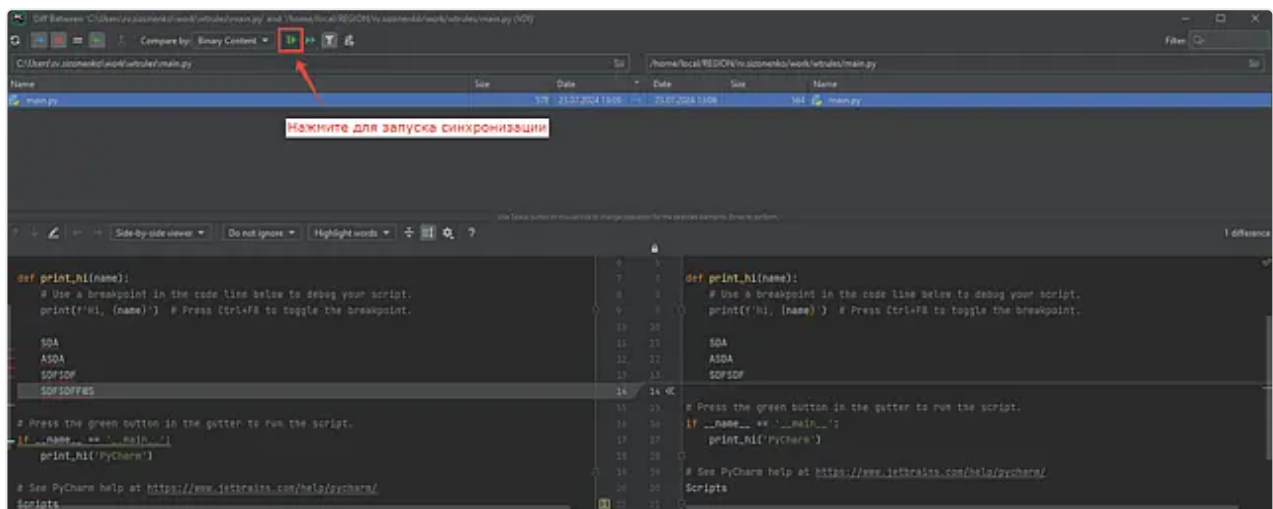

Аналогичным способом можно передавать не только файлы, но и каталоги.

Историю отправки изменений можно отследить на вкладке **File Transfer**, которая отображается после первой отправки.

